

本体表示 Body marking Beschriftung Marque du boîtier Marca en el cuerpo Marcatura sul prodotto	Nikon Action EX 7x35 9.3° WATER PROOF Nikon Action EX 7x50 6.4° WATER PROOF Nikon Action EX 8x40 8.2° WATER PROOF Nikon Action EX 10x50 6.5° WATER PROOF Nikon Action EX 12x50 5.5° WATER PROOF Nikon Action EX 16x50 3.5° WATER PROOF
---	---

株式会社 ニコンビジョン CS センター  
住所：〒142-0043 東京都品川区二葉1丁目3番25号  
Tel : 03-3788-7699 Fax : 03-3788-7692

NIKON VISION CO., LTD.  
Customer Service Department  
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku,  
Tokyo 142-0043, Japan  
Tel: +81-3-3788-7699 Fax: +81-3-3788-7698

Printed in China (151k)/3DE

- 各部のなまえ  
① 接眼目当て  
② ツリヒモ取りつけ部  
③ ピント合わせリング  
④ 対物レンズ  
⑤ 眼幅  
⑥ 視度調整リング  
⑦ 0 ディオプター位置  
⑧ 指標  
⑨ 中心軸

- NOMENCLATURE  
① Eyecup  
② Neckstrap eyelet  
③ Focusing ring  
④ Objective lens  
⑤ Interpupillary distance  
⑥ Dioptric ring  
⑦ 0 (zero) diopter position  
⑧ Diopter index  
⑨ Central shaft

- TEILEBEZEICHNUNG  
① Okularmuschel  
② Riemenöse  
③ Fokussierring  
④ Objektivlinse  
⑤ Augenabstand  
⑥ Dioptrien-Einstellring  
⑦ Dioptrien-Nullstellung  
⑧ Dioptrienindex  
⑨ Mittelachse

- NOMENCLATURE  
① Oeilleton  
② Céilleton pour courroie  
③ Bague de mise au point  
④ Lentille de l'objectif  
⑤ Distance interpupillaire  
⑥ Bague dioptrique  
⑦ Position de "0" (zéro) dioptrique  
⑧ Index dioptrique  
⑨ Axe central

- NOMENCLATURA  
① Oculares de goma  
② Ojo para la correa  
③ Aro de enfoque  
④ Lentes de objetivo  
⑤ Distancia interocular  
⑥ Anillo de dioptrías  
⑦ Posición de cero (0) dioptrías  
⑧ Índice de dioptrías  
⑨ Eje pivote

- NOMENCLATURA  
① Ocularlo per tracolla  
② Paraocchio  
③ Anello di messa fuoco  
④ Obiettivo  
⑤ Distanza interpupillare  
⑥ Anello di regolazione diottrica  
⑦ Posizione di 0 (zero) in  
regolazione diottrica  
⑧ Indice di regolazione diottrica  
⑨ Albero centrale

#### ツリヒモの取り付け方

写真1のように、ツリヒモを取り付けます。ツリヒモがねじれないように注意してください。

観察時の接眼キャップの取り扱い

観察時の接眼キャップの取り扱いには、下記の[1]、[2]二通りの方法があります。

- [1] 接眼キャップを本体から外し、両方のツリヒモにぶら下げて観察する。  
[2] 接眼キャップを本体から外した後、右側のツリヒモから接眼キャップを外して、左側のツリヒモにぶら下げた状態で観察する。(写真2)

観察時の対物レンズキャップの取り扱い

観察時、対物レンズキャップの紛失を防止するために、対物レンズキャップをツリヒモに取り付けることがあります。(写真2)

接眼キャップ右側のツリヒモ取り付け部と対物レンズキャップのツリヒモ取り付け部には、ツリヒモ着脱のための切れ目があります。

- 取り外し方：図3のa-b-cのように、ツリヒモを取り外します。
- 取り付け方：図3のc-b-aのように、ツリヒモを取り付けます。

#### Attaching neckstrap

Attach the neckstrap as illustrated (see Fig. 1), paying special attention to avoid twisting the strap.

#### During observation

##### Utilizing the eyepiece cap

There are two things you can do with the eyepiece cap as you observe your subject.

- Remove the eyepiece cap from the eyepieces and allow it to hang from the neckstrap.
- Remove the eyepiece cap from the eyepieces, then detach the right strap from the cap and allow it to hang from the left neckstrap (Fig. 2).

##### Utilizing the objective lens caps

You may wish to hang the objective lens caps from the neckstrap during observation to avoid losing them. (Fig. 3)

##### Detaching the eyepiece cap/objective lens caps from the neckstrap

To detach the eyepiece cap/objective lens caps, pull the neckstrap through the neckstrap slits (on the right-hand side in the case of the eyepiece cap) (Fig. 3; a-b-c).

##### Attaching the eyepiece cap/objective lens caps to the neckstrap

Attach the eyepiece cap/objective lens caps to the neckstrap as shown in Fig. 3; c-b-a. To adjust the length of the straps or loops, pull the neckstrap as shown in Fig. 1.

#### Anbringen des Trageriemens

Bringen Sie den Trageriemen wie gezeigt (Abb. 1) an, ohne dabei den Riemen zu verdrehen.

#### Während der Beobachtung

##### Handhaben der Okularabdeckung

Während der Beobachtung können Sie die Okularabdeckung auf zwei Arten handhaben.

- Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen und lassen Sie sie am Trageriemen hängen.
- Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen, trennen Sie die rechte Riemenseite von der Abdeckung, und lassen Sie sie von der linken Riemenseite hängen. (Abb. 2)

##### Handhaben der Objektivlinsenabdeckungen

Sie können die Objektivlinsenabdeckungen am Trageriemen hängen lassen, um sie während der Beobachtung nicht zu verlieren. (Abb. 2)

##### Trennen der Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen vom Trageriemen

Ziehen Sie den Trageriemen durch die Ösen (im Falle der Okularabdeckung an der rechten Seite). (Abb. 3, a-b-c)

##### Anbringen der Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen am Trageriemen

Bringen Sie Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen wie in Abb. 3, c-b-a gezeigt am Trageriemen an. Zum Einstellen der Länge ziehen Sie den Riemen wie in Abb. 1 gezeigt.



## 製品の手引き / Product Guide / Produktführer / Guide des produits / Guía del producto / Guía del producto

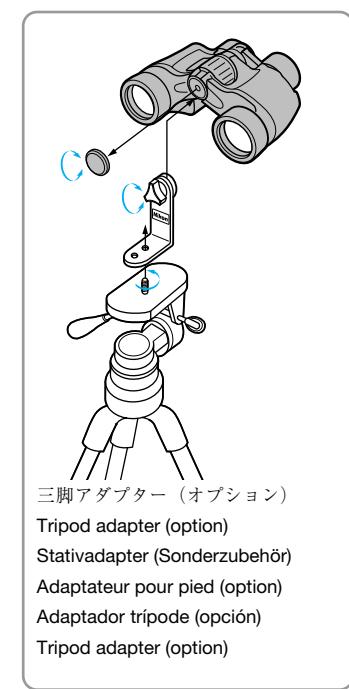
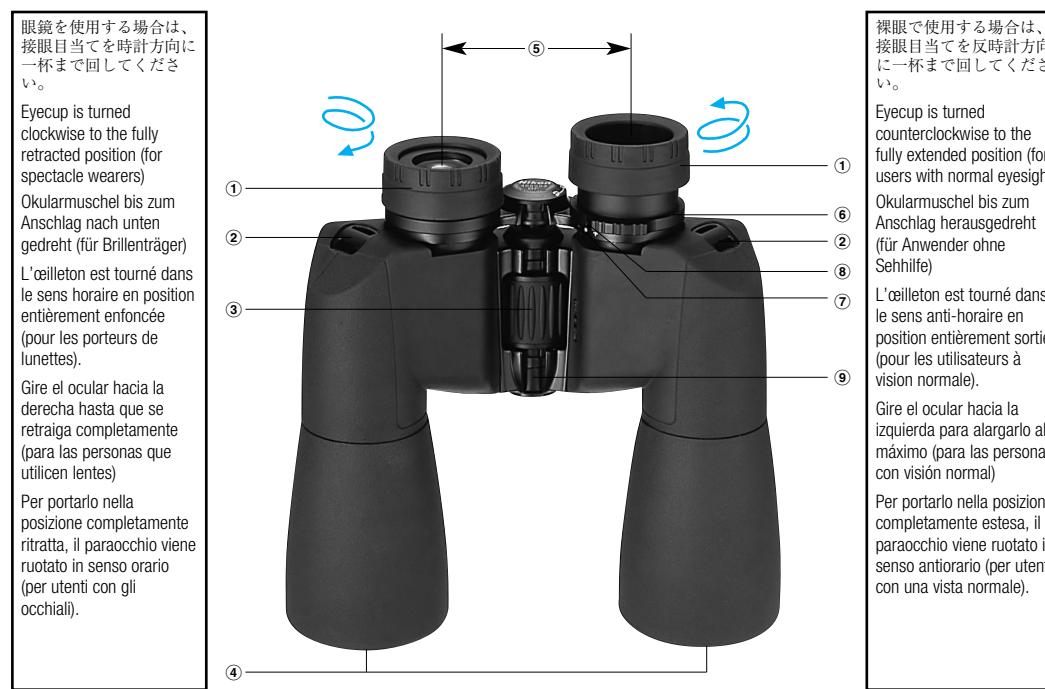
J E G  
F S I

写真1  
Fig. 1  
Abb. 1



写真2  
Fig. 2  
Abb. 2

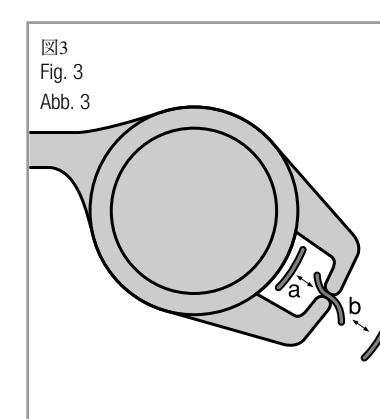


写真3  
Fig. 3  
Abb. 3

#### Fixation de la bandoulière

Fixez la bandoulière comme indiqué sur l'illustration (Fig. 1), en prenant garde de ne pas tordre la courroie.

#### Pendant l'observation

##### Utilisation des bouchons d'oculaire

Les bouchons d'oculaire peuvent être écartés des deux manières suivantes pendant l'observation des sujets.

- Retirez les bouchons d'oculaire des oculaires et laissez-les pendre à partir de la bandoulière.
- Retirez les bouchons d'oculaire des oculaires, détachez la courroie droite du bouchon et laissez-les pendre de la bandoulière gauche (Fig. 2).

##### Utilisation des bouchons d'objectif

Vous pouvez faire pendre les bouchons d'objectif de la bandoulière pendant l'observation pour éviter de les perdre. (Fig. 2).

##### Détachement des bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif de la bandoulière

Pour détacher les bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif, passez la bandoulière par les fentes pour bandoulière (sur le côté droit dans le cas du bouchon d'oculaire) (Fig. 3; a-b-c).

##### Refixation des bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif à la bandoulière

Refitez les bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif à la bandoulière comme indiqué sur la Fig. 3; c-b-a. Tirez sur la bandoulière comme indiqué sur la Fig. 1 pour ajuster la longueur des courroies ou boucles.

#### Colocación de la correa al cuello

Instale la correa al cuello como en la figura (vea la Fig. 1) con cuidado para que no se enrolle la correa.

#### Mientras mira

##### Cómo guardar las tapas del ocular

Hay dos formas de guardar la tapa del ocular mientras observa su objeto.

- Saque la tapa del ocular y cuelgue de la argolla.
- Saque la tapa del ocular y suelte la correa derecha de la tapa y deje colgada de la argolla izquierda (Fig. 2).

##### Cómo guardar las tapas del objetivo

Puede colgar las tapas del objetivo de la argolla mientras observa, para evitar que se pierdan las tapas. (Fig. 2)

##### Para sacar la tapa del ocular/tapa del objetivo de la correa al cuello

Para soltar la tapa del ocular/tapa del objetivo, tire de la correa al cuello por las ranuras de la correa en el lado derecho de la tapa del ocular (Fig. 3; a-b-c).

##### Para volver a colocar la correa al cuello en la tapa del ocular/tapa del objetivo

Vuelva a instalar la tapa del ocular/tapa del objetivo en la correa al cuello como en la Fig. 3 (c-b-a). Para ajustar la longitud de las correas o bucles, tire de las correas como en la Fig. 1.

#### Fissaggio della tracolla

Fissare la tracolla come mostrato (si veda la Fig. 1), prestando particolare attenzione a non attorcigliarla.

#### Durante le osservazioni

##### Uso dei coprioculari

Durante l'osservazione dei soggetti, per il coprioculari sono disponibili le seguenti alternative:

- rimuovere il coprioculari dagli oculari e lasciarlo pendere dalla tracolla, oppure.
- rimuovere il coprioculari dagli oculari, staccare da esso la cinghietta destra e lasciarlo pendere dal lato sinistro della tracolla (Fig. 2).

##### Uso dei copriobiettivi


Durante le osservazioni i copriobiettivi possono venire appesi alla tracolla, per evitare di perderli (Fig. 2).

##### Distacco dei coprioculari / dei copriobiettivi dalla tracolla

Per staccare il coprioculari / i copriobiettivi dalla tracolla, tirare quest'ultima facendola scorrere attraverso la relativa fessura (situita sul lato destro nel caso dei coprioculari) (Fig. 3, a - b - c).

##### Fissaggio dei coprioculari / dei copriobiettivi alla tracolla

Fissare il coprioculari / i copriobiettivi alla tracolla, come mostrato nella Fig. 3, c - b - a. Per regolare la lunghezza delle cinghiette o degli occhiali, tirare la tracolla come mostrato nella Fig. 1.



## 性能

型式	ポロプリズム中央繰り出し式					
	アクションEX					
モデル名	7x35 CF	7x50 CF	8x40 CF	10x50 CF	12x50 CF	16x50 CF
倍率(x)	7	7	8	10	12	16
対物レンズ有効径(mm)	35	50	40	50	50	50
実視界(°)	9.3	6.4	8.2	6.5	5.5	3.5
見掛け視界(°)	65.1	44.8	65.6	65.0	66.0	56.0
1000mにおける視界(m)	163	112	143	114	96	61
ひとみ径(mm)	5.0	7.1	5.0	5.0	4.2	3.1
明るさ	25.0	50.4	25.0	25.0	17.6	9.6
アイリーフ(mm)	17.3	17.1	17.2	17.2	16.1	17.8
*最短合焦距離(m)	5.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0
眼幅調整範囲(mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
高さ(mm)	120	179	138	178	178	177
幅(mm)	184	196	187	196	196	196
質量(重さ)(g)	800	1000	855	1020	1045	1040

\*調節をしていない正視眼の場合

## SPECIFICATIONS

Type	Porro prism central focusing type					
	Action EX					
Model	7x35CF	7x50CF	8x40CF	10x50CF	12x50CF	16x50CF
Magnification (x)	7	7	8	10	12	16
Effective diameter of objective lens (mm)	35	50	40	50	50	50
Angular field of view (real) (°)	9.3	6.4	8.2	6.5	5.5	3.5
Angular field of view (apparent) (°)	65.1	44.8	65.6	65.0	66.0	56.0
Field of view 1,000m (m)	163	112	143	114	96	61
Exit pupil (mm)	5.0	7.1	5.0	5.0	4.2	3.1
Brightness	25.0	50.4	25.0	25.0	17.6	9.6
Eye relief (mm)	17.3	17.1	17.2	17.2	16.1	17.8
*Close focusing distance, approx. (m)	5.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0
Interpupillary distance adjustment (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Length (mm)	120	179	138	178	178	177
Width (mm)	184	196	187	196	196	196
Weight (g)	800	1000	855	1020	1045	1040

\*With normal eyesight without accommodation

## TECHNISCHE DATEN

Bauart	Porro-Prismtyp mit Mitteltrieb					
	Action EX					
Modell	7x35CF	7x50CF	8x40CF	10x50CF	12x50CF	16x50CF
Vergrößerung (x)	7	7	8	10	12	16
Effektiver Objektivlinsendurchmesser (mm)	35	50	40	50	50	50
Sehfeld (objektiv) (°)	9,3	6,4	8,2	6,5	5,5	3,5
Sehfeld (subjektiv) (°)	65,1	44,8	65,6	65,0	66,0	56,0
Sehfeld auf 1.000m (m)	163	112	143	114	96	61
Austrittspupille (mm)	5,0	7,1	5,0	5,0	4,2	3,1
Lichtstärke	25,0	50,4	25,0	25,0	17,6	9,6
Abstand der Austrittspupille (mm)	17,3	17,1	17,2	17,2	16,1	17,8
*Mindestdistanz, ca. (m)	5,0	7,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Pupillenabstand (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Länge (mm)	120	179	138	178	178	177
Breite (mm)	184	196	187	196	196	196
Gewicht (g)	800	1000	855	1020	1045	1040

\*Bei normaler Sehkraft ohne Akkommodation

## ESPECIFICACIONES

Tipo	Tipo enfoque central poroprismático					
	Action EX					
Modelo	7x35CF	7x50CF	8x40CF	10x50CF	12x50CF	16x50CF
Aumento (x)	7	7	8	10	12	16
Diámetro efectivo del objetivo (mm)	35	50	40	50	50	50
Campo angular de visión (real) (°)	9,3	6,4	8,2	6,5	5,5	3,5
Campo angular de visión (aparente) (°)	65,1	44,8	65,6	65,0	66,0	56,0
Campo de visión a 1.000m (m)	163	112	143	114	96	61
Pupila de salida (mm)	5,0	7,1	5,0	5,0	4,2	3,1
Brillo	25,0	50,4	25,0	25,0	17,6	9,6
Distancia aprox. de la pupila de salida al ocular (mm)	17,3	17,1	17,2	17,2	16,1	17,8
*Distancia de enfoque de acercamiento (m)	5,0	7,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Ajuste de distancia interpupilar (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Longitud (mm)	120	179	138	178	178	177
Anchura (mm)	184	196	187	196	196	196
Peso (g)	800	1000	855	1020	1045	1040

\*Con visión normal sin correctores

## SPECIFICATIONS

Type	Type à mise au point centrale par poroprisme					
	Action EX					
Modèle	7x35CF	7x50CF	8x40CF	10x50CF	12x50CF	16x50CF
Grossissement (x)	7	7	8	10	12	16
Diamètre effectif de la lentille de l'objectif (mm)	35	50	40	50	50	50
Champ angulaire de vision (réel) (°)	9,3	6,4	8,2	6,5	5,5	3,5
Champ angulaire de vision (apparent) (°)	65,1	44,8	65,6	65,0	66,0	56,0
Champ linéaire perçu à 1.000 m (m)	163	112	143	114	96	61
Pupille de sortie (mm)	5,0	7,1	5,0	5,0	4,2	3,1
Luminosité	25,0	50,4	25,0	25,0	17,6	9,6
Dégagement oculaire (mm)	17,3	17,1	17,2	17,2	16,1	17,8
*Distance de mise au point approx. (m)	5,0	7,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Ajustement de la distance interpupillaire (mm)	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72	56-72
Longueur (mm)	120	179	138	178	178	177
Largeur (mm)	184	196	187	196	196	196
Poids (g)	800	1000	855	1020	1045	1040

\*Pour vue normale sans correction

## DATI CARATTERISTICI

Tipo	Messa a fuoco centrale del tipo a prisma di Porro					
	Action EX					
Modello	7x35CF	7x50CF	8x40CF	10x50CF	12x50CF	16x50CF
Ingrandimento (x)	7	7	8	10	12	16
Diametro effettivo						