


PC.

DESKTOP

STI UMA GRANDE
MARCA FAZ TODA
A DIFERENÇA.
É SEMP TOSHIBA

Manual de Instruções

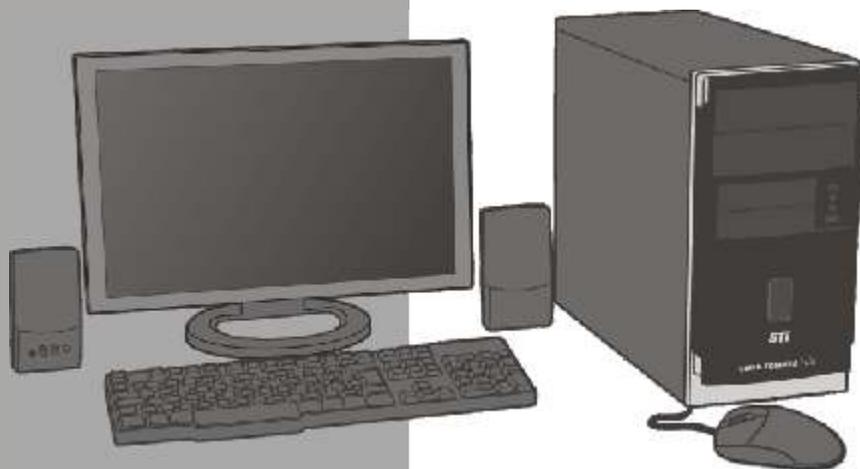

**“ CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ”.**

Prezado Consumidor,

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA. Este manual lhe dá informações práticas de como trabalhar confortavelmente e lhe conduz através de um passeio pelas características de seu computador.

Sobre o Manual

Este manual foi revisado e aprovado quanto à precisão. Entretanto, equipamento e manual estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Portanto, a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não assume responsabilidade por danos que ocorram, direta ou indiretamente, devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o equipamento e o manual.

Marcas Registradas

Todos os nomes de marca ou produtos mencionados neste manual são marcas registradas ou comerciais de suas respectivas companhias.

Índice

Precauções	4
Instalação	5
Selecione um Lugar para Trabalhar	7
Posicionamento do Computador	7
Iluminação	8
Postura e Forma de Sentar-se	8
Hábitos de Trabalho	8
Painel Traseiro	9
Placa Mãe	10
Conectores	12
Identificação dos Conectores Internos	13
Entrando no Setup do BIOS	17
Assistência Técnica	18
Sistemas Operacionais	19
Sistemas de Restauração STI	20
Anotações	25
Certificado de Garantia	27

Precauções

1. O piso do local de instalação deve ser preferencialmente de borracha, cerâmica, concreto ou outro material que evite o acúmulo de poeira ou eletricidade estática. Evite locais acarpetados.
2. Não coloque seu computador em superfícies instáveis para evitar danos e acidentes.
3. A limpeza do computador deve ser feita utilizando-se um pano levemente umedecido. O teclado pode ser limpo com ar comprimido de baixa pressão. Não use produtos químicos ou diluentes (ex.: thinner, álcool, etc.).
4. Não manuseie líquidos perto do computador. Respingos acidentais em seu interior podem causar sérios danos.
5. Não abra o computador nem remova seus parafusos de fixação. Além do perigo do choque elétrico, acarreta a perda do direito de troca do equipamento.
6. Ligue o computador em tomadas com 3 pinos e estabilizadas.
7. Certifique-se de que nada obstrua as entradas ou saídas de ventilação localizadas na parte traseira e lateral do computador.
8. Os nossos computadores são adequadamente embalados em caixas com proteções especiais. Guarde estas embalagens para eventuais transportes.



Atenção:

- Ao acrescentar novos componentes, verifique se o seu equipamento possui os recursos necessários para acomodá-los corretamente.
 - Caso o seu gabinete seja do tipo “slim”, adquira somente placas de perfil baixo (Low-Profile).
 - Itens como potência consumida, velocidade de barramento e conectores especiais devem ser verificados para que o produto funcione corretamente. Em certos casos pode ser necessária a troca da fonte de alimentação do seu computador.
-

Instalação

Os nossos computadores saem de fábrica com a tensão selecionada para 220 Volts. Antes de ligar seu equipamento, verifique a tensão da rede elétrica. Caso necessite de alteração, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada antes de ajustar a chave seletora. É recomendável a utilização de um estabilizador (não acompanha o equipamento) para evitar variações na rede elétrica.



Nota:

Vale salientar a importância da tomada em que será ligado o computador.

Ela deve possuir as seguintes características:

- Três pinos, ou seja, possuir aterramento;
- Exclusiva e independente (nunca utilize-a em conjunto com outros equipamentos);
- Deve possuir proteção contra sobrecorrente por disjuntores ou dispositivo similar (bipolares nos casos de alimentação bifásica).

Observação:

Para fonte de alimentação com ajuste automático de tensão (item opcional), deve ser respeitada a faixa de 90V a 132V ou 180V a 250V.


Aterramento

É obrigatória a ligação do Terra por uma questão de segurança, seja qual for a tensão do produto. O Terra não deve ser ligado a canos de água, tubos de PVC, canos de gás, etc. Para a execução do aterramento (ligação do Terra), siga as normas ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento, ou consulte a concessionária de energia elétrica de sua cidade.

No caso de dúvidas na instalação, consulte uma empresa especializada.


Rede Elétrica 115 VAC

Pontos medidos	Tensão VAC
Fase - Neutro	115
Fase - Terra	115
Neutro - Terra	No máximo 3

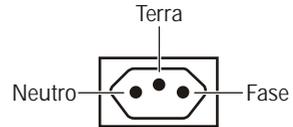


Rede Elétrica 230 VAC (duas fases 115 VAC)

Pontos medidos	Tensão VAC
Fase 1 - Fase 2	230
Fase 1 - Terra	115
Fase 2 - Terra	115

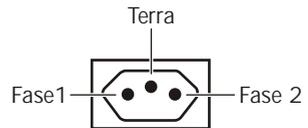

Rede Elétrica 230 VAC (uma fase 230 VAC)

Pontos medidos	Tensão VAC
Fase - Neutro	230
Fase - Terra	230
Neutro - Terra	No máximo 3

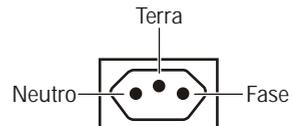

Nota:

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Pluge Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

Observações:

1. Em caso de chuva com raios e trovões, é recomendável desligar os cabos da rede elétrica e telefônica (se houver).
2. A completa desenergização do equipamento só ocorre quando há a remoção do cabo de força da tomada de alimentação. Remova o cabo de alimentação da tomada nos casos de limpeza ou movimentação do equipamento. No caso de acesso interno à unidade, além da desconexão do cabo de força, desconecte também a linha telefônica e cabos de rede (se houver).
3. A tomada utilizada deve estar localizada próxima ao computador e em lugar de fácil acesso.

Selecione um Lugar Para Trabalhar

É extremamente importante escolher um lugar adequado para a instalação de seu computador. Utilize uma superfície plana com bastante espaço para operá-lo confortavelmente. Considere espaço adicional caso necessite instalar uma impressora ou outro dispositivo externo.

Para manter seu computador em condições excelentes de operação, certifique-se de que sua área de trabalho é livre de:

- Poeira, umidade e luz direta;
- Líquidos e produtos químicos corrosivos;



Nota:

Não derrame líquidos no interior do computador. Caso isto ocorra, desligue-o, desconecte-o da tomada e entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

- Objetos que produzam um campo magnético muito forte, como alto-falantes (exceto aqueles que vêm com o seu computador);
- Mudanças bruscas de temperatura ou umidade e fontes de mudanças de temperatura como aparelhos de ar condicionado, ventiladores ou aquecedores;
- Calor, frio ou umidade excessivos. Opere seu computador dentro de um intervalo de temperatura de 5 a 35°C (40 a 95°F) e uma umidade de 20 % a 80 %.

Posicionamento do Computador

O posicionamento adequado do computador e dispositivos externos é importante para evitar danos causados por fatores ligados a tensão (stress).

- Posicione seu computador numa superfície plana a uma distância e altura confortáveis. Seus braços e mãos devem estar numa posição relaxada, com seus antebraços paralelos ao chão. A parte superior do monitor não deve estar acima do nível dos olhos;
- Mantenha uma boa postura, com seu corpo relaxado e seu peso distribuído igualmente. Você deve ser capaz de digitar sem torcer seu tronco e pescoço e ver o monitor sem inclinar a cabeça;
- Ajuste o monitor para evitar o brilho ofuscante.



Nota:

Se suas mãos, pulsos e/ou braços doerem enquanto digita, pare e descansa um pouco. Se as dores persistirem, consulte imediatamente um médico.

Iluminação

Uma iluminação adequada pode melhorar a legibilidade do monitor e reduzir a fadiga visual.

- Posicione o monitor de modo que a luz solar ou a iluminação interior não reflitam na tela. Use janelas com vidros escuros ou cortinas para reduzir o brilho ofuscante.
- Evite colocar seu computador de encontro a uma luz brilhante que possa refletir diretamente nos seus olhos.
- Se possível, use luz indireta e difusa na área de trabalho de seu computador.

Postura e Forma de Sentar-se

A altura da sua cadeira em relação ao computador e teclado, bem como o apoio que fornece ao seu corpo, são fatores importantes para reduzir o cansaço enquanto trabalha com o computador.

Tenha atenção às seguintes sugestões:

- Posicione sua cadeira de forma que o teclado fique no mesmo nível, ou ligeiramente abaixo, do seu cotovelo. Você deverá ser capaz de escrever no teclado de forma confortável, com os ombros relaxados;
- Ajuste o encosto da cadeira de forma a apoiar a curvatura inferior da sua coluna;
- Sente-se corretamente, de forma que os joelhos, quadris e cotovelos estejam em posições relativas de cerca de 90 graus enquanto estiver trabalhando;
- Não se incline para frente nem se encoste para trás em demasia.

Hábitos de Trabalho

Para evitar desconforto ou problemas físicos, resultantes de movimentos continuamente repetidos, varie suas atividades com frequência. Se possível, programe uma variedade de tarefas para o seu dia de trabalho. Se tiver que passar longos períodos ao computador, encontrar formas de quebrar essa rotina pode reduzir o stress e melhorar a sua eficiência.

- Sente-se numa posição relaxada. Um bom posicionamento da sua cadeira e do seu equipamento, como descrito anteriormente, podem reduzir a tensão nos ombros ou pescoço e aliviar o esforço nas costas.
- Varie a sua postura constantemente.
- Ocasionalmente levante-se e estique-se ou exercite-se brevemente.
- Exercite e estique os pulsos e as mãos várias vezes durante o dia.
- Com frequência, afaste o olhar para um objeto distante durante vários segundos, por exemplo, durante 30 segundos em intervalos de 15 minutos.
- Faça breves intervalos frequentes em vez de um ou dois intervalos longos. Por exemplo, dois ou três minutos a cada meia hora.
- Seus olhos devem ser examinados regularmente.

Painel Traseiro

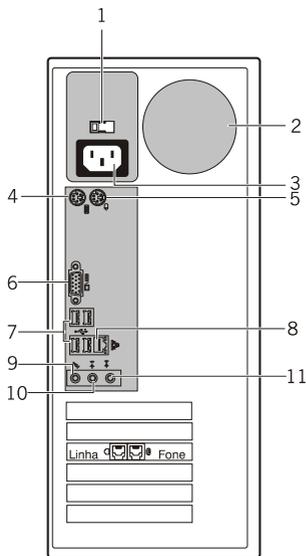


Imagem meramente ilustrativa




1. Chave seletora de tensão
2. Ventilador da fonte de alimentação
3. Entrada para cabo de alimentação
4. Conector PS/2 (roxo): para conexão do teclado
5. Conector PS/2 (verde): para conexão do mouse
6. Porta VGA: para conexão do monitor
7. Portas USB: para conexão de dispositivos externos
8. Conector de rede RJ-45: para a conexão do sistema à rede de computadores/Internet
9. Entrada para micofone Mic In (rosa): para conexão de microfone
10. Saída de áudio Line Out (verde): para conexão de alto-falantes
11. Entrada de áudio Line In (azul): para conexão de fontes de áudio externas

Placa Mãe

A placa mãe e as placas de expansão possuem chips de circuito integrado (CI) sensíveis à eletricidade estática. Para o manuseio tome precauções adequadas para não danificá-los, sob pena de perda da garantia.

Layout da Placa Mãe

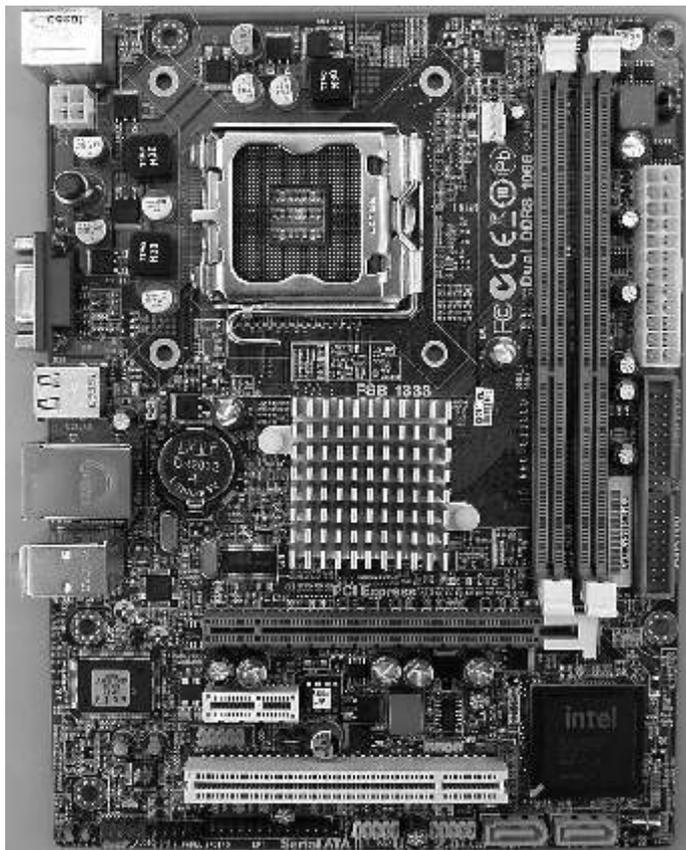

NE 007.030 / 007.534

Características da Placa Mãe

Formato:	Micro ATX
Dimensões:	22,5 cm x 17,0 cm
Modelo:	NE: 007030/007534
CPU:	Soquete LGA775 para processadores Celeron™, Intel Pentium®, Core™ 2 Duo e Core™ 2 Quad.
Chipset:	Intel® G41 Intel® ICH7
Frequência de barramentos:	800/1066/1333
Memória:	2 soquetes DIMM DDR3 240 pinos 1,5 V Suporta DD3 800 / 1066 Suporta até 8 GB* *Sistemas operacionais de 32 bits reconhecem no máximo 3 GB de memória.
Slots:	1 slot PCI 1 slot PCI Express x16 1 slot PCI Express x1
Periféricos onboard:	2 conectores SATA 3Gb/s 1 conector IDE 8 portas USB 2.0 (2 opcionais) 1 conector serial 1 conector para porta paralela (opcional) 1 conector para porta serial (opcional)
LAN onboard:	10/100/1000 Mbps
Som onboard:	Suporta 6 canais de áudio Conectores traseiros: Line In / Line Out / Mic In Conector de saída de áudio digital SPDIF Out (opcional)
Vídeo onboard:	Controlador gráfico integrado ao chipset 1 conector VGA
Conectores PS/2:	Teclado Mouse

Conectores

Painel Traseiro



Conectores PS/2 para Mouse e Teclado



Portas LAN e USB



Conector de Vídeo




Porta VGA


Conectores de Áudio



Indicadores Luminosos de Rede

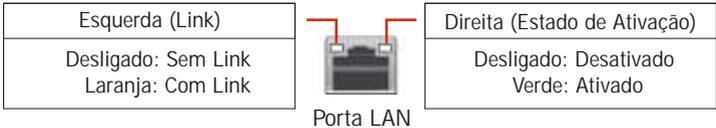

Identificação dos Conectores Internos

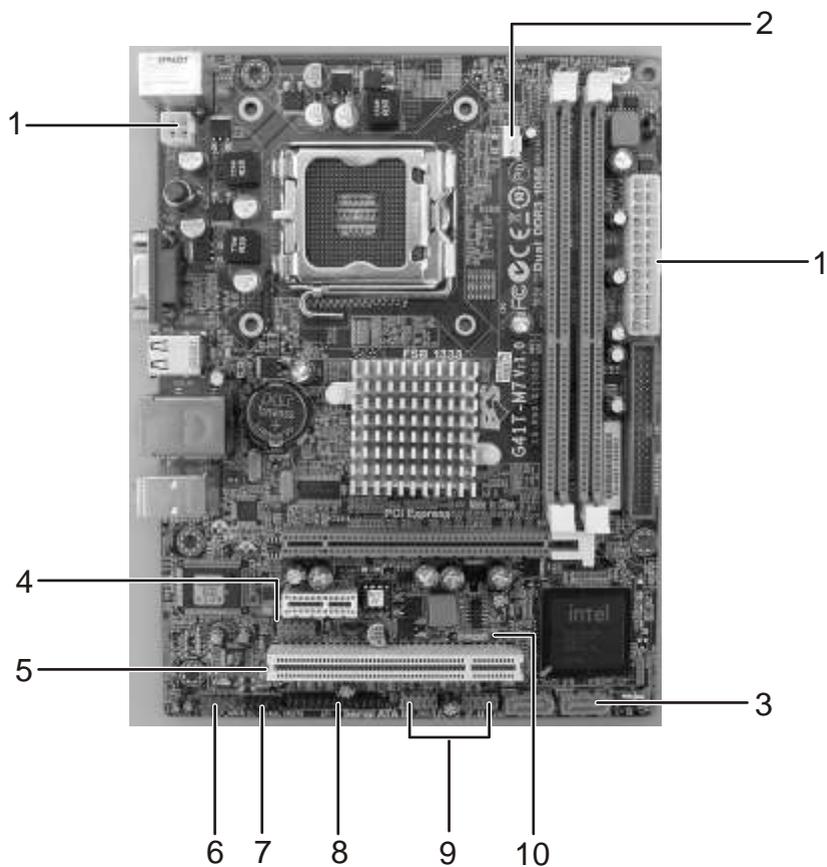


1. Conectores de fonte de alimentação
2. Conector para ventilador
3. Conectores SATA
4. Conector porta serial
5. Conector para saída de áudio digital (SPDIF)
6. Conector para áudio frontal
7. Conector painel frontal
8. Conector porta paralela
9. Conectores USB
10. Conector alto falante interno

Conector para Ventilador




Pin	Signal Name	Function
1	GND	System Ground
2	+12V	Power +12V
3	Sense	Sensor
4	PWM	PWM

Conectores USB

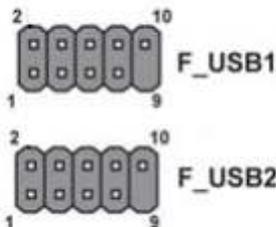

Pin	Signal Name	Function
1	USBPWR	Front Panel USB Power
2	USBPWR	Front Panel USB Power
3	USB_FP_P0-	USB Port 0 Negative Signal
4	USB_FP_P1-	USB Port 1 Negative Signal
5	USB_FP_P0+	USB Port 0 Positive Signal
6	USB_FP_P1+	USB Port 1 Positive Signal
7	GND	Ground
8	GND	Ground
9	Key	No pin
10	USB_FP_OC0	Overcurrent signal

Conector para Áudio Frontal




Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	PORT 1L	2	AUD_GND
3	PORT 1R	4	PRESENCE#
5	PORT 2R	6	SENSE1_RETURN
7	SENSE1_SENDR	8	KEY
9	PORT 2L	10	SENSE2_RETURN

Conectores SATA



Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	Ground	2	TX+
3	TX-	4	Ground
5	RX-	6	RX+
7	Ground	-	-

Conectores Painei Frontal



Pin	Signal	Function	Pin	Signal	Function
1	HD_LED_P	Hard disk LED (+)	2	FP PWR/SLP	*MSG LED (+)
3	HD_LED_N	Hard disk LED (-)	4	FP PWR/SLP	*MSG LED (-)
5	RST_SW_N	Reset Switch (-)	6	PWR_SW_P	Power Switch (+)
7	RST_SW_P	Reset Switch (+)	8	PWR_SW_N	Power Switch (-)
9	RSVD	Reserved	10	Key	No pin

*MSG LED (dual color or single color)

Conector Alto Falante Interno




Pin	Signal Name
1	VCC
2	Key
3	NC
4	Signal

Conector Saída de Áudio Digital (SPDIF)




Pin	Signal Name	Function
1	SPDIF	SPDIF digital output
2	+5VA	5V analog Power
3	Key	No pin
4	GND	Ground

Conector Porta Serial




Pin	Signal Name	Function
1	DCDB	Data Carrier Detect
2	SCDS	Serial Input
3	SCUTB	UART B Serial Output
4	DTTB	UART B Data Terminal Ready
5	GND	Ground
6	DSRB	Data Set Ready
7	KTSB	UART B Request to Send
8	CTSB	Clear to Send
9	RS	Ring Indicator
10	Key	No pin

Conector Porta Paralela



Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	CS0AKE	14	AEU
2	PE0	15	ERR00B
3	PE1	16	PEET
4	PE2	17	SLCTD
5	PE3	18	Ground
6	PE4	19	Ground
7	PE5	20	Ground
8	PE6	21	Ground
9	PE7	22	Ground
10	ACE	23	Ground
11	ERR00C	24	Ground
12	PE	25	Ground
13	SLCT	26	Key


Conectores da Fonte de Alimentação

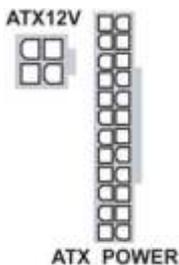

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	+3.3V	15	+5.0V
2	+5.0V	16	-5V
3	Ground	17	Ground
4	+5V	18	PS_ON
5	Ground	19	Ground
6	+5V	20	Ground
7	Ground	21	Ground
8	POWERLED	22	+5V
9	+5VSB	23	+5V
10	+12V	24	-5V
11	+12V	25	+5V
12	+3.3V	26	Ground

Pin	Signal Name
1	Ground
2	Ground
3	+12V
4	+12V

Bateria



Notas:

- Há perigo de explosão se a bateria for trocada incorretamente;
- Use somente baterias tipo "moeda" de 3 V modelo CR2032 ou equivalente;
- A bateria é fabricada com material não biodegradável e agressivo ao meio ambiente. Seu descarte pode estar regulamentado. Verifique o estatuto local para saber como proceder antes de descartar esta bateria;
- Ao inserir a nova bateria no compartimento, certifique-se de que o lado positivo (indicado com um sinal de "+" gravado em uma das faces) esteja corretamente posicionado;



- Pressione-a com cuidado até perceber que o encaixe está bem efetuado.

Entrando no Setup do BIOS

Ao ligar o sistema, o BIOS entra no Power On Self Test (POST). O POST é uma série de diagnósticos internos executada pelo BIOS. Depois que as rotinas do POST são terminadas, a seguinte mensagem aparece:

"Press DEL to enter SETUP"

Caso deseje, pressione a tecla DEL para ter acesso ao BIOS Setup Utility.

Teclas de navegação do BIOS

Abaixo segue a lista de funções das teclas para navegação do BIOS:

Tecla	Função
↑↓←→	Mover para selecionar itens
ENTER	Selecionar os itens do Menu
ESC	Sair do Menu atual
+/-/Page Up/Page Down	Modificar o valor do campo selecionado



Atenção:

As alterações dos dados poderão causar problemas de instabilidade ou mesmo de funcionamento do seu computador.

Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico.

Assistência Técnica

Seu computador SEMP TOSHIBA possui garantia de doze meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal, e vem acompanhado de Certificado de Garantia.

Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato conosco através do telefone (11) 2755-5050. Lembre-se de ter em mãos a nota fiscal e o número de série do computador que estão localizados na Etiqueta de Identificação na parte inferior do gabinete.

Etiqueta de Identificação:



Número de série

Assistência Técnica/Suporte

Caso haja necessidade de reparo, consulte o nosso site:

www.semptoshiba.com.br

Clique em Postos Autorizados na seção Serviços ao Consumidor e siga as instruções.

Ao se dirigir ao Posto Autorizado não esqueça de levar também a Nota Fiscal.



Nota:

Todos os dados contidos no Disco Rígido são de única e exclusiva responsabilidade do usuário. Sugerimos que seja efetuada uma cópia dos dados regularmente, especialmente antes de enviar o produto à Assistência Técnica Autorizada.

Sistemas Operacionais

O seu computador virá com um dos sistemas operacionais abaixo:

Licença Microsoft® Windows®

- Windows® 7 Starter
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Ultimate

O sistema operacional Microsoft® Windows® já vem pré-registrado de fábrica e por isso não será necessário fazer o registro quando o computador for ligado pela primeira vez.

Licença Linux

O sistema operacional Linux já vem pré-registrado de fábrica e por isso não será necessário fazer o registro quando o computador for ligado pela primeira vez.

FreeDOS



Atenção:

Ao inicializar pela primeira vez o sistema operacional, o computador levará algum tempo para reconhecer todas as configurações instaladas. Durante esse tempo, a tela poderá ficar escura e somente o indicador do mouse será visível. Isto é perfeitamente normal.

Sistemas de Restauração STI

Sistema Operacional Windows

O Sistema de Restauração STI permite a criação de disco(s) de restauração do sistema operacional e aplicativos originais instalados em fábrica que acompanham o seu computador.



Atenção!

É extremamente importante criar o(s) disco(s) de restauração do sistema assim que começar a usar o seu computador, pois com ele(s) é possível restaurar o sistema operacional do computador deixando-o da forma como saiu de fábrica.

Criando o(s) disco(s) de restauração:

Para a gravação você deve ter em mãos um ou mais discos de DVD gravável. A quantidade exata de discos será informada durante o processo de criação.

1. Antes de iniciar o processo de gravação, insira um disco de DVD gravável na unidade óptica do computador;
2. Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse no ícone Sistema de Restauração STI localizado na área de trabalho do Windows;



3. Quando a tela de Controle de Conta do Usuário do Windows aparecer, clique em Sim;
4. Após a leitura do texto, clique em Continuar e aguarde o processo de preparação para a gravação do disco;
5. Antes que a gravação seja iniciada, será informada a quantidade exata de discos necessários. Separe a quantidade informada e clique no botão OK;
6. Insira o primeiro disco na unidade óptica de seu computador e clique no botão Gravar;



7. Retire o disco após a gravação e, se necessário, insira o próximo disco e clique no botão Gravar;

8. Clique no botão Continuar e, para fechar o aplicativo, clique em Fechar.

9. Você criou o(s) disco(s) de restauração do sistema operacional. Agora identifique-o(s) e guarde-o(s) num lugar seguro.

Restaurando o sistema:

Existem duas maneiras de restaurar o sistema de seu computador. Utilizando o(s) disco(s) de restauração criado(s) na seção anterior ou utilizando os arquivos de instalação localizados numa partição oculta em seu disco rígido (HD).

Recomendamos utilizar inicialmente a restauração contida no HD, pois com ela é possível recuperar os seus arquivos pessoais. Já utilizando o(s) disco(s) de restauração, os dados do HD serão apagados não sendo possível recuperá-los.

Veja a seguir como restaurar o sistema operacional de seu computador utilizando as duas formas citadas.

Restauração do sistema utilizando o disco rígido:

1. Ligue o computador;

2. Pressione a tecla F7 antes da inicialização do Windows;

Nota: Se o Windows iniciar completamente, você não pressionou a tecla F7 dentro do prazo apropriado. Será necessário desligar o computador e tentar novamente.

3. Na caixa de diálogo Opções de Recuperação do Sistema, selecione a linguagem e o layout de teclado;

4. Clique em Avançar;

5. Selecione um usuário e senha, se houver;

6. Clique em OK;

7. Selecione Reinstalar o Windows;

8. Será exibida uma tela de confirmação. Caso queira confirmar a instalação, clique em Sim, caso contrário, clique em Não;

9. O sistema irá reinstalar o Windows usando a imagem de fábrica instalada na partição de recuperação;

10. Quando a instalação estiver completa, crie um perfil de usuário:

a. Insira um nome (obrigatório);

b. Insira um nome para o computador (opcional), caso contrário o programa criará automaticamente um nome;

c. Clique em Avançar;

d. Insira uma senha (opcional), confirme a senha e coloque uma dica, para o caso de esquecer a senha criada;

e. Clique em Avançar.

11. Na tela Ajude a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente, selecione a opção que desejar;

12. Se o seu computador tiver uma placa de rede sem fio e, caso ela esteja ligada, o Windows detectará automaticamente as redes disponíveis. Neste caso:

a. Selecione a rede na qual queira se conectar;

b. Insira a senha da rede.

13. Clique em Avançar;

14. Caso tenha criado um backup de arquivos, você poderá fazer a restauração destes arquivos através da opção desta tela. Clique em Restaurar meus Arquivos, caso contrário clique em Cancelar;

15. Você terminou a restauração da imagem original de fábrica.

Restauração do sistema utilizando o(s) disco(s) de restauração:



Atenção!

Para evitar perda de arquivos pessoais, faça regularmente cópias dos arquivos importantes e guarde-as em um lugar seguro. O processo de restauração do sistema APAGARÁ todos os arquivos criados após a primeira inicialização do sistema.

Faça uma cópia dos arquivos importantes antes de iniciar a restauração!

1. Ligue o computador e insira o primeiro disco de restauração na unidade óptica;

2. Quando a mensagem “Pressione uma tecla para iniciar do CD ou DVD” aparecer na tela do computador, pressione qualquer tecla;

3. Leia o texto informativo da tela inicial do aplicativo de restauração e clique em Continuar;

4. Será exibida uma tela de informação. Caso queira confirmar a instalação, clique em Continuar, caso contrário clique em Cancelar para sair do aplicativo;

5. Aguarde o processo de restauração ser concluído. Isso poderá levar alguns minutos;

6. Insira os demais discos, quando solicitados, e clique no botão OK;

7. Quando a instalação estiver completa, você precisará criar um perfil de usuário;

- a. Insira um nome (obrigatório);
 - b. Insira um nome para o computador (opcional), caso contrário o programa criará automaticamente um nome;
 - c. Clique em Avançar;
 - d. Insira uma senha (opcional), confirme a senha e coloque uma dica, para o caso de esquecer a senha criada;
8. Na tela Ajude a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente, selecione a opção que desejar;
9. Se o seu computador tiver uma placa de rede sem fio e, caso ela esteja ligada, o Windows detectará automaticamente as redes disponíveis. Neste caso:
- a. Selecione a rede na qual queria se conectar;
 - b. Insira a senha da rede.
10. Clique em Avançar;
11. Você terminou a restauração da imagem original de fábrica.

Sistema Operacional Linux

Criação do DVD do Quick Restore Insigne

Primeiramente, para criar a mídia de recuperação do Insigne Linux (Quick Restore Insigne), ligue seu computador e aguarde.

Haverá duas opções disponíveis:

- Gravar: irá gerar a cópia do Quick Restore Insigne. Para isso, insira uma mídia virgem de DVD de 4,7GB e clique em Gravar.
- Fechar: o utilitário de backup será fechado e o Sistema Operacional será carregado.

Outra forma de se acessar o programa de backup para gerar o Quick Restore Insigne é: clicar no botão "Insigne", em seguida em "Ferramentas de Sistema" e, finalmente em "QuickBackup" e executar o procedimento "Gravar" explicado logo acima.

Recuperação do Sistema Operacional Insigne Linux

Ligue seu computador. Quando surgir o menu do gerenciador de boot (GRUB), selecione a opção "QuickRestore - Insigne - fat".

Já na tela inicial do QuickRestore, apenas aperte "Enter" para carregar o sistema.

Na tela principal do QuickRestore há duas opções/:

- Instalação Padrão: esta opção irá reinstalar todo o Sistema Operacional que é enviado de fábrica. Lembre-se que esta operação irá deletar todos os dados e programas gravados posteriormente à primeira inicialização do computador.
- Recuperar o Gestor de Boot: esta opção irá apenas corrigir o gerenciador de boot do computador, nada será apagado.

Certificado de Garantia

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA assegura ao proprietário-consumidor deste computador, garantia Balcão contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (NOVENTA) dias (garantia legal) e mais 270 (DUZENTOS E SETENTA) dias de garantia contratual, a contar da data da compra, que será constatada com a apresentação da nota fiscal de compra.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso, ou seja, obediência às instruções do próximo parágrafo.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente (ex.: queda, derramamento de líquido em seu interior, inserção de objetos estranhos, quebra do display LCD, etc.), agentes da natureza (ex.: queda de raio na rede elétrica/telefônica, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA, ou se este certificado de garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA não é responsável por softwares que não sejam os pré-instalados. Todos os softwares são fornecidos com suas respectivas licenças de uso, assim como as condições necessárias para sua utilização. O funcionamento dos programas são de integral responsabilidade de seus fabricantes. Dessa forma a SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA e seus fornecedores não se responsabilizam por quaisquer danos diretos, consequentes e incidentais, seja qual for a causa, provocados pelos referidos softwares ou pela perda de dados pessoais contidos no disco rígido dos computadores.

No caso de o proprietário/consumidor transferir este computador a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

SEMP TOSHIBA

SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA.

Rodovia Anhanguera, Km 39,5 - SNº

Jordanésia - Cajamar - São Paulo

07750-000

Atendimento ao Cliente: (11) 2755-5050

www.semptoshiba.com.br

