


My Book[®]

Studio Edition[™]
Manual do usuário

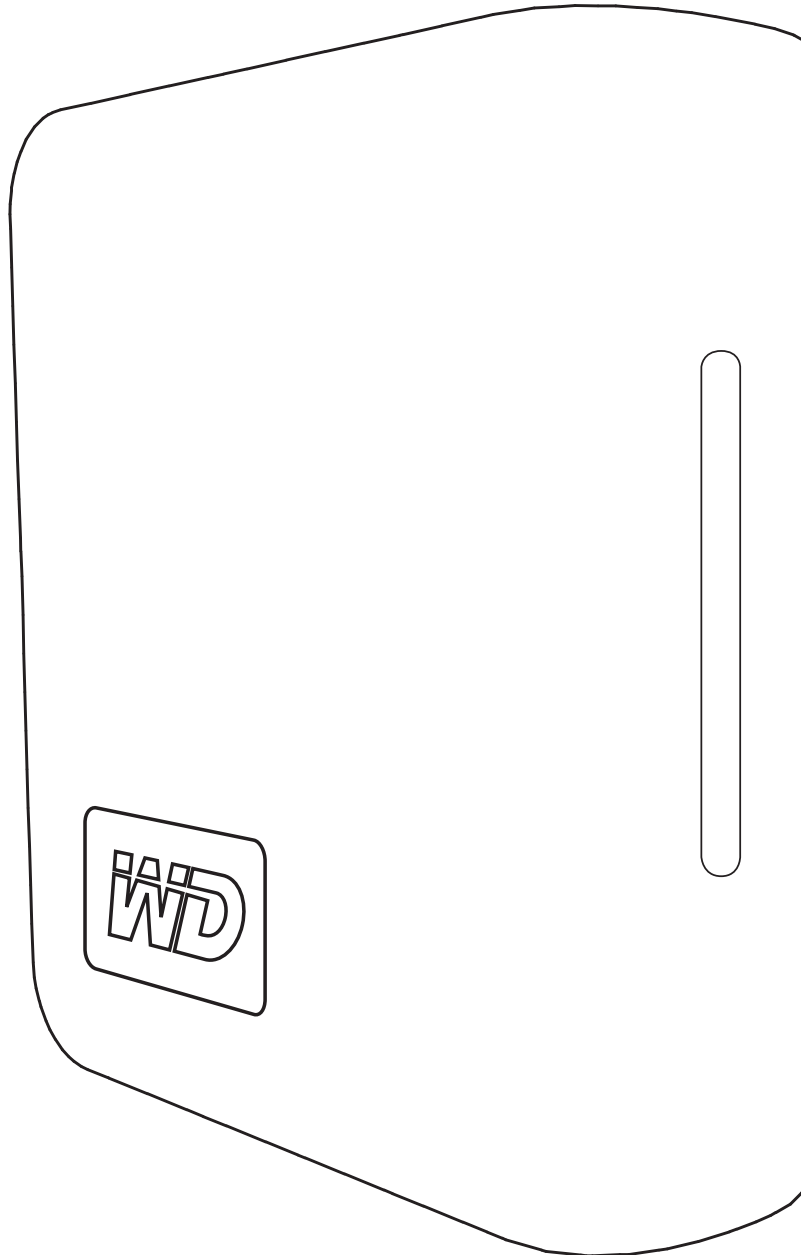


1

Primeiros passos


Obrigado por adquirir este produto da WD. Para as mais recentes informações e notícias sobre os produtos da WD, visite nosso site na Web no endereço www.westerndigital.com.

Conteúdo do kit

- Unidade de disco rígido externa
- Cabo USB
- Cabo FireWire® 800 (9 pinos a 9 pinos)
- Cabo FireWire 800 a 400 (9 pinos a 6 pinos)
- Adaptador de CA
- Guia de instalação rápida
- Software de backup (somente Macintosh®)



Adaptador de CA




My Book Studio Edition



Guia de instalação rápida



Cabo FireWire 800



Cabo USB



Cabo FireWire 800 a 400

Acessórios opcionais

Para obter informações adicionais sobre acessórios opcionais para este produto, visite store.westerndigital.com (somente para os EUA). Para fora dos EUA, visite support.wdc.com.

Compatibilidade

Macintosh

- Qualquer das seguintes:
 - Porta USB
 - Porta FireWire 800 ou 400
 - Porta eSATA ou placa adaptadora eSATA
- Mac® OS X 10.4.8 ou mais recente

Windows®

- Qualquer das seguintes:
 - Porta USB
 - Porta FireWire 800 ou 400
 - Porta eSATA ou placa adaptadora eSATA
- Windows 2000/XP/Vista®

Nota: a compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário. Para utilizar este dispositivo com Windows, você deve primeiro reconfigurá-lo para o formato Windows. Procure em nossa base de conhecimentos no endereço support.wdc.com pela resposta Answer ID número 1550 e siga as instruções que aparecem na tela.

Importante: para obter desempenho e confiabilidade máximos, recomenda-se a instalação do pacote de serviço (SP) e atualizações mais recentes. Vá para o menu **Apple** e selecione **Atualização de software**.

Como registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, anote o número de série e modelo do seu novo produto WD, encontrado na etiqueta no painel traseiro do dispositivo. Também escreva a data de compra e outras observações, tais como o sistema operacional e a versão. Essas informações são necessárias para a configuração e para o suporte técnico.

Número de série:
Modelo:
Data da compra:
Observações sobre o sistema e software:

Como registrar o produto WD

O seu produto WD inclui 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período de garantia aplicável para o produto. O período de 30 dias começa no dia do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre-se on-line no endereço register.wdc.com.

Precauções de manuseio

Os produtos WD são instrumentos de precisão e devem ser manuseados com cuidado durante a remoção da embalagem e a instalação. As unidades podem ser danificadas por manuseio brusco, choque ou vibração. Preste atenção às seguintes precauções ao desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não deixe cair e nem sacuda o dispositivo.
- Não movimente o dispositivo quando estiver em atividade.
- Não utilize o My Book como um dispositivo portátil.
- Para permitir uma ventilação apropriada, não bloqueie as fendas de ar localizadas nas partes inferior, superior ou traseira do gabinete. Não coloque objetos que possam bloquear a ventilação sobre o dispositivo.

2

Sobre sua unidade WD

Formato da unidade

Este dispositivo da WD é pré-formatado para HFS+ (com diário) para compatibilidade com sistemas operacionais Macintosh. Para reformatar o dispositivo para Windows, visite o site support.wdc.com e procure em nossa base de conhecimentos a resposta Answer ID número 1550.

Importante: A reformatação do My Book apaga todo o seu conteúdo, incluindo os software pré-carregados. Se você já tiver salvado arquivos no My Book, certifique-se de fazer cópias de segurança deles antes de reformatar.

Indicadores LED

O LED de energia/atividade está localizado no centro do painel frontal do dispositivo. Os indicadores LED funcionam da maneira explicada a seguir.

LED de Energia/Atividade

Aparência	Descrição
Aceso	Estado ligado ou modo de economia de energia
Piscando rápido (por aprox. 3 segundos)	Transição para espera do sistema
Piscando lento (a cada 5 segundos)	Espera do sistema
Alternando parte de cima e parte de baixo	Unidade em uso

Indicador de Capacidade


Modo USB e FireWire

O Indicador de Capacidade é ativado somente por meio da instalação de seu driver e do WC Drive Manager, que deve ser instalado em cada sistema no qual o My Book for conectado. O Indicador de Capacidade é atualizado automaticamente com o uso da unidade.

Modo eSATA

O Indicador de Capacidade não está disponível no modo eSATA.

Interfaces

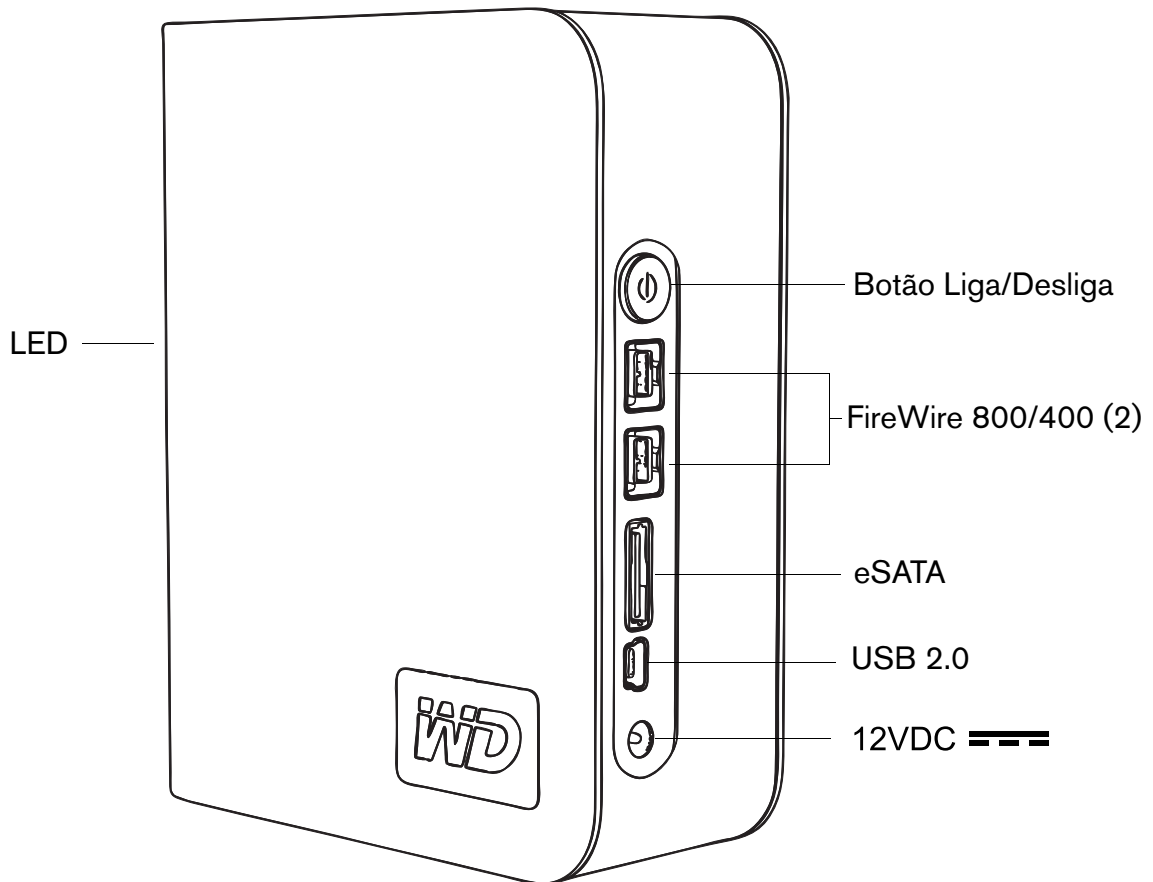

FireWire 800 – este dispositivo está equipado com duas interfaces FireWire 800. FireWire 800 tem uma taxa mínima de transferência de dados de 800 Mb/s e é compatível com FireWire 400 através do uso de um adaptador especial como o cabo FireWire 800 a 400 incluído nesse kit. A conexão a um dispositivo FireWire 400 transfere dados à velocidade do FireWire 400 (até 400 Mb/s).

USB – a interface padrão de indústria para a maioria dos computadores com Windows. O USB de alta velocidade (USB 2.0) suporta taxas de transferência de dados de até 480 MB/s. O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. A conexão a um dispositivo USB 1.1 transfere dados à velocidade do USB 1.1 (até 1,5 Mb/s).


eSATA - transferência de dados de até 3 Gb/s. Para usar essa interface, uma porta para placa eSATA PCI ou placa-mãe eSATA deve existir no computador host.

Slot de segurança Kensington®

Para proporcionar segurança à unidade, este dispositivo está equipado com um Slot de Segurança Kensington, que suporta um cabo de segurança Kensington padrão (vendido separadamente). Para obter mais informações sobre o Slot de Segurança Kensington e os produtos disponíveis, visite www.kensington.com.

Software (somente para Mac)

Os utilitários driver e software de backup que estão pré-instalados no dispositivo são compatíveis somente com sistemas operacionais Macintosh. Para instalar os software, siga as instruções em “Como conectar o dispositivo” na página 6.

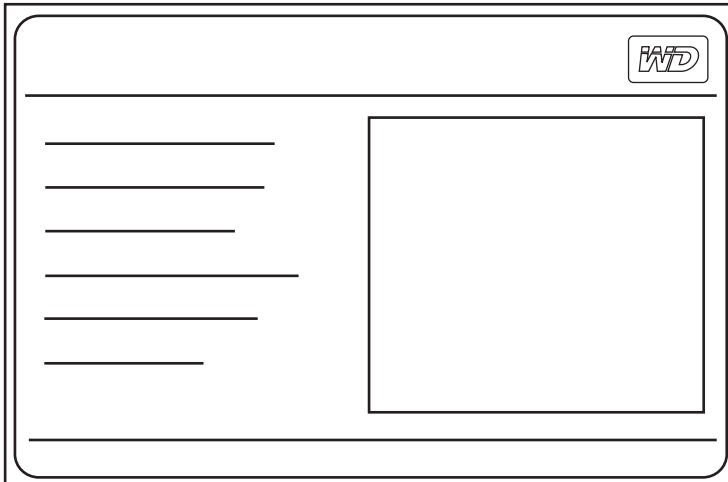

O **WD Anywhere Backup™** é um aplicativo de backup fácil, de configuração única, que permite preservar seus arquivos de dados com proteção contínua. Os recursos incluem múltiplos destinos de backup e recuperação de arquivos simples e intuitiva.

O **WD Drive Manager** é um utilitário customizado da WD para o My Book que inclui drivers para o indicador de capacidade e para o SmartPower™.


3

Como conectar o dispositivo


FireWire ou USB

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de alimentação da unidade e o cabo USB ou FireWire conforme mostrado. A unidade é montada na área de trabalho e um ícone do My Book aparece.
3. Clique duas vezes no ícone da unidade My Book.
4. Clique duas vezes na pasta **WD_Mac_Tools**. Se solicitado, selecione o idioma de escolha entre as pastas disponíveis.
5. Clique duas vezes em **WDDriveManager.dmg** para instalar os utilitários do dispositivo.
6. Clique duas vezes em **WD_Anywhere_Backup.dmg** para instalar o software incluído.

FireWire

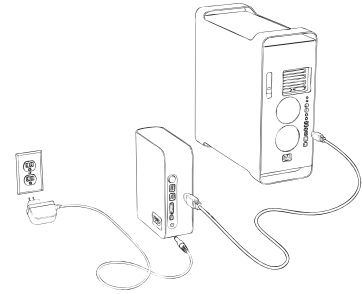

USB

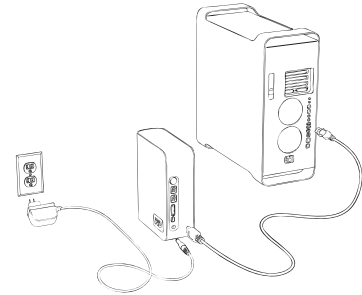


eSATA


1. Desligue o computador.
2. Conecte o adaptador de CA e o cabo eSATA (opcional) conforme mostrado.
3. Ligue o My Book pressionando o botão Liga/Desliga localizado no painel traseiro.
4. Ligue o computador e comece a utilizar o My Book.

Nota: alguns controladores eSATA podem exigir uma reinicialização do sistema para reconhecer o dispositivo.

1

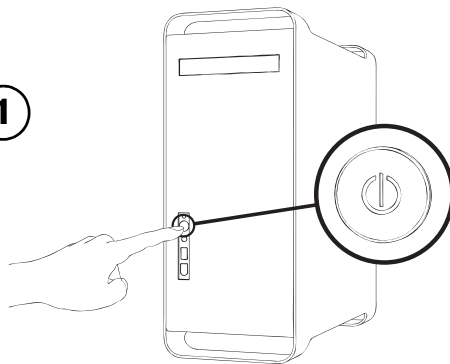

2

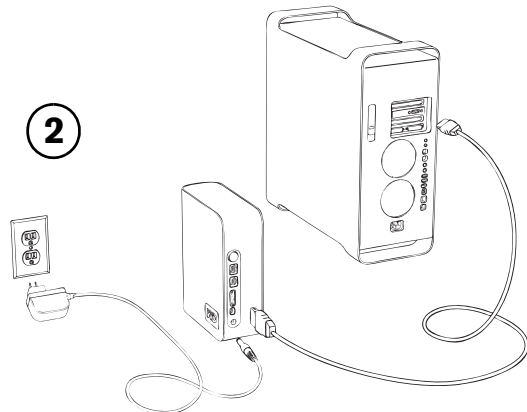

4

Como desligar/desconectar o dispositivo

SmartPower™

No modo USB ou FireWire, o My Book desliga e liga automaticamente junto com o computador. O SmartPower não está disponível no modo eSATA.

Importante: para prevenir perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos ativos antes de desligar a unidade.

Você também pode desligar a unidade com segurança sem desligar o computador da energia:

Arraste o ícone do My Book para o ícone da Lixeira para uma desmontagem correta. Você pode ouvir a unidade desligar enquanto o LED de Energia pisca. Quando o LED de Energia estiver aceso continuamente, você poderá pressionar o botão Liga/Desliga uma vez ou desconectar o cabo de alimentação da unidade para desligá-la com segurança.

Modo eSATA

1. Verifique se todos os arquivos foram salvos e se os aplicativos foram fechados.
2. Desligue o computador.
3. Desligue a unidade pressionando o botão Liga/Desliga localizado no painel traseiro.

Importante: desligue o computador antes de desligar a unidade ou desconectar o cabo eSATA. Pressionar o botão Liga/Desliga para desligar a unidade quando ela está conectada via eSATA pode causar corrupção dos dados.

Nota: o Safe Shutdown e o SmartPower não estão disponíveis no modo eSATA.

5

Solução de problemas

Se tiver problemas ao instalar ou usar este produto, consulte esta seção de solução de problemas ou visite nosso Web site de suporte, support.wdc.com e procure mais ajuda em nossa base de conhecimento.

Como	Answer ID
■ formatar a unidade no formato do Mac OS	287
■ instalar, particionar e formatar a unidade no Windows XP	207
■ instalar, particionar e formatar a unidade no Windows 2000	34
■ obter e reinstalar o software original incluído no My Book	1425
■ formatar a unidade para o sistema de arquivos FAT32	1364
■ utilizar a unidade em um Macintosh e um PC simultaneamente	291

Perguntas freqüentes - Instalação

P: *Por que a unidade não liga?*

R: Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação de energia.

P: *Por que a unidade não é reconhecida em Meu Computador ou na área de trabalho?*

R: Se o sistema possui uma placa adaptadora USB 2.0 PCI, certifique-se que seus drivers foram instalados antes de conectar o produto de armazenamento externo para USB 2.0 da WD. A unidade não é reconhecida corretamente a menos que os drivers do hub raiz USB 2.0 e do controlador host tenham sido instalados. Entre em contato com o fabricante da placa adaptadora para obter os procedimentos de instalação.

P: *Como faço para particionar e reformatar a unidade para Windows?*

R: Para obter os formatos recomendados para este dispositivo, procure em nossa base de conhecimento a resposta com Answer ID 207 no endereço support.wdc.com.

P: *Por que a taxa de transferência de dados é tão lenta?*

R: Seu sistema pode estar operando em velocidade de USB 1.1 devido à instalação incorreta do driver da placa adaptadora USB 2.0 ou o sistema não suporta USB 2.0.

Se o sistema inclui um slot PCI, você pode atingir taxas de transferência USB de alta velocidade instalando uma placa adaptadora PCI para USB 2.0. Entre em contato com o fabricante para obter mais informações sobre os procedimentos de instalação.

Nota: se uma unidade externa adicional for conectada ao produto WD, a largura de banda de USB será compartilhada e isso poderá afetar o desempenho.

6

Apêndice

Conformidade com as regulamentações**Informações para a Classe B da FCC**

Este dispositivo foi testado e obedece aos limites dos dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites visam oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Essa unidade gera, usa e pode radiar energia de frequência de rádio e, caso não instalada ou usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma determinada instalação. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem anular a autoridade do usuário de operar esse equipamento.

O seguinte folheto, elaborado pelo Federal Communications Commission (FCC), pode ser útil: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* ("Como identificar e resolver problemas de interferência de rádio e TV"). O número de estoque deste folheto é 004-000-00345-4, disponível no US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Aviso da CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Esse é um aparelho digital da Classe B compatível com ICES-003 Canadense.

Underwriters Laboratories Inc.

Aprovado para os Estados Unidos e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Equipamento de tecnologia da informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais (Arquivo E101559).

Este produto foi projetado para ser alimentado por uma fonte de energia limitada e registrada, duplamente isolada ou por uma unidade de energia diretamente conectada classificada como "NEC" ou "Classe2".

Conformidade CE para Europa

Certificado obedecendo as normas EN55022 para Emissões de radiofrequência e EN50082-1 para Imunidade genérica, conforme aplicável.

Informações sobre a garantia**Como obter manutenção**

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer-lhe o melhor serviço. Se for necessária manutenção deste Produto, entre em contato com o revendedor de quem comprou o Produto, ou visite nosso Website de suporte, support.wdc.com para obter informações sobre assistência ou Return Material Authorization - RMA (Autorização para devolução de material). Se for determinado que o produto está com defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem um número de RMA emitido) lhe será devolvida, e as despesas serão pagas por você. As devoluções autorizadas devem ser enviadas ao endereço fornecido nos documentos de devolução em uma caixa de remessa aprovada, previamente pagas e seguradas. A caixa original e materiais de embalagem devem ser mantidos para armazenar ou remeter seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a validade da garantia (número de série necessário) no endereço support.wdc.com. A WD não terá nenhuma responsabilidade pela perda de dados, independentemente da causa, pela recuperação de dados perdidos ou pelos dados contidos em qualquer Produto que seja colocado em sua posse.

Garantia Limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, não apresentará defeitos em relação ao material e à fabricação por um período de 5 (cinco) anos, a menos que exigido de outra forma pela lei, e que estará de acordo com as especificações da WD. Esse período de garantia limitada deve começar na data de aquisição especificada no seu recibo de compra. A WD não terá nenhuma responsabilidade por nenhum Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi furtado da WD ou que o defeito declarado a) não estiver presente, b) não puder ser retificado razoavelmente devido a danos ocorridos antes de a WD receber o Produto, ou c) for atribuível a uso indevido, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obstrução de etiquetas e abertura ou remoção de gabinetes externos, a menos que o produto esteja na lista de produtos com manutenção pelo usuário limitada e a alteração específica estiver dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme encontradas no endereço support.wdc.com), acidente ou manuseio indevido enquanto em posse de terceiros que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período de garantia acima especificado e em condição de opção pela WD, de reparar ou repor o Produto. A garantia prevista pela WD se estenderá a produtos reparados ou substituídos dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da remessa do produto reparado ou substituído, seja qual for a maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou estatutários, incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de adequação para qualquer finalidade específica e b) quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da WD por danos, incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou perda de dados resultante ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido informada sobre a possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos incidentais ou consequenciais, sendo assim as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que dependem de estado a estado.

Serviços de suporte técnico

Caso necessite de informações adicionais ou de ajuda durante a instalação ou utilização normal deste produto, visite nosso website de suporte do produto em support.wdc.com e pesquise nossa base de conhecimento.

Quando contatar o suporte WD, tenha disponível o seu número de série do produto, versões de hardware e software do sistema.

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América do Norte
949.672.7199 em Espanhol
+800.6008.6008 Ásia Pacífico
+31.20.4467651 EMEA (Europa, Oriente Médio, África)

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Acredita-se que as informações fornecidas pela WD sejam precisas e confiáveis; entretanto, a WD não assume nenhuma responsabilidade pelo seu uso ou qualquer infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar do seu uso. Nenhuma licença é concedida por implicação ou de outra forma sob nenhuma patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva o direito de alterar as especificações a qualquer momento e sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo da WD e My Book são marcas registradas e Studio Edition e SmartPower são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas pertencentes a outras empresas podem ser mencionadas neste documento..

©2008 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

4779-705002-C01 Oct 2008