



Istruzioni per l'uso

Guida software

-
- 1** Preparazione per la stampa
 - 2** Impostazione del driver di stampa
 - 3** Altre operazioni di stampa
 - 4** Stampa diretta da una fotocamera digitale (PictBridge)
 - 5** Configurazione delle impostazioni della stampante dal pannello di controllo
 - 6** Monitoraggio e configurazione della stampante
 - 7** Utilizzo di un print server
 - 8** Operazioni speciali in Windows
 - 9** Configurazione Mac OS
 - 10** Misure di sicurezza offerte da questa stampante
 - 11** Appendice

Prima di utilizzare questa macchina, leggere attentamente il presente manuale e tenerlo a portata di mano per poterlo consultare in futuro. Per un uso sicuro e corretto, si raccomanda di leggere le Informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la macchina.

Introduzione

Il presente manuale contiene istruzioni dettagliate sul funzionamento e le note relative all'uso di questa macchina. Per utilizzare la macchina al meglio e in sicurezza, leggere attentamente questo manuale. Conservarlo a portata di mano per poterlo consultare rapidamente.

Importante

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, particolari, accidentali o conseguenti la manipolazione o l'azionamento della macchina.

Non copiare né stampare nulla la cui riproduzione sia vietata dalla legge.

È di norma vietata la copia o la stampa di quanto segue:

banconote, marche da bollo, obbligazioni, certificati azionari, effetti bancari, assegni, passaporti, patenti di guida.

Il precedente elenco è fornito a titolo indicativo e non è completo. Decliniamo qualsiasi responsabilità riguardo alla completezza o alla precisione del suddetto elenco. In caso di dubbi riguardo alla legalità della copia o della stampa di determinati documenti, rivolgersi al proprio consulente legale.

Attenzione:

L'uso di comandi, regolazioni o procedimenti diversi da quelli specificati nel presente manuale può comportare l'esposizione a pericolose radiazioni.

Marchi di fabbrica

Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® e Adobe Type Manager sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

PowerPC è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

3Com è un marchio di fabbrica di 3Com corporation.

Citrix® e MetaFrame® sono marchi registrati della Citrix Systems, Inc

UPnP è un marchio della UPnP Implementers Corporation.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS e TrueType sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli USA e in altri paesi.

Bonjour™ è un marchio di Apple Computer, Inc.,

UNIX è un marchio di fabbrica registrato negli Stati Uniti ed in altri paesi, concesso in licenza esclusivamente attraverso la X/Open Company Limited.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., Tutti i diritti riservati.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Ricoh Company, Ltd. sotto licenza.

Novell, NetWare sono marchi registrati della Novell, Inc.

Netscape e Netscape Navigator sono marchi registrati di Netscape Communications Corporation.

PictBridge è un marchio.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- Il nome di prodotto di Windows® 95 è Microsoft® Windows 95.
- Il nome di prodotto di Windows® 98 è Microsoft® Windows 98.
- Il nome di prodotto di Windows® Me è Microsoft® Windows Millennium Edition (Windows Me).
- I nomi di prodotto di Windows® 2000 sono i seguenti:
 - Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
 - Microsoft® Windows® 2000 Server
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
- I nomi di prodotto di Windows® XP sono i seguenti:
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
- I nomi di prodotto di Windows Server™ 2003 sono i seguenti:
 - Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
 - Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
 - Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- I nomi di prodotto di Windows NT® 4.0 sono i seguenti:
 - Microsoft® Windows NT® Server 4.0
- Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Alcune illustrazioni di questo manuale possono differire leggermente dalla macchina.

Manuali per questa stampante

Per le varie funzioni, consultare le rispettive parti del manuale.

❖ **Informazioni sulla sicurezza**

Contiene le informazioni per un uso sicuro della macchina. Leggere queste informazioni per evitare lesioni a persone o danni alla macchina.

❖ **Guida di installazione rapida**

Descrive le procedure da seguire per estrarre la stampante dalla confezione, collegarla ad un computer ed installare il driver.

❖ **Guida hardware**

Contiene informazioni sulla carta ed illustra le procedure da seguire per installare i dispositivi opzionali, sostituire i materiali di consumo, intervenire in seguito all'apparizione di messaggi di errore, ed eliminare gli inceppamenti carta.

❖ **Guida software (questo manuale)**

Descrive le procedure per utilizzare la macchina in un ambiente di rete, utilizzare il software, ed applicare le funzioni di sicurezza.

❖ **Guida per la sicurezza**

Questo manuale è destinato agli amministratori della macchina. Illustra le funzioni di sicurezza che gli amministratori possono utilizzare per proteggere i dati da manomissioni o impedire un uso non autorizzato della macchina. Consultare inoltre questo manuale per le procedure di registrazione degli amministratori, nonché per l'impostazione dell'autenticazione degli utenti e degli amministratori.

Descrizione per il modello specifico

Nel presente manuale, le spiegazioni relative ai modelli specifici di stampante sono contrassegnate come segue:

220-240V

Le spiegazioni riguardano il modello di stampante 220 - 240 V. Per identificare il modello, basta controllare l'etichetta apposta sul retro della stampante.

Leggere queste spiegazioni se si è acquistato questo modello.


120V

Le spiegazioni riguardano il modello di stampante 120 V. Per identificare il modello, basta controllare l'etichetta apposta sul retro della stampante.

Leggere queste spiegazioni se si è acquistato questo modello.

Nota

- È possibile determinare il modello della stampante controllando l'etichetta apposta sul retro della macchina come nell'illustrazione.

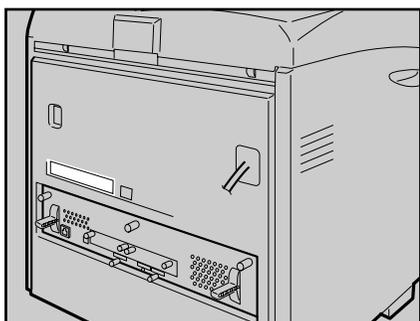

AQC065S

Come leggere questo manuale

Simboli

Nel presente manuale sono utilizzati i simboli seguenti:

ATTENZIONE:

Indica note importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza di quanto specificato in queste note può provocare lesioni gravi o mortali. Leggere sempre attentamente queste note. Si trovano nelle “Informazioni sulla sicurezza” della parte Informazioni sulla stampante.

AVVERTIMENTO:

Indica note importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza di quanto specificato in queste note può provocare lesioni fisiche non gravi o danni alla macchina o ad altri oggetti. Leggere sempre attentamente queste note. Si trovano nelle “Informazioni sulla sicurezza” della parte Informazioni sulla stampante.

Importante

Indica punti cui prestare attenzione quando si utilizza la macchina e spiegazioni sulle probabili cause di eventuali inceppamenti carta, danni agli originali o perdita di dati. Leggere sempre attentamente queste spiegazioni.

Nota

Indica spiegazioni supplementari riguardo alle funzioni della stampante, e le istruzioni per la risoluzione degli errori commessi dall'utente.

Riferimento

Questo simbolo si trova al termine dei diversi capitoli. Indica dove si possono trovare ulteriori informazioni sull'argomento trattato.

[]

Indica i nomi dei tasti che appaiono sul display della stampante.

[]

Indica i nomi dei tasti sul pannello di controllo della stampante.

SOMMARIO

Manuali per questa stampante	i
Descrizione per il modello specifico	ii
Come leggere questo manuale	iii
Simboli	iii

1. Preparazione per la stampa

Installazione rapida.....	1
Conferma del metodo di connessione.....	3
Connessione di rete	3
Connessione locale	6
Uso della porta di SmartDeviceMonitor	7
Installazione di DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client	7
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (TCP/IP)	8
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (IPP).....	9
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP).....	11
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)	13
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000 - TCP/IP).....	15
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000 - IPP)	16
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003 - TCP/IP)	18
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003 - IIP)	19
Modifica delle Impostazioni porta per SmartDeviceMonitor for Client.....	20
Utilizzo della porta TCP/IP standard	22
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS.....	22
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)	24
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003).....	25
Utilizzo della porta LPR	27
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS	27
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)	28
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003).....	29
Utilizzo come stampante di rete di Windows	31
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS.....	31
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me)	33
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)	34
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003).....	35
Utilizzo come Print server Netware/Stampante remota.....	37
Quando si utilizza il driver di stampa PostScript 3	39
Avanzamento pagina	39
Pagina di intestazione	39
Stampa dopo aver reimpostato la stampante	40
Installazione del driver di stampa con USB	41
Windows Me - USB	41
Windows 2000 - USB	43
Windows XP, Windows Server 2003 - USB	44
Individuazione e risoluzione dei problemi USB	45

Stampa con collegamento parallelo	46
Installazione del driver di stampa PCL o RPCS.....	46
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me)	47
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)	48
Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003).....	49
Stampa con la connessione Bluetooth	51
Profili supportati	51
Stampa con la connessione Bluetooth.....	51
Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio	54
Impostazione delle opzioni per la stampante	55
Condizioni per la comunicazione bidirezionale	55
Se la comunicazione bidirezionale è disattivata.....	56

2. Impostazione del driver di stampa

PCL - Accesso alle proprietà della stampante	59
Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante.....	59
Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante.....	60
Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante.....	62
Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante	64
RPCS - Accesso alle proprietà della stampante	67
Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante.....	67
Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante.....	69
Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante.....	71
Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante	73
PostScript 3 - Impostazioni di stampa	76
Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante.....	76
Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante.....	77
Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante.....	79
Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante	81
Mac OS - Impostazioni di stampa	83

3. Altre operazioni di stampa

Stampa diretta di un file PDF	85
Metodo di stampa.....	85
Uso dei comandi	89
Controllo copie non autorizzate	90
Uso [Sicurezza dati per copia].....	90
Uso [Tipo maschera:].....	92
Avviso importante.....	93
Uso della funzione Lavori di stampa	94
Uso dei tasti	97
Stampa dalla schermata Lavori di stampa	98
Stampa di prova	98
Stampa riservata	102
Stampa trattenuta.....	105
Stampa memorizzata	109
Stampa dalla schermata ID Utente	113
Stampa del lavoro di stampa selezionato	113
Stampa di tutti i lavori di stampa	114

Avanzamento pagina	116
Stampa da un vassoio selezionato	116
Annullamento di un lavoro di stampa	117
Annullamento di un lavoro di stampa	119
Annullamento di un lavoro di stampa mediante il pannello di controllo.....	119
Windows – Annullamento di un lavoro di stampa dal computer.....	119
Mac OS – Annullamento di un lavoro di stampa dal computer	120
Verifica del Registro errori	121
Fascicolazione	123
Stampa spool	124
Impostazione della stampa spool	125
Visualizzazione o eliminazione dei lavori di spool con Web Image Monitor	125
Copertina	126
Capacità di memoria e formato carta	127
Stampa su un solo lato (600 × 600 dpi)	127
Stampa su un solo lato (1200 × 600 dpi)	127
Stampa su un solo lato (1200 × 1200 dpi)	127
Stampa fronte-retro (600 × 600 dpi).....	128
Stampa fronte-retro (1200 × 600 dpi).....	128
Stampa fronte-retro (1200 × 1200 dpi).....	128

4. Stampa diretta da una fotocamera digitale (PictBridge)

Che cos'è PictBridge?	129
Stampa PictBridge	130
Possibilità offerte dalla stampante	132
Stampa Indice	132
Rifilatura	133
Stampa data e nome file	133
Formato carta.....	134
Formato di stampa immagine.....	134
Layout multi-immagine	135
Qualità di stampa	136
Simulazione colori	136
Specificazione del tipo di carta.....	136
Stampa moduli	137
Stampa memo fotocamera.....	137
Uscita da PictBridge	138
Se la stampa PictBridge non funziona	139
Altre informazioni di riferimento	140

5. Configurazione delle impostazioni della stampante dal pannello di controllo

Tabella menu	141
Menu Stato cancellaz. memoria	144
Menu Alimentazione carta	145
Modifica del menu di alimentazione carta	145
Parametri del menu Alimentazione carta	146

Menu Manutenzione	150
Modifica del menu di manutenzione.....	150
Parametri del menu Manutenzione	151
Menu Stampa lista/test	157
Stampa di una pagina di configurazione	157
Interpretazione della pagina di configurazione.....	158
Parametri del menu Stampa lista/test	160
Menu Sistema	161
Modifica del menu sistema.....	161
Parametri del menu sistema	162
Menu Impost.stampa	166
Modifica del menu Impost.stampa	166
Parametri del menu Impostazioni di stampa	166
Menu Opzioni sicurezza	173
Modifica del menu Opzioni sicurezza.....	173
Parametri del menu Opzioni sicurezza	174
Menu Interfaccia host	176
Modifica del menu Interfaccia host.....	176
Parametri del menu Interfaccia host	176
Menu Lingua	182
Modifica del menu Lingua	182
Parametri del menu Lingua	182

6. Monitoraggio e configurazione della stampante

Uso Web Image Monitor	183
Visualizzazione della pagina iniziale	185
Quando è impostata l'autenticazione utente	186
Informazioni sui menu e sui modi.....	187
Accesso in Modo Amministratore.....	188
Visualizzazione della Guida di Web Image Monitor	189
Uso SmartDeviceMonitor for Admin	190
Installazione di SmartDeviceMonitor for Admin	191
Modifica della configurazione della scheda d'interfaccia di rete	192
Blocco dei menu sul pannello di controllo della stampante.....	193
Modifica del tipo di carta	193
Gestione delle informazioni utente.....	194
Configurazione del modo Risparmio energia	197
Impostazione della password.....	198
Controllo dello stato della stampante	199
Modifica di nomi e commenti.....	199
Visualizzazione ed eliminazione dei lavori di stampa spool	201
Uso di SmartDeviceMonitor for Client	202
Monitoraggio delle stampanti	202
Controllo dello stato della stampante	202
Quando si usa IPP con SmartDeviceMonitor for Client	203
Notifica dello stato della stampante tramite e-mail	204
Notifica E-mail automatica	206
Notifica E-mail on-demand.....	206
Autenticazione della posta	207
Invio di e-mail on-demand.....	208

Manutenzione remota via telnet	211
Utilizzo di telnet	211
access	212
appletalk	213
autonet	214
bonjour (rendezvous)	214
btconfig	216
devicename	216
dhcp	217
diprint	218
dns	219
domainname	220
help	221
hostname	221
ifconfig	222
info	223
ipp	223
ipv6	224
lpr	224
NetWare	225
passwd	226
prnlog	226
route	227
set	228
show	230
slp	231
smb	231
snmp	232
sntp	235
spoolsw	236
ssdp	236
ssh	237
status	237
syslog	238
upnp	238
web	238
wiconfig	239
wins	243
SNMP	244
Come ottenere informazioni sulla stampante attraverso la rete	245
Stato corrente della stampante	245
Configurazione stampante	252
Spiegazione delle informazioni visualizzate	253
Informazioni sul lavoro di stampa	253
Informazioni sul registro di stampa	254
Configurazione della scheda di interfaccia di rete	255
Elenco messaggi	261
Informazioni registro di sistema	261

7. Utilizzo di un print server

Preparazione di un print server	269
Notifica di stampa tramite SmartDeviceMonitor for Client.....	270
Utilizzo di NetWare	272
Impostazione come print server (NetWare 3.x).....	273
Impostazione come print server (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	274
Utilizzo di Pure IP in ambiente NetWare 5/5.1 o 6/6.5.....	276
Impostazione come stampante remota (NetWare 3.x).....	278
Impostazione come stampante remota (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5).....	280

8. Operazioni speciali in Windows

Stampa di file direttamente da Windows	283
Impostazione.....	283
Utilizzo di un nome host invece di un indirizzo IPv4.....	284
Comandi di stampa.....	285

9. Configurazione Mac OS

Mac OS	289
Installazione del driver di stampa PostScript 3 e del file PPD.....	289
Impostazione dei file PPD.....	290
Creazione di un'icona Stampante sul Desktop.....	291
Impostazione delle opzioni.....	291
Installazione dei profili ColorSync.....	292
Installazione di Adobe Type Manager.....	292
Installazione dei font video.....	293
Passaggio a EtherTalk.....	294
Mac OS X	295
Installazione dei file PPD.....	295
Impostazione del file PPD.....	295
Impostazione delle opzioni.....	296
Uso dell'interfaccia USB.....	296
Utilizzazione di Bonjour (Rendezvous).....	297
Passaggio a EtherTalk.....	298
Configurazione della stampante	299
Utilizzo di PostScript 3	300
Tipo di lavoro.....	300
Codice utente.....	311
Formato carta.....	311
Adatta a formato.....	311
Alimentazione.....	312
Risoluzione.....	312
Orientation Override.....	313
Stampa fronte-retro.....	313
Modo colore.....	314
Gradazione.....	314
Profilo colore.....	315
Impostazione colore.....	316
Risparmio toner/Level Color.....	317

Fascicolazione	317
Tipo carta	318
Sovrastampa in nero	318
Sfumatura immagine	318
Separa in CMYK	319
Profilo di simulazione CMYK.....	319
Retinatura.....	319
Riproduzione grigi	320
Simulazione colori	321
Printer Utility for Mac.....	322
Installazione di Printer Utility for Mac	322
Avvio di Printer Utility for Mac	323
Funzioni di Printer Utility for Mac	324

10. Misure di sicurezza offerte da questa stampante

Uso dell'autenticazione e gestione degli utenti	331
Evitare la diffusione di informazioni riservate	332
Limitazione e controllo dell'accesso	333
Miglioramento della sicurezza della rete	334
Configurazione della crittografia SSL.....	335

11. Appendice

Software e utility inclusi nel CD-ROM.....	337
Driver per questa stampante.....	338
SmartDeviceMonitor for Admin	339
DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client	340
Precauzioni per l'uso in rete	342
Collegamento di un router dial up ad una rete	342
Uso di DHCP	343
Configurazione del server WINS.....	345
Uso della funzione DNS dinamico.....	346
Installazione di Font Manager 2000.....	348
Utilizzo di Adobe PageMaker Versione 6.0, 6.5 o 7.0.....	349
Quando usare Windows Terminal Service/MetaFrame	350
Ambiente operativo	350
Driver di stampa supportati	350
Restrizioni	351
Precauzioni nell'uso dell'interfaccia Bluetooth	353
Informazioni sulle applicazioni installate	354
expat	354
JPEG LIBRARY	354
NetBSD	355
Samba (Ver 2.2.2-1.1).....	357
RSA BSAFE®	357
INDICE	358

1. Preparazione per la stampa

Installazione rapida

Gli utenti di Windows 95/98/Me/2000/XP e Windows Server 2003 potranno installare con facilità questo software utilizzando il CD-ROM fornito.

Utilizzando l'Installazione rapida, il driver stampante PCL e/o il driver stampante RPCS, DeskTopBinder Lite e SmartDeviceMonitor for Client vengono installati in ambiente di rete e viene impostata la porta TCP/IP.

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Accedere come amministratore.
- L'Installazione rapida non è disponibile quando si usa la stampante con connessione USB.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Installazione rapida].

Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

5 Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Avanti >].

6 Selezionare il modello di stampante che si desidera usare nella finestra di dialogo [Selezionare la stampante].

Per la connessione di rete tramite TCP/IP, selezionare la stampante il cui indirizzo IP è visualizzato in [Connettersi a].

Per un collegamento parallelo, selezionare la stampante la cui porta stampante appare in [Connettersi a].

7 Fare clic su [Installa].

L'installazione del driver di stampa si avvia.

8 Fare clic su [Fine].

Viene visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer. Per completare l'installazione riavviare il computer.

9 Fare clic su **[Esci]** nella prima finestra di dialogo del programma di installazione, quindi estrarre il CD-ROM.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.
- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Selezionare la stampante il cui indirizzo IP è visualizzato in **[Connettersi a]** per installare SmartDeviceMonitor for Client quando si utilizza TCP/IP.
- Scaricare il driver stampante dal sito Web del fornitore per l'uso con Windows NT 4.0.

 **Riferimento**

L'Installazione rapida non è disponibile se la comunicazione bidirezionale fra la stampante e il computer non è stabilita mediante connessione parallela. Per i dettagli relativi alla comunicazione bidirezionale tra la stampante ed il computer, vedere P.56 "Se la comunicazione bidirezionale è disattivata".

Se si utilizza la connessione USB, consultare P.41 "Installazione del driver di stampa con USB".

Conferma del metodo di connessione

La stampante supporta sia la connessione di rete sia la connessione locale.

Prima di installare il driver di stampa, verificare la modalità di connessione della stampante. Per l'installazione del driver seguire la procedura idonea in base al metodo di connessione.

1


Connessione di rete

La stampante può essere utilizzata come porta di stampa di Windows o stampante di rete.

Utilizzo della stampante come porta di stampa di Windows

Le connessioni di rete possono essere stabilite con Ethernet e IEEE 802.11b.

Le porte disponibili vengono determinate in base alla combinazione della versione del sistema operativo Windows e del metodo di connessione utilizzato.

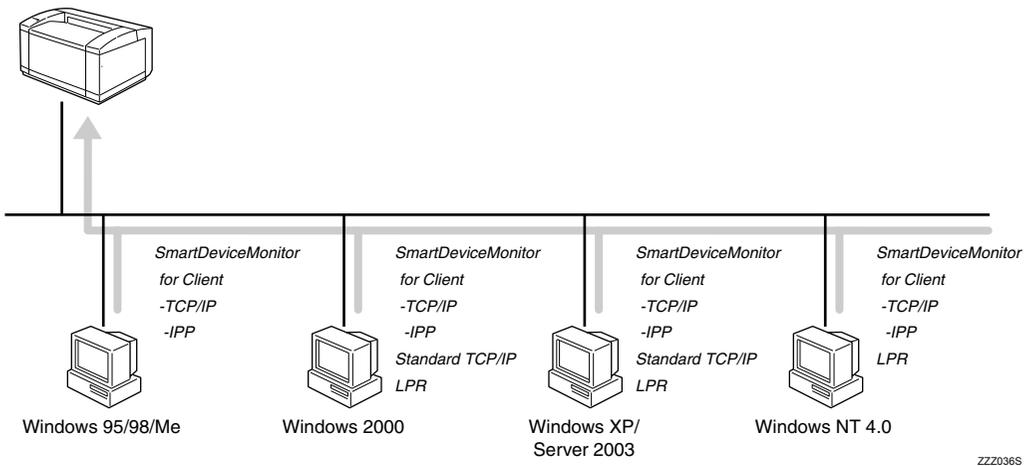

❖ Windows 95/98

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows Me

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client

❖ **Windows 2000**

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Porta LPR

❖ **Windows XP**

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Porta LPR

❖ **Windows Server 2003**

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client TCP/IP standard Porta LPR

❖ **Windows NT 4.0**

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/IEEE 802.11b	Porta di SmartDeviceMonitor for Client Porta LPR

🔍 **Riferimento**

Consultare la spiegazione relativa all'installazione del driver di stampa per ogni tipo di porta. Per la porta di SmartDeviceMonitor for Client, consultare P.7 "Uso della porta di SmartDeviceMonitor".

Per la porta TCP/IP standard, consultare P.22 "Utilizzo della porta TCP/IP standard".


Per la porta LPR, consultare P.27 "Utilizzo della porta LPR".

Utilizzo come stampante di rete

Questa stampante può essere usata come stampante di rete di Windows, print server NetWare o stampante remota di NetWare.

Importante

- In ambiente IPv6 non è possibile utilizzare server Netware.

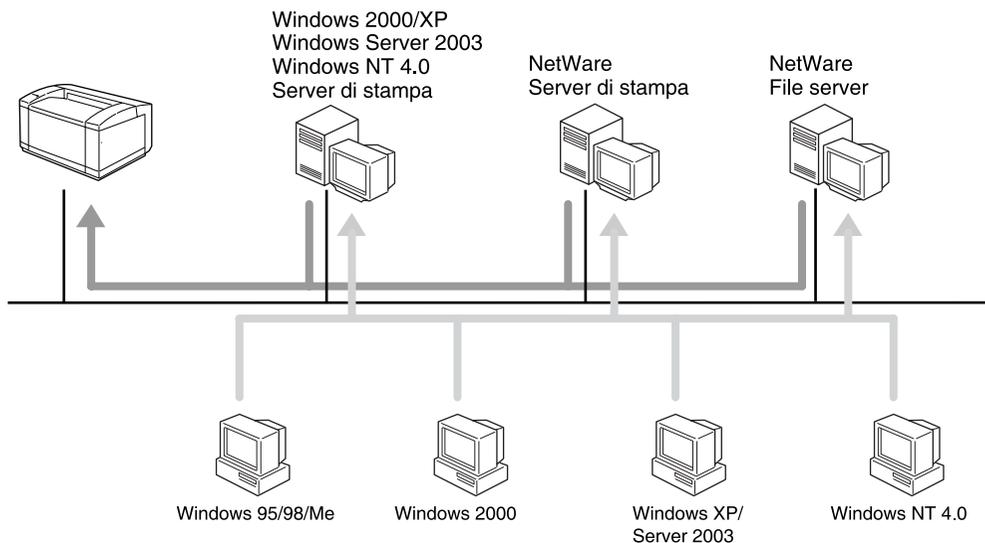

IT ZZZ003S

Riferimento

Consultare la spiegazione relativa all'installazione del driver di stampa per ogni tipo di stampante di rete.

Per la stampante di rete di Windows, consultare P.31 "Utilizzo come stampante di rete di Windows".

Per il print server e la stampante remota di NetWare, consultare P.37 "Utilizzo come Print server Netware/Stampante remota"

Connessione locale

1

Le connessioni locali possono essere stabilite mediante collegamento parallelo, USB e Bluetooth.

La versione del sistema operativo Windows determina la disponibilità dei metodi di connessione.

- Windows 95:
 - Connessione parallela
- Windows 98:
 - Connessione parallela
- Windows 98 SE/Me:
 - Connessioni USB, parallele e Bluetooth
- Windows 2000:
 - Connessioni USB, parallele e Bluetooth
- Windows XP:
 - Connessioni USB, parallele e Bluetooth
- Windows Server 2003:
 - Connessioni USB, parallele e Bluetooth
- Windows NT 4.0:
 - Connessione parallela

Riferimento

Consultare la spiegazione relativa all'installazione del driver di stampa per ogni metodo di connessione.

Per la connessione USB, consultare P.41 "Installazione del driver di stampa con USB".

Per la connessione parallela, consultare P.46 "Stampa con collegamento parallelo".

Per la connessione Bluetooth, consultare P.51 "Stampa con la connessione Bluetooth".

Uso della porta di SmartDeviceMonitor

Installazione di DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client

1

Importante

- Per installare SmartDeviceMonitor for Client in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Accedere come amministratore.
- Quando si utilizza la porta di SmartDeviceMonitor for Client, installare SmartDeviceMonitor for Client prima di installare il driver stampante.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].

5 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [Avanti >].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

6 Appare il messaggio che invita a chiudere tutte le altre applicazioni. Chiudere tutte le applicazioni, quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Sì]

8 All'apparizione della finestra di dialogo DeskTopBinder Lite, fare clic su [Avanti >].

9 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza]. Dopo averne letto il contenuto, fare clic su [Sì].

10 Fare clic su [Installazione completa] o su [Installazione personalizzata].

[Installazione completa] installa tutte le applicazioni richieste: DeskTopBinder Lite e Smart-DeviceMonitor for Client.

[Installazione personalizzata] installa le applicazioni selezionate.

11 Seguire le istruzioni sul display, quindi fare clic su [Avanti>] per procedere.

12 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer e fare clic su [Completo].

Per completare l'installazione riavviare il computer.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su [Annulla] prima che l'installazione sia stata completata.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (TCP/IP)

Importante

- Per installare questo driver stampante in Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003, è necessario disporre di un account con autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Avanti >].

6 Selezionare il driver stampante da utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Fare clic su [Avanti >].

8 Selezionare il modello di stampante che si desidera utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra [Cambia le impostazioni di 'Nome stampante'].

9 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in [Commento:], [Driver:] e [Porta:] variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

10 Selezionare [Porta:], quindi fare clic su [Aggiungi].

11 Fare clic su [SmartDeviceMonitor] e quindi su [OK].

12 Fare clic su [TCP/IP] e successivamente su [Cerca].

Verrà visualizzato un elenco di stampanti che utilizzano TCP/IP.

13 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su [OK].

Verranno visualizzate solo le stampanti che rispondono alla richiesta di trasmissione da parte del computer. Per utilizzare una stampante che non appare in questo elenco, fare clic su [Specifica indirizzo], quindi digitare l'indirizzo IP o il nome host della stampante.

14 Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in [Porta:].

15 Se necessario, impostare un **[Codice utente]**.

Possono essere immessi fino a 8 caratteri numerici. Non sono disponibili caratteri alfabetici o simboli.

16 Selezionare la casella di controllo **[Stampante predefinita]** per configurare la stampante come predefinita.

17 Fare clic su **[Continua]**.

L'installazione si avvia.

18 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**.

Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- In Windows 95/98/Me non è possibile aggiungere un indirizzo IPv4 parzialmente simile a quello già utilizzato. Se ad esempio, è in uso "192.168.0.2", non possibile utilizzare "192.168.0.2xx". Allo stesso modo, se è in uso "192.168.0.20", non sarà possibile utilizzare "192.168.0.2".
- Ciò consente a un utente di SmartDeviceMonitor for Admin di visualizzare e controllare le statistiche relative al numero di fogli stampati da ogni utente. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

 **Riferimento**

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Consultare P.54 "Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio".

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (IPP)

 **Importante**

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PCL/RPCS]**.

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo **[Contratto di licenza]**.

Dopo aver letto il contratto, fare clic su **[Accetto.]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

6 Selezionare il driver stampante da utilizzare nella finestra di dialogo **[Selezionare programma]**.

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Selezionare il modello di stampante che si desidera utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra **[Cambia le impostazioni di 'Nome stampante']**.

8 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in **[Commento:]**, **[Driver:]** e **[Porta:]** variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

9 Selezionare **[Porta:]**, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

10 Fare clic su **[SmartDeviceMonitor]** e quindi su **[OK]**.

11 Fare clic su **[IPP]**.

12 Nella casella **[URL stampante]**, immettere come indirizzo della stampante **"http://indirizzo stampante/printer"**.

Se viene rilasciata l'autenticazione del server, per attivare l'SSL (un protocollo per le comunicazioni codificate), immettere **"https://printer's address/printer"** (deve essere installato Internet Explorer 5.01 o una versione successiva). (esempio di indirizzo IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Come indirizzo della stampante è possibile immettere **"http://printer's address/ipp"**.

Se si utilizza Firefox o Netscape con Windows XP SP2 o Windows Server 2003, è possibile immettere un indirizzo IPv6 come **"http:// IPv6 printer's address/printer"**.

13 Specificare un nome per l'identificazione della stampante in **[Nome porta IPP]**. Utilizzare un nome diverso da qualsiasi altro nome di porta esistente.

Se non si specifica un nome in questo campo, come nome della porta IPP verrà utilizzato l'indirizzo immesso nella casella **[URL stampante]**.

14 Fare clic su **[Impostazioni dettagliate]** per effettuare le impostazioni necessarie.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

15 Fare clic su **[OK]**.

16 Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in **[Porta:]**.

17 Se necessario, impostare un **[Codice utente]**.

Possono essere immessi fino a 8 caratteri numerici. Non è possibile immettere caratteri alfabetici o simboli.

18 Selezionare la casella di controllo **[Stampante predefinita]** per configurare la stampante come predefinita.**19** Fare clic su **[Continua]**.

L'installazione si avvia.

20 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**.

Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Ciò consente a un utente di SmartDeviceMonitor for Admin di visualizzare e controllare il numero di fogli stampati da ogni utente. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.

 **Riferimento**

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Consultare P.54 "Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio".

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me - TCP/IP)

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.**2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su **[Avanti >]**.**6** Fare clic su **[Stampante locale]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

Apparirà una finestra di dialogo per la selezione del marchio e del modello della stampante.

- 7** Selezionare il nome della stampante di cui si vuole installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
- 8** Nella casella **[Porte disponibili:]**, fare clic su **[Porta stampante]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
- 9** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
Selezionare la casella di controllo **[Si]** per configurare la stampante come predefinita.
- 10** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Fine]**.
- 11** Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.
- 12** Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.
- 13** Fare clic sulla scheda **[Dettagli]**, quindi fare clic su **[Aggiungi porta...]**.
- 14** Fare clic su **[DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor]** nell'elenco **[Altro]**, quindi fare clic su **[OK]**.
- 15** Fare clic su **[TCP/IP]** e successivamente su **[Cerca]**.
Verrà visualizzato un elenco di stampanti che utilizzano TCP/IP.
- 16** Selezionare la stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **[OK]**.
Verranno visualizzate solo le stampanti che rispondono alla richiesta di trasmissione da parte del computer. Per utilizzare una stampante che non appare in questo elenco, fare clic su **[Specifica indirizzo]**, quindi immettere l'indirizzo IPv4 o il nome host della stampante.
Non è possibile aggiungere un indirizzo IPv4 parzialmente simile a quello già utilizzato. Se ad esempio, è in uso "192.168.0.2", non possibile utilizzare "192.168.0.2xx". Allo stesso modo, se è in uso "192.168.0.20", non sarà possibile utilizzare "192.168.0.2".
- 17** Fare clic su **[OK]**.
- 18** Verificare che la porta selezionata sia evidenziata in **[Stampa su]**, quindi fare clic su **[OK]**.
- 19** Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me - IPP)

Importante

- Non è possibile utilizzare un IPv6 con i sistemi operativi Windows 95/98/Me.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale], quindi fare clic su [Avanti >].

Apparirà una finestra di dialogo per la selezione del marchio e del modello della stampante.

7 Selezionare il nome della stampante di cui si vuole installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].

8 Nella casella [Porte disponibili:], fare clic su [Porta stampante], quindi fare clic su [Avanti >].

9 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

10 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Fine].

11 Fare clic su [Start], spostare il cursore su [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra di dialogo [Stampanti].

12 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

13 Fare clic sulla scheda [Dettagli], quindi fare clic su [Aggiungi porta...].

14 Fare clic su [SmartDeviceMonitor] nell'elenco [Altro], quindi fare clic su [OK].

15 Fare clic su [IPP].

16 Nella casella **[URL stampante]**, immettere come indirizzo della stampante **“http://(printer’s address)/printer”**.

Se viene rilasciata l’autenticazione del server, per attivare l’SSL (un protocollo per le comunicazioni codificate), immettere **“https://(printer’s address)/printer”** (deve essere installato Internet Explorer 5.01 o una versione successiva).

(esempio di indirizzo IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Come indirizzo della stampante è possibile immettere **“http://(printer’s address)/ipp”**.

17 Specificare un nome per l’identificazione della stampante in **[Nome porta IPP]**. Utilizzare un nome diverso da qualsiasi altro nome di porta esistente.

Se non si specifica un nome in questo campo, come nome della porta IPP verrà utilizzato l’indirizzo immesso nella casella **[URL stampante]**.

18 Fare clic su **[Impostazioni dettagliate]** per effettuare le impostazioni necessarie.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

19 Fare clic su **[OK]**.

20 Verificare che la porta selezionata sia evidenziata in **[Stampa su]**, quindi fare clic su **[OK]**.

21 Per completare l’installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L’esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file **“Setup.exe”** dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l’installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000 - TCP/IP)

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Crea nuova porta...].

8 Fare clic su [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], quindi fare clic su [Avanti >].

9 Fare clic su [TCP/IP] e successivamente su [Cerca].

Verrà visualizzato un elenco di stampanti che utilizzano TCP/IP.

10 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su [OK].

Verranno visualizzate solo le stampanti che rispondono alla richiesta di trasmissione da parte del computer. Per utilizzare una stampante che non appare in questo elenco, fare clic su [Specifica indirizzo], quindi immettere l'indirizzo IPv4 o il nome host della stampante.

11 Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].

12 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Sì] per configurare la stampante come predefinita.

13 Specificare se condividere o meno la stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

14 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Avanti >].

15 Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000 - IPP)

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Non è possibile utilizzare un IPv6 con il sistema operativo Windows 2000.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su **[Avanti >]**.

6 Fare clic su **[Stampante locale collegata al computer]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

7 Fare clic su **[Crea nuova porta:]**.

8 Fare clic su **[DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

9 Fare clic su **[IPP]**.

- 10** Nella casella **[URL stampante]**, immettere come indirizzo della stampante **“http://(printer’s address)/printer”**.

Se viene rilasciata l’autenticazione del server, per attivare l’SSL (un protocollo per le comunicazioni codificate), immettere **“https://(printer’s address)/printer”** (deve essere installato Internet Explorer 5.01 o una versione successiva).

(esempio di indirizzo IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Come indirizzo della stampante è possibile immettere **“http://(printer’s address)/ipp”**.

- 11** Specificare un nome per l’identificazione della stampante in **[Nome porta IPP]**. Utilizzare un nome diverso da qualsiasi altro nome di porta esistente.

Se non si specifica un nome in questo campo, come nome della porta IPP verrà utilizzato l’indirizzo immesso nella casella **[URL stampante]**.

- 12** Fare clic su **[Impostazioni dettagliate]** per effettuare le impostazioni necessarie.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

- 13** Fare clic su **[OK]**.

- 14** Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 15** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 16** Fare clic su **[Avanti >]**.

- 17** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 18** Fare clic su **[Fine]**.

L’installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L’esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file **“Setup.exe”** dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l’installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003 - TCP/IP)

1

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale collegata al computer.], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Crea nuova porta:].

8 Fare clic su [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], quindi fare clic su [Avanti >].

9 Fare clic su [TCP/IP] e successivamente su [Cerca].

Appare un elenco di stampanti che usa [TCP/IP].

10 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su [OK].

Verranno visualizzate solo le stampanti che rispondono alla richiesta di trasmissione da parte del computer. Per utilizzare una stampante che non appare in questo elenco, fare clic su [Specifica indirizzo], quindi immettere l'indirizzo IPv4 o il nome host della stampante.

11 Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].

12 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

13 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Avanti >].

14 Fare clic su [Fine].

L'installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003 - IIP)

 **Importante**

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale collegata al computer.], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Crea nuova porta:].

8 Fare clic su [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], quindi fare clic su [Avanti >].

9 Fare clic su [IPP].

10 Nella casella [URL stampante], immettere come indirizzo della stampante "http://(printer's address)/printer".

Se viene rilasciata l'autenticazione del server, per attivare l'SSL (un protocollo per le comunicazioni codificate), immettere "https://(printer's address)/printer" (deve essere installato Internet Explorer 5.01 o una versione successiva).

(esempio di indirizzo IPv4: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Come indirizzo della stampante è possibile immettere "http://(printer's address)/ipp".

Se si utilizza Firefox o Netscape con Windows XP SP 2 o Windows Server 2003, è possibile immettere un indirizzo IPv6 come "http://IPv6 printer's address/printer".

- 11** Specificare un nome per l'identificazione della stampante in [Nome porta IPP]. Utilizzare un nome diverso da qualsiasi altro nome di porta esistente.
Se non si specifica un nome in questo campo, come nome della porta IPP verrà utilizzato l'indirizzo immesso nella casella [URL stampante].
- 12** Fare clic su [Impostazioni dettagliate] per effettuare le impostazioni necessarie.
Per informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.
- 13** Fare clic su [OK].
- 14** Verificare che sia selezionato il nome del driver di stampa che si desidera installare, quindi fare clic su [Avanti >].
- 15** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].
Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.
- 16** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Avanti >].
- 17** Fare clic su [Fine].
L'installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Modifica delle Impostazioni porta per SmartDeviceMonitor for Client

Per modificare le impostazioni di SmartDeviceMonitor for Client, quali il timeout TCP/IP, il ripristino stampa/stampa parallela e i gruppi di stampanti, seguire le procedure descritte di seguito.

Windows 95/98:

- 1** Aprire la cartella [Stampanti] dal menu [Start].
- 2** Dalla cartella [Stampanti], fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].
- 3** Fare clic sulla scheda [Dettagli], quindi fare clic su [Configura porta].
Apparirà la finestra di dialogo [Impostazioni della porta].

Windows 2000/Windows NT 4.0:

- 1** Aprire la cartella **[Stampanti]** dal menu **[Start]**.
- 2** Dalla cartella **[Stampanti]**, fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.
- 3** Nella scheda **[Porte...]** fare clic su **[Configura porta]**.
Appare la finestra di dialogo **[Configurazione porta]**.

Windows XP, Windows Server 2003:

- 1** Aprire la finestra **[Stampanti e fax]** dal menu **[Start]**.
Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.
- 2** Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**. Appare la finestra delle proprietà della stampante.
- 3** Fare clic sulla scheda **[Porte]**, quindi fare clic su **[Configura porta]**.
Appare la finestra di dialogo **[Configurazione porta]**.

 **Nota**

- Per il protocollo TCP/IP è possibile configurare l'impostazione del timeout.
- Per il protocollo IPP è possibile configurare le impostazioni di utente, proxy e timeout.
- Se nella scheda **[Ripristino stampa/Stampa parallela]** non vi sono impostazioni disponibili, procedere come indicato di seguito.
 - ① Fare clic su **[Annulla]** per chiudere la finestra di dialogo **[Configurazione porta:]**.
 - ② Avviare SmartDeviceMonitor for Client, quindi, con il pulsante destro del mouse, fare clic sull'icona SmartDeviceMonitor for Client nella barra delle applicazioni.
 - ③ Selezionare **[Proprietà]**, quindi fare clic su **[Impostazioni Funzioni estese]**.
 - ④ Selezionare la casella di controllo **[Imposta Recupero stampe/Stampa parallela per ciascuna porta]**.
 - ⑤ Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo **[Impostazioni Funzioni estese]**.

 **Riferimento**

Per informazioni su queste impostazioni, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

Utilizzo della porta TCP/IP standard

1

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.
- Non è possibile utilizzare la porta TCP/IP standard in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Successivo].

6 Selezionare il driver di stampa da utilizzare nella finestra di dialogo [Programma stampante].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Fare clic su [Avanti >].

8 Selezionare il modello di stampante che si desidera utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra [Cambia le impostazioni di 'Nome stampante'].

9 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in [Commento:], [Driver:] e [Porta:] variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

10 Selezionare [Porta:], quindi fare clic su [Aggiungi].

11 Fare clic su [Porta TCP/IP standard], quindi fare clic su [OK].

Configurare le impostazioni della porta TCP/IP standard, quindi consultare la Guida di Windows se non è visualizzato [Porta TCP/IP standard].

12 Scegliere **[Avanti >]** nella finestra di dialogo **[Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard]**.

13 Immettere il nome o l'indirizzo IPv4 della stampante nella casella **[Nome o indirizzo IPv4 stampante]**.

Nella casella **[Nome porta]** verrà automaticamente inserito un nome porta. Modificare tale nome, se necessario.

Quando appare la schermata per la selezione della periferica, scegliere "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

14 Fare clic su **[Avanti >]**.

15 Fare clic su **[Fine]** nella finestra di dialogo **[Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard]**.

Verrà nuovamente visualizzata la finestra di dialogo di avvio dell'installazione.

16 Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in **[Porta:]**.

17 Configurare la stampante predefinita in funzione delle necessità.

18 Fare clic su **[Continua]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

19 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**.

Per completare l'installazione riavviare il computer.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.

Riferimento

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Consultare P.54 "Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio".

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Non è possibile utilizzare la porta TCP/IP standard in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Crea nuova porta:].

8 Fare clic su [Porta TCP/IP standard], quindi fare clic su [Avanti >].

9 Scegliere [Avanti >] nella finestra di dialogo [Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard].

10 Immettere il nome della stampante o l'indirizzo IPv4 nella casella [Nome o indirizzo IPv4 stampante], quindi scegliere [Avanti >].

Quando appare la schermata per la selezione della periferica, scegliere "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

11 Fare clic su [Fine] nella finestra di dialogo [Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard].

12 Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].

13 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

14 Fare clic su [Avanti >].

15 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Avanti >].

16 Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Non è possibile utilizzare la porta TCP/IP standard in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.**2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su **[Avanti >]**.**6** Fare clic su **[Stampante locale collegata al computer]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.**7** Fare clic su **[Crea nuova porta:]**.**8** Selezionare **[Porta TCP/IP standard]** in **[Crea una nuova porta]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.**9** Scegliere **[Avanti >]** nella finestra di dialogo **[Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard]**.

- 10** Immettere il nome o l'indirizzo IPv4 della stampante nella casella **[Nome o indirizzo IPv4 stampante]**.

Nella casella **[Nome porta]** verrà automaticamente inserito un nome porta. Modificare tale nome, se necessario.

Quando appare la schermata per la selezione della periferica, scegliere "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

- 11** Fare clic su **[Avanti >]**.

- 12** Fare clic su **[Fine]** nella finestra di dialogo **[Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard]**.

- 13** Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 14** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
Selezionare la casella di controllo **[Si]** per configurare la stampante come predefinita.

- 15** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 16** Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Utilizzo della porta LPR

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.
- Non è possibile utilizzare la porta LPR in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Successivo].

6 Selezionare il driver di stampa da utilizzare nella finestra di dialogo [Programma stampante].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Selezionare il modello di stampante che si desidera utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra [Cambia le impostazioni di 'Nome stampante'].

8 Fare clic su [Avanti >].

9 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in [Commento:], [Driver:] e [Porta:] variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

10 Selezionare [Porta:], quindi fare clic su [Aggiungi].

11 Fare clic su [Porta LPR], quindi fare clic su [OK].

Se non è visualizzato [Porta LPR] consultare la Guida di Windows e installarla.

12 Digitare l'indirizzo IPv4 della stampante nella casella [Nome o indirizzo server che fornisce lpd].

13 Digitare “lp” nella casella [Nome stampante o coda di stampa sul server], quindi fare clic su [OK].

La porta viene aggiunta.

14 Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in [Porta:].

15 Configurare la stampante predefinita in funzione delle necessità.

16 Fare clic su [Fine].

L’installazione del driver di stampa si avvia.

17 Al termine dell’installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su [Fine].

Per completare l’installazione riavviare il computer.

 **Nota**

L’esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file “Setup.exe” dalla directory principale del CD-ROM.

Per interrompere l’installazione del software selezionato, fare clic su [Annulla] prima che l’installazione sia stata completata.

 **Riferimento**

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l’esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare [Aggiungi stampante]. Consultare P.54 “Se durante l’installazione viene visualizzato un messaggio”.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)

 **Importante**

Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell’autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell’autorizzazione di Administrators.

Non è possibile utilizzare la porta LPR in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell’unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l’interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d’interfaccia predefinita è l’inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l’Installazione guidata stampante.

- 5** Fare clic su [Avanti >].
- 6** Fare clic su [Stampante locale], quindi fare clic su [Avanti >].
- 7** Fare clic su [Crea nuova porta:].
- 8** Fare clic su [Porta LPR], quindi fare clic su [Avanti >].
- 9** Digitare l'indirizzo IPv4 della stampante nella casella [Nome porta], quindi fare clic su [OK].
- 10** Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].
- 11** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >]. Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.
- 12** Specificare se condividere o meno la stampante, quindi fare clic su [Avanti >].
- 13** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Avanti >].
- 14** Fare clic su [Fine].
L'installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)

 **Importante**

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Non è possibile utilizzare la porta LPR in ambiente IPv6. Utilizzare la porta di SmartDeviceMonitor.

- 1** Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Il programma di installazione si avvia.
- 3** Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].
La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Scegliere **[Risorse del computer]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

6 Fare clic su **[Stampante locale collegata al computer.]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

7 Fare clic su **[Crea nuova porta:]**.

8 Selezionare **[Porta LPR]** in **[Crea una nuova porta]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

9 Digitare l'indirizzo IP della stampante nella casella **[Nome o indirizzo server che fornisce LPD]**.

10 Digitare "lp" nella casella **[Nome stampante o coda di stampa sul server]**, quindi fare clic su **[OK]**.

11 Verificare che sia selezionato il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

12 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
Selezionare la casella di controllo **[Si]** per configurare la stampante come predefinita.

13 Fare clic su **[Avanti >]**.

14 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

15 Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Utilizzo come stampante di rete di Windows

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1

Per usare il server di stampa, installare il driver stampante selezionando “Server stampante di rete”, quindi selezionare la stampante condivisa di Windows 2000/XP o Windows Server 2003.

In questa sezione si suppone che il client sia già stato configurato per la comunicazione con un server di stampa Windows 2000/XP o Windows Server 2003. Non iniziare la procedura seguente prima che il client sia stato impostato e configurato correttamente.

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional e Windows Server 2003, è necessario avere un account che dispone dell’autorizzazione alla gestione delle stampanti. A questo scopo, registrarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.
- Se si stampa con un server di stampa collegato alla stampante tramite la porta di SmartDeviceMonitor, le funzioni Ripristino stampa e Stampa parallela non potranno essere utilizzate dal client.
- Se si stampa con un server di stampa Windows XP o Windows Server 2003, è possibile che le funzioni di notifica di SmartDeviceMonitor non possano essere utilizzate con il client.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell’unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l’interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d’interfaccia predefinita è l’inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Successivo].

6 Selezionare il driver di stampa da utilizzare nella finestra di dialogo [Programma stampante].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Fare clic su [Avanti >].

8 Selezionare la casella di controllo **[Nome stampante]** per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra **[Cambia le impostazioni di 'Nome stampante']**.

9 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in **[Commento:]**, **[Driver:]** e **[Porta:]** variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

10 Selezionare **[Porta:]**, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

11 Fare clic su **[Stampante di rete]**, quindi fare clic su **[OK]**.

12 Nella finestra **[Ricerca stampante]**, fare doppio clic sul nome del computer da utilizzare come print server.

13 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su **[OK]**.

14 Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in **[Porta:]**.

15 Configurare il **[Codice utente]** come necessario.

Per il driver di stampa RPCS, è possibile impostare un Codice utente dopo avere installato il driver di stampa. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

16 Selezionare la casella di controllo **[Stampante predefinita]** per configurare la stampante come predefinita.

17 Fare clic su **[Continua]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

18 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**.

Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.

 **Riferimento**

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Consultare P.54 "Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio".

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me)

Importante

- Se si stampa da un server di stampa collegato alla stampante tramite la porta di SmartDeviceMonitor, il client non potrà utilizzare le funzioni Ripristino stampa e Stampa parallela.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante di rete], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Fare clic su [Sfoggia].

8 Nella finestra [Ricerca stampante], fare doppio clic sul nome del computer da utilizzare come print server.

9 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [OK].

10 Controllare che sia visualizzato il percorso della stampante selezionata, quindi fare clic su [Avanti >].

11 Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

12 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Fine].

13 Riavviare il computer.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Quando vengono selezionate le lingue ceco, ungherese, polacco, portoghese o finlandese, viene installato il driver di stampa in inglese.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)

Importante

- Per installare un driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Se si stampa da un server di stampa collegato alla stampante tramite la porta di SmartDeviceMonitor, il client non potrà utilizzare le funzioni Ripristino stampa e Stampa parallela.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante di rete], quindi fare clic su [Avanti >].

7 Selezionare il metodo di ricerca dalla schermata [Ricerca stampante], quindi scegliere [Avanti >].

8 Nella finestra [Stampanti condivise:], fare doppio clic sul nome del computer da utilizzare come server di stampa.

9 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [Avanti].

10 L'installazione del driver di stampa si avvia.

11 Fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

12 Fare clic su [Fine].

Per completare l'installazione riavviare il computer.

Nota

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)

Importante

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.
- Se si stampa da un server di stampa collegato alla stampante tramite la porta di SmartDeviceMonitor, il client non potrà utilizzare le funzioni Ripristino stampa e Stampa parallela.
- Se si stampa con un server di stampa Windows XP o Windows Server 2003, il client potrebbe non riuscire ad utilizzare le funzioni di notifica di SmartDeviceMonitor.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer], quindi scegliere [Avanti >].

7 Selezionare [Cerca una stampante], quindi scegliere [Avanti].

8 Nella finestra [Stampanti condivise], fare doppio clic sul nome del computer da utilizzare come print server.

9 Selezionare la stampante da utilizzare, quindi fare clic su [Avanti >].

10 L'installazione del driver di stampa si avvia.

11 Fare clic su [Avanti >].

Selezionare la casella di controllo [Si] per configurare la stampante come predefinita.

12 Fare clic su [Fine].

Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Utilizzo come Print server Netware/Stampante remota

1

In questa sezione viene spiegato come impostare il computer con Windows da utilizzare come client NetWare.

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.
- In ambiente IPv6 non è possibile utilizzare server Netware.

La seguente spiegazione ipotizza che il client NetWare sia installato sul computer client e che l'ambiente del server NetWare sia impostato correttamente. Installare tutte le applicazioni client necessarie prima di eseguire questa procedura.

Impostare il driver di stampa mentre ci si collega al file server NetWare.

Nell'esempio vengono utilizzati i valori seguenti:

- Sistema operativo: Windows 98
- Versione NetWare: 4.1
- Nome file server: CAREE
- Nome coda: R-QUEUE

1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

2 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

3 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

4 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Avanti >].

5 Selezionare il driver stampante da utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

6 Fare clic su [Avanti >].

7 Selezionare la casella di controllo [Nome stampante] per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra [Cambia le impostazioni di 'Nome stampante'].

8 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in [Commento:], [Driver:] e [Porta:] variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

- 9** Selezionare **[Porta:]**, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.
- 10** Fare clic su **[Stampante di rete]**, quindi fare clic su **[OK]**.
- 11** Fare doppio clic sul nome del file server NetWare nella struttura della rete.
La coda creata viene visualizzata.
- 12** Selezionare la coda di stampa, quindi fare clic su **[OK]**.
- 13** Accertarsi che la porta della stampante selezionata sia indicata in **[Porta:]**.
- 14** Fare clic su **[Continua]**.
L'installazione del driver di stampa si avvia.
- 15** Fare clic su **[Fine]** nella finestra di dialogo **[Selezionare programma]**.
- 16** Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**.
Per completare l'installazione riavviare il computer.
- 17** Dopo aver riavviato il computer, aprire la finestra **[Stampanti]**, quindi aprire le proprietà della stampante.
Se si usa Windows XP o Windows Server 2003, aprire le proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti e fax]**.
- 18** Fare clic su **[Fine]** nella finestra di dialogo **[Introduzione completa]**.
- 19** Dalla cartella **[Stampanti]**, aprire le proprietà della stampante.
Se si usa Windows XP o Windows Server 2003, aprire le proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti e fax]**.
- 20** Nella scheda **[Impostazioni stampante]**, deselezionare le caselle di controllo **[Avanzamento pagina]** e **[Attiva intestazione]**.
In Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, fare clic sulla scheda **[Impostazione NetWare]**.
Non selezionare queste caselle di controllo poiché vengono selezionate automaticamente dal driver di stampa. Se vengono selezionate dall'utente, la stampante potrebbe non stampare correttamente.
- 21** Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.
- Per impostazione predefinita il protocollo è impostato come inattivo. Per attivarlo, utilizzare Web Image Monitor o Telnet

Quando si utilizza il driver di stampa PostScript 3

Eseguire la procedura descritta di seguito per impostare il driver di stampa PostScript 3.

Importante

In ambiente IPv6 non è possibile utilizzare server Netware.

1 Nella finestra **[Stampanti]** o **[Stampanti e fax]** aprire le proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda **[PostScript]**.

Se si usa Windows 2000/XP o Windows NT 4.0, fare clic sulla scheda **[Impostazioni periferica]**, quindi procedere con la fase di deselegazione della casella di controllo.

3 Fare clic su **[Avanzate]**.

4 Deselezionare le caselle di controllo **[Invia CTRL+D prima del lavoro]** e **[Invia CTRL+D alla fine del lavoro]**, quindi fare clic su **[OK]**.

5 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Avanzamento pagina

Non utilizzare NetWare per configurare l'avanzamento pagina. L'avanzamento pagina è controllato dal driver di stampa di Windows. Se si configura l'avanzamento pagina in NetWare, la stampante potrebbe non stampare correttamente. Eseguire le procedure descritte di seguito per disattivare l'avanzamento pagina in base al sistema operativo utilizzato:

- In Windows 95/98/Me, deselezionare la casella di controllo **[Avanzamento pagina]** nella scheda **[Impostazioni stampante]** nella finestra di dialogo Proprietà stampante.
- In Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, deselezionare la casella di controllo **[Avanzamento pagina]** nella scheda **[Impostazioni NetWare]** della finestra di dialogo delle proprietà stampante.

Pagina di intestazione

Non utilizzare NetWare per configurare la pagina di intestazione.

Seguire le procedure descritte di seguito per disattivare la pagina di intestazione in base al sistema operativo utilizzato:

- In Windows 95/98/Me, deselezionare la casella di controllo **[Attiva intestazione]** nella scheda **[Impostazioni stampante]** nella finestra di dialogo Proprietà stampante.
- In Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, deselezionare la casella di controllo **[Attiva intestazione]** nella scheda **[Impostazioni NetWare]** della finestra di dialogo delle proprietà stampante.

Stampa dopo aver reimpostato la stampante

1

Per ristabilire la connessione della stampante al print server dopo la reimpostazione occorrono 30 - 40 secondi. Durante questo periodo di tempo, i lavori verranno accettati (a seconda delle impostazioni di NetWare) ma non stampati.

Per stampare dopo avere reimpostato la stampante come stampante remota, controllare sul print server che la stampante remota sia disconnessa o attendere due minuti prima di tentare di stampare.

Installazione del driver di stampa con USB

In questa sezione viene spiegato come installare i driver di stampa con USB.

Prima dell'installazione, controllare che sul computer sia in esecuzione solo il sistema operativo e che non vi siano lavori di stampa in corso.

I driver di stampa possono essere installati dal CD-ROM fornito con questa stampante.

1

Windows Me - USB

Importante

L'installazione via USB non è possibile con Windows 95/98. Eseguire l'aggiornamento di Windows Me o versione successiva.

Se il driver di stampa è già installato, la funzione plug and play è attivata e l'icona della stampante connessa alla porta "USB" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

Quando si utilizza l'USB per la prima volta, si avvia la funzione plug and play e, a seconda del sistema operativo utilizzato, appare la finestra **[Nuovo componente hardware individuato]**, **[Installazione guidata driver di periferica]** o **[Installazione guidata nuovo hardware]**.

1 Scaricare USB Printing Support dal sito Web del fornitore.

Ricercare il nome del modello, quindi scaricare USB Printing Support dal sito Web del fornitore.

Salvarlo in un percorso in cui sarà facile ritrovarlo.

2 Controllare che la stampante sia spenta.

3 Collegare la stampante al computer servendosi del cavo USB.

Collegare saldamente il cavo USB.

4 Accendere la stampante.

Viene avviata la funzione plug and play e, a seconda del sistema operativo utilizzato, appare la finestra **[Nuovo componente hardware individuato]**, **[Installazione guidata driver di periferica]** o **[Installazione guidata nuovo hardware]**.

5 Selezionare la casella di controllo **[Specificare un percorso]**, quindi fare clic su **[Sfoglia...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Sfoglia cartelle]**.

6 Specificare la posizione in cui si trova USB Printing Support, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

7 Controllare la posizione, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

USB Printing Support viene installato.

8 Fare clic su **[Fine]**.

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play è attivata e l'icona della stampante connessa alla porta "USB001" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

9 Inserire il driver stampante. Selezionare **[Cerca il miglior driver per la periferica. [scelta consigliata]]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.**10** Selezionare la casella di controllo **[Specificare un percorso]**, quindi fare clic su **[Sfoglia...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Sfoggia cartelle]**.

11 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Quando si avvia l'esecuzione automatica, fare clic su **[Esci]**.

12 Specificare la posizione in cui si trova USB Printing Support, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

Se l'unità CD-ROM è D, i file di origine di USB Printing Support si trovano nella seguente posizione:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\ (Language)\DISK1
- PCL 5c (per la stampa a colori)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN9X_ME\ (Language)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\ (Language)\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\ (Language)\DISK1

13 Controllare la posizione, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

Si avvierà l'installazione guidata stampante.

14 Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione è completata. Se l'installazione è avvenuta in modo corretto, l'icona della stampante collegata alla porta "USB001" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

 **Nota**

- Il numero dopo "USB" varia in base al numero di stampanti collegate.
- Non occorre reinstallare USB Printing Support quando si collega una stampante diversa all'interfaccia USB dopo avere installato USB Printing Support.
- Dopo avere installato USB Printing Support, se il driver di stampa non è installato, seguire le istruzioni plug and play della stampante.
- Installare il driver di stampa dal CD-ROM fornito in dotazione con la stampante.

Windows 2000 - USB

Importante

- Per installare un driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

Se il driver di stampa è già installato, la funzione plug and play è attivata e l'icona della stampante connessa alla porta "USB" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

Se il driver di stampa non è installato, seguire le istruzioni plug and play della stampante per eseguire l'installazione dal CD-ROM fornito.

1 Controllare che la stampante sia spenta.

2 Collegare la stampante al computer servendosi del cavo USB.

Collegare saldamente il cavo USB.

3 Accendere la stampante.

Si avvia l'Installazione guidata nuovo hardware e USB Printing Support viene installato automaticamente.

4 Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su click **[Cerca un driver adatto alla periferica [scelta consigliata]]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

5 Selezionare la casella di controllo **[Specificare un percorso]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

6 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Quando si avvia l'esecuzione automatica, fare clic su **[Esci]**.

7 Specificare la posizione in cui sono memorizzati i file di origine del driver di stampa.

Se l'unità CD-ROM è D, i file di origine del driver di stampa si trovano nella seguente posizione:

- RPCS
D:\DRIVES\RPCS\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PCL 5c
D:\DRIVES\PCL5c\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVES\PCL6\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVES\PS3\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1

8 Controllare il percorso del driver di stampa, quindi fare clic su **[OK]**.

9 Fare clic su **[Avanti >]**.

10 Fare clic su **[Fine]**.

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play è attivata e l'icona della stampante connessa alla porta "USB001" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

Nota

- Se si desidera disattivare l'esecuzione automatica, premere il tasto **[Shift]** di sinistra quando si inserisce il CD-ROM nell'unità e tenerlo premuto finché il computer completa la lettura dall'unità CD-ROM.
- Il numero dopo "USB" varia in base al numero di stampanti collegate.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Importante

- Per installare un driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

Se il driver di stampa è già installato, la funzione plug and play è attivata e l'icona della stampante connessa alla porta "USB" viene aggiunta alla cartella **[Stampanti]**.

I driver di stampa possono essere installati dal CD-ROM fornito con questa stampante.

Se il driver di stampa non è installato, seguire le istruzioni plug and play della stampante per eseguire l'installazione dal CD-ROM fornito.

1 Controllare che la stampante sia spenta.

2 Collegare la stampante al computer servendosi del cavo USB.

Collegare saldamente il cavo USB.

3 Accendere la stampante.

Si avvia l'Installazione guidata nuovo hardware e USB Printing Support viene installato automaticamente.

4 Nella finestra dell'Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su **[Cerca un driver adatto alla periferica [scelta consigliata]]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

5 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Se si avvia l'esecuzione automatica, fare clic su **[Annulla]**, poi su **[Esci]**.

6 Selezionare la casella di controllo **[Includi questo percorso nella ricerca]** in **[Cerca il miglior driver in questi percorsi]**, quindi fare clic su **[Sfoggia]** per selezionare la posizione del driver di stampa.

Se l'unità CD-ROM è D, i file di origine del driver di stampa si trovano nella seguente posizione:

- RPCS
D:\DRIVES\RPCS\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PCL 5c
D:\DRIVES\PCL5c\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVES\PCL6\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1
- PostScript 3
D:\DRIVES\PS3\WIN2K_XP\ (Language)\DISK1

7 Controllare il percorso del driver di stampa, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

8 Fare clic su **[Continua]**.

9 Fare clic su **[Fine]**.

Se l'installazione è avvenuta correttamente, l'icona della stampante collegata alla porta "USB001" viene aggiunta nella finestra **[Stampanti e fax]**.

 **Nota**

- Se si desidera disattivare l'esecuzione automatica, premere il tasto **[Shift]** di sinistra quando si inserisce il CD-ROM nell'unità e tenerlo premuto finché il computer completa la lettura dall'unità CD-ROM.
- Il numero dopo "USB" varia in base al numero di stampanti collegate.

Individuazione e risoluzione dei problemi USB

Problema	Soluzioni
La stampante non viene riconosciuta automaticamente.	Spegnere la stampante, ricollegare il cavo USB, quindi riaccenderla.
Le impostazioni USB sono già state configurate in Windows.	<p>Aprire Gestione periferiche di Windows, quindi, in [Controller USB (Universal serial bus)], rimuovere eventuali periferiche in conflitto. Le periferiche in conflitto sono contraddistinte dall'icona [!] o [?]. Fare attenzione a non rimuovere accidentalmente periferiche necessarie. Per i dettagli, vedere la Guida di Windows.</p> <p>Se si utilizza Windows 2000/XP o Windows Server 2003, le periferiche incompatibili sono visualizzate sotto l'intestazione [Controller USB] nella finestra di dialogo [Gestione periferiche].</p>
Non è possibile collegare Windows ME e la stampante.	Scaricare USB Printing Support dal sito Web del fornitore. Cercare il nome del modello utilizzato nel sito Web del fornitore, quindi scaricare USB Printing Support.

Stampa con collegamento parallelo

1

Per utilizzare una stampante collegata con un'interfaccia parallela, selezionare [LPT1] al momento dell'installazione del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

Importante

- Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto.], quindi fare clic su [Avanti >].

6 Selezionare il driver stampante da utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].

È possibile selezionare diversi driver di stampa.

7 Fare clic su [Avanti >].

8 Selezionare la casella di controllo [Nome stampante] per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.

Il nome della stampante può essere modificato nella finestra [Cambia le impostazioni di 'Nome stampante'].

9 Fare doppio clic sul nome della stampante per visualizzare le impostazioni della stampante.

I dettagli visualizzati in [Commento:], [Driver:] e [Porta:] variano a seconda del sistema operativo, il modello di stampante e la porta.

10 Controllare che [LPT1:] sia visualizzato in [Porta:].

11 Selezionare la casella di controllo [Stampante predefinita] per configurare la stampante come predefinita.

12 Fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

13 Al termine dell'installazione, selezionare una delle opzioni di riavvio del computer, quindi fare clic su **[Fine]**. **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima che l'installazione sia stata completata.

 **Riferimento**

Se è già installata una versione più recente del driver di stampa viene visualizzato un messaggio. In tal caso, non installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Se si desidera installare comunque il driver di stampa, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Consultare P.54 "Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio".

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 95/98/Me)

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.**2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su **[Avanti >]**.**6** Fare clic su **[Stampante locale]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

Apparirà una finestra di dialogo per la selezione del marchio e del modello della stampante.

7 Selezionare il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.**8** Nella casella **[Porte disponibili:]**, fare clic su **[Porta stampante]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.**9** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti]**.

Selezionare la casella di controllo **[Sì]** per configurare la stampante come predefinita.

10 Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su [Fine].

11 Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows 2000)

 **Importante**

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PostScript 3].

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

5 Fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Stampante locale], quindi fare clic su [Avanti >].

Apparirà una finestra di dialogo per la selezione del marchio e del modello della stampante.

7 Selezionare [LPT1] nella finestra di dialogo [Porta stampante], quindi fare clic su [Avanti >].

8 Scegliere se condividere o meno la stampante, quindi fare clic su [Avanti >].

9 Selezionare il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su [Avanti >].

- 10** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Fine]**.

L'installazione del driver di stampa si avvia.

- 11** Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Installazione del driver di stampa PostScript 3 (Windows XP, Windows Server 2003)

 **Importante**

- Per installare questo driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Administrators. Collegarsi utilizzando un account che disponga dell'autorizzazione di Administrators.

- 1** Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- 2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

- 3** Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su **[OK]**.

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

- 4** Fare clic su **[Driver stampante PostScript 3]**.

Si avvierà l'Installazione guidata stampante.

- 5** Fare clic su **[Avanti >]**.

- 6** Fare clic su **[Stampante locale collegata al computer]**, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 7** Selezionare la porta da utilizzare, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

Apparirà una finestra di dialogo per la selezione del marchio e del modello della stampante.

- 8** Selezionare il nome della stampante di cui si intende installare il driver, quindi fare clic su **[Avanti >]**.

- 9** Fare clic su **[Chiudi]** per chiudere la finestra di dialogo **[Porta stampante]**.
- 10** Fare clic su **[Avanti >]**.
- 11** Se si preferisce, cambiare il nome della stampante, quindi fare clic su **[Avanti >]**.
- 12** Specificare se si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **[Fine]**.
L'installazione del driver di stampa si avvia.
- 13** Per completare l'installazione riavviare il computer.

 **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò si verifica, avviare il file "Setup.exe" dalla directory principale del CD-ROM.
- Verrà installato il driver di stampa nella lingua selezionata. Viene installato il driver di stampa in inglese quando vengono selezionate le lingue seguenti: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi.
- Dopo l'installazione del driver di stampa è possibile impostare un Codice utente. Per informazioni sul Codice utente, consultare la Guida del driver di stampa.

Stampa con la connessione Bluetooth

Profili supportati

1

❖ SPP, HCRP

- Utilizzando l'interfaccia Bluetooth è possibile collegare contemporaneamente un massimo di due adattatori Bluetooth o computer dotati di questa tecnologia: uno mediante SPP, l'altro mediante HCRP.
- Quando si collegano più di un adattatore o computer dotati di Bluetooth contemporaneamente, viene selezionato il primo dispositivo che stabilisce la connessione. Quando si seleziona la connessione fra gli altri dispositivi, la prima connessione stabilita viene annullata.
- Condizioni per la comunicazione bidirezionale
 - La connessione SPP non supporta la comunicazione bidirezionale.
 - La connessione HCRP supporta la comunicazione bidirezionale.

❖ BIP

- Per la connessione BIP occorre installare nella stampante un modulo comprendente PostScript 3.
- È possibile collegare un solo adattatore o computer dotato di Bluetooth facendo uso di BIP.
- Utilizzando BIP è possibile stampare solo immagini JPEG.
- I codici utente sono disabilitati per BIP.
Non è possibile stampare se le funzioni di stampa sono limitate.
- Alcune stampanti non supportano BIP.

Nota

- ☐ Nel presente manuale, le istruzioni si riferiscono alla stampa mediante SPP. Per stampare con HCRP o BIP, consultare la Guida fornita con l'adattatore Bluetooth che si utilizza.

Stampa con la connessione Bluetooth

Per installare il driver di stampa, seguire la procedura utilizzata per installare l'interfaccia parallela.

Importante

- ☐ Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario avere un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.

1 Avviare 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 Controllare che la stampante da utilizzare sia visualizzata in 3Com Bluetooth Connection Manager.

- 3** Dal menu **[Strumenti]** selezionare **[Porta COM]**.
- 4** Controllare che in **Porte client** sia visualizzato il messaggio “Client seriale Bluetooth (COMx)” (X indica il numero di porta COM utilizzato da Bluetooth.)
- 5** Fare clic su **[Chiudi]**.
- 6** Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.
- 7** Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.
- 8** Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.
- 9** Fare clic sulla scheda **[Porte]**.
- 10** In **[Porta]**, selezionare la casella di controllo **[COMx:]**. X indica il numero di porta COM utilizzato da Bluetooth.
- 11** Fare clic su **[OK]**.
Chiudere la cartella **[Stampanti]**.

 **Nota**

- I requisiti di sistema variano a seconda dello standard e delle specifiche Bluetooth. Per dettagli, consultare i manuali forniti con ciascun prodotto.
- Per informazioni su come impostare Bluetooth con altri sistemi operativi o per usarlo con utility diverse, vedere i manuali di tali sistemi operativi o utility.
- Per utilizzare sempre la stessa stampante, selezionare la casella di controllo **[Usa sempre per questa connessione]**.
- Se durante la trasmissione di un lavoro di stampa appare una finestra di dialogo, ristabilire la connessione di rete come segue:
 - ① Selezionare la stampante che si desidera usare nella casella **[Stampanti e fax]**.
 - ② Fare clic su **[Connetti]**.

 **Riferimento**

Per dettagli, consultare i manuali forniti con l'adattatore Bluetooth o il computer dotato di Bluetooth.

Configurazione delle impostazioni del Modo sicurezza

Qui di seguito è spiegato come configurare le impostazioni del modo sicurezza.

1 Avviare 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 Dal menu **[Strumenti]** selezionare **[Modo sicurezza]**.

Viene aperta la finestra di dialogo **[Modo sicurezza]**.

3 Selezionare il modo sicurezza dall'elenco **[Modo sicurezza:]**.

Se si seleziona **[Alto]** oppure se si seleziona **[Personalizz.]** e quindi si specifica **[Collegamento]** nella finestra di dialogo **[Imp. personalizzata]** immettere la password Bluetooth. Per informazioni sull'immissione della password, vedere P.53 "Inviare il lavoro di stampa alla stampante in uso."

Per tutti gli altri modi di sicurezza e di impostazione personalizzata non verrà richiesta alcuna password.

Per informazioni su ciascun modo, consultare i manuali forniti con l'utility.

4 Fare clic su **[OK]**.

Chiudere la finestra di dialogo **[Modo sicurezza]**.

Riferimento

Per dettagli sul modo sicurezza, consultare la Guida di 3Com Bluetooth Connection Manager. Per dettagli sull'immissione della password necessaria per la trasmissione dei lavori di stampa, consultare P.53 "Stampa in Modo sicurezza".

Stampa in Modo sicurezza

Qui di seguito è spiegato come stampare nel modo sicurezza.

1 Inviare il lavoro di stampa alla stampante in uso.

A seconda della configurazione del computer, può essere visualizzata la finestra di dialogo **[Connetti]**. In tal caso, usarla per stabilire la connessione di rete.

2 Appare la finestra di dialogo **[Autenticazione]**.

3 Immettere la password Bluetooth, quindi fare clic su **[OK]**.

Come password Bluetooth immettere le ultime quattro cifre del numero seriale della stampante. È possibile trovare il numero seriale sull'etichetta affissa nella parte posteriore della stampante. Ad esempio, se il numero seriale è 00A0-001234, la password Bluetooth sarà 1234.

4 Il lavoro di stampa viene inviato.

Nota

La password Bluetooth è diversa per ciascuna stampante e non può essere modificata.

Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio

1

Il messaggio numero 58 o 34 indica che non è possibile installare il driver di stampa utilizzando l'esecuzione automatica. Installare il driver di stampa utilizzando **[Aggiungi stampante]** o **[Installa stampante]**.

Per Windows 95/98/Me, Windows 2000 e Windows NT 4.0:

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

2 Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**.

3 Seguire le istruzioni dell'Installazione guidata stampante.

 **Nota**

- Se il driver stampante si trova su un CD-ROM, la posizione del driver stampante RPCS è `\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME` o `\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP`. Se il programma di installazione si avvia, fare clic su **[Annulla]** per interromperlo.
-

Per Windows XP Professional e Windows Server 2003:

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic su **[Aggiungi stampante]**.

3 Seguire le istruzioni dell'Installazione guidata stampante.

 **Nota**

- Se il driver stampante si trova su un CD-ROM, la posizione del driver stampante RPCS è `\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP`. Se il programma di installazione si avvia, fare clic su **[Annulla]** per interromperlo.
-

Per Windows XP Home Edition:

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Pannello di controllo]**.

2 Fare clic su **[Stampanti e altro hardware]**.

3 Fare clic su **[Stampanti e fax]**.

4 Fare clic su **[Installa stampante]**.

5 Seguire le istruzioni dell'Installazione guidata stampante.

 **Nota**

- Se il driver di stampa si trova sul CD-ROM, la posizione del driver di stampa RPCS è `\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP`. Se il programma di installazione si avvia, fare clic su **[Annulla]** per interromperlo.

Impostazione delle opzioni per la stampante

Impostare le opzioni della stampante nel driver di stampa con la comunicazione bidirezionale disattivata.

Riferimento

Per i dettagli relativi all'impostazione delle opzioni della stampante, vedere P.56 "Se la comunicazione bidirezionale è disattivata".

Condizioni per la comunicazione bidirezionale

La comunicazione bidirezionale consente di inviare automaticamente alla stampante informazioni relative alle impostazioni di formato e di direzione di alimentazione della carta. L'utente può controllare lo stato della stampante dal computer.

- La comunicazione bidirezionale è supportata in Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0.
- Se si utilizza il driver stampante RPCS ed è attivata la comunicazione bidirezionale in ambiente Windows 2000, la scheda **[Cambia Accessori...]** non è disponibile.

Nota

- Il driver di stampa RPCS supporta le comunicazioni bidirezionali e aggiorna automaticamente lo stato della stampante.
 - Il driver di stampa PCL supporta le comunicazioni bidirezionali. È possibile aggiornare manualmente lo stato della stampante.
 - Il driver di stampa PostScript 3 non supporta le comunicazioni bidirezionali.
- Per supportare le comunicazioni bidirezionali, devono essere soddisfatte le condizioni riportate di seguito:

❖ Quando il collegamento avviene con cavi paralleli

- Il computer deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- La stampante deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- Il cavo di interfaccia deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- La stampante deve essere collegata al computer tramite il cavo parallelo standard e i connettori paralleli.
- In Windows 2000, con il driver di stampa RPCS occorre selezionare **[Attiva supporto bidirezionale]** e deselezionare **[Attiva pool di stampa]** nella scheda **[Porta]**.

❖ Quando la connessione avviene via rete

- La stampante deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- Deve essere installato SmartDeviceMonitor for Client ed occorre utilizzare TCP/IP.
- In Windows 2000, con il driver di stampa RPCS occorre selezionare **[Attiva supporto bidirezionale]** e deselezionare **[Attiva pool di stampa]** nella scheda **[Porta]**.
- Oltre a quanto indicato in precedenza, deve inoltre essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - Devono essere utilizzati la porta di SmartDeviceMonitor for Client ed il protocollo TCP/IP.
 - La porta TCP/IP standard deve essere utilizzata senza modificarne il nome predefinito (per Windows 2000/XP e Windows Server 2003).
 - Deve essere specificato l'uso dell'indirizzo di stampa Microsoft TCP/IP IPv4 (per Windows NT 4.0).
 - Il nome della porta IPP deve comprendere l'indirizzo IPv4 quando si utilizza il protocollo IPP.

❖ Quando il collegamento avviene con USB

La stampante deve essere collegata alla porta USB del computer mediante il cavo di interfaccia USB.

Il computer deve supportare la comunicazione bidirezionale.

Nota

- Installare SmartDeviceMonitor for Client dal CD-ROM fornito.

Se la comunicazione bidirezionale è disattivata

Impostare le opzioni quando le comunicazioni bidirezionali sono disattivate.

Importante

- Con Windows 2000/XP e Windows Server 2003, è necessaria l'autorizzazione alla gestione delle stampanti per modificare le proprietà della stampante nella cartella **[Stampanti]**. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.
- In Windows NT 4.0 è necessaria l'autorizzazione Controllo completo per modificare le proprietà della stampante nella cartella **[Stampanti]**. Collegarsi come membro del gruppo Administrators o Power Users.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

4 Fare clic sulla scheda **[Cambia Accessori]**.

Se le opzioni della scheda **[Cambia accessori]** sono disattivate, la connessione bidirezionale non è attiva. In tal caso, non è necessario apportare modifiche alle opzioni.

Se si utilizza il driver stampante RPCS, fare clic sulla scheda **[Cambia Accessori...]**.

Se si utilizza il driver di stampa PS, fare clic sulla scheda **[Impostazioni periferica]**.

5 Selezionare le opzioni installate nella zona **[Opzione]** e definire le impostazioni necessarie.

6 Se è stato aggiunto il modulo SDRAM opzionale, selezionare la quantità totale della memoria in **[Memoria totale:]**.

7 In **[Impostazioni vassoio di alimentazione carta:]**, selezionare ed evidenziare il vassoio da usare, quindi selezionare il formato, la posizione ed il tipo corretti per il vassoio in questione. Selezionare la casella di controllo **[Blocco cassetto]** per escludere il vassoio dalla selezione automatica.

8 Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

2. Impostazione del driver di stampa

PCL - Accesso alle proprietà della stampante

Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante

Esistono due metodi per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante

Per effettuare le impostazioni predefinite della stampante, aprire innanzi tutto la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti]**.

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 95/98/Me.

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], quindi fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

4 Fare clic su [OK] per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo [Stampa] di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su [Start], spostare il cursore su [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra di dialogo [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK]. **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

2

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

 **Importante**

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su [Start], spostare il cursore su [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**3 Nel menu [File], fare clic su [Preferenze stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK]. **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 2000.

1 Nel menu [File...], fare clic su [Stampa].

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nell'elenco [Seleziona stampante].

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Applica]** per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

 **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Preferenze stampa...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows XP.

1 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante da utilizzare nell'elenco **[Seleziona stampante]**, quindi fare clic su **[Preferenze]**.

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]** per iniziare a stampare.

Nota

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante

2

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

Importante

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante – Valori predefiniti

Importante

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Impostazioni predefinite documento]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Predefinite]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows NT 4.0.

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco **[Nome]**, quindi fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo **Proprietà della stampante**.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

4 Fare clic su [OK] per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

RPCS - Accesso alle proprietà della stampante

Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante

Esistono due tipi di finestre di dialogo delle proprietà della stampante.

“Multischeda” in questo manuale è usato come esempio. Per dettagli sulla modifica dei tipi di finestre di dialogo, consultare la Guida del driver di stampa.

❖ Multischeda

Questo tipo di finestra di dialogo è ottimale per gli utenti che cambiano spesso le impostazioni di stampa per eseguire varie operazioni di stampa.

❖ Impostazione personalizzata

Questo tipo di finestra di dialogo è ottimale per gli utenti che cambiano raramente le impostazioni di stampa. Questo tipo di finestra di dialogo può variare in base alle opzioni installate.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante

Per effettuare le impostazioni predefinite della stampante, aprire innanzi tutto la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti]**.

🚨 Importante

Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Quando la finestra di dialogo Proprietà della stampante viene aperta per la prima volta dopo l'installazione del driver di stampa RPCS, viene visualizzato un messaggio di conferma. La finestra di dialogo Proprietà della stampante verrà visualizzata dopo avere fatto clic su **[OK]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

📝 Nota

In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.

🔍 Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eeguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 95/98/Me.

2

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco **[Nome]**, quindi fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

4 Fare clic su **[OK]** per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante

Qui di seguito è spiegato come accedere alle proprietà del driver stampante.

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

Importante

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

Quando la finestra di dialogo Proprietà della stampante viene aperta per la prima volta dopo l'installazione del driver di stampa RPCS, viene visualizzato un messaggio di conferma. La finestra di dialogo Proprietà della stampante verrà visualizzata dopo avere fatto clic su **[OK]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Preferenze stampa...]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 2000.

1 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Stampa]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nell'elenco **[Seleziona stampante]**.

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Applica]** per avviare la stampa.

Nota

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

2

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**3** Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

Quando la finestra di dialogo Proprietà della stampante viene aperta per la prima volta dopo l'installazione del driver di stampa RPCS, viene visualizzato un messaggio di conferma. La finestra di dialogo Proprietà della stampante verrà visualizzata dopo avere fatto clic su **[OK]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**. **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Preferenze stampa...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows XP.

1 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nell'elenco **[Seleziona stampante]**.

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Applica]** per avviare la stampa.

Nota

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

2

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

Quando la finestra di dialogo Proprietà della stampante viene aperta per la prima volta dopo l'installazione del driver di stampa RPCS, viene visualizzato un messaggio di conferma. La finestra di dialogo Proprietà della stampante verrà visualizzata dopo avere fatto clic su **[OK]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

 **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante – Valori predefiniti

Importante

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Impostazioni predefinite documento]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Predefinite]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eeguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows NT 4.0.

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco **[Nome]**, quindi fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Applica]**.

4 Fare clic su **[OK]** per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

PostScript 3 - Impostazioni di stampa

Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante

Esistono due metodi per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

2

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante

Per effettuare le impostazioni predefinite della stampante, aprire innanzi tutto la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti]**.

Importante

Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

5 Fare clic su **[OK]**.

Nota

In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 95/98/Me.

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco **[Nome]**, quindi fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

4 Fare clic su [OK] per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante, vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows 2000 - Accesso alle Proprietà stampante

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su [Start], spostare il cursore su [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti]. Apparirà la finestra di dialogo [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

 **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Preferenze stampa...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows 2000.

1 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nell'elenco **[Seleziona stampante]**.

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Stampa]** per avviare la stampa.

 **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle Proprietà stampante

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione alla gestione delle stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users dispongono dell'autorizzazione Gestione stampanti per impostazione predefinita.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

 **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Nel menu **[Start]**, fare clic su **[Stampanti e fax]**.

Appare la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Preferenze stampa...]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eseguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]** dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows XP.

1 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera usare nell'elenco **[Seleziona stampante]**.

3 Eseguire le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[Stampa]** per avviare la stampa.

Nota

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze stampa]**. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Windows NT 4.0 - Accesso alle Proprietà stampante

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante - Proprietà stampante

2

 **Importante**

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

 **Nota**

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.
- Non impostare **[Assegnazione dei moduli ai cassette]**.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eeguire le impostazioni predefinite della stampante – Valori predefiniti

Importante

- Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, comprese le impostazioni di configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione al Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators e Power Users detengono per impostazione predefinita l'autorizzazione al Controllo completo.
- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite della stampante per ciascun utente. Le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante vengono applicate a tutti gli utenti.

1 Fare clic su **[Start]**, spostare il cursore su **[Impostazioni]**, quindi fare clic su **[Stampanti]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu **[File...]**, fare clic su **[Impostazioni predefinite documento]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Predefinite]**.

4 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

Nota

- Le impostazioni qui definite vengono utilizzate come impostazioni predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Eeguire le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile eseguire impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per definire le impostazioni della stampante per una determinata applicazione, aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione stessa. Di seguito viene spiegato come effettuare le impostazioni per l'applicazione WordPad fornita con Windows NT 4.0.

1 Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco **[Nome:]**, quindi fare clic su **[Proprietà]**.

Apparirà la finestra di dialogo **Proprietà della stampante**.

3 Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.

4 Fare clic su [OK] per avviare la stampa. **Nota**

- A seconda dell'applicazione utilizzata, è possibile che vari la procedura effettiva da seguire per aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante. Per i dettagli, consultare i manuali forniti con l'applicazione utilizzata.
- In alcune applicazioni, al posto delle impostazioni del driver stampante vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione.
- Tutte le impostazioni definite nella procedura seguente sono valide solo per l'applicazione corrente.
- Gli utenti generici possono modificare le proprietà visualizzate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni effettuate in questa sede vengono utilizzate come predefinite quando si stampa da tale applicazione.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida del driver stampante.

Mac OS - Impostazioni di stampa

Eeguire le impostazioni della carta da un'applicazione

- 1** Aprire il file che si desidera stampare.
- 2** Nel menu [File], fare clic su [Impostazioni carta].
- 3** Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia visualizzata in **[Stampante:]**, quindi selezionare il formato desiderato in **[Carta:]**.
In ambiente Mac OS X, selezionare il formato carta in **[Dimensioni carta]**.
Se la stampante che si desidera utilizzare non è visualizzata in **[Stampante:]**, selezionarla.
- 4** Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

 **Riferimento**

La finestra di dialogo **[Imposta pagina]** varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per dettagli, consultare i manuali forniti con Mac OS.

Impostazione per la stampa da un'applicazione

- 1** Aprire il file che si desidera stampare.
- 2** Nel menu [File], fare clic su [Stampa].
- 3** Accertarsi che la stampante sia selezionata nell'elenco **[Stampante]**, quindi effettuare le impostazioni della stampante.
- 4** Effettuare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

3. Altre operazioni di stampa

Stampa diretta di un file PDF

È possibile stampare file PDF inviandoli direttamente alla stampante, senza dover aprire un'applicazione PDF.

Importante

- Questa funzione può essere utilizzata solo con i file PDF Adobe.
- Sono compatibili i file PDF delle versioni 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.
- Non è possibile stampare con la funzione Lucidi (PDF versione 1.4).
- La funzione Crypt Filter e le immagini a colori 16bit (PDF versione 1.5) non sono compatibili.
- Le funzioni esclusive PDF versione 1.6 non sono compatibili.
- È possibile che alcuni tipi di file PDF ad alta compressione non vengano stampati. Per i tipi di file supportati, rivolgersi al servizio vendita.

Nota

- Quando si stampa su carta di formato personalizzato possono verificarsi errori di formato.

Metodo di stampa

Qui di seguito sono illustrate le procedure per l'uso dei due metodi di stampa diretta PDF – con DeskTopBinder Lite o con l'immissione di comandi.

Uso DeskTopBinder Lite

Installazione di DeskTopBinder Lite

Eeguire la procedura descritta di seguito per installare DeskTopBinder Lite.

- 1** Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Il programma di installazione si avvia.
- 3** Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].
- 4** Fare clic su [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client] e successivamente su [Avanti >].
- 5** Seguire le istruzioni sul display per installare DeskTopBinder Lite.
Se dopo l'installazione di DeskTopBinder Lite viene chiesto di riavviare il computer, riavviarlo e continuare la configurazione.

 **Nota**

- ❑ L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. In questo caso, avviare "Setup.exe" che si trova nella directory principale del CD-ROM.

Caratteristiche avanzate di DeskTopBinder Lite

Seguire le procedure di ottimizzazione di DeskTopBinder Lite per stampare i file PDF direttamente.

- 1** Nel menu [Start], fare clic su [Programmi], [DeskTopBinder Lite] e [Programma di installazione guidata funzioni estese].
- 2** Quando appare [Programma di installazione guidata funzioni estese], scegliere [Avvio], quindi fare più volte clic su [Successivo >] finché non appare la schermata [Funzione di stampa3].
- 3** Nella schermata [Funzione di stampa3], fare clic su [Aggiungi...] per visualizzare la finestra di dialogo [Stampa diretta PDF Proprietà].
- 4** Selezionare il driver per questa stampante, fare clic su [OK], quindi continuare a fare clic su [Successivo >] finché non appare il pulsante [Fine].
Fare clic su [Fine].

Function Palette

Function palette contiene i pulsanti per le funzioni già configurate attraverso l'ottimizzazione di DeskTopBinder Lite. Con questi pulsanti è possibile stampare file Windows, visualizzare anteprime di stampa, convertire immagini e registrare scanner per documenti senza dover aprire DeskTopBinder Lite. È anche possibile utilizzare queste funzioni trascinando un file sopra il pulsante corrispondente alla funzione desiderata.

- 1** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona aggiunta alla barra delle applicazioni, quindi fare clic su [Proprietà..] per visualizzare la schermata Proprietà.
- 2** Fare clic sulla scheda [Contenuto], selezionare la casella di controllo [Stampa diretta PDF] al centro, quindi fare clic su [OK].
Si chiude la schermata [Proprietà] e l'icona [Stampa diretta PDF] viene aggiunta alla palette.

Stampa diretta di un file PDF

Utilizzare il metodo seguente per aprire direttamente i file PDF.

- 1** Trascinare il file PDF che si desidera stampare sopra l'icona Stampa diretta PDF nella palette.
- 2** [Elenco file output - Stampa diretta PDF] viene visualizzato.
Evidenziare il file PDF da stampare, quindi fare clic su [OK].
Il file PDF viene stampato.

Stampa di documenti PDF protetti da password


Seguire la procedura qui indicata per stampare file PDF protetti da password.

- 1** Nel menu **[Start]** di Windows, fare clic su **[Programmi]**, **[DeskTopBinder]** e **[Programma di installazione guidata funzioni estese]**.
- 2** Quando appare **[Programma di installazione guidata funzioni estese]**, scegliere **[Avvio]**, quindi fare più volte clic su **[Successivo >]** finché non appare la schermata **[Funzione di stampa3]**.
- 3** Nella schermata **[Funzione di stampa3]**, fare clic su **[Proprietà...]** per visualizzare la finestra di dialogo **[Stampa diretta PDF Proprietà]**.
- 4** Selezionare la casella di controllo **[Usa Password PDF]** in basso a destra sullo schermo, quindi fare clic su **[OK]**.
Fare ripetutamente clic su **[Successivo]** finché non appare il pulsante **[Fine]**.
Fare clic su **[Fine]** per chiudere la schermata **[Programma di installazione guidata funzioni estese]**.
- 5** Trascinare il file PDF che si desidera stampare sopra l'icona **Stampa diretta PDF** nella palette.
- 6** **[Elenco file output -Stampa diretta PDF]** viene visualizzato.
Selezionare il file PDF che si vuole stampare per renderlo a video inverso, quindi fare clic su **[OK]**.
- 7** Si apre la schermata **[Stampa diretta PDF Proprietà]**.
Inserire la password del file PDF da stampare nel campo **[Password PDF:]** in basso a destra sullo schermo, quindi fare clic su **[OK]**.
Il file PDF protetto da password viene stampato.

Importante

- Prima di stampare un file PDF protetto da password, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Inserire la password PDF nella schermata **Proprietà stampa diretta PDF**
 - Specificare una password PDF selezionando **[Cambia password PDF]** dal **[Menu PDF]** del pannello di controllo della stampante
- Se è assegnata una **[Password gruppo PDF]** per il menu **[Menu PDF]** a Desk-TopBinder Lite o al pannello di controllo della stampante, occorre assegnare la stessa password gruppo all'altro elemento.

Proprietà stampa diretta PDF

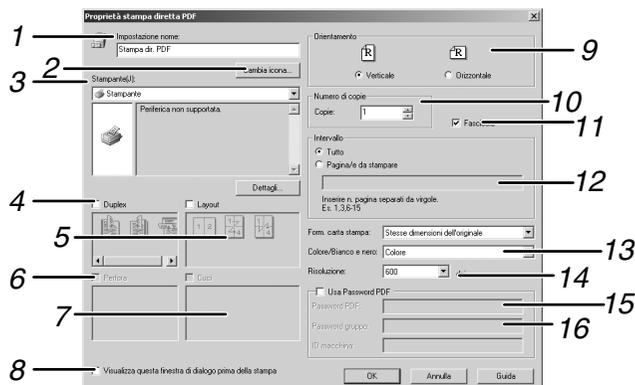

IT AQC805S

1. Nome impostazione:

Visualizza il nome di configurazione plug-in (fino a 63 caratteri di un byte)

2. Cambia icona...

Consente di cambiare l'icona visualizzata sulla barra degli strumenti.

3. Stampante:

Visualizza un elenco dei driver RPCS che supportano la stampa diretta PDF.

4. Duplex

Stampa su entrambi i lati della carta.

5. Layout

Stampa più pagine su un singolo foglio.

6. Perforazione

Esegue la foratura delle stampe.

Questa stampante non dispone di questa funzione.

7. Pinzatura

Pinza le stampe.

Questa stampante non dispone di questa funzione.

8. Visualizza questa finestra di dialogo prima di stampare

Appare nel modo di stampa diretta PDF se è selezionata questa casella di controllo.

9. Orientamento:

Specificare l'orientamento dell'originale.

10. Numero di copie

Specificare il numero di pagine da stampare.

11. Fascicolazione

Utilizzare per fascicolare le stampe.

12. Intervallo

Specificare l'area di stampa su ciascuna pagina.

13. Colore/Bianco e nero:

Specificare stampa a colori o in bianco e nero.

14. Risoluzione:

Specificare una risoluzione di stampa.

15. Password PDF:

Se il file PDF è protetto da password, immettere una password in questo campo. Diversamente il file non può essere stampato.

16. Password gruppo:

Se una password gruppo è assegnata a DeskTopBinder Lite e a questa stampante, immettere la password gruppo in questo campo. Diversamente la stampa non può avere inizio.

Uso dei comandi

In ambiente Windows e UNIX, è possibile stampare direttamente i file PDF con i comandi “ftp” “sftp” e “lpr”.

Riferimento

Per i dettagli sulla stampa con i comandi di Windows, vedere P.283 “Stampa di file direttamente da Windows”.

Per dettagli sui comandi UNIX, consultare il Supplemento UNIX.

Controllo copie non autorizzate

È possibile incorporare modelli e testo sotto il testo stampato per impedire la copia non autorizzata del documento. Il Controllo copie non autorizzate presenta due funzioni: **[Sicurezza dati per copia]** e **[Tipo maschera:]**.

Importante

- Questa funzione è intesa a scoraggiare la copia di documenti riservati; non impedisce l'uso non autorizzato delle informazioni.

3

Apertura della finestra Controllo copie non autorizzate


- 1** Nel driver RPCS, aprire la finestra **[Preferenze di stampa...]**.
- 2** Fare clic su **[Aggiungi/Cambia Impost. Personalizzate...]**.
- 3** Selezionare la casella di controllo **[Copia non autor....]**.
- 4** Fare clic su **[Impostazioni di controllo...]**.
- 5** Appare un messaggio di conferma. Fare clic su **[OK]**.
Si apre la finestra Controllo copie non autorizzate.

Nota

- Per ulteriori informazioni consultare la guida del driver di stampa.

Uso [Sicurezza dati per copia]


È possibile incorporare un modello impostandolo nel driver stampante.

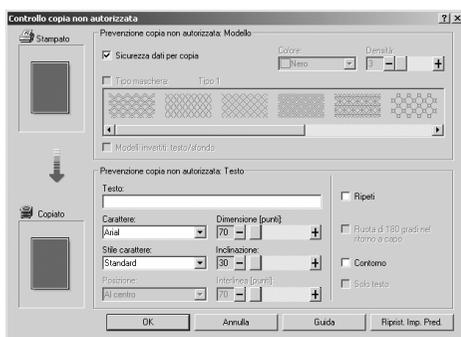

❖ Impostazione del [Sicurezza dati per copia] nel driver stampante

- Selezionare la casella di controllo **[Sicurezza dati per copia]**. È inoltre possibile digitare un testo nella casella **[Testo:]**.
- Non è possibile selezionare contemporaneamente la casella di controllo **[Tipo maschera:]**.
- Per stampare correttamente un documento protetto da sovrastampa in grigio, è necessario impostare correttamente la stampante. Rivolgersi all'amministratore.

❖ Stampa di un documento con [Sicurezza dati per copia]

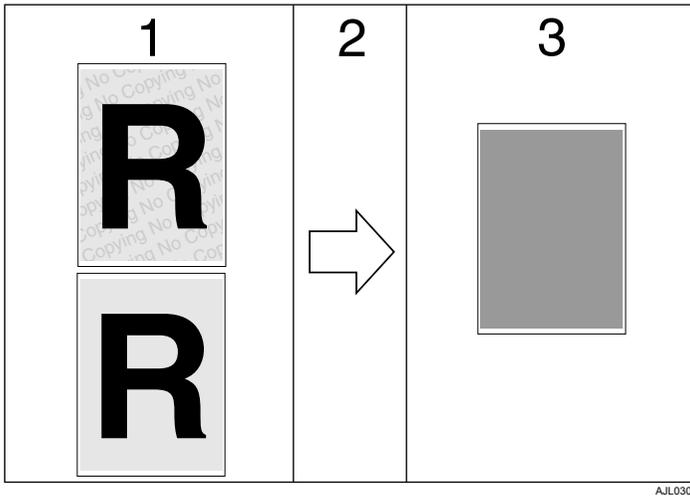

1. Il modello e il testo impostati vengono stampati.

2. Il documento viene copiato nelle copiatrici/macchine multifunzione sulle quali è installato il dispositivo opzionale di sicurezza dati copia del fornitore.

3. Il documento viene reso illeggibile dalla sovrastampa in grigio.

 **Nota**


- Per la stampa di un documento per il quale è stata impostata la [Sicurezza dati per copia], non è necessario che sulla stampante sia montato il dispositivo opzionale di sicurezza dati copia. Il dispositivo di sicurezza dati copia è necessario per la copia o la memorizzazione di documenti protetti da sovrastampa in grigio.
- È supportato solo il driver stampante RPCS.
- Non è possibile incorporare un modello e del testo unicamente in una parte del documento.
- Utilizzare carta di formato 182×257 mm ($7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ in.) o superiore.
- Utilizzare carta standard o carta riciclata sbiancata per almeno il 70%.
- Possono esservi interferenze tra la stampa fronte-retro e questa funzione, in quanto modello e testo risultano visibili attraverso la carta.
- Il dispositivo di sicurezza dati copia è destinato alle copiatrici/macchine multifunzione del fornitore. Non può essere installato su questa stampante.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del [Sicurezza dati per copia], consultare la Guida del driver stampante.

Uso [Tipo maschera:]

È possibile impostare il driver stampante in modo da incorporare modelli e testo in un documento per impedirne la copia non autorizzata.

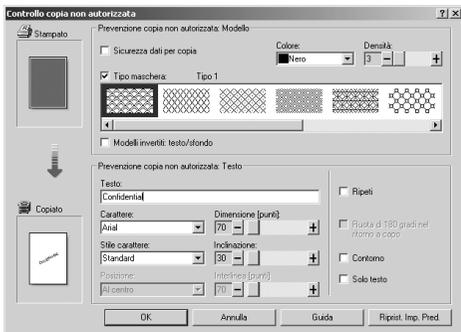


❖ Impostazione del [Tipo maschera:] nel driver stampante

- Selezionare un modello da [Tipo maschera:], quindi inserire il testo nella casella [Testo:].
- Per il colore della sovrastampa è possibile scegliere [Nero], [Ciano] o [Magenta] nell'elenco [Colore:].

Nota

- È possibile impostare unicamente il [Testo:], ma il [Tipo maschera:] e la [Testo:] devono essere impostati simultaneamente.

❖ Stampa di un documento con [Tipo maschera:]

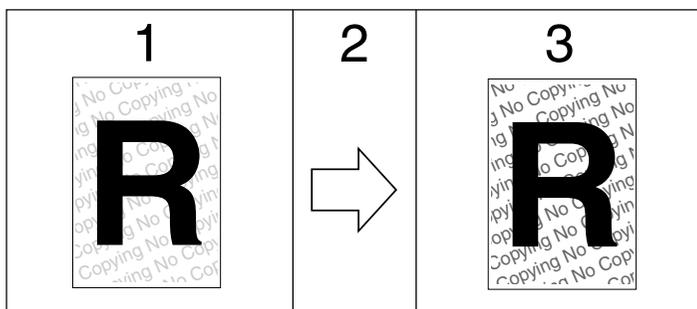

AJL0315

1. Il modello e il testo impostati vengono stampati con tinte chiare.

2. Il documento viene copiato su copiatrici/macchine multifunzione.

3. Il modello e il testo impostati appaiono in modo nitido.

 **Nota**

- È supportato solo il driver stampante RPCS.
- Non è possibile incorporare modelli e stringhe di testo unicamente in una parte del documento.
- Per rendere nitido il modello incorporato, impostare la dimensione dei caratteri ad almeno 50 pt (meglio ancora tra 70 e 80 pt) e l'angolo dei caratteri tra 30 e 40 gradi.
- La stampa con modelli e testo sullo sfondo può risultare più lenta della normale stampa.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del **[Tipo maschera:]**, consultare la Guida del driver stampante.

Avviso importante

- Il fornitore non dà garanzie in merito all'aspetto dei modelli di stampa ed alle altre funzioni di protezione della copia. L'aspetto dei modelli di stampa ed il funzionamento del Controllo copie non autorizzate possono variare in funzione della qualità della carta utilizzata e del modello e delle impostazioni della stampante.
- Il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti in relazione all'uso, o all'impossibilità dell'uso, dei modelli di stampa della funzione Controllo copie non autorizzate.

Uso della funzione Lavori di stampa


Qui di seguito è spiegato come stampare i file che si trovano nella memoria della stampante.

È possibile stampare file memorizzati nella stampante. I file da stampare possono essere selezionati dalla schermata Lista lavori o ID Utente.

È possibile stampare o eliminare i lavori di stampa salvati nella stampante a partire dal computer.

Utilizzando il driver stampante è possibile selezionare i seguenti tipi di stampa: Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.

3

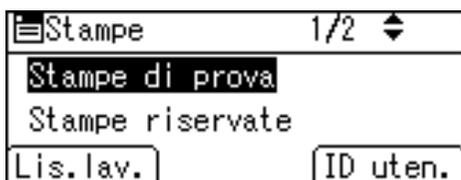


Premendo **[Stampe]** sulla schermata della stampante, appare una schermata che invita a selezionare il tipo di lavoro di stampa. Dopo aver selezionato il tipo, si potranno selezionare i file di stampa nell'elenco premendo:

- **[Lis.lav.]**
Visualizza la schermata Lista lavori.
- **[ID uten.]**
Visualizza la schermata ID Utente.

Se si seleziona Stampa di prova, Stampa riservata e Stampa trattenuta, i file di stampa salvati nella stampante vengono eliminati dopo essere stati stampati. Se si seleziona Stampa memorizzata, i file restano nella memoria della stampante anche dopo essere stati stampati.

❖ **Lis.lav.**

Premendo [**Lis.lav.**] quando si seleziona il tipo di lavori di stampa dopo aver premuto [**Stampe**] nella schermata della stampante, appare la schermata seguente:

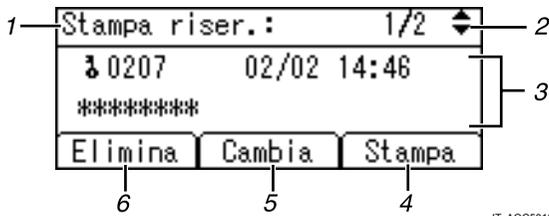**1. Tipo di lavori di stampa**

Visualizza il tipo di lavoro di stampa selezionato.

2. Numero di pagina

Visualizza il numero di pagina corrente. Ogni volta che si preme il tasto [▼] o [▲], la schermata si aggiorna.

3. Visualizzazione ID Utente, Data/Ora e Nome file

Visualizza l'ora in cui è stato immesso il comando di stampa dei file memorizzati, l'ID Utente ed i nomi dei file.

I file di stampa riservata vengono visualizzati con l'indicazione "*****".

4. [Stampa]

Stampa un file selezionato.

Nota

- ❑ Quando si preme [**Cambia**] per modificare o annullare una password, è prima necessario inserire la password esistente. Se la password inserita non è quella giusta, non si potrà modificare o annullare nessuna password corrente.
- ❑ È possibile impostare o annullare password con [**Cambia**] solo per i file di Stampa memorizzata salvati nella stampante.

5. [Cambia]


Modifica o annulla la password di un file protetto da password. Per modificare la password di un lavoro di Stampa riservata/memorizzata, premere [**Cambia**], immettere l'attuale password, quindi immettere la nuova password nella schermata di conferma. Per annullare la password, premere [**Cambia**], lasciare vuota la casella di immissione/conferma della nuova password, quindi fare clic sul tasto [OK]. È inoltre possibile impostare password per i file di Stampa memorizzata al momento privi di password.

6. [Elimina]

Elimina un file selezionato.

❖ **ID uten.**

Premendo **[ID uten.]** quando si seleziona il tipo di lavori di stampa dopo aver premuto **[Stampe]** nella schermata della stampante, appare la schermata seguente:

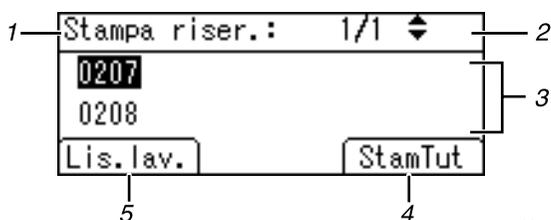

IT AQC502S

1. Tipo di lavori di stampa

Visualizza il tipo di lavoro di stampa selezionato.

2. Numero di pagina

Visualizza il numero di pagina corrente. Ogni volta che si preme il tasto **[▼]** o **[▲]**, la schermata si aggiorna.

3. ID uten.

Visualizza gli ID degli utenti che hanno inviato i file alla stampante.

4. [StamTut]

Stampa tutti i tipi di file selezionati inviati dall'ID utente.

5. [Lis.lav.]

Si va alla schermata **[Lis.lav.]**. Visualizza solo i lavori di stampa dell'utente selezionato.

Nota

- Per annullare la selezione di un file, premere il tasto **[ResetLav]**.
- Se viene memorizzato un nuovo file mentre è visualizzato l'elenco dei file memorizzati, la schermata non viene aggiornata. Per aggiornare il display, premere il tasto **[Menu]** per tornare alla schermata iniziale, quindi premere di nuovo **[Stampe]**.
- Se nella stampante sono memorizzati molti lavori di stampa, l'elaborazione può temporaneamente rallentare, in base alle funzioni utilizzate.


Riferimento

Per i dettagli relativi alla stampa di ciascun tipo di lavoro di stampa, vedere quanto segue:

- P.98 "Stampa di prova"
- P.102 "Stampa riservata"
- P.105 "Stampa trattenuta"
- P.109 "Stampa memorizzata"

Uso dei tasti

In questa sezione viene spiegato come leggere il display ed utilizzare i tasti di selezione della schermata iniziale.

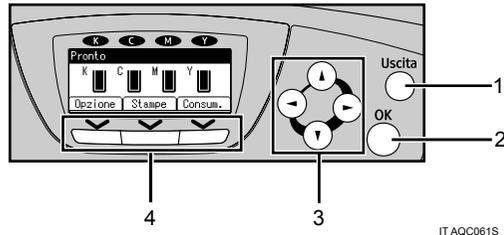

IT AQC061S

1. Tasto [Uscita]

Consente di annullare un'operazione o di tornare alla schermata precedente.

2. Tasto [OK]

Consente di impostare un elemento selezionato o un valore numerico immesso.

3. Tasti di scorrimento

Consentono di spostare il cursore in qualsiasi direzione, di una posizione alla volta.

Quando sul manuale si fa riferimento al tasto [▲], [▼], [▶] o [◀], premere il tasto di scorrimento della direzione corrispondente.

4. Tasti di selezione

Corrispondono alle funzioni indicate all'ultima riga del display.

Esempio: nella schermata iniziale, quando sul manuale è specificato "premere [Opzione]", premere il tasto di selezione di sinistra.

Stampa dalla schermata Lavori di stampa

Qui di seguito si troveranno le istruzioni relative alla Stampa di prova, la Stampa riservata, la Stampa trattenuta e la Stampa memorizzata.

Stampa di prova

Utilizzare questa funzione per produrre solo la prima serie di un lavoro di stampa multiplo. Dopo aver verificato il risultato, si potranno stampare o annullare i fascicoli successivi dal pannello di controllo della stampante. In questo modo è possibile ridurre le stampe non riuscite a causa di errori nel contenuto o le impostazioni.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Non è possibile memorizzare un file di Stampa di prova se:
 - il numero complessivo dei file di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata è superiore a 100. (Il numero massimo varia in funzione del volume dei dati dei file.)
 - il file contiene più di 1000 pagine.
 - i file inviati o memorizzati nella stampante contengono complessivamente più di 9000 pagine.

Nota

- Se un file di Stampa di prova non è stato memorizzato correttamente, controllare il registro errori sul pannello di controllo.
- I documenti memorizzati nella stampante restano nella memoria della stampante anche se questa viene spenta. Tuttavia, vengono prima applicate le impostazioni **[Elim.auto.lavori tempor.]** o **[Elim.auto.lav.mem.]**.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che questa non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di Stampa di prova sono fascicolati automaticamente dal driver di stampa. Se è selezionata l'opzione di fascicolazione dalla finestra di dialogo **[Stampa]** dell'applicazione, è possibile che vengano prodotte più stampe del previsto.
- Se il risultato della stampa del primo fascicolo dei file di Stampa di prova non è soddisfacente e non si vuole procedere alla stampa dei fascicoli rimanenti, eliminare il file di Stampa di prova utilizzando il display. Se si stampano i rimanenti fascicoli del file di Stampa di prova, il lavoro viene automaticamente eliminato dalla stampante.
- I file di Stampa di prova stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampe di prova]** dal pannello di controllo continueranno ad apparire sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa di prova, apparirà un messaggio di errore.
- Se i file memorizzati presentano nomi file simili e lunghi, può essere difficile riconoscere sul display il file che si desidera stampare. Stampare il file desiderato controllando l'ID utente o l'ora di invio, oppure cambiando il nome file e scegliendone uno facilmente riconoscibile.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sul registro errori sul display, vedere P.121 “Verifica del Registro errori”.

Per i dettagli sui comandi [Elim.auto.lavori tempor.] e [Elim.auto.lav.mem.], vedere P.155 “Gestione disco fisso”.

Stampa di un file di Stampa di prova

La seguente procedura descrive come stampare un file di Stampa di prova con il driver stampante PCL 6/5c, RPCS e PostScript 3.

Importante

- Le applicazioni che dispongono di driver dedicati, come PageMaker, non supportano questa funzione.

1 Selezionare il comando di stampa dell'applicazione.

Apparirà la finestra di dialogo [Stampa].

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], quindi fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

3 Nella casella [Tipo lavoro:], fare clic su [Stampa di Prova].

Se si stampa con il driver stampante PostScript 3, fare clic su [Stampa di Prova] nella casella [Tipo lavoro:] della scheda [Registro dei lavori].

4 Nella casella [ID Utente:], immettere un ID utente composto da un massimo di otto caratteri alfanumerici.


L'ID serve ad identificare l'utente. Può essere immesso un ID utente di massimo otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).

5 Eseguire il comando di stampa.


Fare attenzione ad impostare più di due copie.

Il lavoro di Stampa di prova viene inviato alla stampante e viene stampato il primo fascicolo.

6 Sul pannello di controllo della stampante, premere [Stampe].

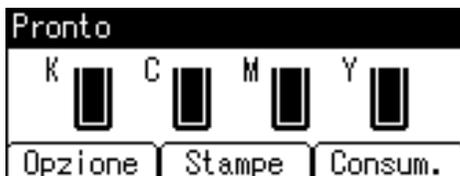


7 Selezionare [**Stampe di prova**] con il tasto [**▲**] o [**▼**], quindi premere [**Lis.lav.**].

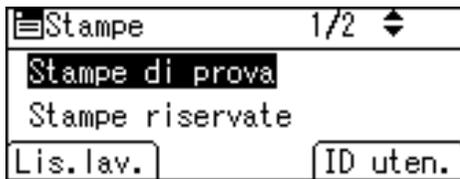

Appare un elenco dei file di Stampa di prova memorizzati nella stampante. In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

È inoltre possibile stampare i file premendo [**ID uten.**].

8 Selezionare il file da stampare mediante il tasto [**▲**] o [**▼**], quindi premere [**Stampa**].

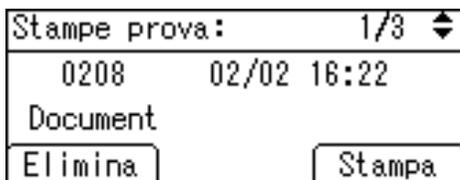

Specificare il nuovo numero di fascicoli con i tasti di scorrimento. È possibile specificare un massimo di 999 fascicoli.

Per correggere eventuali errori di immissione, premere il tasto [**Uscita**].

9 Premere [**Stampa**].

I rimanenti fascicoli vengono stampati.

Premere [**Annulla**] per annullare la stampa.

Nota

- Quando si modifica il numero dei fascicoli, il nuovo valore viene applicato a tutti i file selezionati.
- Una volta terminata la stampa, il file memorizzato viene eliminato.
- Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto [**ResetLav**]. Il file verrà eliminato.


Riferimento

Per ulteriori dettagli su [**ID uten.**], vedere P.113 "Stampa dalla schermata ID Utente".


Eliminazione dei file Stampa di prova

Se non si è soddisfatti della stampa di prova, è possibile eliminare il file Stampa di prova, modificarlo, quindi ristamparlo finché non si è soddisfatti del risultato.

- 1 Premere [Stampe].

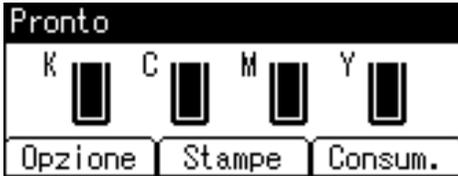


- 2 Selezionare [Stampe di prova] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].

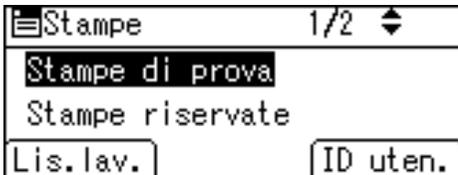

Appare un elenco dei file di Stampa di prova memorizzati nella stampante. In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

- 3 Selezionare il file da eliminare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Elimina].

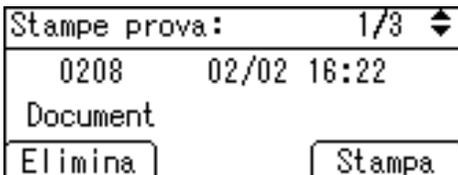

Appare la schermata di conferma dell'eliminazione.

- 4 Premere [Elimina] per eliminare il file.

Il file selezionato viene eliminato.

Nota

- Se non si desidera eliminare il file, premere [Annulla].

Stampa riservata

Questa funzione consente di tutelare la riservatezza quando si stampano documenti riservati su una stampante condivisa in rete. Normalmente, i dati memorizzati nella stampante possono essere stampati dal pannello. Quando si utilizza la Stampa riservata, la stampa è possibile solo se si immette una password sul pannello della stampante. I documenti riservati saranno in tal modo al riparo da occhi indiscreti.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Non è possibile memorizzare un file di Stampa riservata se:
 - il numero complessivo dei file di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata è superiore a 100. (Il numero massimo varia in funzione del volume dei dati dei file.)
 - il file contiene più di 1000 pagine.
 - i file inviati o memorizzati nella stampante contengono complessivamente più di 9000 pagine.

Nota

- Se un file di Stampa riservata non è stato memorizzato correttamente, controllare il registro errori sul pannello di controllo.
- I documenti memorizzati restano nella memoria della stampante anche se questa viene spenta. Tuttavia, vengono prima applicate le impostazioni **[Elim.auto.lavori tempor.]** o **[Elim.auto.lav.mem.]**.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che questa non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di Stampa riservata vengono automaticamente fascicolati dal driver di stampa. Se nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione è selezionata l'opzione di fascicolazione, è possibile che vengano stampati più fascicoli del previsto.
- Una volta terminata la stampa del file di Stampa riservata, il lavoro viene automaticamente eliminato.
- I file di Stampa riservata stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampe riservate]** dal pannello di controllo continueranno ad apparire sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa riservata, compare un messaggio di errore.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sul registro errori sul display, vedere P.121 "Verifica del Registro errori".

Per i dettagli sui comandi **[Elim.auto.lavori tempor.]** e **[Elim.auto.lav.mem.]**, vedere P.155 "Gestione disco fisso".

Stampa di un file di Stampa riservata

La seguente procedura descrive come stampare un file di Stampa riservata con il driver stampante PCL 6/5c, RPCS e PostScript 3.

❗Importante

- Le applicazioni che dispongono di driver dedicati, come PageMaker, non supportano questa funzione.


1 Configurare la Stampa riservata nelle proprietà del driver stampante.

Per i dettagli relativi alla configurazione dei driver stampante, consultare i file della Guida corrispondente.

2 Avviare la stampa dalla finestra di dialogo [Stampa] dell'applicazione.


Il lavoro di Stampa riservata viene inviato alla stampante.

3 Sul pannello di controllo della stampante, premere [Stampe].

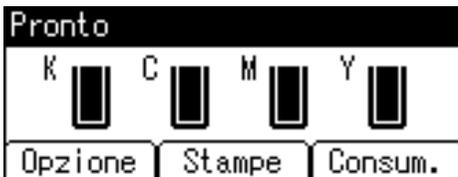

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

4 Selezionare [Stampe riservate] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].

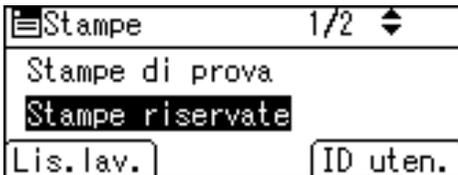


Appare l'elenco dei file di Stampa riservata memorizzati nella stampante.

In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

È inoltre possibile stampare i file premendo [ID uten.].

5 Selezionare il file da stampare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Stampa].

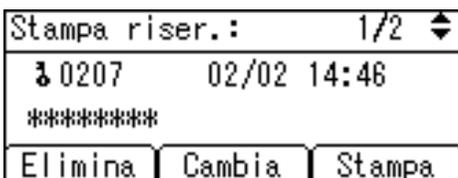

Compare la schermata della password.

- 6** Immettere la password mediante i tasti [▲], [▼], [◀] o [▶], quindi premere il tasto [OK].



Appare la schermata di conferma della stampa.

Se la password immessa non è quella giusta, compare una schermata di conferma. Premere [Cancella] per immettere di nuovo la password.

Se si dimentica la propria password, chiedere assistenza all'amministratore della rete.

- 7** Premere [Stampa].

Il file riservato viene stampato.

Premere [Annulla] per annullare la stampa.

Nota


- Una volta terminata la stampa, il file memorizzato viene eliminato.
- Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto [ResetLav]. Il file verrà eliminato.

Riferimento


Per ulteriori dettagli su [ID uten.], vedere P.113 "Stampa dalla schermata ID Utente".

Eliminazione di file di Stampa riservata

- 1** Premere [Stampe].

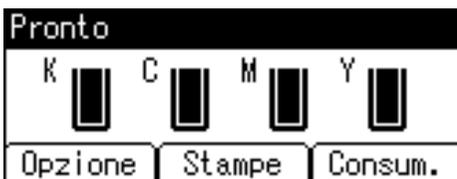

- 2** Selezionare [Stampe riservate] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].

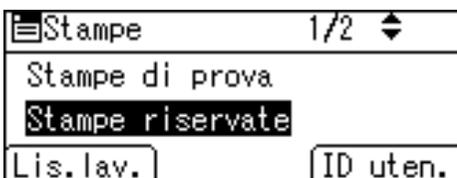

Appare l'elenco dei file di stampa riservata memorizzati.


In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

- 3** Selezionare il file da eliminare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Elimina].



Compare la schermata della password.

- 4** Immettere la password mediante i tasti [▲], [▼], [◀] o [▶], quindi premere il tasto [OK].

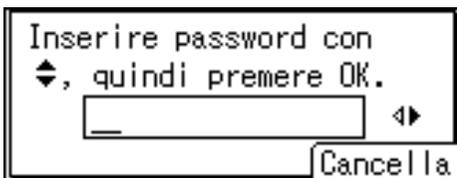

Appare la schermata di conferma dell'eliminazione.

Se la password immessa non è quella giusta, compare una schermata di conferma. Premere [Cancella] per immettere di nuovo la password.

Se si dimentica la propria password, chiedere assistenza all'amministratore della rete.

- 5** Premere [Elimina].

Il file selezionato viene eliminato.

Se non si desidera eliminare il file, premere [Annulla].

Stampa trattenuta

Utilizzare questa funzione per trattenere temporaneamente un file nella stampante e stamparlo in seguito dal computer o dal pannello di controllo della stampante.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Non è possibile memorizzare un file di Stampa trattenuta se:
 - il numero complessivo dei file di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata è superiore a 100. (Il numero massimo varia in funzione del volume dei dati dei file.)
 - il file contiene più di 1000 pagine.
 - i file inviati o memorizzati nella stampante contengono complessivamente più di 9000 pagine.

 **Nota**

- Se un file di Stampa trattenuta non è stato memorizzato correttamente, controllare il registro errori sul pannello di controllo.
- I documenti memorizzati nella stampante restano nella memoria della stampante anche se questa viene spenta. Tuttavia, vengono prima applicate le impostazioni **[Elim.auto.lavori tempor.]** o **[Elim.auto.lav.mem.]**.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che questa non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di stampa trattenuta sono fascicolati automaticamente dal driver di stampa. Se è selezionata l'opzione di fascicolazione dalla finestra di dialogo Stampa dell'applicazione, è possibile che vengano prodotte più stampe del previsto.
- I file di Stampa trattenuta stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampe trattenute]** dal pannello di controllo continueranno ad apparire sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa trattenuta, compare un messaggio di errore.
- Se i file memorizzati presentano nomi file simili e lunghi, può essere difficile riconoscere sul display il file che si desidera stampare. Stampare il file desiderato controllando l'ID utente o l'ora di invio, oppure cambiando il nome file e scegliendone uno facilmente riconoscibile.
- Se si specifica un nome documento nelle **[Dettagli...]** del driver stampante, il nome specificato viene visualizzato sul display della stampante.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sul registro errori sul display, vedere P.121 "Verifica del Registro errori".

Per i dettagli sui comandi **[Elim.auto.lavori tempor.]** e **[Elim.auto.lav.mem.]**, vedere P.155 "Gestione disco fisso".

Stampa di un file di Stampa trattenuta

La seguente procedura descrive come stampare un file di Stampa trattenuta con il driver stampante PCL 6/5c e RPCS. Per informazioni sulla stampa dei file di Stampa trattenuta con il driver stampante PostScript 3, consultare il Supplemento PostScript 3.

 **Importante**

- Le applicazioni che dispongono di driver dedicati, come PageMaker, non supportano questa funzione.


1 **Configurare la Stampa trattenuta nelle proprietà del driver stampante.**

Per i dettagli relativi alla configurazione dei driver stampante, consultare i file della relativa Guida.

2 **Fare clic su **[Dettagli...]**, quindi immettere un ID Utente nella casella **[ID Utente:]**.**

È inoltre possibile impostare un nome file. Il nome file impostato sarà visualizzato nella schermata Lista lavori della stampante.

- 3** Avviare la stampa dalla finestra di dialogo **[Stampa]** dell'applicazione.
Il lavoro di Stampa trattenuta viene inviato alla stampante e memorizzato.
- 4** Sul pannello di controllo della stampante, premere **[Stampe]**.

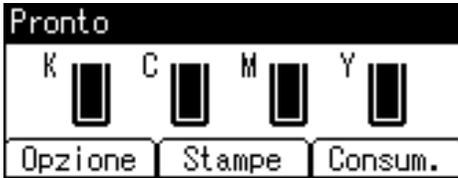

- 5** Selezionare **[Stampe trattenute]** con il tasto **[▲]** o **[▼]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.




Appare l'elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

È inoltre possibile stampare i file premendo **[ID uten.]**.

- 6** Selezionare il file da stampare mediante il tasto **[▲]** o **[▼]**, quindi premere **[Stampa]**.

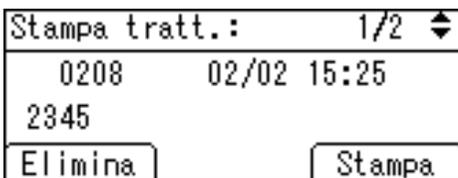

Appare la schermata di conferma.

- 7** Premere **[Stampa]**.
Il file di Stampa trattenuta viene stampato.
Premere **[Annulla]** per annullare la stampa.

Nota

- Al termine della stampa, il file memorizzato viene eliminato.
- Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto **[ResetLav]**. Il file viene eliminato.


Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei driver stampante, consultare le rispettive Guide. I file di Stampa trattenuta possono inoltre essere stampati o eliminati da Web Image Monitor. Per dettagli in merito, consultare la Guida di Web Image Monitor.

Per ulteriori dettagli su **[ID uten.]**, vedere P.113 "Stampa dalla schermata ID Utente".

Eliminazione di file di Stampa trattenuta

1 Premere [Stampe].

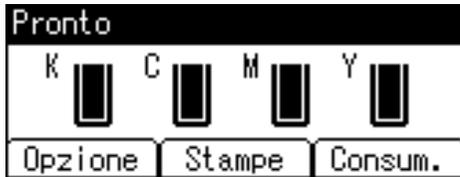


3

2 Selezionare [Stampe trattenute] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].



Appare l'elenco dei file di Stampa trattenuta memorizzati nella stampante. In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

3 Selezionare il file da eliminare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Elimina].

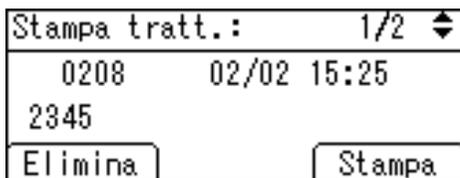

Appare la schermata di conferma dell'eliminazione.

4 Premere [Elimina] per eliminare il file.

Il file selezionato viene eliminato.

Se non si desidera eliminare il file, premere [Annulla].

Stampa memorizzata

Utilizzare questa funzione per memorizzare un file nella stampante e stamparlo in seguito dal computer o dal pannello di controllo della stampante.

Poiché i lavori non vengono eliminati dopo la stampa, non è necessario inviare di nuovo lo stesso lavoro per stampare più copie.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Non è possibile memorizzare un file di Stampa memorizzata se:
 - il numero complessivo dei file di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata è superiore a 100. (Il numero massimo varia in funzione del volume dei dati dei file.)
 - il file contiene più di 1000 pagine.
 - i file inviati o memorizzati nella stampante contengono complessivamente più di 9000 pagine.

Nota

- Se un file di Stampa memorizzata non è stato memorizzato correttamente, controllare il registro errori sul pannello di controllo.
- I documenti memorizzati restano nella memoria della stampante anche se questa viene spenta. Tuttavia, vengono prima applicate le impostazioni **[Elim.auto.lavori tempor.]** o **[Elim.auto.lav.mem.]**.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che questa non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di Stampa memorizzata vengono automaticamente fascicolati dal driver stampante. Se è selezionata l'opzione di fascicolazione dalla finestra di dialogo Stampa dell'applicazione, è possibile che vengano prodotte più stampe del previsto.
- I file di Stampa memorizzata eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampe memorizzate]** dal pannello di controllo continueranno ad apparire sul display. Tuttavia, se si tenta di eliminare questi file di Stampa memorizzata, appare un messaggio di errore.
- Se i file memorizzati presentano nomi file simili e lunghi, può essere difficile riconoscere sul display il file che si desidera stampare. Stampare il file desiderato controllando l'ID utente o l'ora di invio, oppure cambiando il nome file e scegliendone uno facilmente riconoscibile.
- Se si specifica un nome documento nelle **[Dettagli...]** del driver stampante, il nome specificato viene visualizzato sul display della stampante.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sul registro errori sul display, vedere P.121 "Verifica del Registro errori".

Per i dettagli sui comandi **[Elim.auto.lavori tempor.]** e **[Elim.auto.lav.mem.]**, vedere P.155 "Gestione disco fisso".

Stampa di un file di Stampa memorizzata

La seguente procedura descrive come stampare un file di Stampa memorizzata con il driver stampante PCL 6/5c, RPCS e PostScript 3. Per informazioni sulla stampa dei file di Stampa memorizzata con il driver stampante PostScript 3, consultare il Supplemento fornito.

Importante

- Le applicazioni che dispongono di driver dedicati, come PageMaker, non supportano questa funzione.

1 Configurare la Stampa memorizzata nelle proprietà del driver stampante.

Esistono due modi diversi di utilizzare la Stampa memorizzata:

- **[Stampa memorizzata]**
Il file viene memorizzato nella stampante e stampato successivamente dal pannello di controllo.
- **[Stampa memor. e normale]** (o **[Memorizza e stampa]**)
Il file viene stampato immediatamente e memorizzato nella stampante.

Per i dettagli relativi alla configurazione dei driver stampante, consultare i file della relativa Guida.

2 Fare clic su [Dettagli...], quindi immettere un ID Utente nella casella [ID Utente:].


È inoltre possibile impostare una password. Per la stampa o l'eliminazione file occorrerà inserire la stessa password.

È possibile impostare un nome file. Il nome file impostato sarà visualizzato nella schermata Lista lavori della stampante.

3 Avviare la stampa dalla finestra di dialogo [Stampa] dell'applicazione.

Il lavoro di Stampa memorizzata viene inviato alla stampante e memorizzato.

4 Sul pannello di controllo della stampante, premere [Stampe].

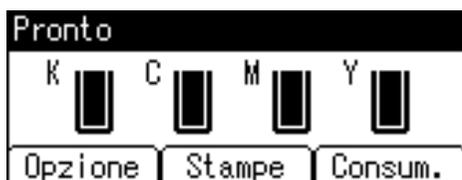

5 Selezionare [Stampe memorizzate] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].



Appare l'elenco dei file di Stampa memorizzata che si trovano nella memoria della stampante.

È inoltre possibile stampare i file premendo [ID uten.].

- 6** Selezionare il file da stampare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Stampa].

Stampa memo. :	1/2	◆
0207	02/02	15:28
0055		
Elimina	Cambia	Stampa

Appare la schermata di conferma.

Se è stata impostata una password nel driver stampante, appare una schermata di conferma della password. Immettere la password.

- 7** Premere [Stampa].

Il file di Stampa memorizzata viene stampato.

Premere [Annulla] per annullare la stampa.

Nota

- Quando si selezionano più file senza specificare il numero di esemplari, sarà stampato un fascicolo in meno rispetto al numero minimo di esemplari definito in tutti i parametri. Se il numero minimo è un fascicolo, tutti i file selezionati saranno stampati in un unico esemplare.
- Quando si modifica il numero dei fascicoli, il nuovo valore viene applicato a tutti i file selezionati.
- Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto [ResetLav]. Premendo [ResetLav] non si eliminano i file di Stampa memorizzata.
- Per eliminare un file di Stampa memorizzata inviato alla stampante occorre eliminarlo fisicamente o selezionare [Elim.auto.lav.mem.].
- È possibile impostare o eliminare una password dopo l'invio di file alla stampante. Selezionare il file e premere [Cambia] nella schermata Elenco processi di stampa. Per impostare una password, immettere la nuova password. Per eliminare la password, lasciare vuota la casella di immissione/conferma della nuova password, quindi premere il tasto [OK].

Riferimento


Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei driver stampante, consultare le rispettive Guide. I file di Stampa memorizzata possono inoltre essere stampati o eliminati da Web Image Monitor. Per dettagli in merito, consultare la Guida di Web Image Monitor.

Per informazioni sul comando [Elim.auto.lav.mem.], vedere P.155 "Gestione disco fisso".

Per ulteriori dettagli su [ID uten.], vedere P.113 "Stampa dalla schermata ID Utente".

Eliminazione di file di Stampa memorizzata

1 Premere [Stampe].

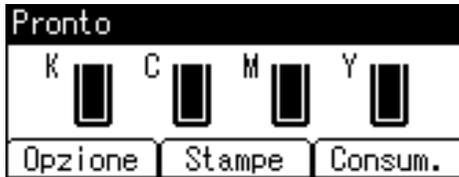


2 Selezionare [Stampe memorizzate] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].



Appare l'elenco dei file di Stampa memorizzata che si trovano nella memoria della stampante.

In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

3 Selezionare il file da eliminare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Elimina].

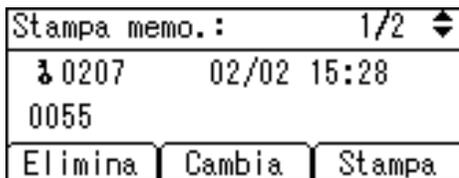

Appare la schermata di conferma dell'eliminazione.

Se è stata impostata una password nel driver stampante, immettere la password per procedere all'eliminazione.

Se si dimentica la propria password, chiedere assistenza all'amministratore della rete.

4 Premere [Elimina] per eliminare il file.

Il file selezionato viene eliminato.


Se non si desidera eliminare il file, premere [Annulla].

Stampa dalla schermata ID Utente

Qui di seguito è spiegato come stampare dalla schermata ID Utente i file salvati nella stampante.

Stampa del lavoro di stampa selezionato

- 1 Nella schermata iniziale, premere [Stampe].

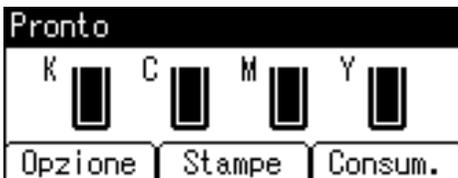

- 2 Premere [ID uten.].




Appare l'elenco degli ID utente corrispondenti ai file memorizzati nella stampante.

- 3 Selezionare l'ID utente corrispondente al file da stampare con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Lis.lav.].



Appare l'elenco dei lavori di stampa dell'ID utente selezionato.

- 4 Selezionare il file da stampare mediante il tasto [▲] o [▼], quindi premere [Stampa].

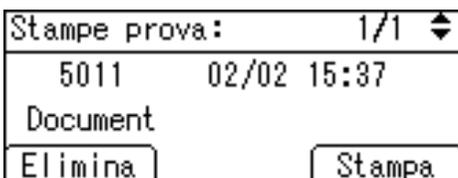

Appare la schermata di conferma.

5 Premere [Stampa].

Il file selezionato viene stampato.

Per annullare la stampa, premere [Annulla].

Riferimento

Per i dettagli relativi alla stampa di ciascun tipo di lavoro di stampa, vedere quanto segue:

P.98 "Stampa di prova"

P.102 "Stampa riservata"


P.105 "Stampa trattenuta"

P.109 "Stampa memorizzata"


3

Stampa di tutti i lavori di stampa

1 Nella schermata iniziale, premere [Stampe].

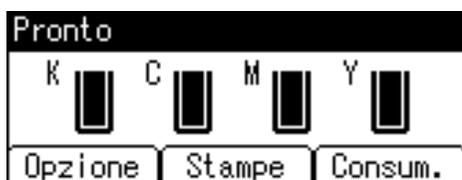

2 Selezionare il tipo di lavori di stampa da stampare con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [ID uten.].

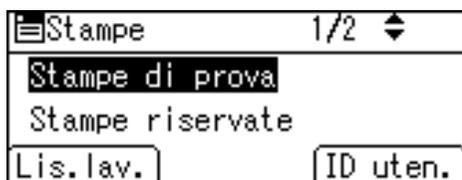

Appare l'elenco degli ID utente corrispondenti ai file memorizzati nella stampante.

3 Selezionare l'ID utente corrispondente al file da stampare con il tasto [▲] o [▼], quindi premere [StamTut].



Appare la schermata di conferma.

4 Premere [Stampa].

I file selezionati vengono stampati.

Per annullare la stampa, premere [Annulla].

Nota

- Una volta terminata la stampa, i file di Stampa di prova, Stampa riservata e Stampa trattenuta vengono eliminati.
- Non è possibile selezionare un lavoro di stampa che non è memorizzato con l'ID utente selezionato.
- Se si selezionano più file di Stampa di prova senza specificare il numero di fascicoli nella schermata di conferma, per ogni documento selezionato viene stampato un fascicolo in meno rispetto al numero specificato sul computer. Se il numero di fascicoli specificato sul computer è "1", viene stampato un fascicolo per ciascun documento.
- Quando si stampano più file di Stampa memorizzata senza specificare il numero di fascicoli nella schermata di conferma, viene stampato il numero di fascicoli minimo specificato in tutte le impostazioni.
- Se si seleziona la Stampa riservata, immettere la password corretta. Se vi sono più password, la stampante stampa solo i file che corrispondono alla password immessa.
- Se alcuni dei file di Stampa memorizzata selezionati richiedono una password, la stampante stampa sia i file corrispondenti alla password immessa che i file non protetti da password.

Riferimento

Per i dettagli relativi alla stampa di ciascun tipo di lavoro di stampa, vedere quanto segue:

P.98 "Stampa di prova"

P.102 "Stampa riservata"

P.105 "Stampa trattenuta"

P.109 "Stampa memorizzata"

Avanzamento pagina

Qui di seguito si troveranno le istruzioni per utilizzare la stampante quando non vi sono vassoi corrispondenti al formato carta selezionato, o quando è terminata la carta caricata nella stampante.

Importante

- Non è possibile cambiare il vassoio quando sono impostate le funzioni seguenti:
 - Stampa fronte-retro con un vassoio che non supporta questo tipo di stampa
 - Copertina
 - Divisore

Nota

- Se è selezionato l'avanzamento pagina per un vassoio con le seguenti impostazioni, il vassoio potrà essere cambiato annullando le impostazioni:
 - Stampa fronte-retro


Riferimento

Se è selezionata l'opzione Ripresa automatica, la stampa riprende dopo un intervallo determinato. Per informazioni dettagliate, vedere P.162 "Continuazione automatica".

Stampa da un vassoio selezionato


Se la stampante non dispone di un vassoio corrispondente al formato carta o al tipo carta selezionato, o se è terminata la carta selezionata caricata nella stampante, appare un messaggio di avvertenza. In questo caso, procedere come descritto di seguito.

- 1** Quando appare il messaggio di avvertenza, premere [AvanPag].

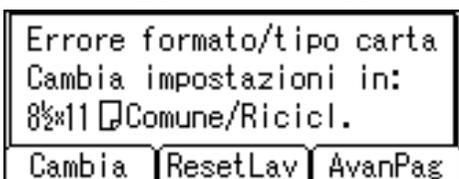

- 2** Utilizzando il tasto [▲] o [▼], selezionare il vassoio per l'avanzamento pagina tra quelli indicati sul display, quindi premere il tasto [OK].

Per stampare dopo aver ricaricato la carta nel vassoio, selezionare il vassoio dopo aver inserito nella stampante carta del formato corretto.

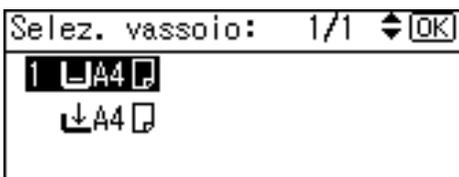

La stampante stamperà utilizzando il vassoio selezionato.


Nota

- Se è stato selezionato un vassoio che contiene carta di formato inferiore, il lavoro di stampa potrà risultare troncato o potranno verificarsi altri problemi.


Annullamento di un lavoro di stampa

Se appare il messaggio di avvertenza, seguire questa procedura per annullare il lavoro di stampa.

1 Premere [ResetLav].

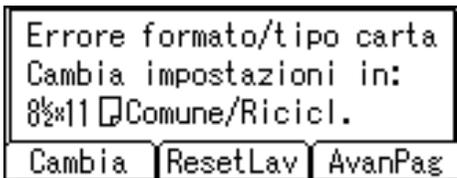

2 Premere [Corrente].

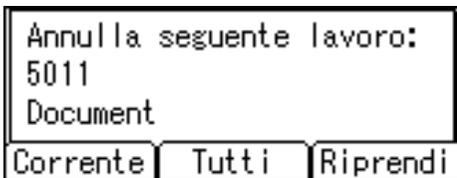

Appare il messaggio di conferma.

Per riprendere la stampa dei lavori, premere [Riprendi].

3 Premere [Sì] per annullare il lavoro di stampa.



Premere [No] per tornare alla schermata precedente.

 **Nota**

- Se la stampante è condivisa da più computer, fare attenzione a non annullare per errore il lavoro di stampa di un altro utente.
- In ambiente Windows, se la stampante è collegata al computer con un cavo parallelo, i lavori di stampa inviati possono essere annullati premendo **[ResetLav]** mentre sul pannello di controllo è visualizzata l'indicazione "Attendere...". Una volta trascorso l'intervallo specificato in **[Timeout I/O]** nelle Impostazioni Stampante, si potrà inviare il successivo lavoro di stampa. In questo caso, il lavoro di stampa inviato da un altro computer client non verrà annullato.
- Non è possibile arrestare la stampa di dati già elaborati. Per tale ragione, è possibile che la stampa continui per alcune pagine dopo aver premuto **[ResetLav]**.
- L'arresto di un lavoro di stampa che contiene una grande quantità di dati può richiedere parecchio tempo.

 **Riferimento**

Per arrestare la stampa dei dati, vedere P.119 "Annullamento di un lavoro di stampa".

Annullamento di un lavoro di stampa


Questa sezione dà le istruzioni per arrestare la stampa dal computer o dal pannello di controllo.

Annullamento di un lavoro di stampa mediante il pannello di controllo

- 1** Premere il tasto **[ResetLav]**.

Appare un messaggio di conferma.

- 2** Premere **[Corrente]**.

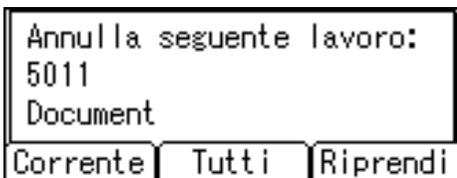

Per riprendere la stampa dei lavori, premere **[Riprendi]**.

- 3** Premere **[Sì]** per annullare il lavoro di stampa.



Premere **[No]** per tornare alla schermata precedente.

Windows – Annullamento di un lavoro di stampa dal computer

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer se è ancora in corso il processo di trasferimento dei lavori di stampa.

- 1** Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

Si apre una finestra in cui appaiono tutti i lavori di stampa che si trovano in coda di stampa. Controllare lo stato corrente del lavoro che si desidera annullare.

- 2** Selezionare il nome del lavoro che si desidera annullare.

- 3** Nel menu **[Documento]**, fare clic su **[Annulla stampa]**.

Nota

- Se la stampante è condivisa da più computer, fare attenzione a non annullare per errore il lavoro di stampa di un altro utente.
- Se la stampante è collegata al computer con un cavo parallelo, i lavori di stampa inviati possono essere annullati premendo **[ResetLav]** mentre sul pannello di controllo è visualizzata l'indicazione "Attendere...". Una volta trascorso l'intervallo specificato in **[Timeout I/O]** nelle Impostazioni Stampante, si potrà inviare il successivo lavoro di stampa. In questo caso, il lavoro di stampa inviato da un altro computer client non verrà annullato.
- In Windows XP, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, fare clic su **[Annulla]** nel menu **[Documento]**.
- In Windows 95/98/Me/2000 o Windows NT 4.0, è inoltre possibile aprire la finestra della coda dei lavori di stampa facendo doppio clic sull'icona della stampante nella finestra **[Stampanti]** (la finestra **[Stampanti e fax]** in Windows XP e Windows Server 2003).
- Non è possibile arrestare la stampa di dati già elaborati. Per tale ragione, è possibile che la stampa continui per alcune pagine dopo aver premuto **[ResetLav]**.
- L'arresto di un lavoro di stampa che contiene una grande quantità di dati può richiedere parecchio tempo.

Mac OS – Annullamento di un lavoro di stampa dal computer

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante sul desktop.

Si apre una finestra in cui sono elencati tutti i lavori che si trovano al momento in coda di stampa. Controllare lo stato corrente del lavoro che si desidera annullare.

In Mac OS X, avviare Print Center.

2 Selezionare il nome del lavoro che si desidera annullare.**3** Fare clic sull'icona Pausa, poi fare clic sull'icona Cestino.**Nota**

- Se la stampante è condivisa da più computer, fare attenzione a non annullare per errore il lavoro di stampa di un altro utente.
- Se la stampante è collegata al computer con un cavo parallelo, i lavori di stampa inviati possono essere annullati premendo **[ResetLav]** mentre sul pannello di controllo è visualizzata l'indicazione "Attendere...". Una volta trascorso l'intervallo specificato in **[Timeout I/O]** nelle Impostazioni Stampante, si potrà inviare il successivo lavoro di stampa. In questo caso, il lavoro di stampa inviato da un altro computer client non verrà annullato.
- Non è possibile arrestare la stampa di dati già elaborati. Per tale ragione, è possibile che la stampa continui per alcune pagine dopo aver premuto **[ResetLav]**.
- L'arresto di un lavoro di stampa che contiene una grande quantità di dati può richiedere parecchio tempo.


Verifica del Registro errori

Se non è stato possibile memorizzare dei file a causa di errori di stampa, determinare la causa degli errori verificando il registro errori sul pannello di controllo.


❗Importante

- ❑ Nel registro errori sono memorizzati gli ultimi 30 errori. Se viene ad aggiungersi un nuovo errore quando ve ne sono già 30 memorizzati, il meno recente viene eliminato. L'errore meno recente non viene però eliminato se fa riferimento ad uno dei seguenti lavori di stampa. L'errore viene memorizzato separatamente finché il numero di questi errori raggiunge 30. È possibile consultare il registro errori per ciascuna di queste categorie di lavori di stampa.
 - Stampa di prova
 - Stampa riservata
 - Stampa trattenuta
 - Stampa memorizzata
- ❑ Se si spegne l'interruttore di alimentazione principale, il registro viene eliminato.

1 Premere il tasto [Opzione].

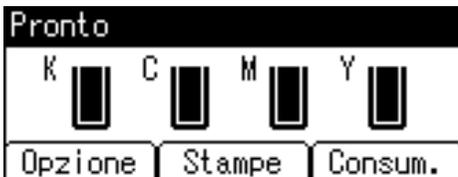


2 Selezionare [Visualizza registro errori] con il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

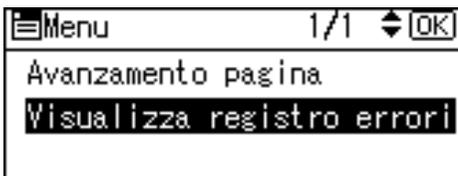

3 Selezionare un tipo di lavori di stampa con il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Se si seleziona [Tutti] appaiono tutti i registri di errore.

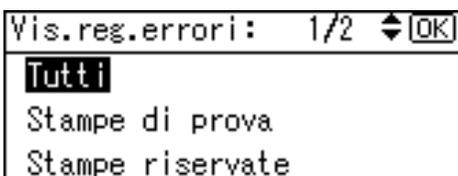

4 Selezionare il registro errori da controllare con il tasto [▲] o [▼].

Reg.errori:Tutti	1/4	◆
21 0208	02/11 18:15	
Document		
▶Reset lavoro		

 **Nota**

- Dopo aver verificato il registro, premere il tasto **[Menu]** finché non appare la schermata iniziale.
- Per stampare file che compaiono nel registro errori, inviarli nuovamente dopo aver stampato o eliminato i file memorizzati.

Fascicolazione


La funzione di Fascicolazione, che consente di stampare i lavori in fascicoli ordinati, è molto utile quando si stampano materiali per le riunioni.

❗ Importante

- Per utilizzare queste funzioni, devono essere installati nella stampante almeno 256 MB di memoria opzionale o il disco fisso opzionale.
- Con la RAM possono essere fascicolate fino a 150 pagine. Quando è installata l'unità disco fisso opzionale, possono essere fascicolate fino a 1000 pagine.

❖ Fascicolazione

Le stampe possono essere ordinate in fascicoli.

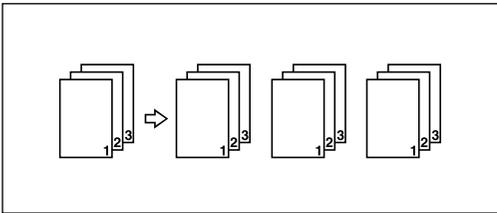

✎ Nota

- Se la ripresa automatica avviene al primo fascicolo, la Fascicolazione verrà annullata.
- In caso di stampa forzata al primo fascicolo, l'opzione di Fascicolazione sarà annullata.
- Quando è impostata la Fascicolazione nelle impostazioni del driver stampante, assicurarsi che nelle impostazioni di stampa dell'applicazione l'opzione di fascicolazione sia deselezionata. Se è selezionata l'opzione di fascicolazione, la stampa non sarà effettuata come desiderato.

🔍 Riferimento

Per ulteriori informazioni sul metodo di stampa, consultare la Guida del driver stampante.

Stampa spool

Con la stampa spool, i dati di stampa vengono salvati sul disco fisso prima della stampa. Per utilizzare questa funzione, impostarla dal menu. Consultare P.236 “spoolsw”.

Importante

- Non spegnere la stampante o il computer durante lo spooling del lavoro di stampa e mentre lampeggia l'indicatore **RX Dati**. Il lavoro di stampa resterà nel disco fisso e verrà stampato all'accensione della stampante. L'impostazione può essere modificata utilizzando il comando “spoolsw clear job” di telnet.
- La funzione Stampa spool è disponibile quando è installato il disco fisso opzionale.
- La funzione di Stampa spool è disponibile per i dati ricevuti con diprint, lpr, ipp, ftp e sftp (TCP/IP (IPv6)).
- Quando si utilizza diprint, non è possibile utilizzare la funzione Stampa spool con la comunicazione bidirezionale.
- Il dominio riservato per la stampa spool è di circa 1 GB.
- Quando è attiva la funzione Stampa spool, la dimensione di un singolo lavoro di stampa non può eccedere 500 MB.
- Quando si inviano lavori di stampa in spool da più computer, possono essere memorizzati un massimo di un lavoro diprint, 10 lavori lpr, un lavoro ipp, un lavoro ftp, un lavoro sftp ed un lavoro smb. Non sarà possibile eseguire i lavori che superano tale capacità. Per aggiungere nuovi lavori occorrerà aspettare.

Nota

- Con la Stampa spool, la stampa della prima pagina sarà lenta.
- Il computer richiede un minor tempo di elaborazione della stampa quando viene effettuato lo spooling di grandi quantità di dati.
- I lavori di spool memorizzati possono essere visualizzati o eliminati con Web Image Monitor.
- Non è possibile visualizzare l'elenco dei lavori di spool dal pannello di controllo della stampante.

Riferimento

Per informazioni sul comando “spoolsw clear job” di telnet, vedere P.236 “spoolsw”.

Impostazione della stampa spool

Le impostazioni di stampa spool possono essere eseguite usando telnet o Web Image Monitor.

- Uso Web Image Monitor
In **[Sistema]**, nel menu **[Configurazione]** menu, fare clic su **[Abilita]** in **[Stampa spool]**.
- Utilizzo di telnet
Immettere "spoolsw spool on".

Riferimento

Per ulteriori informazioni su Web Image Monitor, vedere la Guida di Web Image Monitor.

Per ulteriori dettagli su "spoolsw spool on", vedere P.236 "spoolsw".

Visualizzazione o eliminazione dei lavori di spool con Web Image Monitor

Seguire la procedura indicata di seguito per controllare o eliminare i lavori di spool usando Web Image Monitor.

- 1** Aprire un browser Web.
- 2** Immettere "http://(indirizzo stampante)/" nella barra degli indirizzi per accedere alla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni.
Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.
- 3** Fare clic su **[Login]**.
Appare la finestra di immissione del nome utente di accesso e della password.
- 4** Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su **[Login]**.
Per informazioni sulle impostazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.
- 5** Nell'area menu fare clic su **[Lavoro]**.
Appare un menu secondario.
- 6** Nel menu **[Stampante]**, fare clic su **[Stampa spool]**.
Appare un elenco dei lavori in spooling.
- 7** Per eliminare un lavoro, selezionare la casella di controllo del lavoro da eliminare, quindi fare clic su **[Elimina]**.
Il lavoro selezionato è annullato.
- 8** Fare clic su **[Logout]**.
- 9** Uscire da Web Image Monitor.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di Web Image Monitor.

Copertina

Questa funzione consente di inserire una copertina iniziale e finale stampata su carta proveniente da un vassoio diverso da quello da cui viene prelevata la carta principale.

Importante

- Per utilizzare questa funzione deve essere impostata la Fascicolazione.

Nota

- I fogli delle copertine devono avere lo stesso formato ed orientamento della carta utilizzata per il resto del documento.
- Se per la stampa del documento è impostata la Selez. auto. vassoio, la carta delle copertine verrà prelevata da un vassoio contenente carta in direzione verticale. Pertanto, se per la carta da copertina è impostata la direzione orizzontale, l'orientamento delle copertine e quello del documento risulterà diverso.

Riferimento

Per i metodi di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.

Capacità di memoria e formato carta

In base al formato della carta e al tipo di dati, potrebbe occorrere della memoria aggiuntiva.

Nota

- Quando si stampa da un vassoio bypass, la stampa fronte-retro non è supportata, indipendentemente dalla capacità di memoria, e la stampa avverrà su un solo lato.

Stampa su un solo lato (600 × 600 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal e Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato 210 mm × 900 mm (8,2 in. × 35,4 in.).

Stampa su un solo lato (1200 × 600 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato A5 e Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato B5 JIS, A4, Letter, Legal e 210 mm × 900 mm (8,2 in. × 53,4 in.).

❖ 384 MB (standard +128 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal, Cartolina e 210 mm × 900 mm (8,2 in. × 35,4 in.).

Stampa su un solo lato (1200 × 1200 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter e Legal.

❖ 384 MB (standard +128 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal e Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato 210 mm × 900 mm (8,2 in. × 35,4 in.).

❖ 512 MB (standard + 256 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal, Cartolina e 210 mm × 900 mm (8,2 in. × 35,4 in.).

Stampa fronte-retro (600 × 600 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal e Cartolina.

Stampa fronte-retro (1200 × 600 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter e Legal.

❖ 384 MB (standard +128 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal e Cartolina.

Stampa fronte-retro (1200 × 1200 dpi)

❖ 256 MB (standard)

- È possibile stampare su carta di formato A5 e Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato B5 JIS, A4, Letter e Legal.

❖ 384 MB (standard + 128 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS e Cartolina.
- In funzione dei dati di stampa, è possibile che non si riesca a stampare su carta di formato A4, Letter e Legal.


❖ 512 MB (standard + 256 MB)

- È possibile stampare su carta di formato A5, B5 JIS, A4, Letter, Legal e Cartolina.

4. Stampa diretta da una fotocamera digitale (PictBridge)

Che cos'è PictBridge?

È possibile collegare alla stampante una fotocamera digitale compatibile PictBridge mediante un cavo USB. In questo modo è possibile stampare direttamente le immagini riprese con la fotocamera digitale.

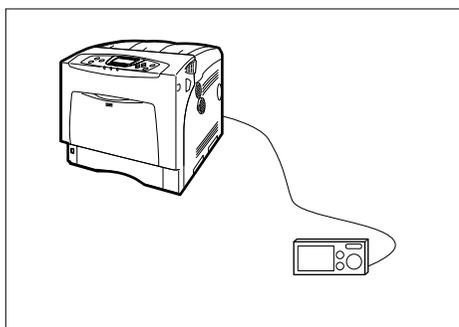

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario dotare la stampante delle opzioni seguenti:

- Scheda di interfaccia host USB
- Scheda di stampa diretta per fotocamera

Nota

- Assicurarsi che la propria fotocamera digitale sia compatibile PictBridge.
- Con un'unica transazione di stampa è possibile inviare dalla fotocamera digitale alla stampante fino a 999 immagini. Se si tenta di inviare un maggior numero di immagini, viene inviato un messaggio di errore alla fotocamera e la stampa non riesce.
- Poiché le condizioni di stampa sono specificate sulla fotocamera digitale, i parametri che è possibile specificare dipendono dal modello di fotocamera. Per i dettagli, consultare il manuale della fotocamera digitale.
- Questa funzione è compatibile con USB 1.1.

Stampa PictBridge

Per avviare la stampa PictBridge su questa stampante, seguire la procedura descritta qui di seguito.


Importante

- Non staccare il cavo USB mentre è in corso l'invio dei dati. In caso contrario, la stampa non riesce.
- La scheda di interfaccia host USB è fornita con un cavo USB ed un gancio al quale si può appendere il cavo arrotolato.

1 Fissare il gancio sul retro della stampante, vicino allo slot di connessione USB.

Fissare il gancio in modo che non interferisca con l'uso della stampante e l'accesso alla stessa.

4

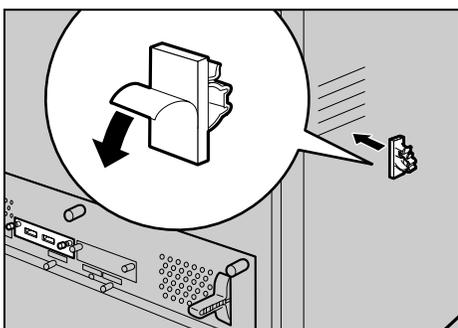


AQC050S

2 Controllare che sia la stampante che la fotocamera digitale siano accese.


3 Collegare un cavo USB tra la scheda di interfaccia host USB opzionale installata nella stampante e la fotocamera digitale.

L'indicatore RX Dati sulla stampante lampeggia per diversi secondi e sulla stampante compare l'indicazione "PctBrdg". Ciò significa che la stampante riconosce la fotocamera digitale come dispositivo PictBridge.

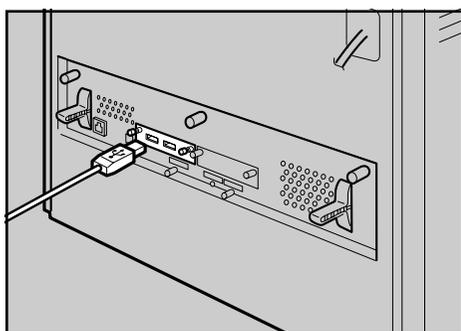

AQC063S

4 Fissare il cavo USB con l'apposito gancio.

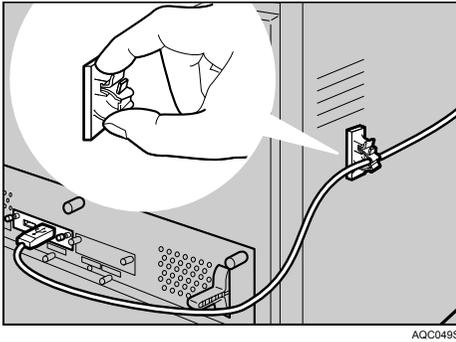

AQC049S

5 Sulla fotocamera digitale, selezionare le immagini da stampare e specificare le condizioni di stampa.

6 La stampante riceve le impostazioni dalla fotocamera ed inizia a stampare.

Nota

- Poiché le condizioni di stampa sono specificate sulla fotocamera digitale, i parametri che è possibile specificare dipendono dal modello di fotocamera. Per i dettagli, consultare il manuale della fotocamera digitale.
- Alcune fotocamere digitali richiedono specifiche impostazioni per il funzionamento PictBridge. Per i dettagli, consultare il manuale della fotocamera digitale.

Riferimento

Per arrestare la stampa dei dati, vedere P.119 "Annullamento di un lavoro di stampa".

Possibilità offerte dalla stampante

La funzione PictBridge della stampante consente di eseguire le operazioni seguenti. Le impostazioni disponibili per queste funzioni sono le seguenti:

- Stampa di una singola immagine
- Stampa dell'immagine selezionata
- Stampa di tutte le immagini
- Stampa Indice
- Rifilatura
- Stampa data e nome file
- Formato carta
- Formato di stampa immagine
- Layout multi-immagine
- Qualità di stampa
- Simulazione colori
- Specificazione del tipo di carta
- Stampa moduli
- Stampa memo fotocamera

Nota

- Questa stampante non supporta le impostazioni seguenti:
 - Stampa DPOF
 - Stampa senza margini
- I parametri d'impostazione ed i rispettivi nomi possono variare in funzione della fotocamera digitale. Per i dettagli, consultare il manuale della fotocamera digitale.

Stampa Indice

❖ A4 (210 × 497)

Immagini orizzontali × immagini verticali (pollici)	Orientamento carta
8 × 12	
12 × 8	

❖ A5 (148 × 210)

Immagini orizzontali × immagini verticali (pollici)	Orientamento carta
5 × 8	
8 × 5	

❖ Letter (8¹/₂ × 11)


Immagini orizzontali × immagini verticali (pollici)	Orientamento carta
8 × 10	
10 × 8	

 **Nota**

- Le stampe dell'indice variano in funzione dell'orientamento della carta posta nel vassoio del formato specificato.
- Secondo la fotocamera digitale, è possibile che venga inserito un avanzamento pagina dopo una serie di immagini di un determinato tipo.
- Il numero delle immagini per ciascun formato carta è fisso.

Rifilatura

Questa funzione consente di stampare unicamente l'interno della zona di rifilatura specificata sulla fotocamera digitale.

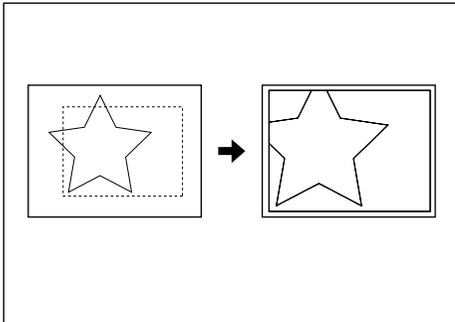


AGZ007S

*1 -- Zona di rifilatura

Stampa data e nome file

Utilizzare questa funzione per stampare la data e/o il nome file sotto l'immagine.

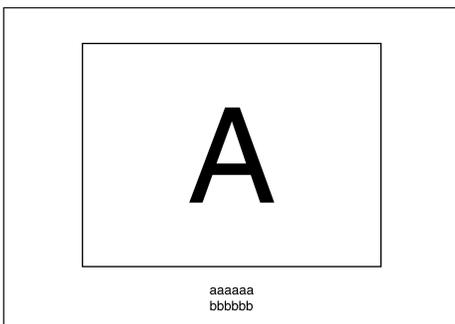

AGZ005S

Nella figura in alto, "aaaaa" rappresenta il nome file e "bbbbbb" la data.

Formato carta

Utilizzare questa funzione per stampare su carta del formato specificato sulla fotocamera digitale.


Nome del formato carta	Dimensione effettiva
Cartolina	148 mm × 100 mm
Letter (8 ¹ / ₂ " × 11")	279,4 mm × 216 mm (8 ¹ / ₂ × 11)
A4	297 mm × 210 mm
A5	210 mm × 148 mm
A6	148 mm × 105 mm
B5	257 mm × 182 mm
B6	182 mm × 128 mm

Nota

- Specificare Formato non definito per i formati A6, B5 e B6.
- Per i dettagli relativi alla specificazione di formati non definiti, consultare la Guida hardware.

Formato di stampa immagine

Utilizzare questa funzione per stampare le immagini nel formato specificato sulla fotocamera digitale.

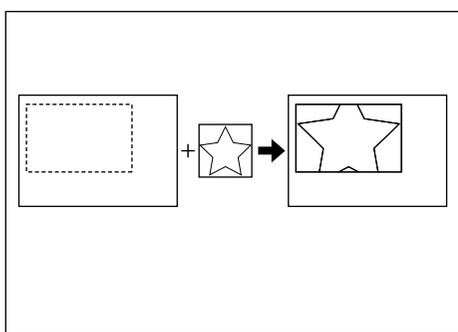

AGZ008S

-- indica il formato immagine specificato sulla fotocamera.

Per la stampa delle immagini è possibile specificare i seguenti formati:

❖ Formato fisso

- 3,25" × 2,5"
- 5" × 2,5"
- 6" × 4"
- 7" × 5"
- 10" × 8"


- 254 mm × 178 mm
- 110 mm × 74 mm
- 89 mm × 55 mm
- 148 mm × 100 mm
- 8 cm × 6 cm
- 10 cm × 7 cm
- 13 cm × 9 cm
- 15 cm × 10 cm
- 18 cm × 13 cm
- 21 cm × 15 cm
- 24 cm × 18 cm

 **Nota**

- Se il formato specificato è superiore al formato carta effettivo, si verifica un errore.

Layout multi-immagine

Utilizzare questa funzione per stampare più immagini sulla carta specificata.

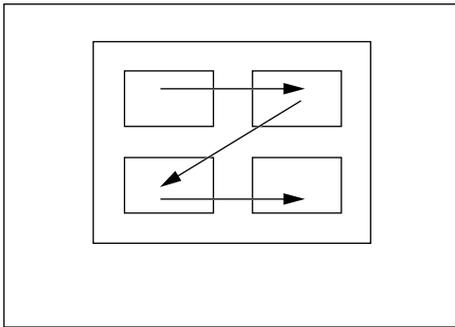

AGZ002S

Il numero di immagini che è possibile stampare su una pagina è il seguente:

Formato carta	Numero di immagini che è possibile specificare
Cartolina	2, 4
Letter (8 ¹ / ₂ " × 11")	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
A4	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
A5	2, 4, 8, 9, 16
A6	2, 4, 8
B5	2, 4, 8, 9, 16, 25
B6	2, 4, 8, 9

È possibile specificare il numero e la disposizione seguenti delle immagini:

Numero di immagini	Immagini verticali × immagini orizzontali	Orientamento carta
2	2 × 1	
4	2 × 2	
8	4 × 2	
9	3 × 3	
16	4 × 4	
25	5 × 5	
32	8 × 4	

Nota

- In funzione della fotocamera digitale utilizzata, è possibile che tra le immagini venga inserito un avanzamento pagina.
- È possibile che non si riesca a stampare nel modo specificato in funzione della specificazione del numero di immagini da stampare.

Qualità di stampa

Utilizzare questa funzione per stampare le immagini con la qualità di stampa selezionata.

Se si seleziona **[Predefinito]** o **[Normale]**, la stampante stampa con la qualità normale; se si seleziona **[Fine]**, la stampante stampa con la qualità migliore.

Simulazione colori

Utilizzare questa funzione per ottimizzare i colori quando si stampano le immagini.

Se si seleziona **[Predefinito]** o **[OFF]**, la stampante favorisce la gradazione per la simulazione colori; se si seleziona **[ON]**, la stampante favorisce la saturazione.

Specificazione del tipo di carta


Questa funzione invia alla fotocamera digitale informazioni sul tipo di carta della stampante. I nomi dei tipi di carta visualizzati sul display della fotocamera digitale non corrispondono ai nomi visualizzati sulla stampante. Per stabilire la corrispondenza tra i tipi di carta, consultare la tabella riportata qui di seguito.

Per visualizzare il nome del tipo di carta sul display della fotocamera digitale, utilizzare il pannello di controllo della stampante per impostare correttamente il tipo di carta della stampante.

Il tipo di carta rilevato dalla fotocamera digitale	Il tipo di carta della stampante
Predefinito	Tutti i tipi di carta
Carta comune	Carta comune o riciclata
Carta foto rapida	Carta lucida

Stampa moduli

Questa funzione consente di stampare le immagini con un layout predeterminato.

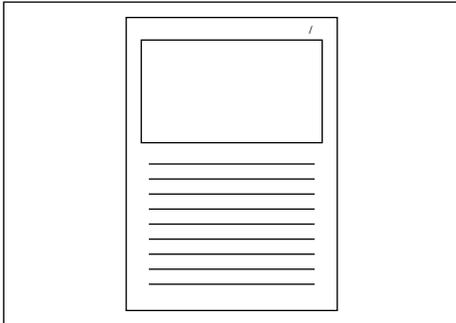

AGZ009S

Stampa memo fotocamera

Questa funzione consente di stampare insieme all'immagine eventuali dati di testo allegati alla stessa.

Uscita da PictBridge

Per uscire dal modo PictBridge, seguire questa procedura.

Importante

Non staccare il cavo USB mentre è in corso l'invio di dati alla stampante. In caso contrario, la stampa non riesce.

1 Assicurarsi che sul pannello di controllo della stampante sia indicato lo stato "Pronto".

2 Staccare il cavo USB dalla stampante.

Se la stampa PictBridge non funziona

In questa sezione vengono spiegate le probabili cause e le possibili soluzioni di problemi che possono verificarsi durante la stampa PictBridge.

Problema	Causa	Soluzione
PictBridge non è disponibile.	Vi è un problema con la connessione USB o le impostazioni PictBridge.	Verificare la connessione e le impostazioni procedendo nel modo seguente: ① Staccare e ricollegare il cavo USB. ② Assicurarsi che le impostazioni PictBridge siano abilitate. ③ Staccare il cavo USB e spegnere la stampante. Riaccendere la stampante. Quando la stampante si è completamente riavviata, ricollegare il cavo USB.
Se sono collegate due o più fotocamere digitali, la seconda e le successive non vengono riconosciute.	Sono state collegate più fotocamere digitali.	Collegare una sola fotocamera digitale. Non collegare più di una fotocamera.
La stampa è disabilitata.	Il numero di originali supera il numero massimo di pagine che è possibile stampare in una sola volta.	Il numero massimo di stampe alla volta che è possibile specificare è 999. Specificare massimo 999 stampe, quindi riprovare a stampare.
La stampa è disabilitata.	È finita la carta del formato specificato.	È finita la carta del formato specificato. Se occorre utilizzare carta di formato diverso da quello specificato, eseguire un Avanzamento pagina. Per annullare la stampa, annullare il lavoro.
La stampa è disabilitata.	Il formato carta specificato per questo vassoio non è compatibile con la stampante.	Selezionare un formato carta compatibile con la stampante.

Altre informazioni di riferimento

Per ulteriori dettagli sulla stampa con questa stampante, vedere quanto segue:

Riferimento

Per ulteriori dettagli sul formato carta, il tipo di carta, o le impostazioni dei vassoi, consultare la Guida alle impostazioni generali.

5. Configurazione delle impostazioni della stampante dal pannello di controllo

Tabella menu

Questa sezione spiega come modificare le impostazioni predefinite della stampante e fornisce informazioni sui parametri contenuti in ciascuno dei menu.

❖ Stato cancellaz. memoria

Visualizza lo stato dei dati memorizzati.

Nota

- È possibile selezionare questo menu solo quando è installato il dispositivo opzionale di sicurezza sovrascrittura dati.

❖ Alimentazione carta

Menu
Form.carta:Bypass
Form.carta:Vass.1
Form.carta:Vassoio 2
Form.carta:Vassoio 3
Tipo carta:Bypass
Tipo carta:Vass.1
Tipo carta:Vassoio 2
Tipo carta:Vassoio 3
Selezione auto.vassoio
Priorità vassoio

❖ Manutenzione

Menu
Manutenzione qualità
Impostazioni generali
Impostazioni timer
Gestione disco fisso

❖ **Stampa lista/test**

Menu
Liste multiple
Pagina configurazione
Registro errori
Riassunto rete
Lista info. consumabili
Lista menu
Pagina demo colore
Pagina font/config. PCL
Pagina Conf./Font PS
Pag.Conf./Font PDF
Hex Dump

5

❖ **Sistema**

Menu
Stampa Rapporto errori
Continuazione automatica
Overflow memoria
Linguaggio di stampa
Formato carta secondario
Linguaggio stamp. predef.
Risparmio energia
Utilizzo memoria
Rilevamento pagine B/N
Stampa spool
Disco RAM
Notifica tramite e-mail

 **Nota**

- [Stampa spool]** appare quando è installato il disco fisso opzionale.
- [Disco RAM]** non appare se è installato il disco fisso opzionale.

❖ **Impost.stampa**

Menu
Modalità macchina
Menu PCL
Menu PS
Menu PDF

❖ **Opzioni sicurezza**

Menu
Sicurezza estesa
Blocco modo assistenza
Versione firmware
Livello sicurezza di rete
Impost.trasf.regist.

❖ **Interfaccia host**

Menu
Buffer I/O
Timeout I/O
Rete
IEEE 802.11b
Impostazione USB

📌 **Nota**

- [IEEE 802.11b]** appare se è installata l'interfaccia IEEE 802.11b opzionale.
- [Impostazione USB]** appare se è installata la scheda di interfaccia host USB opzionale.

❖ **Lingua**


Menu
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Español
Suomi
Português
Čeština
Polski
Magyar

IT AQC801S

Menu Stato cancellaz. memoria

Visualizza lo stato dei dati memorizzati.

- 1** Premere il tasto **[Menu]**.

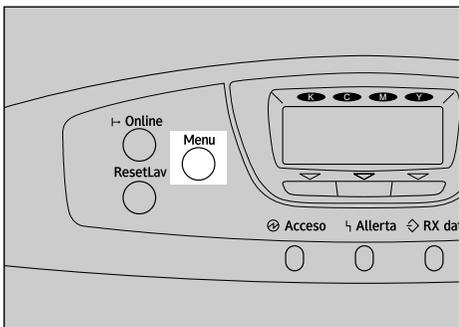

IT AQC001S

Appare la schermata dei menu.

- 2** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Stato cancellaz. memoria]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 3** Appare l'indicazione **[Rimangono dati da cancellare.]** se vi sono dati memorizzati; l'indicazione **[Nessun dato da cancellare.]** se non vi sono dati nella memoria e l'indicazione **[Cancellazione dati...]** durante l'eliminazione di dati.
- 4** Premere il tasto **[OK]**.
Compare la schermata iniziale.

Menu Alimentazione carta


In questa sezione vengono descritte le impostazioni carta del menu Alimentazione carta, come i formati ed i tipi di carta di ciascun vassoio.

Modifica del menu di alimentazione carta

Selezione auto.vassoio

Seguire la procedura descritta qui di seguito per impostare la **[Selezione auto.vassoio]**.

- 1** Premere il tasto **[Menu]**.

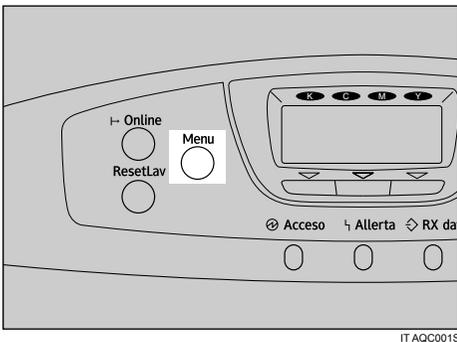


Appare la schermata dei menu.

- 2** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Alimentazione carta]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 3** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Selezione auto.vassoio]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 4** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare il vassoio che non si desidera selezionare, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 5** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Attivo]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
Attendere un secondo. Appare la schermata **[Selezione auto.vassoio]**.
- 6** Premere il tasto **[Menu]**.
Compare la schermata iniziale.

Priorità vassoio

Seguire la procedura descritta qui di seguito per modificare la priorità vassoio.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

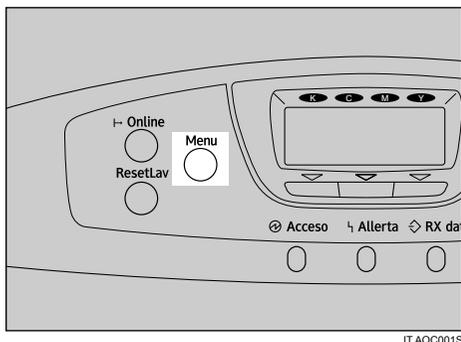

Appare la schermata dei menu.

5

2 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Alimentazione carta]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Priorità vassoio]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

4 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare il cassetto che si desidera utilizzare.

5 Premere il tasto **[OK]**.

Attendere un secondo. Appare la schermata **[Alimentazione carta]**.

6 Premere il tasto **[Menu]**.

Compare la schermata iniziale.

Parametri del menu Alimentazione carta

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare dal menu Alimentazione carta.

❖ Form.carta: Vass. bypass

È possibile specificare il formato della carta del vassoio bypass.

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm), A5 (148 mm × 210 mm), A6 (105 mm × 148 mm), B5 JIS (182 mm × 257 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 13", 8" × 13", 7¹/₄" × 10¹/₂", 5¹/₂" × 8¹/₂", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.
- **120V**: 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 13", 8¹/₂" × 11", 8¹/₄" × 13", 8" × 13", 7¹/₄" × 10¹/₂", 5¹/₂" × 8¹/₂", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", A4 (210 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), A6 (105 mm × 148 mm), B5 JIS (182 mm × 257 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.

 **Nota** Predefinito:

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm)
- **120V**: 8¹/₂" × 11"

❖ **Form.carta: Vass.1**

È possibile specificare il formato della carta del Vassoio 1.

- **220-240V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 297 mm), A5 (148 mm × 210 mm), A6 (105 mm × 148 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), 8¹/₂" × 13", 5¹/₂" × 8¹/₂", 8" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.
- **120V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 257 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 5¹/₂" × 8¹/₂", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), A6 (105 mm × 148 mm), 8" × 13", 8¹/₂" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.

 **Nota** Predefinito:

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm)
- **120V**: 8¹/₂" × 11"

❖ **Form.carta: Vassoio 2**

È possibile specificare il formato della carta del Vassoio 2.

- **220-240V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 297 mm), A5 (148 mm × 210 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), 8¹/₂" × 13", 5¹/₂" × 8¹/₂", 8" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.
- **120V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 257 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 5¹/₂" × 8¹/₂", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), 8" × 13", 8¹/₂" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.

 **Nota** Predefinito:

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm)
- **120V**: 8¹/₂" × 11"

❖ **Form.carta: Vassoio 3**

È possibile specificare il formato della carta del Vassoio 3.

- **220-240V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 297 mm), A5 (148 mm × 210 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), 8¹/₂" × 13", 5¹/₂" × 8¹/₂", 8" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.
- **120V**: Rilev.auto. (A4 (210 mm × 257 mm), 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 5¹/₂" × 8¹/₂", 7¹/₄" × 10¹/₂"), B5 JIS (182 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), 8" × 13", 8¹/₂" × 13", 8¹/₄" × 13", 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env. (162 mm × 229 mm), C6 Env. (114 mm × 162 mm), DL Env. (110 mm × 220 mm), 16K (195 mm × 267 mm), Form. pers.

 **Nota**

Predefinito:

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm)
- **120V**: 8¹/₂" × 11"

❖ **Tipo carta: Vass. bypass**

No visualiz.(Carta comune), Carta riciclata, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta colorata, Carta intestata, Etichette, Lucidi, Busta, Carta lucida, Carta patinata, Carta prestampata, Carta di alta qualità, Carta sottile, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Cartoncino, Comune: Retro, Spessa 1: Retro, Spessa 2: Retro

 **Nota**

Predefinito: Carta comune

Per i dettagli relativi al tipo di carta caricata in ciascun vassoio, consultare la Guida hardware.

❖ **Vass.1**

No visualiz.(Carta comune), Carta riciclata, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta colorata Carta intestata, Etichette, Lucidi, Busta, Carta lucida, Carta patinata, Carta prestampata, Carta di alta qualità, Carta sottile, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Cartoncino, Comune: Retro, Spessa 1: Retro, Spessa 2: Retro

 **Nota**

Predefinito: Carta comune

Per i dettagli relativi al tipo di carta caricata in ciascun vassoio, consultare la Guida hardware.

❖ **Vassoio 2**

No visualiz.(Carta comune), Carta riciclata, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta colorata, Carta intestata, Etichette, Lucidi, Busta, Carta lucida, Carta patinata, Carta prestampata, Carta di alta qualità, Carta sottile, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Cartoncino, Comune: Retro, Spessa 1: Retro, Spessa 2: Retro

 **Nota**

- Predefinito: Carta comune
- Per i dettagli relativi al tipo di carta caricata in ciascun vassoio, consultare la Guida hardware.

❖ Vassoio 3

No visualiz.(Carta comune), Carta riciclata, Carta speciale 1, Carta speciale 2, Carta speciale 3, Carta colorata, Carta intestata, Etichette, Lucidi, Busta, Carta lucida, Carta patinata, Carta prestampata, Carta di alta qualità, Carta sottile, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Cartoncino, Comune: Retro, Spessa 1: Retro, Spessa 2: Retro

 **Nota**

- Predefinito: Carta comune
- Per i dettagli relativi al tipo di carta caricata in ciascun vassoio, consultare la Guida hardware.

❖ Selezione auto.vassoio

È possibile stabilire di assegnare automaticamente a ciascun vassoio il formato ed il tipo di carta impostati dal driver stampante.

 **Nota**

- Predefinito: Disattivo
- Quando si usa carta di formato personalizzato, se **[Attivo]** è selezionato in **[Selezione auto.vassoio]**, ha priorità il formato selezionato dal pannello di controllo; se invece è selezionato **[Disattivo]**, ha priorità il formato selezionato dal driver di stampa.
- Sul display informativo appaiono soltanto i vassoi installati.
- È possibile selezionare più vassoi.
- Se occorre bloccare un vassoio, occorre selezionarlo sia tramite il driver di stampa che tramite il pannello di controllo.

❖ Priorità vassoio

È possibile specificare che venga prima controllato un determinato vassoio quando si seleziona **[Selezione automatica vassoio]** nella scheda **[Carta]** del driver stampante. Il vassoio selezionato qui viene utilizzato quando per un determinato lavoro di stampa non è selezionato nessun vassoio.

 **Nota**

- Predefinito: Vass.1
- Sul display informativo appaiono soltanto i vassoi installati.
- Nel vassoio selezionato in **[Priorità vassoio]** è opportuno caricare carta del formato e con l'orientamento utilizzati più di frequente.

 **Nota**

- JIS è l'abbreviazione di "Japanese Industrial Standard" (standard industriale giapponese)

Menu Manutenzione

È possibile impostare condizioni di stampa come la densità e la calibrazione, nonché la gestione della stampante, come la formattazione del disco fisso opzionale.


Modifica del menu di manutenzione

In questa sezione viene spiegato, con esempi, come modificare il menu di manutenzione.

Elim.auto.lavori tempor. - Gestione disco fisso

Seguire la procedura descritta qui di seguito per impostare l'Eliminazione automatica lavori temporanei.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

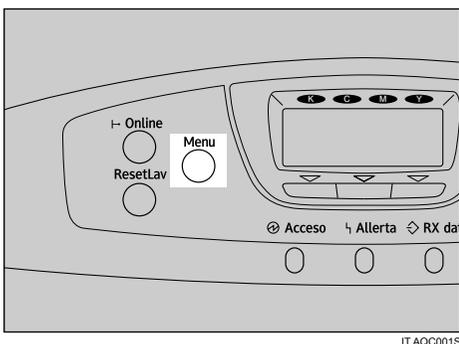

Appare la schermata dei menu.

2 Premere il tasto **[▼]** o **[▲]** per visualizzare **[Manutenzione]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▼]** o **[▲]** per visualizzare **[Gestione disco fisso]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

4 Premere il tasto **[▼]** o **[▲]** per visualizzare **[Elim.auto.lavori tempor.]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

5 Premere il tasto **[▼]** o **[▲]** per selezionare **[Attivo]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

6 Premere il tasto **[▼]** o **[▲]** per programmare il timer dell'eliminazione automatica su un valore compreso tra 1 e 200 ore.

7 Premere il tasto **[OK]**.

Attendere un secondo. Appare la schermata **[Gestione disco fisso]**.

8 Premere il tasto **[Menu]**.

Compare la schermata iniziale.

Nota

Il menu **[Gestione disco fisso]** appare solo se è installato il disco fisso opzionale.

Riferimento

Per i dettagli relativi al disco fisso opzionale, consultare la Guida hardware.

Parametri del menu Manutenzione

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare sul menu Manutenzione.

Manutenzione qualità

❖ **Registrazione colore**

È possibile specificare per questa funzione Regolazione auto o Regolazione fusore.

❖ **Calibrazione colore**

È possibile regolare per la stampa la gradazione delle parti luminose (evidenziate) e delle parti medie (intermedie).

- Regola densità automatica
È possibile stampare la gradazione della densità automatica.
- Stampa foglio 1
È possibile stampare il Foglio di correzione gradazione 1.
- Stampa foglio 2
È possibile stampare il Foglio di correzione gradazione 2.
- Annulla impostazione
È possibile riportare la correzione della gradazione al valore predefinito.

Riferimento

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware.

❖ **Registrazione**

È possibile regolare la posizione di partenza per la stampa della pagina.

- Stampa foglio test
È possibile stampare il foglio di prova di registrazione.
Vass.1, Vassoio 2, Vassoio 3, Vass. bypass, Retro

Nota

Sul display informativo appaiono soltanto i vassoi installati.

- Regolazione
È possibile selezionare la posizione di partenza per la stampa della pagina.
Orizzontale : Vass.1, Orizzontale : Vassoio 2, Orizzontale : Vassoio 3, Orizzontale : Vass. bypass, Orizzontale : Retro, Verticale : Vass.1, Verticale : Vassoio 2, Verticale : Vassoio 3, Verticale : Vass. bypass, Verticale : Retro

Nota

Sul display informativo appaiono soltanto i vassoi installati.

❖ **Modo grafica 4 colori**

Questa modalità regola i livelli di sovrapposizione del toner a colori. Se i caratteri o le righe sono sfocati, la selezione di **[Priorità testo]** potrebbe renderli più nitidi. Selezionare **[Priorità foto]** per uso normale.

Nota

Predefinito: Priorità foto

Impostazioni generali

❖ **Impostazione carta comune**

È possibile selezionare la modalità carta comune per ciascun vassoio.

- Vass.1
Carta comune 1, Carta comune 2
- Vassoio 2
Carta comune 1, Carta comune 2
- Vassoio 3
Carta comune 1, Carta comune 2

Nota

Predefinito: Carta comune 1

❖ **Impostaz.carta intestata**

È possibile selezionare la modalità di stampa su carta intestata.

- Carta intestata 1
- Carta intestata 2
- Carta intestata 3

Nota

Predefinito: Carta intestata 1

❖ **Impostazione carta lucida**

È possibile selezionare la modalità di stampa su carta lucida.

- Carta lucida 1
- Carta lucida 2
- Carta lucida 3
- Carta lucida 4

Nota

Predefinito: Carta lucida 1

❖ Impostaz. carta patinata

È possibile selezionare la modalità di stampa su carta patinata.

- Carta patinata 1
- Carta patinata 2
- Carta patinata 3
- Carta patinata 4

 Nota

Predefinito: Carta patinata 1

❖ Impostazione etichette

È possibile selezionare la modalità di stampa con impostazione etichette.

- Etichette 1
- Etichette 2
- Etichette 2

 Nota

Predefinito: Etichette 1

❖ Impostazione buste

È possibile selezionare la modalità di stampa su busta.

- Buste 1
- Buste 2
- Buste 3
- Buste 4

 Nota

Predefinito: Buste 1

❖ Avviso sostituzione

Utilizzare questa funzione per specificare quando avvisare l'utente della necessità di sostituire i materiali di consumo.

- Gruppo fotoconduttore
Notifica prima, Normale, Notifica dopo

 Nota

Predefinito: Normale

- Unità trasfer.interm.
Notifica prima, Normale, Notifica dopo

 Nota

Predefinito: Normale

- Kit di manutenzione
Notifica prima, Normale, Notifica dopo

 Nota

Predefinito: Normale

❖ **Opzione termine consumab.**

È possibile scegliere se continuare o meno a stampare, quando si esaurisce il materiale di consumo.

- Continua stampa
- Interrompi stampa

 **Nota**

Predefinito: Continua stampa

❖ **Visual. info. consumabili**

È possibile specificare se visualizzare o meno nella schermata iniziale lo stato dei materiali di consumo.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Attivo

❖ **Unità di misura**

Per il formato carta personalizzato è possibile specificare come unità di misura i “mm” o i “pollici”.

- mm
- pollici

 **Nota**

Il valore predefinito dipende dal paese.

❖ **Segnale acust.tasti pann.**

È possibile specificare se debba o meno essere emesso un segnale acustico quando viene premuto un tasto del pannello di controllo.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Attivo

❖ **Segnale acust.riscald.**

È possibile specificare se debba o meno essere emesso un segnale acustico al termine della fase di riscaldamento.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Attivo

❖ **Contrasto display**

È possibile specificare la densità dello schermo.

❖ **Ripeti tasto**

È possibile specificare se il display debba o meno continuare a scorrere quando si tiene premuto il tasto **[▲]** o **[▼]**. È inoltre possibile specificare la velocità di scorrimento (se si seleziona "Lungo", la velocità di scorrimento sarà bassa).

- Non ripetere
- Normale
- Tempo ripet.: Medio
- Tempo ripet.: Lungo

 **Nota**

Predefinito: Normale

Impostazioni timer❖ **Tempo reset auto.**

Consente di specificare se tornare alla configurazione iniziale dopo un certo tempo. Consente inoltre di specificare l'intervallo di ripristino della configurazione.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Attivo (60 secondi)

❖ **Imposta data**

Consente di definire la data dell'orologio interno con il tasto **[▲]** o **[▼]**.

❖ **Imposta ora**

Consente di definire l'ora dell'orologio interno con i tasti **[▲]** e **[▼]**.

Gestione disco fisso

Se è installato il disco fisso opzionale, consente di specificare le impostazioni relative all'eliminazione di dati dal disco fisso.

❖ **Elim.tutti lavori tempor.**

Appare nel menu solo se è installato il disco fisso.

Utilizzare questa funzione per eliminare in un'unica operazione tutti i documenti salvati temporaneamente (dati di Stampa di prova, Stampa riservata e Stampa trattenuta).

❖ **Elim.tutti lavori memor.**

Appare nel menu solo se è installato il disco fisso.

Utilizzare questa funzione per eliminare in un'unica operazione tutti i documenti salvati (dati di Stampa memorizzata).

❖ **Elim.auto.lavori tempor.**

Appare nel menu solo se è installato il disco fisso.

Consente di specificare se eliminare automaticamente i documenti salvati temporaneamente (dati di Stampa di prova, Stampa riservata e Stampa trattenuta), come i documenti per la stampa di prova o i documenti riservati. Consente inoltre di specificare l'intervallo di tempo prima dell'eliminazione.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Disattivo

Se si seleziona **[Attivo]**, immettere il numero di ore trascorse le quali saranno automaticamente eliminati i documenti salvati temporaneamente. (Predefinito: 8 ore)

❖ **Elim.auto.lav.mem.**

Appare nel menu solo se è installato il disco fisso.

Consente di specificare se eliminare automaticamente i documenti salvati (dati di Stampa memorizzata).

Consente inoltre di specificare l'intervallo di tempo in giorni prima dell'eliminazione.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Disattivo

Se si seleziona **[Attivo]**, immettere il numero di giorni dopo i quali i documenti salvati saranno automaticamente eliminati. (Predefinito: 3 giorni)

Menu Stampa lista/test

È possibile stampare elenchi delle configurazioni della stampante.

È inoltre possibile controllare gli attributi e tutti i tipi di caratteri stampabili.


Stampa di una pagina di configurazione

Per stampare la pagina di configurazione, seguire la procedura descritta qui di seguito.

❗ Importante

- La pagina di configurazione viene stampata su carta di formato A4 o Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$); caricare quindi questi formati nello stesso vassoio.

1 Premere il tasto [Menu].

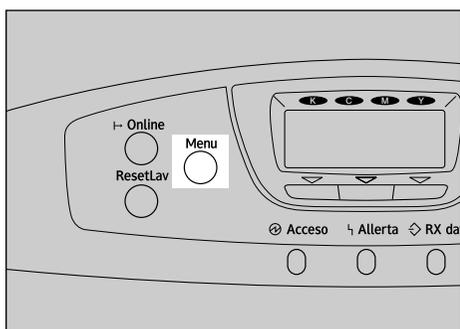

Appare la schermata dei menu.

2 Premere il tasto [▼] o [▲] per visualizzare [Stampa lista/test], quindi premere il tasto [OK].

3 Premere il tasto [▼] o [▲] per visualizzare [Pagina configurazione], quindi premere il tasto [OK].

Viene stampata la pagina di configurazione. Al termine della stampa riappare la schermata dei menu [Stampa lista/test].

4 Premere il tasto [Menu].

Compare la schermata iniziale.

Interpretazione della pagina di configurazione

❖ Informazioni sistema

❖ Numero unità

Viene visualizzato il numero di serie assegnato alla scheda dal produttore.

❖ Pagine stampate

Viene indicato il numero complessivo delle pagine finora stampate dalla stampante.

❖ Memoria totale

Viene visualizzata la quantità totale di SDRAM installata nella stampante.

❖ Versione firmware

- Stampante
Viene visualizzato il numero di versione del firmware del controller della stampante.
- Motore
Viene visualizzato il numero di versione del firmware del motore della stampante.
- NIB
Viene visualizzato il numero di versione della scheda di interfaccia di rete.

❖ Connessione dispositivo

Le voci vengono visualizzate se sono installate le opzioni della periferica.

❖ HDD: Scarica Font/Macro

Se è installato il disco fisso, è possibile stamparne lo stato.

❖ Linguaggio stampante

Viene visualizzato il numero di versione del linguaggio della stampante.

❖ Dispositivo di connessione

Vengono visualizzate le opzioni installate.

❖ Alimentazione carta

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel menu **[Alimentazione carta]**.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.146 “Parametri del menu Alimentazione carta”.

❖ Manutenzione

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel menu **[Manutenzione]**.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.151 “Parametri del menu Manutenzione”.

❖ Sistema

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel menu **[Sistema]**.

🔍 Riferimento

Per ulteriori informazioni, consultare P.162 "Parametri del menu sistema".

❖ Modalità macchina

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel menu **[Modalità macchina]**.

❖ Menu PCL

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel **[Menu PCL]**.

🔍 Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.168 "Menu PCL".

❖ Menu PS

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel **[Menu PS]**.

🔍 Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.170 "Menu PS".

❖ Menu PDF

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel **[Menu PDF]**.

🔍 Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.171 "Menu PDF".

❖ Interfaccia host

Vengono visualizzate le impostazioni definite nel menu **[Interfaccia host]**.
Quando il DHCP è attivo nella rete, l'indirizzo IPv4, la maschera di sottorete e l'indirizzo gateway appaiono fra parentesi nella pagina di configurazione.

🔍 Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.176 "Parametri del menu Interfaccia host".

❖ Informazioni interfaccia

Vengono visualizzate informazioni sull'interfaccia.

Parametri del menu Stampa lista/test

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare sul menu Stampa lista/test.

❖ **Liste multiple**

È possibile stampare la pagina di configurazione, il registro errori, il riassunto rete e la lista materiali di consumo.

❖ **Pagina configurazione**

È possibile stampare l'attuale configurazione della stampante.

❖ **Registro errori**

È possibile stampare un rapporto errori.

❖ **Riassunto rete**

È possibile stampare lo stato della periferica di rete.

❖ **Lista info. consumabili**

È possibile stampare lo stato dei materiali di consumo.

❖ **Lista menu**

È possibile stampare un elenco di menu in cui sono riportati tutti i menu disponibili.

❖ **Pagina demo colore**

È possibile stampare una Pagina Demo Colori.

❖ **Pagina font/config. PCL**

È possibile stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PCL installati.

❖ **Pagina Conf./Font PS**

È possibile stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PostScript installati.

❖ **Pag.Conf./Font PDF**

È possibile stampare la configurazione corrente e l'elenco dei font PDF installati.

❖ **Hex Dump**

È possibile stampare i dati inviati dal computer utilizzando Hex Dump.


Menu Sistema

È possibile impostare le funzioni di base necessarie per utilizzare la stampante. La stampante può essere utilizzata con le impostazioni predefinite, ma è possibile modificare la configurazione in funzione delle esigenze. Le modifiche restano in vigore anche se la stampante viene spenta.

Modifica del menu sistema

Seguire questa procedura per modificare le impostazioni del Timer risparmio energia.

- 1** Premere il tasto **[Menu]**.

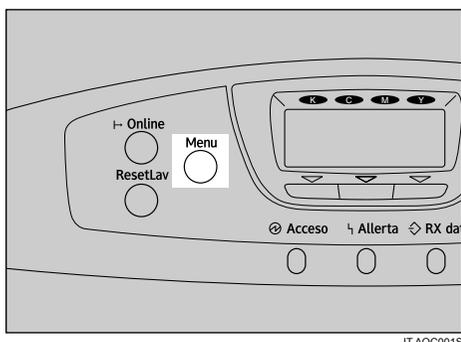

Appare la schermata dei menu.

- 2** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Sistema]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 3** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Risparmio energia]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 4** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare **[Timer risparmio energia]**, quindi premere il tasto **[OK]**.
- 5** Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare l'intervallo desiderato per il passaggio alla modalità di risparmio energia.
- 6** Premere il tasto **[OK]**.
Attendere un secondo. Appare la schermata **[Risparmio energia]**.
- 7** Premere il tasto **[Menu]**.
Compare la schermata iniziale.

Parametri del menu sistema

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare sul menu Sistema.

❖ **Stampa Rapporto errori**

È possibile selezionare **[Attivo]** o **[Disattivo]** per impostare la stampa di un rapporto in caso di errore della stampante o della memoria.

- Disattivo
- Attivo

Nota

Predefinito: Disattivo

❖ **Continuazione automatica**

È possibile definire l'impostazione Continua autom. Se la funzione è attiva, la stampa prosegue dopo che si è verificato un errore di sistema.

- Disattivo
- Immediato
- 1 minuto
- 5 minuti
- 10 minuti
- 15 minuti

Nota

Predefinito: Disattivo

Se la funzione è attivata e si producono determinati errori, può accadere che il lavoro corrente venga annullato e la stampante esegua automaticamente il successivo lavoro in coda di stampa.

❖ **Overflow memoria**

È possibile specificare se stampare o meno un rapporto di errore in caso di overflow di memoria.

- Non stampare
- Rapporto errori

Nota

Predefinito: Non stampare

❖ **Linguaggio di stampa**

È possibile specificare il linguaggio della stampante.

- Auto
- PCL
- PS
- PDF

Nota

Predefinito: Auto

❖ Formato carta secondario

È possibile selezionare **[Disattivo]** o **[Auto]** per abilitare la funzione Form. carta sec. Quando si seleziona **[Auto]**, in caso di assenza della carta attualmente specificata la stampante utilizza un formato alternativo. Quando si seleziona **[Disattivo]**, la stampante utilizza la carta del vassoio specificato, di qualsiasi formato essa sia.

- Auto
- Disattivo

Nota

Predefinito: Disattivo

❖ Linguaggio stamp. predef.

È possibile specificare il linguaggio iniziale della stampante se questa non riesce a rilevarlo.

- PCL
- PS
- PDF

Nota

Predefinito: PCL

❖ Risparmio energia

È possibile specificare il numero di minuti in cui rimane attivo il modo Risparmio energia.

❖ **Risp.ener.Attivo/Disattivo**

È possibile specificare se attivare o meno il modo Risparmio energia.

- Attivo
- Disattivo

Nota

Predefinito: Attivo

Quando la stampante passa al modo Risparmio energia, l'indicatore **Acceso** è spento, ma l'indicatore **Online** rimane acceso.

❖ **Timer risparmio energia**

È possibile selezionare l'intervallo desiderato per il passaggio al modo Risparmio energia. Il modo Risparmio energia riduce il consumo di elettricità.

- 1 minuto
- 5 minuti
- 15 minuti
- 30 minuti
- 45 minuti
- 60 minuti

Nota

Predefinito: 30 minuti

❖ **Utilizzo memoria**

È possibile selezionare la memoria da utilizzare “Priorità font” o “Priorità frame”.

- Priorità font
- Priorità frame

Nota

- Predefinito: Priorità frame

❖ **Rilevamento pagine B/N**

Specificare se rilevare le immagini in bianco e nero. Utilizzare la funzione di riconoscimento del bianco e nero per stampare tutte le pagine monocromatiche in modo monocromatico, anche se è specificata la stampa a colori.

- Per pagina
- Per lavoro

Nota

- Predefinito: Per pagina

❖ **Stampa spool**

È possibile specificare se salvare sul disco fisso la totalità dei dati di stampa prima della stampa.

- Attivo
- Disattivo

Nota

- Predefinito: Disattivo
- Il processo di stampa inviato viene prima temporaneamente salvato nella stampante e poi stampato.
- Questo menu appare solo se è installato il disco fisso opzionale.

❖ **Disco RAM**

Se non è installato il disco fisso opzionale per la Stampa diretta PDF, selezionare un valore di almeno 2 MB.

Questo menu appare solo se non è installato il disco fisso opzionale.

- 0 MB
- 2 MB
- 4 MB
- 8 MB
- 16 MB

Nota

- Predefinito: 4 MB

 **Importante**

- Se la quantità di SDRAM è ridotta e Disco RAM è impostato su 16 MB, la stampa di alcuni lavori può risultare impossibile, e la stampa fronte-retro potrebbe essere annullata. In questo caso, aumentare la quantità di SDRAM, oppure impostare Disco RAM su 8 MB massimo.

 **Riferimento**

Per i dettagli relativi al modulo SDRAM opzionale, consultare la Guida hardware.

❖ Notifica tramite e-mail

È possibile specificare se inviare o meno un messaggio di errore ad un indirizzo e-mail preimpostato in caso di errore della stampante.

- Attivo
- Disattivo

 **Importante**

- Dopo aver modificato l'impostazione, spegnere e riaccendere la stampante.

 **Nota**

- Predefinito: Attivo

 **Riferimento**

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di Web Image Monitor.

Menu **Impost.stampa**

È possibile impostare le condizioni di stampa.

Modifica del menu **Impost.stampa**

Seguire questa procedura per modificare la Priorità vassoio bypass.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

Appare la schermata dei menu.

2 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Impost.stampa]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Modalità macchina]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

4 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Priorità vassoio bypass]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

5 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la priorità, quindi premere il tasto **[OK]**.
Attendere un secondo. Appare il menu **[Modalità macchina]**.

6 Premere il tasto **[Menu]**.

Compare la schermata iniziale.

Parametri del menu **Impostazioni di stampa**

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare nel menu **Impostazioni di stampa**.

❖ **Modalità macchina**

❖ **Copie**

È possibile specificare il numero di pagine da stampare.

Questa impostazione è disabilitata se il numero di pagine da stampare viene specificato tramite un comando o dal driver di stampa.

- 1 - 999

❖ **Formato pagina**

È possibile specificare il formato predefinito della carta.

220-240V: A4 (210 mm × 297 mm), B5 JIS (182 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), A6 (105 × 148), 16K (195 mm × 267 mm), 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env (162 mm × 229 mm), C6 Env (114 mm × 162 mm), DL Env (110 mm × 220 mm), Form. pers..

120V: 8¹/₂" × 14", 8¹/₂" × 11", 5¹/₂" × 8¹/₂", 7¹/₄" × 10¹/₂", 8" × 13", 8¹/₂" × 13", 8¹/₄" × 13", A4 (210 mm × 297 mm), B5 JIS (182 mm × 257 mm), A5 (148 mm × 210 mm), B6 JIS (128 mm × 182 mm), A6 (105 mm × 148 mm), 16K (195 mm × 267 mm), 4¹/₈" × 9¹/₂", 3⁷/₈" × 7¹/₂", C5 Env (162 mm × 229mm), C6 Env (114 mm × 162 mm), DL Env (110 mm × 220 mm), Form. pers..

 **Nota**

Predefinito:

- **220-240V**: A4 (210 mm × 297 mm)
- **120V**: 8¹/₂" × 11"

Se nei dati relativi alla stampa non viene specificato il formato carta, viene utilizzato il formato carta iniziale.

❖ Stampa con margini al vivo

È possibile stampare su tutta la superficie del foglio, senza lasciare nessun bordo.

- Disattivo
- Attivo

❖ Fronte-retro

È possibile specificare se stampare o meno su entrambe le facciate dei fogli.

- Disattivo
- Rilegatura lato corto
- Rilegatura lato lungo

 **Nota**

Predefinito: Disattivo

Questo menu appare solo se è installata l'unità fronte-retro opzionale.

❖ Ruota di 180 gradi

È possibile specificare se ruotare o meno l'immagine di 180 gradi per la stampa.

- Attivo
- Disattivo

 **Nota**

Predefinito: Disattivo

❖ Stampa pagina vuota

È possibile specificare se stampare o meno le pagine vuote.

- Non stampare
- Stampa

 **Nota**

Predefinito: Stampa

❖ Impostaz.carta intestata

È possibile selezionare la modalità di stampa su carta intestata.

- Disattivo
- Rilev.auto.
- Attivo (sempre)

 **Nota**

Predefinito: Disattivo

❖ **Priorità vassoio bypass**

Quando il formato o il tipo di carta specificato nel driver stampante è diverso da quello del vassoio, è possibile specificare a quale impostazione attribuire la priorità: a quella del driver o a quella della stampante.

- Driver/comando
- Impostazioni macchina

Nota

- Predefinito: Driver/comando

❖ **Cambio vassoio**

Consente alla stampante di stampare dal vassoio più adatto quando il driver stampante specifica un formato o un tipo di carta diverso da quello del vassoio corrente.

- Disattivo
- Attivo

Nota

- Predefinito: Disattivo

❖ **Menu PCL**

È possibile impostare le condizioni quando si utilizza PCL per la stampa.

❖ **Orientamento**

Consente di selezionare l'orientamento delle pagine.

- Verticale
- Orizzontale

Nota

- Predefinito: Verticale

❖ **Linee modulo**

È possibile specificare un numero di righe per pagina compreso tra 5 e 128.

Nota

- Predefinito:
 - : 60
 - : 64

❖ **Origine font**

Consente di selezionare la posizione del font predefinito.

- Residente
- RAM
- Disco fisso
- SD
- Download font SD

 **Nota**

- Predefinito: Residente
- Quando si seleziona **[RAM]**, è possibile selezionare solo font scaricati dalla RAM della stampante.
- Quando si seleziona **[Disco fisso]**, è possibile selezionare solo i font scaricati sul disco fisso opzionale.
- Quando si seleziona **[SD]**, è possibile selezionare solo font scaricati sulla scheda SD.
- Quando si seleziona **[Download font SD]**, è possibile selezionare solo i font scaricati sulla scheda SD senza il disco fisso opzionale.

❖ **Numero font**

Consente di impostare l'ID per il tipo di carattere predefinito che si desidera utilizzare.

- Da 0 a 63 (Interno)
- Da 1 a 63 (Download)

❖ **Dimensione punti**

Per il font predefinito è possibile specificare una dimensione in punti compresa tra 4 e 999,75 in incrementi di 0,25.

 **Nota**

- Predefinito: 12,00 punti
- Questa impostazione vale solo ai font a spaziatura variabile.

❖ **Passo font**

Per il font predefinito è possibile specificare un numero di caratteri per pollice compreso tra 0,44 e 99,99 in incrementi di 0,01.

 **Nota**

- Predefinito: 10,00 punti
- Questa impostazione si applica solo a tipi di carattere a spaziatura fissa.

❖ **Set simboli**

È possibile specificare il set di caratteri di stampa per il tipo di font predefinito. Sono disponibili i seguenti set:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

 **Nota**

- Predefinito: PC-8

❖ **Font Courier**

È possibile selezionare un tipo di font courier.

- Normale
- Scuro

 **Nota**

- Predefinito: Normale

❖ **Largh. A4 estesa**

È possibile ampliare la larghezza della zona stampabile dei fogli A4 riducendo la larghezza dei margini laterali.

- Disattivo
- Attivo

Nota

Predefinito: Disattivo

❖ **Applica CR a LF**

È possibile specificare se aggiungere o meno un codice CR a ciascun codice LF per stampare in modo nitido i dati dei testi.

- Disattivo
- Attivo

Nota

Predefinito: Disattivo

❖ **Risoluzione**

Consente di specificare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

- 300 dpi
- 600 dpi

Nota

Predefinito: 600 dpi

❖ **Menu PS**

È possibile impostare le condizioni quando si utilizza PostScript per la stampa.

❖ **Formato dati**

È possibile selezionare il formato dei dati.

- Binari
- TBCP

Questa impostazione è valida quando si utilizza una connessione parallela, USB o EtherTalk.

Quando si utilizza una connessione parallela o USB, se i dati binari vengono inviati dal driver di stampa, il lavoro di stampa viene annullato.

Quando si utilizza una connessione Ethernet, il lavoro di stampa viene annullato nei casi seguenti:

- Il formato dei dati del driver di stampa è TBCP mentre il formato dati selezionato dal pannello di controllo è Dati binari.
- Il formato dei dati del driver di stampa è binario mentre il formato dati selezionato dal pannello di controllo è TBCP.

Nota

Predefinito: TBCP

❖ Risoluzione

È possibile selezionare la risoluzione.

- 600dpi veloce
- 600dpistandard
- 1200dpi

 Nota

- Predefinito: 600dpi veloce

❖ Impostazione colore

È possibile effettuare un'impostazione RGB.

- Nessuna
- Fine
- Super fine

 Nota

- Predefinito: Super fine

❖ Profilo colore

È possibile selezionare il profilo colore.

- Auto
- Presentazione
- Colore pieno
- Fotografico
- Impostazione utente

 Nota

- Predefinito: Auto

❖ Menu PDF

È possibile impostare le condizioni per la stampa PDF.

❖ Cambia password PDF

È possibile specificare la password del file PDF per l'esecuzione della Stampa diretta PDF.

 Importante

- Se non si imposta una password PDF, questo menu non compare.

 Nota

- La password può essere impostata tramite Web Image Monitor, ma deve essere inviata attraverso la rete. Per aumentare la sicurezza, impostare direttamente la password utilizzando questo menu del pannello di controllo.

❖ Password gruppo PDF

È possibile impostare una password gruppo specificata tramite DeskTop-Binder Lite.

Importante

Se non si imposta una password gruppo PDF, questo menu non compare.

Nota

Quando si usa una password gruppo, occorre installare l'unità protezione dati opzionale.

La password può essere impostata tramite Web Image Monitor, ma deve essere inviata attraverso la rete. Per aumentare la sicurezza, impostare direttamente la password utilizzando questo menu del pannello di controllo.

Impostazione predefinita: nessuna password impostata.

❖ Risoluzione

È possibile selezionare la risoluzione per il file PDF per l'esecuzione della Stampa diretta PDF.

- 600dpi veloce
- 600dpi standard
- 1200dpi

Nota

Predefinito: 600dpi veloce

❖ Impostazione colore

È possibile effettuare un'impostazione RGB per il file PDF per l'esecuzione della Stampa diretta PDF.

- Nessuna
- Fine
- Super fine

Nota

Predefinito: Super fine

❖ Profilo colore

È possibile selezionare il profilo colore per il file PDF per l'esecuzione della Stampa diretta PDF.

- Auto
- Presentazione
- Colore pieno
- Fotografico
- Impostazione utente

Nota

Predefinito: Auto

Menu Opzioni sicurezza


È possibile specificare le impostazioni di sicurezza.

In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati elementi non siano visualizzati.

Modifica del menu Opzioni sicurezza

Seguire questa procedura per modificare la Cancella tutta memoria.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

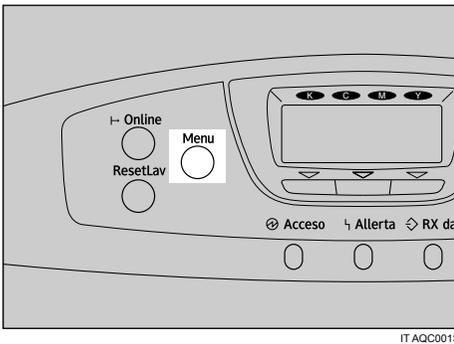

IT AQC001S

Appare il menu.

2 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Opzioni sicurezza]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Sicurezza estesa]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

4 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Cancella tutta memoria]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

5 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare il metodo di cancellazione, quindi premere il tasto **[OK]**.

Quando si seleziona **[Numeri casuali]**, specificare il numero di sovrascritture.

Saranno eliminate tutte le memorie.

6 Quando appare la schermata di conferma, premere il tasto **[Esci]**.

Appare un messaggio.

7 Spegnerne l'apparecchio.

Parametri del menu Opzioni sicurezza

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare sul menu Opzioni sicurezza.

❖ Sicurezza estesa

❖ Codice crittografia driver

È possibile specificare il codice di crittografia driver.

❖ Crittografia rubrica

È possibile specificare se crittografare o meno i dati della rubrica.

❖ Blocco modo assistenza

È possibile specificare se entrare o meno nel modo assistenza.

- Attivo
- Disattivo

Nota

Predefinito: Disattivo

❖ Versione firmware

Visualizza la versione del firmware installato su questa stampante.

❖ Livello sicurezza di rete

È possibile specificare il livello della rete.

- Livello 0
- Livello 1
- Livello 2

Nota

Predefinito: Livello 0

❖ **Impost.canc.auto.mem.**

Questa funzione è disponibile quando è installato il dispositivo opzionale di sicurezza sovrascrittura. Specificare se eliminare o meno automaticamente la memoria e selezionare il metodo di eliminazione ed il numero di sovrascritture.

- Attivo
Metodo canc.HD NSA, DoD, Numeri casuali
Nr. di sovrascritture tra 1 - 9
- Disattivo

❖ **Cancella tutta memoria**

Elimina tutti i dati che si trovano nella memoria. Selezionare il metodo di eliminazione, quindi impostare il numero di sovrascritture.

❖ Metodo canc.HD

- NSA
- DoD
- Numeri casuali

❖ Nr. di sovrascritture

tra 1 - 9

❖ Impost.trasf.regist.

È possibile specificare se inviare o meno il registro.

- Attivo (disponibile unicamente dal server di raccolta dei registri).
- Disattivo

 Nota

Predefinito: Disattivo


Menu Interfaccia host

È possibile impostare le configurazioni relative alle connessioni ed alla comunicazione di rete quando si utilizza una connessione parallela tra la stampante ed il computer. La configurazione modificata resta in vigore anche se la stampante viene spenta.

Modifica del menu Interfaccia host

Seguire questa procedura per modificare la Timeout I/O.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

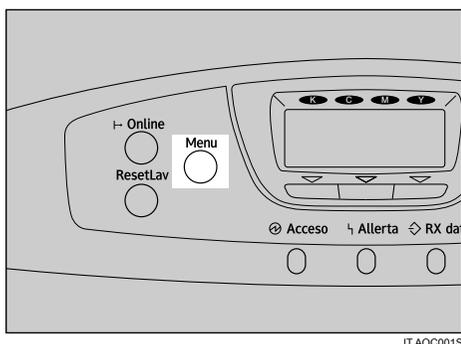

Appare la schermata dei menu.

2 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Interfaccia host]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Timeout I/O]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

4 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare il tempo occorrente per terminare un'operazione di stampa, quindi premere il tasto **[OK]**.

Attendere un secondo. Appare il menu **[Interfaccia host]**.

5 Premere il tasto **[Menu]**.

Compare la schermata iniziale.

Parametri del menu Interfaccia host

In questa sezione vengono illustrati i parametri che è possibile impostare sul menu Interfacc.Host.

❖ Buffer I/O

È possibile impostare le dimensioni del Buffer I/O. In genere non è necessario cambiare questa impostazione.

- 128 KB
- 256 KB

Nota

- Predefinito: 128 KB

❖ **Timeout I/O**

È possibile impostare il numero di secondi che la stampante deve attendere prima di terminare un lavoro di stampa. Se l'operazione di stampa viene spesso interrotta dai dati provenienti da altre porte, è possibile aumentare l'intervallo di timeout.

- 10 secondi
- 15 secondi
- 20 secondi
- 25 secondi
- 60 secondi

 **Nota**

Predefinito: 15 secondi

❖ **Rete**

È possibile definire le impostazioni relative alla rete.

 **Importante**

Questo menu appare solo se è installata l'unità di interfaccia opzionale 802.11.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware.

❖ **Indirizzo IPv4 macchina**

È possibile specificare se impostare l'indirizzo IPv4 automaticamente o manualmente.

- Auto-ottieni (DHCP)
Quando è impostata l'attivazione del DHCP, non è possibile modificare l'indirizzo IPv4. Per modificarlo, disattivare il DHCP. Per informazioni sulla configurazione della rete, rivolgersi all'amministratore di rete.
- Specifica
È possibile specificare l'indirizzo IPv4.

 **Nota**

Valore predefinito: 011.022.033.044

- Maschera sottorete

È possibile specificare la maschera di sottorete.

Quando è impostata l'attivazione del DHCP, non è possibile modificare la maschera di sottorete. Per modificarlo, disattivare il DHCP. Per informazioni sulla configurazione della rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

 **Nota**

Valore predefinito: 000.000.000.000

- Indirizzo gateway

È possibile specificare l'indirizzo gateway.

Quando è impostata l'attivazione del DHCP, non è possibile modificare l'indirizzo gateway. Per modificarlo, disattivare il DHCP. Per informazioni sulla configurazione della rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

 **Nota**

Valore predefinito: 000.000.000.000

❖ **Impostaz. stateless IPv6**

È possibile abilitare o disabilitare l'IPv6.

- Attivo
- Non valido

Nota

Predefinito: Attivo

❖ **Tipo frame NW**

È possibile selezionare il tipo di frame per NetWare.

- Selezione automatica
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

Nota

Predefinito: Selezione automatica

❖ **Protocollo attivo**

È possibile selezionare il protocollo effettivo.

- IPv4
Attivo, Non valido

Nota

Predefinito: Attivo

- IPv6
Attivo, Non valido

Nota

Predefinito: Non valido

- NetWare
Attivo, Non valido

Nota

Predefinito: Attivo

- SMB
Attivo, Non valido

Nota

Predefinito: Attivo

- AppleTalk
Attivo, Non valido

Nota

Predefinito: Attivo

❖ Velocità Ethernet

È possibile selezionare la velocità della rete per l'utilizzo della stampante.

- Selezione automatica
- 10Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 100Mbps Full Duplex

 Nota

- Predefinito: Selezione automatica

❖ Tipo LAN

È possibile selezionare Ethernet o IEEE 802.11b per Tipo LAN.

Questo menu appare solo se è installata l'unità di interfaccia opzionale 802.11.

- Ethernet
- IEEE 802.11b

 Nota

- Predefinito: Ethernet

❖ IEEE 802.11b

È possibile definire le impostazioni per la wireless LAN. Questo menu appare solo se è installata l'interfaccia opzionale 802.11b.

❖ Modo Comunicazione

È possibile selezionare la modalità di trasmissione per l'interfaccia IEEE 802.11b.

- 802.11 Ad hoc
- Infrastruttura
- Ad hoc

 Nota

- Predefinito: 802.11 Ad hoc
- Modo Comunicazione può anche venire impostato tramite un Web Image Monitor. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di Web Image Monitor.

❖ Impostazione SSID

È possibile impostare un SSID nella modalità infrastruttura e nella modalità Ad hoc 802.11.

Nota

- Predefinito: nulla (ASSID)
- Selezionare [?] per immettere [/] per il SSID. Inoltre, [¥] appare quando si stampa la pagina di configurazione: leggerla come [/].
- I caratteri utilizzati sono ASCII 0x20-0x7e (32 byte).
- Se non è stato impostato nessun SSID, viene automaticamente impostato un SSID al più vicino punto di accesso.
- Se non è stato impostato nessun SSID per la modalità Ad hoc 802.11, viene automaticamente impostato un SSID e viene utilizzato lo stesso SSID per la modalità Ad hoc 802.11 e la modalità Infrastruttura.
- Se non è specificato nulla per il SSID per la modalità Ad hoc 802.11b o la modalità Ad hoc, compare l'indicazione "ASSID".
- Un SSID può anche essere impostato tramite un Web Image Monitor. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di Web Image Monitor.

❖ Canale

È possibile selezionare i canali: 1 - 14 () / 1 - 11 ()

Nota

- Predefinito: 11 () e ()

❖ Metodo sicurezza

È possibile abilitare o disabilitare la crittografia. Quando è abilitata la crittografia, è inoltre possibile specificare il tipo di sicurezza.

- Disattivo
- WEP
Hex:10/26,ASCII:5/13 cifre
- WPA
Metodo crittografia (TKIP, COMP(AES)), Metodo autenticazione (WPA-PSK, WPA(802.1X))

Nota

- Predefinito: Disattivo
- È possibile immettere il codice WEP utilizzando un numero esadecimale o una sequenza di caratteri ASCII.
- Il WPA-PSK può essere immesso utilizzando una sequenza di caratteri ASCII.
- Con un WEP a 64 bit è possibile immettere fino a 10 caratteri esadecimale o fino a 5 caratteri ASCII. Con un WEP a 128 bit è possibile immettere fino a 26 caratteri esadecimali o fino a 13 caratteri ASCII.
- Il codice WEP può anche essere impostato tramite un Web Image Monitor. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di Web Image Monitor.

❖ Segnale Wireless LAN

Se si utilizza una LAN è possibile verificare l'intensità del segnale.

❖ Velocità di comunicazione

È possibile selezionare la velocità di trasmissione per l'interfaccia IEEE 802.11b.

- Auto
- 11 Mbps fissi
- 5,5 Mbps fissi
- 2 Mbps fissi
- 1 Mbps fisso

 Nota

- Predefinito: Auto

❖ Ripristina impost.predef.

Riporta la wireless LAN all'impostazione predefinita.

❖ Impostazione USB

È possibile definire l'impostazione dell'interfaccia host USB. Questo menu appare solo se è installata l'unità di interfaccia host USB.

- Auto
- Alta velocità

 Nota

- Predefinito: Auto


Menu Lingua

Questo menu consente di impostare la lingua visualizzata.

Modifica del menu Lingua

Seguire questa procedura per modificare la lingua.

1 Premere il tasto **[Menu]**.

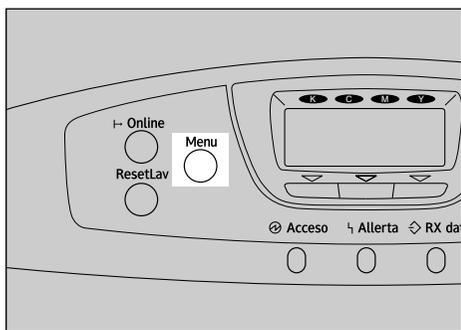

Appare la schermata dei menu.

2 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per visualizzare **[Lingua]**, quindi premere il tasto **[OK]**.

3 Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la lingua, quindi premere il tasto **[OK]**.
Attendere un secondo. Appare la schermata del menu **[Lingua]**.

4 Premere il tasto **[Menu]**.

Compare la schermata iniziale.

Parametri del menu Lingua

È possibile selezionare la lingua utilizzata. Sono disponibili le lingue seguenti: inglese, tedesco, francese, italiano, olandese, svedese, norvegese, danese, spagnolo, finlandese, portoghese, ceco, polacco, ungherese.

 **Nota**

Predefinito: inglese

6. Monitoraggio e configurazione della stampante

Uso Web Image Monitor

Utilizzando Web Image Monitor è possibile controllare lo stato della stampante e modificarne le impostazioni.

❖ Operazioni disponibili

È possibile eseguire a distanza le operazioni indicate di seguito utilizzando Web Image Monitor da un computer client.

- Visualizzazione dello stato o delle impostazioni della stampante
- Controllo dello stato o della cronologia dei lavori di stampa
- Interruzione dei lavori attualmente in stampa
- Reimpostazione della stampante
- Gestione della Rubrica.
- Esecuzione delle impostazioni della stampante
- Esecuzione delle impostazioni di notifica per e-mail
- Esecuzione delle impostazioni per i protocolli di rete
- Esecuzione delle impostazioni di sicurezza

❖ Configurazione della stampante

Per eseguire le operazioni da Web Image Monitor, è necessario TCP/IP. Dopo che la stampante sarà stata configurata in modo da utilizzare TCP/IP, le operazioni da Web Image Monitor diverranno disponibili.

❖ Browser Web consigliato

- Windows:
Internet Explorer 5.5 SP2 o successivi
Firefox 1.0 o successivi
- Mac OS:
Firefox 1.0 o successivi
Safari 1.0, 1.2, 2.0(412.2) o successivi

 **Nota**

- Non è possibile utilizzare Safari su Mac OS X 10.4.1.
- Se si utilizzano versioni precedenti dei browser Web indicati in precedenza in cui non sono abilitati JavaScript e i cookie, potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione e funzionamento.
- Se si utilizza un server proxy, modificare le impostazioni del browser Web. Per informazioni sulle impostazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.
- La pagina precedente potrebbe non essere visualizzata anche dopo avere fatto clic sul pulsante Indietro del browser Web. In tal caso, fare clic sul pulsante Aggiorna del browser.
- L'aggiornamento delle informazioni della stampante non avviene automaticamente. Fare clic su **[Aggiorna]** nell'area di visualizzazione per aggiornare le informazioni della stampante.
- Raccomandiamo di utilizzare Web Image Monitor nella stessa rete.
- Non è possibile accedere alla stampante dall'esterno del firewall.
- Quando si utilizza la stampante con il DHCP, l'indirizzo IPv4 può essere automaticamente modificato dalle impostazioni del server DHCP. Abilitare l'impostazione DDNS sulla stampante, quindi connettersi utilizzando il nome host della stampante. In alternativa, impostare un indirizzo IPv4 statico per il server DHCP.
- Se la porta HTTP è disabilitata, non è possibile connettersi alla stampante mediante il relativo URL. Il protocollo SSL deve essere attivato sulla stampante. Per dettagli, consultare l'amministratore di rete.
- Quando si utilizza il protocollo di crittografia SSL, immettere "https://(indirizzo della stampante)/". Sul computer deve essere installato Internet Explorer. Utilizzare la versione più recente disponibile. Raccomandiamo Internet Explorer 6.0 o versione successiva.
- Se si utilizza Firefox, i font e i colori possono essere diversi, o le tabelle possono apparire deformate.

Visualizzazione della pagina iniziale

In questa sezione viene descritta la pagina iniziale e come visualizzare Web Image Monitor.

1 Avviare il browser Web.


2 Immettere “http://(indirizzo della stampante)” nella barra degli indirizzi del browser Web.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

Se il nome host della stampante è stato registrato sul server DNS o WINS, sarà possibile immetterlo.

Quando si imposta il protocollo per la comunicazione crittografata SSL in ambienti in cui il server è autenticato, immettere “https://(indirizzo della stampante)”.

Ogni pagina di Web Image Monitor è suddivisa nelle aree seguenti:

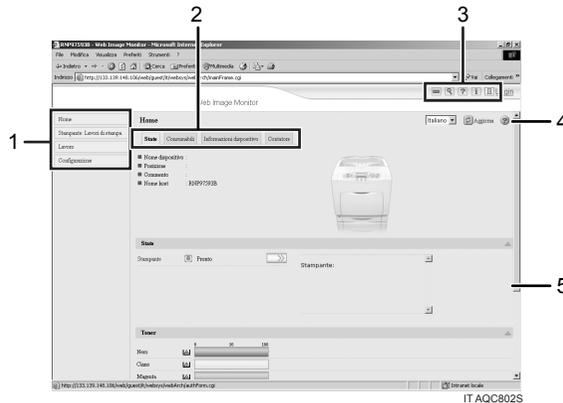

1. Area menu

Se si seleziona il menu, il relativo contenuto verrà mostrato nell’area di lavoro o nell’area secondaria.

2. Schede

Sono indicate informazioni su ciascuno dei menu.

3. Area intestazione

Appare la finestra di dialogo per passare al modo guest e al modo amministratore, e viene visualizzato il menu relativo a ciascun modo.

Sono visualizzati il collegamento alla Guida e la finestra di dialogo per la ricerca con parole chiave.

4. Guida

Consente di visualizzare o scaricare i contenuti dei file della Guida.

5. Area di visualizzazione

Visualizza il contenuto di un elemento selezionato nell’area menu.

Le informazioni macchina nell’area di visualizzazione non vengono aggiornate automaticamente. Per aggiornare le informazioni macchina, fare clic su **[Aggiorna]** nella parte superiore destra dell’area di visualizzazione. Fare clic sul pulsante **[Aggiorna]** del browser Web per aggiornare l’intera schermata del browser.

Riferimento

Per maggiori informazioni sull’utilizzazione di una stampante il cui nome host è stato registrato sul server DNS o WINS, vedere P.343 “Uso di DHCP”.

Quando è impostata l'autenticazione utente

Login (con Web Image Monitor)

Per accedere quando è impostata l'autenticazione utente, seguire la procedura descritta qui di seguito.

1 Fare clic su **[Login]**.

2 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su **[Login]**.

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

 **Nota**

- Per l'autenticazione del codice utente, immettere un codice utente in **[Nome utente]**, quindi fare clic su **[OK]**.
- La procedura può variare in funzione del browser Web utilizzato.

Disconnessione (con Web Image Monitor)

Fare clic su **[Logout]** per disconnettersi.

 **Nota**


- Dopo essersi connessi ed aver definito l'impostazione, fare sempre clic su **[Logout]**.

Informazioni sui menu e sui modi

In Web Image Monitor sono disponibili due modi: guest e amministratore. Gli elementi visualizzati possono differire in base alle stampanti.

❖ Il modo guest

In modo guest è possibile visualizzare lo stato della stampante, le impostazioni e lo stato del lavoro di stampa, ma non modificare le impostazioni della stampante.

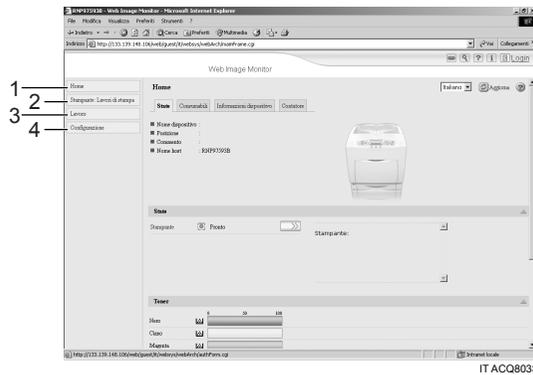

1. Home

Sono visualizzate le schede **[Stato]**, **[Configurazione]**, **[Contatore]** e **[Assistenza]**.

I dettagli di ciascuna scheda sono visualizzati nell'area di lavoro.

2. Stampante: Lavori di stampa

Consente di visualizzare l'elenco dei lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.

3. Lavoro


Visualizza tutti i file di stampa.

4. Configurazione

Visualizza le impostazioni correnti della stampante e della rete.

❖ Modo Amministratore

In modo amministratore è possibile configurare varie impostazioni della stampante.

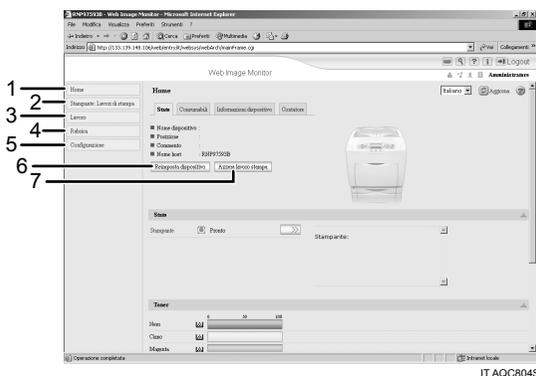

1. Home

Sono visualizzate le schede **[Stato]**, **[Configurazione]**, **[Contatore]** e **[Assistenza]**. I dettagli di ciascuna scheda sono visualizzati nell'area di lavoro.

2. Stampante: Lavori di stampa

Consente di visualizzare l'elenco dei lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.

3. Lavoro

Visualizza tutti i file di stampa.

4. Rubrica

È possibile registrare, visualizzare, modificare ed eliminare le informazioni utente.

5. Configurazione

Consente di eseguire impostazioni di sistema per la stampante, nonché impostazioni di interfaccia e di sicurezza.

6. Reimposta dispositivo

Fare clic su questo pulsante per reimpostare la stampante. Se è in corso l'elaborazione di un lavoro di stampa, la stampante verrà reimpostata una volta completato il lavoro. Il pulsante si trova sulla pagina iniziale.

7. Azzera lavoro stampa

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i lavori di stampa attualmente in corso e quelli in coda. Il pulsante si trova sulla pagina iniziale.

Accesso in Modo Amministratore

Seguire la procedura descritta di seguito per accedere a Web Image Monitor in modo Amministratore.

1 Scegliere **[Login]** sulla pagina iniziale.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di immettere nome utente e password.

2 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **[OK]**.

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

Visualizzazione della Guida di Web Image Monitor

Quando la Guida viene utilizzata per la prima volta, facendo clic su **[Guida]** nell'area dell'intestazione o sull'icona con "?" nell'area di visualizzazione, viene visualizzata la schermata seguente, in cui è possibile visualizzare la Guida in due modi diversi, come mostrato di seguito:

❖ Visualizzazione della Guida sul sito Web Ricoh

Scaricare la Guida sul computer

❖ Scaricare e controllare la Guida

È possibile scaricare i file della Guida sul computer. Come URL della Guida è possibile specificare il percorso al file locale per visualizzarla senza connettersi a Internet.

Nota

- Facendo clic su **[Guida]** nell'area intestazione vengono visualizzati i contenuti della Guida.
- Facendo clic su "?", l'icona della Guida nell'area di visualizzazione, nell'area di visualizzazione vengono visualizzate le informazioni della Guida relative alle impostazioni.

Scaricare la Guida

- 1** Selezionare il sistema operativo dall'elenco **[OS]**.
- 2** Selezionare la lingua dall'elenco **[Lingua]**.
- 3** Fare clic su **[Download]**.
- 4** Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per scaricare la Guida.
- 5** Memorizzare il file compresso scaricato in una posizione, quindi decomprimerlo.
Per visualizzare la Guida di Web Image Monitor scaricata, impostare come percorso la posizione del file decompresso.

Collegamento dell'URL del file della Guida al pulsante **[Guida]**.

È possibile collegare l'URL del file della Guida su un computer o server Web al pulsante **[Guida]**.

- 1** Accedere a Web Image Monitor nel modo Amministratore.
- 2** Nell'area menu fare clic su **[Configurazione]**.
- 3** Fare clic su **[Pagina web]**.
- 4** Nella casella **[URL Guida]**, immettere l'URL del file della guida.
Per esempio, se si è salvato il file in un server Web, e l'URL del file indice è "http://a.b.c.d/HELP/EN/index.html", immettere "http://a.b.c.d/HELP/".
- 5** Fare clic su **[Applica]**.

Uso SmartDeviceMonitor for Admin

Tramite SmartDeviceMonitor for Admin è possibile monitorare le stampanti in rete. È inoltre possibile modificare la configurazione della scheda di interfaccia di rete utilizzando TCP/IP o IPX/SPX.

Importante

Con questa funzione non è possibile utilizzare IPv6.

❖ Stack del protocollo fornito con il sistema operativo

- Windows 95/98/Me
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - NetWare
 - NetWare Client32 per Windows 95
 - IntraNetWare Client per Windows 95
 - Novell Client per Windows 95/98/Me
- Windows 2000
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - NetWare
 - Novell Client per Windows NT/2000/XP
- Windows Server 2003
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
- Windows XP
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - Novell Client per Windows NT/2000/XP
- Windows NT 4.0
 - TCP/IP
 - IPX/SPX
 - Client Service per NetWare
 - NetWare Client32 per Windows NT
 - IntraNetWare Client per Windows NT
 - Novell Client per Windows NT/2000/XP

❖ Operazioni disponibili

Sono disponibili le funzioni indicate di seguito:

- Funzione Informazioni stampante
 - Visualizza le impostazioni di rete e informazioni dettagliate sulla stampante.
 - Visualizza il numero delle pagine stampate con ciascun codice utente.
 - Visualizza lo stato dei lavori di stampa inviati dai computer.
 - Consente di modificare le impostazioni di rete della stampante.
- Funzione Impostazioni dispositivo
 - Blocca alcune voci di impostazione sul pannello di controllo in modo che non possano essere modificate.
 - Consente di selezionare il tipo di carta caricata nei vassoi.
- Funzione Risparmio energia
 - Consente di attivare o disattivare il modo Risparmio energia.
- Funzione Stato del sistema
 - Visualizza su un computer informazioni quali l'esaurimento della carta durante la stampa.
- Funzione Gruppi
 - Consente di eseguire il monitoraggio di più stampanti contemporaneamente. Se le stampanti da gestire sono numerose, è possibile creare gruppi e classificarli per agevolarne la gestione.
 - È possibile personalizzare lo stato delle stampanti in base ai gruppi e inviare per e-mail, a un computer, notifiche relative allo stato.

Installazione di SmartDeviceMonitor for Admin

Eeguire la procedura descritta di seguito per installare SmartDeviceMonitor for Admin.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

La lingua d'interfaccia predefinita è l'inglese.

4 Fare clic sull'installazione di [SmartDeviceMonitor for Admin], quindi fare clic su [Avanti >].

5 Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo aver letto il contenuto, fare clic su [Accetto.] se si accettano i termini, quindi fare clic su [Avanti >].

6 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Una volta completata l'installazione verrà visualizzato un messaggio.

7 Fare clic su [OK]. **Nota**

- L'esecuzione automatica potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. In questo caso, avviare "Setup.exe" che si trova nella directory principale del CD-ROM.
- Se dopo l'installazione di SmartDeviceMonitor for Admin viene chiesto di riavviare il computer, riavviarlo e continuare la configurazione.
- SmartDeviceMonitor for Admin supporta le lingue seguenti: ceco, danese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, finlandese, svedese, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Modifica della configurazione della scheda d'interfaccia di rete

Per modificare la configurazione della scheda di interfaccia di rete utilizzando SmartDeviceMonitor for Admin, svolgere la procedura descritta di seguito.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.**2** Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3]. Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.

Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.

3 Selezionare dall'elenco la stampante di cui si desidera modificare la configurazione.**4** Nel menu [Strumenti], fare clic su [NIB Setup Tool].

Viene aperto il browser Web e viene visualizzata la finestra di dialogo per immettere nome utente e password dell'amministratore di Web Image Monitor. Quando l'impostazione della scheda di interfaccia di rete è quella predefinita, si avvia NIB Setup Tool. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

5 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

6 Configurare le impostazioni tramite Web Image Monitor.**7** Fare clic su [Logout].**8** Uscire da Web Image Monitor.**9** Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin. **Riferimento**

Per ulteriori dettagli su Web Image Monitor, vedere P.183 "Uso Web Image Monitor".

Blocco dei menu sul pannello di controllo della stampante

Per bloccare i menu sul pannello di controllo della stampante, seguire la procedura descritta di seguito.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Nel menu **[Gruppo]**, posizionare il cursore su **[Cerca dispositivo]**, quindi fare clic su **[TCP/IP]**, **[IPX/SPX]** o **[TCP/IP SNMPv3]**.
Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato. Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.
Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.
- 3** Selezionare una stampante.
- 4** Dal menu **[Strumenti]**, scegliere **[Impostazioni dispositivo]**, quindi fare clic su **[Blocco menu pannello di controllo]**.
Viene aperto il browser Web e viene visualizzata la finestra di dialogo per immettere la password dell'amministratore di Web Image Monitor.
- 5** Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **[Login]**.
Per i dettagli relativi al nome utente ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.
Appare la pagina **[Sistema]** di Web Image Monitor.
- 6** Immettere le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **[OK]**.
- 7** Fare clic su **[Logout]**.
- 8** Uscire da Web Image Monitor.
- 9** Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

Riferimento

Per dettagli relativi alle impostazioni, consultare la Guida in **[Impostazioni dispositivo]** sulla pagina **[Configurazione]**.

Modifica del tipo di carta

Seguire la procedura descritta di seguito per modificare il tipo di carta.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Nel menu **[Gruppo]**, posizionare il cursore su **[Cerca dispositivo]**, quindi fare clic su **[TCP/IP]**, **[IPX/SPX]** o **[TCP/IP SNMPv3]**.
Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato. Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.
Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.

3 Selezionare dall'elenco la stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

4 Dal menu [Strumenti], scegliere [Impostazioni dispositivo], quindi fare clic su [Seleziona Tipo carta].

Viene aperto il browser Web e viene visualizzata la finestra di dialogo per immettere la password dell'amministratore di Web Image Monitor.

5 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

Appare la pagina [Carta].

6 Selezionare un tipo di carta per ogni vassoio nell'elenco [Tipo carta].

7 Immettere le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

8 Fare clic su [Logout].

9 Uscire da Web Image Monitor.

10 Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

Riferimento

Per dettagli relativi alle impostazioni, consultare la Guida in [Impostazioni dispositivo] sulla pagina [Configurazione].

Gestione delle informazioni utente

Seguire la procedura descritta di seguito per gestire le informazioni utente con SmartDeviceMonitor for Admin.

È possibile gestire i lavori di stampa e limitare le funzioni mediante i codici utente.

Avvio dello Strumento di gestione utenti

Per avviare lo Strumento di gestione utenti, seguire la procedura descritta qui di seguito.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.

2 Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3].

Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.

Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.

3 Selezionare dall'elenco una stampante da gestire.

4 Nel menu [Strumenti], fare clic su [User Management Tool].

Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di immettere nome utente e password.

5 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su [OK].

Per i dettagli relativi al nome utente ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

User Management Tool si avvia.

Riferimento

Per ulteriori informazioni su User Management Tool, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

Visualizzazione del numero di pagine stampate

Seguire la procedura descritta di seguito per visualizzare il numero di pagine stampate con ciascun Codice utente.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.

2 Fare clic sulla scheda [Informazioni contatore utente] di User Management Tool.

Viene indicato il numero delle pagine stampate con ciascun Codice utente.

3 Fare clic su [Esci] nel menu [File] per uscire da User Management Tool.

Esportazione delle informazioni relative al numero di pagine stampate

Per esportare in un file “.csv” le informazioni relative al numero di pagine stampate con ciascun Codice utente, seguire la procedura descritta qui di seguito.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.

2 Fare clic sulla scheda [Informazioni contatore utente] di User Management Tool.

3 Nel menu [File], fare clic su [Esporta Lista statistiche utente].

4 Specificare la posizione di salvataggio ed il nome file, quindi fare clic su [Salva].

5 Fare clic su [Esci] nel menu [File] per uscire da User Management Tool.

Azzeramento del numero di pagine stampate.

Seguire la procedura descritta di seguito per azzerare il numero delle pagine stampate con ciascun Codice utente.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Fare clic sulla scheda [Informazioni contatore utente] di User Management Tool.
- 3** Fare clic sull'utente di cui si desidera reimpostare le informazioni.
- 4** Nel menu [Modifica], fare clic su [Azzerà contatori utente].
- 5** Selezionare la casella di controllo relativa agli elementi che si desidera reimpostare, quindi fare clic su [OK].
Appare un messaggio di conferma.
- 6** Fare clic su [OK].
Il numero di pagine stampate viene azzerato.
- 7** Nel menu [Modifica], fare clic su [Applica Impostazioni].
Le informazioni presentate nella scheda [Informazioni contatore utente] vengono aggiornate.
- 8** Fare clic su [Esci] nel menu [File] per uscire da User Management Tool.

Limitazione delle funzioni

Seguire la procedura descritta di seguito per limitare l'uso delle singole funzioni.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Fare clic sulla scheda [Informazioni contatore utente] di User Management Tool.
- 3** Nel menu [Modifica] di User Management Tool, fare clic su [Limita accesso al dispos.].
- 4** Selezionare le caselle di controllo relative alle funzioni che si desidera limitare.
- 5** Fare clic su [OK].
Appare un messaggio di conferma.
- 6** Fare clic su [Sì].
Le impostazioni vengono applicate.

Impostazione delle funzioni applicabili ai nuovi utenti

Seguire la procedura descritta di seguito per aggiungere nuovi utenti e impostare le funzioni ad essi applicabili.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Fare clic sulla scheda [Elenco controllo accesso] di User Management Tool.

- 3** Nel menu [Modifica], fare clic su [Aggiungi nuovo utente].

- 4** Immettere il Codice utente e il nome utente.

- 5** Selezionare le caselle di controllo relative alle funzioni che si desidera applicare al nuovo utente.

Se le caselle di controllo non sono disponibili, non sussistono limitazioni all'uso delle funzioni. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

- 6** Fare clic su [OK].

Il nuovo utente viene aggiunto.

- 7** Nel menu [Modifica], fare clic su [Applica Impostazioni].

Le impostazioni vengono applicate.

- 8** Fare clic su [Esci] nel menu [File] per uscire da User Management Tool.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulle restrizioni alle impostazioni, vedere la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

Configurazione del modo Risparmio energia

Seguire la procedura descritta di seguito per configurare il modo Risparmio energia.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3].

Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.

Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.

- 3** Selezionare la stampante per cui si desidera eseguire impostazioni.

Per fare in modo che le impostazioni effettuate riguardino tutte le stampanti del gruppo selezionato, non selezionare alcuna stampante.

4 Dal menu [Gruppo], scegliere [Modo Risparmio energia], quindi [Imposta separatamente] per definire le impostazioni unicamente per la stampante selezionata, oppure scegliere [Imposta per gruppo] per definire le impostazioni per tutte le stampanti del gruppo selezionato, quindi fare clic su [Sì] o [No].

5 Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei valori per il modo Risparmio energia, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

Impostazione della password

Seguire la procedura descritta di seguito per impostare una password.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.

2 Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3].

Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.

Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.

3 Selezionare dall'elenco la stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

4 Nel menu [Strumenti], fare clic su [NIB Setup Tool].

Viene aperto il browser Web e viene visualizzata la finestra di dialogo per immettere la password dell'amministratore di Web Image Monitor.

Quando l'impostazione della scheda di interfaccia di rete è quella predefinita, si avvia NIB Setup Tool. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

5 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome utente ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

6 Fare clic su [Configurazione].

7 Fare clic su [Impostazioni dispositivo].

8 Fare clic su [Programma/Cambia amministratore], quindi modificare le impostazioni.

9 Uscire da Web Image Monitor.

10 Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

Controllo dello stato della stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per controllare lo stato della stampante.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3].
Lo stato delle stampanti è indicato da icone nell'elenco.
Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.
- 3** Per visualizzare i dettagli relativi allo stato, fare clic sulla stampante nell'elenco, quindi fare clic su [Apri] nel menu [Periferica].
Nella finestra di dialogo verrà visualizzato lo stato della stampante.
- 4** Fare clic su [Sistema] o su [Stampante].
Nella finestra di dialogo verrà visualizzato lo stato della stampante.
- 5** Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

Nota

- Per dettagli relativi alle icone di stato ed agli elementi della finestra di dialogo, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

Modifica di nomi e commenti

Seguire la procedura descritta di seguito per modificare i nomi e i commenti delle stampanti.

- 1** Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.
- 2** Nel menu [Gruppo], posizionare il cursore su [Cerca dispositivo], quindi fare clic su [TCP/IP], [IPX/SPX] o [TCP/IP SNMPv3]. Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.
Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.
Lo stato delle stampanti è indicato da icone nell'elenco.
Se si utilizza TCP/IP SNMPv3, immettere l'autenticazione utente.
- 3** Selezionare una stampante dall'elenco.
- 4** Nel menu [Strumenti], fare clic su [NIB Setup Tool].
Viene aperto il browser Web e viene visualizzata la finestra di dialogo per immettere la password dell'amministratore di Web Image Monitor.
Quando l'impostazione della scheda di interfaccia di rete è quella predefinita, si avvia NIB Setup Tool. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

5 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **[Login]**.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

6 Fare clic su **[Configurazione]**.

7 Fare clic su **[Sistema]** nell'area **[Impostazioni dispositivo]**, quindi modificare le impostazioni.

8 Fare clic su **[OK]**.

- Nella casella **[Nome dispositivo]**, immettere un nome periferica che non superi 31 caratteri.
- Nella casella **[Commento]**, immettere un commento di lunghezza non superiore a 31 caratteri.

9 Uscire da Web Image Monitor.

10 Uscire da SmartDeviceMonitor for Admin.

Visualizzazione ed eliminazione dei lavori di stampa spool

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Admin.

2 Nel menu **[Gruppo]**, posizionare il cursore su **[Cerca dispositivo]**, quindi fare clic su **[TCP/IP]**, **[IPX/SPX]** o **[TCP/IP SNMPv3]**.

Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano il protocollo selezionato.

Selezionare il protocollo della stampante di cui si desidera modificare la configurazione.

Se si utilizza TCP/IP SNMP v3, immettere l'autenticazione utente.

3 Selezionare una stampante dall'elenco, quindi fare clic su **[Elenco lavori stampa via spool (Stampante)]** nel menu **[Strumenti]** menu.

Viene aperto il browser Web e si apre la finestra di dialogo per l'immissione del nome utente di accesso e della password dell'amministratore di Web Image Monitor.

4 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su **[Login]**.

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

Appare l'Elenco lavori stampa spool in Web Image Monitor.

Per eliminare il lavoro di stampa spool, selezionare il documento da eliminare, quindi fare clic su **[Elimina]**.

Nota

Per poter visualizzare l'Elenco lavori stampa spool, occorre prima impostare la stampa spool su **[Abilita]** in Web Image Monitor.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'area Elenco lavori stampa spool.

Uso di SmartDeviceMonitor for Client

Per visualizzare lo stato delle stampanti con SmartDeviceMonitor for Client, occorre prima configurare SmartDeviceMonitor for Client.

Monitoraggio delle stampanti

Per monitorare la stampante con SmartDeviceMonitor for Client, seguire la procedura descritta qui di seguito.

1 Con il pulsante destro del mouse, fare clic sull'icona SmartDeviceMonitor for Client, posizionare il cursore su [Proprietà], quindi fare clic su [Opzione...].
Appare la finestra di dialogo [SmartDeviceMonitor for Client -Opzioni].

2 Selezionare la stampante da monitorare, quindi selezionare la casella di controllo [Monitora] nell'area Monitoraggio Impostazioni Informazioni.

Per visualizzare lo stato della stampante nella barra delle applicazioni utilizzando l'icona SmartDeviceMonitor for Client, selezionare la casella di controllo [Visualizza sulla barra applicazioni].

3 Fare clic su [OK].

La finestra di dialogo viene chiusa e viene monitorata la stampante configurata.

 **Nota**

- Per informazioni sulle icone di stato, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

Controllo dello stato della stampante

Per controllare lo stato della stampante utilizzando SmartDeviceMonitor for Client, seguire la procedura descritta qui di seguito.

1 Avviare SmartDeviceMonitor for Client.

2 Per visualizzare i dettagli relativi allo stato, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona SmartDeviceMonitor for Client, quindi fare clic sulla stampante.

Nella finestra di dialogo verrà visualizzato lo stato della stampante.

 **Nota**

- Per ulteriori informazioni sugli elementi della finestra di dialogo, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

Quando si usa IPP con SmartDeviceMonitor for Client

Quando si usa IPP con SmartDeviceMonitor for Client, tenere presente quanto segue:

- La stampante di rete può ricevere un solo lavoro di stampa alla volta da SmartDeviceMonitor for Client. Mentre la stampante di rete è in funzione, nessun altro utente potrà accedervi finché il lavoro non sarà terminato. In tal caso, SmartDeviceMonitor for Client tenta di accedere alla stampante di rete nell'intervallo impostato per i tentativi.
- Se SmartDeviceMonitor for Client non riesce ad accedere alla stampante di rete nell'intervallo impostato, l'invio del lavoro di stampa verrà sospeso. In questo caso occorre eliminare lo stato di sospensione dalla finestra della coda di stampa. SmartDeviceMonitor for Client riprenderà l'accesso alla stampante di rete. È possibile eliminare il lavoro di stampa dalla finestra della coda di stampa, ma l'eliminazione di un lavoro di stampa che deve essere stampato su una stampante di rete può causare una stampa non corretta del lavoro successivo, inviato da un altro utente.
- Se un lavoro di stampa inviato da SmartDeviceMonitor for Client viene interrotto e la stampante di rete lo annulla perché si sono verificati dei problemi, inviarlo di nuovo.
- I lavori di stampa inviati da altri computer non sono visualizzati nella finestra della coda di stampa, a prescindere dal protocollo.
- Se vari utenti inviano lavori di stampa alle stampanti di rete utilizzando SmartDeviceMonitor for Client, l'ordine di stampa potrebbe non essere lo stesso in cui sono stati inviati i lavori.
- Non è possibile utilizzare un indirizzo IP per la porta IPP, poiché l'indirizzo IP viene utilizzato per il nome della porta di SmartDeviceMonitor for Client.
- Quando si imposta il protocollo per la comunicazione crittografata SSL in ambienti in cui il server è autenticato, immettere "https://(indirizzo della stampante)". Sul computer deve essere installato Internet Explorer. Utilizzare la versione più recente. Si consiglia Internet Explorer 6.0 o successivi.
- Se quando si accede alla stampante utilizzando IPP per creare o configurare una porta IPP, o quando si stampa, viene visualizzata la finestra di dialogo **[Avviso di protezione]**, installare il certificato. Per selezionare il percorso in cui è memorizzato il certificato quando si utilizza l'Importazione guidata gestione certificati, fare clic su **[Mettere tutti i certificati nel seguente archivio]**, quindi fare clic su **[Computer locale]** in **[Autorità di certificazione fonti attendibili]**.

Notifica dello stato della stampante tramite e-mail

Quando un vassoio carta si svuota o la carta si inceppa, viene inviato un avviso tramite e-mail agli indirizzi registrati per la notifica dello stato della stampante.

È possibile eseguire impostazioni per la notifica tramite e-mail.

È possibile impostare i tempi e il contenuto del messaggio.

È possibile essere avvisati dei seguenti eventi:

- Chiamata assistenza.
- La cartuccia del toner è vuota.
- La cartuccia del toner è quasi vuota.
- È necessario sostituire il gruppo fotoconduttore.
- Il gruppo fotoconduttore dovrà essere sostituito tra breve.
- La vaschetta recupero toner è piena.
- La vaschetta recupero toner è quasi piena.
- La pinzatrice ha esaurito i punti.
- È necessario sostituire il gruppo fusore.
- Il gruppo fusore dovrà essere sostituito tra breve.
- È necessario sostituire il kit di manutenzione.
- Si è verificato un inceppamento carta.
- Uno degli sportelli è aperto.
- Il vassoio carta è vuoto.
- Errore del vassoio carta.
- Il vassoio di uscita carta è pieno.
- Errore connessione unità.
- Errore dell'unità fronte-retro.
- Unità disco fisso piena.
- È necessario sostituire l'unità di sviluppo.
- L'unità di sviluppo dovrà essere sostituita tra breve.
- È necessario sostituire l'unità di trasferimento.

1 Nel menu **[Sistema]**, impostare **[Notifica tramite e-mail]** su **[Attivo]** dal pannello di controllo.

La modalità predefinita è **[Attivo]**.

2 Aprire il browser Web ed immettere “http://(indirizzo stampante)” nella barra degli indirizzi.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

Quando si imposta il protocollo per la comunicazione crittografata SSL in ambienti in cui il server è autenticato, immettere “https://(indirizzo della stampante)”.

3 Fare clic su **[Login]** nella pagina iniziale di **Web Image Monitor**.

Appare la finestra di immissione del nome utente di accesso e della password.

4 Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **[OK]**.

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

5 Nell'area menu fare clic su **[Configurazione]**.

6 Fare clic su **[Impostazioni dispositivo]** e successivamente su **[E-mail]**.

7 Eseguire le impostazioni indicate di seguito:

- Elementi della colonna Ricezione: definire le impostazioni necessarie per l'invio e la ricezione di e-mail.
- Elementi della colonna SMTP: configurare il server SMTP. Verificare il proprio ambiente di posta elettronica, quindi specificare gli elementi necessari. È inoltre possibile autorizzare l'autenticazione della posta per il server SMTP.
- Elementi della colonna POP prima di SMTP: configurare il server POP. Verificare il proprio ambiente di posta elettronica, quindi specificare gli elementi necessari. È inoltre possibile autorizzare l'autenticazione della posta per il server POP.
- Elementi della colonna POP3/IMAP4: configurare il server POP3 o IMAP4. Verificare il proprio ambiente di posta elettronica, quindi specificare gli elementi necessari.
- Elementi della colonna Porta ricezione e-mail: configurare la porta da utilizzare per l'accesso al server di posta elettronica.
- Elementi della colonna Account notifica e-mail: specificare questi elementi se si desidera utilizzare la notifica e-mail on-demand.

8 Fare clic su **[OK]**.

 **Riferimento**

Per informazioni dettagliate, vedere P.161 "Menu Sistema".

Notifica E-mail automatica

1 Fare clic su **[Configurazione]** nell'area menu, quindi fare clic su **[Notifica e-mail auto]** nell'area **[Impostazioni dispositivo]**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo per eseguire le impostazioni della notifica.

2 Eseguire le impostazioni indicate di seguito:

- Elementi della colonna Messaggio di notifica: è possibile impostarli in funzione delle proprie necessità. Si possono per esempio impostare la posizione della stampante, gli estremi del rappresentante assistenza.
- Elementi della colonna Gruppi da notificare: è possibile raggruppare secondo necessità gli indirizzi di notifica e-mail.
- Elementi della colonna Seleziona gruppi/elementi da notificare: selezionare i gruppi per ciascun tipo di notifica, riguardante per esempio lo stato della stampante o gli errori stampante.

Per eseguire le impostazioni dettagliate di queste voci, fare clic su **[Modifica]** accanto a **[Impostazioni dettagliate di ogni elemento]**.

3 Fare clic su **[OK]**.

4 Fare clic su **[Logout]**.

5 Uscire da Web Image Monitor.

Notifica E-mail on-demand

1 Fare clic su **[Configurazione]** nell'area menu, quindi fare clic su **[Notifica e-mail on-demand]** nell'area **[Impostazioni dispositivo]**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo per eseguire le impostazioni della notifica.

2 Fare clic su **[Modifica]**.

3 Eseguire le impostazioni indicate di seguito:

- Oggetto notifica: immettere una stringa di testo da aggiungere alla riga dell'oggetto delle e-mail di ritorno.
- Elementi della colonna Messaggio di notifica: è possibile impostarli in funzione delle proprie necessità. Si possono per esempio impostare la posizione della stampante, gli estremi del rappresentante assistenza.
- Elementi della colonna Limitazioni d'accesso alle informazioni: specificare se limitare gli accessi in base ad una categoria specifica d'informazioni.
- Elementi della colonna Impostazioni Indirizzo e-mail/Nome dominio ricevitore: immettere un indirizzo e-mail o un nome dominio da utilizzare per chiedere informazioni tramite e-mail e ricevere corrispondenti e-mail di risposta.

4 Fare clic su **[OK]**.

5 Fare clic su **[Logout]**.

6 Uscire da Web Image Monitor.

Autenticazione della posta

È possibile configurare l'autenticazione della posta per evitare l'uso illecito del server di posta.

❖ Autenticazione SMTP

Specificare l'autenticazione SMTP.

Quando viene inviata posta al server SMTP, l'autenticazione viene eseguita mediante il protocollo SMTP AUTH che chiede al mittente del messaggio di immettere nome utente e password. In tal modo viene impedito un uso illecito del server SMTP.

① Nell'area menu, fare clic su **[E-mail]**

② Eseguire le impostazioni indicate di seguito:

- Autenticazione SMTP: abilitare o disabilitare l'autenticazione.
- Indirizzo e-mail autenticazione SMTP: immettere l'indirizzo e-mail.
- Nome utente autenticazione SMTP: immettere il nome account SMTP.
- Password autenticazione SMTP: impostare o modificare la password per l'AUTENT.SMTP.
- Crittografia autenticazione SMTP: specificare se crittografare o meno la password.

[Crittografia]-[Selezione automatica]: se il metodo di autenticazione è PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.

[Crittografia]-[Abilita]: se il metodo di autenticazione è CRAM-MD5 o DIGEST-MD5.

[Crittografia]-[Disabilita]: se il metodo di autenticazione è PLAIN o LOGIN.

③ Fare clic su **[OK]**.

④ Fare clic su **[Logout]**.

⑤ Uscire da Web Image Monitor.

❖ Autenticazione POP prima di SMTP

Specificare se connettersi al server POP3 prima di inviare un'e-mail.

① Nell'area menu fare clic su **[E-mail]**.

② Eseguire le impostazioni indicate di seguito:

- POP prima di SMTP: abilitare o disabilitare POP prima di SMTP.
- Indirizzo e-mail POP: immettere l'indirizzo e-mail.
- Nome utente POP: immettere il nome account POP.
- Password POP: impostare o modificare la password POP.
- Impostazione timeout dopo autenticazione POP: specificare il tempo disponibile prima di collegarsi al server SMTP dopo l'accesso al server POP.

③ Fare clic su **[OK]**.

④ Fare clic su **[Logout]**.

⑤ Uscire da Web Image Monitor.

Invio di e-mail on-demand

Per utilizzare la notifica e-mail on-demand, eseguire le seguenti operazioni di configurazione in Web Image Monitor.

- ① Nell'area menu fare clic su **[E-mail]**.
- ② Eseguire le impostazioni indicate di seguito:
 - Indirizzo e-mail notifica e-mail: immettere l'indirizzo con caratteri alfanumerici.
 - Ricevi notifica e-mail: specificare se utilizzare la notifica e-mail on-demand.
 - Nome utente notifica e-mail: come nome mittente dell'e-mail, immettere il nome utente dell'amministratore.
 - Password notifica e-mail: immettere la password dell'utente della notifica e-mail.
- ③ Fare clic su **[OK]**.
- ④ Fare clic su **[Logout]**.
- ⑤ Uscire da Web Image Monitor.

❖ Formato dei messaggi e-mail on-demand

Per utilizzare la notifica e-mail, è necessario inviare un messaggio e-mail on-demand alla stampante.

Utilizzando il programma di posta elettronica, immettere quanto segue:

Opzione	Descrizione
Soggetto	Immettere una richiesta relativa alla periferica. Per ulteriori dettagli, vedere la tabella in basso.
Da	Specificare un indirizzo e-mail valido. Le informazioni sulla periferica saranno inviate all'indirizzo specificato qui.

Nota

- Il messaggio di posta elettronica non dovrà superare 1 MB.
- Il messaggio può risultare incompleto se inviato subito dopo l'accensione.

❖ Campo Soggetto

Formato: `devicestatus?parametername=parameter[&=parameter][&=parameter]...`

Nota

- Nel campo Oggetto non vengono operate distinzioni tra maiuscole e minuscole.
- I nomi dei parametri possono essere scritti in qualsiasi ordine.

❖ Esempi di codifica del campo Soggetto

Esempio di codifica	Azione
devicestatus?request=sysconfig&format=text&lang=en	Le informazioni sulla configurazione del sistema della periferica saranno inviate in formato testo in inglese.
devicestatus?request=sysconfig	Le informazioni sulla configurazione del sistema della periferica saranno inviate nel formato e nella lingua preimpostati.

❖ Parametri

Parametro	Significato	Predefinito
richiesta	Informazioni da ottenere	Obbligatorio
formato	Formato e-mail	Il messaggio e-mail sarà inviato nel formato preimpostato per ciascun indirizzo di posta.
lang	Lingua del corpo del messaggio	Il messaggio e-mail sarà inviato nella lingua preimpostata per ciascun indirizzo di posta.

6

❖ Parametri che specificano le informazioni da ottenere

Informazioni da ottenere	Parametro
Informazioni configurazione sistema	sysconfig
Informazioni sulla configurazione di rete	netconfig
Informazioni sulla configurazione stampante	prtconfig
Informazioni consumabili	supply
Informazioni stato dispositivo	status

❖ Parametri che specificano il formato delle e-mail

Formato e-mail	Parametro
Testo	text
HTML	html
XML	xml

Nota

- Per il campo dell'oggetto è possibile selezionare il formato HTML e XML, ma l'uscita sarà Solo testo.

❖ Parametri che specificano la lingua del corpo dell'e-mail

Lingua del corpo del messaggio	Parametro
Inglese	en
Francese	fr
Tedesco	de
Italiano	it
Spagnolo	es
Olandese	nl
Danese	da
Finlandese	fi
Norvegese	no
Portoghese	pt
Ceco	cs
Polacco	pl
Ungherese	hu

Manutenzione remota via telnet

Importante

- La manutenzione remota deve essere protetta da password, in modo che solo gli amministratori siano autorizzati all'accesso.
- La password è la stessa utilizzata per l'amministratore di Web Image Monitor. Quando si modifica la password utilizzando "mshell", vengono modificate anche altre password.
- Secondo il tipo di stampante, alcuni comandi non possono essere utilizzati.

Utilizzo di telnet

Eseguire la procedura descritta di seguito per utilizzare telnet.

Importante

- L'accesso ai fini della manutenzione remota è consentito ad un solo utente alla volta.

1 Per avviare telnet utilizzare l'indirizzo IP o il nome host della stampante.

```
% telnet "Indirizzo_IP"
```

2 Immettere nome utente e password.

Per informazioni sulle impostazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.

3 Immettere un comando.

4 Uscire da telnet.

```
msh> logout
```

Verrà visualizzato il messaggio di configurazione riguardante il salvataggio delle modifiche.

5 Immettere "sì" per salvare le modifiche, quindi premere il tasto **[OK]**.

Se non si desidera salvare le modifiche, immettere "no", quindi premere il tasto **[OK]**. Per introdurre ulteriori modifiche, immettere "return" nella riga di comando, quindi premere **[OK]**.

Nota

- Se appare il messaggio "Can not write NVRAM information", le modifiche non vengono salvate. Ripetere la procedura sopra descritta.
- Dopo avere salvato le modifiche, la scheda di interfaccia di rete viene automaticamente ripristinata in modo da riportarla.
- Dopo il ripristino della scheda di interfaccia di rete, verrà stampato il lavoro di stampa in corso. I lavori di stampa in coda verranno tuttavia annullati.

access

Utilizzare il comando “access” per visualizzare e configurare il controllo di accesso. È anche possibile specificare due o più intervalli di accesso.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> access
```

❖ Configurazione IPv4

```
msh> access [x] range "indirizzo iniziale indirizzo finale"
```

- [x] rappresenta un numero di destinazione compreso fra 1 e 5: è possibile registrare e selezionare fino a cinque intervalli di accesso.

Esempio: per specificare indirizzi IPv4 accessibili compresi fra 192.168.0.10 e 192.168.0.20:

```
msh> access 1 range6 192.168.0.10 192.168.0.20
```

❖ Configurazione IPv4

```
msh> access [x] range "indirizzo iniziale indirizzo finale"
```

- [x] rappresenta un numero di destinazione compreso fra 1 e 5: è possibile registrare e selezionare fino a cinque intervalli di accesso.

Esempio: per specificare indirizzi IPv4 accessibili compresi fra 192.168.0.10 e 192.168.0.20:

```
msh> access 1 range6
```

❖ Configurazione IPv6

```
msh> access [x] range6 "indirizzo iniziale indirizzo finale"
```

- [x] rappresenta un numero di destinazione compreso fra 1 e 5: è possibile registrare e selezionare fino a cinque intervalli di accesso.

Esempio: per specificare gli indirizzi IPv6 accessibili tra 2001:DB8::100 e 2001:DB8::200.

```
msh> access 1 range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200
```

❖ Configurazione maschera di accesso IPv6

```
msh> access [x] mask6 "indirizzo di base lung. prefisso"
```

- [x] rappresenta un numero di destinazione compreso fra 1 e 5: è possibile registrare e selezionare fino a cinque intervalli di accesso.

Esempio: per specificare gli indirizzi IPv6 accessibili nell'intervallo 2001:DB8::/32

```
msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32
```

❖ Inizializzazione controllo accesso

```
msh> access flush
```

- Utilizzare il comando “flush” per ripristinare le impostazioni predefinite in modo che tutti gli intervalli di accesso diventino “0.0.0.0” for IPv4 e “::” per IPv6.

Nota

- L’intervallo di accesso impedisce ai computer di utilizzare l’indirizzo IP della macchina. Se non è necessario limitare la stampa, impostare “0.0.0.0” per IPv4 e “::” per IPv6.
- Gli intervalli validi vanno dal più basso (indirizzo iniziale) al più alto (indirizzo finale).
- Se si utilizza IPv4 o IPv6, è possibile registrare e selezionare fino a cinque intervalli di accesso.
- IPv6 può registrare e selezionare l’intervallo e la maschera di ogni intervallo di accesso.
- È possibile selezionare gli intervalli di maschera IPv6 da 1 a 128.
- È possibile specificare fino a cinque intervalli di accesso. La voce non sarà valida se il numero di destinazione viene omissso.
- Non è possibile inviare lavori di stampa o accedere a Web Image Monitor e diprint da un indirizzo IP limitato.

appletalk

Utilizzare il comando “appletalk” per visualizzare e configurare i parametri Appletalk.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> appletalk
```

- [2] significa “attivo” e [0] significa “non attivo”.
- Il valore predefinito è [2].

❖ Modifica configurazione timeout PAP

```
msh> appletalk ptimeout value > 0
```

- Il valore di timeout diventa effettivo.

```
msh> appletalk ptimeout value = 0
```

- Il valore di timeout diventa non effettivo.

autonet

Utilizzare il comando “autonet” per visualizzare e configurare i parametri AutoNet.

❖ Visualizzazione impostazioni

Il comando seguente visualizza le impostazioni AutoNet correnti:

```
msh> autonet
```

❖ Configurazione

È possibile configurare le impostazioni di AutoNet.

```
msh> autonet {on|off}
```

- {on} significa “attivo” e {off} significa “non attivo”.

❖ Visualizza configurazione priorità interfaccia corrente

```
msh> autonet priority
```

❖ Configurazione priorità interfaccia

```
msh> autonet priority "nome_interfaccia"
```

- È possibile attribuire la priorità ai parametri AutoNet dell’interfaccia.
- Le impostazioni di priorità sono disponibili quando sono installate più interfacce.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l’interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

Nota

- ❑ Se non è selezionata un’interfaccia, restano effettive le impostazioni correnti di connessione dell’interfaccia.

Riferimento

Per dettagli su AutoNet, far riferimento ai parametri di AutoNet.

bonjour (rendezvous)

Utilizzare il comando “bonjour (rendezvous)” per visualizzare le impostazioni correlate a bonjour (rendezvous).

❖ Visualizzazione impostazioni

Vengono visualizzate le impostazioni Bonjour.

```
msh> bonjour
```

❖ **Impostazione del nome del servizio Bonjour**

È possibile specificare il nome del servizio Bonjour.

```
msh> bonjour cname "nome computer"
```

- È possibile immettere un nome computer composto da un massimo di 63 caratteri alfanumerici.

❖ **Impostazione informazioni sulla posizione di installazione di Bonjour**

È possibile immettere informazioni relative alla posizione di installazione della stampante.

```
msh> bonjour location "posizione"
```

- È possibile immettere informazioni sulla posizione utilizzando un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

❖ **Impostazione ordine di priorità per ciascun protocollo**

- diprint

```
msh> bonjour diprint [0-99]
```

- lpr

```
msh> bonjour lpr [0-99]
```

- ipp

```
msh> bonjour ipp [0-99]
```

È possibile specificare l'ordine di priorità per "diprint", "lpr" e "ipp". Numeri bassi indicano una priorità alta.

❖ **Impostazione IP TTL**

```
msh> bonjour ip ttl {1-255}
```

È possibile specificare IP TTL (numero di router attraverso i quali possono passare dati a pacchetto).

 **Nota**

- ☐ Il valore predefinito è 255.

❖ **Ripristino nome computer e informazioni sulla posizione**

È possibile ripristinare nome computer e informazioni sulla posizione.

```
msh> bonjour clear {cname | location}
```

- cname

Ripristina il nome computer. Al riavvio del computer, verrà visualizzato il nome computer predefinito.

- posizione

Ripristina le informazioni sulla posizione. Le informazioni precedenti sulla posizione verranno eliminate.

❖ **Configurazione interfaccia**

```
msh> bonjour linklocal "nome_interfaccia"
```

- Se sono installati molti tipi di interfacce, configurare quella che comunica con l'indirizzo linklocal.
- Se non si specifica un'interfaccia, verrà automaticamente selezionata l'interfaccia Ethernet.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

btconfig

Utilizzare il comando "btconfig" per eseguire le impostazioni Bluetooth.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

Vengono visualizzate le impostazioni Bluetooth.

```
msh> btconfig
```

❖ **Impostazioni modalità**

È possibile impostare la modalità di funzionamento Bluetooth su {private} o {public}.

```
msh> btconfig {private | public}
```

- Il valore predefinito è {public}.

devicename

Utilizzare il comando "devicename" per visualizzare e modificare il nome della stampante.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

```
msh> devicename
```

❖ **Configurazione nome stampante**

```
msh> devicename name "stringa"
```

- Immettere un nome stampante utilizzando un massimo di 31 caratteri alfanumerici.
- Impostare un singolo nome per ciascuna stampante.

❖ **Inizializzazione nome stampante**

```
msh> device name clearname
```

- Ripristina il nome stampante predefinito.

dhcp

Utilizzare il comando “dhcp” per configurare le impostazioni DHCP.

❖ Visualizzazione impostazioni

Il comando seguente visualizza le impostazioni correnti DHCP.

```
msh> dhcp
```

❖ Configurazione

È possibile configurare DHCP.

```
msh> dhcp "nome_interfaccia" {on|off}
```

- Fare clic su {on} per attivare DHCP. Fare clic su {off} per disattivare DHCP.
- Se l'indirizzo ed il nome dominio del server DNS sono ottenuti tramite DHCP, è necessario fare clic su {on}.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

❖ Visualizza configurazione priorità interfaccia corrente

```
msh> dhcp priority
```

❖ Configurazione priorità interfaccia

```
msh> dhcp priority "nome_interfaccia"
```

- È possibile stabilire quale interfaccia abbia priorità per il parametro DHCP.
- Le impostazioni di priorità sono disponibili quando sono installate più interfacce.

❖ Selezione indirizzo server DNS

```
msh> dhcp dnsaddr {dhcp | static}
```

- Specificare se ottenere l'indirizzo del server DNS dal server DHCP o se utilizzare l'indirizzo impostato da un utente.
- Per ottenere l'indirizzo del server DNS dal server DHCP, specificare “dhcp”. Per utilizzare l'indirizzo impostato da un utente, specificare “static”.

❖ Selezione nome dominio

```
msh> dhcp domainname {dhcp | static}
```

- Specificare se ottenere il nome dominio dal server DNS o se utilizzare il nome dominio impostato da un utente.
- Per ottenere il nome dominio dal server DHCP, specificare “dhcp”. Per utilizzare il nome dominio impostato da un utente, specificare “static”.

diprint

La porta di stampa diretta attiva la stampa diretta da un computer collegato in rete.

Utilizzare il comando “diprint” per modificare le impostazioni della porta di stampa diretta.

❖ Visualizzazione impostazioni

Il comando seguente visualizza le impostazioni correnti della porta di stampa diretta:

```
msh> diprint
```

Uscita di esempio:

```
port 9100
timeout=300(sec)
bidirect on
con multi
apl async
```

- Il parametro “port” specifica il numero della porta di stampa diretta.
- L’impostazione “bidirect” indica se la porta di stampa diretta è bidirezionale o meno.

❖ Impostazione timeout

```
msh> diprint timeout [30~65535]
```

- È possibile specificare l’intervallo di timeout da utilizzare quando la stampante è in attesa di dati dalla rete.
- Il valore predefinito è 300 secondi.

❖ Specificazione del numero di connessioni simultanee

```
msh> diprint conn {multi | single}
```

- Il comando sopra riportato specifica il numero di connessioni diprint simultanee. Specificare “multi” per più connessioni o “single” per un’unica connessione.
- L’impostazione predefinita è “multi”.

❖ Specificazione delle impostazioni di attesa e di chiusura APL

```
msh> diprint apl {async | cync}
```

- Specifica se l’attesa e la chiusura APL debbano essere sincronizzate o meno.

dns

Utilizzare il comando “dns” per configurare o visualizzare le impostazioni DNS (Domain Name System).

❖ Visualizzazione impostazioni

Il comando seguente visualizza le impostazioni DNS correnti:

```
msh> dns
```

❖ Configurazione del server DNS IPv4

Il comando seguente attiva o disattiva l’indirizzo del server DNS IPv4:

```
msh> dns "numero" server "indirizzo del server"
```

Il comando seguente visualizza una configurazione utilizzando l’indirizzo IP 192.168.15.16 su un server DNS 1:

```
msh> dns 1 server 192.168.15.16
```

- È possibile registrare l’indirizzo del server DNS IPv4.
- È possibile registrare un massimo di tre numeri di server DNS IPv4.
- Non è possibile utilizzare “255.255.255.255” come indirizzo del server DNS.

❖ Configurazione del server DNS IPv6

Il comando seguente attiva o disattiva l’indirizzo del server DNS IPv6:

```
msh> dns "numero" server6 "indirizzo server"
```

- È possibile registrare l’indirizzo del server DNS IPv6.
- È possibile registrare un massimo di tre numeri di server DNS IPv6.

❖ Impostazione funzione DNS dinamico

```
msh> dns "interface_name" ddns {on|off}
```

- È possibile impostare la funzione DNS dinamico come “attiva” o “non attiva”.
- {on} significa “attivo” e {off} significa “non attivo”.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l’interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

❖ Specifica dell’operazione di sovrapposizione registro

```
msh> dns overlap {update|add}
```

- È possibile specificare le operazioni da eseguire quando i registri si sovrappongono.
- update
Per eliminare i vecchi registri e crearne di nuovi.
- add
Per aggiungere nuovi registri e memorizzare i vecchi.
- Quando CNAME si sovrappone viene sempre modificato, indipendentemente dalle impostazioni.

❖ Registrazione CNAME

```
msh> dns cname {on|off}
```

- È possibile specificare se registrare CNAME.
- {on} significa “attivo” e {off} significa “non attivo”.
- Il CNAME registrato è il nome predefinito che inizia con rnp. Non è possibile modificare CNAME.

❖ Registrazione registri A

```
msh> dns arecord {dhcp|own}
```

- {dhcp}
È possibile specificare il metodo di registrazioni di un registro A quando la funzione DNS dinamico è attiva e viene utilizzato DHCP.
- {own}
Per registrare un registro A utilizzando la stampante come client DNS. L'indirizzo del server DNS e del nome di dominio già designati sono utilizzati per la registrazione.

❖ Impostazioni intervallo aggiornamento registrazione

```
msh> dns interval "ore"
```

- È possibile specificare l'intervallo dopo il quale i registri sono aggiornati quando si utilizza la funzione DNS dinamico.
- L'intervallo di aggiornamento è specificato su base oraria ed è compreso fra 1 e 255 ore.
- Il valore predefinito è 24 ore.

domainname

Utilizzare il comando “domainname” per visualizzare o configurare le impostazioni del nome dominio.

È possibile configurare l'interfaccia Ethernet o l'interfaccia IEEE 802.11b.

❖ Visualizzazione impostazioni

Il comando seguente visualizza il nome dominio corrente:

```
msh> domainname
```

❖ Configurazione dominio interfaccia

```
msh> domainname "nome_interfaccia"
```

❖ **Impostazione nome dominio**

```
msh> domainname "nome_interfaccia" name "nome dominio"
```

- È possibile immettere un nome dominio utilizzando un massimo di 63 caratteri alfanumerici.
- L'interfaccia Ethernet e l'interfaccia IEEE 802.11b avranno lo stesso nome dominio.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Interfaccia	Interfaccia impostata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

❖ **Eliminazione nome dominio**

```
msh> domainname "nome_interfaccia" clear nome
```

help

Utilizzare il comando "help" per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili e le procedure per utilizzarli.

❖ **Visualizzazione elenco comandi**

```
msh> help
```

❖ **Visualizzazione procedure per utilizzo dei comandi**

```
msh> help "nome_comando"
```

hostname

Utilizzare il comando "hostname" per modificare il nome della stampante.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

```
msh> hostname
```

❖ **Configurazione IPv4**

```
msh> hostname "nome_interfaccia" "nome_stampante"
```

- Immettere il nome stampante utilizzando un massimo di 63 caratteri alfanumerici.
- Il nome stampante non può iniziare con "RNP" o "rnp".
- Le interfacce Ethernet e IEEE 802.11b avranno lo stesso nome stampante.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

❖ **Inizializzazione nome stampante per ciascuna interfaccia**

```
msh>hostname "nome_interfaccia" clear "nome"
```

ifconfig

Utilizzare il comando “ifconfig” per visualizzare e configurare TCP/IP (indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo di trasmissione, indirizzo gateway predefinito) per la stampante.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> ifconfig
```

❖ Configurazione IPv4

```
msh> ifconfig "nome_interfaccia" "parametro" "indirizzo"
```

- Se non è stato immesso un nome interfaccia, questo verrà automaticamente impostato su Ethernet.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

Qui di seguito viene spiegato come configurare l'indirizzo IP 192.168.15.16 sull'interfaccia Ethernet.

```
msh> ifconfig ether 192.168.15.16
```

❖ Configurazione IPv6

```
msh> ifconfig ether inet6 "nome_interfaccia" "lunghezza_prefisso"
```

Qui di seguito viene spiegato come configurare l'indirizzo IPv6 2001:DB8::100 con una lunghezza di prefisso di 64 sull'interfaccia Ethernet.

```
msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64
```

❖ Configurazione Netmask

```
msh> ifconfig "nome_interfaccia" netmask "indirizzo"
```

Quanto segue spiega come configurare la maschera di sottorete IP 192.168.15.16 sull'interfaccia Ethernet.

```
msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0
```

❖ Configurazione indirizzo trasmissione

```
msh> ifconfig "nome_interfaccia" broadcast "indirizzo"
```

❖ **Modifica dell'interfaccia**

```
msh> ifconfig "interface" up
```

- È possibile specificare l'interfaccia Ethernet o l'interfaccia IEEE 802.11b quando si utilizza l'unità di interfaccia IEEE 802.11b opzionale.

📌 **Nota**

- Per ottenere gli indirizzi precedenti, contattare l'amministratore di rete.
- Se non è possibile ottenere gli indirizzi di impostazione, utilizzare quelli predefiniti.
- L'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo di trasmissione per l'interfaccia Ethernet e IEEE 802.11b sono gli stessi.
- La configurazione TCP/IP per l'interfaccia Ethernet e l'interfaccia IEEE 802.11 è la stessa. Se le interfacce vengono sostituite, la nuova interfaccia ne riprende la configurazione.
- Utilizzare "0x" come caratteri iniziali di un indirizzo esadecimale.

info

Utilizzare il comando "info" per visualizzare informazioni sulla stampante quali vassoio carta, vassoio di uscita e linguaggio stampante.

❖ **Visualizzazione informazioni stampante**

```
msh> info
```

🔍 **Riferimento**

Per dettagli sui contenuti visualizzati, consultare P.245 "Come ottenere informazioni sulla stampante attraverso la rete".

ipp

Utilizzare il comando "ipp" per visualizzare e configurare le impostazioni IPP.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

Il comando seguente visualizza le impostazioni IPP correnti:

```
msh> ipp
```

❖ **Configurazione timeout IPP**

Specifica per quanti secondi il computer attende prima di annullare un lavoro di stampa interrotto ed è un intervallo compreso fra 30 e 65535 secondi.

```
msh> ipp timeout [30 - 65535]
```

❖ Configurazione autorizzazione utente IPP

Utilizzare l'autorizzazione utente IPP per limitare la stampa con IPP da parte degli utenti. L'impostazione predefinita è "off".

```
msh> ipp auth {basic|digest|off}
```

- Le impostazioni dell'autorizzazione utente sono "basic" e "digest".
- Utilizzare "off" per revocare l'autorizzazione di un utente.
- Se viene specificata un'autorizzazione utente, registrare un nome utente. È possibile registrare un massimo di dieci utenti.

❖ Configurazione utente IPP

Configurare gli utenti IPP in funzione dei messaggi seguenti:

```
msh> ipp user
```

Appare il seguente messaggio:

```
msh> Input user number (da 1 a 10):
```

Immettere numero, nome utente e password.

```
msh> IPP user name:user1
```

```
msh> IPP password:*****
```

Dopo aver configurato le impostazioni, verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
User configuration changed.
```

6

ipv6

Utilizzare il comando "ipv6" per visualizzare e configurare le impostazioni IPv6.

❖ Visualizzazione impostazione

```
msh> ipv6
```

❖ Indirizzo stateless IPv6

```
msh> ipv6 stateless {on|off}
```

lpr

Utilizzare il comando "lpr" per visualizzare e configurare le impostazioni LPR.

❖ Visualizzazione impostazione

```
msh> lpr
```

❖ Verifica del nome host durante l'eliminazione del lavoro

```
msh> lpr chkhost {on|off}
```

NetWare

Utilizzare il comando “netware” per configurare le impostazioni NetWare quali il nome del server di stampa o del file server.

❖ Nome printer server NetWare

```
msh> netware pname "stringa di caratteri"
```

- Immettere il nome del print server NetWare utilizzando un massimo di 47 caratteri.

❖ Nomi file server NetWare

```
msh> netware fname
```

- Immettere il nome del file server NetWare utilizzando un massimo di 47 caratteri.

❖ Tipo Encap

```
msh> netware encap {802.3|802.2|snap|ethernet2|auto}
```

❖ Numero stampante remota

```
msh> netware rnum {0-254}
```

❖ Timeout

```
msh> netware timeout {3-255}
```

❖ Modalità printer server

```
msh> netware mode pserver
```

```
msh> netware mode ps
```

❖ Modalità stampante remota

```
msh> netware mode rprinter
```

```
msh> netware mode rp
```

❖ Nome contesto NDS

```
msh> netware context stringa di caratteri
```

❖ Intervallo SAP

```
msh> netware "intervallo_sap"
```

❖ Impostazione modalità d'accesso per file server

```
msh> netware login server
```

❖ Impostazione modalità d'accesso per struttura NDS

```
msh> netware login tree
```

❖ Impostazione modalità d'accesso per nome struttura NDS

```
msh> netware tree "Nome NDS"
```

❖ **Protocollo di trasferimento file**

```
msh> netware trans {ipv4pri|ipxpri|ipv4|ipx}
```

- Se non si specifica il protocollo, viene visualizzata l'impostazione corrente.

Protocol	Protocollo impostato
ipv4pri	IPv4+IPX(IPv4)
ipxpri	IPv4+IPX(IPX)
ipv4	IPv4
ipx	IPX

passwd

Utilizzare il comando “passwd” per modificare la password per la manutenzione remota.

❖ **Modifica della password**

```
msh> passwd
```

- Immettere la password corrente.
- Immettere la nuova password.
- Immettere nuovamente la nuova password per confermarla.

❖ **Modifica della password degli amministratori mediante il Supervisore**

```
msh> passwd {ID amministratore}
```

- Immettere la nuova password.
- Immettere nuovamente la nuova password per confermarla.

 **Nota**

- Accertarsi di non scordare o perdere la password.
- La password può essere composta da un massimo di 32 caratteri alfanumerici. Le password distinguono tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, “R” è diverso da “r”.

prnlog

Utilizzare il comando “prnlog” per ottenere informazioni sul registro della stampante.

❖ **Visualizzazione del registro della stampante**

```
msh> prnlog
```

- Visualizza i 16 lavori di stampa precedenti.

```
msh> prnlog "Numero ID"
```

- Specifica il numero ID delle informazioni di registro visualizzate per ottenere ulteriori dettagli relativi ad un lavoro di stampa.

 **Nota**

- Per dettagli sui contenuti visualizzati, consultare P.245 “Come ottenere informazioni sulla stampante attraverso la rete”.

route

Utilizzare il comando “route” per visualizzare e controllare la tabella di routing.

❖ Visualizzazione delle informazioni di tutte le route

```
msh> route get "destinazione"
```

- Specifica l'indirizzo IPv4 della destinazione.
Non è possibile specificare “0.0.0.0” come indirizzo di destinazione.

❖ Attivazione/disattivazione della destinazione IPv4 specificata

```
msh> route active {host|net} "destination" {on | off}
```

- È possibile attivare o disattivare la destinazione specificata. L'host diventa l'impostazione predefinita.

❖ Aggiunta di una tabella di routing IPv4

```
msh> route add {host|net} "destinazione" "gateway"
```

- Aggiunge un host o una route di rete a “destination” ed un indirizzo gateway a “gateway” nella tabella.
- Specifica l'indirizzo IPv4 della destinazione e il gateway.
- L'host diventa l'impostazione predefinita.

❖ Impostazione gateway IPv4 predefinito

```
msh> route add default gateway
```

❖ Eliminazione della destinazione IPv4 specificata dalla tabella di routing

```
msh> route delete {host|net} "destination"
```

- L'host diventa l'impostazione predefinita.
- È possibile specificare l'indirizzo IPv4 della destinazione.

❖ Impostazione gateway IPv6 predefinito

```
msh> route add6 default gateway
```

❖ Aggiunta di una destinazione IPv6 specificata alla tabella di routing

```
msh> route add6 {destinazione} lungh. prefisso gateway
```

- Specifica l'indirizzo IPv6 della destinazione e il gateway.

❖ Eliminazione di una destinazione IPv6 specificata dalla tabella di routing

```
msh> route delete6 {destinazione} lungh. prefisso
```

- Specifica l'indirizzo IPv6 della destinazione e il gateway.

❖ Visualizzazione delle informazioni riguardanti una route IPv6 specificata

```
msh> route get6 {destinazione}
```

- Specifica l'indirizzo IPv6 della destinazione e il gateway.

❖ **Attivazione/disattivazione di una destinazione IPv6 specificata**

```
msh> route active6 {destinazione} lungh. prefisso {on | off}
```

❖ **Inizializzazione della route**

```
msh> route flush
```

 **Nota**

- Il numero massimo di tabelle di routing IPv4 è 16.
- Il numero massimo di tabelle di routing IPv6 è 2.
- Impostare un indirizzo gateway quando si comunica con dispositivi su rete esterna.
- Lo stesso indirizzo gateway è condiviso da tutte le interfacce.
- “Lunghezza prefisso” è un numero compreso tra 1 e 128.

set

Utilizzare il comando “set” per impostare l’attivazione o la disattivazione della visualizzazione delle informazioni sul protocollo.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

Il comando seguente visualizza le informazioni sul protocollo (attivo/non attivo).

```
msh> set ipv4
```

```
msh> set ipv6
```

```
msh> set appletalk
```

```
msh> set netware
```

```
msh> set smb
```

```
msh> set protocol
```

- Quando è specificato il protocollo, vengono visualizzate le informazioni su TCP/IP, AppleTalk, Netware, SCSI print, PictBridge e SMB.

```
msh> set parallel
```

```
msh> set usb
```

```
msh> set bluetooth
```

```
msh> set lpr
```

```
msh> set lpr6
```

```
msh> set ftp
```

```
msh> set ftp6
```

```
msh> set rsh
```

```
msh> set rsh6
```

```
msh> set diprint
```

```
msh> set diprint6
```

```
msh> set web
```

```

msh> set snmp
msh> set ssl
msh> set ssl6
msh> set nrs
msh> set rfu
msh> set rfu6
msh> set ipp
msh> set ipp6
msh> set http
msh> set http6
msh> set bonjour
msh> set nbt
msh> set ssdp
msh> set ssh
msh> set sftp
msh> set sftp6

```

❖ Configurazione

- Immettere “up” per abilitare il protocollo o “down” per disabilitarlo. Il protocollo può essere impostato su “attivo” o “inattivo”.

```
msh> set ipv4 {up | down}
```

- Se si disattiva IPv4 non sarà possibile utilizzare l’accesso remoto dopo la disconnessione. Se si è disattivato IPv4 per errore, si potrà attivare l’accesso remoto via TCP/IP dal pannello di controllo.
- La disattivazione di IPv4 disattiva anche lpr, ftp, rsh, diprint, web, snmp, ssl, ipp, http, bonjour e sftp

```
msh> set ipv6 {up | down}
```

- Se si disattiva IPv6 non sarà possibile utilizzare l’accesso remoto dopo la disconnessione. Se si è disattivato IPv6 per errore, si potrà attivare l’accesso remoto via IPv6 dal pannello di controllo.
- Disattivando IPv6 si disattivano anche lpr6, ftp6, rsh6, diprint6, ssl6, ipp6, http6 e sftp6.

```
msh> set appletalk {up | down}
```

```
msh> set netware {up | down}
```

```
msh> set smb {up | down}
```

```
msh> set lpr {up | down}
```

```
msh> set lpr6 {up | down}
```

```
msh> set ftp {up | down}
```

```
msh> set ftp6 {up | down}
```

```
msh> set rsh {up | down}
```

```
msh> set rsh6 {up | down}
msh> set diprint {up | down}
msh> set diprint6 {up | down}
msh> set web {up | down}
msh> set snmp {up | down}
msh> set ssl {up | down}
msh> set ssl6 {up | down}
```

- Se la funzione Secured Sockets Layer (SSL, un protocollo di crittografia) non è disponibile per la stampante, non sarà possibile utilizzare la funzione attivandola.

```
msh> set nrs {up | down}
msh> set rfu {up | down}
msh> set rfu6 {up | down}
msh> set ipp {up | down}
msh> set ipp6 {up | down}
msh> set http {up | down}
msh> set http6 {up | down}
msh> set bonjour {up | down}
msh> set ssh {up | down}
msh> set ssdp {up | down}
msh> set nbt {up | down}
msh> set sftp {up | down}
msh> set sftp6 {up | down}
```

show

Utilizzare il comando “show” per visualizzare le impostazioni di configurazione della scheda di interfaccia di rete.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> show
```

- Se viene aggiunto “-p”, sarà possibile visualizzare le impostazioni una alla volta.

🔍 Riferimento

Per dettagli sulle informazioni visualizzate, consultare P.255 “Configurazione della scheda di interfaccia di rete”.

slp

Utilizzare il comando “slp” per visualizzare e configurare le impostazioni SLP.

```
msh> slp ttl "ttl_val"
```

- È possibile ricercare il server NetWare utilizzando SLP nell’ambiente PureIP di NetWare 5/5.1 e NetWare 6/6.5. Utilizzando il comando “slp” è possibile configurare il valore di TTL che può essere utilizzato dal pacchetto multicast SLP.
- Il valore predefinito per TTL è 1. La ricerca viene eseguita solo entro il segmento locale. Se il router non supporta multicast, le impostazioni non sono disponibili anche se il valore TTL viene incrementato.
- Il valore TTL accettabile è compreso fra 1 e 255.

smb

Utilizzare il comando “smb” per configurare o eliminare il nome del computer o del gruppo di lavoro per SMB.

❖ Impostazioni nome computer

```
msh> smb comp "nome computer"
```

- Impostare il nome del computer utilizzando un massimo di 15 caratteri. Non è possibile utilizzare nomi che iniziano con “RNP” o “rnp”.

❖ Impostazioni nome gruppo di lavoro

```
msh> smb group "nome gruppo di lavoro"
```

- Imposta il nome gruppo di lavoro utilizzando un massimo di 15 caratteri.

❖ Impostazioni commento

```
msh> smb comment "commento"
```

- Imposta il commento utilizzando un massimo di 31 caratteri.

❖ Notifica termine lavoro di stampa

```
msh> smb notif {on | off}
```

- Per notificare la fine del lavoro di stampa, specificare “on”. Altrimenti specificare “off”

❖ Eliminazione nome computer

```
msh> smb clear comp
```

❖ Eliminazione nome gruppo

```
msh> smb clear group
```

❖ Eliminazione commento

```
msh> smb clear comment
```

❖ Visualizzazione del protocollo

```
msh> smb protocol
```

snmp

Utilizzare il comando “snmp” per visualizzare e modificare le impostazioni di configurazione SNMP come il nome comunità.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> snmp
```

- L'impostazione di accesso predefinita 1 è la seguente:
Nome comunità: public
Indirizzo IPv4:0.0.0.0
Indirizzo IPv6::
Indirizzo IPX:00000000:000000000000
Tipo accesso:sola lettura
Protocollo attivo:IPv4/IPv6/IPX
- L'impostazione di accesso predefinita 2 è la seguente:
Nome comunità: admin
Indirizzo IPv4:0.0.0.0
Indirizzo IPv6::
Indirizzo IPX:00000000:000000000000
Tipo accesso:lettura-scrittura
Protocollo attivo:IPv4/IPv6/IPX
- Se viene aggiunto “-p”, sarà possibile visualizzare le impostazioni una per una.
- Per visualizzare la comunità corrente, specificarne il numero di registrazione.

❖ Visualizza

```
msh> snmp ?
```

❖ Configurazione nome comunità

```
msh> snmp "numero" name "nome_comunità"
```

- È possibile configurare dieci impostazioni di accesso SNMP numerate da 1 a 10.
- Non sarà possibile accedere alla stampante da SmartDeviceMonitor for Admin o SmartDeviceMonitor for Client se il parametro “pubblico” non è registrato in numeri da 1 a 10. Quando si modifica il nome comunità, utilizzare SmartDeviceMonitor for Admin e SNMP Setup Tool per farlo corrispondere alle impostazioni della stampante.
- È possibile immettere il nome comunità utilizzando un massimo di 15 caratteri.

❖ Eliminazione del nome comunità

```
msh> snmp "numero" clear name
```

❖ Configurazione tipo accesso

```
msh> snmp "numero" type "tipo_accesso"
```

Tipo accesso	Tipi di permesso di accesso
no	non accessibile
read	sola lettura
write	lettura e scrittura
trap	all'utente vengono notificati i messaggi trap

❖ Configurazione protocollo

```
msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

- Utilizzare i seguenti comandi per impostare i protocolli come "attivo" o "non attivo"; se si imposta un protocollo come "non attivo", tutte le impostazioni di accesso per tale protocollo saranno disattivate.
- Specificare "ipv4" per IPv4, "ipv6" per IPv6 o "ipx" per IPX/SPX.
- {on} significa "attivo" e {off} significa "non attivo".
- Non è possibile disattivare contemporaneamente tutti i protocolli.

❖ Configurazione del protocollo per ciascun numero di registrazione

```
msh> snmp "numero" active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

- Per modificare il protocollo delle impostazioni di accesso, utilizzare il comando seguente. Tuttavia, se si è disattivato un protocollo utilizzando il comando precedente, attivandolo a questo punto non avrà effetto.

❖ Configurazione accesso

```
msh> snmp "numero" {ipv4|ipv6|ipx} "indirizzo"
```

- È possibile configurare un indirizzo host a seconda del protocollo utilizzato.
- La scheda di interfaccia di rete accetta richieste solo da host dotati di indirizzi IPv4, IPv6 e IPX con tipi di accesso "sola lettura" o "lettura-scrittura". Immettere "0" per fare in modo che la scheda di interfaccia di rete accetti richieste da qualsiasi host senza richiedere un tipo di accesso specifico.
- Immettere un indirizzo host al quale fornire informazioni sul tipo di accesso "trap".
- Per specificare IPv4 o IPv6, immettere "ipv4" o "ipv6" seguito da uno spazio, quindi immettere l'indirizzo IPv4 o IPv6.
- Per specificare IPX/SPX, immettere "ipx" seguito da uno spazio, l'indirizzo IPX seguito da un decimale, quindi l'indirizzo MAC della scheda di interfaccia di rete.

❖ Configurazione sysLocation

```
msh> snmp location
```

❖ Eliminazione sysLocation

```
msh> snmp clear location
```

❖ **Impostazione sysContact**

```
msh> snmp contact
```

❖ **Eliminazione sysContact**

```
msh> snmp clear contact
```

❖ **Configurazione funzione SNMP v1v2**

```
msh> snmp v1v2 {on|off}
```

- Specificare "on" per attivare e "off" per disattivare.

❖ **Configurazione funzione SNMP v3**

```
msh> snmp v3 {on|off}
```

- Specificare "on" per attivare e "off" per disattivare.

❖ **Configurazione SNMP TRAP**

```
msh> snmp trap {v1|v2|v3} {on|off}
```

- Specificare "on" per attivare e "off" per disattivare.

❖ **Configurazione autorizzazione configurazione remota**

```
msh> snmp remote {on|off}
```

- Specificare "on" per attivare l'impostazione SNMP v1v2 e "off" per disattivarla.

❖ **Visualizzazione configurazione SNMP v3 TRAP**

```
msh> snmp v3trap
```

```
msh> snmp v3trap {1-5}
```

- Se viene immesso un numero da 1 a 5, le impostazioni vengono visualizzate solo per tale numero.

❖ **Configurazione di un indirizzo di invio per SNMP v3 TRAP**

```
msh> snmp v3trap {1-5} {ipv4|ipv6|ipx} "indirizzo"
```

❖ **Configurazione di un protocollo di invio per SNMP v3 TRAP**

```
msh> snmp v3trap {1-5} active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}
```

❖ **Configurazione di un account utente per SNMP v3 TRAP**

```
msh> snmp v3trap {1-5} account "nome_account"
```

- Immettere un nome account utilizzando un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

❖ **Eliminazione di un account utente per SNMP v3 TRAP**

```
msh> snmp v3trap {1-5} clear account
```

❖ **Configurazione di un algoritmo crittografato SNMP v3**

```
msh> snmp v3auth {md5|sha1}
```

❖ **Configurazione crittografia SNMP v3**

```
msh> snmp v3priv {auto|on}
```

- Impostare “auto” per configurare la crittografia automatica
- Impostare “on” per configurare la crittografia obbligatoria.

sntp

L'orologio della stampante può essere sincronizzato con l'orologio di un server NTP utilizzando Simple Network Time Protocol (SNTP). Utilizzare il comando “sntp” per modificare le impostazioni SNTP.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

```
msh> sntp
```

❖ **Configurazione indirizzo server NTP**

È possibile specificare l'indirizzo IP del server NTP.

```
msh> sntp server "Indirizzo_IP"
```

❖ **Configurazione intervallo**

```
msh> sntp interval "intervallo_polling"
```

- È possibile specificare l'intervallo di sincronizzazione della stampante con il server NTP specificato dall'utente. Il valore predefinito è 60 minuti.
- È possibile impostare un intervallo 0 o un intervallo compreso tra 16 e 10080 minuti.
- Se si imposta su 0, la stampante si sincronizza con il server NTP solo all'accensione. Successivamente, la stampante non si sincronizzerà con il server NTP.

❖ **Configurazione fuso orario**

```
msh> sntp timezone "+/-ore"
```

- È possibile specificare la differenza fra l'orologio della stampante e quello del server NTP. I valori sono compresi tra -12:00 e +13:00.

spoolsw

Utilizzare il comando “spoolsw” per visualizzare e configurare le impostazioni per lo spool del lavoro.

È possibile specificare unicamente il protocollo diprint, lpr, ipp, ftp, smb e sftp.

- Il comando “spoolsw” per la configurazione delle impostazioni per lo spool del lavoro è disponibile solo quando è installato il disco fisso opzionale.

❖ Visualizzazione impostazioni

Vengono visualizzate le impostazioni per lo spool del lavoro.

```
msh> spoolsw
```

❖ Impostazione spool del lavoro

```
msh> spoolsw spool {on | off}
```

Nota

- Specificare “on” per abilitare lo spool di lavoro o “off” per disabilitarlo.

❖ Ripristino dello spool del lavoro

```
msh> spoolsw clear job {on | off}
```

- Questa funzione determina se il lavoro per il quale è stato eseguito lo spooling debba essere ristampato nel caso l'alimentazione della stampante venga interrotta durante lo spooling del lavoro.

❖ Configurazione protocollo

```
msh> spoolsw diprint {on | off}
```

```
msh> spoolsw lpr {on | off}
```

```
msh> spoolsw ipp {on | off}
```

```
msh> spoolsw smb {on | off}
```

```
msh> spoolsw ftp {on | off}
```

```
msh> spoolsw sftp {on|off}
```

- È possibile specificare le impostazioni per diprint, lpr, ipp, smb e sftp.
-

ssdp

Utilizzare il comando “ssdp” per visualizzare e configurare le impostazioni SSDP.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> ssdp
```

❖ Impostazione del tempo effettivo

```
msh> ssdp profile {1801-86400}
```

Il valore predefinito è 10800 secondi.

❖ Parametri annuncio pacchetti TTL

```
msh> ssdp ttl {1-255}
```

Il valore predefinito è 4.

ssh

Utilizzare il comando “ssh” per visualizzare e configurare le impostazioni SSH.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> ssh
```

❖ Impostazioni di compressione dati

```
msh> ssh compression {on|off}
```

L'impostazione predefinita è “on”.

❖ Impostazione della porta di comunicazione SSH/SFTP

```
msh> ssh port {22, 1024-65535}
```

Il valore predefinito è 22.

❖ Impostazione timeout comunicazione SSH/SFTP

```
msh> ssh timeout {0-65535}
```

Il valore predefinito è 300.

❖ Impostazione timeout connessione comunicazione SSH/SFTP

```
msh> ssh logintimeout {0-65535}
```

Il valore predefinito è 300.

❖ Impostazione di una chiave aperta per SSH/SFTP

```
msh> ssh genkey {512|768|1024} "stringa di caratteri"
```

Creare una chiave aperta per la comunicazione SSH/SFTP.

I caratteri utilizzabili sono ASCII 0x20-0x7e (32 byte) diversi da “0”.

La lunghezza predefinita della chiave è 1024, e la stringa di caratteri è vuota.

❖ Eliminazione della chiave aperta per la comunicazione ssh/sftp

```
msh> ssh delkey
```

Nota

- Se non si specifica una stringa di caratteri, viene visualizzata l'impostazione corrente.

status

Utilizzare il comando “status” per visualizzare lo stato della stampante.

❖ Messaggi

```
msh> status
```

Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere P.245 “Stato corrente della stampante”.

syslog

Utilizzare il comando “syslog” per visualizzare le informazioni memorizzate nel registro di sistema della stampante.

❖ **Visualizzazione messaggio**

```
msh> syslog
```

 **Nota**

- ❑ Per dettagli sulle informazioni visualizzate, consultare P.261 “Informazioni registro di sistema”.

upnp

Utilizzare il comando “upnp” per visualizzare e configurare il Plug and Play universale.

❖ **Visualizzazione URL pubblico**

```
msh> upnp url
```

❖ **Configurazione URL pubblico**

```
msh< upnp url "stringa"
```

- Immettere la stringa URL nella stringa di caratteri.

web

Utilizzare il comando “web” per visualizzare e configurare i parametri di Web Image Monitor.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

```
msh> web
```

❖ **Configurazione URL**

È possibile impostare URL collegati facendo clic su [URL] in Web Image Monitor. Specificare “1” o “2” per il valore x come numero corrispondente all’URL. È possibile registrare e specificare fino a due URL.

```
msh> web url http://"L'URL o l'indirizzo IP che si desidera registrare"/
```

❖ **Eliminazione URL registrati come destinazioni collegamento**

```
msh> web x clear url
```

Specificare “1” o “2” per il valore x come numero corrispondente all’URL.

❖ **Configurazione nome collegamento**

È possibile immettere il nome per [URL] che appare in Web Image Monitor. Specificare “1” o “2” per il valore x come numero corrispondente al nome del collegamento.

```
msh> web name "Nome che si desidera visualizzare"
```

❖ **Ripristino nomi URL registrati come destinazioni collegamenti**

```
msh> web x clear nome
```

Specificare "1" o "2" per il valore x come numero corrispondente al nome del collegamento.

❖ **Configurazione URL della Guida**

È possibile impostare URL collegati facendo clic su **[Guida]** o **[?]** in Web Image Monitor.

```
msh> web help http://"URL o indirizzo IP della Guida"/help/
```

❖ **Eliminazione URL della Guida**

```
msh> web clear help
```

wiconfig

Utilizzare il comando "wiconfig" per eseguire le impostazioni per IEEE 802.11b.

❖ **Visualizzazione impostazioni**

```
msh> wiconfig
```

❖ **Visualizzazione impostazioni IEEE 802.11b**

```
msh> wiconfig cardinfo
```

- Se IEEE 802.11b non funziona correttamente, le relative informazioni non vengono visualizzate.

❖ **Configurazione**

```
msh> wiconfig "parametro"
```

Parametro	Valore configurato
mode {ap adhoc 802.11adhoc}	È possibile impostare il modo infrastruttura (ap), il modo ad hoc 802.11 (802.11adhoc) o il modo ad hoc (adhoc). Il modo predefinito è ad hoc.
ssid "Valore ID"	È possibile eseguire le impostazioni per SSID nel modo infrastruttura. I caratteri utilizzabili sono ASCII 0x20-0x7e (32 byte). Se non viene eseguita alcuna impostazione, viene automaticamente impostato un valore SSID per il punto di accesso più vicino. Se non vengono eseguite impostazioni per il modo ad hoc, viene automaticamente impostato lo stesso valore per il modo infrastruttura o un valore ASSID. Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.

Parametro	Valore configurato
channel frequency "nr. canale."	<p>È possibile attivare o disattivare la funzione WEP. Per attivare la funzione WEP, specificare [on]; per disattivarla, specificare [off].</p> <p>Per specificare la funzione WEP, immettere il codice WEP corretto. Il valore predefinito è "11".</p>
key "valore della chiave" val {1 2 3 4}	<p>È possibile specificare il codice WEP immettendolo in esadecimale.</p> <p>Con WEP a 64 bit, è possibile utilizzare 10 cifre esadecimale. Con WEP a 128 bit, è possibile utilizzare 26 cifre esadecimale.</p> <p>È possibile registrare fino a quattro codici WEP. Specificare il numero da registrare con "val".</p> <p>Quando si specifica WEP per elemento chiave, il WEP specificato per frase chiave viene sovrascritto.</p> <p>Per utilizzare questa funzione, impostare lo stesso numero chiave e numero WEP per tutte le porte che scambiano dati. Mettere "0x" davanti alla chiave WEP.</p> <p>È possibile omettere i numeri con "val".</p> <p>Quando si eseguono queste omissioni, il numero chiave viene impostato a 1. Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.</p>
keyphrase "frase" val {1 2 3 4}	<p>Eseguendo l'immissione in ASCII è possibile specificare il codice WEP.</p> <p>Con WEP a 64 bit, è possibile utilizzare 10 cifre esadecimale. Con WEP a 128 bit, è possibile utilizzare 26 cifre esadecimale.</p> <p>È possibile registrare fino a quattro codici WEP. Specificare il numero da registrare con "val".</p> <p>Quando si specifica WEP come frase chiave, il WEP specificato per codice viene sovrascritto.</p> <p>Per utilizzare questa funzione, impostare lo stesso numero chiave e numero WEP per tutte le porte che scambiano dati.</p> <p>È possibile omettere i numeri con "val".</p> <p>Quando si eseguono queste omissioni, il numero chiave viene impostato a 1.</p>
encval {1 2 3 4}	<p>È possibile specificare quale dei quattro codici WEP è utilizzato per la codifica dei dati a pacchetto. Se non viene specificato un numero, viene impostato "1"</p>

Parametro	Valore configurato
wepauth [open shared]	Utilizzando WEP è possibile impostare un modo di autorizzazione. I valori specificati e i modi autorizzati sono i seguenti: open: sistema aperto autorizzato (predefinito) shared: frequenza autorizzata codice condiviso
rate [auto 11 m 5,5 m 2 m 1 m]	È possibile impostare la velocità di trasmissione IEEE 802.11b. La velocità specificata qui è la velocità alla quale sono inviati i dati. È possibile ricevere dati a qualsiasi velocità. auto: impostazione automatica (predefinita) 11 m: 11 Mbps fisso 5,5 m: 5,5 Mbps fisso 2 m: 2 Mbps fisso 1 m: 1 Mbps fisso
security {none wep wpa}	È possibile specificare il modo sicurezza. nessuno: nessuna crittografia (impostazione predefinita) wep: crittografia WEP wpa: crittografia WPA
wpaenc {tkip ccmp}	È possibile specificare il codice crittografia WPA quando si utilizza la crittografia WPA. tkip: TKIP (impostazione predefinita) ccmp: CCMP (AES)
wpaauth {wpapsk wpa}	È possibile specificare la modalità di autenticazione WPA quando si utilizza la crittografia WPA. wpapsk: autenticazione WPA-PSK (impostazione predefinita) wpa: autenticazione WPA(802.1X)
psk "stringa di caratteri"	È possibile specificare il codice precondiviso. Caratteri utilizzabili: ASCII 0x20-0x7e (da 8 a 63 byte). Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.

Parametro	Valore configurato
eap {tls ttls leap peap} {chap mschap mschapv2 pap md5 tls}	È possibile specificare il tipo di autenticazione EAP. tls: EAP-TLS (impostazione predefinita) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP chap, mschap, mschapv2, pap, md5 o tls sono impostazioni per il metodo fase 2 e devono essere impostate quando si utilizza EAP-TTLS o PEAP. Non definire queste impostazioni quando si utilizzano altri tipi di autenticazione EAP. Se si seleziona EAP-TTLS, è possibile selezionare chap, mschap, mschapv2, pap o md5. Se si seleziona PEAP, è possibile selezionare mschapv2 o tls.
username "stringa di caratteri"	È possibile specificare il nome utente d'accesso per il server Radius. Caratteri utilizzabili: ASCII 0x20-0x7e(31 byte) diversi da "@". Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.
username2 "stringa di caratteri"	È possibile specificare il nome utente fase 2 per l'autenticazione EAP-TTLS/PEAP fase 2. Caratteri utilizzabili: ASCII 0x20-0x7e (31 byte) diversi da "@". Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.
domain "stringa di caratteri"	È possibile specificare il nome dominio d'accesso per il server Radius. Caratteri utilizzabili: ASCII 0x20-0x7e (31 byte) diversi da "@". Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.
password "stringa di caratteri"	È possibile specificare la password d'accesso per il server Radius. Caratteri utilizzabili: ASCII 0x20-0x7e(128 byte). Nell'impostazione predefinita non è specificato nulla.
svrcert {on off}	È possibile impostare il certificato del server. L'impostazione predefinita è "off".
imca {on off}	È possibile attivare o disabilitare il certificato quando è presente l'autorità di certificazione intermedia. L'impostazione predefinita è "off".
srvid "stringa di caratteri"	È possibile impostare l'ID del server ed il sottodominio del server di certificazione.

wins

Utilizzare il comando “wins” per configurare le impostazioni del server WINS.

❖ Visualizzazione impostazioni

```
msh> wins
```

- Se l'indirizzo IPv4 ottenuto dal DHCP differisce dall'indirizzo IPv4 WINS, l'indirizzo valido è quello del DHCP.

❖ Configurazione

```
msh> wins "nome_interfaccia" {on | off}
```

- {on} significa “attivo” e {off} significa “non attivo”.
- Accertarsi di specificare l'interfaccia.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

❖ Configurazione indirizzo

Utilizzare il comando seguente per configurare un indirizzo IP di un server WINS:

```
msh> wins "nome_interfaccia" {primary|secondary} "Indirizzo IP"
```

- Utilizzare il comando “primary” per configurare l'indirizzo IPv4 di un server WINS primario.
- Utilizzare il comando “secondario” per configurare l'indirizzo IPv4 di un server WINS secondario.
- Non utilizzare “255.255.255.255” come indirizzo IPv4.

❖ Selezione Scope ID NBT (NetBIOS su TCP/IP)

È possibile specificare lo scope ID NBT.

```
msh> wins "nome_interfaccia" scope "scope ID"
```

- È possibile immettere uno scope ID utilizzando un massimo di 31 caratteri alfanumerici.
- Accertarsi di specificare l'interfaccia.
- È possibile specificare wlan solo quando è installata l'interfaccia IEEE 802.11b.

Nome interfaccia	Interfaccia configurata
ether	Interfaccia Ethernet
wlan	Interfaccia IEEE 802.11b

SNMP

L'agente SNMP che opera su UDP e IPX è incorporato nella scheda Ethernet interna e nell'unità di interfaccia IEEE 802.11b di questa stampante.

Utilizzando il gestore SNMP sarà possibile ottenere informazioni sulla stampante.

Importante

- Se si è modificato il nome comunità della stampante, modificare di conseguenza la configurazione del computer connesso utilizzando SNMP Setup Tool. Per dettagli, vedere la Guida di SNMP Setup Tool.

I nomi comunità predefiniti sono **[public]** e **[admin]**. Utilizzando questi nomi comunità sarà possibile ottenere informazioni MIB.

❖ **Avvio di SNMP Setup Tool**

- Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0:
Fare clic sul pulsante **[Start]**.
Scegliere **[SmartDeviceMonitor for Admin]** nel menu **[Programmi]**.
Fare clic su **[SNMP Setup Tool]**.
- Windows XP:
Fare clic sul pulsante **[Start]**.
Scegliere **[SmartDeviceMonitor for Admin]** nel menu **[Tutti i programmi]**.
Fare clic su **[SNMP Setup Tool]**.

❖ **MIB supportati (SNMPv1/v2)**

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB

❖ **MIB supportati (SNMPv3)**

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB
- SNMP-FRAMEWORK-MIB
- SNMP-TARGET-MIB
- SNMP-NOTIFICATION-MIB
- SNMP-USER-BASED-SM-MIB
- SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

Come ottenere informazioni sulla stampante attraverso la rete

Questa sezione spiega i dettagli di ciascun elemento visualizzato nello stato e nelle informazioni sulla stampante.

Stato corrente della stampante

Lo stato della stampante può essere verificato utilizzando i comandi seguenti:

- UNIX: utilizzare il comando "lpq" ed i parametri "rsh", "rcp", "ftp" e "sftp".
- mshell: utilizzare il comando "status".

Messaggi	Descrizione
Accesso limitato	Il lavoro è stato annullato perché l'utente non dispone di nessuna autorità.
Agg.punti pinz.(Libretto:poster.)	I punti pinzatrice del finisher libretti (posteriore) sono terminati.
Agg.punti pinz.(Libretto:entrambe)	I punti pinzatrice del finisher libretti sono terminati.
Agg.punti pinz.(Libretto:anter.)	I punti pinzatrice del finisher libretti (anteriore) sono terminati.
Regolazione...	La stampante è in fase di inizializzazione o di calibrazione.
Contattare assistenza	Si è verificato un guasto nella stampante.
Annullato	Il lavoro è stato annullato.
Annullamento lavoro...	Il lavoro è in fase di annullamento.
Scheda magn./Contat.a chiave non inser.	La stampante è in attesa della tessera prepagata o della chiave.
Gettone o importo non inserito	Occorre inserire la moneta.
Gettone/Contatore a chiave non inserito	La stampante è in attesa della moneta o del contatore a chiave.
Configurazione in corso...	Si sta modificando l'impostazione.
Inceppamento carta: ADF	L'alimentatore originali è aperto.
Sportello aperto: Unità F/R	È aperto lo sportello dell'unità fronte-retro.
Sportello aperto: Finisher	È aperto lo sportello del finisher.
Sportello aperto: Anteriore	Lo sportello anteriore è aperto.
Sportello aperto: Anteriore/sinistro	Lo sportello anteriore o quello sinistro è aperto.
Sportello aperto: Superiore	Lo sportello superiore è aperto.

Messaggi	Descrizione
Errore dimensione dati	Si è verificato un errore relativo alle dimensioni dei dati.
Esaurito: Toner Nero	La cartuccia del toner nero è quasi vuota.
Esaurito: Toner Ciano	La cartuccia del toner ciano è quasi vuota.
Esaurito: Toner Magenta	La cartuccia del toner magenta è quasi vuota.
Esaurito: Toner Giallo	La cartuccia del toner giallo è quasi vuota.
Modo Risparmio energia	La stampante è in modalità di risparmio energia.
Errore	Si è verificato un errore.
Errore stampante: LED rosso	Si è verificato un errore.
Errore stampante	Si è verificato un errore.
Errore: Rubrica	Si è verificato un errore nei dati della rubrica.
Errore: Trasmissione comando	Si è verificato un errore nella stampante.
Errore: Valore DIMM	Si è verificato un errore di memoria.
Errore: Scheda Ethernet	Si è verificato un errore della scheda Ethernet.
Errore: Scheda HDD	Si è verificato un errore della scheda dell'unità disco fisso.
Errore: Commutazione memoria	Si è verificato un errore di commutazione memoria.
Errore: Font opzionale	Si è verificato un errore nel file dei font della stampante.
Errore: RAM opzionale	Si è verificato un errore nell'unità di memoria opzionale.
Errore: Scheda I/F parallela	Si è verificato un errore nell'interfaccia parallela.
Errore: PDL	Si è verificato un errore nel linguaggio descrizione pagina.
Errore: Interfaccia USB	Si è verificato un errore nell'interfaccia USB.
Errore: Scheda wireless	Non è stata inserita la scheda wireless all'avvio, oppure l'unità di interfaccia IEEE 802.11b o la scheda wireless è stata estratta dopo l'avvio.
Limite pinzat.libretto superato	La stampa ha superato il limite di pinzatura del finisher libretti.
Pieno: Finisher	Il vassoio finisher è pieno.
Pieno: Vass.basculante finisher	Il vassoio basculante del finisher è pieno.
Pieno: Vass.bascul.finisher 1,2	I vassoi basculanti 1 e 2 del finisher sono pieni.
Pieno: Vass. superiore Finisher	Il vassoio superiore del finisher è pieno.
Pieno:Raccoglitore perforatrice	Il raccoglitore dei residui di perforazione è pieno.
Pieno: Toner di scarto	La vaschetta recupero toner è piena.

Messaggi	Descrizione
Modo Hex Dump	Modo hex dump.
TX immediata non connessa	Non vi è connessione diretta con l'altro corrispondente.
TX immediata non riuscita	Si è verificato un errore durante una trasmissione diretta.
In uso: Copiatrice	La copiatrice è in uso.
In uso: Fax	Il fax è in uso.
In uso: Finisher	Altre funzioni utilizzano il finisher.
In uso: Vassoio di alimentazione	Altre funzioni utilizzano il vassoio di alimentazione.
In uso: Pinzatrice	Altre funzioni utilizzano l'unità pinzatrice.
Chiamata automatica del gel	Il toner inserito non è del tipo raccomandato.
Scheda magnetica non inserita	La stampante attende l'inserimento della scheda.
Scheda magn./Contat.a chiave non inser.	La stampante attende l'inserimento della scheda o del contatore a chiave.
Contatore a chiave non inserito	Il contatore a chiave deve restare all'interno della stampante.
Caricamento toner...	È in corso il rifornimento di toner.
Scarso: Toner Nero	La cartuccia del toner nero non è installata correttamente oppure sta per esaurirsi.
Scarso: Toner Ciano	La cartuccia del toner ciano non è installata correttamente oppure sta per esaurirsi.
Scarso: Toner Magenta	La cartuccia del toner magenta non è installata correttamente oppure sta per esaurirsi.
Scarso: Toner	La cartuccia del toner nero non è installata correttamente oppure sta per esaurirsi.
Scarso: Toner Giallo	La cartuccia del toner giallo non è installata correttamente oppure sta per esaurirsi.
Malfunzion.: Finitore libretti	Si è verificato un problema con il finisher libretti.
Malfunz.: Unità carica esterna	Si è verificato un problema con il sistema di pagamento esterno.
Malfunzionamento: Finisher	Si è verificato un problema con il finisher.
Malfunz.: Introdutt. copertine	Si è verificato un problema con l'introduttore copertine.
Malfunzionamento: Vass. uscita	Si è verificato un problema con il vassoio di uscita.
Malfunzionamento: Pinzatrice	Si è verificato un problema con l'unità pinzatrice.

Messaggi	Descrizione
Malfunzionamento: Vassoio 1	Si è verificato un problema al vassoio 1.
Malfunzionamento: Vassoio 2	Si è verificato un problema al vassoio 2.
Malfunzionamento: Vassoio 3	Si è verificato un problema al vassoio 3.
Malfunz.: Unità piegatura a Z	Si è verificato un problema con l'unità di piegatura a zeta.
Memoria insufficiente: Copia	Memoria insufficiente durante l'operazione di copia.
Memoria insuff.: Memorizz. dati	Memoria insufficiente durante l'accumulo dei dati documento.
Memoria insuff.: Scansione Fax	Memoria insufficiente durante la trasmissione fax.
Memoria insuff.: Scansione	Memoria insufficiente durante l'operazione di scansione.
Errori vari	Si è verificato un errore di altro tipo.
Incompatibilità: Formato carta	Il cassetto carta indicato non contiene carta del formato selezionato.
Incompat.: Formato e tipo carta	Il cassetto carta indicato non contiene carta del formato e del tipo selezionati.
Incompatibilità: Tipo carta	Il cassetto carta indicato non contiene carta del tipo selezionato.
Sostituire a breve: PCU Nero	Preparare il nuovo fotoconduttore nero.
Sostituire a breve: PCU colore	Preparare il nuovo fotoconduttore colore.
Sostit.a breve:Unità sviluppo C	Preparare la nuova unità di sviluppo (ciano).
Sostit.a breve:Unità sviluppo K	Preparare la nuova unità di sviluppo (nero).
Sostit.a breve:Unità sviluppo M	Preparare la nuova unità di sviluppo (magenta).
Sostituire a breve:Unità sviluppo Y	Preparare la nuova unità di sviluppo (giallo).
Sostit.a breve: Unità fusione	Preparare il nuovo fusore.
Sostituire a breve: Kit di manutenzione	Preparare il nuovo kit di manutenzione.
Sostituire a breve: Unità di trasferimento	Preparare la nuova unità di trasferimento.
Quasi pieno: Toner di scarto	La vaschetta recupero toner è quasi piena.
Sono necessari altri punti pinz.	La pinzatrice ha quasi esaurito i punti.
Carta esaurita:Vass.Introd.copert.	Manca la carta nell'introduttore copertine.
Carta esaurita: Vassoio selez.	Manca la carta nel vassoio specificato.
Carta esaurita: Vassoio 1	Vassoio 1 vuoto.
Carta esaurita: Vassoio 2	Vassoio 2 vuoto.
Carta esaurita: Vassoio 3	Vassoio 3 vuoto.
Non rilevato: Leva B2	La leva B2 non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Toner Nero	Il toner nero non è posizionato correttamente.

Messaggi	Descrizione
Non rilevato: Toner Ciano	Il toner ciano non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Unità sviluppo(C)	L'unità di sviluppo (ciano) non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Unità sviluppo(M)	L'unità di sviluppo (nero) non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Unità sviluppo(K)	L'unità di sviluppo (magenta) non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Unità sviluppo(Y)	L'unità di sviluppo (giallo) non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Unità aliment.F/R	L'unità di alimentazione fronte-retro non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Finisher	Il finisher non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Unità di fusione	L'unità di fusione non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Vass. aliment.	Il vassoio di alimentazione carta non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Introd.copertine	L'introduttore copertine non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Toner Magenta	Il toner magenta non è posizionato correttamente.
Non rilevato: PCU (C)	Il fotoconduttore (ciano) non è inserito correttamente.
Non rilevato: PCU (M)	Il fotoconduttore (nero) non è posizionato correttamente.
Non rilevato: PCU (K)	Il fotoconduttore (magenta) non è inserito correttamente.
Non rilevato: PCU (Y)	Il fotoconduttore (giallo) non è inserito correttamente.
Non rilevato: Unità di trasferimento	L'unità di trasferimento non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Vassoio 1	Il vassoio 1 non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Vassoio 2	Il vassoio 2 non è posizionato correttamente.
Non rilevato: Vassoio 3	Il vassoio 3 non è posizionato correttamente.
Non rilev.:Vasch.recupero toner	La vaschetta di recupero toner non è posizionata correttamente.
Non rilevato: Toner Giallo	Il toner giallo non è posizionato correttamente.
Non rilevato:Piegat.a Z interna	L'unità di piegatura a zeta non è posizionata correttamente.
Non giunto a dest., dati canc.	Il lavoro non raggiunto viene eliminato.
Non giunto a dest., dati mem.	Il lavoro non raggiunto viene conservato.

Messaggi	Descrizione
Offline	La stampante è offline.
Originale su vetro esposizione	L'originale resta sul vetro di esposizione.
Modo Pannello disattivo	La stampante è nel modo Pannello disattivo.
Modo Pannello disatt.>>Stampa dispon.	La stampante è nel modo Pannello disattivo.
Carta nell'Unità fronte-retro	È rimasta carta nell'unità fronte-retro.
Carta nel finisher	È rimasta carta nel finisher.
Inceppamento carta: ADF	Si è verificato un inceppamento carta nell'alimentatore originali.
Inceppamento carta: Unità fronte-retro	Si è verificato un inceppamento carta nell'unità fronte-retro.
Inceppam. carta: Vass. aliment.	Si è verificato un inceppamento carta nel vassoio di alimentazione.
Inceppamento carta: Interno/Uscita	La carta si è inceppata all'interno della stampante.
Carta nel Vass.bascul.finisher 2	Rimane carta nel vassoio basculante finisher 2.
Carta nei Vass.bascul.finisher 1,2	Rimane carta nel vassoio basculante finisher 1 e 2.
Scheda prepagata non inserita	La stampante attende l'inserimento della scheda prepagata.
Lavoro di stampa ultimato	La stampa è stata completata.
In stampa	È in corso la stampa.
Elaborazione in corso	È in corso l'elaborazione dati.
Errore di connessione a Gate RC	Connessione con il gate RC non riuscita.
Pronto	La stampante è pronta a stampare.
Sostituire PCU Nero	È tempo di sostituire il fotoconduttore nero.
Sostituire Kit caricatore	È tempo di sostituire il kit caricatore.
Sostituire il telo di pulizia	È tempo di sostituire il telo di pulizia.
Sostituire PCU (Colore)	È il momento di sostituire il fotoconduttore (colore).
Sostituire Unità di sviluppo	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo.
Sostit. Unità sviluppo (Nero)	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo (nero).
Sostit. Unità sviluppo (Colore)	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo (colore).
Sostit. Unità sviluppo (Ciano)	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo (ciano).
Sostit.Unità sviluppo (Magenta)	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo (magenta).
Sostit. Unità sviluppo (Giallo)	È tempo di sostituire l'unità di sviluppo (giallo).
Sostituire Unità di fusione	È ora di sostituire l'unità di fusione.
Sostituire kit manutenzione	È ora di sostituire il kit di manutenzione.

Messaggi	Descrizione
Sostituire PCU	È ora di sostituire il gruppo fotoconduttore.
Autentic. Scheda SD fallita	Autenticazione scheda SD non riuscita.
Impostazione remota	L'impostazione RDS è in fase di elaborazione.
Ignorato causa errore	Ignorato in seguito ad errore.
Memorizzazione completata	La memorizzazione è completa.
Memorizzazione non riuscita	La memorizzazione non è riuscita.
Chiamata ordine consum. fallita	Richiesta ordine materiale di consumo non riuscita.
Errore tasto Sospendi/Riprendi	È stato premuto il pulsante di arresto del finisher.
Trasmissione interrotta	La trasmissione è stata interrotta.
Trasmissione completata	La trasmissione è stata completata.
Trasmissione non riuscita	La trasmissione non è riuscita.
Errore vassoio: Divis.in cap.	Si è verificato un errore di specificazione del vassoio di alimentazione perché la carta per la divisione in capitoli e quella comune vengono prelevate dallo stesso vassoio.
Errore vassoio: Stampa F/R	Non è possibile utilizzare il vassoio carta selezionato per la stampa fronte-retro.
Unità aperta: ADF	L'alimentatore originali è aperto.
Riscaldamento...	La stampante è in fase di riscaldamento.

Nota

- Per dettagli sui comandi UNIX, consultare il Supplemento UNIX.
- Verificare il contenuto degli errori che potrebbero comparire nella pagina di configurazione. Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere P.157 "Menu Stampa lista/test".

Configurazione stampante

È possibile verificare la configurazione della stampante utilizzando telnet.

Questa sezione illustra la procedura di verifica per i vassoi di alimentazione/vassoi di uscita e del linguaggio stampante.

- UNIX: utilizzare il comando “info” ed i parametri “rsh”, “rcp”, “ftp” e “sftp”.
- mshell: utilizzare il comando “info”.

❖ Vassoio di alimentazione

Opzione	Descrizione
No.	Numero ID del vassoio carta
Name	Nome del vassoio carta
PaperSize	Formato carta caricato nel vassoio
status	Stato corrente del vassoio carta <ul style="list-style-type: none"> • Normal: normale • NoInputTray: vassoio assente • PaperEnd: carta assente

❖ Vassoio di uscita

Opzione	Descrizione
No.	Numero ID del vassoio di uscita
Name	Nome del vassoio di uscita
status	Stato corrente del vassoio di uscita <ul style="list-style-type: none"> • Normal: normale • PaperExist: carta presente • OverFlow: vassoio pieno • Error:altri errori

❖ Emulazione

Opzione	Descrizione
No.	Numero ID del linguaggio stampante utilizzato dalla stampante
Name	Nome del linguaggio stampante utilizzato dalla stampante
Version	Versione del linguaggio stampante

Nota

- Per dettagli sui comandi e parametri UNIX, consultare il Supplemento UNIX.
- Per i dettagli relativi ai comandi mshell “info”, vedere P.223 “info”.

Spiegazione delle informazioni visualizzate

Questa sezione spiega come leggere le informazioni di stato fornite dalla scheda di interfaccia di rete.

Informazioni sul lavoro di stampa

Utilizzare il comando seguente per visualizzare le informazioni sul lavoro di stampa:

- UNIX: utilizzare il comando “info” ed i parametri “rsh”, “rcp” e “ftp”.
- mshell: utilizzare il comando “info”.

Opzione	Descrizione
Rank	Stato lavoro di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • active Stampa o preparazione alla stampa. • Waiting In attesa di trasferimento alla stampante.
Owner	Nome utente richiesta di stampa.
Job	Numero richiesta di stampa.
Files	Nome documento.
Total Size	Dimensione dei dati (in spool). Il valore predefinito è 0 byte.

Nota

- Per dettagli sui comandi e parametri UNIX, consultare il Supplemento UNIX.
- Per i dettagli relativi ai comandi mshell “info”, vedere P.223 “info”.

Informazioni sul registro di stampa

Si tratta di un registro contenente i 16 lavori stampati più recenti.

Utilizzare il comando seguente per ottenere informazioni sul registro di stampa:

- UNIX: utilizzare il comando “prnlog” ed i parametri “rsh”, “rcp” e “ftp”.
- telnet: utilizzare il comando “prnlog”. Consultare P.226 “prnlog”.

Opzione	Descrizione
ID	ID richiesta di stampa.
User	Nome utente richiesta di stampa.
Page	Numero di pagine stampate
Result	<p>Risultato richiesta di stampa Risultato comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK Stampa completata normalmente. Tuttavia, la stampa risultante potrebbe differire da quella richiesta a causa di problemi con la stampante. • NG Stampa non completata normalmente. • Canceled È stata annullata una richiesta di stampa con il comando “rcp”, “rsh” o “lpr”, probabilmente a causa dell’applicazione di stampa. Non applicabile al comando “ftp” o “rprinter”.
Time	<p>Ora di ricezione della richiesta di stampa. Ora di ricezione della richiesta di stampa.</p>
User ID	<p>ID utente configurato dal driver di stampa. Viene visualizzato quando viene specificato l’ID della richiesta di stampa.</p>
JobName	<p>Nome del documento per la stampa Viene visualizzato quando viene specificato l’ID della richiesta di stampa.</p>

Nota

- Per dettagli sui comandi e parametri UNIX, consultare il Supplemento UNIX.
- Per i dettagli relativi ai comandi mshell prnlog, vedere P.226 “prnlog”.

Opzione	Descrizione
TCP/IP Mode (IPv4) Mode (IPv6) ftp lpr rsh telnet diprint web http ftpc snmp ipp autonet Bonjour ssl nrs rfu nbt ssdp ssh sftp IPv4 DHCP Indirizzo Netmask Broadcast Gateway IPv6 Stateless Manuale Gateway EncapType Host name	Impostazioni TCP/IP

Opzione	Descrizione
DNS Domain	
Access Control IPv4 Access Entry [X] IPv6 Access Entry [X] Time server Time Zone Time server polling time SYSLOG server Home page URL1 Home page link name1 Home page URL2 Home page link name2 Help page URL	Impostazioni del controllo di accesso Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 5. Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 5. Impostazioni orario Impostazioni Websys URL della homepage
NetWare EncapType RPRINTER number Print server name nome file server> Context name Switch Mode NDS/Bindery Packet negotiation Login Mode Print job timeout Protocol SAP interval time NDS Tree Name Transfer Protocol	Nome struttura NDS

Opzione	Descrizione
Intermediate CA Server ID	
DNS IPv4 Server[X] Select IPv4 DNS Server IPv6 Server[X]	Impostazioni DNS Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 3. Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 3.
Domain Name ether wlan	
DDNS ether wlan	
WINS ether Primary WINS Secondary WINS wlan Primary WINS Secondary WINS	Impostazioni WINS
Bluetooth Bluetooth mode	Impostazioni Bluetooth
SSDP UUID Profile TTL	Impostazioni SSDP
UPnP URL	Impostazioni UPnP
Bonjour Computer Name (cname) Local Hostname (ether) Local Hostname (wlan) Location	Impostazioni Bonjour (Rendezvous)

Opzione	Descrizione
Priority (diprint) Priority (lpr) Priority (ipp) IP TTL LinkLocal Route for Multi I/F:	
SNMP SMN Pv1v2 SMN Pv3 protocol v1Trap v2Trap v3Trap SNMPv1v2 Remoto Setting SNMPv3 Privacy	Impostazioni SNMP
ssh Compression Port Timeout LoginTimeOut	Impostazioni ssh
AuthFree IPv4 AuthFree Entry[X] IPv6 AuthFree Entry[X] Parallel USB	Impostazioni Authfree Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 5. Per X può essere impostato un valore compreso tra 1 e 5.
LPR Iprm check host	
Certificate Verification	
Shell mode	Modo strumento manutenzione remota

Elenco messaggi

È un elenco di messaggi che vengono visualizzati nel registro di sistema della stampante. Il registro di sistema può essere visualizzato utilizzando il comando "syslog".

Informazioni registro di sistema

Utilizzare il comando seguente per ottenere informazioni sul registro di sistema della stampante:

- UNIX: utilizzare il comando "syslog" ed i parametri "rsh", "rcp", "ftp" e "sftp".
- telnet: utilizzare il comando "syslog".

Messaggio	Problema e soluzioni
Access to NetWare server <nome file server> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server or the password was incorrect.	In modalità print server: accesso al file server non riuscito. Accertarsi che il print server sia registrato sul file server. Se è stata specificata una password per il server di stampa, eliminarla.
account is unavailable: Same account name be used.	Account utente disattivato. Ciò può essere dovuto al fatto che è stato utilizzato lo stesso nome account dell'amministratore.
account is unavailable: The authentication password is not set up.	Account utente disattivato. Ciò può essere dovuto al fatto che la password di autenticazione non è impostata e solo l'account di crittografia è impostato.
account is unavailable: encryption is impossible.	La crittografia non è possibile e l'account è disattivato. Ciò potrebbe essere dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> • Opzione di sicurezza non installata. • Password crittografata non specificata.
add_sess_IPv4: bad trap<Indirizzo IPv4>, community:<nome comunità>	L'indirizzo IPv4 (0.0.0.0) non è disponibile quando il tipo di accesso comunità è TRAP. Specificare l'indirizzo IPv4 dell'host per la destinazione TRAP.
add_sess_IPv6: bad trap<Indirizzo IPv6>, community:<nome comunità>	L'indirizzo IPv6 [::] non è disponibile quando il tipo di accesso comunità è TRAP. Specificare l'indirizzo IPv6 dell'host per la destinazione TRAP.
add_sess_IPv4: community<nome comunità> already defined.	Lo stesso nome comunità è già esistente. Utilizzarne un altro.
add_sess_IPv6: community <nome comunità> already defined.	Lo stesso nome comunità è già esistente. Utilizzarne un altro.

Messaggio	Problema e soluzioni
add_sess_IPX: bad trap<Indirizzo IPX>community <nome comunità>	L'indirizzo IP (00:00:00:00:00:00) non è disponibile quando il tipo di accesso comunità è TRAP. Specificare l'indirizzo IPX host della destinazione TRAP.
add_sess_IPX: community <nome comunità> already defined.	Lo stesso nome comunità è già esistente. Utilizzarne un altro.
Attach FileServer= <nome file server>	La connessione al file server come server più vicino è stata effettuata.
Attach to print queue <nome coda di stampa>	In modalità print server: allegato alla coda di stampa.
Authentication mode mismatch< SSID >	Il modo di autenticazione è diverso dall'AP. Nel modo infrastruttura, l'SSID richiesto è quello del punto d'accesso collegato.
btd is disabled.	La comunicazione tramite Bluetooth non è disponibile perché btd è disattivato nel modo sicurezza. Abilitare btd nel modo sicurezza.
centrod is disabled.	La comunicazione tramite connessioni parallele non è disponibile perché centrod è disattivato nel modo sicurezza. Abilitare centrod nel modo sicurezza.
Cannot create service connection	In modalità stampante remota: la connessione al file server non è stata effettuata. Il numero di utenti del file server potrebbe aver superato la capacità massima del file server.
Cannot find rprinter (<nome server di stampa>/<numero stampante>)	La stampante con il numero visualizzato sul print server non esiste. Accertarsi che il numero della stampa sia registrato sul print server.
Change IP address from DHCP Server.	L'indirizzo IP cambia quando il lease DHCP viene rinnovato. Per assegnare sempre lo stesso indirizzo IP, impostare un indirizzo IP statico sul server DHCP.
child process exec error! (process name)	Il servizio di rete non si è avviato. Spegnerla stampante e riaccenderla. Se questo non risolve il problema, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
Client password rejected	La password del client è stata rifiutata. Verificare la password del client.
Client tls certificate rejected	Il certificato TLS del client è stato rifiutato. Verificare il certificato.
Connected DHCP Server(<indirizzo server DHCP>).	L'indirizzo IP è stato ricevuto correttamente dal server DHCP.

Messaggio	Problema e soluzioni
Could not attach to FileServer<numero errore>	In modalità stampante remota: la connessione al file server non è stata effettuata. Il file server ha rifiutato la connessione. Verificare la configurazione del file server.
Could not attach to PServer<server di stampa>	(In modalità stampante remota): la connessione al server di stampa non è stata effettuata. Il print server ha rifiutato la connessione. Verificare la configurazione del print server.
Current Interface Speed: xxx Mbps	Velocità della rete (10 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps).
Current IP address <indirizzo IP corrente>	Indirizzo IPv4 corrente.
Current IPX address<indirizzo IPX>	Indirizzo IPX corrente
DHCP lease time expired.	Il tempo lease DHCP è scaduto. La stampante tenta di ritrovare il server DHCP. L'indirizzo IP utilizzato fino a questo momento non sarà più valido.
DHCP server not found.	Il server DHCP non è stato trovato. Accertarsi che il server DHCP sia in rete.
dhcpcd start.	Il servizio DHCPCD (dhcp client service) si è avviato.
dpsd is disabled.	La comunicazione tramite PictBridge non è disponibile perché PictBridge è disattivato nel modo sicurezza. Abilitare PictBridge nel modo sicurezza.
Duplicate IP=<indirizzo IP>(da<indirizzo MAC>).	È stato utilizzato lo stesso indirizzo IP (indirizzo IPv4 o IPv6). Ciascun indirizzo IP (IPv4 o IPv6) deve essere unico. Controllare l'indirizzo del dispositivo indicato nell'[indirizzo MAC].
Established SPX Connection with PServer, (RPsocket=<numero socket>, connID=<ID connessione>)	In modalità stampante remota: la connessione al print server è stata effettuata.
exiting	Il servizio lpd è stato terminato e il sistema sta chiudendo il processo.
Exit pserver	In modalità print server: la funzione print server è disattivata in quanto le impostazioni necessarie per il print server non sono state eseguite.
Frametype =<nome del tipo frame>	Il nome tipo frame è configurato per essere utilizzato con NetWare.
httpd start.	Il servizio httpd è stato avviato.
IEEE 802.11b <modo di comunicazione> mode	Visualizza il modo di comunicazione IEEE 802.11b.
inetd start.	Il servizio inetd è stato avviato.

Messaggio	Problema e soluzioni
Interface (nome interfaccia): Duplicate IP Address (indirizzo IP).	È stato utilizzato lo stesso indirizzo IP (IPv4 o IPv6). Ciascun indirizzo IP deve essere unico. Controllare l'indirizzo del dispositivo indicato in [Indirizzo IP].
< Interfaccia > started with IP: < Indirizzo IP >	L'indirizzo IP (indirizzo IPv4 o IPv6) per l'interfaccia è stato impostato ed è in funzione.
< Interfaccia >: Subnet overlap.	Sono utilizzati lo stesso indirizzo IP (indirizzo IPv4 o IPv6) e la maschera di sottorete con un'altra periferica.
IPP cancel-job: permission denied.	La stampante non ha potuto autenticare il nome dell'utente che sta tentando di cancellare un lavoro.
IPP job canceled. jobid=%d.	Il lavoro in fase di spool è stato cancellato a causa di un errore o di una richiesta dell'utente.
LeaseTime=<tempo di lease>(sec), RenewTime=<durata rinnovo>(sec).	Il tempo di lease della risorsa ricevuto dal server DHCP è visualizzato in [lease time] in secondi. La durata di rinnovo è visualizzata, sempre in secondi, in [renew time].
Login to fileserver <nome file server> (<IPX IPv4 IPv6>,<NDS BINDERY>)	In modalità print server: accesso al file server è in modalità NDS o BINDERY.
Memory allocate error.	Non è possibile ottenere dati. Staccare e il cavo USB e ricollegarlo.
Name registration success. WINS Server=<indirizzo server WINS> NetBIOS Name=<nome NetBIOS>	La registrazione del <Nome NetBIOS> nell'<indirizzo del server WINS> è riuscita.
Name registration success in Broadcast name=<nome NetBIOS>	La registrazione del <nome NetBIOS> sotto il nome Broadcast è riuscita.
Name registration failed. name=<nome NetBIOS>	La registrazione del <nome NetBIOS> non è riuscita. Modificare il nome NetBIOS.
nbtd start.	Il servizio nbtd è stato avviato.
nprinter start (Netware)	In modalità stampante remota: il servizio NetWare è stato avviato.
nwstart start. (NetWare)	Il servizio per le impostazioni dello stack del protocollo NetWare è stato avviato.
Open log file <nome file>	In modalità print server: il file di registro specificato è stato aperto.
phy release file open failed.	È necessario sostituire la scheda di interfaccia di rete. Contattare il rappresentante di vendita o dell'assistenza.
Print queue <nome coda di stampa> cannot be serviced by printer 0, <nome server di stampa>	In modalità print server: la coda di stampa non può essere stabilita. Accertarsi che la coda di stampa esista sul file server specificato.

Messaggio	Problema e soluzioni
Print server <nome server di stampa>has no printer.	In modalità print server: la stampante non è stata assegnata al print server. Assegnare la stampante utilizzando NWadmin e riavviarla.
print session full	Non è possibile assegnare ulteriori lavori di stampa.
Printer <nome stampante> has no queue	In modalità print server: la coda di stampa non è stata assegnata alla stampante. Assegnare la stampante alla coda di stampa utilizzando NWadmin e riavviarla.
pserver start. (NetWare)	In modalità print server: il servizio NetWare è stato avviato.
Required file server (<nome file server>) not found	Il file server richiesto non è stato trovato.
received EAP Failure	Ricezione EAP non riuscita.
restarted.	Il servizio lpd è stato avviato.
sap enable, sapttype=<tipo SAP>, sapname=<nome SAP>	La funzione SAP è avviata. Il pacchetto SAP è inviato per annunciare il servizio sulla tabella SAP del server NetWare.
server identity invalid	L'ID server è disattivato. Controllare l'autenticazione server.
session IPv4 <nome comunità> not defined.	Il nome comunità richiesto non è definito.
session IPv6 <nome comunità> not defined.	Il nome comunità richiesto non è definito.
session <nome comunità> already defined.	Il nome comunità richiesto non è definito.
session_ipx <nome comunità> not defined.	Il nome comunità richiesto non è definito.
Set context to <nome contesto NDS>	È stato impostato un nome contesto NDS.
smbd start. (NETBIOS)	Il servizio smbd è stato avviato.
SMTPC: failed to get smtp server ip-address.	L'indirizzo IP del server SMTP non può essere ottenuto. Ciò potrebbe essere dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> • Il server DNS specificato non può essere trovato. • Non è stata stabilita alcuna connessione con la rete. • Il server DNS specificato non può essere trovato. • È stato specificato un server DNS errato. • L'indirizzo IP del server SMTP specificato non può essere trovato nel server DNS.

Messaggio	Problema e soluzioni
SMTPC: failed to connect smtp server. timeout.	Connessione al server SMTP non riuscita a causa di un timeout. Ciò può essere dovuto al fatto che il nome del server SMTP specificato non è corretto, che non è stata stabilita la connessione alla rete o che la configurazione della rete non è corretta, per cui il server SMTP non risponde. Controllare il nome del server SMTP, la connessione alla rete o la configurazione della rete.
SMTPC: refused connect by smtp server.	Connessione al server SMTP rifiutata. Ciò può essere dovuto al fatto che è stato specificato un server diverso dal server SMTP, o che il numero di porta del server SMTP specificato non è corretto. Controllare il nome del server SMTP, il numero di porta o il numero di porta del server SMTP.
SMTPC: no smtp server. connection close.	Connessione al server SMTP non riuscita in quanto non è stata ricevuta una risposta dal SMTP. Ciò può essere dovuto al fatto che è stato specificato un server diverso dal server SMTP, o che il numero di porta del server SMTP specificato non è corretto. Controllare il nome del server SMTP, il numero di porta o il numero di porta del server SMTP.
SMTPC: failed to connect smtp server.	Connessione al server SMTP non riuscita. Ciò può essere dovuto al fatto che non è stata stabilita la connessione alla rete; che la configurazione della rete non è corretta, per cui non vi è risposta dal server SMTP; che il nome del server SMTP specificato non è corretto; che non è stato possibile trovare nel server DNS l'indirizzo IP del server SMTP specificato; che è stato specificato un server diverso dal server SMTP; che il numero di porta del server SMTP specificato non è corretto. Controllare l'indirizzo IP del server DNS e quello del server SMTP; il nome del server SMTP ed il numero di porta SMTP; il numero di porta SMTP del server SMTP; la connessione alla rete e la configurazione della rete.
SMTPC: username or password wasn't correct. [codice risposta] (informazioni)	La connessione al server SMTP non è riuscita perché il nome utente SMTP non è corretto o perché non è corretta la password SMTP specificata. Verificare nome utente e password SMTP.
Snmp su IPv4 è pronto	Comunicazione su IPv4 con snmp disponibile.
Snmp su IPv6 è pronto.	Comunicazione su IPv6 con snmp disponibile.
Snmp su IPX è pronto.	Comunicazione su IPX con snmp disponibile.
snmpd start.	Il servizio snmpd è stato avviato.
started.	Il servizio di stampa diretta è stato avviato.

Messaggio	Problema e soluzioni
Started.	La funzione bonjour (rendezvous) è attivata.
Terminated.	La funzione bonjour (rendezvous) è disattivata.
The print server received error <numero errore> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct.	Connessione al file server non riuscita. Il print server non è registrato o è stata specificata una password. Registrare il print server senza specificare una password.
too many pictures.	La stampa PictBridge non è riuscita perché sono state inviate troppe immagini durante un'unica transazione di stampa. Ridurre il numero delle immagini per transazione di stampa.
trap account is unavailable.	Non è possibile inviare v3Trap. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'account di destinazione Trap è differente dall'account specificato dalla stampante.
usbd is disable.	La funzione Plug and Play e la stampa sono disattivate perché è stato disattivato usbd nel modo sicurezza. Attivare usbd nel modo sicurezza.
WINS name registration: No response to server<indirizzo server WINS>	Nessuna risposta dal server WINS. Assicurarsi di non aver commesso errori nell'introdurre l'indirizzo del server WINS. Oppure assicurarsi che il server WINS funzioni correttamente.
WINS wrong scopeID=<Scope ID>	È stato utilizzato uno scope ID non valido. Utilizzare uno scope ID valido.
Autenticazione WPA non riuscita.	Autenticazione WPA non riuscita. Verificare la configurazione WPA.
wpa authentication started	Si è avviata l'autenticazione WPA.
wpa IEEE802.1X avviato	L'autenticazione WPA è avviata.
È in corso la connessione di WPA all'autenticatore.	È in corso la connessione di WPA all'autenticatore.
wpa link up	È terminato lo scambio chiave WPA ed è stata sospesa la comunicazione.
La risposta all'interrogazione WPA non ha IE..	La risposta all'interrogazione WPA non ha IE.
wpa success authenticated	Autenticazione WPA riuscita.
wpa success key received	Ricezione chiave WPA riuscita.
wpa waiting for key	In attesa della chiave WPA.
wpasupd start	Si è avviato wpasupd.
wpasupd stop	wpasupd è terminato.

 **Nota**

- Per dettagli sui comandi e parametri UNIX, consultare il Supplemento UNIX.
- Per i dettagli relativi al comando "syslog", vedere P.238 "syslog".

7. Utilizzo di un print server

Preparazione di un print server

In questa sezione viene spiegato come configurare la stampante come stampante di rete Windows. La stampante è configurata un modo da consentire ai clienti di rete di utilizzarla. Quando la stampante di rete è connessa tramite SmartDevice-Monitor for Client, è possibile impostare la funzione di notifica di stampa per notificare i clienti dei risultati dei rispettivi lavori di stampa.

Importante

- Per modificare le proprietà della stampante nella cartella **[Stampanti]** in Windows 2000, Windows XP Professional o Windows Server 2003, sarà necessaria l'autenticazione di accesso Gestione stampanti; in Windows NT 4.0, dell'autenticazione di accesso Controllo completo. Accedere al file server come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 Aprire la finestra **[Stampanti]** dal menu **[Start]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampanti]**.

Nella preparazione di Printer Server 2003, si apre la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu **[File]**, fare clic su **[Proprietà]**. Apparirà la finestra delle proprietà della stampante.

3 Nella scheda **[Condivisione]**, fare clic su **[Condividi con nome:]**.

4 Per condividere la stampante con utenti di versioni di Windows differenti, fare clic su **[Driver aggiuntivi...]**.

Se si è installato un driver alternativo scegliendo **[Condividi con nome:]** durante l'installazione del driver di stampa, sarà possibile ignorare questo punto.

5 Fare clic su **[OK]** e chiudere la finestra delle proprietà stampante.

Notifica di stampa tramite SmartDeviceMonitor for Client

Seguire la procedura descritta qui di seguito per configurare la stampante in modo da utilizzare la funzione di notifica di stampa di SmartDeviceMonitor for Client.

Impostazione del print server

Importante

- Per modificare le proprietà della stamp
- ante nella cartella **[Stampanti]** in Windows 2000, Windows XP Professional o Windows Server 2003, sarà necessaria l'autenticazione di accesso Gestione stampanti; in Windows NT 4.0, dell'autenticazione di accesso Controllo completo. Accedere al file server come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 Nel menu **[Start]**, scegliere **[Programmi]**, **[DeskTopBinder]**, **[SmartDeviceMonitor for Client]**, quindi fare clic su **[Impostazioni server di stampa]**.

Si apre la finestra di dialogo delle impostazioni del print server.

2 Selezionare la casella di controllo **[Avvisa i PC client della stampa/trasmissione dati]**, quindi fare clic su **[OK]**.

Dopo aver eseguito le impostazioni del print server, viene visualizzata una finestra di dialogo. Verificare il contenuto della finestra di dialogo, quindi fare clic su **[OK]**.

Fare clic su **[Annulla]** per interrompere la procedura.

Viene visualizzata una finestra di dialogo per le impostazioni del client.

3 Viene visualizzata una finestra di dialogo per le impostazioni del client. Fare clic su **[OK]**.

L'impostazione del print server è completa. Ciascun client deve essere impostato per ricevere la notifica di stampa.

Nota

- I lavori di stampa correnti ripartono dall'inizio dopo una breve pausa dello spooler.
- Quando la funzione di espansione non è utilizzata, questa viene automaticamente impostata come disponibile.
- Se si esegue l'accesso con un account che non dispone dei privilegi di amministratore, è possibile che il client non venga notificato.

Impostazione di un client

- 1** Nel menu [Start], scegliere [Programmi], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client], quindi fare clic su [Impostazioni Funzioni estese].

Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'impostazione della funzione di espansione.

- 2** Selezionare la casella di controllo [Avviso stampa/trasm. dati quando usa il server stampa].

- 3** Selezionare la casella di controllo [Notifica quando si usa il server di stampa].

- 4** Fare clic su [OK].

La finestra di dialogo per l'impostazione della funzione di espansione si chiude. L'impostazione del client è completa.

 **Nota**

- Impostare la funzione di notifica di stampa sia sul driver stampante che su SmartDeviceMonitor for Client.

Utilizzo di NetWare

Questa sezione illustra la procedura di impostazione per le stampanti di rete in ambiente NetWare. In ambiente NetWare è possibile collegare la stampante come “print server” o “stampante remota”.

Importante

Con questa funzione non è possibile utilizzare IPv6.

Procedure di impostazione

- Quando la stampante viene utilizzata come print server
 - ① Installazione di SmartDeviceMonitor for Admin
 - ② Impostazione della scheda di interfaccia di rete.
 - ③ Spegnimento della stampante e riaccensione.
- Quando la stampante viene utilizzata come stampante remota
 - ① Installazione di SmartDeviceMonitor for Admin.
 - ② Impostazione della scheda di interfaccia di rete.
 - ③ Impostazione di NetWare.
 - ④ Avvio del print server.

Nota

Questa procedura presuppone un ambiente già preparato per NetWare, in cui è in esecuzione l'impostazione del servizio di stampa.

La procedura viene illustrata con le seguenti impostazioni esemplificative:

- Nome del file server ...CAREE
- Nome del print server ...PSERV
- Nome della stampante ...R-PRN
- Nome coda ...R-QUEUE

Usò SmartDeviceMonitor for Admin

Per utilizzare la stampante in ambiente NetWare, utilizzare SmartDeviceMonitor for Admin per impostare l'ambiente di stampa NetWare.

Nota

Il client NetWare fornito da Novell è richiesto per impostare l'ambiente di stampa utilizzando SmartDeviceMonitor for Admin nei seguenti ambienti:

- Modo NDS in Windows 95/98/Me
- Modo NDS o Bindery in Windows 2000/XP, Windows NT 4.0

Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'installazione di SmartDeviceMonitor for Admin, vedere P.191 “Installazione di SmartDeviceMonitor for Admin”.

Stampanti elencate da SmartDeviceMonitor for Admin

SmartDeviceMonitor for Admin elenca le stampanti connesse alla rete. Se non si riesce ad identificare la stampante da configurare, stampare la pagina di configurazione e verificare il nome della stampante.

Impostazione come print server (NetWare 3.x)

Per collegare la stampante come print server utilizzando NetWare 3.x, attenersi alla procedura indicata.

1 Avviare Web Image Monitor.

2 Fare clic su [Login].

Compare una finestra di dialogo per l'immissione del nome utente di accesso e della password.

3 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

4 Nell'area a sinistra, fare clic su [Configurazione], quindi fare clic su [NetWare].

- Nome server di stampa: immettere il nome del server di stampa NetWare. Per utilizzare la scheda di interfaccia come server di stampa, immettere il nome di un server di stampa che non è attivo sul file server. Non utilizzare più di 47 caratteri.
- Modo Accesso: specificare se designare un file server o una struttura NDS quando si accede a NetWare.
- Nome file server: il nome del file server immesso qui specifica quale file server ricercare. Questo elemento deve obbligatoriamente essere specificato. Non utilizzare più di 47 caratteri.
- Struttura NDS: per attivare il modo NDS, immettere il nome della struttura NDS alla quale si desidera accedere. Utilizzare un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
- Nome contesto NDS: per attivare il modo NDS, immettere il contesto del server di stampa. Non utilizzare più di 127 caratteri.
- Modalità operativa: specificare se utilizzare la scheda di interfaccia come server di stampa o come stampante remota.
- Nr. stampante remota: questo elemento è attivo quando la scheda di interfaccia di rete è specificata come stampante remota. Immettere il numero corrispondente al numero della stampante da creare sul server di stampa (da 0 a 254 caratteri).
- Timeout lavoro: quando si utilizza la scheda di interfaccia come stampante remota NetWare, la stampante non può rilevare quando termina un processo di stampa. Pertanto, la stampante smette di stampare una volta trascorso un certo periodo di tempo dalla ricezione dei dati di stampa (quando non riceve cioè dati di stampa da un certo tempo). Specificare qui l'intervallo di tempo (da 3 a 255 secondi). Il valore iniziale è 15 (secondi).
- Tipo frame: scegliere il tipo di frame dal menu a discesa.
- Protocollo Print server: selezionare il protocollo per NetWare dal menu a discesa.
- Protocollo consegna NCP: selezionare il protocollo di consegna NCP.

5 Controllare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].

La configurazione è terminata. Aspettare qualche minuto prima di riavviare Web Image Monitor.

6 Fare clic su [Logout].**Nota**

- Per verificare che la configurazione sia corretta, immettere quanto segue dal prompt dei comandi.

F :> USERLIST

- Se la stampante funziona come configurata, il nome del print server viene visualizzato come utente collegato.
- Se non si riesce ad identificare la stampante da configurare, verificare il nome della stampante dalla pagina di configurazione stampata. Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere P.157 "Menu Stampa lista/test".
- Se non viene visualizzato alcun nome di stampante nell'elenco, far corrispondere i tipi di frame IPX/SPX per computer e stampante. Per modificare il tipo di frame del computer, utilizzare la finestra di dialogo **[Rete]** di Windows.

Riferimento

Per i dettagli relativi alla modifica del tipo di frame della stampante ("Tipo frame NW"), consultare la Guida hardware.

7

Impostazione come print server (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

Per collegare la stampante come print server utilizzando NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 o NetWare 6.0, attenersi alla procedura indicata.

Importante

- Quando si utilizza la stampante come print server in NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 o NetWare 6.0, impostarla in modo NDS.
- Quando si utilizza NetWare 5/5.1 o NetWare 6.0, impostare la stampante come print server.

1 Avviare Web Image Monitor.**2 Fare clic su [Login].**

Compare una finestra di dialogo per l'immissione del nome utente di accesso e della password.

3 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome utente di accesso ed alla password, rivolgersi all'amministratore della rete.

4 Nell'area a sinistra, fare clic su **[Configurazione]**, quindi fare clic su **[NetWare]**.

- Nome server di stampa: immettere il nome del server di stampa NetWare. Per utilizzare la scheda di interfaccia come server di stampa, immettere il nome di un server di stampa che non è attivo sul file server. Non utilizzare più di 47 caratteri.
- Modo Accesso: specificare se designare un file server o una struttura NDS quando si accede a NetWare.
- Nome file server: il nome del file server immesso qui specifica quale file server ricercare. Questo elemento deve obbligatoriamente essere specificato. Non utilizzare più di 47 caratteri.
- Struttura NDS: per attivare il modo NDS, immettere il nome della struttura NDS alla quale si desidera accedere. Utilizzare un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
- Nome contesto NDS: per attivare il modo NDS, immettere il contesto del server di stampa. Non utilizzare più di 127 caratteri.
- Modalità operativa: specificare se utilizzare la scheda di interfaccia come server di stampa o come stampante remota.
- Nr. stampante remota: questo elemento è attivo quando la scheda di interfaccia di rete è specificata come stampante remota. Immettere il numero corrispondente al numero della stampante da creare sul server di stampa (da 0 a 254 caratteri).
- Timeout lavoro: quando si utilizza la scheda di interfaccia come stampante remota NetWare, la stampante non può rilevare quando termina un processo di stampa. Pertanto, la stampante smette di stampare una volta trascorso un certo periodo di tempo dalla ricezione dei dati di stampa (quando non riceve cioè dati di stampa da un certo tempo). Specificare qui l'intervallo di tempo (da 3 a 255 secondi). Il valore iniziale è 15 (secondi).
- Tipo frame: scegliere il tipo di frame dal menu a discesa.
- Protocollo Print server: selezionare il protocollo per NetWare dal menu a discesa.
- Protocollo consegna NCP: selezionare il protocollo di consegna NCP.

5 Controllare le impostazioni, quindi fare clic su **[OK]**.

La configurazione è terminata. Aspettare qualche minuto prima di riavviare Web Image Monitor.

6 Fare clic su [Logout].

Nota

- Per verificare che la configurazione sia corretta, immettere quanto segue dal prompt dei comandi.

F :> NLIST USER/A/B

- Se la stampante funziona come configurata, il nome del print server viene visualizzato come utente collegato.
- Se non si riesce ad identificare la stampante da configurare, verificare il nome della stampante dalla pagina di configurazione stampata. Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere P.157 "Stampa di una pagina di configurazione".
- Se non viene visualizzato alcun nome di stampante nell'elenco, far corrispondere i tipi di frame IPX/SPX per computer e stampante. Per modificare il tipo di frame del computer, utilizzare la finestra di dialogo **[Rete]** di Windows.

Riferimento

Per i dettagli relativi alla modifica del tipo di frame della stampante ("Tipo frame NW"), consultare la Guida hardware.

Per l'uso della stampante in un ambiente pure IP di NetWare 5/5.1 o NetWare 6.0/6.5, vedere P.276 "Utilizzo di Pure IP in ambiente NetWare 5/5.1 o 6/6.5".

7

Utilizzo di Pure IP in ambiente NetWare 5/5.1 o 6/6.5

Per collegare la stampante come print server in ambiente Pure IP di NetWare 5/5.1, attenersi alla procedura indicata.

Importante

- Quando si crea un print server accodato in ambiente Pure IP di NetWare 5/5.1 o NetWare 6.0, creare una coda di stampa sul print server utilizzando NetWare Administrator.
- Questa stampante non è disponibile come stampante remota per l'utilizzo in ambiente Pure IP.
- Per utilizzare la stampante in ambiente Pure IP, impostarla su TCP/IP.

Impostazione mediante NWadmin

1 Da Windows, avviare NWadmin.

Per dettagli su NWadmin, vedere i manuali di NetWare.

2 Selezionare l'oggetto nel quale si trova la coda di stampa nella struttura della directory, quindi fare clic su **[Crea]** nel menu **[Oggetto]**.

3 Nella casella **[Classe nuovo oggetto]**, fare clic su **[Coda di stampa]**, quindi fare clic su **[OK]**.

- 4** Nella casella [Nome coda di stampa], immettere il nome della coda di stampa.
- 5** Nella casella [Volume coda di stampa], fare clic su [Sfoggia].
- 6** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sul volume nel quale è stata creata la coda di stampa e fare clic su [OK].
- 7** Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [Crea].
- 8** Selezionare l'oggetto nel quale si trova la stampante, quindi fare clic su [Crea] nel menu [Oggetto].
- 9** Nella casella [Classe nuovo oggetto], fare clic su [Stampante] e fare clic su [OK]. Per NetWare 5, fare clic su [Stampante (non NDPS)].
- 10** Nella casella [Nome stampante], immettere il nome della stampante
- 11** Selezionare la casella di controllo [Definisci proprietà aggiuntive], quindi fare clic su [Crea].
- 12** Fare clic su [Valutazioni], quindi fare clic su [Aggiungi] nell'area [Valutazioni].
- 13** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sulla coda desiderata e fare clic su [OK].
- 14** Fare clic su [Configurazione], fare clic su [Parallela] nell'elenco [Tipo stampante] e fare clic su [Comunicazione].
- 15** Fare clic su [Carico manuale] nell'area [Tipo comunicazione], quindi fare clic su [OK].
- 16** Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].
- 17** Selezionare un contesto specificato tramite NIB Setup Tool, quindi fare clic su [Crea] nel menu [Oggetto].
- 18** Nella casella [Classe nuovo oggetto], fare clic su [Print server], quindi fare clic su [OK]. Per NetWare 5, fare clic su [Print server (non NDPS)].
- 19** Nella casella [Nome print server], immettere il nome del print server.
Utilizzare lo stesso nome di print server specificato con NIB Setup Tool.
- 20** Selezionare la casella di controllo [Definisci proprietà aggiuntive], quindi fare clic su [Crea].
- 21** Fare clic su [Valutazioni], quindi fare clic su [Aggiungi] nell'area [Valutazioni].
- 22** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sulla coda creata e fare clic su [OK].
- 23** Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].
- 24** Avviare il print server immettendo quanto segue dalla console del server NetWare.
Se il print server è in funzione, chiuderlo e riavviarlo.

❖ **Per uscire**

CAREE: `unload pserver`

❖ **Per avviare**

CAREE: `load pserver "nome_server_stampa"`

Impostazione mediante Web Image Monitor

1 Avviare Web Image Monitor.

2 Fare clic su [Login].

Si apre una finestra di dialogo per l'immissione del [Nome utente di login] e della [Password di login].

3 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome ed alla password di accesso, rivolgersi all'amministratore della rete.

4 Nell'area a sinistra, fare clic su [Configurazione], quindi fare clic su [NetWare].

5 Controllare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].

La configurazione è terminata. Aspettare qualche minuto prima di riavviare Web Image Monitor.

6 Fare clic su [Logout].

7

Impostazione come stampante remota (NetWare 3.x)

Per utilizzare la stampante come stampante remota utilizzando NetWare 3.x, attenersi alla procedura indicata.

Impostazione mediante PCONSOLE

1 Immettere "PCONSOLE" dal prompt dei comandi.

F: > `PCONSOLE`

2 Creare una coda di stampa.

Quando si utilizza la coda di stampa esistente, passare alla procedura per la creazione di una stampante.

3 Dal menu [Opzioni disponibili] selezionare [Informazioni coda di stampa], quindi premere il tasto [Invio].

4 Premere il tasto [INS] e immettere il nome della coda di stampa.

- 5** Premere il tasto **[Esc]** per ritornare al menu **[Opzioni disponibili]**.
- 6** Impostare la connessione di rete ad una stampante.
- 7** Nel menu **[Opzioni disponibili]** fare clic su **[Informazioni print server]** e premere il tasto **[Invio]**.
- 8** Per creare un nuovo print server, premere il tasto **[Inserisci]** e immettere il nome del print server.
Per un print server correntemente definito, selezionare un print server nell'elenco **[Print server]**.
Utilizzare lo stesso nome stampante specificato con NIB Setup Tool.
- 9** Dal menu **[Informazioni print server]**, selezionare **[Configurazione print server]**.
- 10** Dal menu **[Configurazione print server]**, selezionare **[Configurazione stampante]**.
- 11** Selezionare la stampante indicata come **[Non installata]**.
Utilizzare lo stesso numero stampante specificato come numero di stampante remota tramite NIB Setup Tool.
- 12** Per modificare il nome della stampante, immettere un nuovo nome.
Il nome "Stampante x" viene assegnato alla stampante, dove "x" indica il numero della stampante selezionata.
- 13** Come tipo, selezionare **[Parallela remota, LPT1]**.
IRQ, Dimensione buffer, Modulo di avvio e Modo coda di servizio sono configurati automaticamente.
- 14** Premere il tasto **[Esc]**, quindi selezionare **[Sì]** sul messaggio di conferma.
- 15** Premere il tasto **[Esc]** per ritornare al **[Menu di configurazione print server]**.
- 16** Assegnare code di stampa alla stampante creata.
- 17** Dal **[Menu di configurazione print server]**, selezionare **[Code servite dalla stampante]**.
- 18** Selezionare la stampante creata.
- 19** Premere il tasto **[Inserisci]** per selezionare una coda assistita dalla stampante.
È possibile selezionare più code.
- 20** Per eseguire le impostazioni necessarie seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Seguendo questi passaggi, verificare che le code vengano assegnate.
- 21** Premere il tasto **[Esc]** finché non appare "Uscire?", quindi scegliere **[Sì]** per uscire da PCONSOLE.

22 Avviare il print server immettendo quanto segue dalla console del server NetWare.

Se il print server è in funzione, chiuderlo e riavviarlo.

❖ Per uscire

CAREE: `unload pserver`

❖ Per avviare

CAREE: `load pserver "nome_server_stampa"`

Nota

- Se la stampante funziona secondo la configurazione, verrà visualizzato il messaggio "Attesa lavoro".

Impostazione mediante Web Image Monitor

1 Avviare Web Image Monitor.

2 Fare clic su [Login].

Si apre una finestra di dialogo per l'immissione del [Nome utente di login] e della [Password di login].

3 Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].

Per i dettagli relativi al nome ed alla password di accesso, rivolgersi all'amministratore della rete.

4 Nell'area a sinistra, fare clic su [Configurazione], quindi fare clic su [NetWare].

5 Controllare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].

La configurazione è terminata. Aspettare qualche minuto prima di riavviare Web Image Monitor.

6 Fare clic su [Logout].

Impostazione come stampante remota (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

Per utilizzare la stampante come stampante remota utilizzando NetWare 4.x, 5/5.1 e 6 seguire la procedura indicata.

Importante

- Per utilizzare la stampante come stampante remota con NetWare 4.x/5/5.1, impostarla in modo NDS.
- Non utilizzare la stampante come stampante remota quando si utilizza Pure IP.

Impostazione mediante NWadmin

- 1** Da Windows, avviare NWadmin.
Per dettagli su NWadmin, vedere i manuali di NetWare.
- 2** Impostare la connessione di rete ad una coda di stampa. Selezionare l'oggetto nel quale si trova la coda di stampa nella struttura della directory, quindi fare clic su [Crea] nel menu [Oggetto].
- 3** Nella casella [Classe nuovo oggetto], fare clic su [Coda di stampa], quindi fare clic su [OK].
- 4** Nella casella [Nome coda di stampa], immettere il nome della coda di stampa.
- 5** Nella casella [Volume coda di stampa], fare clic su [Sfoglia].
- 6** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sul volume nel quale è stata creata la coda di stampa e fare clic su [OK].
- 7** Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [Crea].
- 8** Impostare la connessione di rete ad una stampante. Selezionare l'oggetto nel quale si trova la stampante, quindi fare clic su [Crea] nel menu [Oggetto].
- 9** Nella casella [Classe nuovo oggetto], fare clic su [Stampante] e fare clic su [OK]. Per NetWare 5, fare clic su [Stampante (non NDPS)].
- 10** Nella casella [Nome stampante], immettere il nome della stampante
- 11** Selezionare la casella di controllo [Definisci proprietà aggiuntive], quindi fare clic su [Crea].
- 12** Assegnare code di stampa alla stampante creata. Fare clic su [Valutazioni], quindi fare clic su [Aggiungi] nell'area [Valutazioni].
- 13** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sulla coda creata e fare clic su [OK].
- 14** Fare clic su [Configurazione], fare clic su [Parallela] nell'elenco [Tipo stampante] e fare clic su [Comunicazione].
- 15** Fare clic su [Carico manuale] nell'area [Tipo comunicazione], quindi fare clic su [OK]. Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].
- 16** Impostare la connessione di rete ad un print server. Selezionare un contesto specificato tramite NIB Setup Tool, quindi fare clic su [Crea] nel menu [Oggetto].
- 17** Nella casella [Classe nuovo oggetto], fare clic su [Print server], quindi fare clic su [OK]. Per NetWare 5, fare clic su [Print server (non NDPS)].
- 18** Nella casella [Nome print server], immettere il nome del print server.
Utilizzare lo stesso nome di print server specificato con NIB Setup Tool.
- 19** Selezionare la casella di controllo [Definisci proprietà aggiuntive], quindi fare clic su [Crea].

- 20** Assegnare la stampante al print server creato. Fare clic su [Valutazioni], quindi fare clic su [Aggiungi] nell'area [Valutazioni].
- 21** Nella casella [Oggetti disponibili], fare clic sulla coda creata e fare clic su [OK].
- 22** Nell'area [Stampanti], fare clic sulla stampante assegnata, quindi su [Numero stampante].
- 23** Immettere il numero della stampante, quindi fare clic su [OK]. Verificare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].
Utilizzare lo stesso numero stampante specificato come numero di stampante remota tramite NIB Setup Tool.
- 24** Avviare il print server immettendo quanto segue dalla console del server NetWare.
Se il print server è in funzione, chiuderlo e riavviarlo.
 - ❖ Per uscire
CAREE: `unload pserver`
 - ❖ Per avviare
CAREE: `load pserver "nome_server_stampa"`
- 25** Immettere il nome del server stampante come nome contesto, quindi premere il tasto [OK].
- 26** Selezionare il nome stampante dal menu contesto, quindi premere il tasto [OK].

Impostazione mediante Web Image Monitor

- 1** Avviare Web Image Monitor.
- 2** Fare clic su [Login].
Si apre una finestra di dialogo per l'immissione del [Nome utente di login] e della [Password di login].
- 3** Immettere il nome utente di accesso e la password, quindi fare clic su [Login].
Per i dettagli relativi al nome ed alla password di accesso, rivolgersi all'amministratore della rete.
- 4** Nell'area a sinistra, fare clic su [Configurazione], quindi fare clic su [NetWare].
- 5** Controllare le impostazioni, quindi fare clic su [OK].
La configurazione è terminata. Aspettare qualche minuto prima di riavviare Web Image Monitor.
- 6** Fare clic su [Logout].

8. Operazioni speciali in Windows

Stampa di file direttamente da Windows

È possibile stampare file direttamente utilizzando i comandi Windows. Ad esempio, sarà possibile stampare file PostScript per PostScript 3.

❖ Windows 95/98/Me

È possibile stampare file direttamente utilizzando il comando “ftp” o “sftp”.

❖ Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.0

È possibile stampare file direttamente utilizzando il comando “lpr”, “rcp”, “ftp” o “sftp”.

Impostazione

Per eseguire le impostazioni per l'ambiente di rete, attenersi alla procedura seguente.

1 Attivare TCP/IP per mezzo del pannello di controllo e impostare l'ambiente di rete della stampante per TCP/IP compresi gli indirizzi IP.

Il TCP/IP della stampante è l'impostazione predefinita.

2 Installare TCP/IP in Windows per impostare l'ambiente di rete.

Consultare l'amministratore di rete per le informazioni sulle impostazioni locali.

3 Per stampare in Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, installare “Servizi di stampa per UNIX” come applicazione di rete. Per stampare in Windows NT 4.0, installare “Stampa TCP/IP Microsoft” come applicazione di rete.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'indirizzo IPv4, consultare la Guida hardware.

Per i dettagli relativi all'impostazione dell'indirizzo IPv4 della stampante utilizzando DHCP, vedere P.343 “Uso di DHCP”.

Ciò completa l'impostazione per specificare una stampante che utilizza l'indirizzo IPv4 durante la stampa. Quando si utilizza un nome host per specificare una stampante, procedere a P.284 “Utilizzo di un nome host invece di un indirizzo IPv4” e continuare l'impostazione.

Utilizzo di un nome host invece di un indirizzo IPv4

Quando viene definito un nome host, sarà possibile specificare una stampante in base al nome host invece dell'indirizzo IPv4. Il nome host varia a seconda dell'ambiente di rete.

Quando utilizzare il DNS

Utilizzare il nome host impostato per il file dati sul server DNS.

Quando si imposta l'indirizzo IPv4 di una stampante utilizzando DHCP

Utilizzare il nome stampante sulla pagina di configurazione come nome host.

Riferimento

Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere P.157 "Stampa di una pagina di configurazione".

In altri casi

Aggiungere l'indirizzo IPv4 e il nome host della stampante di rete ai file host del computer utilizzato per la stampa. I metodi di aggiunta variano a seconda dei sistemi operativi.

Windows 95/98/Me

- 1** Copiare `\WINDOWS\HOSTS.SAM` nella stessa directory ed assegnare il nome "HOSTS" senza estensione.
- 2** Aprire il file "`\WINDOWS\HOSTS`" creato utilizzando, ad esempio, file di blocco note.
- 3** Aggiungere l'indirizzo IP e il nome host al file host utilizzando il formato seguente:

```
192.168.15.16 host # NP
```

"192.168.15.16" è l'indirizzo IPv4, "host" è il nome host della stampante e "#NP" viene sostituito dai commenti. Inserire uno spazio o una tabulazione tra "192.168.15.16" e "host", tra "host" e "#NP", rispettivamente, utilizzando una riga per questo formato.
- 4** Salvare il file.

Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.0

1 Aprire i file host utilizzando, ad esempio, file di blocco note.

Il file host si trova nella cartella seguente:

\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS

“\WINNT” è la directory di destinazione per l’installazione di Windows 2000/XP, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0.

2 Aggiungere l’indirizzo IPv4 ed il nome host al file host utilizzando il formato seguente:

192.168.15.16 host # NP

“192.168.15.16” è l’indirizzo IPv4, “host” è il nome host della stampante e “#NP” viene sostituito dai commenti. Inserire uno spazio o una tabulazione tra “192.168.15.16” e “host”, tra “host” e “#NP”, rispettivamente, utilizzando una riga per questo formato.

3 Salvare il file.

Nota

- Se si utilizza un nome host in Windows Server 2003 con il protocollo IPv6, eseguire la risoluzione del nome host utilizzando un server DNS esterno. Non è possibile utilizzare il file host.

Comandi di stampa

Qui di seguito vengono illustrate le operazioni di stampa con i comandi “lpr”, “rcp”, “ftp” e “sftp”.

Immettere i comandi utilizzando la finestra del prompt dei comandi. La posizione del prompt dei comandi varia a seconda del sistema operativo:

- Windows 95/98
[Start] - [Programmi] - [Prompt di MS-DOS]
- Windows Me
[Start] - [Programmi] - [Accessori] - [Prompt di MS-DOS]
- Windows 2000
[Start] - [Programmi] - [Accessori] - [Prompt dei comandi]
- Windows XP, Windows Server 2003
[Start] - [Tutti i programmi] - [Accessori] - [Prompt dei comandi]
- Windows NT 4.0
[Start] - [Programmi] - [Prompt dei comandi]

 **Nota**

- Far corrispondere il formato dei dati del file da stampare con la modalità di emulazione della stampante.
- Se viene visualizzato il messaggio “richieste di stampa esaurite”, non potrà essere accettato alcun lavoro di stampa. Riprovare al termine della sessione. Per ciascun comando la quantità di sessioni possibili è indicata come segue:
 - lpr: 10
 - rcp, rsh: 5
 - ftp: 3
 - sftp: 3
- Immettere il nome file in un formato che includa il percorso a partire dalla directory che esegue i comandi.

 **Riferimento**

L’opzione specificata in un comando è un’opzione intrinseca della stampante e la sua sintassi è simile alla stampa da UNIX. Per i dettagli, consultare il Supplemento UNIX.

lpr

❖ Quando si specifica una stampante per mezzo dell’indirizzo IP

```
c:> lpr -Sindirizzo IP stampante [-Popzione] [-ol] \nome
pass\nome file
```

❖ Quando si utilizza un nome host anziché un indirizzo IP

```
c:> lpr -Snome host stampante [-Popzione] [-ol] \nome
pass\nome file
```

Quando si stampa un file binario, aggiungere l’opzione “-ol” (O minuscola e L minuscola).

Quando si utilizza una stampante con nome host come “host” per stampare un file PostScript chiamato “file 1” che si trova nella directory “C:\PRINT”, la riga di comando sarà la seguente:

```
c:> lpr -Shost -Pfiletype=RPS -ol C:\PRINT\file1
```

rcp

Prima di tutto, registrare il nome host della stampante nel file host.

```
c:> rcp [-b] \nome pass\nome file [nome pass\nome file...]
nome host stampante:[opzione]
```

 **Nota**

- Nei nomi file è possibile utilizzare “*” e “?” come caratteri jolly.
- Quando si stampa un file binario, aggiungere l’opzione “-b”.

Quando si utilizza una stampante con nome host come “host” per stampare un file PostScript chiamato “file 1” o “file 2” che si trova nella directory “C:\PRINT”, la riga di comando sarà la seguente:

```
c:> rcp -b C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2 host:filetype=RPS
```

Riferimento

Per i dettagli relativi alla registrazione del nome host della stampante nel file host, vedere P.284 “Utilizzo di un nome host invece di un indirizzo IPv4”.

ftp

Utilizzare il comando “put” o “mput” in base al numero di file da stampare.

❖ Quando viene stampato un file

```
ftp> put \nome pass\nome file [opzione]
```

❖ Quando vengono stampati più file

```
ftp> mput \nome pass\nome file [\nome pass\nome file...]
[opzione]
```

1 Formulare l’indirizzo IP della stampante o il nome host della stampante che contiene il file host come argomento ed utilizzare il comando “ftp”.

```
% ftp indirizzo IP stampante
```

2 Immettere il nome utente e la password, quindi premere il tasto [OK].

Per i dettagli relativi al nome utente ed alla password, rivolgersi all’amministratore della rete.

User:

Password:

3 Quando si stampa un file binario, impostare la modalità del file su binario.

```
ftp> bin
```

Quando si stampa un file binario in modalità ASCII, la stampa potrebbe non risultare corretta.

4 Specificare il file da stampare.

Quanto segue mostra gli esempi di stampa di un file PostScript chiamato “file 1” che si trova nella directory “C:\PRINT” e la stampa di file 1 e file 2.

```
ftp> put C:\PRINT\file1 filetype=RPS
```

```
ftp> mput C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2
```

5 Uscire da ftp.

```
ftp> bye
```

Nota

- “=”, “;”, “_” e “;” non possono essere utilizzati nei nomi file. I nomi file verranno letti come stringhe di opzione.
- Non è possibile definire un’opzione per il comando “mput”.
- È possibile utilizzare “*” e “?” come caratteri jolly per il comando “mput”.
- Quando si stampa un file binario in modalità ASCII, la stampa potrebbe non risultare corretta.

sftp

Per utilizzare il comando “sftp” è necessario disporre di un software client. Utilizzare il software client compatibile con ssh ver2.

1 **Avviare il software client.**

Compare “psftp>open “nome host””.

2 **Immettere il nome host, quindi premere il tasto [Invio].**

Compare “Login as: “user name””.

3 **Immettere il nome utente, quindi premere il tasto [Invio].**

Quando si accede per la prima volta al comando “sftp”, appare il messaggio “Store key in cache? (y/n)”. Specificare se memorizzare o meno la chiave e le relative informazioni, quindi premere il tasto **[Invio]**.

Appaiono il “nome utente” ed il “nome host” immessi.

4 **Immettere la password, quindi premere il tasto [Invio].**

La password immessa non sarà visualizzata.

 **Nota**

Questa funzione non può essere utilizzata da tutti i client.

 **Riferimento**

Per ulteriori dettagli, consultare la guida o il manuale del software client.

9. Configurazione Mac OS

Mac OS

La presente sezione spiega come configurare Mac OS per utilizzare EtherTalk e USB.

La procedura riportata di seguito spiega come configurare Mac OS 9.1. Se non si utilizza Mac OS 9.1, per ulteriori informazioni consultare il manuale fornito con la versione Mac OS utilizzata.

Importante

- Mac OS 8.6 o successivi (l'ambiente Mac OS X Classic è supportato).

Nota

- Il driver di stampa PostScript 3 è contenuto nella seguente cartella nel CD-ROM.

Mac OS 8 and 9:PS Driver:(language):Disk1

Installazione del driver di stampa PostScript 3 e del file PPD

È necessario installare un driver di stampa ed un file PPD (PostScript Printer Description) per stampare da Mac OS.

Eseguire la procedura seguente per installare un driver di stampa ed un file PPD in Mac OS 8.6 o versione successiva.

Driver di stampa PostScript 3

- 1** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 2** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
- 3** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS 8 o 9].
- 4** Fare doppio clic sulla cartella [PS Driver].
- 5** Fare doppio clic sulla cartella della lingua utilizzata.
- 6** Aprire [Disk1], quindi fare doppio clic sull'icona del programma di installazione.
- 7** Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

File PPD

- 1** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
- 2** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS 8 o 9].
- 3** Fare doppio clic sulla cartella [Descrizioni Stampanti].
- 4** Fare doppio clic sulla cartella della lingua utilizzata.
- 5** Aprire la cartella [Disk1].
- 6** Trascinare il file PPD e il file plugin in [Descrizione Stampanti] in [Estensioni] nella [Cartella Sistema].
- 7** Riavviare il Mac OS.

Impostazione dei file PPD

Importante

- Assicurarsi che la stampante sia collegata ad una rete AppleTalk prima di eseguire la procedura riportata di seguito.

- 1** Dal menu [Apple], selezionare [Scelta Risorse].
- 2** Fare clic sull'icona Adobe PS.
- 3** Nell'elenco [Selezionare una stampante PostScript:], fare clic sul nome della stampante che si desidera utilizzare.
- 4** Fare clic su [Crea].
- 5** Fare clic sulla stampante che si desidera utilizzare e quindi fare clic su [Seleziona].

Il file PPD è impostato e l'icona Adobe PS appare nell'elenco, a sinistra del nome della stampante. Seguire la procedura a P.291 "Impostazione delle opzioni" per effettuare le impostazioni delle opzioni, oppure chiudere la finestra di dialogo [Scelta Risorse].

Creazione di un'icona Stampante sul Desktop

Importante

- Controllare che le stampanti siano collegate a porte USB prima di eseguire la procedura riportata di seguito.

Per usare una stampante connessa tramite USB, creare un'icona della stampante sul Desktop.

- 1** Fare doppio clic su [Desktop Printer Utility] nella cartella [Componenti AdobePS].
- 2** Fare clic su [AdobePS] in [Con], fare clic su [Stampante (USB)] in [Crea Desktop], quindi fare clic su [OK].
- 3** Fare clic su [Cambia] in [Selezione stampante USB].
- 4** Selezionare il modello della macchina che si sta utilizzando in [Seleziona una stampante USB:], quindi fare clic su [OK].
- 5** Fare clic su [Crea].
- 6** Immettere il nome della stampante, quindi fare clic su [Salva].
L'icona della stampante appare sul Desktop.
- 7** Uscire da Desktop Printer Utility.

Impostazione delle opzioni

- 1** Dal menu [Apple], selezionare [Scelta Risorse].
- 2** Fare clic sull'icona Adobe PS.
- 3** Nell'elenco [Selezionare la stampante PostScript:], fare clic sul nome della stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su [Imposta].
- 4** Fare clic su [Configura].
Apparirà un elenco di opzioni.
- 5** Selezionare l'opzione che si desidera impostare, quindi selezionare un'impostazione appropriata per l'opzione stessa.
- 6** Fare clic su [OK].
L'elenco delle opzioni verrà chiuso.
- 7** Fare clic su [OK].
Apparirà la finestra di dialogo [Scelta Risorse].
- 8** Chiudere la finestra di dialogo [Scelta Risorse].

Nota

- Se l'opzione che si desidera selezionare non è visualizzata, il file PPD potrebbe non essere stato impostato correttamente. Per completare l'impostazione, controllare il nome del file PPD mostrato nella finestra di dialogo.

Installazione dei profili ColorSync

I profili ColorSync consentono alla stampante di stampare colori simili a quelli mostrati sul display del computer. È necessario installare il profilo ColorSync per utilizzare questa funzione.

Seguire la procedura descritta di seguito per installare i profili ColorSync.

- 1** Avviare Mac OS.
- 2** Fare doppio clic sull'icona del disco fisso, quindi aprire la cartella relativa all'installazione dei profili ColorSync.
L'ubicazione della cartella appropriata può differire a seconda della versione di MacOS. Di seguito, alcuni esempi:
 - Sistema: Preferenze: Profili ColorSync
 - Sistema: Profili ColorSync
- 3** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Apparirà l'icona dell'unità CD-ROM.
- 4** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
Appare un elenco degli argomenti contenuti nel CD-ROM.
- 5** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS 8 o 9].
- 6** Fare doppio clic sulla cartella [Profili ColorSync].
- 7** Trascinare il file nella cartella [Profili ColorSync] in [Cartella Sistema].
I profili ColorSync sono installati.

 **Nota**

- I profili ColorSync sono conformi alle caratteristiche dei colori definite da International Color Consortium (ICC).
- Per alcuni display di computer è necessario che ColorSync crei impostazioni particolari. Per dettagli, vedere il manuale relativo al display del computer.

Installazione di Adobe Type Manager

 **Importante**

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima dell'installazione. Installare ATM dopo aver riavviato il computer.

- 1** Avviare Mac OS.
- 2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 3** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
- 4** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS 8 o 9].

- 5** Fare doppio clic sulla cartella [ATM].
- 6** Fare doppio clic sull'icona di installazione di ATM 4.6.2.
- 7** Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.
- 8** Quando la procedura è completata, riavviare il computer. L'installazione di ATM sarà completata solo dopo il riavvio.
- 9** Nel menu [Apple], aprire [Pannello di Controllo], quindi fare clic su [~ATM].
- 10** Si apre il pannello controllo di ATM.

 **Nota**

- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare le istruzioni per l'uso nella cartella ATM.

Installazione dei font video

Seguire la procedura descritta di seguito per installare i font video.

I font video descritti di seguito sono reperibili nel CD-ROM, nella cartella [Fonts].

- 1** Avviare Mac OS.
- 2** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Apparirà l'icona dell'unità CD-ROM.
- 3** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
Appare un elenco degli argomenti contenuti nel CD-ROM.
- 4** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS 8 o 9].
- 5** Fare doppio clic sulla cartella [Fonts].
- 6** Fare doppio clic sulla cartella [Screen font].
- 7** Fare doppio clic sulla cartella [TrueType] o [Type1].
Selezionare il tipo di font che si desidera utilizzare.
- 8** Copiare i font che si desidera installare in [Font] nella [Cartella Sistema].
Appare un messaggio di conferma.
- 9** Fare clic su [OK].
I font sono installati.
- 10** Riavviare il Mac OS.

Passaggio a EtherTalk

Seguire la procedura per configurare Mac OS per l'uso di EtherTalk.

- 1** Aprire il [Pannello di Controllo] e fare doppio clic sull'icona AppleTalk.
- 2** Nel menu a comparsa [Connetti tramite:], fare clic su [Ethernet].
- 3** Se si cambiano zone, selezionare un nome nel menu di scelta rapida [Zona Attuale:].
- 4** Chiudere il pannello controllo di AppleTalk.
- 5** Riavviare il computer.

 **Nota**

- La procedura utilizzata per configurare Mac OS può variare a seconda della versione di Mac OS. La procedura riportata di seguito descrive come configurare Mac OS 9.1. Se si utilizza una versione differente di Mac OS, utilizzare la procedura seguente come riferimento e consultare il manuale per la versione specifica di Mac OS.
- Confermare la connessione alla stampante con TCP/IP.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sull'installazione delle applicazioni richieste per EtherTalk, consultare i manuali Mac OS.

Mac OS X

La presente sezione spiega come configurare Mac OS X per utilizzare EtherTalk e USB. Seguire la procedura riportata di seguito per configurare Mac OS X 10.1. Se non si usa Mac OS X 10.1, per ulteriori informazioni consultare il manuale fornito con la versione Mac OS X utilizzata.

Importante

- Mac OS X 10.1 o successivi.

Nota

- I file PPD sono memorizzati nella seguente cartella sul CD-ROM.

Mac OS X:PPD Installer

Installazione dei file PPD

Seguire la procedura seguente per installare un file PPD per stampare da Mac OS X.

Importante

- Occorre un nome di amministratore e una password (frase). Per dettagli, consultare l'amministratore di rete.

- 1** Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 2** Fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
- 3** Fare doppio clic sulla cartella [Mac OS X].
- 4** Fare doppio clic sulla cartella [MacOSX PPD Installer].
- 5** Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione.
- 6** Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Impostazione del file PPD

- 1** Avviare l'Utility Configurazione Stampante.
- 2** Fare clic su [Aggiungi].
 - ❖ **Mac OS X 10.4 o versione successiva**
Fare clic su [Altre stampanti...]. Selezionare quindi la zona dal secondo menu a comparsa.
 - ❖ **Altri Mac OS X**
Fare clic su [AppleTalk] nel primo menu a comparsa.
Se la zona è stata impostata, selezionare dalla zona nel secondo menu a comparsa.

- 3** Selezionare la stampante quindi selezionare il suo produttore dal menu a comparsa **[Modello stampante:]**.

Con Mac OS X 10.4 o con una versione successiva, selezionare la stampante in uso dal menu a comparsa **[Nome modello]**.

Appare un elenco di tipi di stampanti.

- 4** Selezionare il file PPD per il modello in uso, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

- 5** Uscire dall'Utility Configurazione Stampante.

Impostazione delle opzioni

- 1** Avviare le Preferenze di Sistema.

- 2** Fare clic su **[Stampa e Fax]**.

- 3** Nell'elenco **[Stampanti]**, fare clic sul nome della stampante da utilizzare, quindi fare clic su **[Impostazioni stampante...]**.

- 4** Selezionare l'opzione che si desidera impostare, quindi selezionare un'impostazione appropriata per l'opzione stessa.

- 5** Fare clic su **[Applica modifiche]**.

Nota

- Se l'opzione che si desidera selezionare non è visualizzata, il file PPD potrebbe non essere stato impostato correttamente. Per completare l'impostazione, controllare il nome del file PPD mostrato nella finestra di dialogo.

Uso dell'interfaccia USB

9

Seguire la procedura descritta di seguito per impostare la connessione USB.

- 1** Avviare l'Utility Configurazione Stampante.

- 2** Fare clic su **[Aggiungi]**.

❖ Mac OS X 10.4 o versione successiva

Fare clic su una stampante in corrispondenza della quale sia indicato "USB" nella colonna "Connessione".

❖ Altri Mac OS X

Fare clic su **[USB]** dal menu a comparsa.

Apparirà la finestra di dialogo relativa alle stampanti collegate.

- 3** Selezionare la stampante quindi selezionare il suo produttore dal menu a comparsa **[Modello stampante:]**.

In Mac OS X 10.4 o versione successiva, la selezione si effettua dal menu a comparsa **[Stampa con]**.

Appare un elenco di tipi di stampanti.

4 Selezionare la stampante collegata dall'elenco dei modelli di stampante, quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

5 Uscire dall'Utility Configurazione Stampante.

 **Nota**

- Quando si stampa con una connessione USB su un computer Macintosh, la lingua della stampante non cambia automaticamente. Utilizzare il pannello di controllo della stampante per modificare la lingua della stampante in **[Rileva automaticamente]** o **[PS]** prima della stampa.
- USB 2.0 può essere utilizzato solo con Mac OS X 10.3.3 o successivi.

Utilizzazione di Bonjour (Rendezvous)

Seguire la procedura riportata qui di seguito per stampare utilizzando Bonjour (Rendezvous) in ambiente Mac OS X 10.2.3 o versioni successive. È anche possibile utilizzare connessioni wireless LAN, Ethernet.

1 Avviare l'Utility Configurazione Stampante.

2 Fare clic su **[Aggiungi]**.

❖ **Mac OS X 10.4 o versione successiva**

Fare clic su una stampante in corrispondenza della quale sia indicato "Bonjour" nella colonna "Connessione".

Se la zona è stata impostata, fare clic su **[Altre stampanti...]**, quindi selezionare la zona dal secondo menu a comparsa.

❖ **Altri Mac OS X**

Fare clic su **[Rendezvous]** dal menu a comparsa.

Se la zona è stata impostata, selezionare dalla zona nel secondo menu a comparsa.

3 Selezionare il nome della stampante collegata nell'elenco dei modelli di stampante quindi fare clic su **[Aggiungi]**.

In Mac OS X 10.4 o versione successiva, appare la finestra Opzioni installabili. Selezionare l'opzione che si desidera impostare, selezionare un'impostazione adeguata per l'opzione in questione, quindi fare clic su **[Continua]**.

4 Uscire dall'Utility Configurazione Stampante.

 **Nota**

- Quando si stampa con una connessione Rendezvous su un computer Macintosh, la lingua della stampante non cambia automaticamente. Utilizzare il pannello di controllo della stampante per modificare la lingua della stampante in **[Rileva automaticamente]** o **[PS]** prima della stampa.

Passaggio a EtherTalk

Seguire la procedura per configurare Mac OS X per l'uso di EtherTalk.

Importante

- Occorre un nome di amministratore e una password (frase). Per dettagli, consultare l'amministratore di rete

- 1** Aprire [Preferenze Sistema], quindi fare clic sull'icona Rete.
- 2** Fare clic su [Ethernet Integrata] nella casella di riepilogo [Mostra:].
- 3** Fare clic sulla scheda [AppleTalk].
- 4** Selezionare la casella di controllo [Attiva AppleTalk].
- 5** Per cambiare le zone AppleTalk, selezionare un nome dal menu a comparsa [Zona AppleTalk:].
- 6** Una volta terminate le impostazioni, fare clic su [Applica].
- 7** Uscire dalle [Preferenze di Sistema].

Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'installazione delle applicazioni richieste per EtherTalk, consultare i manuali Mac OS.

Configurazione della stampante

Usare il pannello di controllo per attivare AppleTalk. (La modalità predefinita è attiva.)

Utilizzo di PostScript 3

Tipo di lavoro

Consente di selezionare il tipo di lavoro di stampa.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Tipo lavoro:] di [Registro dei lavori] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Tipo lavoro:] di [Registro dei lavori] nella finestra di dialogo di stampa.

È possibile selezionare gli elementi seguenti:

❖ Stampa normale

Selezionare questa opzione per la stampa normale. Il lavoro di stampa inizia immediatamente dopo l'immissione del comando di stampa.

❖ Stampa di prova

Utilizzare questa funzione per stampare solo un fascicolo di un lavoro di stampa multiplo.

Gli altri fascicoli vengono salvati nella stampante. Il lavoro salvato potrà essere stampato dal pannello di controllo della stampante. È anche possibile eliminare il lavoro salvato.

Nota

- L'"ID utente:" può contenere un massimo di otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).
- L'immissione del proprio "ID utente:" consente di distinguere i propri lavori di stampa da quelli degli altri utenti.

Riferimento

P.302 "Uso Stampa di prova"

❖ Stampa riservata

Utilizzare questa funzione per salvare i documenti nella memoria della stampante proteggendoli con una password e modificarli e stamparli secondo necessità.

Nota

- L'"ID utente:" può contenere un massimo di otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9). La "Password:" deve essere costituita da 4 - 8 cifre.
- L'immissione del proprio "ID utente:" consente di distinguere i propri lavori di stampa da quelli degli altri utenti.

Riferimento

P.304 "Uso Stampa riservata"

❖ Stampa trattenuta

Utilizzare questa funzione per trattenere temporaneamente un file nella stampante e stamparlo in seguito dal computer o dal pannello di controllo della stampante.

Nota

- L'“ID utente:” può contenere un massimo di otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).
- Il “Nome file” può essere costituito da un massimo di 16 caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).
- L'immissione del proprio “ID utente:” consente di distinguere i propri lavori di stampa da quelli degli altri utenti.

Riferimento

P.306 “Uso Stampa trattenuta”

❖ Stampa memorizzata

Utilizzare questa funzione per memorizzare un file nella stampante e stamparlo in seguito dal computer o dal pannello di controllo della stampante.

Nota

- L'“ID utente:” può contenere un massimo di otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9). La “Password” deve essere costituita da 4 - 8 cifre.
- Il “Nome file” può essere costituito da un massimo di 16 caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).
- È possibile assegnare una password ad un documento salvato, ma l'assegnazione della password non è obbligatoria.
- L'immissione del proprio “ID utente:” consente di distinguere i propri lavori di stampa da quelli degli altri utenti.

Riferimento

P.308 “Uso Stampa memorizzata”

❖ Stampa memorizzata

Utilizzare questa funzione per stampare il file memorizzandolo al tempo stesso nella stampante.

Nota

- L'“ID utente:” può contenere un massimo di otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9). La “Password” deve essere costituita da 4 - 8 cifre.
- Il “Nome file” può essere costituito da un massimo di 16 caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).
- È possibile assegnare una password ad un documento salvato, ma l'assegnazione della password non è obbligatoria.
- L'immissione del proprio “ID utente:” consente di distinguere i propri lavori di stampa da quelli degli altri utenti.

Riferimento

P.308 “Uso Stampa memorizzata”

Uso Stampa di prova

Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di Mac OS X v10.2 o versione successiva.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Il numero effettivo di pagine che la stampante può salvare dipende dal contenuto delle immagini di stampa. La stampante può salvare un massimo di 100 lavori o 9000 pagine per la Stampa di prova, la Stampa riservata, la Stampa trattenuta e la Stampa memorizzata.
- I file di Stampa di prova non appariranno sul display informativo se sono stati già eseguiti o eliminati con il browser Web prima di selezionare "Stampa di prova" dal pannello di controllo.
- I file di Stampa di prova stampati o eliminati con Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampa di prova]** dal pannello di controllo appariranno invece sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa di prova, apparirà un messaggio di errore.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di stampa di prova sono fascicolati automaticamente dal driver di stampa. Se l'opzione di fascicolazione è selezionata nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, è possibile che vengano stampate più pagine del previsto.
- I lavori di stampa non vengono salvati nel disco fisso nei casi elencati qui di seguito. È possibile controllare il registro errori per i lavori non salvati.
 - Quando sul disco fisso sono stati salvati 100 lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.
 - Quando il numero di pagine totali salvate nel disco fisso eccede le 9000 pagine.

1 Nel menu **[File]** dell'applicazione, fare clic su **[Stampa]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Per il numero di copie, specificare due o più copie.

Il lavoro di stampa di prova viene inviato alla stampante e viene stampato un fascicolo.

3 Nel menu di scelta rapida, fare clic su **[Registro dei lavori]**.

4 Nel menu di scelta rapida **[Tipo lavoro:]**, selezionare **[Stampa di prova]**.

5 Nella casella **[ID utente:]**, digitare un ID utente di massimo otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9).

L'ID utente serve ad associare l'utente ai suoi lavori.

6 Controllare la stampa prodotta per assicurarsi che le impostazioni siano corrette.

Se le impostazioni sono corrette, procedere nel modo seguente per stampare i rimanenti fascicoli.

Per eliminare un lavoro salvato, vedere “Eliminazione di un file di Stampa di prova”.

7 Sul pannello di controllo della stampante, premere [Stampe].**8 Selezionare [Stampe di prova], quindi premere [Lis.lav.].**

Appare un elenco dei file di stampa di prova memorizzati nella stampante. Sono inoltre visualizzati l’ID Utente, la Data/Ora ed il Nome file.

9 Selezionare il file da stampare facendo clic su di esso.

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

10 Premere [Stampa] per modificare il numero di fascicoli da stampare.**11 Specificare il nuovo numero di fascicoli con i tasti numerici.**

Se non si desidera modificare la quantità impostata, procedere come segue. È possibile specificare un massimo di 999 fascicoli.

Per correggere eventuali errori di immissione, premere [Uscita].

12 Premere [Stampa].

I rimanenti fascicoli vengono stampati.

 Nota

- Premere [Annulla] per annullare la stampa.
- Una volta terminata la stampa, il file memorizzato viene eliminato.
- Per arrestare la stampa dopo l’avvio, premere il tasto [ResetLav]. Il file verrà eliminato.
- Se vi è un lavoro di stampa in attesa, viene stampato prima del lavoro di stampa di prova.

Eliminazione di un file di Stampa di prova

Se il documento stampato non corrisponde a quanto richiesto, è possibile eliminare il file di Stampa di prova.

1 Premere [Stampe].

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

2 Selezionare [Stampe di prova], quindi premere [Lis.lav.].

Appare un elenco dei file di stampa di prova memorizzati nella stampante.

3 Selezionare il file da eliminare facendo clic su di esso.

Per annullare una selezione, premere di nuovo i file evidenziati.

È possibile selezionare un solo file alla volta.

4 Premere **[Elimina]**.

Appare una schermata di conferma.

5 Premere **[Elimina]** per eliminare il file.

Dopo l'eliminazione del file riappare la schermata della stampante.

Premere **[Annulla]** per annullare la richiesta di eliminazione.

Uso Stampa riservata**❗Importante**

- Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di Mac OS X v10.2 o versione successiva.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Il numero effettivo di pagine che la stampante può salvare dipende dal contenuto delle immagini di stampa. La stampante può salvare un massimo di 100 lavori o 9000 pagine per la Stampa di prova, la Stampa riservata e la Stampa trattenuta.
- I file di Stampa riservata non appariranno sul display se sono già stati stampati o eliminati tramite Web Image Monitor prima di selezionare **[Stampa riservata]** dal pannello di controllo.
- I file di Stampa riservata stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampa riservata]** dal pannello di controllo, rimarranno visualizzati sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa riservata, compare un messaggio di errore.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di stampa riservati sono fascicolati automaticamente dal driver di stampa. Se l'opzione di fascicolazione è selezionata nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, è possibile che vengano stampate più pagine del previsto.
- I lavori di stampa non vengono salvati nel disco fisso nei casi elencati qui di seguito. È possibile controllare il registro errori per i lavori non salvati.
 - Quando sul disco fisso sono stati salvati 100 lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.
 - Quando il numero di pagine totali salvate nel disco fisso eccede le 9000 pagine.

1 Nell'applicazione, fare clic su **[Stampa]** dal menu **[File]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Nel menu di scelta rapida, fare clic su **[Registro dei lavori]**.**3** Nel menu di scelta rapida **[Tipo lavoro:]**, fare clic su **[Stampa riservata]**.

4 Nella casella **[ID utente:]**, immettere un ID utente di massimo otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9), quindi immettere una password di 4-8 cifre nella casella **[Password:]**.

L'ID utente serve ad associare l'utente ai suoi lavori.

5 Dopo aver definito le impostazioni necessarie, fare clic su **[Stampa]**.

Il file del documento viene salvato nella stampante.

Per stampare il documento, procedere come segue.

Per eliminare il documento, vedere "Eliminazione di un file di Stampa riservata".

6 Sul pannello di controllo della stampante, premere **[Stampe]**.

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

7 Selezionare **[Stampe riservate]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.

Appare l'elenco dei file di stampa riservata memorizzati nella stampante.

Sono inoltre visualizzati l'ID Utente, la Data/Ora ed il Nome file.

8 Selezionare il file da stampare facendo clic su di esso.

9 Premere **[Stampa]**.

Compare la schermata della password.

10 Immettere la password con i tasti di scorrimento, quindi premere **[OK]**.

Appare una schermata di conferma.

Se la password immessa non è quella giusta, compare una schermata di conferma. Premere **[OK]** per immettere di nuovo la password.

11 Premere **[Stampa]**.

Il file riservato viene stampato.

Nota

Premere **[Annulla]** per annullare la stampa.

Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto **[ResetLav]**. Il file verrà eliminato.

Eliminazione di un file di Stampa riservata

Se il documento stampato non corrisponde a quanto desiderato, è possibile eliminare il file di Stampa riservata.

1 Premere **[Stampe]**.

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

2 Selezionare **[Stampe riservate]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.

Appare l'elenco dei file di stampa riservata memorizzati nella stampante.

3 Selezionare il file da eliminare facendo clic su di esso.

Per annullare una selezione, premere di nuovo il file evidenziato.

È possibile selezionare un solo file alla volta.

4 Premere **[Elimina]**.

Appare la schermata della password.

5 Immettere la password con i tasti di scorrimento, quindi premere **[OK]**.

Appare una schermata di conferma.

Se la password non è stata immessa correttamente, riappare una schermata di conferma. Premere **[Cancella]** per immettere di nuovo la password.

Quando sono selezionati più file, la stampante elimina solo quelli che corrispondono alla password immessa. Il numero di file da eliminare viene visualizzato nella schermata di conferma.

6 Premere **[Elimina]**.

Dopo l'eliminazione del file riappare la schermata della stampante.

 **Nota**

Premere **[Annulla]** per annullare la richiesta di eliminazione.

Uso Stampa trattenuta

 **Importante**

- Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di Mac OS X v10.2 o versione successiva.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- Il numero effettivo di pagine che la stampante può salvare dipende dal contenuto delle immagini di stampa. La stampante può salvare un massimo di 100 lavori o 9000 pagine per la Stampa di prova, la Stampa riservata e la Stampa trattenuta.
- I file di Stampa trattenuta non appariranno sul display se sono già stati stampati o eliminati tramite Web Image Monitor prima di selezionare **[Stampa trattenuta]** dal pannello di controllo.
- I file di Stampa trattenuta stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampa trattenuta]** dal pannello di controllo continueranno ad apparire sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa trattenuta, compare un messaggio di errore.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di stampa trattenuta sono fascicolati automaticamente dal driver di stampa. Se l'opzione di fascicolazione è selezionata nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, è possibile che vengano stampate più pagine del previsto.
- I lavori di stampa non vengono salvati nel disco fisso nei casi elencati qui di seguito. È possibile controllare il registro errori per i lavori non salvati.
 - Quando sul disco fisso sono stati salvati 100 lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.
 - Quando il numero di pagine totali salvate nel disco fisso eccede le 9000 pagine.

1 Nell'applicazione, fare clic su **[Stampa]** dal menu **[File]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

- 2** Nel menu di scelta rapida, fare clic su **[Registro dei lavori]**.
 - 3** Nel menu di scelta rapida **[Tipo lavoro:]**, fare clic su **[Stampa trattenuta]**.
 - 4** Nella casella **[ID utente:]**, digitare un ID utente di massimo otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9). È inoltre possibile impostare il Nome file. L'ID utente serve ad associare l'utente ai suoi lavori.
 - 5** Dopo aver definito le impostazioni necessarie, fare clic su **[Stampa]**.
Il file del documento viene salvato nella stampante.
Per stampare il documento, procedere come segue.
Per eliminare il documento, vedere "Eliminazione di un file di Stampa trattenuta".
 - 6** Sul pannello di controllo della stampante, premere **[Stampe]**.
Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.
 - 7** Selezionare **[Stampe trattenute]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.
Appare un elenco dei file di stampa trattenuta memorizzati nella stampante. Sono inoltre visualizzati l'ID Utente, la Data/Ora ed il Nome file.
 - 8** Selezionare il file da stampare facendo clic su di esso.
 - 9** Premere **[Stampa]**.
Il file di Stampa trattenuta viene stampato.
-  **Nota**
- Premere **[Annulla]** per annullare la stampa.
 - Per arrestare la stampa dopo l'avvio, premere il tasto **[ResetLav]**. Il file verrà eliminato.
 - Al termine della stampa, il file memorizzato viene eliminato.

Eliminazione di un file di Stampa trattenuta

Se il documento stampato non corrisponde a quanto desiderato, è possibile eliminare il file di Stampa trattenuta.

- 1** Premere **[Stampe]**.
Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.
- 2** Selezionare **[Stampe trattenute]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.
Appare un elenco dei file di stampa trattenuta memorizzati nella stampante. In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.
- 3** Selezionare il file da eliminare facendo clic su di esso.
Per annullare una selezione, premere di nuovo il file evidenziato.
È possibile selezionare un solo file alla volta.

4 Premere **[Elimina]**.

Appare una schermata di conferma.

5 Premere **[Elimina]**.

Dopo l'eliminazione del file riappare la schermata della stampante.

 **Nota**

- Premere **[Annulla]** per annullare la richiesta di eliminazione.

Uso Stampa memorizzata **Importante**

- Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di Mac OS X v10.2 o versione successiva.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità disco fisso opzionale deve essere installata sulla stampante.
- I file di Stampa memorizzata non appariranno sul display se sono già stati stampati o eliminati tramite Web Image Monitor prima di selezionare **[Stampa memorizzata]** dal pannello di controllo.
- I file di Stampa memorizzata stampati o eliminati utilizzando Web Image Monitor dopo aver selezionato **[Stampa memorizzata]** dal pannello di controllo, rimarranno visualizzati sul display. Se tuttavia si tenta di stampare o eliminare questi file di Stampa memorizzata, compare un messaggio di errore.
- Se l'applicazione è dotata di un'opzione di fascicolazione, accertarsi che non sia selezionata prima di inviare un lavoro di stampa. Per impostazione predefinita, i lavori di Stampa memorizzata vengono automaticamente fascicolati dal driver stampante. Se l'opzione di fascicolazione è selezionata nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione, è possibile che vengano stampate più pagine del previsto.
- I lavori di stampa non vengono salvati nel disco fisso nei casi elencati qui di seguito. È possibile controllare il registro errori per i lavori non salvati.
 - Quando sul disco fisso sono stati salvati 100 lavori di Stampa di prova, Stampa riservata, Stampa trattenuta e Stampa memorizzata.
 - Quando il numero di pagine totali salvate nel disco fisso eccede le 9000 pagine.

1 Nell'applicazione, fare clic su **[Stampa]** dal menu **[File]**.

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Nel menu di scelta rapida, fare clic su **[Registro dei lavori]**.**3** Nel menu di scelta rapida **[Tipo lavoro:]**, fare clic su **[Stampa memorizzata]** o **[Memorizza e stampa]**.

- **[Stampa memorizzata]**
Il file viene memorizzato nella stampante e stampato successivamente dal pannello di controllo.
- **[Memorizza e stampa]**
Il file viene stampato immediatamente e memorizzato nella stampante.

- 4** Nella casella **[ID utente:]**, immettere un ID utente di massimo otto caratteri alfanumerici (a - z, A - Z, 0 - 9), quindi immettere una password di 4 - 8 cifre nella casella **[Password:]**. È inoltre possibile impostare il Nome file.

L'ID utente serve ad associare l'utente ai suoi lavori.

È possibile assegnare una password ad un documento salvato, ma l'assegnazione della password non è obbligatoria.

Per la stampa o l'eliminazione file occorrerà inserire la password.

- 5** Dopo aver definito le impostazioni necessarie, fare clic su **[Stampa]**.

Il file del documento viene salvato nella stampante.

Per stampare il documento, procedere come segue.

Per eliminare il documento, vedere "Eliminazione di un file di Stampa memorizzata".

- 6** Sul pannello di controllo della stampante, premere **[Stampe]**.

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

- 7** Selezionare **[Stampe memorizzate]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.

Appare l'elenco dei file di Stampa memorizzata che si trovano nella memoria della stampante.

Sono inoltre visualizzati l'ID Utente, la Data/Ora ed il Nome file.

In funzione delle impostazioni di sicurezza, è possibile che determinati lavori di stampa non siano visualizzati.

- 8** Selezionare il file da stampare facendo clic su di esso.

- 9** Premere **[Stampa]**.

Appare una schermata di conferma.

Se è già stata impostata una password, procedere con l'operazione successiva.

- 10** Immettere la password con i tasti di scorrimento, quindi premere **[OK]**.

Appare una schermata di conferma.

Se la password immessa non è quella giusta, compare una schermata di conferma. Premere **[OK]** per immettere di nuovo la password.

Se non è stata impostata una password, procedere con l'operazione successiva.

- 11** Premere **[Stampa]**.

Il file memorizzato viene stampato.

 **Nota**

Premere **[Annulla]** per annullare la stampa.

I file di Stampa memorizzata inviati alla stampante non vengono eliminati a meno che non li si elimini dalla stampante o si selezioni **[Elimina automaticamente i lavori di stampa memorizzati]**.

Eliminazione di un file di Stampa memorizzata

Se il documento stampato non corrisponde a quanto desiderato, è possibile eliminare il file di Stampa memorizzata.

1 Premere **[Stampe]**.

Appare un elenco dei file di stampa memorizzati nella stampante.

2 Selezionare **[Stampe memorizzate]**, quindi premere **[Lis.lav.]**.

Appare l'elenco dei file di Stampa memorizzata che si trovano nella memoria della stampante.

3 Selezionare il file da eliminare facendo clic su di esso.

Per annullare una selezione, premere di nuovo il file evidenziato.

4 Premere **[Elimina]**.

Appare una schermata di conferma.

5 Immettere la password con i tasti di scorrimento, quindi premere **[OK]**.

Appare una schermata di conferma.

Se la password non è stata immessa correttamente, riappare una schermata di conferma. Premere **[OK]** per immettere di nuovo la password.

6 Premere **[Elimina]**.

Dopo l'eliminazione del file, riappare la schermata della stampante.

 **Nota**

- Premere **[Annulla]** per annullare la richiesta di eliminazione.
- Se è stata già impostata una password nel driver stampante, immetterla per procedere all'eliminazione.

Codice utente

Consente di impostare un codice utente per la registrazione stampa.

Immettere un codice utente di massimo otto cifre. Un codice utente identifica un gruppo di utenti e consente di verificare il numero di fogli stampati per ciascun codice utente con SmartDeviceMonitor for Admin.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	Selezionare la casella di controllo [Abilita codici utente] , quindi immettere un codice utente nella casella [Codice utente:] in [Registro dei lavori] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	Selezionare la casella di controllo [Abilita codici utente] , quindi immettere un codice utente nella casella [Codice utente:] in [Registro dei lavori] nella finestra di dialogo di stampa.

Formato carta

Consente di selezionare il formato della carta da utilizzare.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Carta:] nella scheda [Attributi di pagina] della finestra di dialogo Formato di Stampa.
Mac OS X	[Dimensioni:] nella finestra di dialogo Formato di Stampa.

Riferimento

Per le informazioni relative ai formati carta supportati da questa stampante, consultare la Guida hardware.

Adatta a formato

Quando il formato del documento non corrisponde a quello della carta, specificare se stampare o meno secondo il formato carta.

Mac OS	[Adatta alla carta] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Adatta alla carta] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ Prompt User

La stampa viene effettuata lasciando immutate le dimensioni del documento da stampare.

❖ **Nearest Size and Scale**

Se il formato carta è inferiore al formato carta selezionato, il driver riduce il formato di stampa.

Se il formato carta è superiore al formato del documento da stampare, la stampa non deve essere adattata al formato della carta.

❖ **Nearest Size and Crop**

Quando il formato carta è inferiore al formato del documento da stampare, la stampa viene adattata per corrispondere al formato carta.

Alimentazione

Consente di selezionare i vassoi di alimentazione carta.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Alimentazione:] in [Generale] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Alimentazione] nella finestra di dialogo di stampa.

 **Riferimento**

Per i dettagli relativi ai vassoi di alimentazione carta, consultare la Guida hardware.

Risoluzione

Consente di impostare i tipi di risoluzione.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Risoluzione] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Risoluzione] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

 **Riferimento**

Per ulteriori informazioni sui tipi di risoluzione, consultare la Guida hardware.

Orientation Override

Consente di impostare l'orientamento della carta.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Ignora orientamento] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Ignora orientamento] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

È possibile selezionare gli elementi seguenti:

- Disattivato
- Orizzontale
- Verticale

Stampa fronte-retro

Utilizzare questa funzione per selezionare la stampa fronte-retro.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, l'unità fronte-retro opzionale deve essere installata sulla stampante.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Stampa fronte retro] in [Layout] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	<ul style="list-style-type: none"> • 10.3 o versione successiva La casella di controllo [Stampa sui due lati] in [Layout] nella finestra di dialogo di stampa. • Altri Mac OS X La casella di controllo [Stampa fronte retro] in [Duplex] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ **Nessuna**

Disattiva la stampa fronte-retro.

❖ **Rilegatura sul lato lungo**

Stampa in modo da poter aprire il fascicolo sul lato lungo quando rilegato su questo lato.

❖ **Rilegatura sul lato corto**

Stampa in modo da poter aprire il fascicolo sul lato corto quando rilegato su questo lato.

Modo colore

Utilizzare questa funzione per selezionare se il documento verrà stampato a colori o in bianco e nero.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Modo colore] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Modo colore] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ Colore

Stampa il documento in quadricromia.

Nota

- Le immagini a colori sono stampate utilizzando toner CMYK: ciano, magenta, giallo e nero. CMYK rappresenta i tre colori primari sottrattivi.
- Se si desidera regolare il colore di stampa, utilizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Avanzate, accessibile premendo il pulsante Avanzate nella scheda **[Qualità di stampa]**.

❖ Bianco e nero

Stampa tutto, inclusi i documenti a colori, in bianco e nero. La stampa in bianco e nero è più rapida di quella a colori. Per impedire che le aree nere e bianche vengano stampate utilizzando il toner CMYK, selezionare **[Bianco e nero]** nel driver della stampante e nell'applicazione.

Gradazione

Utilizzare questa funzione per selezionare un tipo di gradazione adatto ai propri requisiti.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Gradazione] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ Veloce

Stampa rapidamente, ma perde uniformità.

❖ Standard

Stampa con una buona gradazione.

Profilo colore

Utilizzare questa funzione per selezionare il motivo del profilo colore.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Profilo colore] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Profilo colore] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ Automatico

Utilizzare questa impostazione per configurare il motivo del profilo colore migliore in base all'aspetto del documento da stampare.

❖ Fotografica

Utilizzare questa impostazione per migliorare la riproduzione di fotografie e grafica che comprendono mezzi toni.

❖ Presentazione

Utilizzare questa impostazione per migliorare la riproduzione di documenti che contengono testo e grafica. Questo CRD è adatto alla stampa di grafici colorati, grafica, materiale per presentazioni e così via. Se si utilizza questo CRD per la stampa di fotografie, colori e gradazioni potrebbero non essere riprodotti in modo ottimale.

❖ Colore pieno

Utilizzare questa impostazione per stampare colori singoli specifici, loghi e così via.

❖ Impostazioni utente

Utilizzare questa impostazione per stampare immagini utilizzando un CRD scaricato dall'applicazione.

❖ Simulazione CLP

Stampa colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer.

Nota

- ❑ Utilizzare questa funzione per selezionare un CRD (Color Rendering Dictionary). Il CRD è riferito alla corrispondenza dei colori, quindi è necessario selezionare il CRD adatto al documento che si sta stampando. Il CRD selezionato serve inoltre da riferimento quando si seleziona [**Fine**] o [**Super fine**] in per l'"Impostazione colore". Sono disponibili i seguenti elementi: [**Automatico**], [**Fotografica**], [**Presentazione**] e [**Colore pieno**].

Impostazione colore

Utilizzare questa funzione per selezionare il metodo di correzione utilizzato per la conversione colore.

Importante

- Viene utilizzato il dizionario di rendering dei colori selezionato nell'impostazione Profilo colore.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Profilo colore] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Profilo colore] nella scheda [Funzioni x] delle [Impostazioni stampante] nella finestra di dialogo di stampa.

❖ **Disattivo**

Nessuna modifica all'impostazione colore.

❖ **Fine**

Selezionare questa impostazione per adattare i colori in base ad uno dei dizionari di rendering dei colori residenti nella stampante e per eseguire la conversione CMYK. Questa impostazione esegue la stampa con un target di stampa di Monitor $\gamma = 1,8$.

❖ **Super fine**

Selezionare questa impostazione per utilizzare un CRD simile all'impostazione fine, ma in grado di produrre stampe più vivide. Utilizzare questa impostazione per enfatizzare i colori più chiari. Questa impostazione esegue la stampa con un target di stampa di Monitor $\gamma = 2,2$.

Nota

- Utilizzare questa funzione per selezionare un CRD (Color Rendering Dictionary). Il CRD è riferito alla corrispondenza dei colori, quindi è necessario selezionare il CRD adatto al documento che si sta stampando. Il CRD selezionato è anche riferito a quando **[Fine]** o **[Super fine]** è selezionato per "Impostazione colore". Sono disponibili i seguenti elementi: **[Automatico]**, **[Fotografica]**, **[Presentazione]** e **[Colore pieno]**.

Risparmio toner/Level Color

Utilizzare questa funzione per ridurre la quantità di toner utilizzato per la stampa. La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Risparmio toner] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Risparmio toner] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di stampa.

Riferimento

Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la Guida hardware.

Fascicolazione

Utilizzare questa funzione per attivare la fascicolazione. Questa funzione consente alla stampante di stampare in maniera efficiente fascicoli ordinati di documenti a più pagine.

Importante

- Per utilizzare questa funzione, devono essere installati nella stampante almeno 192 MB di memoria o l'unità disco fisso.
- Se si utilizza Mac OS o Mac OS X, assicurarsi che le seguenti caselle di controllo non siano state selezionate.
 - Mac OS
La casella di controllo [Fascicolazione] della finestra di dialogo di stampa.
 - Mac OS X
La casella di controllo [Fascicolazione] in [Copie & Pagine] nella finestra di dialogo di stampa.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Fascicolazione] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Fascicolazione] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

Tipo carta

Consente di selezionare il tipo di carta.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Tipo carta] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Tipo carta] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

Riferimento

Per le informazioni relative al tipo di media supportato da questa stampante, consultare la Guida hardware.

Sovrastampa in nero

Specificare se applicare o meno del nero sugli altri colori durante la stampa.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Sovrastampa in nero] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Sovrastampa in nero] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

Sfumatura immagine

Consente di selezionare il tipo di regolarizzazione immagine.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Sfumatura immagine] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Sfumatura immagine] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

❖ Disattivo

Disattiva la regolarizzazione dell'immagine.

❖ Attivo

Viene sempre eseguita la regolarizzazione delle immagini.

❖ Automatico

Viene automaticamente eseguita la regolarizzazione delle immagini dalla risoluzione inferiore al 25% della risoluzione supportata dalla stampante.

❖ Inferiore a 90 ppi - Meno di 300 ppi

La regolarizzazione delle immagini viene eseguita solo quando la risoluzione dell'immagine (pixel per pollice, ppi) è inferiore a quella selezionata nell'elenco.

Nota

- Quando si seleziona **[Automatico]**, l'elaborazione dati può richiedere molto tempo.
- Quando si utilizza Sfumatura immagine per un'immagine di maschera, questa funzione può avere effetti indesiderati sul risultato di stampa.

Separa in CMYK

Consente di selezionare il tipo di separazione dei colori per la stampa.

È possibile separare i dati di stampa in CMYK per definire una specifica combinazione di colori.

Mac OS	[Separa in CMYK] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Separa in CMYK] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

Profilo di simulazione CMYK

È possibile simulare la tonalità di colore dell'inchiostro di stampa.

Come standard d'inchiostro di stampa è possibile selezionare US OffsetPrint, Euroscale, JapanColor o PaletteColor.

Mac OS	[Profilo di simulazione CMYK] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Profilo di simulazione CMYK] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

Retinatura

Utilizzare questa funzione per impostare la modalità di rendering dell'immagine.

La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Retinatura] nelle [Opzioni specifiche della stampante] nella finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Retinatura] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

È possibile selezionare gli elementi seguenti:

❖ **Automatico**

Utilizzare questa impostazione per configurare automaticamente il miglior metodo di retinatura in funzione dell'aspetto del documento da stampare.

❖ **Fotografica**

Esegue la retinatura utilizzando un retino adatto alle fotografie.

❖ **Testo**

Esegue la retinatura utilizzando un retino adatto al testo.

❖ **Impostazioni utente**

Utilizzare questa impostazione per stampare le immagini definite in mezzotono dall'applicazione.

Riproduzione grigi

Utilizzare questa funzione per selezionare il modo colore nero per testo e line art. La tabella seguente indica le schede o i menu nei quali è possibile selezionare questa funzione.

Mac OS	[Riproduzione grigi (Testo/Line Art)] nelle [Opzioni specifiche della stampante] della finestra di dialogo di stampa.
Mac OS X	[Riproduzione grigi (Testo/Line Art)] nella scheda [Funzioni: Imposta x] nelle [Impostazioni stampante] della finestra di dialogo di stampa.

❖ **Nero con K**

Selezionare questa impostazione per utilizzare il toner nero.

❖ **Nero/Grigio con K**

Le aree nere vengono stampate in grigio.

❖ **CMY+K**

Selezionare questa impostazione per utilizzare tutti i toner.

❖ **Nero/Grigio con K (Solo testo)**

Stampa il testo nero in grigio.

❖ **Nero con K (Solo testo)**

Stampa il testo con il toner nero.

Simulazione colori

Utilizzare questa funzione per selezionare se si desidera o meno che i colori dei documenti vengano regolati prima della stampa in modo che le pagine stampate abbiano una migliore corrispondenza a quelle sullo schermo.

❖ **Controllo colore immagine**

Aprire la finestra di dialogo **[Simulazione colori immagine]** e fare clic su questo pulsante per specificare esattamente come si desiderano siano regolati i colori sullo schermo prima della stampa.

Printer Utility for Mac

Printer Utility for Mac consente di scaricare font, modificare il nome della stampante, ecc.

Importante

- Se Macintosh e stampante sono collegati tramite USB, non sarà possibile utilizzare Printer Utility for Mac.

Nota

- Printer Utility for Mac si trova sul CD-ROM che reca l'etichetta "Printer Drivers and Utilities".
- Printer Utility for Mac richiede Mac OS 7.6.1-9.x, Mac OS X 10.1.x o 10.2.1. Mac OS X 10.0.x e 10.2 non sono supportati.

Installazione di Printer Utility for Mac

Seguire la procedura descritta qui di seguito per installare Printer Utility for Mac sulla stampante.

1 Avviare il Macintosh.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Apparirà l'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

Appare un elenco degli argomenti contenuti nel CD-ROM.

4 Fare doppio clic sull'icona [Mac OS 8 and 9] per aprirla.

In Mac OS X, fare doppio clic sulla cartella [Mac OS X].

5 Fare doppio clic sulla cartella [PS Utility] sul CD-ROM, quindi trascinare il file [Printer Utility for Mac] e collocarlo nel disco rigido Macintosh.

6 Trascinare l'icona del CD-ROM e collocarla nel [Cestino] per espellere il CD-ROM.

Printer Utility for Mac è installato.

Nota

- Printer Utility for Mac si trova sul CD-ROM che reca l'etichetta "Printer Drivers and Utilities".
- Printer Utility for Mac richiede Mac OS 8.1 o versione successiva. (l'ambiente Mac OS X Classic è supportato).
- Printer Utility for Mac non può utilizzare Mac OS X (modo nativo).

Avvio di Printer Utility for Mac

Mac OS

Importante

- Prima di avviare Printer Utility for Mac, assicurarsi che la stampante sia selezionata in **[Scelta risorse]** del menu Apple.

1 Fare doppio clic sull'icona Printer Utility for Mac.

Appare la finestra di dialogo **[Printer Utility for Mac]**.

2 Fare clic su **[OK]**.

Printer Utility for Mac impiegherà qualche secondo ad avviarsi.

Mac OS X

1 Fare doppio clic sull'icona Printer Utility for Mac.

Appare la finestra di dialogo **[Printer Utility for Mac]**.

2 Fare clic su **[OK]**.

3 Nella casella **[Stampanti disponibili:]** selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

Se si cambiano zone, selezionare un nome dal menu di scelta rapida **[Zone di Rete Disponibili:]**.

Se si desidera cambiare stampante, fare clic su **[Scegli Stampante...]** nel menu Printer Utility for Mac.

4 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

Printer Utility for Mac impiegherà qualche secondo ad avviarsi.

5 Fare clic su **[Scegli]**.

Funzioni di Printer Utility for Mac

Download di font PS

È possibile scaricare i font PS nella memoria della stampante o sul disco fisso.

Importante

- La procedura seguente per il download dei font presuppone che si sia l'amministratore di sistema. In caso contrario consultare l'amministratore di sistema.
- Durante il download non spegnere l'interruttore di alimentazione, utilizzare il pannello o aprire o chiudere lo sportello.
- Se la stampante si riavvia, tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti.
- Accertarsi che Macintosh e stampante siano collegati con Appletalk.

1 Selezionare **[Download di Font PS...]** nel menu **[File]**.

2 Fare clic su **[Aggiungi all'elenco]**.

Si apre la finestra di dialogo per la selezione dei font.

3 Selezionare i file dei font desiderati, quindi fare clic su **[Apri]**.

Viene visualizzato l'elenco per la selezione dei font.

4 Dopo aver aggiunto tutti i font che si desidera scaricare, fare clic su **[OK]**.

Si apre la finestra di dialogo dei font selezionati.

5 Fare clic su **[Download]**.

Il download dei font ha inizio e ne viene mostrato lo stato.

6 Quando compare il messaggio di completamento, fare clic su **[OK]**.

7 Fare clic su **[Annulla]**.

Nota

- Non è possibile eseguire il download di alcuni font.
- Prima del download, leggere la documentazione relativa ai font che si desidera utilizzare.

Visualizzazione dei font della stampante

È possibile visualizzare i font disponibili attualmente presenti nella stampante. È possibile visualizzare font nella memoria della stampante e nel disco fisso.

1 Scegliere **[Visualizza Font della Stampante...]** dal menu **[File]**.

Apparirà una finestra di dialogo.

2 Scegliere **[Memoria stampante]** o **[Disco stampante]**.

3 Fare clic su **[OK]**.

Nota

- I font indicati in corsivo sono quelli predefiniti.

Eliminazione di font

È possibile eliminare font dalla memoria della stampante o dall'unità disco rigido.

Importante

Non è possibile eliminare i font indicati in corsivo.

1 Scegliere **[Visualizza Font della Stampante]** dal menu **[File]**.

Apparirà una finestra di dialogo.

2 Scegliere **[Memoria stampante]** o **[Disco stampante]**.

3 Selezionare i font che si desidera eliminare.

4 Fare clic su **[Elimina]**.

Appare un messaggio di conferma.

5 Confermare i font che si desidera eliminare e il nome della stampante dalla quale si desidera eliminarli.

6 Selezionare **[Continua]**, quindi fare clic su **[OK]**.

7 Fare clic su **[OK]**.

Inizializzazione del disco della stampante

Quando si inizializza il disco fisso della stampante, tutti i font scaricati su di esso vengono eliminati. Prima dell'inizializzazione, accertarsi di controllare tutti i font sul disco fisso.

Importante

Quando si inizializza il disco fisso della stampante dal pannello di controllo, tutti i dati scaricati contenuti vengono eliminati. Prima dell'inizializzazione, accertarsi di controllare tutti i dati sul disco fisso.

Non spegnere l'interruttore principale prima del termine dell'inizializzazione o il disco fisso potrebbe danneggiarsi.

1 Selezionare **[Inizializza Disco della Stampante...]** dal menu **[File]**.

Appare il messaggio di conferma. Per annullare l'inizializzazione, fare clic su **[Annulla]**.

2 Fare clic su **[Esegui]**.

L'inizializzazione si avvia.

3 Quando compare il messaggio di completamento, fare clic su **[OK]**.

Impostazione pagina

È possibile impostare il formato carta su cui stampare “Print Fonts Catalogue” e “Prints Fonts Sample”.

- 1** Selezionare **[Formato di Stampa...]** nel menu **[File]**.
- 2** Selezionare il formato carta.
- 3** Fare clic su **[OK]**.

Stampa catalogo font

È possibile stampare i nomi dei font disponibili sulla stampante.

- 1** Selezionare **[Print Fonts Catalog...]** nel menu **[File]**.
- 2** Fare clic su **[Stampa]**.

 **Nota**

- Viene utilizzata la carta selezionata in **[Formato di Stampa]**.

Stampa campioni di font

È possibile stampare campioni di font scaricati sul disco fisso o nella memoria.

- 1** Selezionare **[Stampa Campioni di Font...]** nel menu **[File]**.
- 2** Fare clic su **[Stampa]**.

 **Nota**

- Stampare utilizzando la carta selezionata in **[Formato di stampa]**.

Come rinominare la stampante

È possibile modificare il nome della stampante visualizzato in Appletalk. Se si collegano più stampanti in rete, assegnare nomi differenti per identificarle. Se più stampanti hanno lo stesso nome, accanto al nome della stampante in **[Scelta Risorse]** verrà visualizzato un numero.

 **Importante**

- È possibile immettere un massimo di 31 cifre e caratteri.
- Non utilizzare simboli, ad esempio “*”, “:”, “=”, “@”, “~”.

Mac OS

- 1** Nel menu [File], fare clic su [Rinomina Stampante...].
- 2** Nel campo [Nuovo nome:] immettere un nuovo nome.
- 3** Fare clic su [Rinomina].
Il driver di stampa è modificato.
- 4** Fare clic su [OK].
- 5** Nel menu Apple, fare clic su [Scelta risorse].
- 6** Fare clic sull'icona [Adobe PS].
- 7** Selezionare la stampante per la quale si è cambiato il nome, quindi chiudere la finestra di dialogo [Scelta risorse].
In caso vi siano più zone AppleTalk, selezionare la zona alla quale appartiene la stampante.

Mac OS X

- 1** Nel menu [File], fare clic su [Rinomina Stampante...].
- 2** Nel campo [Nuovo nome:] immettere un nuovo nome.
- 3** Fare clic su [Rinomina].
Il driver di stampa è modificato.
- 4** Fare clic su [OK].
- 5** Nel menu [Printer Utility for Mac], fare clic su [Scegliere la stampante...].
- 6** Nell'elenco [Zone di Rete Disponibili:], selezionare la zona per il Macintosh in uso.
- 7** Nell'elenco [Stampanti disponibili] selezionare la stampante della quale si è modificato il nome e fare clic su [Scegli].

Riavvio della stampante

È possibile riavviare la stampante.

- 1** Selezionare [Riavvia stampante] nel menu [File].
- 2** Confermare il messaggio che compare sullo schermo e fare clic su [Riavvia].
La stampante si riavvia.
I font scaricati nella memoria della stampante verranno eliminati.
Se la stampante si riavvia, tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti.

Download di file PostScript

È possibile scaricare un file Postscript sulla stampante.

- 1** Selezionare [Download File Postscript...] nel menu [Utility].
- 2** Selezionare il nome file da scaricare, fare clic sul nome file, quindi su [Apri].
- 3** Digitare il nome file del registro e fare clic su [Salva].
Viene scaricato il file selezionato.
Gli errori vengono registrati nel file di registro.

Selezione della zona

È possibile modificare la zona alla quale la stampante appartiene in Appletalk.

Importante

- Accertarsi che Macintosh e stampante siano collegati con Appletalk.

Mac OS

- 1** Nel menu [Utility], fare clic su [Seleziona Zona...].
Viene visualizzata la zona alla quale la stampante appartiene e l'elenco delle zone disponibili.
- 2** Selezionare la zona nella quale si desidera inserire la stampante e fare clic su [Cambia].
Appare un messaggio di conferma.
- 3** Fare clic su [Continua].
Appare un messaggio di conferma.
- 4** Fare clic su [OK].
- 5** Nel menu Apple, fare clic su [Scelta risorse].
- 6** Fare clic sull'icona [Adobe PS].
- 7** Nell'elenco [Zona AppleTalk:], selezionare la zona modificata.
- 8** Nell'elenco [Selezionare una stampante PostScript:], selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
- 9** Chiudere la finestra di dialogo [Scelta Risorse].

Mac OS X

- 1** Nel menu [Utility], fare clic su [Seleziona Zona...].
Viene visualizzata la zona alla quale la stampante appartiene e l'elenco delle zone disponibili.
- 2** Selezionare la zona nella quale si desidera inserire la stampante e fare clic su [Cambia].
Appare un messaggio di conferma.
- 3** Fare clic su [Continua].
Appare un messaggio di conferma.
- 4** Fare clic su [OK].
- 5** Nel menu [Printer Utility for Mac], fare clic su [Scegliere la stampante...].
- 6** Nell'elenco [Zone di Rete Disponibili:], selezionare la zona cambiata.
- 7** Nell'elenco [Stampanti disponibili] selezionare il modello della stampante in uso e fare clic su [Scegli].

Visualizzazione dello stato stampante

È possibile visualizzare e confermare lo stato corrente della stampante.

- 1** Selezionare [Visualizza Stato Stampante...] nel menu [Utility].
Viene visualizzato lo stato corrente della stampante.
- 2** Confermare lo stato corrente della stampante.
È possibile confermare la capacità di memoria, lo spazio VM (Virtual Memory), lo stato del disco fisso e lo spazio disponibile su di esso. È anche possibile confermare la zona alla quale la stampante appartiene.
- 3** Fare clic su [OK].

Avvio della console di dialogo

È possibile creare e modificare un file PostScript per la stampa, quindi scaricarlo sulla stampante.

Importante

- “Launch Dialogue Console” è consigliato per utenti con conoscenza di PostScript.
- Non scaricare file diversi da PostScript sulla stampante.
- “Launch Dialogue Console” dovrà essere utilizzato sotto la propria responsabilità.

1 Selezionare **[Avvia console di dialogo...]** nel menu **[Utility]**.

Aprire lo schermata di modifica. Viene visualizzata la barra dei menu della console di dialogo.

2 Digitare il comando PostScript nella schermata di modifica.

Per modificare un file PostScript selezionare **[Apri]** nel menu **[File]** per aprirlo.

È possibile cercare o sostituire una stringa di caratteri utilizzando il menu **[Cerca]**.

3 Dopo aver modificato un file PostScript, selezionare **[Download finestra superiore]** nel menu **[Console]** per avviare la stampa.

Il file PostScript viene inviato alla stampante.

La casella **[Risposta dalla stampante]** si apre, a seconda del file PostScript inviato.

4 Selezionare **[Ritorna al Menu Principale]** nel menu **[Console]** per chiudere il file PostScript.

10. Misure di sicurezza offerte da questa stampante

Uso dell'autenticazione e gestione degli utenti

In questa parte del manuale viene spiegato come migliorare la sicurezza della stampante.

L'impostazione può essere effettuata soltanto dall'amministratore.

❖ **Attivazione dell'autenticazione**

Per controllare l'accesso dell'amministratore e degli utenti alla stampante, eseguire l'autenticazione amministratore e l'autenticazione utente utilizzando nomi utente e password di accesso. Per eseguire l'autenticazione, la funzione di autenticazione deve essere attivata.

❖ **Specificazione delle informazioni di autenticazione per l'accesso**

La gestione degli utenti viene effettuata mediante le informazioni personali registrate nella rubrica della stampante.

L'attivazione dell'autenticazione utenti limita l'uso della stampante alle persone registrate nella rubrica. Le informazioni sugli utenti contenute nella rubrica vengono gestite dall'amministratore utenti.

❖ **Specificazione delle funzioni disponibili**

Le funzioni disponibili vengono specificate dall'amministratore utenti. Specificare le funzioni che gli utenti registrati sono autorizzati ad utilizzare. Attraverso questa impostazione, gli amministratori possono limitare le funzioni che gli utenti possono utilizzare.

Evitare la diffusione di informazioni riservate

❖ Protezione dalle copie non autorizzate (Prevenzione copia non autorizzata)

Con il driver stampante è possibile incorporare al documento stampato una maschera e un modello.

❖ Protezione dalle copie non autorizzate (Sicurezza dati per copia)

Utilizzando il driver stampante con la sicurezza dati per la funzione di copia, è possibile stampare un documento con un modello di testo nascosto incorporato.

Per rendere illeggibile la copia o il file memorizzato di un documento protetto dalla copia, quando questo viene copiato o memorizzato, è necessario disporre del modulo di sicurezza opzionale.

❖ Stampa di file riservati

La funzione Stampa riservata consente di memorizzare i file nella stampante come file riservati da stampare in seguito. Questi file possono essere stampati dal pannello di controllo della stampante e prelevati immediatamente, in modo che nessun'altro possa vedere i documenti.

❖ Evitare la diffusione di dati riservati in seguito ad una trasmissione non autorizzata

Nella rubrica è possibile specificare gli utenti ai quali è consentito inviare file con la funzione di scansione o la funzione fax.

È inoltre possibile limitare l'immissione diretta delle destinazioni per evitare che i file possano essere inviati a destinazioni non registrate nella rubrica.

❖ Protezione delle informazioni registrate nella rubrica

Questa funzione consente all'amministratore di specificare gli utenti che sono autorizzati ad accedere ai dati contenuti nella rubrica. È in tal modo possibile impedire agli utenti non registrati di utilizzare i dati contenuti nella rubrica. L'amministratore può inoltre crittografare i dati della rubrica per impedire che vengano letti da persone non autorizzate.

❖ Gestione dei file registro

È possibile migliorare la sicurezza dei dati eliminando i file registro memorizzati nella stampante. Trasferendo i file registro, l'amministratore può controllare i dati di cronologia ed identificare gli accessi non autorizzati.

Per trasferire i dati registro, occorre disporre di un server di raccolta di registri.

❖ Sovrascrittura dei dati sul disco fisso

Prima di smaltire la stampante, assicurarsi che tutti i dati sul disco fisso siano stati eliminati. Impedire la diffusione indesiderata di dati eliminando automaticamente dalla memoria i lavori di stampa trasmessi.

Per sovrascrivere i dati del disco fisso occorre disporre dell'unità ipp opzionale.

Limitazione e controllo dell'accesso

❖ **Impedire la modifica o l'eliminazione dei dati memorizzati**

È possibile specificare gli utenti che possono accedere ai file memorizzati. I file memorizzati potranno in tal modo essere modificati o eliminati solo dagli utenti che dispongono della specifica autorizzazione di accesso.

❖ **Impedire la modifica delle impostazioni della stampante**

Le impostazioni stampante che possono essere modificate dipendono dal tipo di account amministratore.

Registrare gli amministratori in modo che gli utenti non possano modificare le impostazioni amministratore.

❖ **Limitazione delle funzioni disponibili**

Questa funzione consente all'amministratore di specificare gli utenti che hanno accesso a ciascuna delle funzioni della stampante, in modo da impedire l'uso non autorizzato.

Miglioramento della sicurezza della rete

❖ **Impedire l'accesso non autorizzato**

Limitare gli indirizzi IP o disattivare le porte per impedire l'accesso non autorizzato dalla rete e proteggere la rubrica, i file memorizzati e le impostazioni predefinite.

❖ **Crittografia delle password trasmesse**

Per la trasmissione, crittografare le password di accesso, le password gruppo per i file PDF e le password di autenticazione IPP, onde evitare che vengano scoperte.


Crittografare inoltre la password di accesso per l'autenticazione amministratore e l'autenticazione utente.

Configurazione della crittografia SSL

Quando si accede alla stampante tramite un Web Image Monitor o un IPP, è possibile stabilire una comunicazione crittografata con SSL. Quando si accede alla stampante da un'applicazione come SmartDeviceMonitor for Admin, è possibile stabilire una comunicazione crittografata utilizzando SNMPv3 o SSL.

Per proteggere i dati dall'intercettazione, l'analisi e la manomissione, installare un certificato server nella stampante, prevedere una connessione protetta e crittografare i dati trasmessi.

❖ SSL (Secure Sockets Layer)

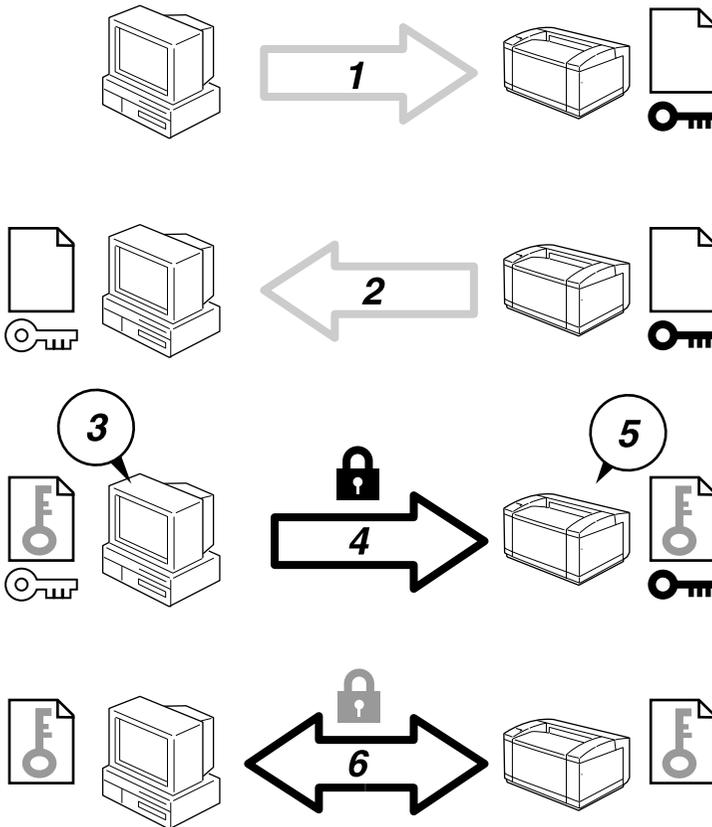

AOC899S

- ① Per consentire l'accesso alla stampante dal computer di un utente, richiedere il certificato server SSL e la chiave pubblica.
- ② Il certificato server e la chiave pubblica vengono inviati dalla stampante al computer dell'utente.
- ③ Creare una chiave condivisa dal computer dell'utente, quindi crittografarla utilizzando la chiave pubblica.
- ④ La chiave condivisa crittografata viene inviata alla stampante.
- ⑤ Crittografare la chiave condivisa utilizzando la chiave privata della macchina.
- ⑥ Trasmettere i dati crittografati utilizzando la chiave condivisa, quindi decrittografare i dati alla macchina per proteggere la trasmissione.

 **Nota**

- Per stabilire una comunicazione crittografata con SSL, la stampante deve disporre delle funzioni fax e scanner.

Software e utility inclusi nel CD-ROM

I CD-ROM forniti con la stampante contengono i seguenti software ed utility.

❖ **Font Manager 2000**

Per installare nuovi font video o organizzare e gestire i font già installati nel sistema. Per i dettagli relativi a Font Manager 2000, consultare il manuale contenuto nel CD-ROM con l'etichetta "Printer Drivers and Utilities".

❖ **SmartDeviceMonitor for Admin**

Consente all'amministratore del sistema di gestire le stampanti di rete.

Riferimento

Guida di SmartDeviceMonitor for Admin

❖ **DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client**

Consente agli utenti di gestire lo stato della loro stampa in rete.

Riferimento

Guida di DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client.

❖ **Supporto di stampa USB**

Per il collegamento a computer Windows 98 SE/Me tramite USB.

Visualizzazione del contenuto del CD-ROM

Seguire la procedura descritta di seguito per visualizzare il contenuto del CD-ROM.

1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

2 Fare clic su [Sfoglia il CD-ROM].

Si avvia Explorer, che visualizza il contenuto del CD-ROM.

Driver per questa stampante

Per stampare è necessario installare un driver di stampa adatto al sistema operativo in uso. Il CD-ROM fornito con questa stampante contiene i seguenti driver.

❖ Driver di stampa PCL 5c/6

Questo driver consente al computer di comunicare con la stampante attraverso un linguaggio di stampa.

Sono supportati i sistemi operativi seguenti.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP e Windows Server 2003

Nota

- Per Windows NT 4.0, è necessario il Service Pack 6 o successivo.

❖ Driver di stampa RPCS

Questo driver consente al computer di comunicare con la stampante per mezzo di un linguaggio di stampa. Oltre alla normale interfaccia utente è fornita un'altra interfaccia utente preimpostata.

Sono supportati i sistemi operativi seguenti.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP e Windows Server 2003

❖ Driver di stampa PostScript e file PPD

Il CD-ROM fornito con questa stampante contiene i driver di stampa PostScript ed i file PPD. I driver di stampa PostScript consentono al computer di comunicare con la stampante per mezzo di un linguaggio di stampa. I file PPD consentono al driver di stampa di attivare funzioni specifiche della stampante.

Sono supportati i sistemi operativi seguenti.

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS e Mac OS X

Nota

- I driver di stampa PostScript ed i file PPD sono contenuti nel CD-ROM "Printer Drivers and Utilities".

- Per Mac OS è necessaria la versione 8.6 o una versione successiva (l'ambiente Mac OS X Classic è supportato).

❖ File PPD

I file PPD si trovano sul CD-ROM fornito con la stampante. I file PPD consentono al driver di stampa di attivare funzioni specifiche della stampante.

SmartDeviceMonitor for Admin

SmartDeviceMonitor for Admin è un'applicazione che utilizza TCP/IP e IPX/SPX per monitorare le stampanti di rete. È in grado di monitorare più stampanti di rete utilizzando indirizzi IP. Si consiglia agli amministratori di rete di utilizzare questa applicazione.

❖ Percorso file

SmartDeviceMonitor for Admin si trova nella seguente cartella del CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\ADMIN\DISK1

Sistema operativo	Stack di protocollo
Windows 95/98/Me	TCP/IP fornito con Windows 95/98/Me IPX/SPX fornito con Windows 95/98/Me NetWare Client fornito con Windows 95/98 Novell Client fornito con Windows 95/98
Windows 2000	TCP/IP fornito con Windows 2000 IPX/SPX fornito con Windows 2000 NetWare Client fornito con Windows 2000 Novell Client fornito con Windows 2000 o Window NT
Windows XP	TCP/IP fornito con Windows XP IPX/SPX fornito con Windows XP NetWare Client fornito con Windows XP Novell Client fornito con Windows XP
Windows Server 2003	TCP/IP fornito con Windows Server 2003 IPX/SPX fornito con Windows Server 2003 Client NetWare fornito con Windows Server 2003 Novell Client fornito con Windows Server 2003
Windows NT 4.0	TCP/IP fornito con Windows NT IPX/SPX fornito con Windows NT Client Service per NetWare fornito con Windows NT Novell Client fornito con Windows 2000 o Windows NT

❖ Funzioni disponibili

SmartDeviceMonitor for Admin controlla le seguenti funzioni:

- rifornimenti della stampante come la carta o il toner;
- i risultati dei lavori di stampa eseguiti dal computer.

Riferimento

Per informazioni sull'uso di SmartDeviceMonitor for Admin, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Admin.

DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client

SmartDeviceMonitor for Client dispone delle funzioni seguenti. Si consiglia agli utenti di installare questa applicazione.

- Stampa in una rete peer-to-peer, uso di TCP/IP e IPP in ambiente Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0.
- Monitoraggio costante dello stato delle periferiche della rete mediante TCP/IP e IPX/SPX.

❖ Percorso file

SmartDeviceMonitor for Client si trova nella seguente cartella del CD-ROM.

NETWORK\DEVMON\CLIENT\DISK1

Sistema operativo	Stack di protocollo
Windows 95/98/Me	TCP/IP fornito con Windows 95/98/Me IPX/SPX fornito con Windows 95/98/Me NetWare Client fornito con Windows 95/98/Me Novell Client fornito con Windows 95/98/Me
Windows 2000	TCP/IP fornito con Windows 2000 IPX/SPX fornito con Windows 2000 NetWare Client fornito con Windows 2000 Novell Client fornito con Windows 2000 o NT
Windows XP	TCP/IP fornito con Windows XP IPX/SPX fornito con Windows XP NetWare Client fornito con Windows XP Novell Client fornito con Windows XP
Windows Server 2003	TCP/IP fornito con Windows Server 2003 IPX/SPX fornito con Windows Server 2003 Client NetWare fornito con Windows Server 2003 Novell Client fornito con Windows Server 2003
Windows NT 4.0	TCP/IP fornito con Windows NT IPX/SPX fornito con Windows NT Client Service per NetWare fornito con Windows NT Novell Client fornito con Windows 2000 o Windows NT

❖ Funzioni disponibili

SmartDeviceMonitor for Client dispone delle funzioni seguenti.

- Funzione di stampa peer-to-peer
 - La stampa viene eseguita direttamente sulla stampante di rete senza necessità di invio di dati ad un print server.
 - Quando vi sono troppi lavori in attesa sulla stampante specificata, o quando un errore disabilita la stampa (Ripristino stampa), la stampa viene eseguita su un'altra stampante.

- Più lavori di stampa vengono assegnati a più stampanti (Stampa parallela).
- Viene eseguita una registrazione preliminare di gruppi di stampanti specificate per il Ripristino stampa o la Stampa parallela.
- Funzione di notifica
 - Appare un messaggio di errore quando nella stampante specificata si verifica un errore durante il trasferimento o la stampa dei dati.
 - Viene notificato il completamento della stampa. È inoltre possibile essere avvisati della condizione di stampa, ad esempio con la visualizzazione dell'avviso solo in caso di esecuzione del Ripristino stampa.
- Funzione di monitoraggio
 - Viene eseguita una verifica dei materiali di consumo (carta o toner).
 - Vengono monitorate più stampanti contemporaneamente.
 - Controlla le impostazioni di rete della stampante e le informazioni dettagliate sulle stampanti.
 - Consente di verificare il registro dei lavori utilizzando l'ID utente.

Importante

- Per il Ripristino stampa e la Stampa parallela, le opzioni sulle stampanti devono essere le stesse. Se una stampante non è dotata dell'opzione necessaria, non sarà possibile utilizzarla per il Ripristino stampa o la Stampa parallela.
- Per il Ripristino stampa o la Stampa parallela, la carta caricata nelle stampanti deve essere dello stesso tipo. Quando si seleziona un vassoio per la stampa, caricare la stessa carta nel vassoio in questione su tutte le stampanti.
- Se le stampanti non sono dello stesso modello e non sono dotate delle stesse identiche opzioni, i risultati di stampa del Ripristino stampa o della Stampa parallela possono essere diversi.
- Se si seleziona Stampa di prova o Stampa riservata, non è possibile selezionare Ripristino stampa o Stampa parallela.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'uso di SmartDeviceMonitor for Client, consultare la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

Precauzioni per l'uso in rete

Collegamento di un router dial up ad una rete

Quando il file server NetWare e la stampante si trovano dal lato opposto di un router, i dati a pacchetto vengono inviati avanti e indietro, con un aumento dei costi di comunicazione. Poiché la trasmissione di dati a pacchetto è una specifica NetWare, occorre modificare la configurazione del router. Se la rete utilizzata non consente di configurare il router, configurare la stampante.

Configurazione del router

Filtrare i dati a pacchetto in modo che non passino dal router dial up.

 **Nota**

- L'indirizzo MAC della stampante che esegue il filtraggio è stampato sulla pagina di configurazione della stampante. Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere P.157 "Stampa di una pagina di configurazione".
- Per i dettagli relativi alla configurazione della stampante qualora sia impossibile configurare il router, vedere le istruzioni qui di seguito.

Configurazione della stampante con NetWare

- 1** Configurare il file server seguendo le istruzioni di configurazione descritte in precedenza in questo manuale.
- 2** Impostare il tipo di frame per un ambiente NetWare.

 **Riferimento**

Per i dettagli relativi alla selezione di un tipo di frame, vedere P.178 "Tipo frame NW".

Configurazione della stampante senza NetWare

- 1** Quando non stampa, la scheda di interfaccia di rete invia pacchetti attraverso la rete. Impostare NetWare su "non attivo".

 **Riferimento**

Per dettagli sulla selezione dei protocolli, consultare P.176 "Parametri del menu Interfaccia host".

Uso di DHCP

È possibile utilizzare questa stampante in ambiente DHCP. È inoltre possibile registrare il nome NetBIOS della stampante su un server WINS mentre è in funzione.

Quando si installa contemporaneamente un'interfaccia Ethernet, tenere presente quanto segue.

❖ Quando per ciascuna interfaccia sono impostati indirizzi statici IPv4

- Indirizzo IPv4: se impostato allo stesso valore, viene preferita l'interfaccia Ethernet.
- Maschera di sottorete: in caso di sovrapposizione di un valore, viene preferita l'interfaccia Ethernet.
- Indirizzo gateway: viene utilizzato il valore impostato. Per l'indirizzo gateway, impostare l'indirizzo gateway posto nella sottorete impostata dall'interfaccia. Se il valore è al di fuori della gamma della sottorete impostata dall'interfaccia, funziona come "0.0.0.0".

❖ Quando si ottengono indirizzi dal server DHCP

- Indirizzo IP, Maschera di sottorete: è possibile configurare gli indirizzi assegnati da un server DHCP. In caso di sovrapposizione di indirizzi IPv4 o di selezione di indirizzi IP identici, il valore effettivo viene assegnato unicamente all'interfaccia prioritaria. Per impostazione predefinita, l'interfaccia prioritaria è Ethernet.
- AutoNet: all'interfaccia prioritaria viene assegnato un indirizzo IPv4 temporaneo che inizia per 169.254 e non è utilizzato sulla rete.
- Indirizzo gateway, Indirizzo server DNS e Nome dominio: è possibile configurare gli indirizzi assegnati da DHCP all'interfaccia prioritaria. Se l'indirizzo gateway è al di là dell'intervallo della sottorete selezionata per l'interfaccia, la stampante funziona utilizzando "0.0.0.0". Per impostazione predefinita, l'interfaccia prioritaria è Ethernet.

❖ Quando vi sono indirizzi IPv4 statici ed indirizzi assegnati da DHCP

- Indirizzo IPv4 e maschera di sottorete: se un indirizzo IPv4 statico è uguale ad un indirizzo assegnato da DHCP, o in caso di sovrapposizione dell'indirizzo statico della maschera di sottorete e dell'indirizzo della maschera di sottorete assegnato da DHCP, la stampante utilizza l'interfaccia con l'indirizzo IPv4 statico. Per impostazione predefinita, viene impostata l'interfaccia con l'impostazione DHCP.
- Indirizzo gateway: funziona con l'indirizzo immesso manualmente. Se non è stato selezionato un indirizzo statico, o se l'indirizzo impostato è 0.0.0.0, viene utilizzata l'interfaccia che utilizza l'indirizzo assegnato da DHCP.

 **Nota**

- Il nome NetBIOS su un server WINS deve essere configurato per il server WINS.
- I server DHCP supportati sono Windows 2000 Server, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, ed il server DHCP incluso con NetWare e UNIX.
- Se non si utilizza il server WINS, riservare l'indirizzo IP della stampante nel server DHCP in modo che ogni volta sia assegnato lo stesso indirizzo IPv4.
- Per utilizzare il server WINS, modificare l'impostazione del server WINS in "attivo" dal pannello di controllo.
- Il server WINS consente di configurare il nome host attraverso la porta della stampante di rete remota.
- Il DHCP relay-agent non è supportato. Se si utilizza il DHCP relay-agent su una rete tramite ISDN, si avrà un aumento dei costi telefonici. Questo perché il computer si collega alla linea ISDN ogni volta che dati a pacchetto vengono trasferiti dalla stampante.
- Se vi è più di un server DHCP, utilizzare la medesima impostazione per tutti i server. La stampante funziona utilizzando i dati del server DHCP che risponde per primo.

Uso di AutoNet

Se l'indirizzo IPv4 della stampante non viene assegnato automaticamente da un server DHCP, la stampante può scegliere automaticamente un indirizzo IPv4 provvisorio che inizia con 169.254 e non è usato sulla rete.

Per utilizzare AutoNet, questa impostazione deve essere attivata ("on").

 **Nota**

- L'indirizzo IP assegnato dal server DHCP è prioritario rispetto a quello selezionato da AutoNet.
- L'indirizzo IPv4 corrente può essere verificato sulla pagina di configurazione.
- Per ulteriori informazioni sulla pagina di configurazione, vedere P.158 "Interpretazione della pagina di configurazione".
- Se AutoNet è in esecuzione, il nome NetBIOS non è registrato sul server WINS.
- La stampante non può comunicare con dispositivi sprovvisti della funzione AutoNet. Questa stampante può tuttavia comunicare con computer Macintosh con Mac OS X 10.2.3. o versione successiva.

 **Riferimento**

Consultare P.214 "autonet".

Configurazione del server WINS

La stampante può essere configurata per registrare il proprio nome NetBIOS con un server WINS all'accensione. In tal modo, il nome NetBIOS della stampante sarà specificato da SmartDeviceMonitor for Admin anche in ambiente DHCP.

In questa sezione viene spiegato come configurare il server WINS.

Nota

- Il server WINS è supportato da Windows NT 4.0 Server Service Pack 4 o successivo e da Windows 2000 Servers WINS Manager.
- Per i dettagli relativi alle impostazioni del server WINS, consultare la Guida di Windows.
- Se dal server WINS non giunge risposta, il nome NetBIOS viene registrato dalla trasmissione.
- È possibile immettere un nome NetBIOS composto da un massimo di 13 caratteri alfanumerici.

Uso Web Image Monitor

- 1** Avviare un browser Web.
- 2** Immettere "http://(indirizzo stampante)/" nella barra degli indirizzi per accedere alla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni.
Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.
- 3** Fare clic su [Login].
Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di immettere nome utente e password.
- 4** Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su [OK].
Per informazioni sulle impostazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.
- 5** Nell'area a sinistra, fare clic su [Configurazione], quindi fare clic su [Rete].
- 6** Fare clic su [TCP/IP].
- 7** Assicurarsi che sia selezionato [Abilita] per [WINS] nella colonna [Ethernet+IEEE 802.11b], quindi immettere l'indirizzo IPv4 del server WINS in [Server WINS primario] e [Server WINS secondario].
- 8** Fare clic su [Applica].
- 9** Uscire da Web Image Monitor.

Utilizzo di telnet

Consultare P.211 “Utilizzo di telnet”.

Uso della funzione DNS dinamico

Il DNS dinamico è una funzione che aggiorna dinamicamente (registra ed elimina) i record (record A e record PTR) gestiti dal server DNS. Quando vi è un server DNS nell’ambiente di rete cui è collegata questa stampante, un client DNS, è possibile aggiornare dinamicamente i record grazie a questa funzione.

Aggiornamento

La procedura di aggiornamento varia in funzione del fatto che l’indirizzo IP della stampante sia statico o acquisito tramite DHCP.

Nota

- Quando non viene utilizzata la funzione DNS dinamico, i record gestiti dal server DNS devono essere aggiornati manualmente, se si modifica l’indirizzo IP della stampante.
- Per aggiornare il record utilizzando la stampante, il server DNS deve avere uno dei seguenti requisiti:
 - Non sono state eseguite impostazioni di sicurezza.
 - Se sono state eseguite impostazioni di sicurezza, consente l’aggiornamento un client specificato con IP (questa stampante).

❖ **Per l’impostazione di un IP statico**

I record A e PTR vengono aggiornati se viene modificato l’indirizzo IP o il nome host.

Se viene registrato il record A, viene registrato anche il CNAME. È possibile registrare i CNAME seguenti:

- Ethernet e IEEE 802.11b
RNPXXXXXX (XXXXXX rappresenta gli ultimi 3 byte esadecimali dell’indirizzo MAC)

❖ **Per le impostazioni DHCP**

Come sostituto della stampante, il server DHCP aggiorna il record e si produce uno dei seguenti eventi:

- Quando la stampante acquisisce l’indirizzo IP dal server DHCP, il server DHCP aggiorna i record A e PTR.
- Quando acquisisce l’indirizzo IP dal server DHCP, la stampante aggiorna il record A, mentre il record PTR viene aggiornato dal server DHCP.

Se viene registrato il record A, viene registrato anche il CNAME. È possibile registrare i CNAME seguenti:

- Ethernet e IEEE 802.11b
RNPXXXXXX (XXXXXX rappresenta gli ultimi 3 byte esadecimali dell’indirizzo MAC)

❗Importante

- ❑ L'aggiornamento dinamico con autenticazione dei messaggi (TSIG, SIG(0)) non è supportato.

Server DNS associati per il funzionamento

❖ Per l'impostazione di un IP statico

- Server DNS Microsoft con funzioni standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003
- BIND 8.2.3 o successivo

❖ Per l'impostazione del DHCP, quando la stampante aggiorna il record A

- Server DNS Microsoft con funzioni standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003
- BIND 8.2.3 o successivo

❖ Per l'impostazione del DHCP, quando il server DHCP aggiorna i record

- Server DNS Microsoft con funzioni standard Windows 2000 Server/Windows Server 2003
- BIND 8.2.3 o successivo
- Server DNS con funzioni standard NetWare 5 (o versione successiva)

Server DHCP associati per il funzionamento

Come sostituti della stampante, i server DHCP in grado di aggiornare il record A ed il record PTR sono i seguenti:

- Server DHCP Microsoft con funzioni standard Windows 2000 Server (Service Pack 3 o versioni successive)/Windows Server 2003
- ISC DHCP 3.0 o successivo
- Server DHCP con funzioni NetWare 5 standard

Impostazione della funzione DNS dinamico

Eseguire le impostazioni con telnet utilizzando il comando "dns". Per informazioni dettagliate, vedere P.219 "dns".

Installazione di Font Manager 2000

Importante

- In ambiente Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, l'installazione delle applicazioni tramite Auto Run richiede il permesso dell'amministratore. Per installare un driver di stampa tramite Auto Run, accedere utilizzando un account che disponga delle autorizzazioni di amministratore.

1 Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

2 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

Il programma di installazione si avvia.

3 Fare clic su [Font Manager 2000].

4 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Utilizzo di Adobe PageMaker Versione 6.0, 6.5 o 7.0

In ambiente Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0 con Adobe PageMaker, è necessario copiare i file PPD nella cartella PageMaker.

I file PPD hanno l'estensione .ppd e si trovano nella cartella "DRIVERS\PS\WIN9X_ME \ (lingua)\DISK1\" del CD-ROM.

La cartella "WIN9X_ME", contenuta nella cartella "PS", riguarda i sistemi operativi Windows 95/98/Me. A questo livello, utilizzare la cartella corrispondente al sistema operativo attualmente in uso.

La terza cartella, "(Lingua)", può essere sostituita dal nome stesso della lingua.

Copiare il file .ppd nella cartella PageMaker.

- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 6.0**
La directory è "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 6.5**
La directory è "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".
"USENGLISH" potrebbe variare a seconda della lingua selezionata.
- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 7.0**
La directory è "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".
"USENGLISH" potrebbe variare a seconda della lingua selezionata.

Nota

- Se il driver non è impostato correttamente dopo aver copiato il file ".ppd", la stampa potrebbe non essere eseguita in modo corretto.
- Quando si utilizza PageMaker, le opzioni selezionabili dal driver di stampa non risulteranno attive. La seguente procedura descrive come attivare le opzioni della stampante.
 - ① Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.
Si aprirà la finestra di dialogo **[Stampa documento]**.
 - ② Eseguire le impostazioni necessarie nella finestra **[Funzioni]**.

Quando usare Windows Terminal Service/MetaFrame

Qui di seguito è spiegato come utilizzare Windows Terminal Service ed eseguire la manutenzione.

Ambiente operativo

I sistemi operativi e le versioni MetaFrame supportati sono i seguenti.

❖ **Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition con SP6 o versione successiva**

- MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4
- MetaFrame XP 1.0 SP1/SP2/FR1

❖ **Windows 2000 Server/Advanced Server**

- MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4
- MetaFrame XP 1.0 SP1/SP2/SP3/SP4/FR1/FR2/FR3
- MetaFrame Presentation Server 3.0
- Citrix Presentation Server 4.0

❖ **Windows Server 2003**

- MetaFrame XP 1.0 FR3
- MetaFrame Presentation Server 3.0
- Citrix Presentation Server 4.0

Driver di stampa supportati

❖ **Quando Windows Terminal Service è operativo**

- Driver di stampa PCL
- PostScript 3
- Driver RPCS

 **Nota**

- ❑ Alcune funzioni del driver di stampa RPCS non sono disponibili se è installato Windows Terminal Service.

Restrizioni

All'ambiente Windows Terminal Service si applicano le restrizioni seguenti. Le restrizioni sono inerenti a Windows Terminal Service o MetaFrame.

❖ Windows Terminal Service

Negli ambienti in cui è installato Windows Terminal Service, alcune funzioni del driver di stampa non sono disponibili, nemmeno quando non è attiva nessuna funzione di Windows Terminal Service. Utilizzare la modalità di installazione per installare SmartDeviceMonitor for Client in un ambiente in cui Terminal Service funziona su un computer Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition o Windows 2000 Server. Esistono due metodi per l'installazione:

- ① Utilizzare **[Installazione applicazioni]** nel **[Pannello di controllo]** per installare SmartDeviceMonitor for Client.
- ② Immettere il seguente comando nel prompt dei comandi MS-DOS:

CHANGE USER/INSTALL

Per uscire dalla modalità di installazione, immettere il comando seguente nel prompt dei comandi MS-DOS:

CHANGE USER/EXECUTE

Riferimento

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows.

❖ [Stampanti client autocreate] di MetaFrame

Utilizzando **[Stampanti client autocreate]**, è possibile selezionare una stampante logica creata copiando i dati della stampante locale del client nel server MetaFrame. Si raccomanda caldamente di testare questa funzione nell'ambiente di rete in uso prima di utilizzarla nel lavoro.

- Le impostazioni delle apparecchiature opzionali non resteranno memorizzate nel server quando le apparecchiature vengono rimosse. Le impostazioni delle apparecchiature opzionali tornano ai valori predefiniti ogni volta che il computer client si collega al server.
- Quando si stampano numerose immagini bitmap o si utilizza il server in un ambiente WAN su linee dial-up come l'ISDN, in funzione della velocità di trasferimento dei dati la stampa può risultare impossibile o possono verificarsi errori.
- Quando si utilizza MetaFrame XP 1.0 o una versione successiva, si raccomanda di eseguire le impostazioni in **[Larghezza di banda della stampante client]**, in **[Citrix Management Console]**, in funzione dell'ambiente.
- Se si verifica un errore di stampa sul server e non è possibile eliminare il lavoro di stampa o una stampante creata in **[Stampanti client autocreate]**, si raccomanda quanto segue:
 - MetaFrame 1.8 SP3, MetaFrame XP 1.0 SP1/FR1
Eseguire le impostazioni in **[Annulla i lavori di stampa non terminati]** nel registro. Per i dettagli, leggere il file Leggimi fornito con MetaFrame.
 - MetaFrame XP 1.0 FR2
Definire le impostazioni in **[Annulla i lavori di stampa in attesa alla disconnessione]**, sotto l'intestazione **[Gestione proprietà di stampa]** di Citrix Management Console.

❖ **[Replica del driver di stampa] di MetaFrame**

Utilizzando **[Replica del driver di stampa]** è possibile distribuire i driver di stampa a tutti i server di una server farm. Si raccomanda caldamente di testare questa funzione nell'ambiente di rete in uso prima di utilizzarla nel lavoro.

- Se i driver di stampa non vengono copiati correttamente, installarli direttamente su ciascun server.

Precauzioni nell'uso dell'interfaccia Bluetooth

Per impostazione predefinita, la modalità di funzionamento dell'unità d'interfaccia opzionale Bluetooth è impostata su **[Pubblico]**.

Se l'impostazione viene modificata in **[Privato]**, potranno utilizzare la stampante tramite l'unità di interfaccia Bluetooth unicamente i computer registrati.

Controllare le impostazioni della modalità di funzionamento mediante Web Image Monitor o telnet.

Riferimento

Per ulteriori informazioni su Web Image Monitor, vedere P.183 "Uso Web Image Monitor". Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle voci, vedere la Guida di Web Image Monitor.

Per maggiori informazioni sull'impostazione della modalità di funzionamento tramite Telnet, vedere P.216 "btconfig".

Informazioni sulle applicazioni installate

expat

L'uso del software installato su questo prodotto, compreso il controller (di seguito "software") e l'applicazione expat Versione 1.95.2 (di seguito "expat 1.95.2"), sono soggetti alle seguenti condizioni:

Il produttore fornisce garanzia e assistenza per il relativo software, compreso expat 1.952 e il produttore consente al programmatore iniziale di expat 1.95.2 di non dover adempiere a questi obblighi.

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nota

Informazioni su expat 1.95.2 sono disponibili su:

<http://expat.sourceforge.net/>

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

NetBSD

Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at <http://www.netbsd.org/>.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- ④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by Tools GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Samba (Ver 2.2.2-1.1)

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

RSA BSAFE®



- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

INDICE

A

- Adatta a formato, 311
- Alimentazione, 312
- Annullamento di un lavoro
 - Windows*, 119
- Annullamento di un lavoro di stampa
 - Mac OS*, 120
- AppleTalk
 - telnet*, 213
- AutoNet, 344
- Autonet
 - telnet*, 214
- Avvio della console di dialogo, 330

B

- Blocco dei menu sul pannello di controllo della stampante
 - SmartDeviceMonitor for Admin*, 193
- Bluetooth
 - telnet*, 216
- Bonjour, 214

C

- Capacità di memoria e formato carta, 127
- Codice utente, 311
- Comandi di stampa
 - Stampa di file direttamente da Windows*, 285
- Come ottenere informazioni sulla stampante attraverso la rete, 245
- Come rinominare la stampante, 326
- Configurazione della crittografia SSL, 335
- Configurazione del modo Risparmio energia
 - SmartDeviceMonitor for Admin*, 197
- Configurazione del server WINS, 345
- Configurazione di un server WINS
 - Browser Web*, 345
 - Web Image Monitor*, 345
- Controllo accesso, 212
- Controllo copie non autorizzate, 90
 - sicurezza dati per copia*, 90
 - tipo maschera*, 92
- Creazione di un'icona Stampante sul Desktop
 - Mac OS*, 291

D

- DHCP, 217, 343
- DNS, 219
- dns
 - telnet*, 219
- Download di file PostScript, 328
- Download di font PS, 324
- driver della stampante, 338

E

- Elenco lavori di stampa, 94
- Eliminazione di font, 325
- Eliminazione di un file di Stampa di prova, 303
- Eliminazione di un file di Stampa memorizzata, 310
- Eliminazione di un file di Stampa riservata, 305
- Eliminazione di un file di Stampa trattenuta, 307

F

- Fascicolazione, 123, 317
- Font Manager 2000, 348
- Formato carta, 311
- Funzione di notifica tramite e-mail, 204
- Funzioni
 - Printer Utility for Mac*, 324

G

- Gestione delle informazioni utente
 - SmartDeviceMonitor for Admin*, 194
- Gradazione, 314

I

- IEEE 802.11b, 239
- ifconfig, 222
- Impostazione
 - Stampa di file direttamente da Windows*, 283
- Impostazione colore, 316
- Impostazione come Print server
 - NetWare 4.x*, 274
- Impostazione come print server
 - NetWare 3.x*, 273

Impostazione come Stampante remota
NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5, 280

Impostazione come stampante remota
NetWare 3.x, 278

Impostazione del file PPD
Mac OS X, 295

Impostazione della password
SmartDeviceMonitor for Admin, 198

Impostazione di opzioni
Mac OS, 291
Mac OS X, 296

Impostazione file PPD
Mac OS, 290

Impostazione pagina, 326

Impostazione Print server, 276

Indirizzo TCP/IP, 222

info, 223

informazione
Configurazione scheda di interfaccia di rete, 255

informazioni
Configurazione scheda di interfaccia di rete, 230
lavoro di stampa, 253
registro di sistema, 238, 261
registro di stampa, 254

Inizializzazione del disco della stampante, 325

Installazione, 322
Printer Utility for Mac, 322
SmartDeviceMonitor for Admin, 191

Installazione dei file PPD
Mac OS X, 295

Installazione dei font video
Mac OS, 293

Installazione dei profili ColorSync
Mac OS, 292

Installazione del driver di stampa
Installazione rapida, 1

Installazione del Printer Driver con USB
Windows 2000, 41

Installazione del printer driver PostScript 3 e del file PPD
Mac OS, 289

Installazione di Adobe Type Manager
Mac OS, 292

Interfaccia host, 176

IPP, 223

ipv6, 224

L

Level Color, 317

Lista per ID utente
stampa del lavoro di stampa selezionato, 113
stampa di tutti i lavori di stampa, 114

lpr, 224

M

Mac OS, 289, 302, 304, 306, 308, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 323

Mac OS X, 295, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 323

Menu Alimentazione carta, 145

Menu Impostazioni carta, 166

Menu Lingua, 182

Menu Manutenzione, 150

menu, modifica, 182

Menu Sistema, 161

Menu Stato cancellazione memoria, 144

messaggio, 261

MIB, 244

Modifica della configurazione della scheda di interfaccia di rete
SmartDeviceMonitor for Admin, 192

Modifica del tipo di carta
SmartDeviceMonitor for Admin, 193

Modo colore, 314

N

NetWare, 225

NetWare 5/5.1, 274, 276

NetWare 6/6.5, 274, 276

Nome dominio, 220

Nome host, 221

Notifica dello stato stampante tramite e-mail
Funzione di notifica tramite e-mail, 204

O

Opzioni di sicurezza, 173

P

PageMaker, 349

Pannello di controllo
stampa di prova, 98
stampa memorizzata, 109
stampa riservata, 102
stampa trattenuta, 105

Passaggio a EtherTalk, 294, 298

Passaggio alla pagina iniziale
 Web Image Monitor, 185
passwd, 226
Password, 226
PictBridge, 129
 Altre informazioni di riferimento, 140
 Che cos'è PictBridge?, 129
 Formato carta, 134
 Formato di stampa immagine, 134
 Possibilità offerte dalla stampante, 132
 Qualità di stampa, 136
 Rifilatura, 133
 Se la stampa PictBridge non funziona, 139
 Simulazione colori, 136
 Stampa data e nome file, 133
 Stampa Indice, 132
 Stampa memo fotocamera, 137
 Stampa moduli, 137
 Stampa numero di pagine, 135
 Stampa PictBridge, 130
 Uscita da PictBridge, 138
PostScript 3, 300
Precauzioni nell'uso dell'interfaccia
 Bluetooth, 353
Printer Utility for Mac, 322, 323, 324, 325,
 326, 327, 328, 329
prnlog, 226
Profilo colore, 315
Profilo di simulazione CMYK, 319
Pure IP, 276

R

Registro errori, 121
Regolarizzazione dell'immagine, 318
Retinatura, 319
Riavvio della stampante, 327
Riproduzione grigi, 320
Risoluzione, 312
Risparmio toner, 317
route, 227
Router dial up, 342

S

Selezione della zona, 328
Separate into CMYK, 319
set, 228
show, 230
Simulazione colori, 321
slp, 231
SmartDeviceMonitor for Admin, 339
 Installazione, 191

SmartDeviceMonitor for Client, 340
smb, 231
SNMP, 244
snmp, 232
sntp, 235
Sovrastampa in nero, 318
Spool lavoro, 236
spoolsw, 236
SSL (Secure Sockets Layer), 335
Stampa campioni di font, 326
Stampa catalogo font, 326
Stampa con collegamento parallelo
 Windows 2000, 46
Stampa con connessione Bluetooth
 Windows, 51
Stampa di file direttamente da Windows, 283
Stampa di prova, 300
 eliminazione, 101
 stampa, 99
Stampa diretta da una fotocamera
 digitale, 129
Stampa diretta di un file PDF, 85
Stampa diretta PDF
 Metodo di stampa, 85
 Stampa diretta di un file PDF, 85
Stampa di una pagina di configurazione, 157
Stampa fronte-retro, 313
Stampa lista/prova, 157
Stampa memorizzata, 300
 eliminazione, 112
 stampa, 110
stampante remota, impostazione
 NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5, 280
Stampa riservata, 300
 eliminazione, 104
 stampa, 103
Stampa trattenuta, 300
 eliminazione, 108
 stampa, 106
status
 telnet, 237

T

Tabella menu, 141
Tasti di comando, 97
telnet, 211
 Autonet, 214
 WINS, 243
Tipi di configurazione dei menu e dei modi
 Web Image Monitor, 187
Tipo carta, 318
Tipo di lavoro, 300

U

- Uso della funzione DNS dinamico, 346
- Uso della Stampa di prova, 302
- Uso della Stampa memorizzata, 308
- Uso della Stampa riservata, 304
- Uso della Stampa trattenuta, 306
- Uso dell'interfaccia USB
 - Mac OS X*, 296
- Utilizzo di rendezvous
 - Mac OS X*, 297
- Utilizzo di un nome host invece di un indirizzo IP
 - Stampa di file direttamente da Windows*, 284

V

- Visualizzazione dei font della stampante, 324
- Visualizzazione della Guida di Web Image Monitor, 189
- Visualizzazione dello stato stampante, 329

W

- Web Image Monitor, 183
- Windows
 - annullamento di un lavoro*, 119
- Windows 2000
 - proprietà stampante, PCL*, 60
 - proprietà stampante, PostScript 3*, 77
 - proprietà stampante, RPCS*, 69
- Windows 95/98/Me
 - proprietà stampante, PCL*, 59
 - proprietà stampante, PostScript 3*, 76
 - proprietà stampante, RPCS*, 67
- Windows NT 4.0
 - impostazioni predefinite del documento, PCL 5c*, 65
 - impostazioni predefinite del documento, PostScript 3*, 82
 - impostazioni predefinite del documento, RPCS*, 74
 - proprietà stampante, PCL*, 64
 - proprietà stampante, PostScript 3*, 81
 - proprietà stampante, RPCS*, 73
- Windows Server 2003
 - proprietà stampante, PCL*, 62
 - proprietà stampante, PostScript 3*, 79
 - proprietà stampante, RPCS*, 71
- Windows XP
 - proprietà stampante, PCL*, 62
 - proprietà stampante, PostScript 3*, 79
 - proprietà stampante, RPCS*, 71
- WINS
 - telnet*, 243

