

TRAMONTINA

DESIGN *C*OLLECTION

Manual de instalação das Cubas QUADRUM

Neste manual se encontram as informações para:

- Instalação da cuba.
(Flush, Semi-Flush e por baixo)
- Instruções para manutenção do produto.
- Termo de garantia.



Conheça a linha completa de cubas de sobrepor QUADRUM

TRAMONTINA

DESIGN *C*OLLECTION

Quadrum auxiliar 17
94001/103



Quadrum auxiliar 34
94002/103



Quadrum auxiliar 17 Plus
94003/103



Quadrum 34
94004/103



Quadrum 40
94005/103



Quadrum 45
94006/103



Quadrum 50
94007/103




Quadrum 1.5C 40
94008/103



Instalação da cuba Sistema Flush

TRAMONTINA

DESIGN COLLECTION

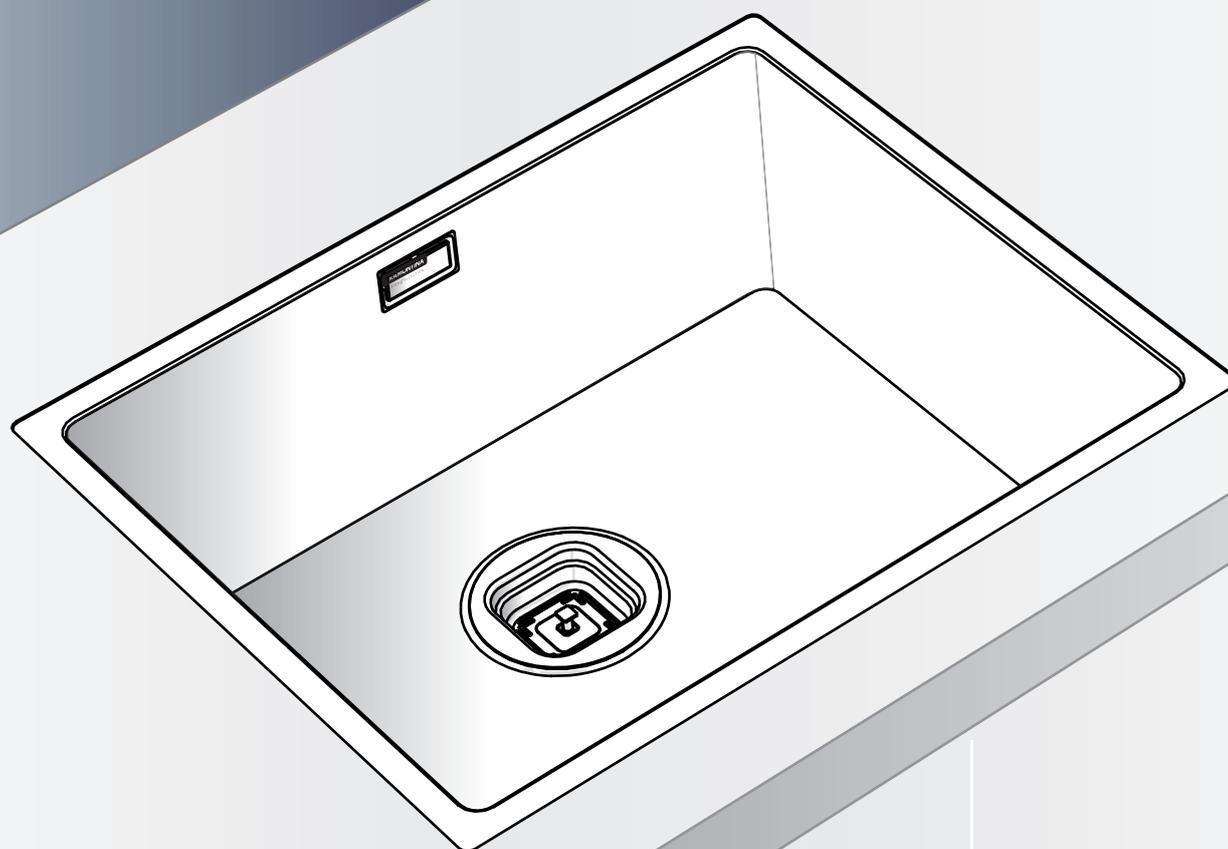

Cada Kit de instalação é composto pelos seguintes componentes:

A		Perfil de apoio
B		Perfil de apoio
C		Perfil de apoio
D		Parafuso nivelador


Ref. Kit Instalação	Ref. Produtos	A		B		C		D
		(mm)	Quant.	(mm)	Quant.	(mm)	Quant.	Quant.
94532/101	94001/103	182	1	182	1	335	2	8
94532/102	94002/103	352	1	352	1	335	2	8
94532/103	94003/103	182	1	182	1	436	2	8
94532/104	94004/103	352	1	352	1	436	2	8
94532/105	94005/103	411	1	411	1	436	2	8
94532/106	94006/103	461	1	461	1	436	2	8
94532/107	94007/103	511	1	511	1	436	2	12
94532/108	94008/103	-	-	633	2	458	2	12
94532/118	94518/105	-	-	235	2	261	2	8

! Leia atentamente este manual, antes de começar o processo de instalação do Sistema Flush !
! Procure seguir todas as recomendações citadas abaixo !

Ferramentas recomendadas



marcador



trena



óculos




serra mármore



Flanela




álcool



fita crepe




ADESIVO SELANTE a base de Pu*



Nível



ch ave philips



Espátula



Silicone ou massa plástica


*Recomendamos usar adesivo selante a base de PU com densidade entre 30-40 das marcas Wurth, 3M ou Interfix.
Não nos responsabilizamos pela instalação se não utilizadas essas marcas.

PASSO 1

Limpe perfeitamente a superfície onde a cuba (ou lixeira) será instalada.

Use a própria peça como gabarito para primeira marcação.


Em seguida, trace nova marcação com 0,5 ou 1,0 mm maior que a primeira marcação.

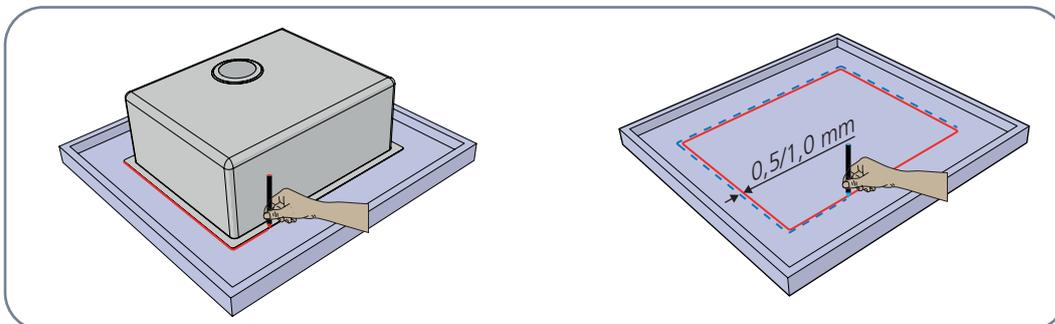

PASSO 2

Corte com a serra mármore, seguindo exatamente a segunda marcação realizada.


A precisão do corte influenciará na perfeita instalação da peça e no acabamento final.

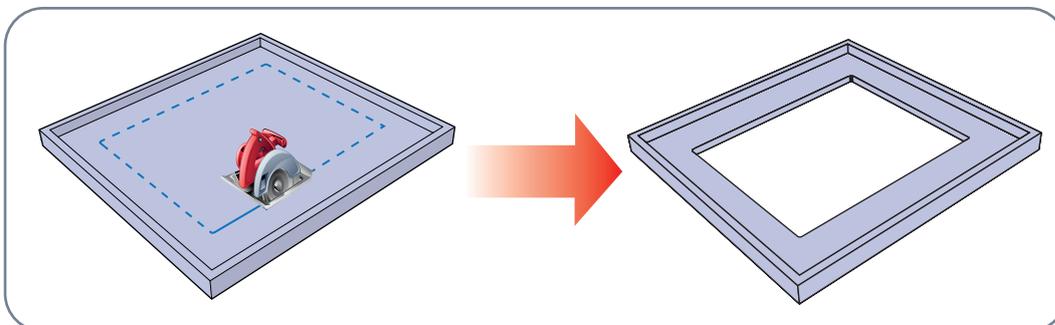

PASSO 3


Limpe cuidadosamente as bordas do tampo e da peça, com uma flanela macia, umedecida com álcool, para evitar contaminantes no processo de colagem.

Não utilize produtos abrasivos para limpeza, pois podem danificar o acabamento da peça.

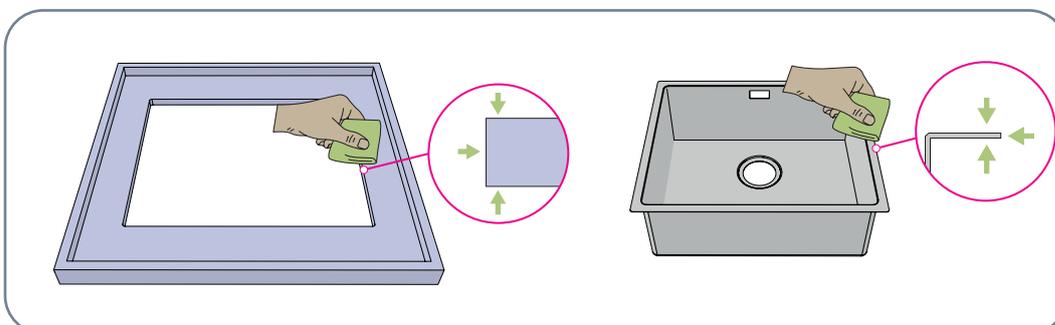

PASSO 4



Isole perfeitamente as bordas, do tampo e da peça, com fita crepe, para evitar riscos ou manchas.

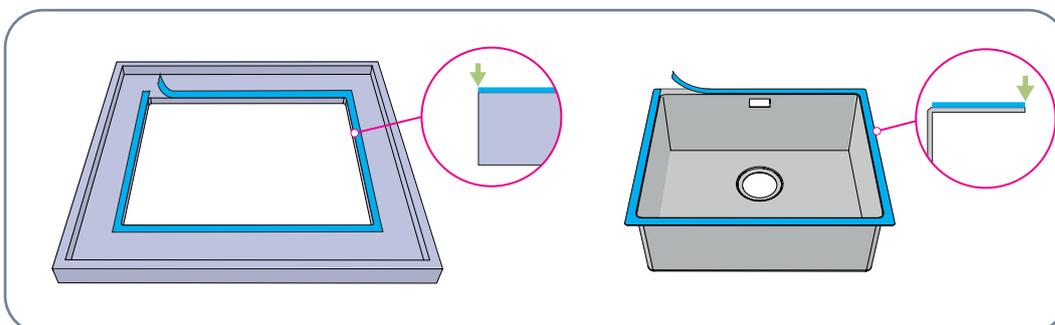

PASSO 5



Aplique o selante a base de PU nas laterais do recorte do tampo, preenchendo uniformemente toda a superfície, repetindo o processo nos quatro lados, respeitando a medida de espessura, indicada na figura ao lado.

Usar adesivo selante a base de PU com densidade entre 30-40 das marcas Würth, 3M ou Interfix.

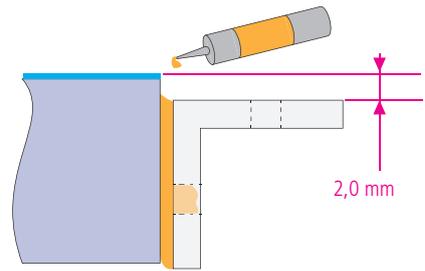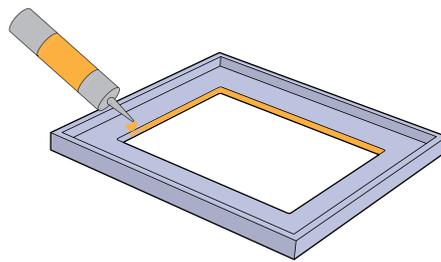

PASSO 6



Note que o perfil com corte lateral deve ser instalado na parte posterior, no escape da válvula (para cubas Quadrum).

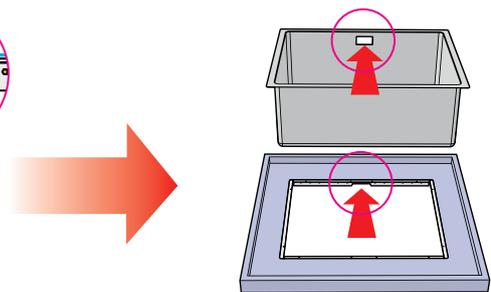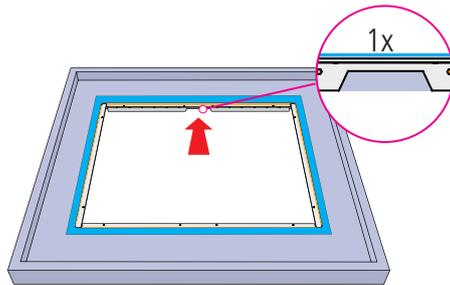

PASSO 7



Após a devida fixação dos perfis, aguarde 24 horas para uma perfeita secagem do selante.

Inclua os parafusos niveladores nas respectivas furações dos 4 perfis.

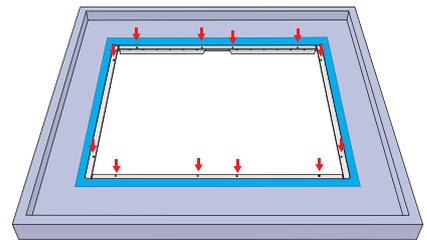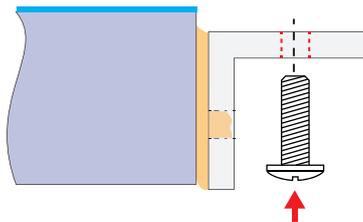



PASSO 8

Aplique o selante a base de PU na parte superior do perfil, preenchendo uniformemente toda a superfície, repetindo o processo nos quatro perfis.

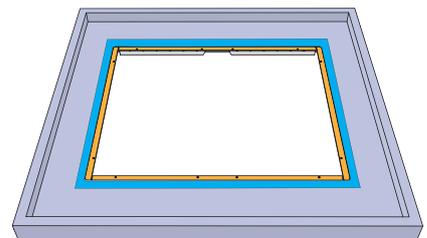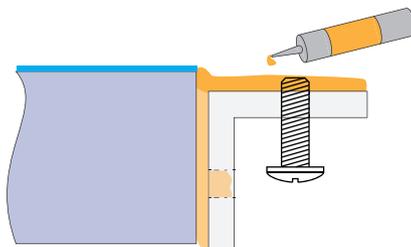

PASSO 9



Aplique o selante a base de PU, também na borda inferior da cuba (ou lixeira), preenchendo uniformemente toda a superfície da borda.

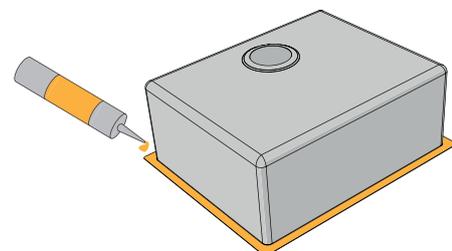

PASSO 10


Encaixe cuidadosamente a cuba (ou lixeira).

Centralize-a perfeitamente sobre os perfis, para que os quatro lados fiquem com a mesma medida.

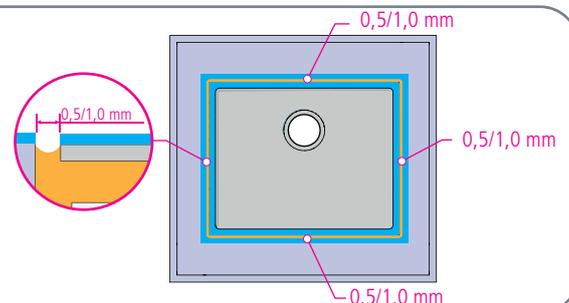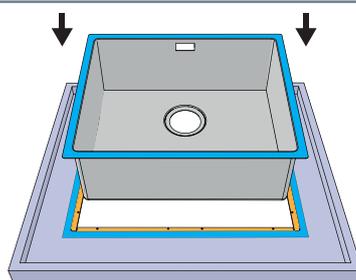

PASSO 11

Use um peso de aproximadamente 10 quilos para fazer a pressão necessária à colagem.

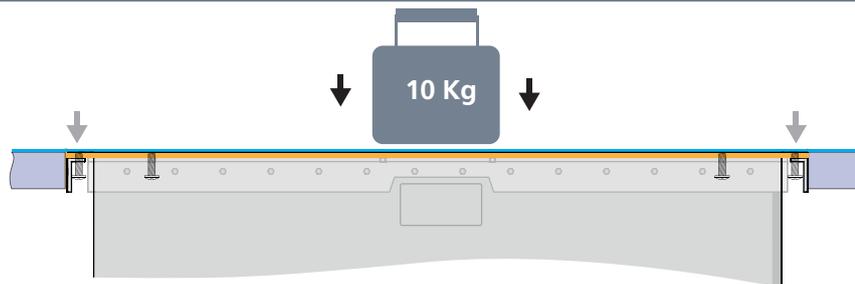

PASSO 12


Ajuste individualmente a altura dos parafusos, para a peça ficar perfeitamente nivelada com o tampo.



PASSO 13


Limpe imediatamente o excesso de selante com uma espátula, para evitar que seque e dificulte sua remoção.

Prever espaço para posterior preenchimento com silicone ou massa plástica, que pode ser adicionado corante universal, para obter a cor semelhante ao tampo.

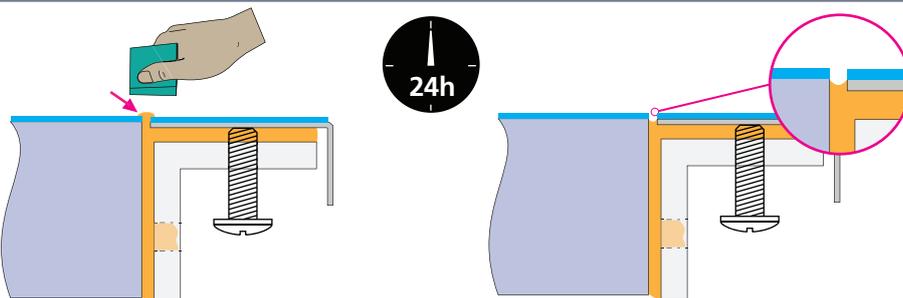


PASSO 14

Após 24 horas de secagem do selante, aplique o silicone ou massa plástica desejados, posteriormente removendo o excesso com uma espátula.

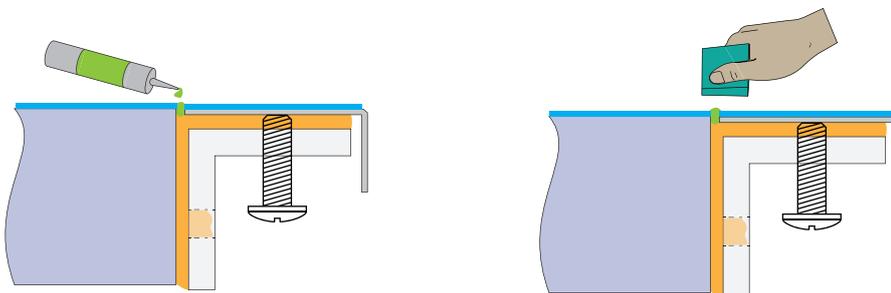

PASSO 15

Remova as fitas crepe de proteção das bordas da peça e do tampo.

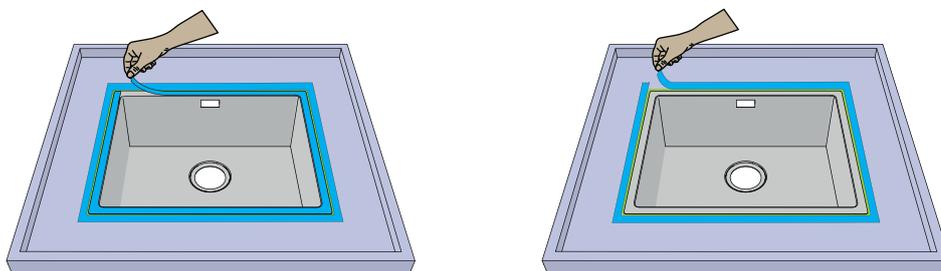

Instalação da cuba Sistema Semi-Flush ou por baixo

TRAMONTINA

DESIGN COLLECTION


1 Por favor, leia atentamente as instruções, antes de instalar a sua cuba de sobrepor. Estas instruções devem ser deixadas com o consumidor, já que as mesmas contém informações importantes de manutenção. Guarde em local seguro para futura referência.

2 **Recomendações:**


- Favor inspecionar o produto quando receber.
- A Tramontina recomenda que o produto seja instalado por um profissional experiente.
- As cubas Tramontina devem ser fixadas em uma superfície sólida (ex. Granito / Corian® / Silestone®).
- A Tramontina não é responsável pela cuba ou bancada caso a mesma for danificada durante a instalação.
- As bordas do produto podem ser cortantes, tenha cuidado no manuseio.
- Siga as orientações locais da hidráulica e do projeto da construção.

3 Para a instalação da cuba pelos sistemas abaixo, na próxima página consta um gabarito para instalação. Onde o mesmo deve ser impresso em escala 1:1 para poder ser utilizado.

Por baixo

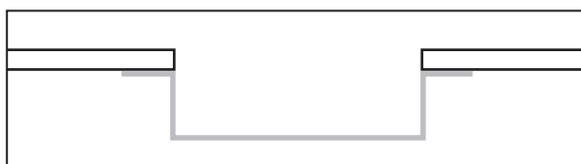

Semi-Flush

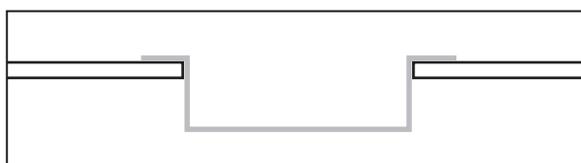


↑ LADO DE TRÁS / BACK SIDE / LADO DE TRAS ↑

GABARITO PARA INSTALAÇÃO DE CUBAS

INSTALLATION TEMPLATE FOR BOWLS

MOLDE PARA INSTALACIÓN DE CUBETAS

REF.: 94003

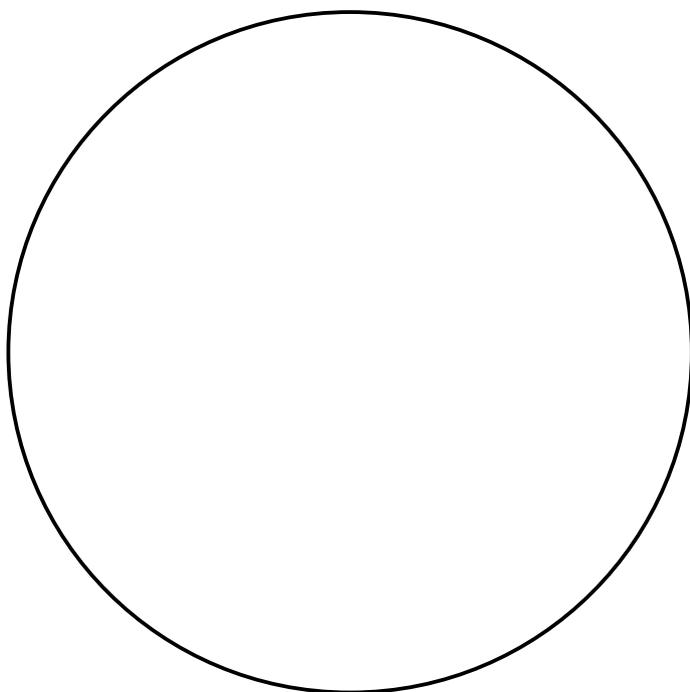

TRAMONTINA

DESIGN COLLECTION

ATENÇÃO:

A Tramontina não se responsabiliza por instalações feitas sem o uso do gabarito, pois podem comprometer o uso dos acessórios.

ATTENTION:

Tramontina takes no responsibility for installations made without the use of template, as it may compromise the use of accessories.


ATENCIÓN:

Tramontina no se responsabiliza por instalaciones realizadas sin el uso del molde, ya que pueden comprometer el uso de los accesorios.

Instalação da cuba por baixo:
Recorte a linha tracejada do gabarito.

Undermount installation:
Cut the dashed line of this template.


Instalación para cubeta de submontar:
Recorte en la línea discontinua del molde.



Instalação da cuba por cima:
Utilize este gabarito para o corte do granito.

Topmount installation:
Use this template for the cutout size.

Instalación para cubeta de empotrar:
Utilize ese molde para el corte en el granito.



Instruções para manutenção do produto

TRAMONTINA

DESIGN COLLECTION

SUGESTÕES PARA CUIDADOS E LIMPEZA DE SUA CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL TRAMONTINA:

- Para a limpeza recomenda-se usar a pasta de polir Tramontina Ref.: 94537/000 (fig. 7). Isso ajuda na manutenção da estética do produto.
- Lave completamente a cuba após cada uso. A lavagem completa pode ser feita com água corrente por alguns minutos, usando uma esponja limpa. No uso da esponja, evite usar o lado com material abrasivo para evitar riscos. Os minerais abrasivos podem gerar manchas. Seque com um pano após cada uso, isso previne o depósito de minerais na superfície da cuba.
- Faça uma limpeza completa e polimento da sua cuba uma vez por semana, certificando-se de polir na direção das linhas do acabamento do seu produto, usando a pasta de limpeza Tramontina (fig. 7). O acabamento refere-se a orientação da lixa usada no produto. Isso quer dizer, que você deve fazer o polimento, seguindo a mesma orientação das linhas geradas pela lixa usada na fabricação do produto. Não faça o polimento com movimentos circulares ou perpendiculares às linhas do lixamento da peça.
- Use uma grade aramada ou cesto no fundo da cuba para proteger o acabamento. Esses acessórios podem permanecer na cuba sem causar corrosão. A Tramontina oferece acessórios para esse fim (fig. 1 e fig. 2) (vendidos separadamente).
- Não deixe secar detergentes ou outros produtos de limpeza na superfície da cuba (fig. 3). A maioria das marcas contém aditivos químicos que irão afetar o acabamento original.
- Não use soluções a base de cloro em sua cuba (fig. 4). O Cloro, o qual é encontrado na maioria dos detergentes e produtos de limpeza, é agressivo ao aço inoxidável. Se deixado sobre a cuba de sobrepôr por um período longo poderá causar corrosão.
- Não use esponja de aço para limpar a sua cuba. Caso for necessário um produto mais abrasivo, use a pasta de limpeza Tramontina Ref.: 94537/000 (fig. 7).
- Não use tapetes de borracha em sua cuba. Deixar esses produtos sobre a peça poderá causar corrosão.
- Não deixe esponjas ou panos molhados em sua cuba. Isso também poderá causar oxidação na superfície.

RISCOS

Como várias superfícies de metal, a sua cuba pode riscar. Esses são riscos decorrentes do uso e com o tempo irão se misturar com o acabamento do produto.

FACAS

Sua cuba foi desenvolvida para várias utilidades, mas não como uma tábua de corte (fig. 5). Esse tipo de uso causará fissuras profundas e a faca perderá o fio. A Tramontina oferece várias tábuas de corte que permitem uma área de trabalho adicional (fig. 6) (vendidas como acessórios).

QUALIDADE DA ÁGUA

A qualidade da água pode afetar a aparência de sua cuba. Se a água tiver alta concentração de cloro, uma mancha marrom pode formar-se na superfície da cuba dando uma aparência de ferrugem. Adicionalmente, em regiões com alta concentração de minerais ou alta pressão, uma película branca pode formar-se na cuba. Para combater esses problemas, recomenda-se que a cuba seja seca após cada utilização, e uma vez por semana, a limpeza completa seja feita com a pasta de polir Tramontina Ref.: 94537/000 (fig. 7).

COMIDA

Alta concentração de sal ou alimentos que contenham níveis altos de sal, não devem secar na superfície da cuba. Lave corretamente o seu produto após o uso, e seque-o imediatamente para evitar manchas.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENVIE UM E-MAIL PARA SACTEEC@TRAMONTINA.NET




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

Termo de garantia



DESIGN COLLECTION

As cubas de inox são garantidas contra defeitos de fabricação pelo prazo de 24 meses, a partir da emissão da nota fiscal de compra correspondente ao produto a ser garantido.

- 90 dias – garantia legal.
- 21 meses restantes – garantia especial concedida por TRAMONTINA TEEC S.A.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial se:

- As cubas Tramontina forem instaladas ou utilizadas em desacordo com os manuais e folhetos de instalação.
- As cubas Tramontina apresentarem manchas ocasionadas pela aplicação de produtos químicos abrasivos e similares, ou a exposição a agentes externos como cimento, gesso, solventes, tintas, querosenes, entre outros.
- As cubas Tramontina que tiverem recebido maus tratos, descuidos, riscos, deformações ou similares em consequência da utilização.
- Defeito causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Oxidação ocasionada por agentes químicos próximos a cuba ou pia.
- Perda de acessórios como válvulas, tampões para torneira, sifões, escapes, entre outros.
- Peças danificadas devido a acidentes de transporte, amassamentos, riscos, quedas, ou efeitos da natureza como chuvas, inundações, etc.

Condições de garantia:

A garantia de 90 dias é válida somente para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.

- Os produtos TRAMONTINA, passam por rigorosos controles de qualidade durante seu processo de fabricação, contribuindo para melhor acabamento e funcionalidade.
- Componentes plásticos ou de borracha sujeitos ao desgaste natural, possuem 90 dias de garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Tramontina TEEC S.A está a disposição para tirar dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

Fone (54) 3461-8185 – sacteec@tramontina.net

Tramontina TEEC S.A – BR 470, KM 230 – Carlos Barbosa – RS – Brasil