

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Inclusão Digital
Departamento de Infraestrutura para Inclusão Digital
Coordenação-Geral de Infraestrutura para Inclusão Digital

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO AGENTE DE MONITORAMENTO
Sistema Operacional Ubuntu



Brasília, 01 de julho de 2015.

DOWNLOAD DO AGENTE

1) Clique no símbolo do Ubuntu no canto superior esquerdo.

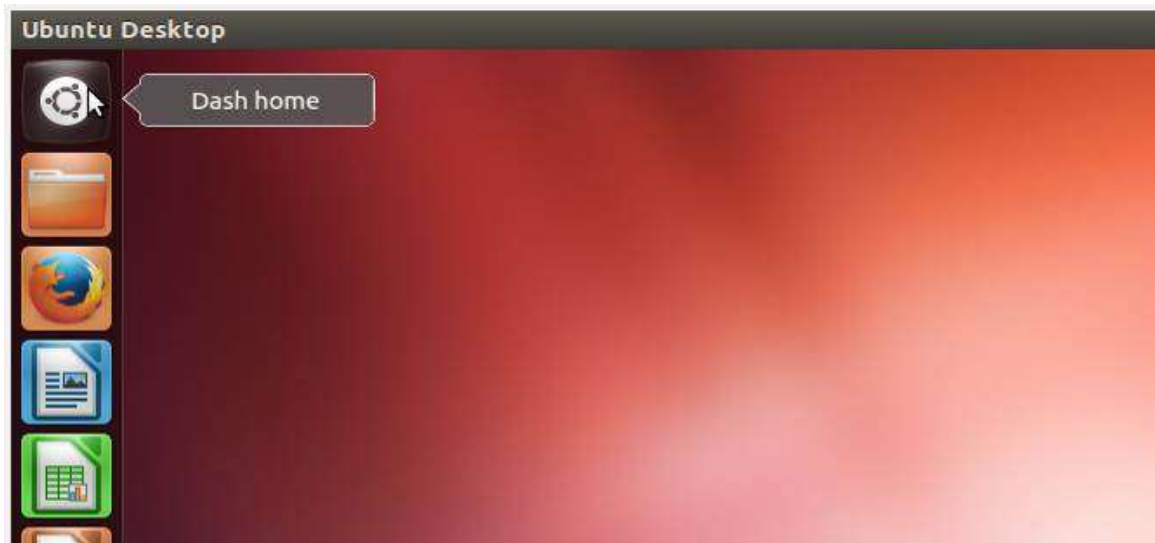


Figura 1

2) Procure e abra o navegador (neste caso usamos o Firefox).



Figura 2

Obs.: Outros navegadores podem ser usados, tais como:

Chrome	FireFox	Opera	Chromiun	Iceweasel
				

- 3) Ao abrir o navegador, entre no endereço: <http://www.goo.gl/H0681N>
Obs.: Os caracteres maiúsculos e minúsculos devem ser respeitados.



Figura 3

- 4) Observe que agora você foi redirecionado para essa pagina abaixo, cujo link é <https://simmc.c3sl.ufpr.br/#/install>. Localize os campos e preencha conforme solicitado.



Figura 4

- 5) No exemplo vamos selecionar: Distrito Federal.
6) Localize o campo onde se encontra escrito "Município". Nesse exemplo, usaremos Brasília.

- 7) Localize o campo onde se encontra escrito “Nome”, neste campo você deve encontrar o nome do seu telecentro. Caso o nome do seu telecentro não esteja listado, entre em contato com setor responsável por software para telecentros, por meio do telefone: (61) 2027-6040 ou (61) 2027-5368.
- 8) Normalmente não há configurações de proxy nos telecentros. Caso o local utilize configurações de proxy para acesso à internet, essa opção deve ser marcada. Consulte o responsável pela sua internet para maiores informações.
- 9) Localize a caixa “Sistema operacional:”, e marque a opção “Linux”.
- 10) Clique no botão de Download.
- 11) Aguarde o download ser concluído. (certifique-se de que o arquivo foi salvo na pasta de Downloads).

Você está em: Início / Instalação

Atenção: Se o sistema operacional instalado no telecentro é o **Linux Comunicações**, não é necessário fazer essa instalação. Caso contrário, você deve instalar o agente de acompanhamento conforme as instruções abaixo:

Selecione seu estado, os municípios serão filtradas de acordo com seu estado.

Após selecionar seu município, selecione o nome do estabelecimento.

Estado: Distrito Federal

Município: Brasília

Nome: Teste - Telecentro Cgid/Mc

Deseja utilizar proxy? Sim Não

Sistema operacional: Linux Windows

Download

Figura 5

INSTALAÇÃO DO AGENTE

- 1) Clique sobre o símbolo do Ubuntu no canto superior esquerdo.



Figura 6

- 2) Localize a barra de pesquisa e Digite "terminal".



Figura 7

- 3) A seguinte tela será apresentada.



Figura 8

4) Na janela do terminal digite "ls", em seguida tecla "Enter".

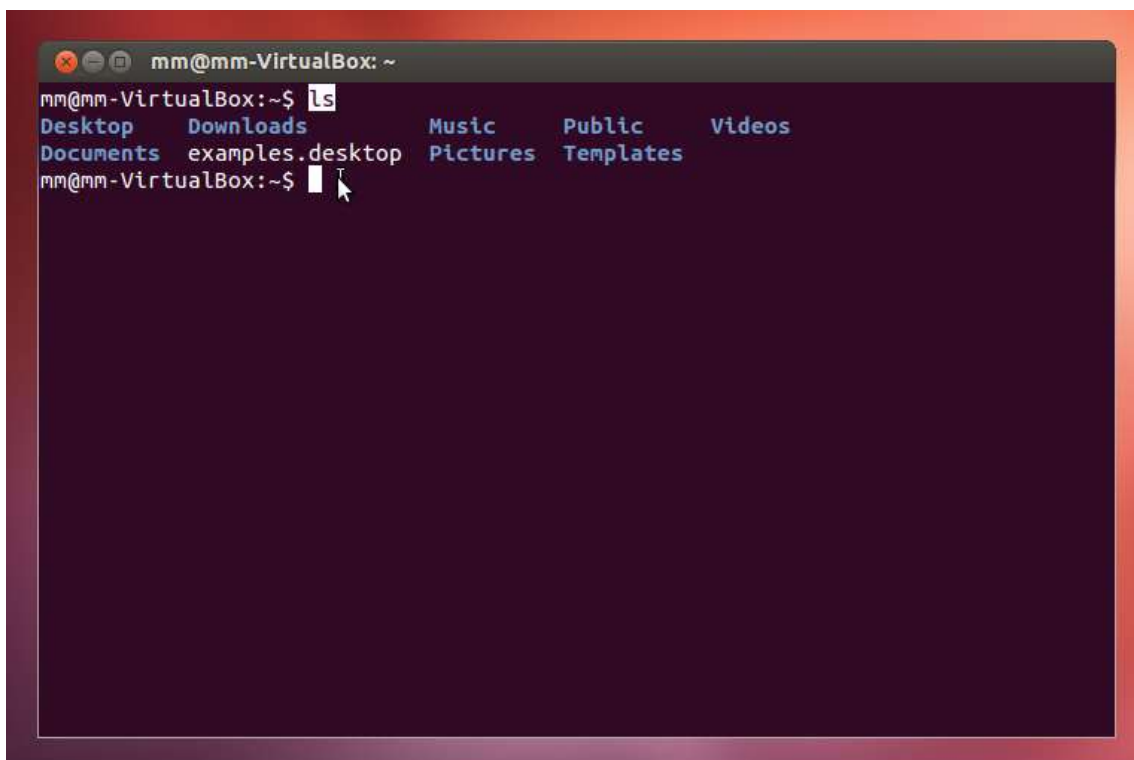


Figura 9

5) Digite "cd Downloads" e tecla "Enter". Cuidado, pois existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.


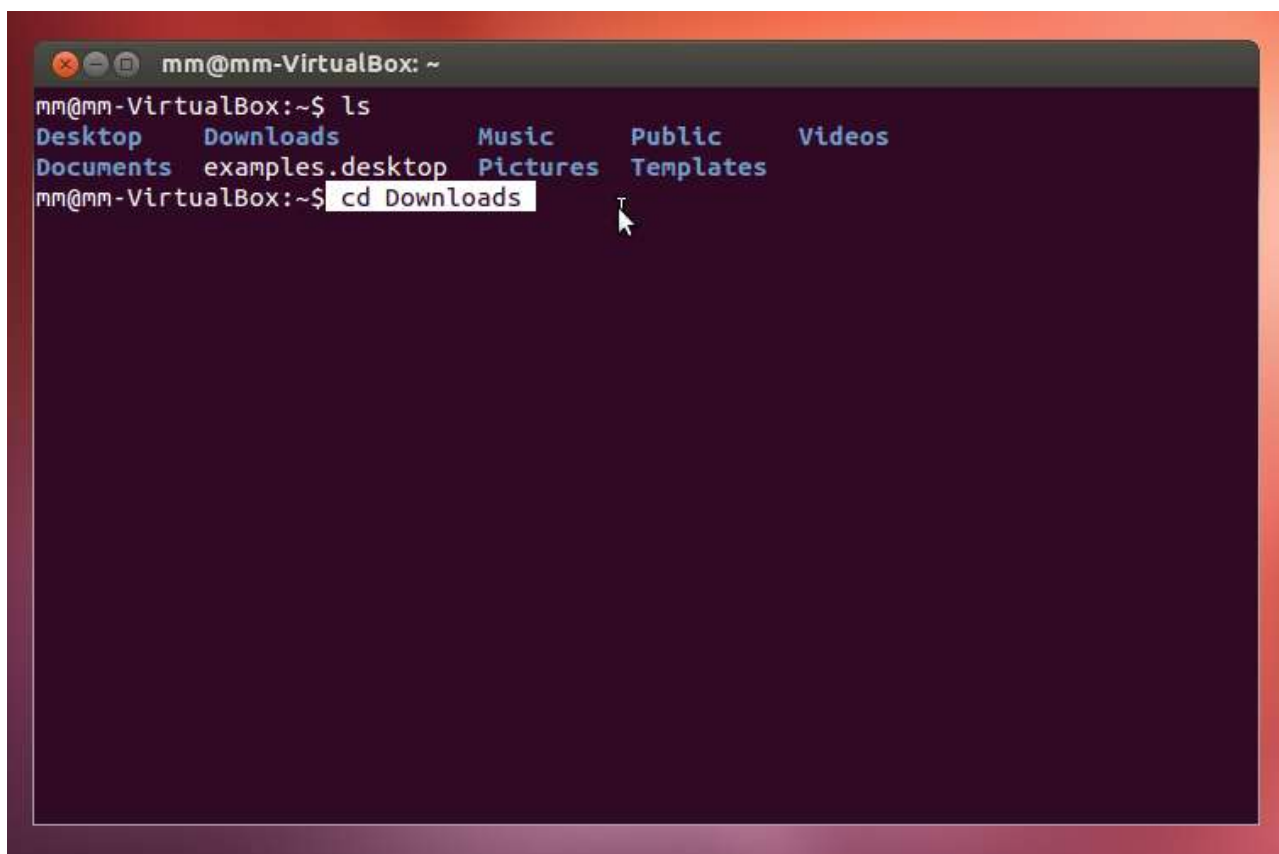


Figura 10


- 6) Digite novamente “ls” e tecle “Enter”, o arquivo datasad-xxxxx.run” será apresentado.

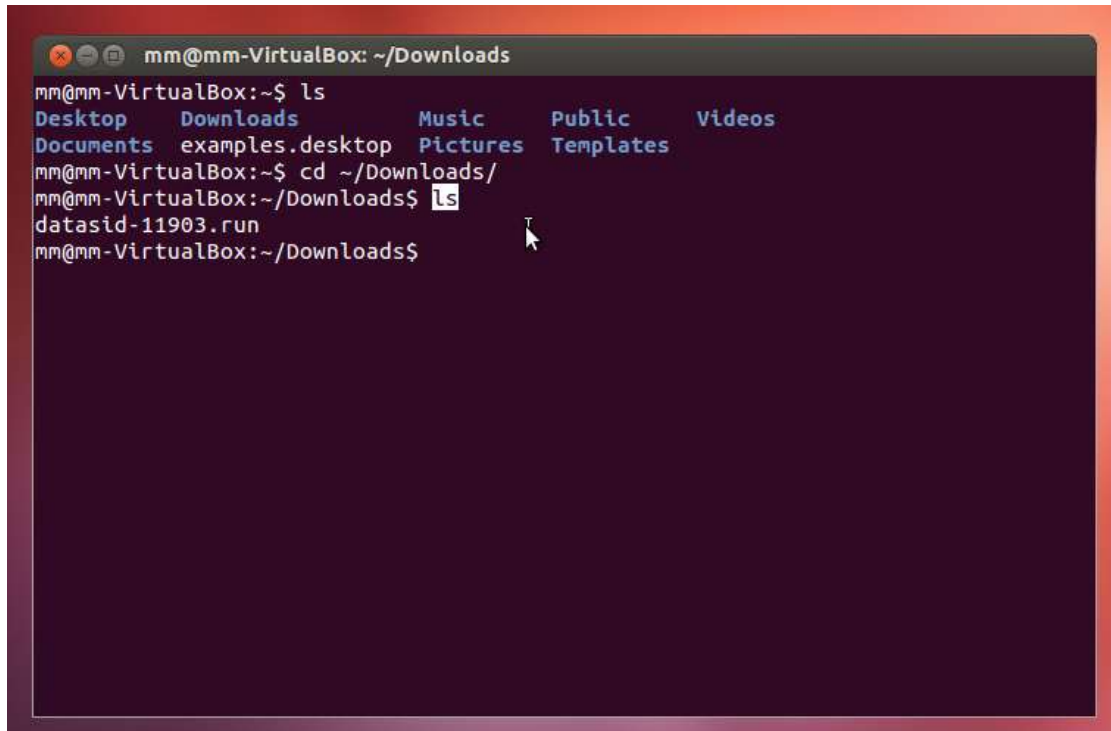

```
mm@mm-VirtualBox: ~/Downloads
mm@mm-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads      Music  Public  Videos
Documents examples.desktop Pictures Templates
mm@mm-VirtualBox:~$ cd ~/Downloads/
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ ls
datasad-11903.run
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$
```

Figura 11


- 7) Digite “su”, em seguida tecle “Enter”. Perceba que aparece a palavra “Password:”, que significa “senha”. Digite a senha de Administrador (ROOT), caso não saiba, solicite para o responsável pela instalação do Ubuntu. **Ao digitar a senha, ela não irá aparecer.** Ao termino da digitação tecle “Enter”. Cuidado, pois existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, não use as aspas. Se esse passo der algum tipo de erro reinicie o procedimento de instalação.

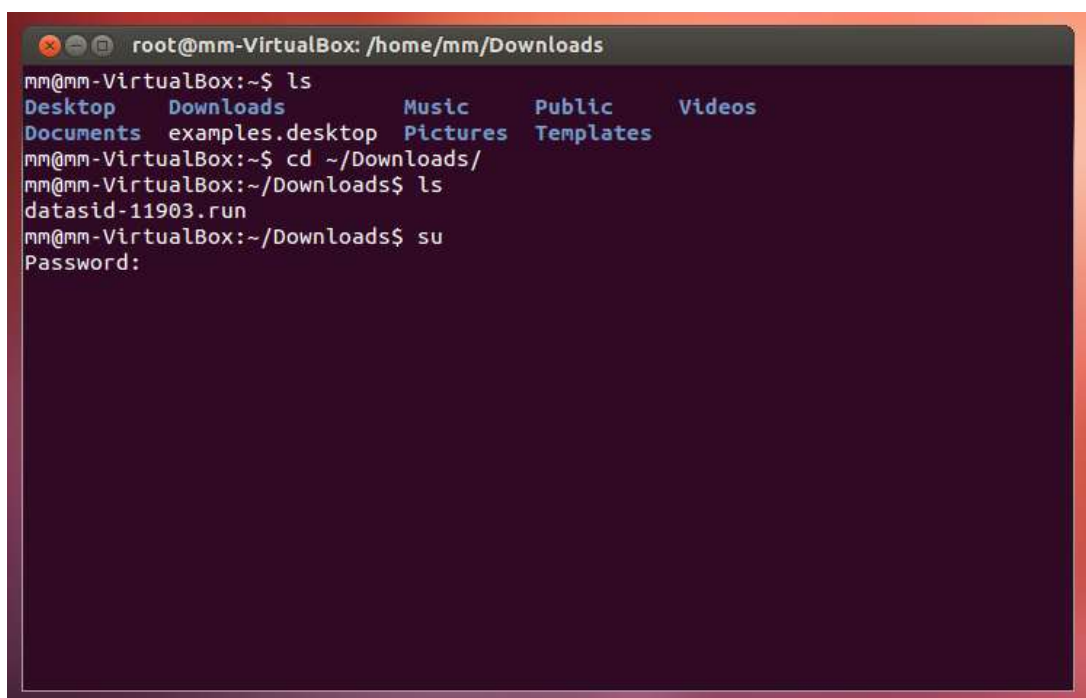

```
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads
mm@mm-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads      Music  Public  Videos
Documents examples.desktop Pictures Templates
mm@mm-VirtualBox:~$ cd ~/Downloads/
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ ls
datasad-11903.run
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ su
Password:
```

Figura 12


- 8) Digite “bash NOME_DO_ARQUIVO_BAIXADO.run”, (não use as aspas). Substitua “NOME_DO_ARQUIVO_BAIXADO.run” pelo nome do arquivo que foi baixado, nesse exemplo utilizamos um arquivo chamado “datasid-11903.run”. É importante que no final do nome do arquivo esteja escrito “.run”, e que seja o mesmo nome do arquivo baixado no começo desse manual. Sem seguida pressione “Enter”. Cuidado, pois existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

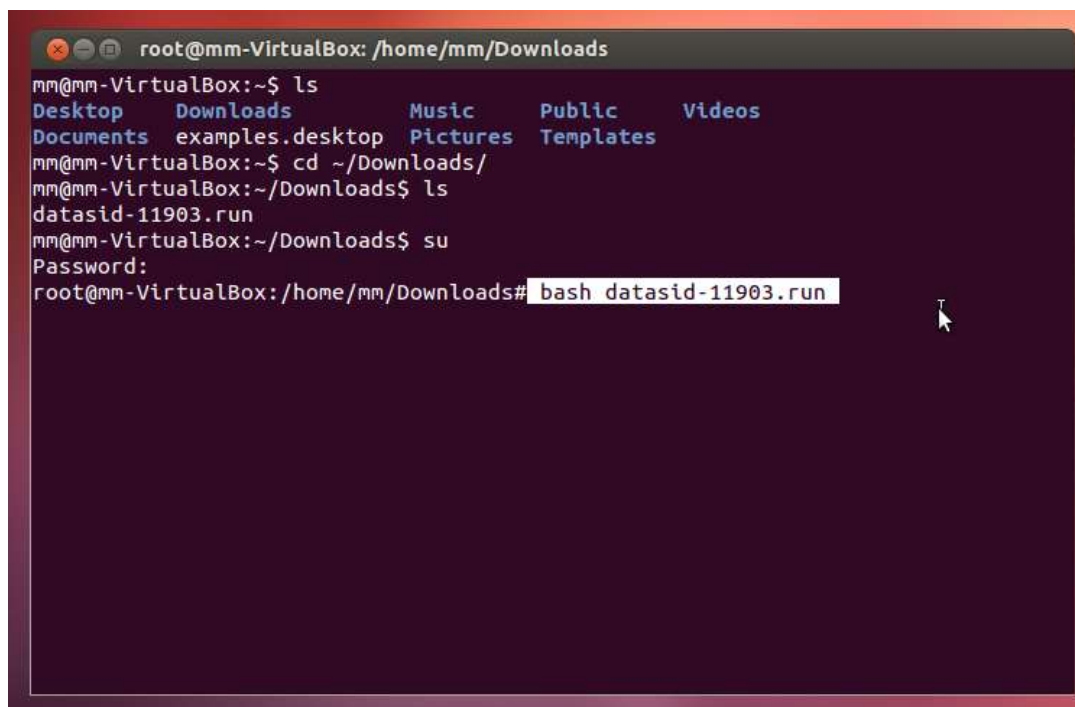

```
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads
mm@mm-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Music      Public     Videos
Documents examples.desktop Pictures    Templates
mm@mm-VirtualBox:~$ cd ~/Downloads/
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ ls
datasid-11903.run
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ su
Password:
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads# bash datasid-11903.run
```

Figura 13

- 9) Agora a instalação segue por conta própria apenas aguarde.

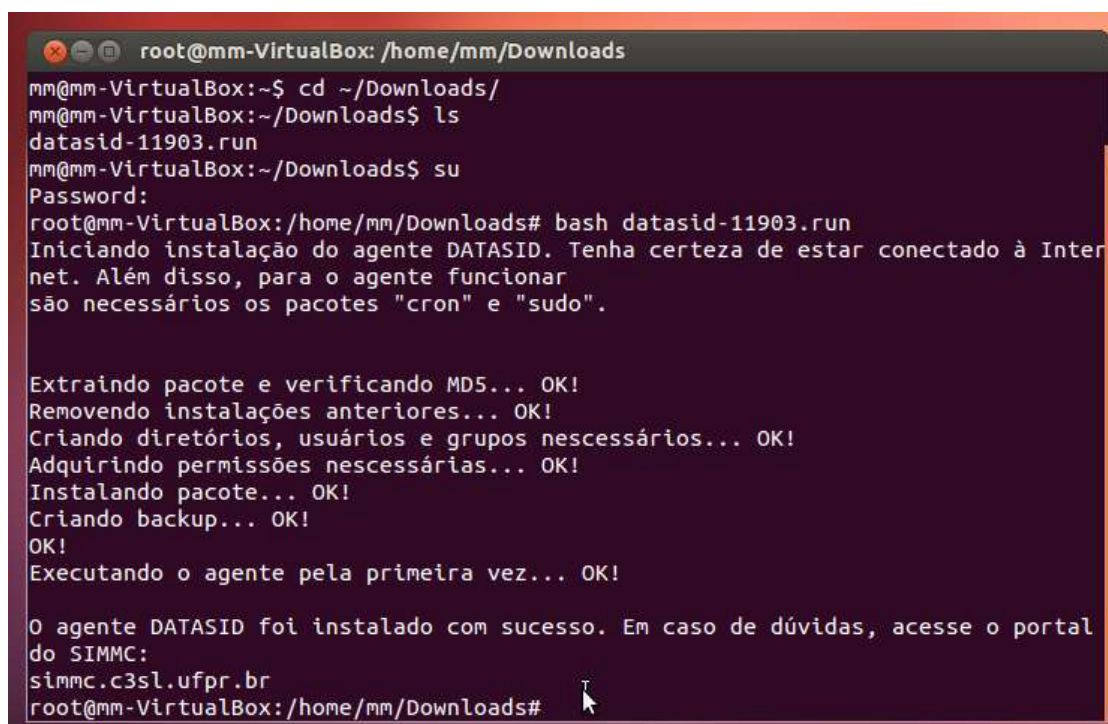

```
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads
mm@mm-VirtualBox:~$ cd ~/Downloads/
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ ls
datasid-11903.run
mm@mm-VirtualBox:~/Downloads$ su
Password:
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads# bash datasid-11903.run
Iniciando instalação do agente DATASID. Tenha certeza de estar conectado à Internet. Além disso, para o agente funcionar são necessários os pacotes "cron" e "sudo".

Extraindo pacote e verificando MD5... OK!
Removendo instalações anteriores... OK!
Criando diretórios, usuários e grupos necessários... OK!
Adquirindo permissões necessárias... OK!
Instalando pacote... OK!
Criando backup... OK!
OK!
Executando o agente pela primeira vez... OK!

O agente DATASID foi instalado com sucesso. Em caso de dúvidas, acesse o portal do SIMMC:
simmc.c3sl.ufpr.br
root@mm-VirtualBox: /home/mm/Downloads#
```

Figura 14