


Instalación y configuración de Seagate Wireless Plus

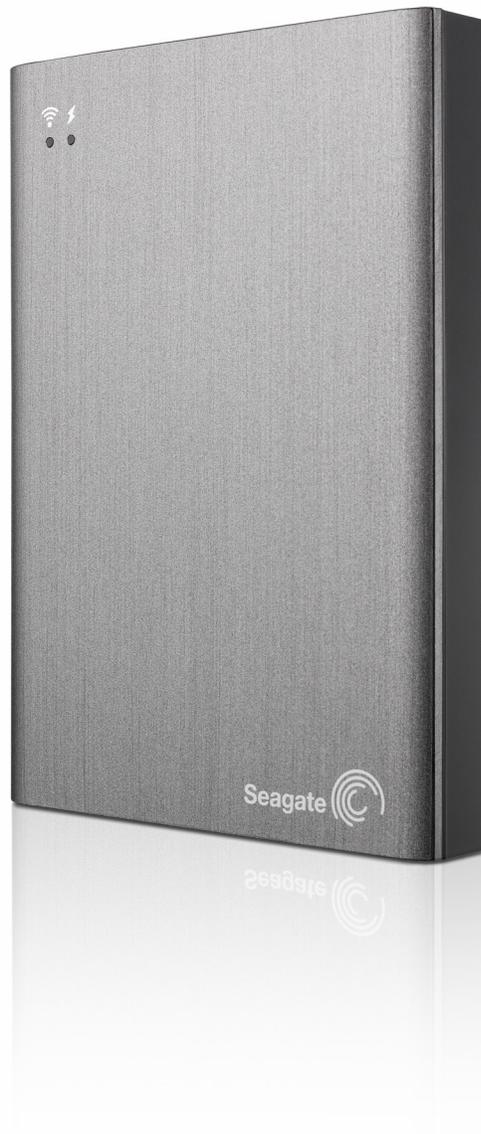

Instalación y configuración de Seagate Wireless Plus

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, el logotipo de Wave y Seagate Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC, o de alguna de sus filiales. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari y Mac son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. y se utilizan aquí para indicar la compatibilidad. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. Además, parte de la capacidad mencionada se utiliza para formatear y otras funciones, por lo que no estará disponible para el almacenamiento de datos. Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales variarán en función de diversos factores, como el tamaño y el formato de los archivos, las características y el software de aplicaciones. Seagate se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las ofertas de productos o sus especificaciones.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
EE.UU.

Cumplimiento normativo

Información sobre la Clase B de la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de FCC: Los cambios o modificaciones que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normativas pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

NOTA IMPORTANTE: Disposiciones sobre la exposición a radiaciones de la FCC

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de la normativa FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

El transmisor no se debe colocar junto con otra antena ni transmisor, ni utilizarse en combinación con ellos.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende de cada país. En la fábrica, se programan con firmware en función de cada destino. El usuario final no puede configurar el firmware.

Nota para los propietarios del modelo para EE.UU.: Para cumplir la normativa de la FCC para EE.UU., la función de selección del país se ha eliminado completamente de todos los modelos para EE.UU. La función anterior se limita únicamente a modelos destinados a otros países.

Ministerio de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple la normativa RSS-210 del reglamento del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada, IC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: (solo para el uso de dispositivos móviles)

Disposiciones sobre la exposición a radiaciones:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones del IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Seguridad de las baterías

Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente.

Le rogamos que respete las normas de seguridad de las baterías expuestas a continuación:

- No desmonte, abra ni triture las baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.
- No realice cortocircuitos en las pilas ni en las baterías. No almacene pilas ni baterías aleatoriamente en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o con otros objetos de metal.
- No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para utilizarse con este equipo.
- No utilice ninguna pila ni batería que no haya sido diseñada para utilizarse con este equipo.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.

-
- Consulte inmediatamente a su médico si se traga una pila o una batería.
 - No someta las pilas ni las baterías a choques mecánicos.
 - En el caso de fugas en las pilas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En el caso de no poder evitarlo, lave bien el área afectada con agua abundante y consulte a su médico.
 - No deje las pilas ni las baterías al alcance de los niños.
 - Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.
 - Las pilas y las baterías secundarias deben cargarse antes de usarse. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga correctas.
 - No deje la batería en carga durante demasiado tiempo cuando no la utilice.
 - Después de periodos prolongados de almacenamiento, es probable que necesite cargar y descargar las pilas o las baterías varias veces para lograr su máximo rendimiento.
 - Las pilas y las baterías secundarias ofrecen su máximo rendimiento cuando funcionan con una temperatura ambiente normal (20 °C +5 °C).
 - Conserve la documentación del producto original para futuras consultas.
 - Utilice la pila o la batería únicamente para los usos para los que fueron diseñadas.
 - Deséchelas correctamente.

El dispositivo Seagate Wireless Plus no se ha diseñado para utilizarse en oficinas.

Índice de contenido

1. Introducción	1
Contenido del paquete	1
Especificaciones del producto	2
Dispositivos compatibles	2
Navegadores web compatibles	2
Tipos de archivo compatibles	2
Especificaciones de hardware	3
2. Instalación y Uso del Seagate Wireless Plus	4
Instalación de la aplicación Seagate Media	4
Establecer una conexión inalámbrica	4
Carga de medios sobre el Seagate Wireless Plus	6
Configuración de una contraseña para su Seagate Wireless Plus	7
Conexión a Internet a través de su Seagate Wireless Plus	7
Transmisión Multimedia	8
3. Entendiendo su Seagate Wireless Plus	9
Comprensión del modo Wi-Fi	9
Conexión del dispositivo al ordenador	10
Desconexión del dispositivo de su ordenador	10
Trabajando con la batería	10
Cargar la batería	10
Reciclado de la batería	11
Restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica	11
4. Ayuda	12
Aide supplémentaire	12
Problemas comunes y soluciones	12

1. Introducción


Felicidades por la compra de su Seagate Wireless Plus. Usando este dispositivo usted puede llevar sus medios digitales a cualquier lugar y transmitirlos a su tablet, smartphone o computadora compatibles con Wi-Fi. Imagínese escuchando su música favorita durante una excursión a través de los Alpes Suizos. Usted puede hacer eso con el Seagate Wireless Plus.

Esta guía le muestra cómo configurar su Seagate Wireless Plus para que pueda empezar a disfrutar de sus vídeos, fotos y música en cualquier lugar.

Contenido del paquete

Desembale la caja y asegúrese de tener estos elementos.


Dispositivo de almacenamiento inalámbrico Seagate Wireless Plus

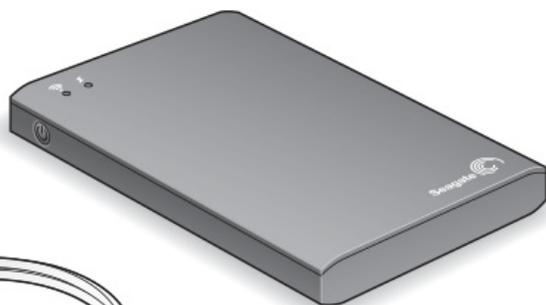

Guía de inicio rápido



Cable USB 3.0 desconectable



Adaptador USB de pared

Especificaciones del producto

Dispositivos compatibles

- iPad, iPhone e iPod touch con iOS 4 o superior.
- Tabletas Android y smartphones funcionan con Android versión 2.1 o superior
- Otras tabletas y smartphones con Wi-Fi
- Un ordenador Windows funcionan con el sistema operativo Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP
- Un ordenador Mac funcionan con el sistema operativo Mac OS X 10.5.8 o superior

Navegadores web compatibles

- Safari 5 o superior (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer 8 o superior (Windows)
- Firefox
- Google Chrome

Tipos de archivo compatibles

Para iPad

- Vídeo: Vídeo H.264, MPEG-4 y Motion-JPEG
- Audio: AAC, MP3, M4a, Audible (formatos 2, 3 y 4), Apple Lossless, AIFF y WAV
- Documentos: Microsoft Office, iWork, PDF
- Algunos archivos compatibles con aplicaciones de terceros

Para ordenadores portátiles, tabletas y smartphones

- Cualquier archivo compatible con las aplicaciones de su dispositivo

Especificaciones de hardware

- Capacidad de la unidad: 1 TB

El Wireless Plus puede almacenar más de 300 películas en alta definición (1.5GB MP4 H.264), 125.000 canciones o 100.000 fotos.

Nota: Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales dependerán de diversos factores, como el tamaño y el formato del archivo, las características y el software de aplicación.

- Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0) o puerto USB 2.0
- Battery (Batería): Batería de ión-litio recargable no reemplazable por el usuario
- Vida útil de la batería: Hasta 10 horas de reproducción continua (1 usuario); hasta 25 horas en reposo
- Alcance Wi-Fi máximo: 45 m (147 pies)
- Formato de la unidad: NTFS

El controlador Paragon NTFS se encuentra disponible para habilitar el acceso de lectura-escritura con un sistema operativo Mac. El software está disponible en su Seagate Wireless Plus.

2. Instalación y Uso del Seagate Wireless Plus

En este capítulo se explica paso a paso el proceso de configuración con más detalle que en la *Guía de inicio rápido*.

Instalación de la aplicación Seagate Media

Utilice la aplicación Seagate Media en sus dispositivos móviles para organizar y transmitir el contenido multimedia almacenado en el Seagate Wireless Plus.

- En su dispositivo móvil, vaya a la Aplicación Apple Store, Google Play Store, o en el sitio web de Amazon, y luego encuentre e instale la aplicación Seagate Media.


Nota: La misma funcionalidad está disponible en su ordenador a través de un explorador Web después de que se conecte de forma inalámbrica al Seagate Wireless Plus.

Establecer una conexión inalámbrica

Su Seagate Wireless Plus viene parcialmente cargado y tiene una duración de unos 45 minutos. Considere la posibilidad de cargarlo completamente (ver [Cargar la batería](#)) antes de conectar otros dispositivos.

Puede conectar de forma inalámbrica hasta ocho dispositivos a su Seagate Wireless Plus.

1. Pulse el botón de encendido, situado en el lado del Seagate Wireless Plus.

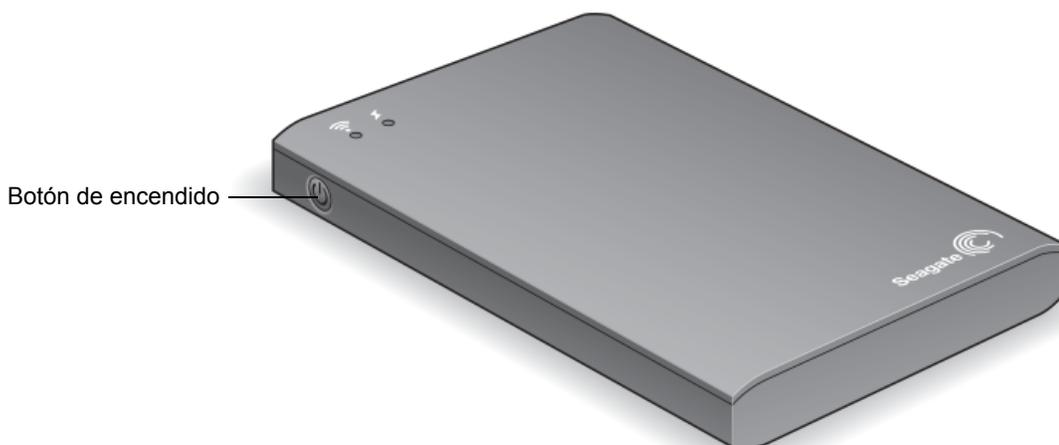

El indicador LED Wi-Fi parpadea cuando el dispositivo se pone en marcha. Cuando la luz de Wi-Fi es de color azul fija, su dispositivo Wi-Fi está activado y listo para aceptar otras conexiones de dispositivos.

2. Abra la red o la configuración inalámbrica de su ordenador o dispositivo móvil.

Nota: Consulte la documentación del usuario de su ordenador o dispositivo móvil para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo conectarse a una red inalámbrica.

- Dispositivos Apple — elija **Configuraciones > Wi-Fi**.
- Dispositivos Android — elija **Configuraciones > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**.
- Ordenadores Mac — seleccione **Apple > Preferencias del Sistema** y luego seleccione **Red**.
- PC — habilitar la conexión inalámbrica.

3. Seleccionar **Seagate Wireless** de la lista de redes.

Esto establece una conexión inalámbrica entre el dispositivo y el Seagate Wireless Plus.

4. Abra la aplicación Seagate Media.

- En la página de inicio de su dispositivo móvil, toque en el icono de la aplicación Seagate Media.
- En su ordenador, abra el navegador y escriba "www.seagatewirelessplus.com" o cualquier otra dirección URL en la barra de direcciones.

La página principal del Seagate Wireless Plus aparece con el Tutorial de introducción listo para su visualización.

5. Siga los pasos del tutorial Introducción para verificar que se puede ver un vídeo y conectarse a Internet.

Los dispositivos ya están listos para transmitir los medios de muestra suministrados junto con el Seagate Wireless Plus.

Carga de medios sobre el Seagate Wireless Plus

1. Conecte el cable suministrado USB 3.0 al Wireless Plus Seagate y al puerto USB 3.0 o 2.0 de su ordenador.

Notas:

Si se conecta a una Mac, no permita Time Machine para usar el Seagate Wireless Plus para copia de seguridad, ya que intentará volver a formatear la unidad. Si su dispositivo ha cambiado el formato, vea [He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac](#).

El Seagate Wireless Plus no está disponible como conexión inalámbrica a otros dispositivos mientras está conectado físicamente al equipo.

El nombre del dispositivo aparece en su computadora como Seagate Wireless xxx donde xxx representa los tres últimos dígitos del número de serie del dispositivo.

2. La botón de encendido de su Seagate Wireless Plus puede estar encendido o apagado. El dispositivo obtiene su energía del ordenador.

Una luz blanca LED Wi-Fi indica que la conexión inalámbrica se ha deshabilitado. La luz LED de la batería se vuelve de color ámbar cuando el dispositivo se está cargando.

3. (Sólo Mac) Si el dispositivo está conectado a su Mac, instale **MacInstaller.dmg** (ubicado en su Seagate Wireless Plus) para permitir la copia de archivos.
4. Copiar multimedia a su dispositivo, arrastrando y soltando archivos desde el ordenador al dispositivo.

Notas:

Es responsabilidad del usuario cumplir las leyes de propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos del propietario en lo que concierne al uso de los contenidos.

El tiempo que tarda en copiar los datos en su Seagate Wireless Plus depende de la cantidad que va a copiar. Si usted tiene una gran cantidad de archivos multimedia, considere la copia de los archivos durante la noche.

Su Apple, Android, u otro dispositivo Wi-Fi reproduce archivos solo en los formatos que estos soportan. Consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener información detallada.

Usted no puede copiar archivos desde su Seagate Wireless Plus a su ordenador. Puede copiar archivos hacia y desde su dispositivo móvil y su Seagate Wireless Plus en modo Wi-Fi.

También puede instalar el software Seagate Media Sync para ayudarle a copiar sus archivos y sincronizarlos después de que estén en su Seagate Wireless Plus. Descargar el software para obtener más información:

- [Windows](#)
- [Mac](#)

Configuración de una contraseña para su Seagate Wireless Plus

Cuando configura una contraseña para el Seagate Wireless Plus, únicamente aquellos que saben la contraseña pueden conectar sus dispositivos para el dispositivo inalámbrico.

1. Establecer una conexión inalámbrica desde su dispositivo móvil o un ordenador al Seagate Wireless Plus.
2. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un explorador Web en su ordenador.
3. Toque o haga clic en el icono Configuraciones ().
4. Toque o seleccione **Red**.
5. Toque o seleccione **Activar contraseña** (o **Desactivar** a la derecha de **Habilitar Contraseña** en algunos dispositivos).
6. Escriba una contraseña de al menos 8 caracteres alfanuméricos en la ventana que se abre, y luego toque o haga clic en **OK**.

Conexión a Internet a través de su Seagate Wireless Plus

Para transmitir multimedia desde el dispositivo y navegar por otros sitios a la vez, conectarse a Internet a través de su Seagate Wireless Plus.

AYUDA: No le recomendamos reproducir una película desde Internet mientras se encuentra conectado a la Seagate Wireless Plus red.

1. Establecer una conexión inalámbrica desde su dispositivo móvil u ordenador a la Seagate Wireless Plus.
2. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un explorador Web en su ordenador.
3. Toque o haga clic en el icono de Wi-Fi ( en la mayoría de los dispositivos), cerca de la parte superior de la aplicación o la página.
4. Seleccione la red inalámbrica que desee y pulse o haga clic en **Unirse a Red**.

Transmisión Multimedia

Utilice la aplicación Seagate Media para reproducir contenido multimedia desde Seagate Wireless Plus a su dispositivo móvil u ordenador.


1. Encienda el Seagate Wireless Plus.
2. Establezca una conexión inalámbrica entre la Seagate Wireless Plus y su dispositivo móvil u ordenador.
3. Abra la aplicación Seagate Media en su dispositivo móvil o en un explorador Web en su ordenador.
4. Seleccione el medio que desea reproducir, y disfrute.

Puede conectar hasta ocho dispositivos al Seagate Wireless Plus, y se puede transmitir hasta cinco dispositivos a la vez.

5. Para obtener detalles sobre el uso de la aplicación Seagate Media, visite la [página de soporte de Seagate Media](#).

3. Entendiendo su Seagate Wireless Plus

Entender cómo funciona su Seagate Wireless Plus ayuda a mantener su dispositivo cargado y listo para transmitir su biblioteca multimedia.

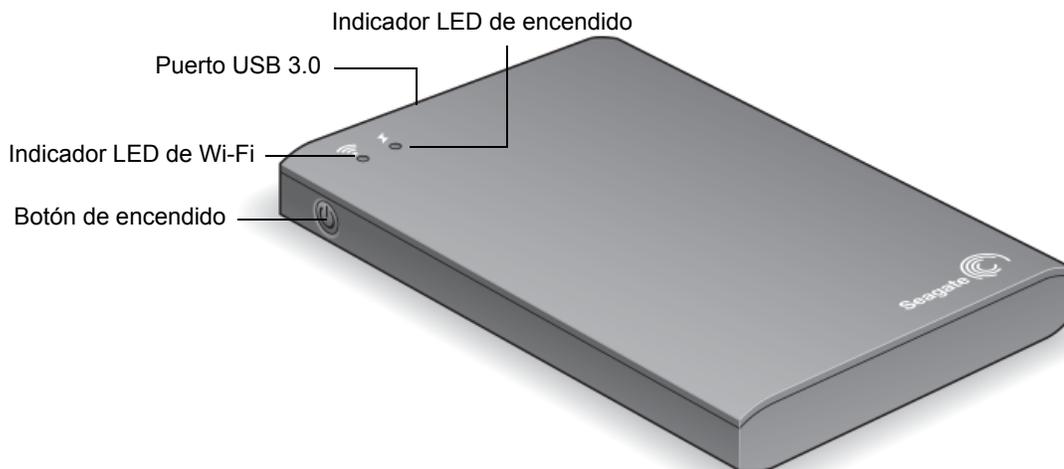

Comprensión del modo Wi-Fi

El Seagate Wireless Plus sirve como una red Wi-Fi que le permitirá reproducir su contenido multimedia con otros dispositivos. Cuando el dispositivo inalámbrico está conectado físicamente al ordenador, el modo Wi-Fi se desactiva.

Color LED Wi-Fi	Descripción
Azul	Wi-Fi activado y listo para transmitir a otros dispositivos.
Blanco	Wi-Fi deshabilitado y físicamente conectado a una ordenador.
Sin color	Wi-Fi desactivado y apagado.

Conexión del dispositivo al ordenador

Si está utilizando el dispositivo para transmitir Wi-Fi y luego conectar físicamente el dispositivo al ordenador, el indicador LED Wi-Fi cambia de azul a blanco y el Wi-Fi se desactiva.

Desconexión del dispositivo de su ordenador

Si el dispositivo está encendido y está conectado físicamente al ordenador, el indicador LED Wi-Fi es de color blanco. Si desconecta el dispositivo del ordenador, el dispositivo busca la red y el LED se vuelve de color azul fijo cuando empieza su transmisión.

Si el dispositivo *no* se ha encendido y está conectado físicamente al ordenador, el indicador LED Wi-Fi es de color blanco. Si desconecta el dispositivo del ordenador, el indicador LED Wi-Fi no tiene color, porque el dispositivo está apagado y no puede transmitir a través de Wi-Fi.


AYUDA: Si su Seagate Wireless Plus no funciona como se espera, reiniciar el dispositivo pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido durante 15 segundos. Se apagarán todos los indicadores LED y, a continuación, se apagará y se reiniciará el dispositivo.

Trabajando con la batería

El dispositivo Seagate Wireless Plus utiliza una batería de ión-litio recargable.

Cargar la batería

- Para cargar la batería, conecte el dispositivo a una toma de corriente mediante el cable USB al adaptador de pared DC.

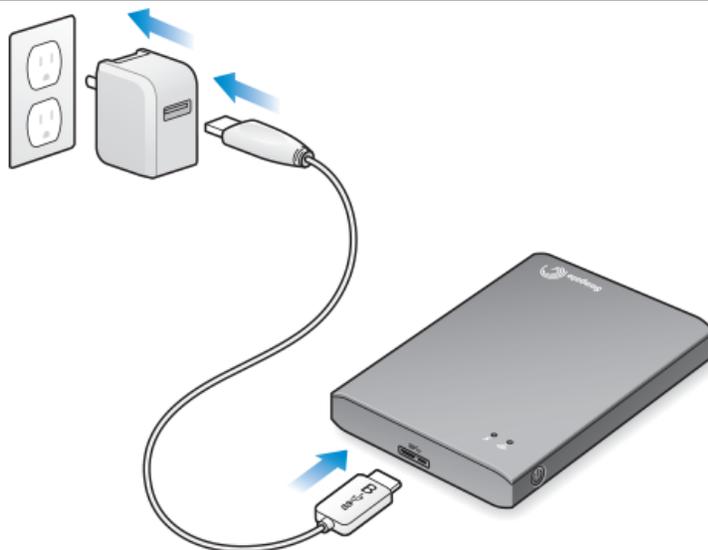

Color de Bateria LED	Descripción
Verde	Cargado — Una batería completamente cargada proporciona hasta 10 horas de transmisión continua, pero pierde la carga más rápido cuando se reproduce vídeos de alta resolución. La batería conserva su cargo durante un máximo de 25 horas, cuando el dispositivo está en modo de espera, que se produce después de 5 minutos de inactividad.
Rojo	Bajo — La batería necesita ser cargada. Cuando el indicador LED se vuelve de color rojo, al dispositivo le quedan unos 15-20 minutos de batería y debería cargarse en breve.
Ámbar	Cargando — El dispositivo está conectado y cargando. La recarga tarda unas 4 horas. Por motivos de seguridad, el dispositivo deja de cargarse después de cuatro horas.

El dispositivo Seagate Wireless Plus también se carga cuando está conectado físicamente al ordenador, aunque a una velocidad menor.

Reciclado de la batería

La batería no es reemplazable por el usuario y se ve afectada por el número de ciclos de carga. Se debe desechar de forma adecuada.

Restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica

Por varias razones, puede que tenga que reiniciar de nuevo Seagate Wireless Plus a su configuración original de fábrica.

- Presione y suelte el botón situado en la parte inferior del dispositivo. No se pierden datos durante este proceso, y no es necesario volver a configurar el dispositivo.

4. Ayuda

El Seagate Wireless Plus es un dispositivo plug-and-play. No obstante, en determinadas circunstancias, el proceso de configuración y la utilización del producto pueden requerir una atención especial.

Aide supplémentaire

Visite la [página de soporte de Seagate Wireless Plus](#) donde encontrará:

- Vídeos de procedimientos
- Actualizaciones de firmware (cuando estén disponibles)
- Actualizaciones de software (cuando estén disponibles)
- Preguntas frecuentes

Problemas comunes y soluciones

No me puedo conectar de forma inalámbrica a Seagate Wireless Plus

- Asegúrese de que el dispositivo Seagate Wireless Plus esté desconectado del ordenador, que se encuentre encendido y que el indicador LED de Wi-Fi se muestre de color azul fijo. Un indicador azul fijo indica que el dispositivo está con Wi-Fi y en transmisión.
- Asegúrese de seleccionar **Seagate Wireless** en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Si sale del rango Seagate Wireless Plus (150 pies), el dispositivo se desconecta de la señal. Cualquier obstrucción, como paredes, entre el dispositivo y Seagate Wireless Plus puede afectar a la intensidad de la señal.
- Si usted sabe que hay transmisión pero el dispositivo Seagate Wireless Plus no se puede conectar, el límite máximo de ocho dispositivos podrían estar conectados. Intente desconectar uno de los otros dispositivos.
- Si está intentando realizar la reproducción desde un navegador, asegúrese de que la conexión inalámbrica del dispositivo está habilitada. Entre en cualquier dirección URL para acceder directamente a la página principal de Seagate Wireless Plus.

He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac

Si permitió erróneamente Time Machine para utilizar la unidad Seagate Wireless Plus como su copia de seguridad, se volverá a formatear la unidad de copia de seguridad. Debe volver el Seagate Wireless Plus al formato NTFS.

Importante: El formateo borra todos los datos del Seagate Wireless Plus.

1. Copie cualquier dato que desea conservarlo desde Seagate Wireless Plus a otro dispositivo.
2. Extraiga y desconecte todas las demás unidades USB de su Mac.

3. Coloque el Seagate Wireless Plus a su Mac.
4. Instale el controlador NTFS incluido en el Wireless Plus Seagate.
También se puede encontrar este controlador en la [página de descarga de Seagate](#).
5. En su equipo Mac, abra el Buscador, haga clic en **Ir** y, a continuación, haga clic en **Utilidades**.
6. Haga doble clic en **Utilidad de Disco**.
7. Seleccione la unidad **Seagate Wireless Plus** o **Seagate USB**.
8. Haga clic en el botón **Borrar**.
9. Para **Tipo de formato**, seleccione **Sistema de archivo Windows NT** (no seleccione la opción comprimido).
10. Introduzca un nombre reconocible, por ejemplo, Seagate Wireless Plus.

Este es el nombre que aparece en el escritorio cuando se conecta el Seagate Wireless Plus a su Mac.

El Seagate Wireless Plus debe estar listo para su uso dentro de unos minutos. Puede que tenga que extraer el dispositivo arrastrándolo a la papelera y posteriormente desconectarlo y volverlo a conectar para obtener acceso completo de lectura y capacidad de escritura.

11. Ahora puede configurar el Seagate Wireless Plus para su uso.

Recuerde: Si está usando Time Machine, no permita que el programa utilice el Seagate Wireless Plus para copias de seguridad.

El Seagate Wireless Plus se apaga por sí mismo

Su Seagate Wireless Plus incluye una función de ahorro de energía, lo que significa que entra en modo de reposo transcurridos 5 minutos de inactividad. El dispositivo regresa automáticamente al modo activo cada vez que alguien intenta acceder a él.

Sé que el Seagate Wireless Plus está transmitiendo pero no me puedo conectar

Hasta cinco dispositivos con capacidad inalámbrica pueden conectarse desde el Seagate Wireless Plus al mismo tiempo. Para ver cuántos dispositivos están conectados actualmente al Seagate Wireless Plus, abra la aplicación Seagate Media en un dispositivo conectado y pulse en **Users**.

El Seagate Wireless Plus pita cuando lo conecto a mi ordenador

La batería está baja. Conecte su Seagate Wireless Plus a una toma de corriente mediante el adaptador incluido USB para DC y cargue el dispositivo.