

Tiroir Rack Mobile Disque Dur SATA Support 5.25" Aluminum

DRW150SAT

DRW150SATBK



*Le produit actuel peut varier de la photo

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

| | |
|---|----------|
| Introduction | 1 |
| Contenu de l'Emballage | 1 |
| Configuration Requise..... | 1 |
| Installation | 2 |
| Installer le Disque Dur | 2 |
| Installer la Baie Disque dans le PC..... | 2 |
| Installer le Boîtier dans la Baie..... | 3 |
| Retirer le Tiroir Disque | 4 |
| Installation du Pilote | 4 |
| Spécifications..... | 5 |
| Support Technique..... | 6 |
| Informations sur la Garantie | 6 |

Introduction

Le Tiroir Rack Mobile se compose d'une baie qui s'insère dans votre baie de disque 5.25" et d'un boîtier amovible contenant votre disque dur. Cela vous permet d'insérer et retirer rapidement des disques durs (SATA) Serial ATA 3.5" d'un ordinateur sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Tiroir rack mobile DRW150SAT / DRW150SATBK
- 1 x Câble SATA
- 1 x Sac de vis de montage
- 2 x Clés
- 1 x Manuel d'Instruction

Configuration Requise

- Ouverture baie 5.25" disponible
- Système informatique compatible SATA


Installation

Cette section vous guidera à travers l'installation de votre Tiroir Rack Mobile. Veuillez lire attentivement les instructions et compléter chaque étape dans l'ordre indiqué.

Installer le Disque Dur


NOTE: Avant d'installer le disque dur dans l'emplacement, assurez-vous que vous avez correctement configuré votre disque dur selon les spécifications du fabricant de votre disque dur.

1. Retirez le boîtier de la baie en soulevant la poignée et en faisant glisser le boîtier hors de la baie.
2. Retirez le panneau supérieur du boîtier en appuyant sur le bouton de déverrouillage et faites glisser le couvercle vers l'arrière du boîtier.
3. Placez délicatement le disque dur dans le boîtier, en s'assurant que les trous de vis en bas du disque dur correspondent aux trous du boîtier. Utilisez les vis fournies pour fixer le disque dur.
4. Remettez le panneau supérieur du boîtier.

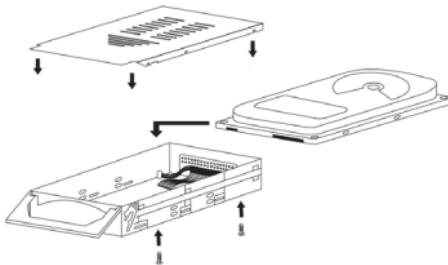


Installer la Baie Disque dans le PC

1. Assurez-vous que votre système est débranché et assurez-vous d'être mis à la terre.
2. Retirez les caches latéraux de votre PC et retirez la façade avant d'une baie de disque 5.25" disponible (voir le manuel d'utilisateur de votre ordinateur pour les détails, si nécessaire).
3. Par défaut, le DRW150SAT/DRW150SATBK est configuré pour une utilisation LED sur le panneau avant il. Si vous souhaitez utiliser un autre indicateur LED, déplacez le commutateur sur le panneau arrière à la position la plus à droite (comme illustré ci-dessous).

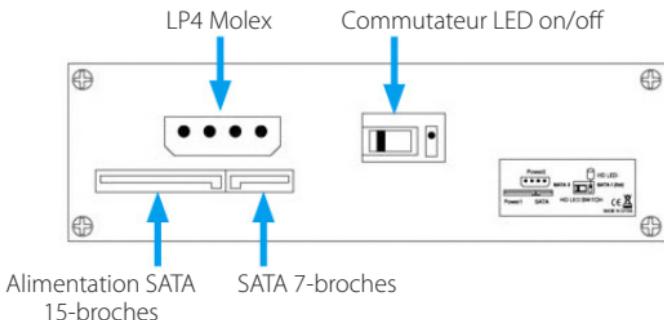

4. Insérez la baie dans l'emplacement de baie 5.25 ", en vous assurant que les trous de vis sur le côté ou en bas de la baie soient alignés avec les trous de l'emplacement de baie.
5. Connectez le port SATA de votre ordinateur au connecteur à l'arrière de la baie avec le câble SATA fourni.
6. Branchez soit un LP4 molex soit un connecteur d'alimentation SATA de l'alimentation de votre ordinateur au port d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
7. Utilisez les vis fournies, fixez-bien la baie dans le PC.

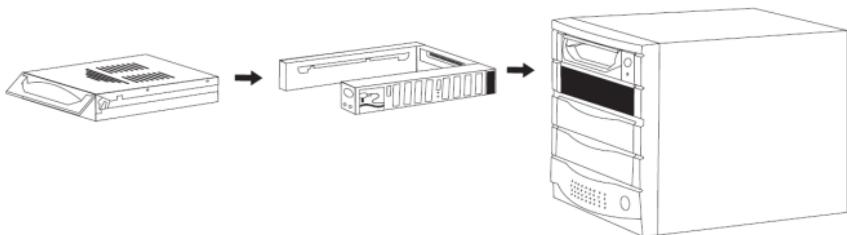

Installer le Boîtier dans la Baie

1. Avec la poignée levée, faites glisser le boîtier dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Abaissez la poignée pour fixer le boîtier dans sa position correcte.
2. Insérez la clé et tournez dans le sens horaire pour verrouiller le disque en place et fournir l'alimentation au disque. Le disque ne fonctionnera pas si le tiroir n'a pas été verrouillé.

Retirer le Tiroir Disque

1. Insérez la clé et tournez dans le sens antihoraire pour déverrouiller le tiroir disque.
2. Soulevez la poignée et tirez doucement le boîtier hors de la baie.

NOTE : Ne pas déverrouiller le tiroir alors que le disque dur est en cours d'utilisation. Mettez hors tension le disque que lorsque le disque dur est inactif. Une fois que vous avez éteint le disque dur, attendez environ 15 secondes pour laisser le disque dur "ralentir" avant de retirer le boîtier de la baie.

Installation du Pilote

Aucune installation de pilote n'est nécessaire car il s'agit d'un périphérique passif. Seul le disque dur lui-même est visible dans le système informatique.

Spécifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Interface Bus | SATA 3Gb/s |
| Connecteurs | 1 x Données SATA 7-broches, 1 x Alimentation SATA 15-broches, 1 x Molex LP4 4-broches |
| Ventilateurs | 1 x 40 mm |
| LED | Alimentation, Activité |
| Compatibilité Disque Dur | SATA 3.5" 1.5 ou 3 Gb/SATA |
| Dimensions | 190.0 mm x 147.0 mm x 41.0 mm |

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.



Hard-to-find made easy®

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.