

1. ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA	89
2. UTILIZAÇÃO À QUAL SE DESTINA O FRIGORÍFICO	89
3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO	90
3.1 A escolha do local	90
3.2 Colocação e nivelamento do aparelho	90
3.3 Ligação eléctrica	90
4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	91
4.1 Prateleiras	91
4.2 Gaveta para fruta e verdura	91
4.3 Compartimentos e prateleiras de porta	91
4.4 Recipiente para queijo	91
4.5 Iluminação interna	91
5. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS	92
6. USO DO APARELHO	92
6.1 Pôr o aparelho a funcionar	92
6.2 Como arrumar os alimentos no compartimento frigorífico	92
6.3 Congelação dos alimentos	93
6.4 Lâmpada piloto de alarme	94
6.5 Sinalizador acústico de alarme	94
6.6 Conservação dos alimentos congelados	94
6.7 Como descongelar os alimentos congelados	95
6.8 Preparação dos cubos de gelo	95
7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA	96
7.1 Limpeza do frigorífico	96
7.2 Como desligar o frigorífico	96
7.3 Conselhos práticos para poupar energia	97
7.4 Ruídos durante o funcionamento	97
7.5 Localização e eliminação de possíveis defeitos de funcionamento	97
7.6 Substituição da lâmpada interna	97
8. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS	98



INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR: fornecem os conselhos necessários para utilizar o aparelho, descrevem os respectivos comandos e indicam o modo correcto de actuar durante as operações de limpeza e manutenção.



INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR: são instruções destinadas ao **técnico qualificado** que deve realizar a instalação, a activação e os testes funcionais do aparelho.



Informações adicionais sobre os produtos encontram-se disponíveis no sítio www.smeg.com

ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO – A NOSSA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

Para a embalagem dos nossos frigoríficos são utilizados materiais não poluentes e, portanto, compatíveis com o meio ambiente e recicláveis. Pedimos que colabore connosco, procedendo a uma eliminação correcta da embalagem. Solicite informações do caso ao seu revendedor ou às organizações locais competentes, nos endereços dos centros de recolha, reciclagem e eliminação do lixo.

Não abandone a embalagem ou partes dela. Podem representar um perigo de sufocamento para as crianças, nomeadamente os sacos de plástico.

O seu aparelho velho também deve ser eliminado correctamente.

Importante: entregue o aparelho à companhia local autorizada para a recolha de electrodomésticos não mais utilizados. Uma eliminação correcta permite uma recuperação inteligente de materiais valiosos. Os aparelhos refrigeradores contêm gases que podem ser nocivos ao ambiente. Por este motivo, é preciso certificar-se de que os tubos do circuito de refrigeração não sejam danificados antes que o serviço competente tenha retirado o electrodoméstico.

Antes de deitar fora o seu frigorífico, é importante tirar as portas e deixar as prateleiras nas posições originais de utilização, para evitar que as crianças, ao brincarem, possam ficar presas no interior dos compartimentos. Além disso, é preciso cortar o cabo de ligação à rede eléctrica e removê-lo juntamente com a ficha.



ESTE APARELHO DISPÕE DA MARCA DE CONFORMIDADE NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/CE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE).

ESTA DIRECTIVA DEFINE AS NORMAS PARA A RECOLHA E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS VÁLIDAS EM TODO O TERRITÓRIO DA UNIÃO EUROPEIA.

1. ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

Conserve com cuidado o manual de instruções no qual estão contidas informações importantes que devem ser respeitadas para a instalação, uso e manutenção do frigorífico. O manual deve ser conservado de maneira que possa ser entregue aos outros proprietários do aparelho em caso de cessão dele.

O fabricante declina qualquer responsabilidade pelo não cumprimento das seguintes advertências:

- Não ponha um aparelho danificado a funcionar: em caso de dúvidas, contacte o revendedor.
- A ligação à rede eléctrica e a instalação do aparelho devem ser feitas respeitando atentamente as indicações fornecidas no manual. As condições de ligação eléctrica devem coincidir com os dados indicados na chapa de identificação **que está aplicada na parte inferior esquerda, dentro do compartimento do frigorífico**. A segurança eléctrica do aparelho é garantida exclusivamente se o sistema de ligação à terra da instalação eléctrica doméstica estiver em conformidade com as normas.
- Certifique-se de que as reparações e operações de manutenção sejam feitas exclusivamente **por técnicos autorizados pelo serviço de assistência técnica da Smeg**. Desligue sempre o aparelho da rede eléctrica em caso de avaria, manutenção, substituição da lâmpada ou durante a limpeza. Para descongelar o aparelho, nunca utilize aparelhos eléctricos ou máquinas de lavar a vapor. Não remova o gelo com objectos cortantes **para evitar danos irreparáveis nas paredes do frigorífico**.
- Não tente mover o frigorífico puxando-o pela porta ou pelo puxador.
- Conserve as bebidas com alta graduação alcoólica hermeticamente fechadas e somente na posição vertical. Não conserve no compartimento congelador líquidos enlatados ou recipientes de vidro, sobretudo se contiverem bebidas gaseificadas. Não conserve no congelador produtos contendo gases, propelentes inflamáveis e substâncias explosivas: perigo de explosão!
- É proibido utilizar aparelhos eléctricos (por exemplo máquinas de gelados ou batedeiras eléctricas) no interior do aparelho.
- Nunca obstrua ou cubra as condutas de circulação do ar para o funcionamento correcto do frigorífico.
- Não toque nem ponha na boca produtos congelados tirados directamente do congelador. Perigo de queimaduras causadas por temperaturas extremamente baixas.
- Não consuma alimentos que apresentam um aspecto e cheiro anormais.
- **Não deixe que as crianças brinquem com o frigorífico e utilize as gavetas, prateleiras ou outros acessórios específicos do aparelho somente conforme indicado neste manual; não utilize o aparelho para finalidades diferentes daquelas para as quais foi concebido.**

Se faltar a corrente eléctrica, abra a(s) porta(s) o menor número de vezes possível. Os alimentos congelados que descongelaram parcial ou totalmente não devem ser congelados de novo.



Atenção:

este frigorífico contém uma pequena quantidade de isobutano (R600a), gás refrigerador sem CFC. Na fase de transporte, instalação, limpeza e reparação do frigorífico preste atenção para que não se encontrem danificadas partes do circuito de refrigeração de modo a excluir a emissão do gás. Em caso de danificação, evite a utilização de chamas vivas, evite faíscas, não ligue aparelhos eléctricos ou dispositivos de iluminação e areje convenientemente o local onde se encontra o aparelho.

2. UTILIZAÇÃO A QUAL SE DESTINA O FRIGORIFICO

O aparelho foi realizado especificamente para a utilização doméstica, sendo por isso adequado para refrigerar e conservar alimentos frescos e congelados e para produzir cubos de gelo. O aparelho não foi projectado e fabricado para emprego de tipo profissional. A Smeg declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes da utilização incorrecta do aparelho. O frigorífico foi submetido aos testes necessários de estanqueidade do circuito de refrigeração e cumpre as normas de segurança para os aparelhos eléctricos.



Atenção:

o fabricante declina qualquer responsabilidade por eventuais ferimentos em pessoas ou danos em objectos provocados pelo não cumprimento das normas supracitadas ou pela modificação de qualquer peça do aparelho e pela utilização de peças sobresselentes não originais.



3. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

3.1 A escolha do local


Coloque o frigorífico sempre num ambiente seco e com suficiente troca de ar. Não o exponha à irradiação solar directa nem o coloque em exteriores. Dependendo da classe climática à qual pertence (indicada na chapa de características aplicada no interior do compartimento frigorífico), o aparelho pode ser utilizado em diferentes condições de temperatura:

Classe	Temperatura ambiente
SN (Subnormal)	de + 10 °C a + 32 °C
N (Normal)	de + 16 °C a + 32 °C
ST (Subtropical)	de + 18 °C a + 38 °C
T (Tropical)	de + 18 °C a + 43 °C

Não coloque o frigorífico perto de fontes de calor. Se não for possível evitar esta condição, para não prejudicar o funcionamento correcto do aparelho, será necessário utilizar um painel de isolamento adequado. De outra maneira, coloque o aparelho a pelo menos 3 cm de fogões eléctricos ou a gás, e a pelo menos 30 cm de sistemas de aquecimento por combustão ou de radiadores.



Para garantir um arrefecimento correcto do condensador, o frigorífico não deve ser colocado muito perto da parede. Para evitar esta situação, o produto é fornecido com dois espaçadores de plástico que devem ser colocados na parte superior do aparelho conforme mostrado na figura. Se o frigorífico for instalado em baixo de um móvel suspenso, a distância em relação a este móvel deve ser de pelo menos 5 cm.

Cuidado quando instalar o aparelho sobre parquet ou linóleo para não arranhar ou danificar o pavimento. Se for necessário, durante o posicionamento faça o frigorífico deslizar sobre dois pedaços de madeira ou sobre um tapete até ele atingir a posição estabelecida para a ligação à rede eléctrica.

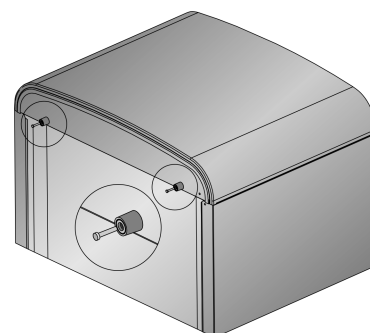

3.2 Colocação e nivelamento do aparelho

Coloque o frigorífico sobre chão firme e nivelado. Para compensar as irregularidades do pavimento, o frigorífico é provido de dois pés de apoio reguláveis na parte dianteira (fig. 1). Para proporcionar uma maior estabilidade ao produto, uma movimentação mais fácil e, portanto, um posicionamento correcto, na base traseira também estão presentes 2 rodas (fig. 2). Todavia, aconselhamos a prestar muita atenção ao deslocar o aparelho para não danificar o pavimento (por exemplo, se o frigorífico estiver colocado sobre parquet).

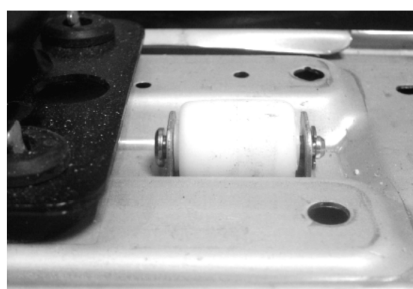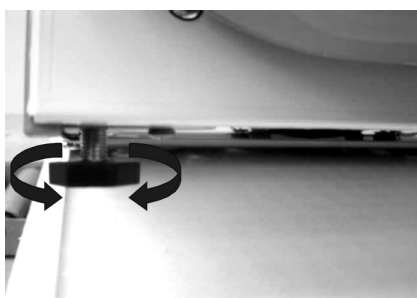

3.3 Ligação eléctrica


Antes de ligar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o durante pelo menos duas horas na posição vertical. Em seguida, ligue o cabo de alimentação do aparelho a uma tomada de corrente com contacto de terra, instalada de acordo com as normas de segurança eléctrica. A tensão nominal e a frequência estão indicadas na etiqueta de características aplicada no compartimento frigorífico. A ligação à rede eléctrica e a ligação à terra devem ser feitas em conformidade com as normas e prescrições em vigor. Verifique se o valor de tensão nominal indicado na chapa é o mesmo presente na linha eléctrica doméstica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deverá ser feita exclusivamente por um **técnico autorizado do serviço de assistência técnica da Smeg**.

A ficha deve ficar acessível com o aparelho instalado.



4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1 PAINEL DE COMANDOS:** permite regular as temperaturas dos compartimentos frigorífico e congelador;
- 2 Compartimento congelador (B):** compartimento para conservar alimentos congelados e para congelar alimentos frescos;
- 3 Frigorífico (A):** compartimento conservar alimentos frescos.

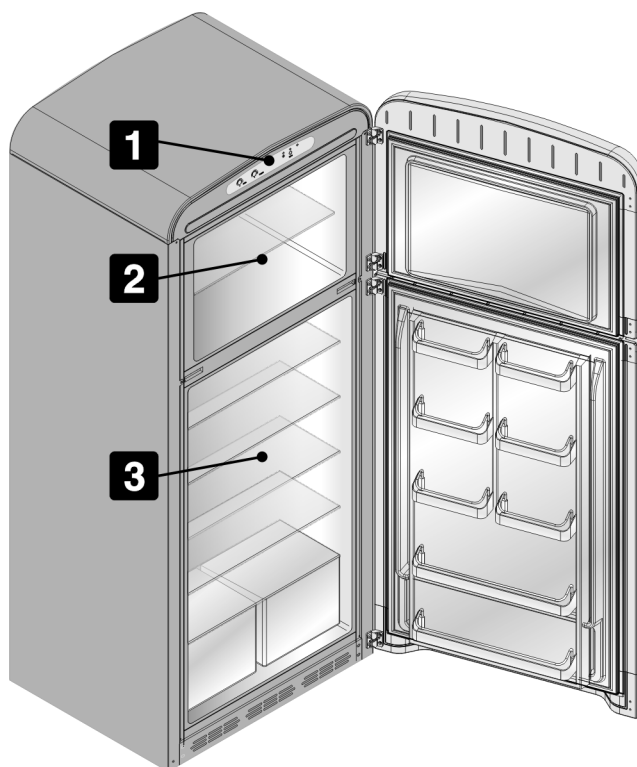

4.1 Prateleiras

Cada frigorífico é fornecido com várias prateleiras que podem ser colocadas a diferentes alturas introduzindo-as nas guias próprias. Cada prateleira tem uma protecção contra a extracção total ou accidental. Para removê-la do aparelho, levante-a pelas partes traseira e dianteira e extraia-a. Em seguida, mude a posição da(s) prateleira(s) de acordo com as suas exigências. Para facilitar as operações de extracção de todos os acessórios internos, é necessário abrir a porta totalmente.

4.2 Gaveta para fruta e verdura

Estes recipientes estão situados na parte baixa do compartimento frigorífico onde está prevista uma prateleira adequada de vidro que serve para cobrir os alimentos frescos que necessitam de condições de humidade constante para serem conservados correctamente.

4.3 Compartimentos e prateleiras de porta

Na parte interna da porta estão presentes prateleiras especiais e recipientes para conservar ovos, manteiga, lacticínios, bisnagas, conservas e outras pequenas embalagens. Por outro lado, na parte baixa da porta há um porta-garrafas que permite colocá-las na posição vertical. Para evitar que elas caiam ao abrir ou fechar a porta, devem ser presas com o acessório próprio para segurar as garrafas fornecido com o aparelho.

Todas as prateleiras e recipientes de porta podem ser extraídos para a limpeza. Para tirá-los da porta, bata levemente com a mão de baixo para cima primeiro de um lado e depois do outro na zona de introdução.

4.4 Recipiente para queijo


Com o aparelho (dependendo do modelo) é fornecido um recipiente com tampa concebido especificamente para a conservação de queijos. Este recipiente pode ser colocado sobre as várias prateleiras de acordo com as exigências do utilizador.

4.5 Iluminação interna

Abrindo a porta do frigorífico, a lâmpada acende e permanece acesa até a porta ser totalmente fechada. Um dispositivo de segurança desliga automaticamente a lâmpada interna se a porta permanecer aberta durante muito tempo. O mesmo dispositivo volta a ligar a lâmpada assim que cessa o perigo de sobreaquecimento dela.



5. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS

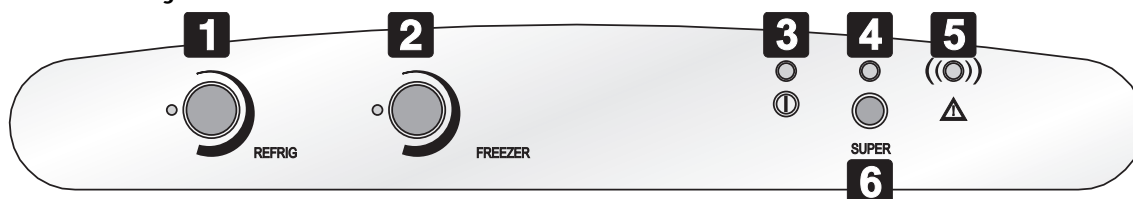

1 REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

2 REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR

3 LÂMPADA PILOTO DE FUNCIONAMENTO

4 LÂMPADA PILOTO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DO CONGELADOR

5 LÂMPADA PILOTO DE ALARME (consulte o parágrafo “6.4 Lâmpada piloto de alarme”)
SINALIZADOR ACÚSTICO DE ALARME (consulte o parágrafo “6.5 Sinalizador acústico de alarme”)

6 TECLA DE REFRIGERAÇÃO RÁPIDA (consulte o parágrafo “6.3.1 Função SUPER”)
DESLIGAMENTO DO ALARME ACÚSTICO (consulte o parágrafo “6.5 Sinalizador acústico de alarme”)

6. USO DO APARELHO

6.1 Pôr o aparelho a funcionar

Tendo ligado o aparelho à alimentação eléctrica, consulte o parágrafo “3.3 Ligação eléctrica”, rode os botões **1** e **2** para uma posição que não seja a de mínimo. A lâmpada piloto verde **3** acende para indicar que os compartimentos frigorífico e congelador estão a funcionar.

Após a ligação do aparelho, são necessárias cerca de 3 horas antes que a temperatura desejada seja atingida no compartimento congelador.

Para ambos os compartimentos, os valores de temperatura devem ser regulados considerando a frequência de abertura das portas, a quantidade de alimentos neles contida e as condições ambientais do ambiente no qual o aparelho funciona.

É possível escolher o valor zero para a regulação do compartimento frigorífico (**1**), fazendo trabalhar apenas o compartimento congelador.

Por outro lado, não é possível seleccionar o valor zero para o compartimento congelador (**2**) e deixar, ao mesmo tempo, o compartimento frigorífico a funcionar.



Importante

A modificação das condições climáticas (temperatura e humidade) e a frequência de abertura da porta afectam os valores de temperatura de funcionamento do aparelho.

6.2 Como arrumar os alimentos no compartimento frigorífico

Disponha os alimentos sobre as várias prateleiras tendo o cuidado de embalá-los ou de cobri-los hermeticamente. Este cuidado permite:

- conservar o aroma, a humidade e o frescor dos alimentos;
- evitar que possam acontecer contaminações de odores e sabor entre os alimentos;
- evitar uma acumulação excessiva de humidade no interior do compartimento, provocada pela transpiração normal dos alimentos (nomeadamente das frutas e das verduras frescas) que, em determinadas condições de funcionamento (aumento da temperatura e humidade do ambiente, aumento da frequência de abertura da porta), poderia criar a formação de condensação nas prateleiras.


Utilize exclusivamente recipientes adequados para a conservação de alimentos. Antes de introduzir alimentos e bebidas quentes no frigorífico, deixe-os arrefecer à temperatura ambiente.

Não conserve no aparelho substâncias explosivas e só conserve bebidas com alta graduação alcoólica em garrafas bem tapadas e colocadas na posição vertical.




Instruções para o utilizador

PT



Este aparelho está equipado com o sistema NO-FROST que garante uma temperatura constante e uma maior potência de refrigeração.

O ar que circula com ventilação forçada é isento de humidade e enxuga rapidamente os alimentos introduzidos no compartimento frigorífico. Também por este motivo é aconselhável introduzir alimentos em recipientes bem vedados.

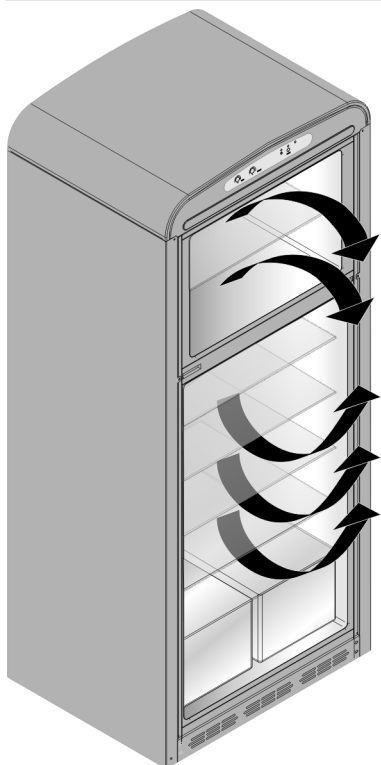

O ar seco da ventilação permite refrigerar os alimentos mais rapidamente; por este motivo, a técnica NO FROST foi aplicada para que o frio seja mantido mais homogéneo.



Arrume os alimentos no interior do compartimento frigorífico conforme ilustrado na figura

6.2.1 Compartimento especial para conservar carne e peixe

Alguns alimentos delicados, tais como carne, peixe e alimentos ligeiramente congelados, podem ser guardados na gaveta especial “chilled room” onde a temperatura é mantida a um valor constante próximo de 0 °C

6.3 Congelação dos alimentos

Para uma conservação correcta e uma boa congelação dos alimentos, aconselhamos a embalar a fruta e a verdura em porções não superiores a 1 kg e a carne e o peixe em porções máximas de 2 kg. Embalagens reduzidas de alimentos congelam mais rapidamente, permitindo uma melhor conservação das propriedades nutritivas e do sabor, mesmo depois da descongelação e da preparação. Utilize exclusivamente sacos especiais para o congelamento, folhas de alumínio, películas de polietileno para uso alimentar e recipientes adequados para congelar. Não utilize sacos de papel, envelopes de celofane não para uso alimentar e saquinhos de compras ou de congelamento já utilizados. Embale os alimentos em recipientes herméticos tentando provocar a saída de todo o ar. Se utilizar saquinhos, feche as embalagens com anéis de borracha especiais e arames plastificados. Arrefeça sempre os alimentos quentes, deixando que cheguem à temperatura ambiente, antes de os introduzir no congelador e evite que alimentos já congelados entrem em contacto com os alimentos frescos a congelar. Anote sempre nas embalagens a data de congelamento, a quantidade e o produto. Certifique-se de que os alimentos estejam frescos e íntegros.

A quantidade máxima de alimentos frescos que pode ser congelada no período de 24 horas está indicada na chapa de características. Não ultrapasse a quantidade indicada: isto afecta negativamente a eficiência do congelador e a sua capacidade de conservação dos alimentos congelados já introduzidos.



Se faltar a corrente eléctrica, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação durante cerca de 18 horas.

6.3.1 Função SUPER

Esta função foi desenvolvida para obter a congelação rápida e deve ser activada pelo menos 4 horas antes da introdução dos alimentos no compartimento congelador.

Para accionar tal função, prima, durante, pelo menos, 2 segundos no botão **6** descrito no parágrafo “5. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS”.

Se a lâmpada piloto amarela **4** estiver acesa, significa que a função está activada.

Activando esta função, o sistema refrigerante funciona continuamente e permite congelar de maneira rápida grandes quantidades de alimentos frescos. Pequenas quantidades de alimentos frescos (até cerca de 2 kg) podem ser congeladas mesmo sem a activação da congelação rápida.

Se não for necessário e para evitar um consumo inútil de energia eléctrica, evite manter esta função activada durante muito tempo. Na altura da primeira ligação do congelador ou, de qualquer maneira, todas as vezes que ele for ligado após um período de inactividade, aconselhamos a também activar o interruptor de congelação rápida aumentar a velocidade de refrigeração do relativo compartimento. Não introduza os alimentos frescos ou congelados antes da lâmpada piloto de alarme (“6.4 Lâmpada piloto de alarme”) apagar.



*A função de congelação rápida fica activada por cerca de 27 horas, mas pode ser desactivada em qualquer momento com a pressão da tecla **6** durante pelo menos um segundo até a lâmpada piloto apagar **4***

6.4 Lâmpada piloto de alarme

A luz indicadora **5** ilustrada no parágrafo “5. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS” acende-se quando é manifestada uma temperatura muito elevada no compartimento congelador.

As condições de alarme podem ser também devidas às seguintes causas:

- o aparelho é ligado pela primeira vez ou após uma longa interrupção de corrente e permanece acesa até o compartimento congelador atingir uma temperatura adequada;
- a porta do congelador permaneceu aberta durante muito tempo com a consequente dispersão do frio presente no seu interior;
- foi introduzida uma quantidade excessiva de alimentos no compartimento congelador (consulte a placa de características para saber a quantidade máxima de alimentos);
- a temperatura programada no compartimento congelador não é adequada para a quantidade de alimentos introduzida.
- se verificar um problema de funcionamento

6.5 Sinalizador acústico de alarme

Ao verificar-se o acendimento da luz indicadora **5** será também activado o sinalizador acústico de alarme. Para interromper o sinalizador acústico, faça uma ligeira pressão no botão **6**. Se após duas horas a condição de alarme não for reentrada, o sinalizador acústico activa-se novamente.



No caso de se verificar por 3 vezes consecutivas a activação do sinalizador acústico do alarme, consulte o capítulo 8. Guia para a localização dos problemas

6.5.1 Alarme acústico "portas não fechadas"

No caso em que se verificasse o não fechar de uma ou das duas portas durante um período de tempo superior a 3 minutos, o sinalizador acústico é activado.

Para desactivar o alarme acústico, faça uma ligeira pressão no botão **6**, ou feche as portas.

6.6 Conservação dos alimentos congelados

Ao comprar alimentos congelados, verifique sempre com atenção se a embalagem não está avariada, se a data de validade do produto não venceu e se o termómetro do congelador no qual estão expostos para a venda não indique uma temperatura superior a -18°C . Para além disso, preste atenção às indicações sobre a temperatura, o período de conservação e as modalidades de consumo indicadas pelo fabricante. Aconselhamos ainda a proteger os alimentos comprados com recipientes térmicos especiais durante o transporte para evitar a descongelação. Um aumento de temperatura pode reduzir o tempo de conservação e afectar a qualidade dos alimentos.

Não compre produtos congelados excessivamente cobertos com gelo: podem já ter sido descongelados.



Instruções para o utilizador

PT

ALIMENTO	PERIODO DE CONSERVAÇÃO (EM MESES)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verdura								+	+	+		
Fruta										+	+	+
Pão - Doces			+									
Leite			+									
Pratos prontos			+									
Carne: de vaca										+	+	+
de vitela								+	+	+		
de porco				+	+	+						
frango								+	+	+		
caça						+	+	+				
moída				+								
Salsicha fumada	+											
Peixe: gordo			+									
magro	+											
Fressura		+										



Para evitar alterações na qualidade dos alimentos congelados, não exceda o tempo de conservação admitido, que depende do tipo de alimento.

6.7 Como descongelar os alimentos congelados

Aconselhamos a consumir os alimentos parcialmente congelados o mais rapidamente possível. O frio conserva os alimentos, mas não destrói os microorganismos activados depois da descongelação e que podem deteriorar os produtos conservados. Se o odor e o aspecto dos alimentos descongelados resultarem inalterados, será possível preparar os alimentos através de cozedura e, eventualmente, congelá-los de novo depois de arrefecidos.

Para uma descongelação correcta dos alimentos congelados, dependendo do tipo e da utilização, é possível proceder com uma descongelação à temperatura ambiente, em frigorífico, no forno eléctrico (na função estática ou ventilado) ou no forno de microondas com a função específica.

6.8 Preparação dos cubos de gelo

Encha o molde para cubos de gelo, fornecido com o aparelho, até 2/3 da sua capacidade com água fria ou um outro líquido que deseja congelar. Introduza o molde no compartimento congelador verificando se o seu fundo está seco para evitar que fique aderido à prateleira do compartimento. Para soltar os cubos de gelo, torça levemente o molde ou ponha-o sob água a correr durante alguns segundos.



7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

7.1 Limpeza do frigorífico

Antes de começar a limpeza, tire a ficha da tomada de alimentação eléctrica. Para limpar o exterior do aparelho, utilize exclusivamente água e um detergente líquido delicado ou um detergente comum para superfícies laváveis (por exemplo, detergente para vidros). Não utilize produtos que contenham substâncias abrasivas ou agressivas para as partes laqueadas ou pintadas, ácidos ou solventes químicos. Utilize uma esponja ou um pano macio.

Não utilize máquinas de lavar a vapor para limpar o interior do aparelho. Aconselhamos o emprego de produtos higienizantes específicos. Nos nossos Centros de Assistência aos Clientes estão disponíveis produtos com marca SMEG específicos para a limpeza do aço.


Remova as prateleiras e acessórios da porta tomando cuidado para não os forçar no momento da extracção.

Não lave as partes extraíveis de plástico em máquina de lavar louça. Utilize simplesmente água morna e detergente para pratos ou água e vinagre. Evite que a água ou detergentes entrem em contacto com as partes eléctricas da iluminação.

Para limpar as borrachas de vedação, utilize água morna e seque-as em seguida.

Para que o frigorífico funcione correctamente, faça a limpeza periódica também do condensador situado na parte traseira com um pincel ou com o auxílio de um aspirador de pó (1).

Para além disso, verifique periodicamente a cuba situada sobre o compressor (2), limpando-a se for necessário.

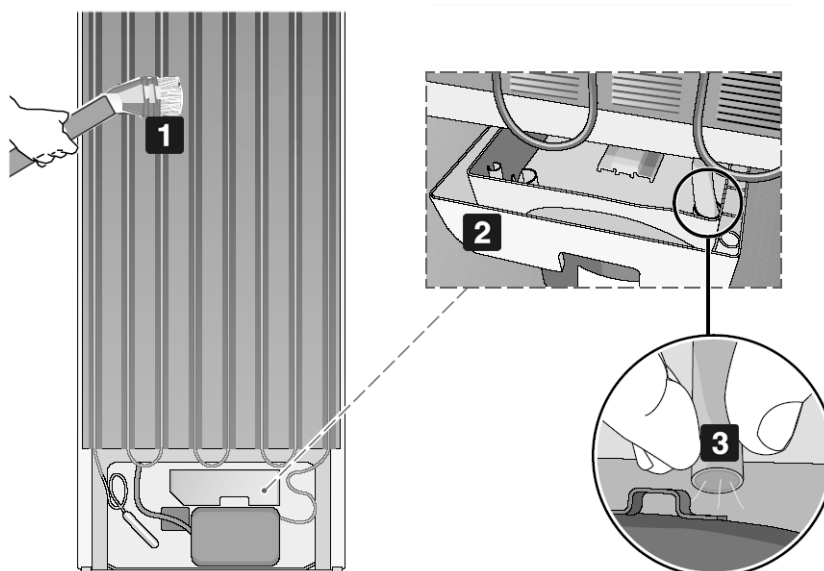

Durante a verificação da cuba do condensador, certifique-se de que, extraíndo-o, também o tubo de descarga da água (3) não esteja obstruído. Uma vez concluídas estas operações, quer o tubo, quer a cuba, devem ser recolocados correctamente nas suas sedes.

7.2 Como desligar o frigorífico

Se o frigorífico tiver de permanecer inactivo durante muito tempo, rode os botões dos termóstatos para a posição 0.

Em seguida, esvazie os compartimentos, desligue o aparelho da rede eléctrica e seque a humidade residual acumulada. Deixe a porta entreaberta para evitar que a humidade e o ar parado possam criar odores desagradáveis.



7.3 Conselhos práticos para poupar energia

- Instale o frigorífico num ambiente fresco e ventilado, protegido da irradiação directa dos raios solares e afastado de fontes de calor;
- Evite colocar alimentos quentes no frigorífico ou no congelador. Espere que os alimentos e bebidas tenham se arrefecido à temperatura ambiente antes de os colocar sobre as prateleiras;
- Reduza o tempo e o número de aberturas da(s) porta(s) para evitar um aquecimento excessivo dos compartimentos;
- Limpe o condensador (parte traseira do frigorífico) periodicamente para evitar perdas de eficiência da máquina;
- Nos modelos equipados com a função de congelação rápida, deixe esta função activada apenas durante o tempo efectivamente necessário;
- Se não utilizar o frigorífico durante muito tempo, convém esvaziar o aparelho e desligá-lo;
- Descongele os alimentos congelados introduzindo-os no compartimento frigorífico para recuperar o frio acumulado por eles que, desta maneira, poderão cedê-lo ao frigorífico.

7.4 Ruídos durante o funcionamento


A refrigeração do frigorífico e do congelador realiza-se através de um sistema de compressão. O compressor entra em função para manter a temperatura seleccionada no interior dos compartimentos e, se necessário, dependendo da refrigeração solicitada, pode funcionar continuamente. Quando o compressor começa a funcionar, o aparelho emite um zumbido cuja intensidade tende a diminuir depois de alguns minutos. Um outro ruído relacionado com o funcionamento normal do frigorífico, é um borbulhão provocado pela passagem do líquido refrigerante dentro dos tubos do circuito. Este ruído é normal e não é sintoma de um problema de funcionamento da máquina. Todavia, se for muito forte, é possível que a origem seja provocada também por outras causas. Nestes casos, é preciso verificar se:

- o frigorífico está correctamente nivelado no chão e se não vibra quando o compressor funciona: **proceda a uma regulação correcta dos pés de apoio fornecidos com o aparelho;**
- As gavetas, prateleiras e compartimentos na porta estão dispostos de maneira correcta e nas sedes próprias: **coloque estes acessórios de maneira correcta;**
- **As garrafas e recipientes nas várias prateleiras estão colocados de maneira estável e se não estão em contacto entre si:** a vibração consequente do funcionamento do compressor pode criar um certo barulho;
- Não ponha o frigorífico em contacto com móveis ou com outros electrodomésticos.

7.5 Localização e eliminação de possíveis defeitos de funcionamento

O seu novo frigorífico foi projectado e construído respeitando padrões de qualidade extremamente rigorosos. O objectivo desta secção é o de permitir ao utilizador localizar a origem do problema, se aparecerem anomalias técnicas no funcionamento do aparelho, antes de se dirigir ao serviço de Assistência Técnica da Smeg.

7.6 Substituição da lâmpada interna

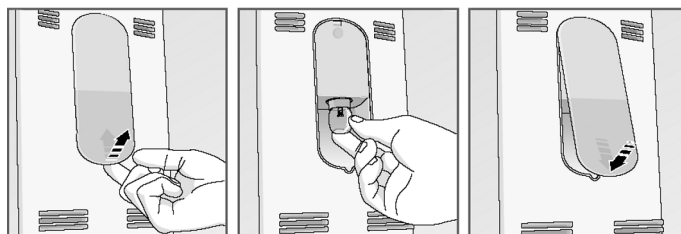

Antes de substituir a lâmpada, verifique se o não funcionamento dela é causado pelo simples desaperto da peça no interior do casquilho. De qualquer maneira, querendo verificar a introdução errada da lâmpada ou desejando substituir a lâmpada, é sempre preciso tirar a ficha da tomada de corrente por motivos de segurança. Remova a tampa com os dedos (na direcção indicada pela seta) para fazê-la sair da sua sede. Substitua a lâmpada por outra semelhante cuja potência não ultrapasse 25 W.



8. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
Muito ruído durante o funcionamento		- consulte a secção “ruidos durante o funcionamento”
O compressor entra em função com muita frequência ou funciona continuamente:	- arrefecimento insuficiente do compressor e do condensador; - aumento da temperatura exterior; - abertura das portas frequentes ou prolongadas; - foi colocada uma quantidade excessiva de alimentos frescos	- verifique se a parte traseira está correctamente arejada, conforme indicado no parágrafo “3.1 A escolha do local”, e se o condensador não está excessivamente sujo; - congele uma quantidade menor de alimentos por vez;
O compressor não entra em função:	- regulador da temperatura colocado na posição 0 (stop); - o cabo de alimentação não está ligado à rede eléctrica; - a tomada de corrente não fornece electricidade.	- ligue o cabo à rede de alimentação; - contacte a companhia fornecedora de energia eléctrica.
Refrigeração insuficiente do compartimento frigorífico:	- termostato de regulação da temperatura interna programado numa posição demasiado baixa (1-2) (correspondente a uma temperatura mais elevada no interior do compartimento); - abertura da porta frequente ou prolongada; - a porta não fecha correctamente; - aumento da temperatura exterior.	- Ajuste o regulador correspondente numa posição intermédia. - abra a porta com menor frequência e durante o menor tempo possível; - verifique se os alimentos estão colocados de maneira correcta nas prateleiras, se impedem não o fecho correcto e se o frigorífico está nivelado correctamente no chão; - verifique se a borracha de vedação fecha correctamente e se não está avariada.
Dificuldade de abertura das portas assim que são fechadas:		- quando se tenta abrir uma porta logo depois da mesma ter sido fechada (principalmente no caso da porta do congelador), é preciso exercer muita força. Isto acontece por causa da depressão que se cria pelo arrefecimento do ar quente na entrada do compartimento.



Instruções para o utilizador

PT

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
A temperatura no interior do congelador não permite um congelamento correcto dos alimentos:	- termostato de regulação da temperatura interna colocado numa posição demasiado baixa; - abertura da porta frequente ou prolongada; - a porta não se fecha hermeticamente; - conteúdo excessivo de açúcares no alimento a congelar.	- Ajuste o regulador correspondente numa posição intermédia. Se a lâmpada piloto vermelha estiver acesa, significa que a temperatura do compartimento é superior à programada); - abra a porta com menor frequência e durante o menor tempo possível; - verifique se os alimentos estão colocados de maneira correcta nas prateleiras, se a borracha de vedação fecha correctamente e se não está avariada, se o frigorífico está perfeitamente nivelado no chão; - alguns alimentos podem não congelar totalmente se a temperatura não for suficientemente baixa (gelados, sucos concentrados).
Formação excessiva de condensação no compartimento frigorífico	- verifique se as borrachas de vedação fecham o frigorífico hermeticamente; - abertura da porta frequente ou prolongada; - quantidade excessiva de alimentos frescos (fruta e verdura) colocada sobre as prateleiras. - Alimentos não correctamente cobertos ou não conservados de maneira hermética.	- Se estiver rachada, tente amolecer a borracha de vedação puxando-a com uma mão e deslizando os dedos fechados na parte interna; - reduza a frequência e o tempo de abertura da porta, principalmente em condições de funcionamento com clima quente e húmido; - introduza uma menor quantidade de alimentos no frigorífico; - Cubra os recipientes e feche os alimentos hermeticamente.
Temperatura no interior do compartimento frigorífico demasiado baixa – congelamento dos alimentos frescos:	- dispositivo de regulação da temperatura de refrigeração colocado numa posição demasiado alta (correspondente a uma temperatura mais baixa no compartimento)	- Rode o regulador para uma posição mais baixa. - embale os alimentos em sacos especiais ou utilize recipientes específicos; - evite introduzir a fruta e verdura excessivamente molhada; - não encoste os alimentos na parede traseira do frigorífico, no interior do compartimento.



PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
Excessiva formação de gelo no congelador	- termóstato de regulação da temperatura interna regulado a um valor demasiado baixo;	- Ajuste o regulador correspondente numa posição mais baixa para aumentar um pouco a temperatura no interior do compartimento; - verifique se as borrachas de vedação fecham o aparelho hermeticamente; se estiver rachada, tente amolecer a borracha de vedação puxando-a com uma mão e deslizando os dedos fechados na parte interna; - reduza a frequência e a duração de abertura da porta; - aumento da temperatura e da humidade atmosférica; - não introduza alimentos nem bebidas quentes no congelador;
Superfície dianteira do móvel quente ao tacto	-	- o frigorífico funciona correctamente. No interior do móvel está previsto um sistema de aquecimento da superfície que permite reduzir a formação de condensação na zona de fecho da borracha de vedação da porta.
Portas não alinhadas	-	- verifique se o frigorífico está nivelado correctamente actuando, se necessário, também nos pés de apoio traseiros. Verifique se, mudando a regulação dos dois pés de apoio, o alinhamento melhora.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS CLIENTES – LEITURA DA CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO.

SE OS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO NO APARELHO QUE ADQUIRIU NÃO ESTIVEREM COMPREENDIDOS ENTRE OS ACIMA INDICADOS E SE PRECISAR DE MAIS ESCLARECIMENTOS A RESPEITO, CONTACTE O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADO. O ENDEREÇO E O NÚMERO TELEFÓNICO ESTÃO INDICADOS NA LISTA TELEFÓNICA DA SUA CIDADE NA ENTRADA **SMEG**.

PARA QUE ESTE SERVIÇO SEJA MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, PEDIMOS QUE INDIQUE AOS NOSSOS OPERADORES TELEFÓNICOS O MODELO DO APARELHO ADQUIRIDO E O RESPECTIVO NÚMERO DE SÉRIE INDICADOS NA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS APLICADA NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO. AGRADECEMOS DESDE JÁ A SUA COLABORAÇÃO.