


MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Aplicativo Controle de Estoque – Mobile



1	INICIANDO O APLICATIVO PELA PRIMEIRA VEZ	3
2	PÁGINA PRINCIPAL DO APLICATIVO	4
2.1	INTERFACE INICIAL	4
2.2	DISPOSITIVO NÃO REGISTRADO.....	5
3	CONFIGURANDO O DISPOSITIVO.....	6
4	INICIANDO PROCESSO DE LEITURA.....	7
4.1	FLUXO DE LEITURA.....	7
4.2	ESCOLHA DE USUÁRIO	8
4.3	ESCOLHA DE LOJA	9
4.4	ESCOLHA DE LOCAL	10
4.5	LEITURAS DE PRODUTOS	11
5	EXECUTANDO LEITURAS	12
5.1	PRODUTO ENCONTRADO.....	12
5.2	PRODUTO NÃO ENCONTRADO	13
5.3	PRODUTO JÁ INVENTARIADO.....	14
5.4	MAIS DE UM PRODUTO ENCONTRADO	15
5.5	PRODUTO COM LOTE.....	16
5.6	CONFIRMAÇÃO E PÓS CONFIRMAÇÃO DE LEITURA.....	17
5.7	LIMITE DE LEITURAS	18
6	ÚLTIMAS LEITURAS/HISTÓRICO DE LEITURAS.....	19
7	PESQUISA DE PRODUTOS	20
8	CONFIGURAÇÕES	21
8.1	ALTERAR CONEXÃO COM BANCO DE DADOS	22
8.2	ALTERAR NOME DO DISPOSITIVO.....	23
8.3	ALTERAR SENHA DE USUÁRIO	24
8.4	LOCAIS CADASTRADOS NO DISPOSITIVO	25
8.5	EXPORTAR LEITURAS	26
8.6	IMPORTAR DADOS.....	27
8.7	LIMPAR LEITURAS	28
8.8	LIMPAR DADOS.....	29
8.9	REGISTRAR DISPOSITIVO.....	30
8.10	EXCLUIR REGISTRO.....	30
9	POSSÍVEIS MENSAGENS DE ERRO	31
9.1	NÃO CONECTADO NA WIFI	31
9.2	ERRO AO EXPORTAR LEITURA	31
9.3	CONEXÃO NEGADA	31

1 INICIANDO O APLICATIVO PELA PRIMEIRA VEZ

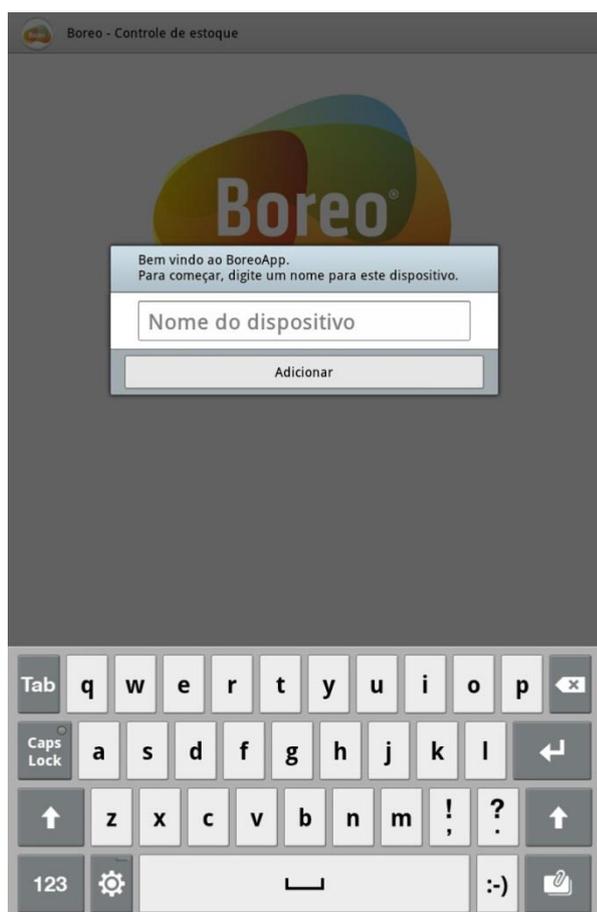

Ao iniciar pela primeira vez o aplicativo, será necessário cadastrar um nome para o dispositivo do qual está sendo acessado. Este nome servirá para identificar qual dispositivo executou determinadas leituras ao importá-las para o Boreo.

Aconselha-se que cada dispositivo usado tenha um nome diferente, com o intuito de identificar melhor as leituras de cada dispositivo.

Após o cadastro a tela principal será exibida e esta janela não aparecerá mais ao iniciar o aplicativo.




2.1 Interface inicial

Esta é a interface inicial do aplicativo, sempre ao iniciá-lo será apresentada esta tela, exceto na primeira vez.

Nesta interface temos:

- **Executar Leitura:** Ao clicar neste botão será iniciado o processo de leitura de inventário.
- **Últimas Leituras:** Ao clicar neste botão será apresentada a interface de leituras não sincronizadas.
- **Pesquisa de Produtos:** Ao clicar neste botão será apresentada a interface para pesquisa de produtos.
- **Configurações:** Ao clicar neste botão será apresentada a interface para configurações do aplicativo.
- **Sair:** Ao clicar neste botão o aplicativo será fechado.

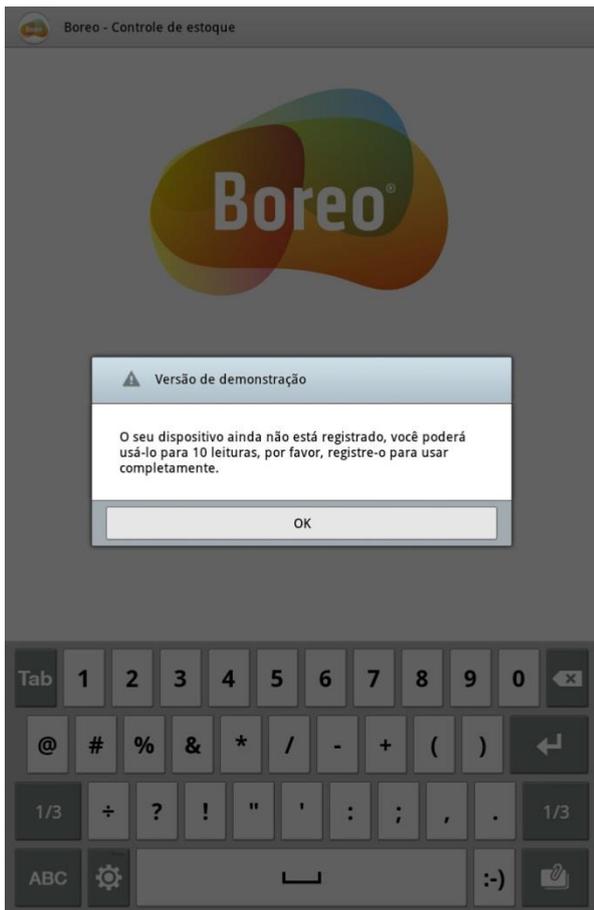

2.2 Dispositivo não registrado


Ao iniciar pela primeira vez o dispositivo, o mesmo não estará registrado. O dispositivo poderá ser registrado no menu configurações, escolhendo-se a opção **Registrar Dispositivo**. Todo vez que o aplicativo for iniciado e o registro não esteja confirmado, a mensagem ao lado será apresentada.

O modo de demonstração caracteriza-se pela possibilidade de aceitar apenas 10 leituras por dispositivo. Após o registro do dispositivo não haverá limites de leituras por dispositivo.


3 CONFIGURANDO O DISPOSITIVO

Após a instalação do aplicativo em seu dispositivo será necessário configurá-lo para acessar o banco de dados exportados pelo Boreo.

1. Para isto acesse a tela de configurações no menu principal:

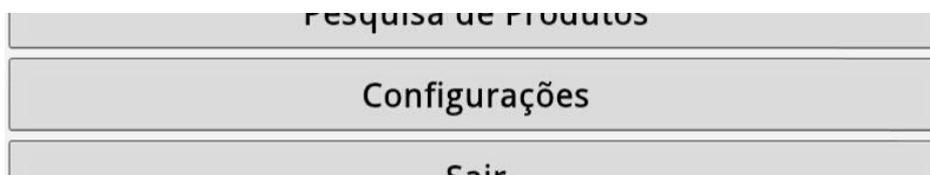

2. Entre como usuário e senha padrão do sistema, usuário: **admin** e senha: **admin**.
3. Após efetuar o login com sucesso, acesse a opção **Alterar Conexão com Banco de Dados**.

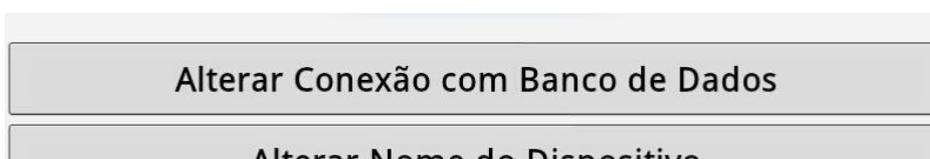



4. No primeiro campo, apague o conteúdo existente e digite o IP de conexão do seu banco de dados configurado pelo módulo de Controle de Inventário Desktop.

5. Após preencher corretamente o IP clique no botão alterar e o seu aplicativo está pronto para ser usado. Basta importar os dados para o dispositivo através no botão **Importar Dados** na tela de configuração.
6. A mensagem de importação permanecerá na tela até o seu termino, quando a importação for encerrada a informação aparecerá na tela, basta clicar no botão **OK**.
7. Volte para a tela principal clicando no botão **Voltar** e o seu dispositivo já está pronto para o uso.

OBS.: Para usar plenamente o aplicativo você deve registrá-lo as informação para registro estão disponíveis neste documento em: **7.9 Registrar dispositivo**.

4.1 Fluxo de leitura

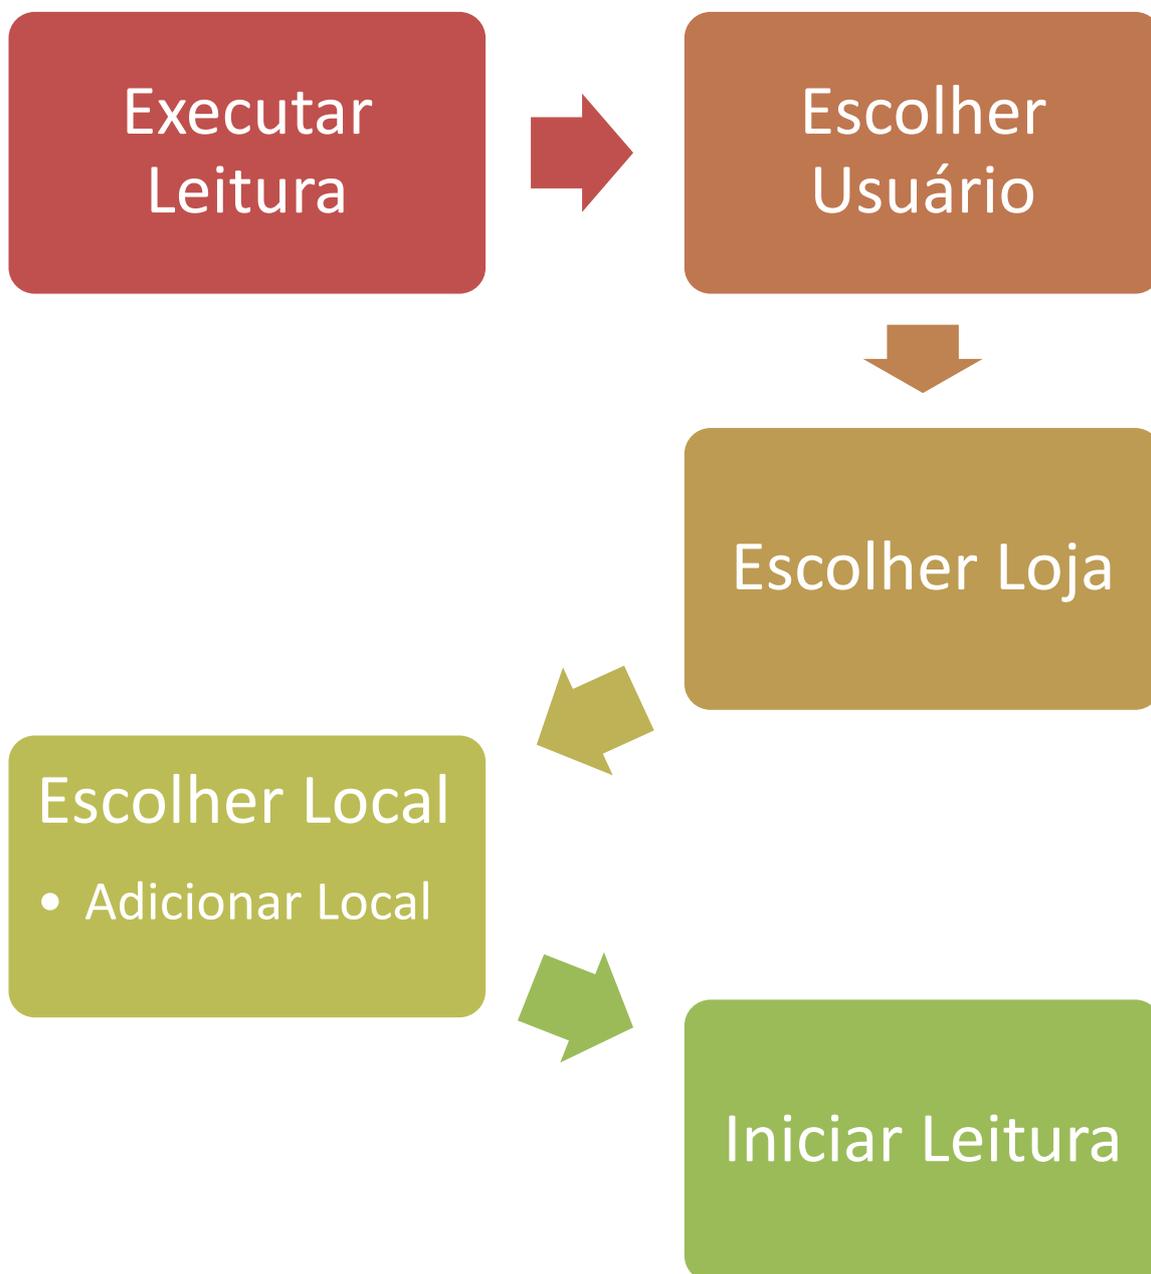

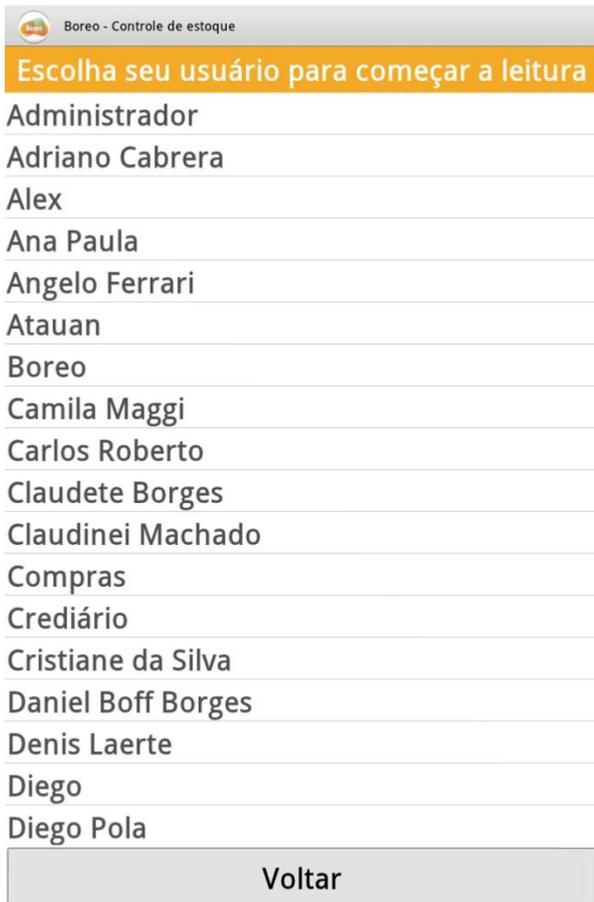

4.2 Escolha de usuário

Na interface principal após clicar no botão Executar Leitura, dá-se início ao processo de leituras. Este processo começa por esta interface onde deve ser feita a escolha do usuário que efetuará as leituras. Nesta interface mostramos os usuários cadastrados no Boreo.

Nesta interface temos:

- **Lista de usuários:** Deve-se clicar em cima do nome do seu usuário para dar sequência no processo de leitura de inventário.

- **Voltar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela principal do aplicativo.



Escolha sua loja

01 Maggicon - Matriz

02 Maggicon - Itapeva

4.3 Escolha de loja

Após selecionar o usuário, deve-se fazer a escolha da loja da qual esta se efetuando as leituras. Nesta interface mostramos as lojas cadastradas no Boreo.

Nesta interface temos:

- **Lista de lojas:** Deve-se clicar em cima do nome de uma loja para dar sequência no processo de leitura de inventário.

- **Voltar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de escolha de usuário.

Voltar



4.4 Escolha de local

Após selecionar o usuário e loja, deve-se fazer a escolha do local de leitura. Nesta interface mostramos os locais cadastrados no Boreo, vinculados às devidas lojas, e os locais cadastrados no dispositivo.

Nesta interface temos:

- **Lista de locais:** Deve-se clicar em cima do nome de uma local para dar sequência no processo de leitura de inventário.

- **Adicionar Local:** Digitar o nome de um novo local a ser cadastrado no dispositivo.

- **Adicionar:** Ao clicar neste botão, será adicionado um novo local com o nome preenchido no campo ao lado. Este local só estará disponível dentro do próprio dispositivo.

- **Voltar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de escolha de loja.



4.5 Leituras de produtos

Após selecionar o usuário, loja e usuário você está pronto para começar a ler os produtos.

Nesta interface temos:

- ①: [Loja Escolhida] > [Local Escolhido].
 - ②: Campo para pesquisa de produtos. Após digitar código ou descrição, pode-se pressionar **Enter** ou clicar no ícone de lupa a direita do campo para efetuar a busca. Ao efetuar a busca a descrição do produto será preenchida no campo ③.
 - ③: Local da descrição do produto selecionado.
 - **Leitura contínua:** Ao marcar este checkbox as leituras serão executadas de forma contínua, sem a necessidade de confirmação. A quantidade será automaticamente preenchida com 1 após a pesquisa de um produto.
 - **Histórico de Leituras:** Ao clicar neste botão será mostrada a tela de histórico de leituras do produto selecionado. Caso não haja produto selecionado, mostrará todas as leituras não sincronizadas naquele dispositivo.
 - **Quantidade:** Deve ser preenchida a quantidade que será lida para aquele produto.
- **Un:** Unidade de medida do produto preenchida automaticamente ao efetuar a pesquisa de um produto.
 - **+**: Ao clicar neste botão o valor presente na quantidade será acrescido em 1.
 - **-**: Ao clicar neste botão o valor presente na quantidade será decrescido em 1.
 - **<-**: Apaga o dígito a esquerda do cursor no campo de Quantidade e no campo ③.
 - **Teclado numérico:** Pode ser usado para os campos de Quantidade ou no campo ③.
 - **Produto com defeito:** Ao marcar este checkbox indica-se que a quantidade de produtos lida na leitura a ser confirmada está com defeito.
 - **Confirmar:** Ao clicar neste botão os dados presentes na tela serão confirmados como uma leitura e gravados no dispositivo. As leituras podem ser editadas ou excluídas antes de executar a Exportação das Leituras.
 - **Cancelar:** Ao clicar neste botão apaga todos os dados presentes na tela já preenchidos até o momento, como por exemplo: produto selecionado e quantidade.
 - **Corrigir Última Leitura:** Ao clicar neste botão a última leitura confirmada voltará para esta tela onde ele poderá ser editada e confirmada novamente.
 - **Voltar:** Ao clicar neste botão voltará para a tela de escolha de local.

5 EXECUTANDO LEITURAS

The screenshot shows the 'Leitura de códigos' (Barcode Reading) screen in the Boreo system. At the top, it displays 'Boreo - Controle de estoque' and the title 'Leitura de códigos'. The main area shows the product '02 Maggicon - Itapeva >' with a search icon and a checkbox for 'Leitura contínua'. Below this is the 'ESTOQUE 3' label and a search bar containing the barcode '305623'. The product description is 'TELHA CEJATEL WAVE CINZA'. A 'Histórico de Leituras' button is visible. The quantity input field is empty, with a unit dropdown set to 'UN'. A numeric keypad is provided for data entry, including buttons for '+', '-', '<', and digits 0-9. A checkbox for 'Produto com defeito' is present. At the bottom, there are four action buttons: 'Confirmar', 'Cancelar', 'Corrigir Última Leitura', and 'Voltar'.

5.1 Produto encontrado

Ao executar uma leitura e o produto seja encontrado com o código ou descrição fornecidos, a descrição completa do produto será mostrada na área de descrição.

Boreo - Controle de estoque

Leitura de códigos

02 Maggicon - Itapeva > Leitura contínua
ESTOQUE 3

Descrição do produto:
Produto não encontrado com o código fornecido.

<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	<input type="button" value="<-"/>	<input type="checkbox"/> Produto com defeito
<input type="button" value="7"/>	<input type="button" value="8"/>	<input type="button" value="9"/>	<input type="button" value="Confirmar"/>
<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="5"/>	<input type="button" value="6"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="2"/>	<input type="button" value="3"/>	<input type="button" value="Corrigir Última Leitura"/>
<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="00"/>	<input type="button" value=","/>	<input type="button" value="Voltar"/>

5.2 Produto não encontrado

Ao executar uma leitura caso o produto com o código ou descrição fornecidos não seja encontrado ou não exista, a seguinte mensagem é apresentada no campo de descrição: “Produto não encontrado com o código fornecido.”. Junto com a mensagem o dispositivo emitirá um som específico para informar uma situação que necessita atenção do usuário.

Boreo - Controle de estoque

Leitura de códigos

02 Maggicon - Itapeva > Leitura contínua
ESTOQUE 3

301425

Descrição do produto:
 TORN COZ MESA DECA ASPEN CR 1167.C35 Histórico de Leituras

Quantidade UN

Já inventariado: 11 UN Com defeito: 1 UN

+	-	<-
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	00	,

Produto com defeito

Confirmar

Cancelar

Corrigir Última Leitura

Voltar

5.3 Produto já inventariado

Caso o produto pesquisado já tenha sido lido os campos **Já inventariado** e **Com defeito** mostraram as quantidade já lidas para aquele produto, junto com sua respectiva unidade de medida.

- O campo **Já inventariado** mostra o somatório de todas as leituras não sincronizadas com aquele produto.
- O campo **Com defeito** mostra o somatório de todas as leituras marcadas com defeito e não sincronizadas para aquele produto.



5.4 Mais de um produto encontrado

Ao executar uma leitura, caso mais de um produto seja encontrado a seguinte interface irá aparecer, mostrando o **código** mais **descrição** do produto e **fornecedor**. Junto com a nova interface o dispositivo emitirá um som específico para informar uma situação que necessita atenção do usuário.

Para proceder com a leitura com um destes produtos deve-se clicar na linha do produto desejado.

Caso o produto desejado não esteja na lista, você pode selecionar qualquer produto e depois clicar no botão *Cancelar* da interface de leitura para iniciar **uma** nova leitura.



5.5 Produto com lote

Caso o produto pesquisado seja um produto que necessite a seleção de um lote, a seguinte interface irá aparecer.

Para selecionar o lote, basta clicar na linha do lote desejado.

Ao clicar no botão **Adicionar Lote** a seguinte interface aparecerá:

Para adicionar um novo lote deve-se preencher o campo com o lote desejado e clicar no botão **Adicionar**. Ao clicar no botão o lote será associado ao produto selecionado anteriormente, apenas neste dispositivo.

Após adicionar o lote é possível alterá-lo através do campo **Lote** disponível na interface apenas para produtos que necessitem de lotes. Para atribuir um lote deve-se clicar no botão **Lupa** a direita do campo **Lote** ou clicar sobre o campo **Lote**.

5.6 Confirmação e pós confirmação de leitura

Após preencher os campos necessários para a leitura, o próximo passo é confirmar a leitura no botão **Confirmar**.

Leitura de códigos

01 Maggicon - Matriz > Leitura contínua
ESTOQUE TORRES

030018

Descrição do produto:
030018 - SPUD LATAO CROMADO REF
003.041 NR 21***

Histórico de Leituras

1 UN B0001

Já inventariado: 5,39 UN Com defeito: 2,00 UN

Produto com defeito

Confirmar
Cancelar
Corrigir Última Leitura
Voltar

Buttons: +, -, <-
7, 8, 9
4, 5, 6
1, 2, 3
0, 00, ,

Após a confirmação da leitura a tela aparecerá como abaixo, onde é possível ver a quantidade lida para o último produto até o momento em azul. Caso a quantidade não tenha sido alterada, continuará em vermelho. O cursor para digitação estará no campo de pesquisa, ao iniciar a digitação os dados da tela se apagarão e estará pronta para uma nova leitura.

Leitura de códigos

01 Maggicon - Matriz > Leitura contínua
ESTOQUE TORRES

Insira um código ou descrição para pesquisar

Descrição do produto:
030018 - SPUD LATAO CROMADO REF
003.041 NR 21***

Histórico de Leituras

1 UN B0001


Já inventariado: 6,39 UN Com defeito: 2,00 UN

Produto com defeito

Confirmar
Cancelar
Corrigir Última Leitura
Voltar

Buttons: +, -, <-
7, 8, 9
4, 5, 6
1, 2, 3
0, 00, ,

Leitura salva com sucesso!

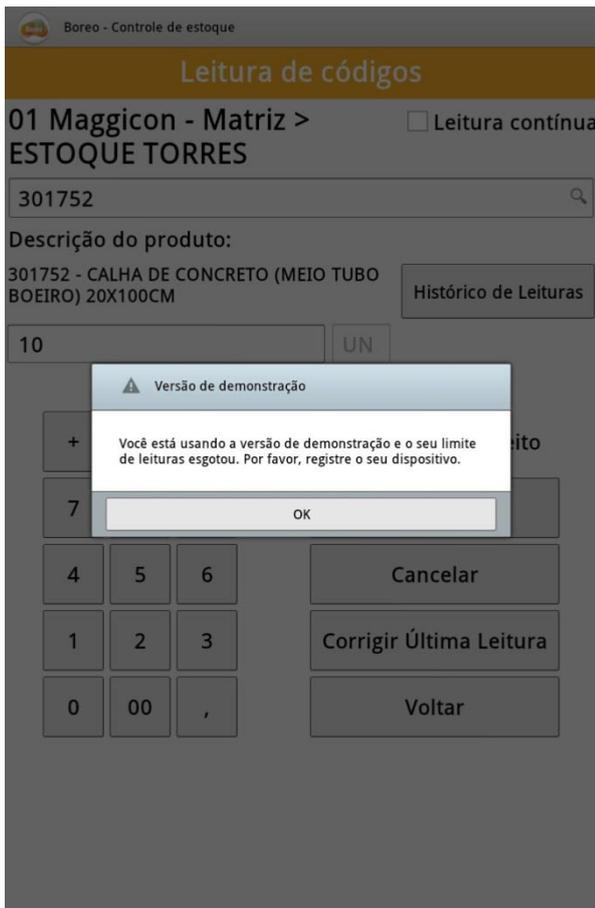

5.7 Limite de leituras

Caso o dispositivo não esteja registrado serão permitidos somente 10 leituras por dispositivo no aplicativo. Ao atingir o limite de 10 leituras a mensagem ao lado será apresentada, mostrando que o limite foi atingido. Ainda é possível corrigir leituras e exportá-las.

Após o registro do dispositivo este limite não existirá mais, poderão ser executadas quantas leituras forem necessárias.

6 Últimas Leituras/Histórico de Leituras

Na interface principal após clicar no botão Últimas Leituras estará disponível a interface de últimas leituras. Ao iniciar esta tela a lista de leituras será carregada com todas as leituras ainda não exportadas do dispositivo.

Nesta interface temos:

- **Lista de leituras:** Cada linha contém as informações de: **descrição do produto** mais **código, data e hora** da leitura, **loja e local** da leitura, informação de leitura com **defeito e quantidade** lida.
- **Editar:** Ao clicar neste botão a leitura referente será editada na tela de execução de leitura.
- **Excluir:** Ao clicar neste botão a leitura será excluída.
- **Pesquisar Leituras:** Ao clicar neste botão serão pesquisadas as leituras com código ou descrição digitada no campo acima do botão. Caso não seja preenchido nada no campo, a lista mostrará todos os produtos.
- **Leituras Sincronizadas:** Ao selecionar este checkbox e proceder com a pesquisa, tela mostrará somente as leituras que já foram sincronizadas com o servidor, seguindo o filtro digitado.
- **Voltar:** Ao clicar neste botão a tela voltará para a última tela visitada.

Boreo - Controle de estoque		Boreo - Controle de estoque	
Leituras do Dispositivo		Leituras do Dispositivo	
<input type="text" value="Pesquise por código ou descrição do produto"/>		<input type="text" value="perfil"/>	
<input type="checkbox"/> Mostrar leituras já exportadas para o servidor		<input type="checkbox"/> Mostrar leituras já exportadas para o servidor	
<input type="button" value="Pesquisar Leituras"/>		<input type="button" value="Pesquisar Leituras"/>	
PERFIL P/ DIVISORIA T BAGUETE BRANCO 2,4NBV1 - 030002 28/10/2013 - 12:08:07 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	1	PERFIL P/ DIVISORIA T BAGUETE BRANCO 2,4NBV1 - 030002 28/10/2013 - 10:09:24 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	15
<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>	
SPUD LATAO CROMADO REF 003.041 NR 21*** - 030018 28/10/2013 - 10:32:08 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	3,00	PERFIL P/ DIVISORIA T BAGUETE BRANCO 2,4NBV1 - 030002 28/10/2013 - 10:09:37 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	1
<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>	
SPUD LATAO CROMADO REF 003.041 NR 21*** - 030018 28/10/2013 - 12:07:18 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	0,39	PERFIL P/ DIVISORIA T BAGUETE BRANCO 2,4NBV1 - 030002 28/10/2013 - 12:08:07 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	1
<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>	
PERFIL P/ DIVISORIA T BAGUETE BRANCO 2,4NBV1 - 030002 28/10/2013 - 10:09:37 01 Maggicon - Matriz > ESTOQUE TORRES	1		
<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>			
<input type="button" value="Voltar"/>		<input type="button" value="Voltar"/>	

7 Pesquisa de produtos

Na interface principal após clicar no botão Pesquisa de Produtos estará disponível a interface para pesquisar os produtos de forma offline. Ao iniciar esta tela a lista de produtos não será carregada.

Nesta interface temos:

- **Lista de produtos:** Cada linha contém as informações de: **descrição do produto, código, fornecedor, total inventariado** do produto e **produto inativo**.

- **Pesquisar Produtos:** Ao clicar neste botão serão pesquisados os produtos com código ou descrição digitada no campo acima do botão. Caso não seja preenchido nada no campo, a lista mostrará todos os produtos.

- **Voltar:** Ao clicar neste botão a tela voltará para a interface principal.

Pesquisa de produtos

Pesquise por código ou descrição

Pesquisar Produtos

Pesquisa de produtos

0300#

Pesquisar Produtos

SPUD LATAO CROMADO REF 003.041 NR 21***
Cod: 030018
Forn: JACKWAL S . A
Total inventariado: 3,39 Produto inativo

TINTA P/ TELHA BALDE
Cod: 030061
Forn: OUTROS FORNECEDORES - FRETES
Total inventariado: 0 Produto inativo

TINTA PIGMENTADA 18 LITROS
Cod: 030058
Forn: MAGGICON CONSTR. E DECORACAO-
Total inventariado: 0

TINTA PRONTA BALDE
Cod: 030051
Forn: OUTROS FORNECEDORES - FRETES
Total inventariado: 0 Produto inativo

TINTA PRONTA CALÃO


Voltar


8 Configurações

Na interface principal após clicar no botão Configurações será necessário informar usuário e senha registrados no dispositivo. Por padrão o usuário é **admin** e senha **admin**. Após preencher os dados e proceder com o Login a tela será carregada.

Nesta interface temos:

- **Campo Usuário:** Preencher com usuário **admin**.
- **Campo Senha:** Preencher com a senha cadastrada, por padrão a senha é **admin**.
- **Login:** Ao clicar neste botão o usuário e senha são validados.
- **Cancelar:** Ao clicar neste botão a tela retornará para a interface principal.
- **Alterar Conexão com Banco de Dados:** Ao clicar neste botão a interface de configuração de conexão aparecerá.
- **Alterar Nome do Dispositivo:** Ao clicar neste botão a interface de configuração do nome do dispositivo aparecerá.
- **Alterar Senha de Usuário:** Ao clicar neste botão a interface de troca de senha para usuário **admin** aparecerá.
- **Locais Cadastrados:** Ao clicar neste botão a interface de locais cadastrados no dispositivo aparecerá.
- **Exportar Leituras:** Ao clicar neste botão as leituras serão exportadas para o banco de dados.
- **Importar Dados:** Ao clicar neste botão os dados disponíveis no banco de dados serão importados para o dispositivo.
- **Limpar Leituras:** Ao clicar neste botão as leituras não sincronizadas do dispositivo serão excluídas.
- **Limpar Dados:** Ao clicar neste botão os dados presentes no dispositivo serão excluídos.
- **Registrar dispositivo:** Ao clicar neste botão a interface de registro do dispositivo será apresentada.
- **Voltar:** Ao clicar neste botão a tela voltará para a interface principal.

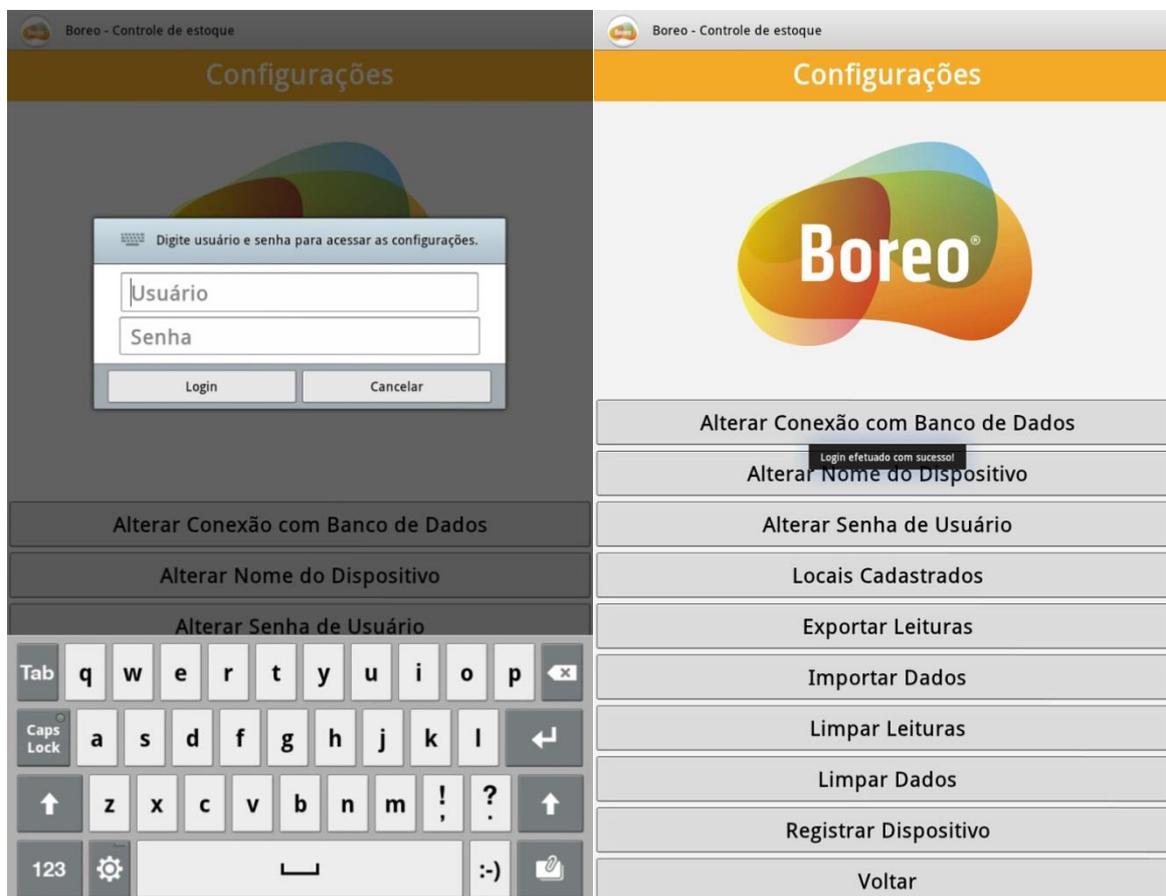

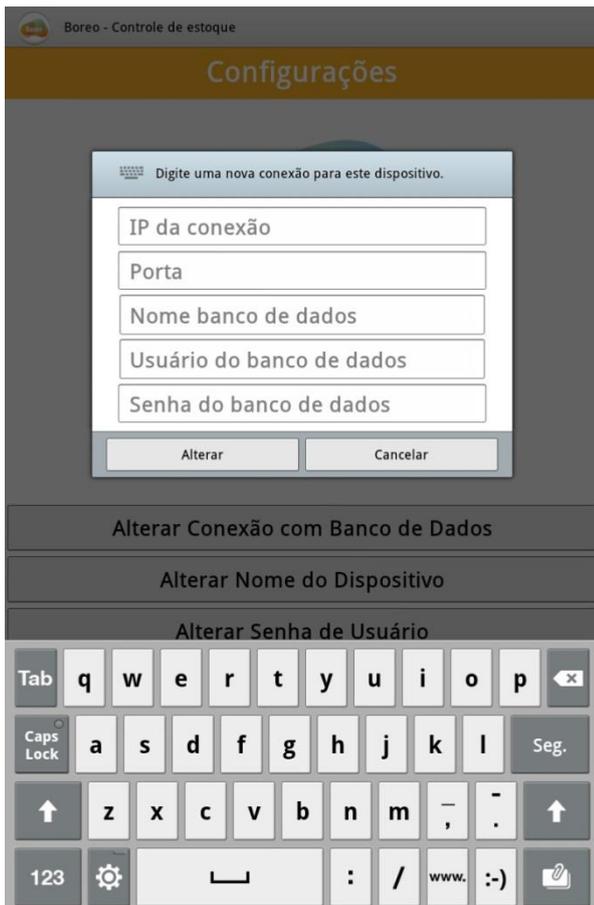

8.1 Alterar Conexão com Banco de Dados

Na interface de configurações após clicar no botão **Alterar Conexão com Banco de Dados** os dados de conexão com seu banco de dados PostgreSQL devem ser preenchidos.

Ao confirmar as alterações os dados de conexão serão verificados e caso não seja possível concluir a conexão a mensagem **Conexão Inválida** aparecerá.

Nesta interface temos:

- **IP da conexão:** Preencher com endereço de IP do seu banco de dados.
- **Porta:** Preencher com porta de acesso ao seu banco de dados.
- **Nome banco de dados:** Preencher com nome da base de dados.
- **Usuário do banco de dados:** Preencher com usuário para acessar o banco de dados.
- **Senha do banco de dados:** Preencher com senha do usuário do banco de dados.
- **Alterar:** Ao clicar neste botão a alteração será efetuada.
- **Cancelar:** Ao clicar neste botão a tela retornará para a interface de Configurações sem efetuar a alteração.



8.2 Alterar Nome do Dispositivo


Na interface de configurações após clicar no botão **Alterar Nome do Dispositivo** o nome para o seu dispositivo deve ser preenchido. Como ao iniciar o aplicativo pela primeira vez foi necessário cadastrar um nome, este nome já virá carregado para a alteração.

Nesta interface temos:

- **Nome do Dispositivo:** Preencher com o novo nome de sua escolha para o seu dispositivo.

- **Alterar:** Ao clicar neste botão a alteração será efetuada.

- **Cancelar:** Ao clicar neste botão a tela retornará para a interface de Configurações sem efetuar a alteração.

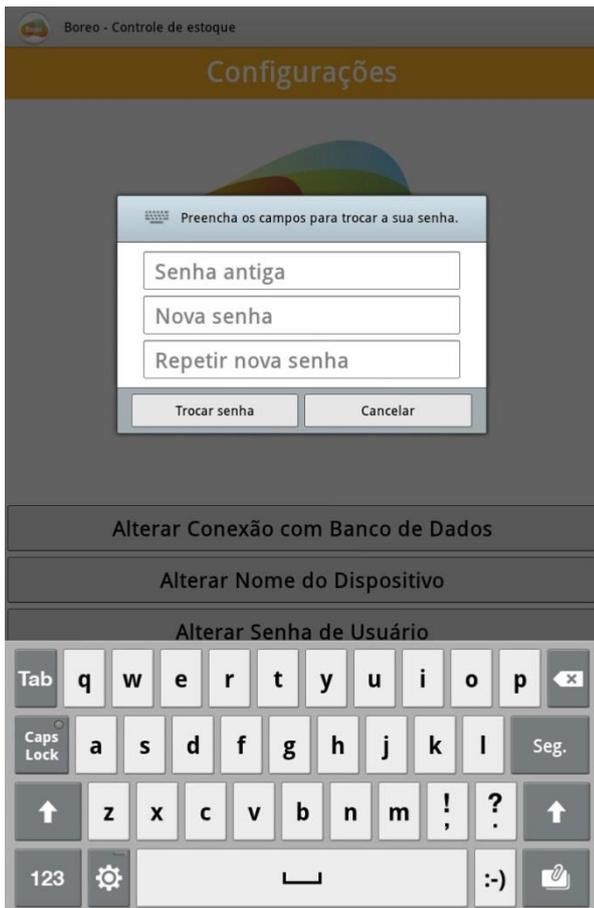

8.3 Alterar Senha de Usuário

Na interface de configurações após clicar no botão **Alterar Senha de Usuário** a nova senha deve ser preenchida.

Nesta interface temos:

- **Senha antiga:** Preencher com a senha atual do usuário *admin* no dispositivo.
- **Nova senha:** Preencher com a nova senha desejada.
- **Repetir nova senha:** Preencher a nova senha novamente, para garantir que não foi digitada errada.
- **Trocar senha:** Ao clicar neste botão a alteração será efetuada.
- **Cancelar:** Ao clicar neste botão a tela retornará para a interface de Configurações sem efetuar a alteração.

Boreo - Controle de estoque	
Locais cadastrados no dispositivo	
ESTOQUE 3	Excluir
ESTOQUE ITAPEVA	Excluir

8.4 Locais cadastrados no dispositivo

Na interface de configurações após clicar no botão **Locais Cadastrados**, a interface com os locais presentes no dispositivo será apresentada.

Nesta interface temos:

- **Lista de locais:** Exibe todos os locais do dispositivo, os que estão vinculados a uma loja e também os cadastrados no próprio dispositivo.

- **Excluir:** Ao clicar neste botão o respectivo local será excluído.

- **Adicionar Local:** Digitar o nome de um novo local a ser cadastrado no dispositivo.

- **Adicionar:** Ao clicar neste botão, será adicionado um novo local com o nome preenchido no campo ao lado. Este local só estará disponível dentro do próprio dispositivo.

- **Voltar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de configurações.

Adicionar Local	Adicionar
Voltar	



8.5 Exportar Leituras

Na interface de configurações após clicar no botão **Exportar Leituras**, a interface de confirmação será apresentada.

Nesta interface temos:

- **Continuar:** Ao clicar neste botão o processo de exportação terá continuidade.
- **Cancelar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de configurações.



8.6 Importar Dados

Na interface de configurações após clicar no botão **Importar Dados**, a interface de confirmação será apresentada.

Nesta interface temos:

- **Continuar:** Ao clicar neste botão o processo de importação terá continuidade e todos os dados presentes no dispositivo serão substituídos.

- **Cancelar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de configurações.



8.7 Limpar leituras

Na interface de configurações após clicar no botão **Limpar Leituras**, a interface de confirmação será apresentada.

Nesta interface temos:

- **Excluir Leituras:** Ao clicar neste botão o processo de limpeza de leituras terá continuidade. Todas as leituras do dispositivo serão excluídas permanentemente.

- **Cancelar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de configurações.



8.8 Limpar Dados

Na interface de configurações após clicar no botão **Limpar Dados**, a interface de confirmação será apresentada.

Nesta interface temos:

- **Continuar:** Ao clicar neste botão o processo de limpeza terá continuidade. Todos os dados presentes no dispositivo serão apagados exceto: **nome do dispositivo**, **dados de conexão** e **senha do administrador**.


- **Cancelar:** Ao clicar neste botão você retornará para a tela de configurações.




8.9 Registrar dispositivo

Ao iniciar a interface de registro estará disponível o campo para digitação da chave de segurança. Bem como o botão para enviar a chave e fazer a verificação. Para fazer esta verificação é necessária a conexão com o servidor de banco de dados do dispositivo via WIFI.

Após a inserção da chave, caso ela seja válida e ainda não esteja sendo usada, a seguinte mensagem deverá aparecer:

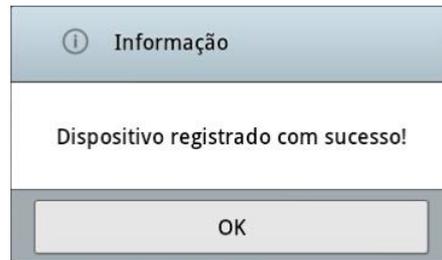


Caso a chave seja inválida ou em uso:

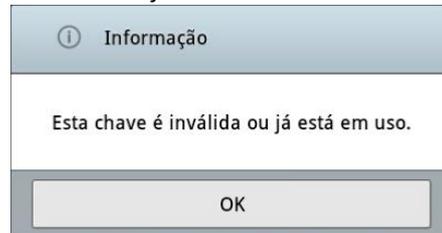

8.10 Excluir registro

Ao iniciar a interface de registro após o dispositivo já estar registrado estará disponível o botão para remoção da chave de segurança. Para fazer esta remoção também é necessária a conexão com o servidor de banco de dados do dispositivo via WIFI.

Após a remoção da chave, caso não ocorra nenhum erro, a seguinte mensagem deverá aparecer:

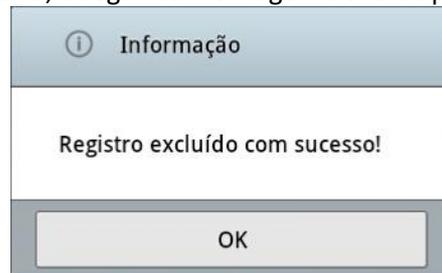

9 Possíveis mensagens de erro

9.1 Não conectado na WIFI

Algumas operações como Importação e Exportação de dados é necessária a conexão via WIFI ao servidor de banco de dados.


Caso esta mensagem aparece, por favor, verifique se você está conectado a WIFI do dispositivo e se a rede em que está conectado tem acesso ao servidor de dados.



9.2 Erro ao exportar leitura

Ao exportar as leituras devido a algum problema de conexão a rede ou ao banco de dados, a exportação pode ser interrompida. As possíveis causas podem ser a queda da rede a qual o dispositivo estava conectado ou problemas com o banco de dados.

Após apresentar esta mensagem, aconselha-se a reexportação das leituras, devido ao fato de ter sido interrompida em certo momento, apenas algumas leituras puderam ser exportadas, ainda deve haver leituras não sincronizadas no dispositivo.

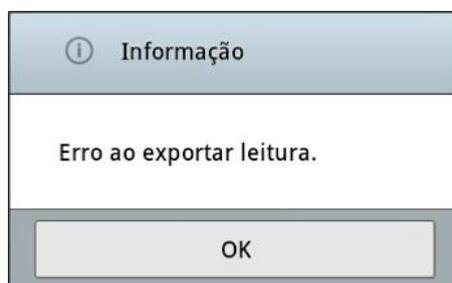

9.3 Conexão negada

Esta mensagem pode aparecer no momento em que tenha sido executada alguma ação que necessite de conexão com a base de dados do servidor e por algum motivo técnico não foi possível concluir a conexão.

Verifique se sua conexão de rede está disponível e o seu banco de dados está acessível para o dispositivo.

