


### Manual de Instalação do Driver da Impressora Para Windows 7 Professional/Ultimate - CD V1.5


**Somente execute este processo de instalação/configuração após ter instalado o Adaptador de REDE/USB e seus respectivos driver's.**

Entrar na pasta "DRIVER IMPRESSORA" do CD que acompanha o equipamento.

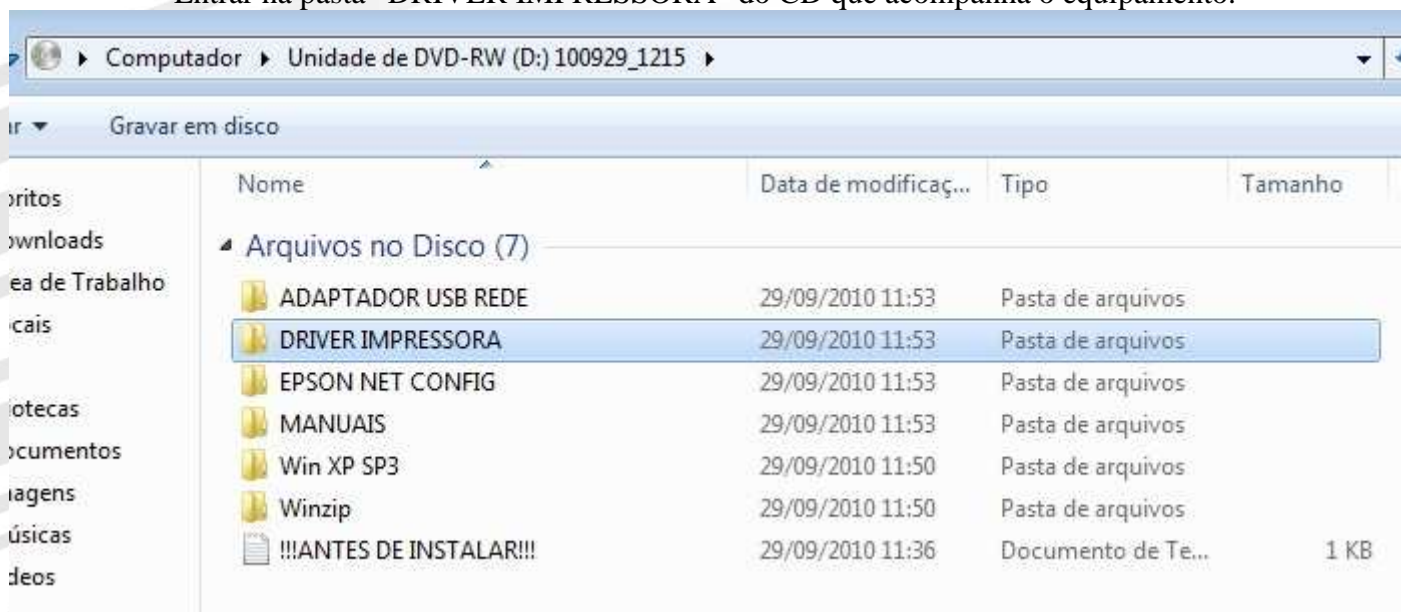


\* PASSO 1 \*

Executar o programa "APD\_407E",

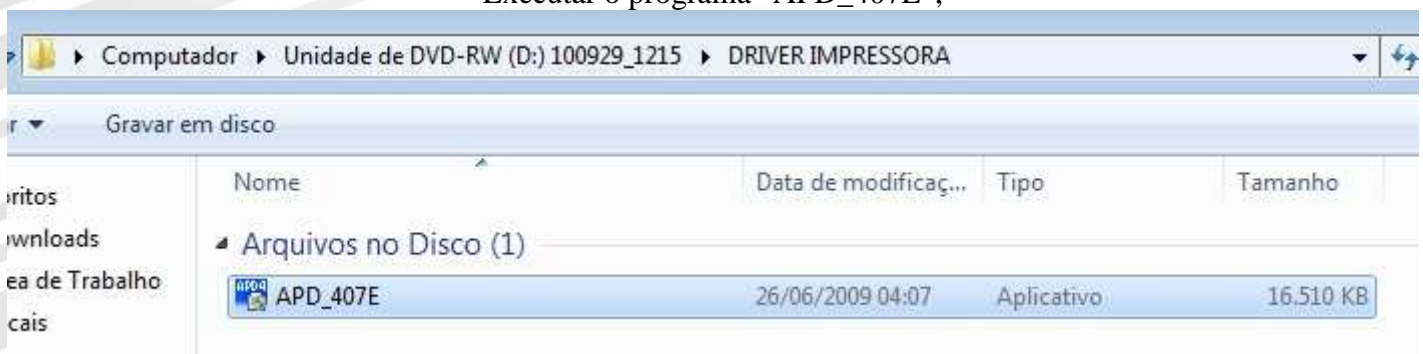


\* PASSO 2 \*

Aguarde o programa executar a descompactação dos arquivos,

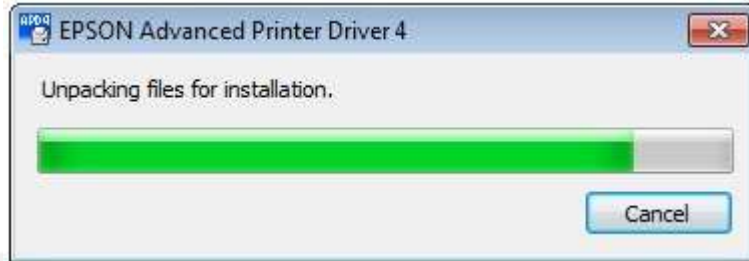

\* PASSO 3 \*

Na tela de boas vindas, Clique em “Next >” para prosseguir,

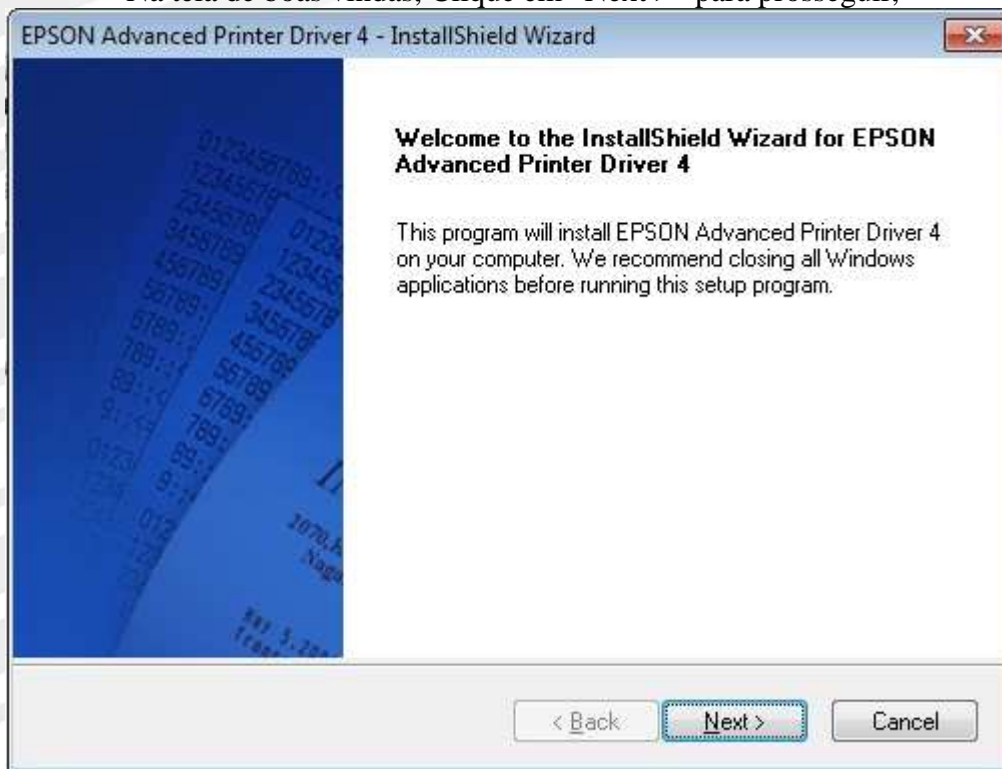

\* PASSO 4 \*

Clique em “I accept the terms of the licence agreement” para aceitar a licença e clique em “Next >”,



\* PASSO 5 \*


Na etapa seguinte clique em “Standard”, e “Next >”,



\* PASSO 6 \*



Nesta janela clique em “Add” para adicionar o tipo de impressora,

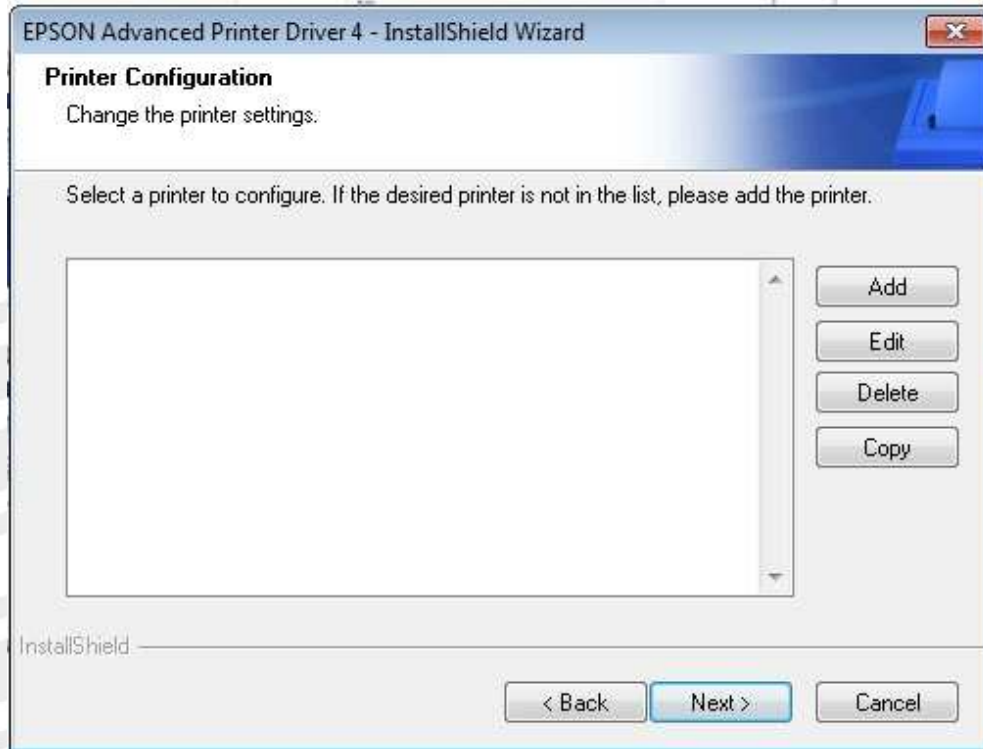


\* PASSO 7 \*

Como padrão, já vem selecionada um tipo de impressora, porem devemos selecionar a impressora correta,



\* PASSO 8 \*

Deve-se selecionar a impressora “EPSON TM-T88III Receipt”,

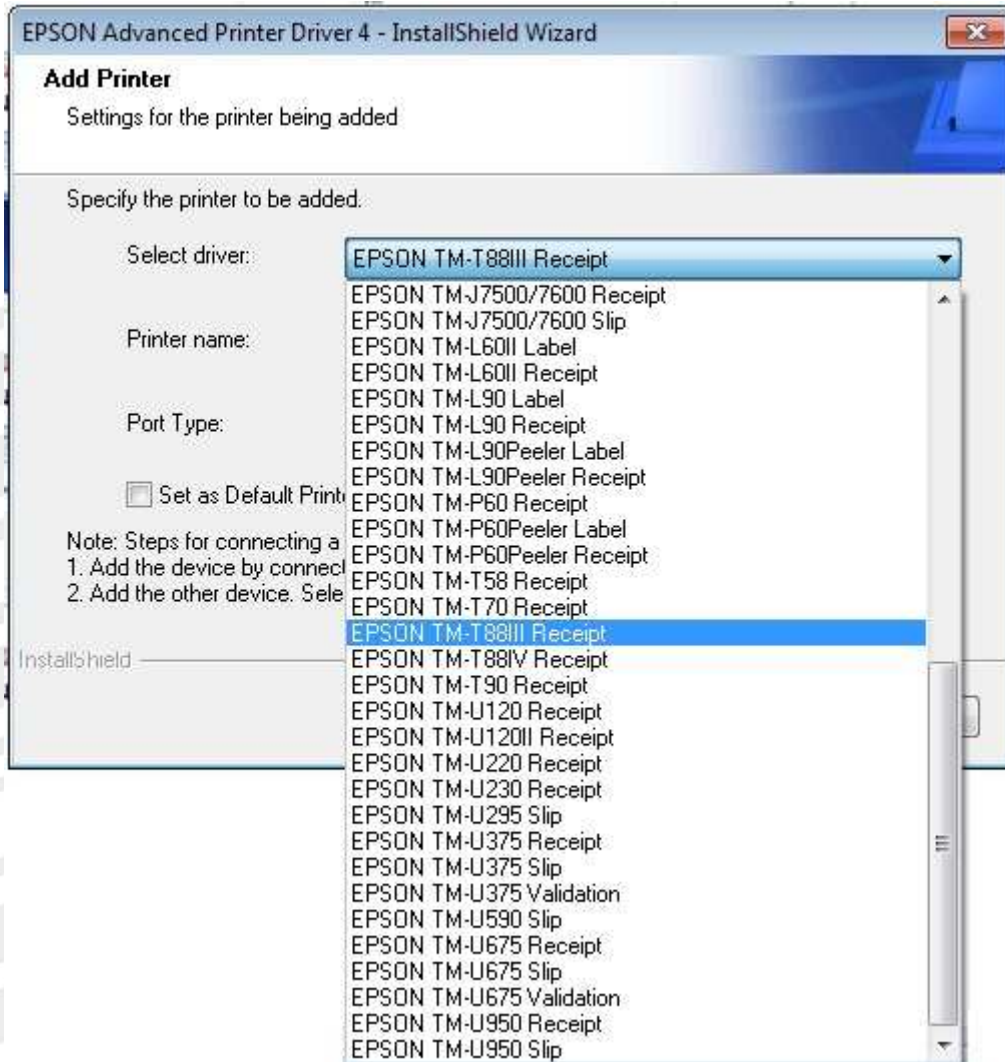


\* PASSO 9 \*

Após selecionarmos a impressora “EPSON TM-T88III Receipt” deve-se também selecionar a porta de comunicação correta. Na opção “Port Type”, selecione “Create na Ethernet por”, e clique em “Next >”,




\* PASSO 10 \*

Nas janela Ethernet Settings, coloque o IP da impressora conforme abaixo, e em seguida clique em “Next >”,

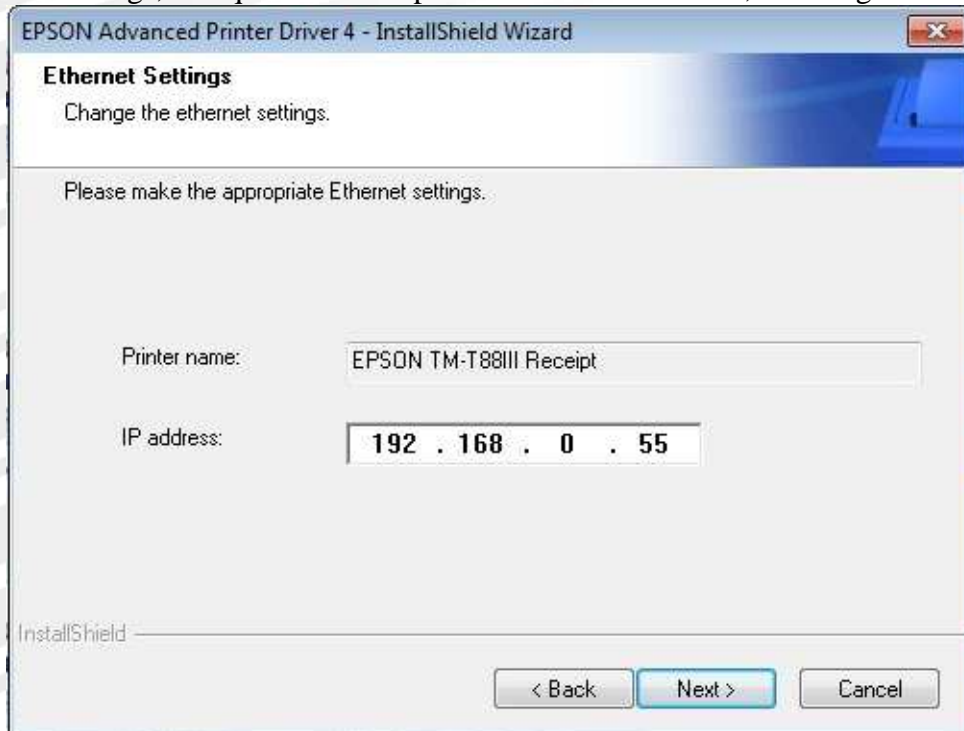


\* PASSO 11 \*

Verifique se na janela “Printer Configuration” aparece a impressora “EPSON TM-T88III Receipt – Default”, caso sim, clique em “Next >”, caso contrário será necessário voltar ao passo 10.

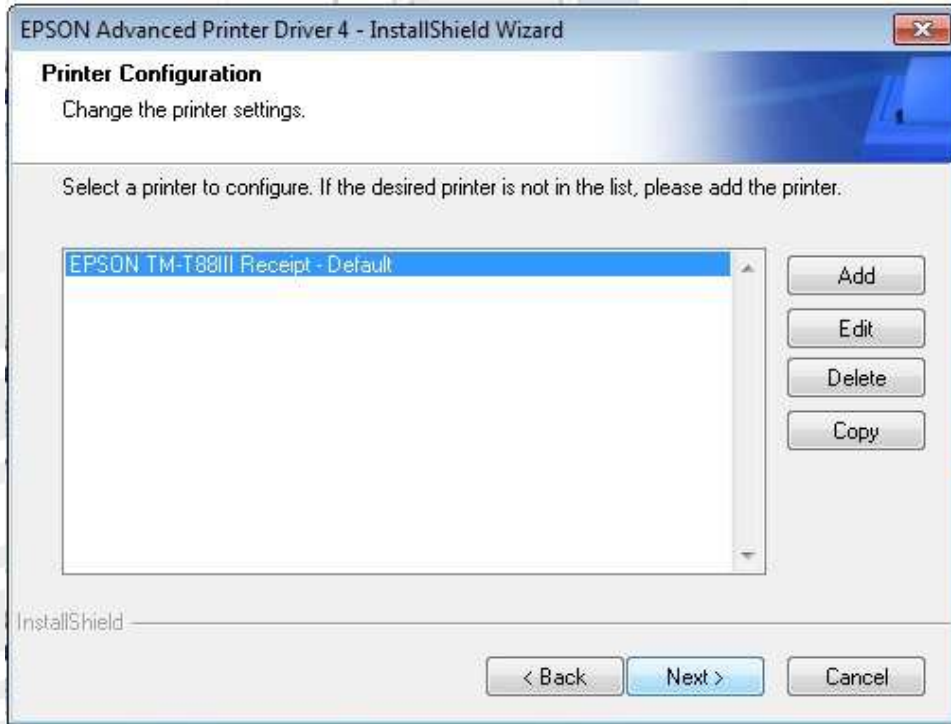

\* PASSO 11 \*


Nesta janela, indica que o programa esta pronto para iniciar a copias dos drives, prossiga em “Next >”,

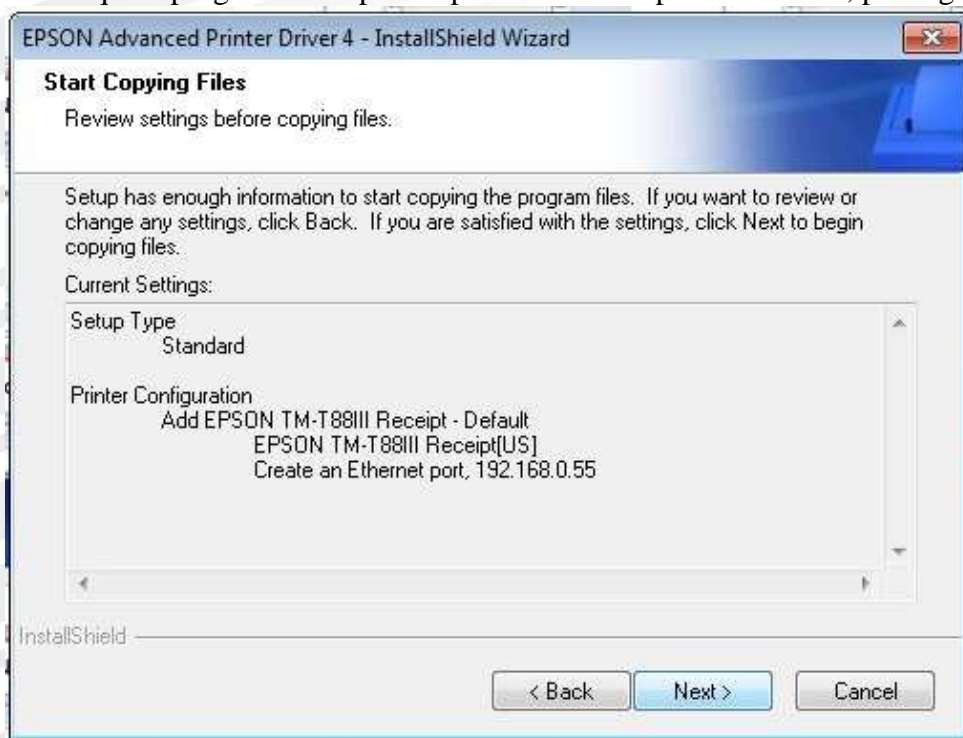

\* PASSO 12 \*




Aguarde a cópia dos arquivos,

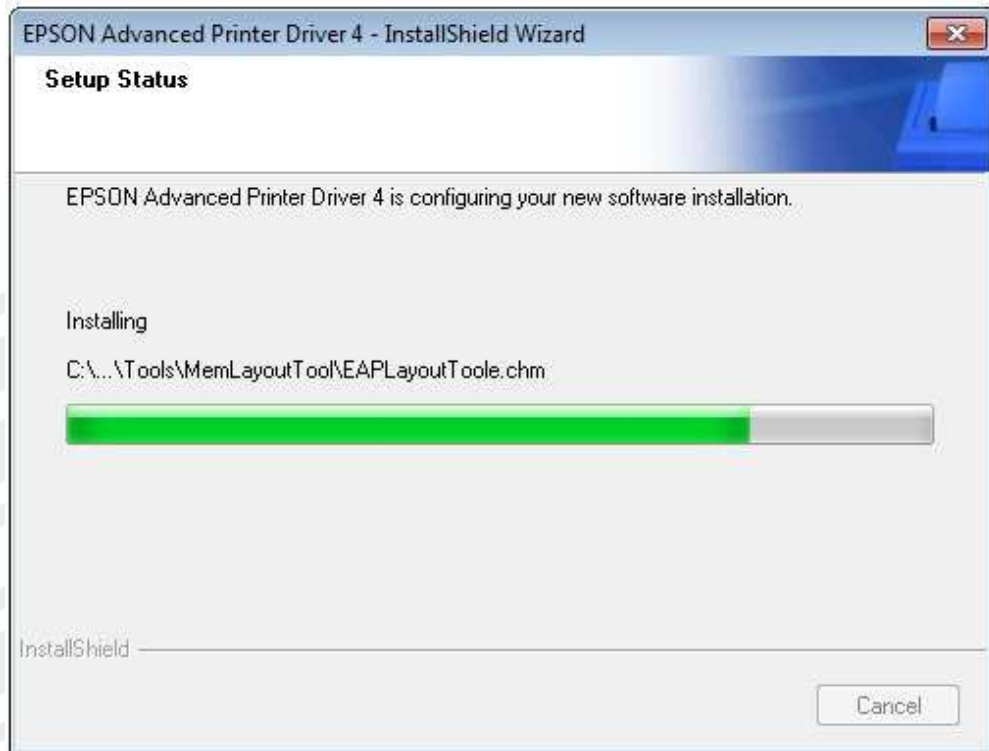

\* PASSO 13 \*

Pronto, clique em “Finish” para concluir a instalação dos drivers da impressora.

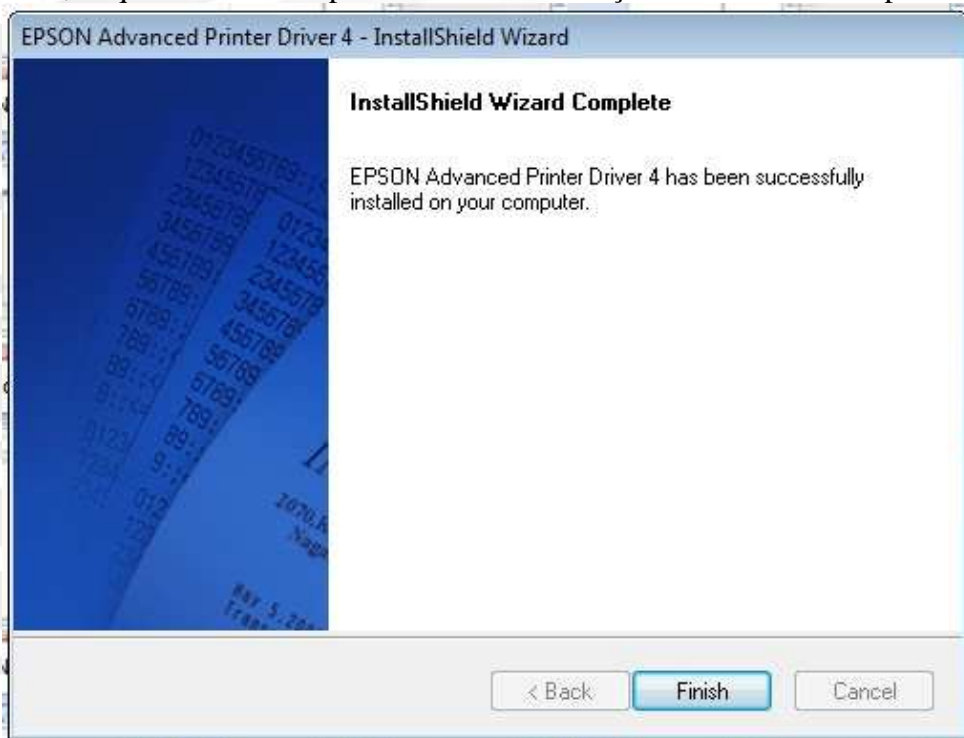

\* PASSO 14 \*



Teste de impressão através do própria sistema operacional


Para Windows 7 Professional/Ultimate - CD V1.5

***Somente execute este processo de teste caso tenha seguido fielmente o processo de instalação da impressora conforme indicado acima.***




\* PASSO 15 \*

“Verifique se a impressora aparece conforme abaixo, com o seguinte nome: ‘EPSON TM-T88III Receipt’”,

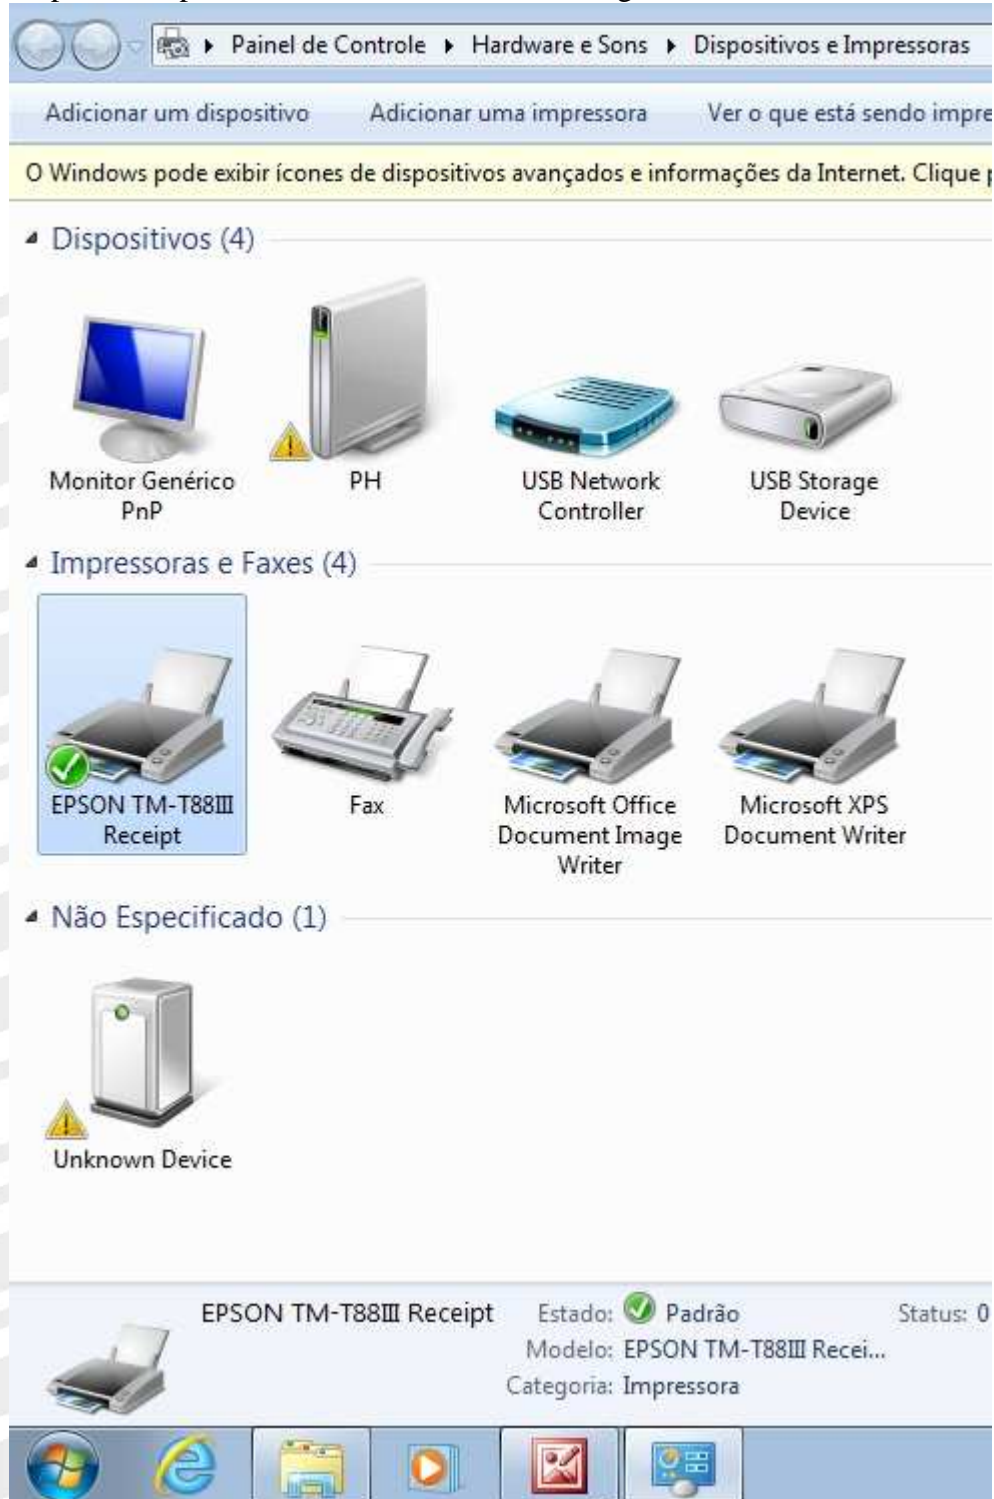


\* PASSO 16 \*

De um clique direito com o botão do mouse e entre em “Propriedades da Impressora”,

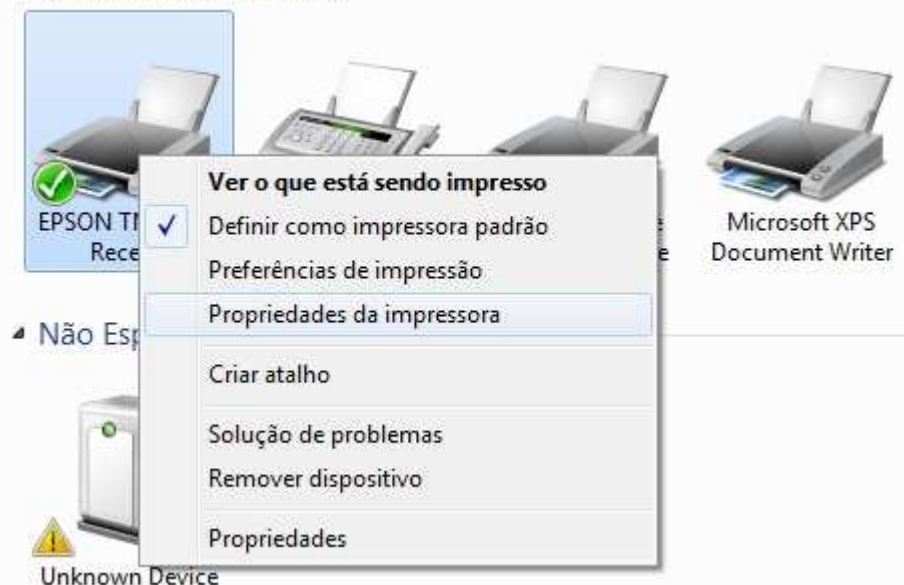


\* PASSO 17 \*

Clique em “Imprimir Pagina de Teste”, a sua impressora deverá imprimir um teste do Windows,

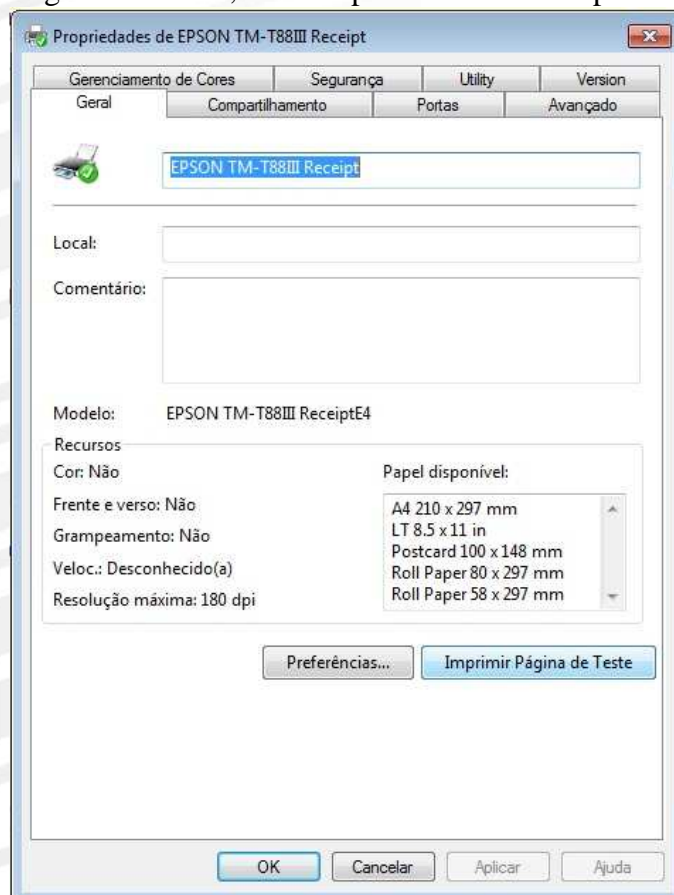

\* PASSO 18 \*

Verifique se é possível ler as informações contidas na página de teste, e clique em Fechar.  
Caso não seja possível ler o que esta escrito, verifique no FAQ da impressora no site da Fenis do Brasil.

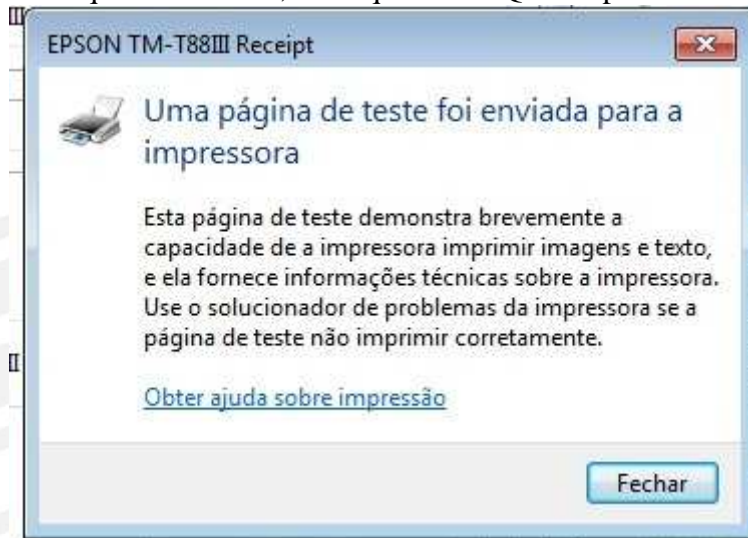

\* PASSO 19 \*