


## Manual de Instalação e Configuração do SOS


- Instalar o programa



- Executar pela primeira vez irá solicitar a língua
- Escolher a língua de sua preferência ( Português, Inglês ou Espanhol )
- Após clicar em "OK" o programa irá fechar

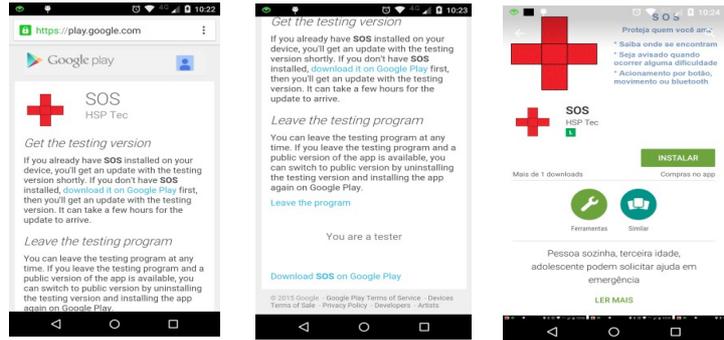

- Abrir novamente o programa
- Clicar em "Menu- Configurações"
- Preencher o seu nome
- Preencher o texto que será enviado no SMS de SOS

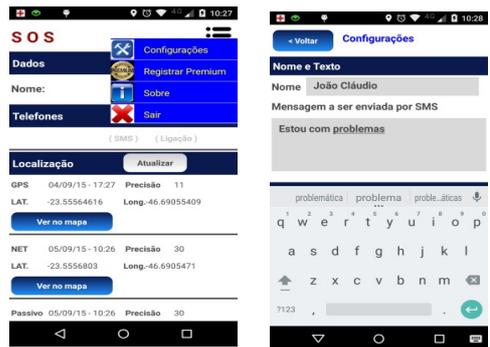

- Preencher o número do telefone que será chamado em caso de emergência ( na versão Premium poderão ser cadastrados até 3 telefones de emergência )
- Ativar se enviar SMS e/ou Ligação em caso de emergência. Na versão Premium poderão ser cadastrados até 3 números de telefones que irão receber o SMS de solicitação de ajuda mas apenas o primeiro encontrado será feita a ligação ( mesmo que os três números estejam selecionados para ligar )



- Ativar/Desativar ativação do alarme por movimento
- Ativar/Desativar ativação do alarme por Bluetooth ( somente na versão Premium )
- Ativar/Desativar modo teste para treinar a ativação do alarme sem enviar as mensagens e fazer a ligação.( quando selecionados )



- Selecionar o número de movimentos para acionar o alarme por movimentos



- Clicar em “Voltar”, você poderá ver no mapa a posição indicada pelo localizador para verificar a precisão clicando em “Ver no Mapa”.



- Em “Menu-Configurações” clique em “Testar” ao lado de cada número de telefone para enviar um “SMS” e realizar uma “Ligação” de teste do sistema.( quando selecionados )



- Pronto agora você já pode desativar o modo teste

- Vá em Widget ( algumas versões do Android pressione e segure a tela principal e selecione Widget. Localize o SOS e arraste para uma tela de sua preferência



- Para acionar o Alarme basta clicar no ícone grande do SOS.
- Você terá 5 segundos para cancelar o alarme em caso de acionamento indevido.



## Função LOCALIZA

- Caso você não esteja conseguindo falar com a pessoa que tem o programa SOS instalado e você é um dos números cadastrados para receber o SMS/Ligação, você pode enviar um SMS com a palavra “Localizar:”, mesmo que o seu smartphone não tenha o programa instalado ou ainda seja IOS ou Windows, você receberá um SMS com a posição ( do celular ) igual a uma mensagem de SOS.
- Lembrando que esta função só funciona com o seu número cadastrado no programa SOS da pessoa que você está enviando o pedido de localização.
- Segurança dos seus entes mais próximos como mãe e filhos.

## Acionamento Bluetooth

- Você deve adquirir o Bluetooth Shutter AB Shutter 3 ( é este o nome que aparece quando o produto é pareado com o celular). Vamos chama-lo de “Shutter”
- Lembrando que o acionamento por Bluetooth é feito somente na versão Premium.



- Faça o pareamento e coloque como confiável.
- Mantenha o Shutter desligado, quando necessitar ligue aguarde a luz azul parar de piscar rápido, indicando que está conectado, acione o botao menor ( pode ser várias vezes para ter certeza que acionou ) e depois o botão grande ( também pode ser várias vezes ), o alarme está acionado.
- O primeiro botão acionado ( o menor ) acorda o celular ( a tela deve acender ) e o segundo botão ( o maior ) informa ao SOS para disparar o alarme.
- Quando acionado por Bluetooth a ligação não e feita, imaginando que você está longe do aparelho ou mesmo em caso de assalto o SMS é enviado em silêncio.
- O celular deverá estar a uma distância que o Bluetooth seja reconhecido.
- Você pode adquirir mais de um Shutter que pode ficar na bolsa/bolso, na cozinha, no banheiro, no carro e onde mais achar necessário, lembrando que cada um deve ser pareado individualmente.
- Não manter o Shutter ligado pois ele é pareado como um teclado e se estiver acionado não irá aparecer o teclado do Android quando você precisa digitar alguma coisa em qualquer app.

## Recomendações

- Recomendamos que você ative a função Modo Teste para treinar o acionamento do alarme pela função de Movimento do Celular ( Chacoalhar ), testando as opções de 2 a 4 ciclos.
- Se você costuma andar rápido com o celular no bolso ou praticar esportes com o celular recomendamos utilizar 4 ciclos para acionamento.

