



Analisi Tecnologie Articoli per il Restauro
Analysis Technologies Articles for Restoration

CATALOGO GENERALE

www.antesrestauro.it

GENERAL CATALOGUE

AN.T.A.RES srl

Via Aldo Moro, 24/a

40068 San Lazzaro di Savena (BO) – Italy


Tel. +39 051 625 98 16

Fax +39 051 625 98 07

info@antaresrestauro.it

www.antaresrestauro.it

c.f. e p.iva 02176951206

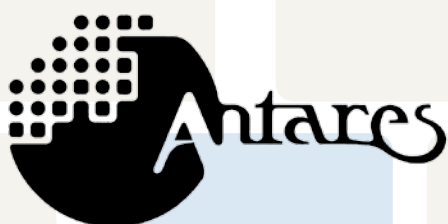



AN.T.A.RES srl offre agli operatori del settore un'ampia gamma di prodotti e servizi per la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali. Si rivolge sia ai professionisti del settore privato, quali restauratori e imprese, sia ad Enti pubblici quali Soprintendenze, scuole di restauro, musei, archivi e biblioteche.

La società, fondata nel 2001, con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna), opera sia in Italia sia all'estero attraverso una rete di distributori e collaboratori esterni. Esporta in Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Malta, Giappone, Lussemburgo ecc.

Il vasto catalogo comprende prodotti ed attrezzature per più ambiti del restauro.

La qualità dei prodotti, nonché test applicativi sul campo, garantiscono che i prodotti offerti rispondano alle esigenze di un'attenta, consapevole e mirata opera di restauro e recupero dei Beni Culturali. La tutela dell'ambiente e delle migliori condizioni d'impiego dei prodotti da parte degli operatori del settore sono una delle priorità: tutti i prodotti sono corredati da chiare ed esaustive schede tecniche e di sicurezza.

I collaboratori tecnico-scientifici di AN.T.A.RES srl, di lunga e consolidata esperienza nel settore, sono al servizio dei Clienti per consigliare le soluzioni più idonee e l'assistenza tecnica, sia in laboratorio sia in cantiere, è assicurata.

AN.T.A.RES srl svolge analisi diagnostiche, disponendo sia di analisi chimiche e biologiche sia di indagini non invasive per immagine. Il servizio, svolto in collaborazione con le Università, offre ai restauratori una lettura attenta e soprattutto mirata alla soluzione delle problematiche del restauro.

L'aggiornamento tecnico è promosso attraverso incontri tecnici annuali e seminari svolti dai nostri collaboratori e da professionisti e docenti esterni.

I sistemi operativi garantiscono un'alta qualità del servizio ai nostri Clienti in termini di trasparenza di informazione e supporto tecnico e logistico.



AN.T.A.RES srl offer a wide range of products and services for the conservation and restoration of Cultural Heritage. We serve restorers, conservator as well as the public Institutions as Soprintendenze, Art Schools, museums, archives and libraries.

The company, founded in 2001 and based in San Lazzaro (Bologna), operates both in Italy and abroad through a network of retailers and its own sales force. We export to Spain, Portugal, Greece, Turkey, Malta, Japan, Luxembourg, etc.

The vast catalogue include products and equipment.

The quality of products, pre-launch field tests and continuous application monitoring ensure that the products and equipment meet the needs of a careful, conscious and focused restoration. The attention to the environment and proper use of the products are one of our priorities: all products are accompanied by clear and comprehensive technical and safety data sheets.

The technical team of AN.T.A.RES srl has a long and consolidated experience in the conservation field. The team is readily available to suggest the most appropriate solutions and to provide technical assistance, both at the laboratory and at restoration sites.

AN.T.A.RES srl perform chemical, biological and imaging analysis applied to cultural heritage. This service, carried out in collaboration with Universities, offers restorers the possibility to acquire a deeper knowledge of the state of the artifact and therefore to adopt the best suited restoration approach.

AN.T.A.RES promote a yearly round of technical meetings aimed at enhancing the knowledge of restorers in respect of new products and techniques.

The internal operating systems guarantee a high quality service to our customers in terms of information transparency, technical and logistical support.

SOMMARIO

SUMMARY

MATERIALI DI CONSUMO | CONSUMABLE PRODUCTS

PAG. 7

ATTREZZATURE | EQUIPMENT

PAG. 77

DIAGNOSTICA | DIAGNOSTIC

PAG. 161

INDICE ALFABETICO | ALPHABETICAL INDEX

PAG. 165

MATERIALI DI CONSUMO

pag. 15

CONSUMABLE PRODUCTS

pag. 15

ADDENSANTI E SUPPORTANTI

pag. 15

ACIDO POLIACRILICO – CARBOPOL ULTREZ 21
 ADDENSANTE ETILCELLULOSA
 ADDENSANTE METILCELLULOSA
 AEROSIL 200 – SILICE MICRONIZZATA
 AGAR AGAR
 CARBOSSI METIL CELLULOSA
 COTONE IDROFILO
 EMULSIONE CEROSA “PAPPINA”
 GELLANO KELCOGEL CG-LA
 KLUCEL G – IDROSSIPROPILCELLULOSA
 LAPONITE RD
 POLPA DI CELLULOSA
 SEPIOLITE
 TYLOSE MH300 – METILIDROSSIETILCELLULOSA
 XANTOGOMMA

ADESIVI

pag. 17

ACRILMAT
 ACRYL-EM 33
 ADDENSANTE ETILCELLULOSA
 ADDENSANTE METILCELLULOSA
 ADESIVO 375 LASCAUX
 ADESIVO POLIAMMIDE 5065 LASCAUX
 ALCOLE POLIVINILICO
 AMIDO DI RISO IN POLVERE
 ARALDITE
 ATTAK
 BEVA FILM
 CARBOSSI METIL CELLULOSA
 CICLODODECANO
 DEVCON 5 MINUTI EPOXY
 EPOSTUC
 EPOXY D-50 IN PASTA
 FILMOPLAST
 FLUORMET ADESIVO
 FUNORI
 KLUCEL G – IDROSSIPROPILCELLULOSA
 LATTICE DI GOMMA
 MICROPORE
 MISSIONI PER DORATURA
 NASTRO ADESIVO CARTA
 PASTA VEGETALE ADESIVA
 PLEXISOL P 550
 PLEXTOL B 500
 PRIMAL B-60A
 RESINA EPOSSIDICA EPOXY 21
 SILCOL 30
 SINTOLIT VERTICALE TRASPARENTE
 TYLOSE MH300 – METILIDROSSIETILCELLULOSA
 UHU
 VINAVIL NPC STELLA BIANCA

ADHESIVES

pag. 17

ACRILMAT
 ACRYL-EM 33
 ADHESIVE 375 HEAT-SEAL LASCAUX
 ADHESIVE POLYAMIDE 5065 LASCAUX
 ADHESIVE TAPE PAPER
 ARALDITE
 ATTAK
 BEVA FILM
 CARBOXYMETHYLCELLULOSE
 CYCLODODECANE
 DEVCON 5 MINUTE EPOXY
 EPOSTUC
 EPOXY 21 RESIN
 EPOXY D-50 IN PASTE
 ETHYL CELLULOSE
 FILMOPLAST
 FLUORMET ADHESIVE
 FUNORI
 GILDING SIZE
 KLUCEL G
 METHYL CELLULOSE
 MICROPORE TAPE
 PLEXISOL P550
 PLEXTOL B 500
 POLYVINYL ALCOHOL
 PRIMAL B-60 A
 RICE STARCH POWDER
 RUBBER LATEX
 SILCOL 30
 SINTOLIT – VERTICAL TRASPARENT
 TYLOSE MH300 – METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE
 UHU
 VEGETABLE ADHESIVE PASTA
 VINAVIL NPC WHITE STAR

ANTI-GRAFFITO

pag. 23

ANTI-STAIN
 IDROFLUORO 3
 METHYL PYRROLIDONE GEL
 MICROCRYSTALLINE WAX R21
 STAIN REMOVER 804N

BIOCIDES, HERBICIDES AND PRESERVATIVES pag. 25

ALGOCHENE
 BENZALKONIUM CHLORIDE 50%
 PANTOX 360
 POTASSIUM SORBATE
 ROCIMA 103

ANTIGRAFFITI	pag. 23	CHELATING AGENTS	pag. 29
ANTI-STAIN CERA MICROCRISTALLINA R21 IDROFLUORO 3 METIL PIRROLIDONE GELIFICATO STAIN REMOVER 804N		AMMONIUM CITRATE TRIBASIC – TAC CITRIC ACID MONOHYDRATE EDTA ROCHELLE SALT – SEIGNETTE TRIETHANOLAMINE 85%	
ANTITARLO	pag. 24	COLORS AND PIGMENTS	pag. 31
ASSORBITORE DI OSSIGENO ATCO FILM POLIBARRIERA INDICATORE DI OSSIGENO PERMEFUM 14-P – INSETTICIDA FUMOGENO XYLORES CONCENTRATO – ANTITARLO XYLORES PRONTO – ANTITARLO		BLOOD OF DRAGON DYE GILDER'S CLAYS LITOPONE RED SEAL 30% MAIMERI GOUACHE COLOURS MAIMERI RESTAURO VARNISH COLOURS PIGMENTS WATER COLORS W&N WATER MORDANT	
BIOCIDI, DISERBANTI E PRESERVANTI	pag. 25	CONSOLIDANTS	pag. 33
ALGOCHENE BENZALCONIO CLORURO 50% PANTOX 360 POTASSIO SORBATO ROCIMA 103		ACRILMAT ACRYLCONS MEA CYCLODODECANE ETHYL SILICATE FUNORI IDROSIL PLUS – consolidant water-repellent IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolidant water-repellent with biocide PARAL30 POLYVINYL ALCOHOL PRIMAL B-60 A RESIN, SILICONE ACRYLIC S RHODORSIL RC-70 – consolidant RHODORSIL RC-80 – consolidant water-repellent RHODORSIL RC-90 – consolidant water-repellent SILCOL 30	
CARTE E TELE	pag. 26	GELLING AGENTS AND THICKENERS	pag. 15
CARTA ASSORBENTE CARTA BIANCA ROTOLO CARTA BISILICONATA CARTA GOMMATA ALL'ACQUA CARTA VELINA ACID-FREE CARTE E CARTONI CANSON CARTE GIAPPONESI CARTE INGRES MELINEX MONOSILICONATO SYMPATEX TELA DI COTONE TARLANTANA TELA DI SETA VELO DI LIONE TELA IN POLIESTERE 7 IT TELE DI LINO TESSUTO NON TESSUTO		AEROSIL 200 – MICRONIZED SILICA AGAR AGAR CARBOXYMETHYLCELLULOSE CELLULOSE FIBRE PULP COTTON WOOL ETHYL CELLULOSE GELLAN GUM (KELCOGEL CG-LA) KLUCEL G LAPONITE RD METHYL CELLULOSE POLYACRILIC ACID – CARBOPOL ULTREZ 21 SEPIOLITE TYLOSE MH300 – METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE WAX EMULSION "PAPPINA" XANTHAN GUM	
CHELANTI	pag. 29		
ACIDO CITRICO MONOIDRATO AMMONIO CITRATO TRIBASICO – TAC EDTA SALE DI ROCHELLE – SEIGNETTE TRIETANOLAMMINA 85% – TEA			
COLLE	pag. 30		
CASEINA LATTICA COLLA CERTUM			

COLLA D'OSSA
COLLA DI CONIGLIO
COLLA DI CONIGLIO LASTRE
COLLA GELATINA IN LASTRINE
FUNORI

COLORI E PIGMENTI pag. 31

BOLO LEFRANC & BOURGEOIS
BOLO NAZIONALE IN PASTA
COLORANTE VEGETALE SANGUE DI DRAGO
COLORI A TEMPERA MAIMERI
COLORI A VERNICE MAIMERI
COLORI ACQUARELLO W&N
LITOPONE SIGILLO ROSSO 30%
MORDENTI ALL'ACQUA
PIGMENTI IN POLVERE

CONSOLIDANTI pag. 33

ACRILMAT
ACRYLCONS MEA
ALCOLE POLIVINILICO
CICLODODECANO
FLUORMET CP
FUNORI
IDROSIL PLUS – consolidante idrorepellente
IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolidante idrorepellente con biocida
PARAL 30
PRIMAL B-60A
RESINA ACRIL SILICONICA S
RHODORSIL RC-70 – consolidante
RHODORSIL RC-80 – consolidante idrorepellente
RHODORSIL RC-90 – consolidante idrorepellente
SILCOL 30
SILICATO DI ETILE

GOMME SILICONICHE pag. 36

GOMMA SILICONICA RTV 583 – PLASMABILE
GOMMA SILICONICA SIL 33 – COLABILE

IDROREPELLENTI pag. 36

CERA MICROCRISTALLINA R21
CICLODODECANO
FLUORMET CP
IDROFLUORO 3
IDROREPELLENTE CONCENTRATO H224
IDROSIL ACQUA – idrorepellente
IDROSIL PLUS – consolidante idrorepellente
IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolidante idrorepellente con biocida
IDROSIL PRONTO – idrorepellente
IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE – idrorepellente con biocida
RESINA ACRIL SILICONICA S
RHODORSIL RC-80 – consolidante idrorepellente

GLUES pag. 30

BONE GLUE
CERTUM GLUE
FUNORI
GELATIN GLUE IN SHEET
LACTIC CASEIN
RABBIT SKIN GLUE
RABBIT SKIN GLUE IN SHEETS

GOLD AND SILVER pag. 47

GOLD 22 KT LEAF
GOLD 22 KT POWDER
GOLD 23 $\frac{3}{4}$ KT LEAF
GOLD 23 $\frac{3}{4}$ KT POWDER
IMITATION GOLD
IMITATION SILVER LEAF
SHELL GOLD
SHELL SILVER
SILVER LEAF
SILVER POWDER

INERTS pag. 39

ALUMINIUM OXIDE
CALCIUM CARBONATE MICRONIZED
COCCIOPESTO POWDER
FOSSIL SHELL FLOUR
GYPSUM OF BOLOGNA
KAOLIN WHITE MICRONIZED
MARBLE POWDER
MICROBALLS GLASS
MICRONIZED TALC
PHYLLITE
POZZOLAN
PUMICE POWDER
SAND QUARTZ WHITE
VEGETABLE GRAINS

MORTARS, BINDERS AND FILLERS pag. 41

ARALDITE SV 427
CALCIUM HYDROXIDE POWDER
DIPLAST
EPOSTUC
EPOXY D-50 IN PASTE
FLUORMET CP
FLUORMET STUCCO
GYPSUM – WHITE DENTAL PLASTER
GYPSUM TB 12
IDROFLUORO 10
LACTIC CASEIN
LEDAN
LIME – WHITE LAFARGE I-60
LIME PLASTER
MODOSTUC

RHODORSIL RC-90 – consolidante idrorepellente

INERTI pag. 39

ALLUMINIO OSSIDO
 CALCIO CARBONATO MICRONIZZATO
 CAOLINO BIANCO MICRONIZZATO
 COCCIO PESTO
 FARINA FOSSILE
 FILLITE
 GESSO PER DORATORI
 GRANIGLIA VEGETALE
 GRANULATI DI MARMO
 MICROSFERE DI VETRO
 POMICE IN POLVERE
 POZZOLANA VENTILATA
 SABBIA BIANCA DI QUARZO
 TALCO VENTILATO

MALTE, LEGANTI E STUCCHI pag. 41

ARALDITE SV 427
 CALCE BIANCA I60 LAFARGE
 CALCIO IDROSSIDO
 CASEINA LATTICA
 DIPLAST
 EPOSTUC
 EPOXY D-50 IN PASTA
 FLUORMET CP
 FLUORMET STUCCO
 GESSO DENTISTICO BIANCO
 GESSO TB 12 SUPERVENTILATO
 GRASSELLO DI CALCE PASTA
 IDROFLUORO 10
 INTONACO A CALCE
 LEDAN
 MODOSTUC
 PLASTILINA
 POLYFILLA
 PRIMAL B-60A
 RESINA FINTO LEGNO
 SILCOL 30
 SINTOLIT VERTICALE TRASPARENTE

OLII E CERE pag. 45

BIBLIOBALSAMO
 CERA CARNAUBA FLORES
 CERA D'API BIANCA
 CERA D'API VERGINE
 CERA LASTRINE ROSA PER CALCHI
 CERA MICROCRISTALLINA R21
 OLIO DI LINO COTTO
 OLIO DI LINO CRUDO
 OLIO DI VASELINA LEGGERO
 OLIO PAGLIERINO
 PARAFFINA IN LASTRE

PLASTICINE
 POLYFILLA
 PRIMAL B-60 A
 RESIN IMITATION WOOD
 SILCOL 30
 SINTOLIT – VERTICAL TRASPARENT
 SLAKED LIME

OILS AND WAXES pag. 45

BIBLIOBALSAMO
 CARNAUBA FLORES WAX
 MICROCRYSTALLINE WAX R21
 PARAFFIN WAX SLABS
 PINK WAX FOR MOULDS
 RAW LINSEED OIL
 STAND OIL
 STRAW-YELLOW OIL
 VASELINE OIL
 VIRGIN BEESWAX
 WHITE BEESWAX

PAINT STRIPPERS pag. 64

PAINT REMOVER

PAPERS AND CANVASES pag. 26

BLOTTING PAPER
 BUFFERED ACID-FREE PAPER
 CANSON – BOARDS AND PAPERS
 COTTON CANVAS – "TARLANTANA"
 GUMMED PAPER
 INGRES PAPERS
 JAPANESE PAPERS
 LINEN CANVASES
 MELINEX – ONE SIDE COATED (SILICON)
 NON-WOVEN SUPPORT
 PAPER WHITE ROLL
 POLYESTER CANVAS 7 IT
 SILICONE COATED PAPER
 SILK CANVAS – VEIL OF LYON
 SYMPATEX

REAGENTS pag. 49

AB 57 CLEANING SOLUTION
 ACETIC ACID 80%
 AMMONIA 30%
 AMMONIUM BICARBONATE
 AMMONIUM CARBONATE
 AMMONIUM CITRATE TRIBASIC – TAC
 BENZOTRIAZOLE
 CALCIUM ACETATE
 CALCIUM HYDROXIDE POWDER
 CALCIUM PROPIONATE

ORO E ARGENTO

pag. 47

ARGENTO FALSO IN FOGLIA
 ARGENTO VERO IN CONCHIGLIA
 ARGENTO VERO IN FOGLIA
 ARGENTO VERO IN POLVERE
 ORO 22 KT IN FOGLIA
 ORO 22 KT IN POLVERE
 ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT IN CONCHIGLIA
 ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT IN FOGLIA
 ORO 23 $\frac{3}{4}$ IN POLVERE
 SIMILORO IN FOGLIA

REAGENTI

pag. 49

ACIDO ACETICO
 ACIDO CITRICO MONOIDRATO
 ACIDO NITRICO 42 BE'
 ACIDO OSSALICO
 ACIDO STEARICO
 ACIDO TANNICO ALL'ETERE
 ACQUA OSSIGENATA 130 VOL
 ALLUME DI ROCCA - ALLUME POTASSICO
 AMMONIACA LIQUIDA 30%
 AMMONIO BICARBONATO
 AMMONIO CARBONATO
 AMMONIO CITRATO TRIBASICO - TAC
 BENZOTRIAZOLO
 CALCIO ACETATO
 CALCIO IDROSSIDO
 CALCIO PROPIONATO
 CARTINA INDICATRICE pH 1-11
 DETERGENTE AB 57
 EDTA
 ENZIMI
 MELASSA
 PULITORE GEL ORO
 SALE DI ROCHELLE - SEIGNETTE
 SODIO BICARBONATO
 T-BUTILAMMINO BORANO
 TINUVIN 292
 TRIETANOLAMMINA 85% - TEA
 TRIZMA BASE
 TRIZMA IDROCLORIDRICO

RESINE

pag. 54

ALCOLE POLIVINILICO
 COLOFONIA BIONDA PORTOGHESE
 GOMMA ARABICA
 GOMMA BENZOE SUMATRA
 GOMMA COPALE DI MANILA
 GOMMA DAMMAR KORDOFAN
 GOMMA GUTTA
 GOMMA MASTICE
 GOMMA SANDRACCA
 GOMMALACCA

CITRIC ACID MONOHYDRATE
 CLEANER FOR GOLD
 EDTA
 ENZYMES
 HYDROGEN PEROXIDE 130 VOL
 KALINITE - POTASH ALUM
 MOLASSES
 NITRIC ACID 42 BE'
 OXALIC ACID
 ROCHELLE SALT - SEIGNETTE
 SODIUM BICARBONATE
 STEARIC ACID
 TANNIC ACID ETHER
 T-BUTYL AMMINO BORANE
 TINUVIN 292
 TRIETHANOLAMINE 85%
 TRIZMA BASE
 TRIZMA HYDROCHLORIC
 UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-11

RESINS

pag. 54

ARABIC GUM
 BENZOE SUMATRA GUM
 DAMAR GUM KORDOFAN
 GUTTA GUM
 LAROPAL A81
 MANILA COPAL GUM
 MASTIC GUM
 PARALOID B44
 PARALOID B72
 POLYVINYL ALCOHOL
 REGALREZ 1094
 REGALREZ 1126
 ROSIN
 SANDARAC GUM
 SHELLAC
 SHELLAC DEWAXED
 VENICE TURPENTINE

SILICONE RUBBERS

pag. 36

SILICONE RUBBER RTV 583 - MOLDABLE
 SILICONE RUBBER SIL 33 - POURABLE

SOLVENTS

pag. 57

ACETONE
 BENZINE 80-100
 BENZYL ALCOHOL
 BIDISTILLED GLYCERINE
 BUTYL ACETATE
 BUTYLAMINE R.G.
 CYCLOHEXANE R.G.
 DEMINERALIZED WATER
 DIMETHYLFORMAMIDE - DMF
 DIMETILSULFOXIDE - DMSO

GOMMALACCA DECERATA
 LAROPAL A81
 PARALOID B44
 PARALOID B72
 REGALREZ 1094
 REGALREZ 1126
 TREMENTINA VENETA BIONDA

SOLVENTI

pag. 57

ACETATO DI BUTILE
 ACETATO DI ETILE
 ACETONE
 ACQUA DEMINERALIZZATA
 ACQUA RAGIA MINERALE
 ALCOLE 75/25 BIANCO
 ALCOLE BENZILICO
 ALCOLE ETILICO
 ALCOLE ISOPROPILICO
 BENZINA RETTIFICATA 80-110
 BUTILAMMINA RP
 CICLOESANO RP
 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
 DIMETILFORMAMMIDE - DMF
 DIMETILSOLFOSSIDO - DMSO
 ESSENZA DI TREMENTINA
 ETIL-L-LATTATO
 GLICERINA BIDISTILLATA
 ISO OTTANO
 LIGROINA 100-140
 LIMONENE
 METIL PIRROLIDONE
 METILETIL CHETONE - MEC
 SOLVENTE 075
 TOLUENE RP
 TOLUOLO
 TRIETANOLAMMINA 85% - TEA
 WHITE SPIRIT D-40
 XILENE PURO RP
 XILOLO

SPUGNE

pag. 62

POLVERE WISHAB 4301 - AKAWIPE
 SPUGNA BLITZ FIX
 SPUGNA NATURALE
 SPUGNA SPONTEX
 SPUGNA WISHAB 4101 TENERA - AKAPAD
 SPUGNA WISHAB 4121 DURA - AKAPAD
 SPUGNA WISHAB 4141 EXTRA DURA - AKAPAD
 SPUGNA WISHAB 4151 BIANCA - AKAPAD

SVERNICIATORI

pag. 64

SVERNICIATORE DENSO

ETHYL ACETATE
 ETHYL ALCOHOL
 ETHYL-L-LACTATE
 ISO OCTANE
 ISOPROPYL ALCOHOL
 LIGROIN 100-140
 LIMONENE
 METHYL PYRROLIDONE
 METHYLETHYL KETONE - MEK
 MINERAL SPIRIT
 NITRO SOLVENT
 SOLVENT 075
 SPIRIT OF TURPENTINE
 TOLUENE DENATURED
 TOLUENE R.G.
 TRIETHANOLAMINE 85%
 WHITE ALCOHOL 75/25
 WHITE SPIRIT D-40
 XYLENE

SPONGES

pag. 62

BLITZ FIX SPONGE
 NATURAL SPONGE
 SPONTEX SPONGE
 WISHAB 4101 SPONGE SOFT - AKAPAD
 WISHAB 4121 SPONGE HARD - AKAPAD
 WISHAB 4141 SPONGE EXTRA HARD - AKAPAD
 WISHAB 4151 SPONGE WHITE - AKAPAD
 WISHAB 4301 POWDER - AKAWIPE

SURFACTANTS

pag. 65

ARTIFICIAL SALIVA
 BOVINE BILE DRIED
 BRIJ 30
 BRIJ 35
 COCCOCOLLAGENE
 COCONUTAMINES - ETHOMEEN
 CONTRAD 2000
 OX GALL
 RESIN SOAPS
 TWEEN 20

TOOLS AND ACCESSOIRES

pag. 67

BRUSHES
 GLASS FIBRE STICKS SERIES 640
 METAL TENSORS FOR FRAME STRETCHER
 NEEDLES HYPODERMIC
 PENCIL ABRASIVE
 SCALPEL BLADES
 SCALPEL HANDLES
 SCALPELS BLADE FIXED
 STEEL WOOL
 SYRINGES PLASTIC

TENSIOATTIVI	pag. 65	VARNISHES	pag. 73
AMMINE DI COCCO – ETHOMEEN		BITUMINOUS VARNISH	
BILE BOVINA SECCA		COPPER 44 – INCRALAC	
BRIJ 30		VARNISHES LEFRANC&BOURGEOIS	
BRIJ 35		VARNISHES LUKAS	
COCCOCOLLAGENE		MECCA	
CONTRAD 2000		VARNISH 033 – LAROPAL A81	
FIELE DI BUE		VARNISH 075 – REGALREZ 1094	
SALIVA ARTIFICIALE		SPIRIT VARNISH	
SAPONI RESINOSI			
TWEEN 20			
UTENSILI E ACCESSORI	pag. 67	WATER-REPELLENTS	pag. 36
AGHI IPODERMICI		CONCENTRATED WATER-REPELLENT H224	
BASTONCINI IN FIBRA DI VETRO SERIE 640		CYCLODODECANE	
BISTURI A LAMA FISSA		FLUORMET CP	
BISTURI MANICI		IDROFLUORO 3	
LAME BISTURI		IDROSIL ACQUA – water-repellent	
LANA ACCIAIO		IDROSIL PLUS – consolidant water-repellent	
MATITA ABRASIVA		IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolidant water-repellent with biocide	
PENNELLI		IDROSIL PRONTO – water-repellent	
SIRINGHE IN PLASTICA		IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE – water-repellent with biocide	
SPAZZOLINI		MICROCRYSTALLINE WAX R21	
TENSORI METALLICI – ESTENSORI ANGOLARI		RESIN SILICONE ACRYLIC S	
		RHODORSIL RC-80 – consolidant water-repellent	
		RHODORSIL RC-90 – consolidant water-repellent	
VERNICI	pag. 73	WOODWORM TREATMENT	pag. 24
COPPER 44 – INCRALAC		ATCO OXYGEN ABSORBERS	
MECCA		OXYGEN INDICATOR	
VERNICE 033 – LAROPAL A81		PERMEFUM 14-P – FUMIGANT INSECTICIDE	
VERNICE 075 – REGALREZ 1094		POLIBARRIERA FILM	
VERNICI LEFRANC & BOURGEOIS		XYLORES CONCENTRATED – ANTI-WOODWORM	
VERNICI LUKAS		XYLORES READY-TO-USE – ANTI-WOODWORM	
VERNICE A SPIRITO			
VERNICE BITUMINOSA			

ADDENSANTI e SUPPORTANTI | GELLING AGENTS and THICKENERS

● ACIDO POLIACRILICO – CARBOPOL ULTREZ 21

Code: ANACI002-3

Caratteristiche: Addensante per soluzioni acquose e solventi organici in grado di formare gel ad altissima viscosità. Insieme all'ammina di cocco, per la preparazione di solvent-gel specifici per la pulitura controllata degli strati policromi.

Taglie: 50, 250 g

● ADDENSANTE ETILCELLULOSA

Code: ANETC001-2

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica per solventi organici poco polari o apolari come chetoni, esteri, idrocarburi aromatici; da usarsi in concentrazioni dal 4 al 10% peso/volume.

Taglie: 100, 250 g

● ADDENSANTE METILCELLULOSA

Code: ANADD001-1A

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica per solventi polari come acqua, alcool e dimetilsolfossido; da usarsi in concentrazioni dal 2 al 4% peso/volume.

Taglie: 100, 500 g

● AEROSIL 200 – SILICE MICRONIZZATA

Code: ANARS001-2

Caratteristiche: Supportante in finissima polvere a base di silice micronizzata per creare impacchi di pulitura. Si può anche aggiungere a resine (epossidiche, gomme siliconiche, ..) per aumentarne la viscosità e a vernici per opacizzarle.

Taglie: 1, 10 Kg

● AGAR AGAR

Code: ANAGA001-2

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica in grado di formare gel rigidi acquosi e termoreversibili per la pulitura e interventi strutturali di policromie, carta, stucchi, gessi, materiali lapidei; da usarsi in concentrazioni dal 2 al 4% peso/volume.

Taglie: 100 g, 1 Kg

● CARBOSSI METIL CELLULOSA

Code: ANCMC001

Caratteristiche: Addensante ionico a base di sodio carbossimetil cellulosa per la preparazione di impacchi di pulitura, soluzioni acquose addensate e adesivi.

Taglie: sfuso

● COTONE IDROFILO ORO

Code: ANCTN001

Caratteristiche: Cotone idrofilo qualità oro.

Taglie: 1 Kg

● COTONE IDROFILO ORO EXTRA

Code: ANCTN001A - 2

Caratteristiche: Cotone idrofilo qualità oro extra indicato per la pulitura delle opere d'arte.

Taglie: 1, 4 Kg

● POLYACRILIC ACID – CARBOPOL ULTREZ 21

Code: ANACI002-3

Description: Thickener for aqueous solutions and organic solvents for obtaining high viscosity gels. With Ethomeen C12 and C25, useful for the preparation of solvent-gels for the cleaning of artworks.

Pack sizes: 50, 250 g

● ETHYL CELLULOSE

Code: ANETC001-2

Description: Polysaccharide thickener at neutral pH for solvents at low-medium polarity such as ketones, esters, aromatic hydrocarbons, to be used in concentrations from 4 to 10% weight/volume.

Pack sizes: 100, 250 g

● METHYL CELLULOSE

Code: ANADD001-1A

Description: Polysaccharide thickener for polar solvents as water, alcohols and dimethyl sulfoxide; to be used in concentrations from 2 to 4% weight/volume.

Pack sizes: 100, 500 g

● AEROSIL 200 – MICRONIZED SILICA

Code: ANARS001-2

Description: Micronized silica used as thickener for the preparation of wet compresses for cleaning. Can be added to resins (epoxy, silicone rubbers...) and varnishes to increase the viscosity and for matting effects, respectively.

Pack sizes: 1, 10 Kg

● AGAR AGAR

Code: ANAGA001-2

Description: Neutral polysaccharide for obtaining rigid and thermoreversible gels for the surface cleaning and structural interventions on paintings, paper, plasters and stones. Concentration of use: from 2 to 4% weight/volume.

Pack sizes: 100 g, 1 Kg

● CARBOXYMETHYLCELLULOSE

Code: ANCMC001

Description: Ionic thickener composed of sodium carboxymethylcellulose for the preparation of wet compresses, gelling solutions and adhesives.

Pack sizes: Kg

● COTTON WOOL GOLD

Code: ANCTN001

Description: Cotton wool, gold quality.

Pack sizes: 1 Kg

● COTTON WOOL EXTRA GOLD

Code: ANCTN001A - 2

Description: Cotton wool, extra gold quality, suitable for the cleaning of works of art.

Pack sizes: 1, 4 Kg

● EMULSIONE CEROSA "PAPPINA"

Codice: ANEMU001-2

Caratteristiche: Supportante per soluzioni acquose e/o solventi organici a base di emulsione cerosa a pH neutro. Indicata per la pulitura delle policromie.

Taglie: 200, 800 g

● GELLANO – KELCOGEL CG-LA

Codice: ANADD001D – 1E

Caratteristiche: Addensante di natura polisaccaridica per formare gel rigidi acquosi, trasparenti e termoreversibili per interventi di pulitura, deacidificazione, ossidoriduzione e interventi strutturali su carte antiche e moderne.

Taglie: 100, 250 g

● KLUCEL G – IDROSSIPROPILCELLULOSA

Codice: ANKLU001

Caratteristiche: Addensante neutro a base polisaccaridica per solventi organici polari e acqua in concentrazioni dal 4 al 10% peso/volume.

Taglie: sfuso

● LAPONITE RD

Codice: ANLAP002

Caratteristiche: Supportante a base di silicati di sodio, magnesio e litio per acqua e soluzioni acquose. I gel che si formano sono trasparenti e hanno carattere pseudoplastico.

Taglie: 1 Kg

● POLPA DI CELLULOSA

Codice: ANPLC002

Caratteristiche: Supportante a base di pura fibra di cellulosa bianca (lunghezza 300 µm), per la preparazione di impacchi di pulitura.

Taglie: sfuso, sacco da 20 Kg

● SEPIOLITE

Codice: ANSEP001

Caratteristiche: Inerte argilloso altamente assorbente per la preparazione di impacchi per la pulitura.

Taglie: sfuso, sacco da 20 Kg

● TYLOSE MH300

METILIDROSSIETILCELLULOSA

Codice: ANTYL004

Caratteristiche: Addensante neutro a base polisaccaridica solubile in acqua fredda. Usato anche come adesivo nel restauro cartaceo.

Taglie: sfuso

● XANTOGOMMA

Codice: ANADD001F – ANAD001G

Caratteristiche: Addensante ionico a base di gomma xantano per acqua e soluzioni acquose. I gel che si formano hanno carattere pseudoplastico.

Taglie: 100, 250 g

● WAX EMULSION "PAPPINA"

Codice: ANEMU001-2

Description: Waxy emulsion at neutral pH used as filler for aqueous solutions and/or organic solvents in the cleaning of paintings.

Pack sizes: 200, 800 g

● GELLAN GUM – KELCOGEL CG-LA

Codice: ANADD001D – 1E

Description: Polysaccharide thickener for obtaining rigid aqueous, transparent and thermoreversible gels used in the cleaning, de-acidification, redox and structural operations on ancient and modern paper.

Pack sizes: 100, 250 g

● KLUCEL G – HYDROHYPROPILCELLULOSE

Codice: ANKLU001

Description: Polysaccharide thickener at neutral pH for solvents or aqueous solutions to be used in concentrations from 4 to 10% weight/volume.

Pack sizes: Kg

● LAPONITE RD

Codice: ANLAP002

Description: Thickener consisting of sodium, magnesium and lithium silicates for obtaining pseudoplastic and transparent gels of water and aqueous solutions.

Pack sizes: 1 Kg

● CELLULOSE FIBRE PULP

Codice: ANPLC002

Description: Filler composed of pure white cellulose fibers (length 300 µm) for the preparation of wet compresses.

Pack sizes: kg, bags of 20 Kg

● SEPIOLITE

Codice: ANSEP001

Description: Highly absorbent inert clay for the preparation of wet compresses for cleaning.

Pack sizes: kg, bags of 20 Kg

● TYLOSE MH300

METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE

Codice: ANTYL004

Description: Polysaccharide-based thickener at neutral pH, soluble in cold water, also used as adhesive in the paper restoration.

Pack sizes: Kg

● XANTHAN GUM

Codice: ANADD001F – ANAD001G

Description: Ionic thickener composed of xanthan gum for obtaining pseudoplastic gels of water and aqueous solutions.

Pack sizes: 100, 250 g

ADESIVI | ADHESIVES

● ACRILMAT

Codice: ANACR002

Caratteristiche: Soluzione idroalcolica pronta all'uso a base di resine acriliche con azione consolidante superficiale, specifico per tempere e pitture murali in interno.

Taglie: 5 L

● ACRYL-EM 33

Codice: ANPRI005-6-7-8

Caratteristiche: Dispersione acquosa a base di resina acrilica (residuo secco 45-47%), utilizzata come additivo per malte e aggregante superficiale.

Taglie: 1, 5, 25, 120 Kg

● ADDENSANTE ETILCELLULOSA

Codice: ANETC001-2

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica per solventi organici poco polari o apolari come chetoni, esteri, idrocarburi aromatici; da usarsi in concentrazioni dal 4 al 10% peso/volume.

Taglie: 100, 250 g

● ADDENSANTE METILCELLULOSA

Codice: ANADD001-1A

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica per solventi polari come acqua, alcool e dimetilsolfossido; da usarsi in concentrazioni dal 2 al 4% peso/volume.

Taglie: 100, 500 g

● ADESIVO 375 LASCAUX

Codice: ANADE003-4

Caratteristiche: Adesivo sintetico termoplastico a base del copolimero etilene/vinilacetato, resina chetonica e paraffina in soluzione al 40% di toluene/benzina. Indicato per la foderatura di dipinti su tela, su carta e supporto tessile sia naturale che sintetico.

Taglie: 1, 5 L

● ADESIVO POLIAMMIDE 5065 LASCAUX

Codice: ANADE006-7

Caratteristiche: Adesivo termoplastico a base di Nylon 12 per termosuture su tessuti, pelli e cuoio.

Taglie: 50, 250 g

● ALCOLE POLIVINILICO

Codice: ANALC009

Caratteristiche: Resina sintetica solubile in acqua e alcool etilico, utilizzata come adesivo e aggregante superficiale per tempere murali e per la protezione di metalli.

Taglie: sfuso

● ALCOLE POLIVINILICO 5%

Codice: ANALC009A-B

Caratteristiche: Soluzione idroalcolica di alcole polivinilico utilizzata come adesivo e aggregante superficiale. Esplica anche azione oleorepellente e trova impiego come distaccante per gomme siliconiche per calchi.

Taglie: 1, 5 L

● ACRILMAT

Code: ANACR002

Description: Ready-to-use hydroalcoholic solution of acrylic resins used as superficial consolidant for indoor wall paintings.

Pack sizes: 5 L

● ACRYL-EM 33

Code: ANPRI005-6-7-8

Description: Acrylic water-based dispersion, solid content 45-47%, additive for mortars and aggregating agent for surfaces.

Pack sizes: 1, 5, 25, 120 Kg

● ETHYL CELLULOSE

Code: ANETC001-2

Description: Cellulosic thickener at neutral pH for solvents at low-medium polarity such as ketones, esters, aromatic hydrocarbons, to be used in concentrations from 4 to 10% weight/volume.

Pack sizes: 100, 250 g

● METHYL CELLULOSE

Code: ANADD001-1A

Description: Cellulosic thickener for polar solvents as water, alcohols and dimethyl sulfoxide; to be used in concentrations from 2 to 4% weight/volume.

Pack sizes: 100, 500 g

● ADHESIVE 375 HEAT-SEAL LASCAUX

Code: ANADE003-4

Description: Thermoplastic and synthetic adhesive paste of the ethylene/vinyl acetate copolymer, ketone resin and paraffin in 40% solution of toluene/benzine. For the relining of paintings on canvas, on paper and/or textile both natural and synthetic.

Pack sizes: 1, 5 L

● ADHESIVE POLYAMIDE 5065 LASCAUX

Code: ANADE006-7

Description: Hot-melt adhesive composed of Nylon 12 for textiles and leather.

Pack sizes: 50, 250 g

● POLYVINYL ALCOHOL

Code: ANALC009

Description: Synthetic resin, soluble in water and ethyl alcohol. Can be used as mild adhesive and superficial consolidant for mural painting and for the protection of metals.

Pack sizes: Kg

● POLYVINYL ALCOHOL 5%

Code: ANALC009A-B

Description: Water-alcohol solution of polyvinyl alcohol used as superficial consolidant and mild adhesive for painting surfaces. Also used as a release agent for silicone rubber mold thanks to its oil repellency.

Pack sizes: 1, 5 L

● AMIDO DI RISO IN POLVERE

Codice: [ANAMI001](#)**Caratteristiche:** Adesivo per carte, utilizzato anche per la preparazione di paste per foderatura.**Taglie:** sfuso

● ARALDITE 2020 KIT

Codice: [ANARA003](#)**Caratteristiche:** Sistema epossidico trasparente per l'incollaggio di vetro e ceramica.**Taglie:** 500 g

● ATTAK

Codice: [ANATT001](#)**Caratteristiche:** Adesivo universale istantaneo a base di cianoacrilato adatto per tutte le superfici, confezione da 5 g.**Taglie:** pz

● ATTAK VETRO

Codice: [ANATT002](#)**Caratteristiche:** Adesivo cianoacrilato, con speciale formula per incollare il vetro, confezione da 3 g.**Taglie:** pz

● BEVA FILM

Codice: [ANBEV001](#)**Caratteristiche:** Film sintetico termoplastico ed omogeneo su foglio di Melinex siliconato. Esente da solventi. Adatto per foderature trasparenti. Disponibile in rotoli di altezza 69 cm e spessore 65 µm.**Taglie:** m

● CARBOSSI METIL CELLULOSA

Codice: [ANCMC001](#)**Caratteristiche:** Addensante ionico a base di sodio carbossimetil cellulosa per la preparazione di impacchi di pulitura, soluzioni acquose addensate e adesivi.**Taglie:** sfuso

● CICLODODECANO SOLIDO

Codice: [ANCIC002A](#)**Caratteristiche:** Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, con la proprietà di sublimare. Utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.**Taglie:** 0,5 Kg

● RICE STARCH POWDER

Codice: [ANAMI001](#)**Description:** Adhesive for paper, also used for the preparation of pastes for lining.**Pack sizes:** Kg

● ARALDITE 2020 KIT

Codice: [ANARA003](#)**Description:** Transparent epoxy adhesive for bonding glass and ceramics.**Pack sizes:** 500 g

● ATTAK

Codice: [ANATT001](#)**Description:** Universal instant adhesive base on cyanoacrylate suitable for all surfaces, pack of 5 g.**Pack sizes:** pc

● ATTAK GLASS

Codice: [ANATT002](#)**Description:** Cyanoacrylate adhesive, specially formulated for bonding glass, pack of 3 g.**Pack sizes:** pc

● BEVA FILM

Codice: [ANBEV001](#)**Description:** Synthetic thermoplastic and homogeneous film on sheet of silicon-coated Melinex. Solvent-free. Indicated for transparent linings. Rolls: height of 69 cm and thickness of 65 µm.**Pack sizes:** m

● CARBOXYMETHYLCELLULOSE

Codice: [ANCMC001](#)**Description:** Ionic thickener composed of sodium carboxymethylcellulose for the preparation of wet compresses, gelling solutions and adhesives.**Pack sizes:** Kg

● CYCLODODECANE SOLID

Codice: [ANCIC002A](#)**Description:** Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. For temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.**Pack sizes:** 0,5 Kg

● CICLODODECANO SPRAY

Codice: **ANCIC002**

Caratteristiche: Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, in formulato spray. Grazie alla proprietà di sublimare, utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.

Taglie: 400 ml

● DEVCON 5 MINUTI EPOXY

Codice: **ANDEV001**

Caratteristiche: Adesivo universale di natura epossidica, bicomponente, con indurimento in 5 minuti; confezioni in siringa da 28 g.

Taglie: pz

● EPOSTUC D45

Codice: **ANRES002A**

Caratteristiche: Stucco in pasta leggero a base di resina epossidica bicomponente per eseguire stuccature su calcestruzzo e legno, per sigillature e per rinforzi degli incannucciati ed arellati.

Taglie: 10 Kg

● EPOSTUC L30

Codice: **ANRES002C**

Caratteristiche: Stucco di natura epossidica, bicomponente, colabile per adesioni, ancoraggi, sigillature, e rinforzo volte in incannucciato ed arellati.

Taglie: 10 Kg

● EPOXY D-50 IN PASTA

Codice: **ANRES002BA - 2B, ANIND018 - 18A**

Caratteristiche: Resina epossidica in pasta indicata per stuccature, fissaggi ed incollaggi su materiali lapidei, ceramica, legno, metallo ecc. La resina è spatolabile e non cola, conferisce ottima resistenza meccanica con assenza di ritiro.

Taglie: Kit da Kg.1,2 (1 Kg di resina + 200 g di indurente)
Kit da Kg.3 (2,5 Kg di resina + 500 g di indurente)

● FILMOPLAST P

Codice: **ANFLL003**

Caratteristiche: Nastro adesivo trasparente con collante acid-free, sottile, a fibra corta, indicato per riparare le pagine lacerate e strappate. Confezione in rotolo di altezza 20 mm, grammatura 20 g/m², lunghezza 50 m. Prodotto certificato contro l'invecchiamento.

Taglie: pz

● FILMOPLAST P-90

Codice: **ANFLL001**

Caratteristiche: Nastro adesivo bianco in carta speciale a fibra lunga, resistente allo strappo, con collante acid-free ed esente da lignina. Indicato per riparare le pagine lacerate e strappate. Confezione in rotolo di 20 mm (A), grammatura 40 g/m², 50 m (L). Prodotto certificato.

Taglie: pz

● CYCLODODECANE SPRAY

Code: **ANCIC002**

Description: Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. For temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.

Pack sizes: 400 ml

● DEVCON 5 MINUTE EPOXY

Code: **ANDEV001**

Description: Universal bi-component epoxy adhesive. Curing time of 5 minutes.

Syringe of 28 g.

Pack sizes: pc

● EPOSTUC D45

Code: **ANRES002A**

Description: Bi-component epoxy paste for consolidating and sealing lathworks and as a filler for concrete and wood. Low-weight resin.

Pack sizes: 10 Kg

● EPOSTUC L30

Code: **ANRES002C**

Description: Two-component pourable epoxy grout for bonding, sealing and reinforcing lathing archway.

Pack sizes: 10 Kg

● EPOXY D-50 PASTE

Code: **ANRES002BA - 2B, ANIND018 - 18A**

Description: Epoxy paste for filling, bonding and sealing stones, ceramics, wood, metals, etc. Trowelable resin without dripping, provides excellent mechanical strength with no shrinkage.

Pack sizes: Kit of Kg.1,2 (1 Kg of resin + 200 g of curing agent)
Kit of Kg.3 (2,5 Kg of resin + 500 g of curing agent)

● FILMOPLAST P

Code: **ANFLL003**

Description: Transparent adhesive tape with acid-free glue, thin, short fiber, weight 20 g/m², suitable for veil torn pages in the paper restoration.

Roll of 20 mm (H) x 50 m (L).

Certified product.

Pack sizes: pc

● FILMOPLAST P-90

Code: **ANFLL001**

Description: White adhesive tape with acid-free glue without lignin, long fiber, weight 40 g/m², tear-resistant, used for reinforcing folds and mending damaged paper edges.

Roll of 20 mm (H) x 50 m (L).

Certified product.

Pack sizes: pc

● FILMOPLAST T

Codice: ANFLL004

Caratteristiche: Nastro adesivo bianco in tessuto di lino a pH neutro, privo di solventi e ideale per riparare il dorso dei libri. Altezza 30 mm, spessore 240 µm, rotolo da 10 metri. Prodotto certificato.

Taglie: pz

● FLUORMET ADESIVO

Codice: ANFLL006 - 7

Caratteristiche: Adesivo pronto all'uso a solvente indicato per incollaggi rapidi di superfici assorbenti quali materiali lapidei, ceramiche e legno.

Taglie: 250 ml, 1 L

● FUNORI

Codice: ANCLL013 - ANCLL014

Caratteristiche: Alga secca a base di funorani, utilizzato come blando adesivo e blando consolidante e per fare velature e come additivo per intonaci.

Taglie: 100 g, 1 Kg

● KLUCEL G - IDROSSIPROPILCELLULOSA

Codice: ANKLU001

Caratteristiche: Addensante neutro a base polisaccaridica per solventi organici polari e acqua in concentrazioni dal 4 al 10% peso/volume.

Taglie: sfuso

● LATTICE DI GOMMA

Codice: ANLTT001- 2 - 3

Caratteristiche: Dispersione acquosa a base di gomma naturale indicata come adesivo.

Taglie: 1, 5 L, 10 Kg

● MICROPORE

Codice: ANMCP001 - 2

Caratteristiche: Nastri micropore, altezza 12.5 e 25 mm.

Taglie: pz

● MISSIONE ALL'ACQUA

Codice: ANMSS001-2-3

Caratteristiche: Dispersione acquosa di resine acriliche per il fissaggio delle foglie metalliche su supporto in legno; tempo di lavorabilità di circa 15 minuti.

Taglie: 250 g, 1, 10 Kg

● MISSIONE IDROALCOLICA

Codice: ANMSS004-5

Caratteristiche: Dispersione in miscela acqua/alcool di resine acriliche per il fissaggio delle foglie metalliche su materiali compatti, metallo, vetro; tempi di lavorabilità di circa 15 minuti.

Taglie: 250 g, 1 Kg

● MISSIONE LEFRANC & BOURGEOIS AD OLIO

Codice: ANMSS006-7

Caratteristiche: Formulato ad olio per il fissaggio delle foglie metalliche su supporti compatti. Disponibile con tempo di essiccamento sia di 3 ore che di 12 ore.

Taglie: 250 ml, 1 L

● FILMOPLAST T

Codice: ANFLL004

Description: Linen fabric adhesive tape, acid-free and solvent-free, 240 µm thick, ideal for repairing the backs of the books. Roll of 30 mm (H) x 10 m (L).

Certified product.

Pack sizes: pc

● FLUORMET ADHESIVE

Codice: ANFLL006 - 7

Description: Ready to use solvent-based adhesive designed for quick-setting bonding of porous surfaces such as stones, ceramics and wood.

Pack sizes: 250 ml, 1 L

● FUNORI

Codice: ANCLL013-ANCLL014

Description: Dried seaweed composed of funorani, used as a mild adhesive and consolidant for paint layers and as an additive for plasters.

Pack sizes: 100 g, 1 Kg

● KLUCEL G - HYDROHYPROPILCELLULOSE

Codice: ANKLU001

Description: Polysaccharide thickener at neutral pH for solvents or aqueous solutions to be used in concentrations from 4 to 10% weight/volume.

Pack sizes: Kg

● RUBBER LATEX

Codice: ANLTT001- 2 - 3

Description: Adhesive consisting of colloidal aqueous dispersion of natural rubber.

Pack sizes: 1, 5 L, 10 Kg

● MICROPORE TAPE

Codice: ANMCP001-2

Description: Micropore tapes, height 12.5 and 25 mm.

Pack sizes: pc

● GILDING SIZE - WATER BASED

Codice: ANMSS001-2-3

Description: Aqueous dispersion of acrylic resins for fixing metal leaf on wood; workability time about 15 minutes.

Pack sizes: 250 g, 1, 10 Kg

● GILDING SIZE - HYDROALCOHOLIC BASED

Codice: ANMSS004-5

Description: Water/alcohol dispersion of acrylic polymers for fixing metal leaf on compact materials, metal, glass; workability time about 15 minutes.

Pack sizes: 250 g, 1 Kg

● GILDING SIZE - OIL BASED LEFRANC & BOURGEOIS

Codice: ANMSS006-7

Description: Oil-based gold size for fixing metal leaf on compact supports.

Drying time of 3 hours and 12 hours.

Pack sizes: 250 ml, 1 L

● **ASTRO ADESIVO CARTA**Codice: **ANNAS001 - 2**

Caratteristiche: Nastro adesivo di carta di altezza 19 mm o 30 mm, lunghezza 50 m.

Taglie: pz

● **PASTA VEGETALE ADESIVA**Codice: **ANPAS001**

Caratteristiche: Emulsione a base di amidi di riso usata come collante adesivo e per la foderatura dei dipinti. Confezione da 2.5 kg.

Taglie: pz

● **PLEXISOL P550**Codice: **ANPXS002**

Caratteristiche: Adesivo a base di resina acrilica al 40% in benzina adatto per la riadesione di film pittorici o la rintelatura di tessuti sottili.

Taglie: 1 L

● **PLEXTOL B 500**Codice: **ANPXL002-3**

Caratteristiche: Adesivo termoplastico a base di resina acrilica in dispersione acquosa per incollaggi elastici. Utilizzato nella foderatura dei dipinti.

Taglie: 1, 5 Kg

● **PRIMAL B-60A**Codice: **ANPRI001-2-3-4**

Caratteristiche: Dispersione acquosa a base di resina acrilica (etilacrilato, metilmetacrilato), residuo secco 47%.

Adesivo per svariati supporti e additivo per malte.

Taglie: 1, 5, 25, 120 Kg

● **RESINA EPOSSIDICA EPOXY 21**Codice: **ANRES001-2-7 + ANIND013-014-008**

Caratteristiche: Resina epossidica bicomponente liquida indicata come adesivo per stratificazione e per colata; indurente B6 da 200 g, 1 kg, 5 kg (resina:indurente 1:0.2).

Taglie: 1, 5, 25 Kg

● **SILCOL 30**Codice: **ANSIL012-12A**

Caratteristiche: Dispersione acquosa di nanoparticelle di silice amorfa per il fissaggio, riadesione di pellicole pittoriche di pitture murali e affreschi, il consolidamento superficiale di materiali lapidei e legante per la preparazione di malte per stuccature.

Taglie: 1, 5 Kg

● **SINTOLIT VERTICALE TRASPARENTE**Codice: **ANSIN004**

Caratteristiche: Resina poliestere trasparente in pasta per riadesioni e stuccature di marmi, graniti e pietre.

Taglie: 750 ml

● **ADHESIVE TAPE PAPER**Code: **ANNAS001 - 2**

Description: Paper-based adhesive tape, height 19 mm or 33 mm, length 50 m.

Pack sizes: pc

● **VEGETABLE ADHESIVE PASTA**Code: **ANPAS001**

Description: Emulsion of rice starch used as adhesive. Also used for painting lining.

Size of 2.5 Kg.

Pack sizes: pc

● **PLEXISOL P550**Code: **ANPXS002**

Description: Adhesive consisting of 40% of acrylic resin in benzine suitable for the re-adhesion of paint layers or lining of thin textiles.

Pack sizes: 1 L

● **PLEXTOL B 500**Code: **ANPXL002-3**

Description: Thermoplastic acrylic adhesive in water dispersion for elastic bonding.

Used for lining of canvases.

Pack sizes: 1, 5 Kg

● **PRIMAL B-60A**Code: **ANPRI001-2-3-4**

Description: Acrylic resin-based water emulsion, solid content 47% (ethylacrylate, methylmethacrylate). Used as adhesive for several substrates and as additive for mortar.

Pack sizes: 1, 5, 25, 120 Kg

● **EPOXY 21 RESIN**Code: **ANRES001-2-7 + ANIND013-014-008**

Description: Bi-component epoxy resin for bonding by stratification and for casting; curing agent B6 (use at 20% weight/weight) of 200 g, 1 kg, 5 kg included.

Pack sizes: 1, 5, 25 Kg

● **SILCOL 30**Code: **ANSIL012-12A**

Description: Aqueous dispersion of amorphous silicon dioxide nano particles. Suitable for fixing and re-adhesion of wall painting layers, for surface consolidation of stones, for bonding and for the preparation of filler mortars.

Pack sizes: 1,5 Kg

● **SINTOLIT - VERTICAL TRASPARENT**Code: **ANSIN004**

Description: Polyester transparent resin paste for bonding and filling stones.

Pack sizes: 750 ml

● **TYLOSE MH300**
METILIDROSSIETILCELLULOSA

Codice: **ANTYL004**

Caratteristiche: Addensante neutro a base polisaccaridica solubile in acqua fredda. Usato anche come adesivo nel restauro cartaceo.

Taglie: sfuso

● **UHU EXTRA**

Codice: **ANUHU001**

Caratteristiche: Adesivo universale in gel trasparente, rapido e molto resistente in confezione da 20 ml.

Taglie: pz

● **UHU PLUS BICOMPONENTE**

Codice: **ANUHU002**

Caratteristiche: Adesivo universale molto resistente a base di resina epossidica completo di catalizzatore, da 30 ml.

Taglie: pz

● **VINAVIL NPC STELLA BIANCA**

Codice: **ANCLL010-11**

Caratteristiche: Dispersione acquosa a base polivinilica a media viscosità e plastico per incollaggi su legno, carta, tela e materiali porosi in genere.

Taglie: 1, 5 Kg

● **TYLOSE MH300**
METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE

Code: **ANTYL004**

Description: Polysaccharide-based thickener at neutral pH, soluble in cold water, also used as adhesive in the paper restoration.

Pack sizes: Kg

● **UHU EXTRA**

Code: **ANUHU001**

Description: Transparent gel universal adhesive, quick-setting and very durable, pack of 20 ml.

Pack sizes: pc

● **UHU PLUS BICOMPONENT**

Code: **ANUHU002**

Description: Epoxy resin-based universal adhesive, very hard, curing agent of 30 ml included.

Pack sizes: pc

● **VINAVIL NPC**

Code: **ANCLL010-11**

Description: Polyvinyl acetate emulsion at medium viscosity and plastic for bonding on wood, paper, canvas and porous materials.

Pack sizes: 1, 5 Kg

ANTIGRAFFITI | ANTI-GRAFFITO

● ANTI-STAIN

Codice: ANANT007

Caratteristiche: Formulato acquoso a base di cere e polimeri organici indicato quale protettivo sacrificale antiscrittura.

Taglie: 10 Kg

● CERA MICROCRISTALLINA R21 10% INODORE

Codice: ANCER013-14

Caratteristiche: Soluzione al 10% di cera microcristallina in solvente inodore per la protezione di metalli e legno. Sui materiale lapidei compatti come marmi e travertini funge anche da strato sacrificale antiscrittura.

Taglie: 1, 5 L

● IDROFLUORO 3

Codice: ANIDF003-4-5

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di copolimero fluorurato indicato come idrorepellente, oleorepellente e aggregante superficiale per superfici lapidee a media-alta porosità. Indicato anche come protettivo sacrificale antigraffiti. Prodotto reversibile.

Taglie: 1, 5, 25 L

● METIL PIRROLIDONE GELIFICATO

Codice: ANMET007-8

Caratteristiche: Formulato addensato pronto all'uso a base di N-metil-pirrolidone specifico per la rimozione di graffiti da superfici lapidee.

Taglie: 1, 5 L

● STAIN REMOVER 804N

Codice: ANSVE005C-E-D

Caratteristiche: Prodotto in gel specificatamente indicato quale rimotore graffiti su qualsiasi tipo di supporto di interesse monumentale, compatto, a media ed alta porosità. Ottimo profilo per l'operatore e per l'ambiente, esente da Diclorometano e N-metil-pirrolidone.

Taglie: 1, 5, 15 L

● ANTI-STAIN

Code: ANANT007

Description: Sacrificial anti-graffiti surface coating composed of waxes and organic polymers in water-based formula.

Pack sizes: 10 Kg

● MICROCRYSTALLINE WAX R21 10% ODORLESS

Code: ANCER013-14

Description: Solution of 10% microcrystalline wax in odorless solvent for the protection of metals and wood. Sacrificial anti-graffiti surface coating on non-porous stones such as marble and travertine.

Pack sizes: 1, 5 L

● IDROFLUORO 3

Code: ANIDF003-4-5

Description: Ready to use water-oil repellent and re-aggregating surface composed of solvent solution of fluorinated elastomer for stones at medium-high porosity. Also used as sacrificial anti-graffiti coating. Reversible product.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● METHYL PYRROLIDONE GEL

Code: ANMET007-8

Description: Ready to use product composed of N-methyl-pyrrolidone gelling solution for the removal of graffiti from stone surfaces and walls.

Pack sizes: 1, 5 L

● STAIN REMOVER 804N

Code: ANSVE005C-E-D

Description: Ready to use gelling solvent mixture for removing graffiti from any type of support of monumental interest at low, medium and high porosity. Excellent profile for the operator and the environment. Chlorinated-free and N-methyl-pyrrolidone free.

Pack sizes: 1, 5, 15 L

ANTITARLO | WOODWORM TREATMENT

● ASSORBITORE DI OSSIGENO ATCO

Codice: ANAN001

Caratteristiche: Assorbitore chimico di ossigeno, a base di polvere fine di ferro, per la disinfestazione di opere in contenitori sigillati: la concentrazione di ossigeno si abbassa sotto lo 0,1%. Un sacchetto ATCO assorbe 1000 ml di ossigeno che corrispondono a 5 L di volume di aria. Confezione da 50 sacchetti da 30 g, 8x8x1,2 cm.

Taglie: pz

● FILM POLIBARRIERA

Codice: ANAN003

Caratteristiche: Film trasparente in materiale plastico speciale a bassissima permeabilità all'ossigeno e al vapore acqueo per la realizzazione di involucri sigillati mediante pinza saldante per trattamenti in anossia. Altezza film 126 cm.

Taglie: m

● INDICATORE DI OSSIGENO

Codice: ANAN002

Caratteristiche: Indicatore di ossigeno autoadesivo, vira di colore a concentrazioni di ossigeno inferiori a 0,1%. Una confezione contiene 5 indicatori di dimensioni 35 x 23 mm.

Taglie: pz

● PERMEFUM 14-P – INSETTICIDA FUMOGENO

Codice: ANCOP001

Caratteristiche: Insetticida fumogeno a base di Permetrina per la disinfestazione di ambienti da insetti volanti e striscianti. Confezione da 30 g. Presidio Medico Chirurgico, Registrazione Ministero Della Salute n° 18842.

Taglie: pz

● XYLORES CONCENTRATO – ANTITARLO

Codice: ANXYL007-8

Caratteristiche: Insetticida liquido, incolore, concentrato, a base di Permetrina per la cura e la prevenzione del legno dall'attacco di insetti xilofagi. Presidio Medico Chirurgico, Registrazione Ministero della Salute n° 18711.

Taglie: 100 ml, 1 L

● XYLORES PRONTO – ANTITARLO

Codice: ANXYL001-2-3-4-5

Caratteristiche: Insetticida liquido, incolore, inodore, pronto all'uso, a base di Permetrina per la cura e la prevenzione del legno dall'attacco di insetti xilofagi. Presidio Medico Chirurgico, Registrazione Ministero della Salute n° 18709.

Taglie: 250 ml, 1, 5, 25, 200 L

● ATCO OXYGEN ABSORBERS

Code: ANAN001

Description: Oxygen scavenger composed of mixing of mineral active matters iron and iron-oxide for the pest control of the works of art inside of a sealed packing. One ATCO sachet enables to reach oxygen values below 0.1 %, absorbs 1000 ml of oxygen i.e. 5 L of volume of air. Pack of 50 bags of 30 g, 8x8x1, 2 cm.

Pack sizes: pc

● POLIBARRIERA FILM

Code: ANAN003

Description: Transparent film made of at very low oxygen and water vapor permeability plastic material for anoxic bubbles by using heat sealer.

Film height 126 cm.

Pack sizes: m

● OXYGEN INDICATOR

Code: ANAN002

Description: Self-adhesive oxygen indicator, changes color when oxygen concentration is less than 0,1%. Pack size of 5 pcs, dimensions 35 x 23 mm.

Pack sizes: pc

● PERMEFUM 14-P – FUMIGANT INSECTICIDE

Code: ANCOP001

Description: Fumigant insecticide composed of Permethrin for indoor disinfection, it acts against flying and slithering insects, pack of 30 g. Medical surgical device, registration n° 18842 of Italian Ministry of Health.

Pack sizes: pc

● XYLORES CONCENTRATED – ANTI-WOODWORM

Code: ANXYL007-8

Description: Liquid colorless Permethrin-based insecticide for the treatment and prevention of wood against the wood-eating insects. Diluite prior to use. Medical surgical device, registration n° 18711 of Italian Ministry of Health.

Pack sizes: 100 ml, 1 L

● XYLORES READY-TO-USE – ANTI-WOODWORM

Code: ANXYL001-2-3-4-5

Description: Liquid colorless and odorless Permethrin-based insecticide for the treatment and prevention of wood against the wood-eating insects. Ready to use. Medical surgical device, registration n° 18709 of Italian Ministry of Health.

Pack sizes: 250 ml, 1, 5, 25, 200 L

BIOCIDI, DISERBANTI, PRESERVANTI | BIOCIDES, HERBICIDES, PRESERVATIVES

● ALGOCHENE CONCENTRATO

Codice: ANALG001-2

Caratteristiche: Biocida liquido, concentrato, con azione preventiva di lunga durata contro l'attacco da batteri, alghe, funghi, licheni su materiali lapidei, legno e tessuti.

Taglie: 100 ml, 1 L

● ALGOCHENE PRONTO WS

Codice: ANALG004-5

Caratteristiche: Biocida liquido, pronto all'uso, con azione preventiva di lunga durata contro l'attacco da batteri, alghe, funghi, licheni su materiali lapidei e legno.

Taglie: 5, 25 L

● BENZALCONIO CLORURO 50%

Codice: ANBEN001-2-2A

Caratteristiche: Biocida concentrato a pH neutro a base di sali di ammonio quaternari con azione disinfettante e detergente; indicato per la disinfestazione da attacco di alghe, batteri, funghi e licheni. Esercita blanda azione tensioattiva.

Taglie: 1, 5, 25 Kg

● PANTOX 360

Codice: ANPTX002-3

Caratteristiche: Diserbante sistemico liquido a base di Glifosate. Agisce per assorbimento fogliare. Indicato per il diserbo di aree archeologiche, monumentali, civili. Presidio Medico Chirurgico, Registrazione Ministero della Salute n° 9675.

Taglie: 1, 5 L

● POTASSIO SORBATO

Codice: ANPOT003

Caratteristiche: Preservante in polvere con azione antisettica per la preparazione di paste per foderatura ed altri preparati acquosi soggetti ad attacco biologico.

Taglie: 100 g

● ROCIMA 103

Codice: ANROC001-2-3

Caratteristiche: Biocida liquido concentrato con effetto a lungo termine per la disinfezione dall'attacco di alghe, funghi, licheni su materiali lapidei sia naturali sia artificiali; utilizzare in concentrazioni variabili dallo 0,5 al 2% in acqua demineralizzata. Prodotto Dow Chemicals.

Taglie: 1, 5, 20 L

● ALGOCHENE CONCENTRATED

Code: ANALG001-2

Description: Long-acting biocide against bacteria, algae, lichens and fungi on wood, stones and fabrics. Concentrated product.

Pack sizes: 100 ml, 1 L

● ALGOCHENE WS READY TO USE

Code: ANALG004-5

Description: Ready to use long-acting biocide against bacteria, algae, lichens and fungi on wood and stones.

Pack sizes: 5, 25 L

● BENZALKONIUM CHLORIDE 50%

Code: ANBEN001-2-2A

Description: Concentrated biocide at neutral pH composed of quaternary ammonium salts with disinfectant and detergent action; effective against algae, bacteria, fungi and lichens. Mild surfactant action.

Pack sizes: 1, 5, 25 Kg

● PANTOX 360

Code: ANPTX002-3

Description: Glyphosate-based liquid herbicide. It acts by foliar absorption. Suitable for the weeding of archaeological sites, monuments, civil sites. Medical surgical device, Registration n° 9675 of Italian Ministry of Health.

Pack sizes: 1, 5 L

● POTASSIUM SORBATE

Code: ANPOT003

Description: Antiseptic powder for the preparation of lining paste glues, aqueous solutions and other preparations subject to microbiological attack.

Pack sizes: 100 g

● ROCIMA 103

Code: ANROC001-2-3

Description: Concentrated biocide with long term effect active against fungi, algae and lichen. It has to be diluted with water prior to use (from 0,5% up to 2%) on infested stones, bricks, wall paintings, plasters, mortars. Dow Chemicals product.

Pack sizes: 1, 5, 20 L

CARTE e TELE | PAPERS and CANVASES

● CARTA ASSORBENTE

Codice: **ANCRT013****Caratteristiche:** Carta assorbente non acida (pH 8) in fogli di misura 70x100 cm e grammatura 250 g/m².**Taglie:** pz

● CARTA BIANCA ROTOLO

Codice: **ANCRT005****Caratteristiche:** Carta bianca a due veli e 800 strappi in rotoli da 3.2 kg.**Taglie:** pz

● CARTA BISILICONATA

Codice: **ANCRT001****Caratteristiche:** Carta bisiliconata bianca in fogli di misura 70x100 cm e grammatura 120 g/m².**Taglie:** pz

● CARTA GOMMATA ALL'ACQUA

Codice: **ANCRT004-4A****Caratteristiche:** Carte gommate all'acqua color avana di altezza 4 cm e 6 cm e peso di circa 500 g e 800 g, rispettivamente.**Taglie:** pz

● CARTA VELINA ACID-FREE

Codice: **ANCRT014****Caratteristiche:** Carta velina non acida con riserva alcalina in fogli di misura 75x50 cm e grammatura 22 g/m².**Taglie:** pz

● CARTE E CARTONI CANSON

Codice: **ANCAR001****Caratteristiche:** Su richiesta, è disponibile un'ampia gamma di carte e cartoni Canson® certificati in confezioni originali.*Cartone Museum**Cartone Conservazione**Carta Permanente**Carta Barriera**Carta per archivio fotografico**Carta Acid free e con riserva alcalina**Cartoni microonda**Raccoglitori**Buste e scatole per archivio***Taglie:** pz

● CARTE INGRES

Codice: **ANCRT007-8****Caratteristiche:** Carta Ingres per carboncino, matita e stampa in risme da 100 fogli di formato 48x63 cm e grammatura 100 g/m². Sono disponibili, a richiesta, 20 colori differenti. Carta Ingres doppia in risme da 100 fogli di formato 78x104 cm e grammatura 150 g/m². Colori disponibili avorio e bianco.**Taglie:** risma

● BLOTTING PAPER

Codice: **ANCRT013****Description:** Blotting paper at pH 8 (not acid), size sheets of 70x100 cm, weight 250 g/m².**Pack sizes:** pc

● PAPER WHITE ROLL

Codice: **ANCRT005****Description:** Double-veil white paper with 800 sheets for roll, weight 3.2 kg.**Pack sizes:** pc

● SILICONE COATED PAPER

Codice: **ANCRT001****Description:** Silicone coated white kraft paper, sheets 70x100 cm, weight 120 g/m².**Pack sizes:** pc

● GUMMED PAPER

Codice: **ANCRT004-4A****Description:** Light brown gummed paper, height 4 cm and 6 cm, weight 500 and 800 g, respectively.**Pack sizes:** pc

● BUFFERED ACID-FREE PAPER

Codice: **ANCRT014****Description:** Buffered acid-free paper, sheets of 75x50 cm and weight 22 g/m².**Pack sizes:** pc

● CANSON – BOARDS AND PAPERS

Codice: **ANCAR001****Description:** A wide range of Canson® boards, papers, boxes, packs are available upon request.*Tab paper**Barrier paper**Permanent paper**Permanent board**Mounting vellum**Velin Johannot**Conservation sleeves**Folders**Ring folders***Pack sizes:** pc

● INGRES PAPERS

Codice: **ANCRT007-8****Description:** Ingres paper for charcoal, pencil and printing drawings, sheets of 48x63 cm and 100 g/m², 20 colour available upon request. Double-sided Ingres paper, sheets 104x78 cm, 150 g/m², ivory and white colour available upon request.

Ream of 100 sheets.

Pack sizes: ream

● MELINEX MONOSILICONATO

Codice: ANMLX002A-2B

Caratteristiche: Film polimerico a base di poliestere per rifoderature sottovuoto. Disponibile in rotoli di lunghezza 25 m o 10 m, altezza 150 cm e spessore 23 µm.

Taglie: pz, m

● SYMPATEX

Codice: ANTES002

Caratteristiche: Membrana impermeabile-traspirante non porosa e non laminata a tessuto, isola dall'acqua e permette il passaggio di vapore acqueo. Per l'umidificazione omogenea e graduale di supporti cartacei e pergamena. Altezza 155 cm.

Taglie: m

● TELA DI COTONE TARLANTANA

Codice: ANTLA027

Caratteristiche: Tela di cotone di titolo 12-8, altezza di 120 cm in rotolo da 100 m.

Taglie: pz, m

● TELA DI SETA VELO DI LIONE

Codice: ANTLA015

Caratteristiche: Tela in seta al 100% di altezza 147 cm, grammatura 9 g/m².

Taglie: m

● TELA IN POLIESTERE 7 IT

Codice: ANTLA020

Caratteristiche: Tela in poliestere al 100% di altezza 300 cm, grammatura 150 g/m², fili al cm 24x28.

Taglie: m

● TESSUTO NON TESSUTO

Codice: ANTES001

Caratteristiche: Tessuto non tessuto Reemey a base di poliestere di altezza 90 cm, grammatura 40 g/m².

Taglie: m

● MELINEX – ONE SIDE COATED (SILICON)

Code: ANMLX002A-2B

Description: Polyester-based film for vacuum lining; rolls of length 25 m or 10 m, film thickness 23 µm, height 150 cm.

Pack sizes: pc, m

● SYMPATEX

Code: ANTES002

Description: Moisture permeable membrane, non-porous and non-laminated with fabric, allows the passage of water vapor without wetting. For homogeneous and gradual humidification of papers and parchment. Height 155 cm.

Pack sizes: m

● COTTON CANVAS –“TARLANTANA”

Code: ANTLA027

Description: Cotton canvas gauze type, threads per cm 12-8, height 120 cm, length 100 m.

Pack sizes: pc, m

● SILK CANVAS – VEIL OF LYON

Code: ANTLA015

Description: 100% silk canvas, height 147 cm, weight 9 g/m².

Pack sizes: m

● POLYESTER CANVAS 7 IT

Code: ANTLA020

Description: 100% polyester canvas, height 300 cm, weight 150 g/m², 24x28 threads per cm.

Pack sizes: m

● NON-WOVEN SUPPORT

Code: ANTES001

Description: Non-woven polyester-based Reemey height 90 cm, weight 40 g/m².

Pack sizes: m

● CARTE GIAPPONESI

Codice: [ANCTG001-4-4A-6-8-12](#)

Caratteristiche: Carte di riso a pH neutro, fatte a mano con fibre naturali. Sono disponibili in fogli nei seguenti formati e in rotolo con dimensioni di 48 cm x 1000 m.

Grammatura (g/m ²)	Dimensioni (cm x cm)	Fogli per risma	Articolo	Codice
6	48x94	500	25561	ANCTG012
9	48x94	500	25502	ANCTG004
11	48x94	500	25500	ANCTG004A
17,5	46x68	500	25508	ANCTG006
35	66x94	100	25517	ANCTG008
9	48x1000 m		25499	ANCTG001

Taglie: foglio, risma

● JAPANESE PAPERS

Code: [ANCTG001 - 4 - 4A - 6 - 8 - 12](#)

Description: Rice papers at neutral pH, hand-made with natural fibers. Size available: sheets and rolls of 48 cm x 1000 m.

Weight (g/m ²)	Dimensions (cmxcm)	Sheets per ream	Article	Code
6	48x94	500	25561	ANCTG012
9	48x94	500	25502	ANCTG004
11	48x94	500	25500	ANCTG004A
17,5	46x68	500	25508	ANCTG006
35	66x94	100	25517	ANCTG008
9	48x1000 m		25499	ANCTG001

Pack sizes: sheet, ream

● TELE DI LINO

Codice: [ANTLA004-5-16-26](#)

Caratteristiche: Tele di lino al 100% tessute con filati di qualità e di produzione europea per la foderatura dei dipinti. Sono disponibili in metri lineari nei seguenti formati:

Tela	Altezza (cm)	Grammatura (g/m ²)	Fili al cm	Titolo (Nm)	Articolo
Pattina	315	185	8x8	9.6	216
Mantegna	330	207	21x21	26	240
Ducale	315	230	12x9	9.6	220
Gonzaga	315	162	9x9	12	219

Taglie: m

● LINEN CANVASES

Code: [ANTLA004-5-16-26-29](#)

Description: 100% linen canvases at high quality and EU production, for painting lining. Available in the following sizes:

Canvas	Height (cm)	Weight (g/m ²)	Threads per cm	Count (Nm)	Article
Pattina	315	185	8x8	9.6	216
Mantegna	330	207	21x21	26	240
Ducale	315	230	12x9	9.6	220
Gonzaga	315	162	9x9	12	219

Pack sizes: m

CHELANTI | CHELATING AGENTS

● ACIDO CITRICO MONOIDRATO

Codice: **ANACI008**

Caratteristiche: Chelante a base di acido tricarbossilico di azione debole e pH acido. Per l'uso come chelante si consiglia di salificarlo con ammoniaca o idrossido di sodio.

Taglie: 1 Kg

● AMMONIO CITRATO TRIBASICO – TAC

Codice: **ANAMM0010**

Caratteristiche: Chelante efficace per operazioni di pulitura superficiale in concentrazioni d'uso 0.1–1% e per la preparazione della saliva artificiale.

Taglie: sfuso

● EDTA BISODICO

Codice: **ANEDB003**

Caratteristiche: Chelante a base del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico (EDTA) a pH debolmente acido; adatto per la rimozione di patine solfatiche e carbonatiche e croste nere; concentrazione d'uso 1–4%.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● EDTA TETRASODICO

Codice: **ANEDT003**

Caratteristiche: Chelante a base del sale tetrasodico dell'acido etilendiamminotetracetico (EDTA) a pH basico per la pulitura di croste nere e per le patine a base di ossalato; concentrazione d'uso 1–4%.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● SALE DI ROCHELLE – SEIGNETTE

Codice: **ANSAL007**

Caratteristiche: Sale inorganico (potassio sodio tartrato) per la rimozione di incrostazioni di carbonati, cloruri, sali metallici su superfici metalliche e pietre. Solubile in acqua.

Taglie: 1 Kg

● TRIETANOLAMMINA 85% – TEA

Codice: **ANTTA001**

Caratteristiche: Sostanza molto viscosa a carattere alcalino da utilizzare in soluzione acquosa o per la preparazione di saponi resinosi e solvent gels. Ha debole azione chelante.

Taglie: 1 Kg

● CITRIC ACID MONOHYDRATE

Code: **ANACI008**

Description: Chelating agent composed of tricarboxylic acid at weak action and acid pH, to be used as triammonium salt with ammonia or sodium hydroxide.

Pack sizes: 1 Kg

● AMMONIUM CITRATE TRIBASIC – TAC

Code: **ANAMM0010**

Description: Chelating agent for surface cleaning at concentration of 0.1–1% and for the preparation of artificial saliva.

Pack sizes: Kg

● EDTA DISODIUM SALT

Code: **ANEDB003**

Description: Chelating agent composed of disodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), at slightly acid pH, suitable for the removal of sulphate and carbonate patinas and black crusts, concentration of use: 1–4%.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● EDTA TETRASODIUM SALT

Code: **ANEDT003**

Description: Chelating agent, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, at basic pH for the removal of black crusts and oxalate layers; concentration of use from 1 to 4%.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● ROCHELLE SALT – SEIGNETTE

Code: **ANSAL007**

Description: Watersoluble salt (potassium sodium tartrate) for the removal of carbonate-based incrustations, chlorides, metal salts from metal and stone surfaces.

Pack sizes: 1 Kg

● TRIETHANOLAMINE 85%

Code: **ANTTA001**

Description: Viscous liquid at alkaline pH to be used in aqueous solution or for the preparation of resin soaps and solvent gels. It also performs weak chelating action.

Pack sizes: 1 Kg

COLLE | GLUES

● CASEINA LATTICA

Codice: [ANCAS001](#)**Caratteristiche:** Legante proteico usato anche come base per colle a freddo (caseinato di calcio e caseinato di ammonio).**Taglie:** sfuso

● COLLA CERTUM

Codice: [ANCLL001](#)**Caratteristiche:** Colla a freddo a base di caseinato di calcio.**Taglie:** 1 Kg

● COLLA D'OSSA

Codice: [ANCLL006](#)**Caratteristiche:** Adesivo di natura proteica ottenuto da cascami animali.**Taglie:** sfuso, sacchi da 25 Kg

● COLLA DI CONIGLIO

Codice: [ANCLL003A](#)**Caratteristiche:** Colla proteica ottenuta da pelle di coniglio, usata anche per la preparazione dei fondi a gesso o dorature.**Taglie:** sfuso

● COLLA DI CONIGLIO LASTRE

Codice: [ANCLL004](#)**Caratteristiche:** Colla proteica ottenuta da pelle di coniglio, usata anche per la preparazione dei fondi a gesso o dorature.**Taglie:** sfuso

● COLLA GELATINA IN LASTRINE

Codice: [ANCLL007](#)**Caratteristiche:** Adesivo a base di gelatine animali specifico per l'incollaggio di foglie d'oro.**Taglie:** 500 g

● FUNORI

Codice: [ANCLL013](#) – [ANCLL014](#)**Caratteristiche:** Alga secca a base di funorani, utilizzato come blando adesivo e blando consolidante e per fare velature e come additivo per intonaci.**Taglie:** 100 g, 1 Kg

● LACTIC CASEIN

Codice: [ANCAS001](#)**Description:** Protein based binder for the preparation of cold glue (calcium caseinate and ammonium caseinate).**Pack sizes:** Kg

● CERTUM GLUE

Codice: [ANCLL001](#)**Description:** Cold glue consisting of calcium caseinate.**Pack sizes:** 1 Kg

● BONE GLUE

Codice: [ANCLL006](#)**Description:** Protein-based glue at high adhesiveness obtained from animal wastes.**Pack sizes:** Kg, bags of 25 Kg

● RABBIT SKIN GLUE

Codice: [ANCLL003A](#)**Description:** Protein binding medium from rabbit skin, i.e. for gypsum-based ground and gilding preparation layers.**Pack sizes:** Kg

● RABBIT SKIN GLUE SHEETS

Codice: [ANCLL004](#)**Description:** Protein binding medium from rabbit skin, i.e. for gypsum-based ground and gilding preparation layers.**Pack sizes:** Kg

● GELATIN GLUE SHEETS

Codice: [ANCLL007](#)**Description:** Specific animal glue for bonding gold leaf.**Pack sizes:** 500 g

● FUNORI

Codice: [ANCLL013](#)–[ANCLL014](#)**Description:** Dried seaweed composed of funorani, used as a mild adhesive and consolidant for paint layers and as an additive for plasters.**Pack sizes:** 100 g, 1 Kg

COLORI e PIGMENTI | COLORS and PIGMENTS

● BOLO LEFRANC & BOURGEOIS

Codice: ANBOL001-1A-1B

Caratteristiche: Argille minerali usate insieme alla colla animale per la preparazione di fondi per dorature; disponibile nei colori giallo, rosso, nero.

Taglie: 1 L

● BOLO NAZIONALE IN PASTA

Codice: ANBOL002-2A-2B

Caratteristiche: Argille minerali usate insieme alla colla animale per la preparazione di fondi per dorature; disponibile nei colori giallo, rosso, nero.

Taglie: 500 g

● COLORANTE VEGETALE SANGUE DI DRAGO

Codice: ANCOL002

Caratteristiche: Colorante vegetale resinoso di colore rosso scuro per la preparazione di vernici colorate e per la mecca.

Taglie: sfuso

● COLORI A TEMPERA MAIMERI

Codice: ANCOL007-9

Caratteristiche: Colori a tempera extrafini Maimeri gouache. Tubetti da 20 ml e da 20 e 60 ml per il colore bianco. Gruppo 1 (50 colori) e gruppo 2 (4 colori).

Taglie: pz

● COLORI A VERNICE MAIMERI

Codice: ANCOL010-11-12-13

Caratteristiche: Colori a vernice Maimeri con resina mastice, per restauro. Tubetti da 20 ml. Gruppo 1 (17 colori), gruppo 2 (8 colori), gruppo 3 (4 colori), gruppo 4 (4 colori).

Taglie: pz

● COLORI ACQUARELLO W&N

Codice: ANCOL003-4-5-6

Caratteristiche: Colori ad acquarello Winsor&Newton in tubetti da 5 ml, gruppo S1, S2, S3, S4.

Taglie: pz

● LITOPONE SIGILLO ROSSO 30%

Codice: ANLTP001

Caratteristiche: Pigmento bianco a base di solfato di bario e solfuro di zinco per la preparazione di fondi.

Taglie: sfuso

● MORDENTI ALL'ACQUA

Codice: ANMRD001-2-3

Caratteristiche: Mordenti in polvere solubili in acqua disponibili nei colori mogano, nero ebano e noce.

Taglie: sfuso

● GILDER'S CLAY BASE LEFRANC&BOURGEOIS

Code: ANBOL001-1A-1B

Description: Mineral clay containing iron oxides, with animal glue for the preparation of gilding grounds, colors available: yellow, red, black.

Pack sizes: 1 L

● GILDER'S CLAY BASE - NATIONAL

Code: ANBOL002-2A-2B

Description: Mineral clay containing iron oxides, with animal glue for the preparation of grounds for gilding, colors available: yellow, red, black.

Pack sizes: 500 g

● BLOOD OF DRAGON DYE

Code: ANCOL002

Description: Vegetable resinous dye with dark red color for the preparation of paint varnishes and mecca.

Pack sizes: g

● MAIMERI GOUACHE COLORS

Code: ANCOL007-9

Description: Maimeri gouache. Extra fine tempera colors, group 1 (50 colors) group 2 (4 colors) of 20 ml each; sizes of white color are 20 and 60 ml.

Pack sizes: pc

● MAIMERI RESTAURO VARNISH COLORS

Code: ANCOL010-11-12-13

Description: Maimeri restauro varnish colors. Paint varnish colors for restoration group 1 (17 colors), 2 (8 colors), 3 (4 colors), 4 (4 colors) of 20 ml composed of mastic resin.

Pack sizes: pc

● WATER COLORS W&N

Code: ANCOL003-4-5-6

Description: Windsor&Newton watercolors. Groups S1, S2, S3, S4; tube of 5 ml.

Pack sizes: pc

● LITOPONE RED SEAL 30%

Code: ANLTP001

Description: White pigment composed of barium sulfate and zinc sulfide used as filler for the preparation of ground layers.

Pack sizes: Kg

● WATER MORDANT

Code: ANMRD001-2-3

Description: Watersoluble mordant beads for wood, colors available black ebony, walnut, mahogany.

Pack sizes: Kg

● PIGMENTI IN POLVERE

Codice: ANPIG001-070

GRUPPO 1

ARANCIO MINIO – BIANCO MEUDON – BIANCO ZINCO OSSIDO – GIALLO OCRA JOLES – NERO PIOMBAGGINE – NERO ROMA – NERO VITE EXTRA – ROSSO CINAPRINO – ROSSO INGLESE – ROSSO OSSIDO SINTETICO – ROSSO POMPEI – ROSSO SEGNALE – TERRA GIALLA VENTILATA – TERRA OMBRA BRUCIATA – TERRA OMBRA NATURALE – TERRA ROSSA VENTILATA (ROSSO VERONA) – TERRA SIENA BRUCIATA – TERRA SIENA NATURALE – TERRA VERDE CHIARA – TERRA VERDE SCURA

GRUPPO 2

ARANCIO ERCOLANO – BIANCO TITANIO OSSIDO – BLU CYANO O PRIMARIO – BLU OLTREMARE PURO – BRUNO VAN DYCK – MARRONE FERRO OSSIDO – GIALLO CROMO – GIALLO OCRA ORO – GIALLO OSSIDO SINTETICO – NERO AVORIO – NERO FERRO OSSIDO – ROSSO FERRO OSSIDO – ROSSO MALAGA – ROSSO MORELLONE – ROSSO VENEZIA – TERRA KASSEL – VERDE ETRURIA BLUAUSTRO

GRUPPO 3

BLU OLTREMARE COBALTATO – BLU PRUSSIA – CAPUT MORTUM – VERDE CANALONE – VERDE CROMO OSSIDO – VERDE OLIVA – VERDE PAOLO VERONESE – VERDE PAPPAGALLO – VERDE SIMUL – VERDE VAGONE CHIARO – VERDE ZINCO BRILLANTE – VERDE ZINCO SCURO

GRUPPO 4

GIALLO NAPOLI – ROSSO LACCA DI GARANZA – VERDE OLTREMARE

GRUPPO 5

ARANCIO CADMIO – GIALLO CADMIO – ROSSO CADMIO – ROSSO CINABRO IMPERIALE – VERDE COBALTO – VERDE SMERALDO VIOLETTO MANGANESE – VIOLETTO OLTREMARE

GRUPPO 6

BLU CERULEO – BLU COBALTO – ROSSO VERMIGLIONE

Taglie: sfuso, vasetto da 100 ml

● PIGMENTS

Code: ANPIG001-070

GROUP 1

MINIO ORANGE – MEUDON WHITE – ZINC WHITE – YELLOW JOLES OCHRE – LEAD BLACK – ROME BLACK – VINE BLACK – CINAPRINO RED – ENGLISH RED – OXIDE SYNTHETIC RED – POMPEI RED – SIGNAL RED – YELLOW EARTH – BURNT UMBER – RAW UMBER – RED EARTH (VERONA RED) – BURNT SIENA – RAW SIENA – LIGHT GREEN EARTH – DARK GREEN EARTH

GROUP 2

ERCOLANO ORANGE – TITANIUM OXIDE WHITE – CYAN BLUE OR PRIMARY – ULTRAMARINE BLU – BROWN VAN DYCK – IRON OXIDE BROWN – CHROME YELLOW – GOLD OCHRE YELLOW – OXIDE SYNTHETIC YELLOW – IVORY BLACK – IRON OXIDE BLACK – IRON OXIDE RED – MALAGA RED – MORELLONE RED – VENICE RED – EARTH KASSEL – ETRURIA BLuish GREEN

GROUP 3

COBALT ULTRAMARINE BLUE – PRUSSIAN BLUE – CAPUT MORTUM – CANALONE GREEN – CHROME OXIDE GREEN – OLIVE GREEN – PAOLO VERONESE GREEN – PARROT GREEN – SIMUL GREEN – WAGON LIGHT GREEN – BRIGHT ZINC GREEN – ZINC DARK GREEN

GROUP 4

NAPLES YELLOW – RED MADDER – ULTRAMARINE GREEN

GROUP 5

CADMIUM ORANGE – CADMIUM YELLOW – CADMIUM RED – CINNABAR IMPERIAL RED – COBALT GREEN – EMERALD MANGANESE VIOLET – ULTRAMARINE VIOLET

GROUP 6

CERULEAN BLUE – COBALT BLUE – VERMILION RED

Pack sizes: Kg, jar of 100 ml

CONSOLIDANTI | CONSOLIDANTS

● ACRILMAT

Codice: ANACR002

Caratteristiche: Soluzione idroalcolica pronta all'uso a base di resine acriliche con azione consolidante superficiale, specifico per tempere e pitture murali in interno.

Taglie: 5 L

● ACRYLCONS MEA

Codice: ANACR003 - 4

Caratteristiche: Consolidante acrilico ad alta penetrazione in micro emulsione acquosa per superfici minerali sfarinanti e decoese.

Taglie: 5, 10 L

● ALCOLE POLIVINILICO

Codice: ANALC009

Caratteristiche: Resina sintetica solubile in acqua e alcool etilico, utilizzata come adesivo e aggregante superficiale per tempere murali e per la protezione di metalli.

Taglie: sfuso

● ALCOLE POLIVINILICO 5%

Codice: ANALC009A-B

Caratteristiche: Soluzione idroalcolica di alcole polivinilico utilizzata come adesivo e aggregante superficiale. Esplica anche azione oleorepellente e trova impiego come distaccante per gomme siliconiche per calchi.

Taglie: 1, 5 L

● CICLODODECANO SOLIDO

Codice: ANCIC002A

Caratteristiche: Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, con la proprietà di sublimare. Utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.

Taglie: 0,5 Kg

● CICLODODECANO SPRAY

Codice: ANCIC002

Caratteristiche: Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, in formulato spray. Grazie alla proprietà di sublimare, utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.

Taglie: 400 ml

● FLUORMET CP

Codice: ANFLL001 - 2 - 3

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso indicato come consolidante e riaggregante superficiale con azione idrorepellente per superfici di materiali lapidei naturali e artificiali a media-bassa porosità; usato anche come legante per pigmenti per realizzare velature.

Taglie: 1, 5, 25 L

● ACRILMAT

Code: ANACR002

Description: Ready-to-use hydroalcoholic solution of acrylic resins used as consolidant and surface-protective for indoor wall paintings.

Pack sizes: 5 L

● ACRYLCONS MEA

Code: ANACR003 - 4

Description: Aqueous microemulsion of acrylic resin at high degree of penetration for consolidation of weak inorganic surfaces.

Pack sizes: 5, 10 L

● POLYVINYL ALCOHOL

Code: ANALC009

Description: Synthetic resin, soluble in water and ethyl alcohol. Can be used as mild adhesive and superficial consolidant for mural painting and for the protection of metals.

Pack sizes: Kg

● POLYVINYL ALCOHOL 5%

Code: ANALC009A-B

Description: Water-alcohol solution of polyvinyl alcohol used as superficial consolidant and mild adhesive for painting surfaces. Also used as a release agent for silicone rubber mold thanks to its oil repellency.

Pack sizes: 1, 5 L

● CYCLODODECANE SOLID

Code: ANCIC002A

Description: Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. It is used for temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.

Pack sizes: 0,5 Kg

● CYCLODODECANE SPRAY

Code: ANCIC002

Description: Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. It is used for temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.

Pack sizes: 400 ml

● FLUORMET CP

Code: ANFLL001 - 2 - 3

Description: Ready to use solvent-based consolidant and water-repellent for natural and artificial stones at medium-low porosity.

Also used as a binder for pigments for making light paint-layers.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● FUNORI

Codice: **ANCLL013-ANCLL014****Caratteristiche:** Alga secca a base di funorani, utilizzato come blando adesivo e blando consolidante e per fare velature e come additivo per intonaci.**Taglie:** 100 g, 1 Kg

● IDROSIL PLUS – CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

Codice: **ANIDP001-2****Caratteristiche:** Formulato a solvente pronto all'uso a base di silossani e silicato di etile con azione idrorepellente e consolidante. Indicato per supporti a matrice silicica come arenarie, cotto, intonaci minerali.**Taglie:** 5, 25 L

● IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE CON BIOCIDIA

Codice: **ANIDP002A-2B****Caratteristiche:** Prodotto liquido pronto all'uso che esercita contemporaneamente azione idrorepellente (Silossani), azione consolidante (Silicato di etile) e azione biocida preventiva (Algochene). Adatto per supporti di matrice silicatica e carbonatica.**Taglie:** 5, 25 L

● PARAL 30

Codice: **ANPAR001-2****Caratteristiche:** Formulato concentrato a solvente (acetato di etile) contenente 300 g/l di Paraloid B72. Indicato per il consolidamento del legno.**Taglie:** 1, 5 L

● PRIMAL B-60A

Codice: **ANPRI001-2-3-4****Caratteristiche:** Dispersione acquosa a base di resina acrilica (etilacrilato, metilmetacrilato), residuo secco 47%. Adesivo per svariati supporti e additivo per malte.**Taglie:** 1, 5, 25, 120 Kg

● RESINA ACRIL SILICONICA S

Codice: **ANRES013****Caratteristiche:** Formulato a solvente pronto all'uso a base di silossani-acrilati con azione idrorepellente e riaggregante superficiale per materiali lapidei compatti.**Taglie:** 5 L

● RHODORSIL RC-70 – CONSOLIDANTE

Codice: **ANSIL003A****Caratteristiche:** Formulato a solvente a base di silicato di etile pronto all'uso con azione consolidante per i materiali lapidei sia di natura silicica sia carbonatica così come manufatti in cemento.**Taglie:** 25 Kg

● FUNORI

Code: **ANCLL013-ANCLL014****Description:** Dried seaweed composed of funorani, used as a mild adhesive and consolidant for paint layers and as an additive for plasters.**Pack sizes:** 100 g, 1 Kg

● IDROSIL PLUS – CONSOLIDANT WATER-REPELLENT

Code: **ANIDP001-2****Description:** Ready to use solvent-based consolidant and water-repellent composed of siloxanes and ethyl silicate. Specific for silicate supports such as sandstones, bricks and plasters.**Pack sizes:** 5, 25 L

● IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – CONSOLIDANT WATER-REPELLENT WITH BIOCIDIA

Code: **ANIDP002A-2B****Description:** Ready to use product that simultaneously acts as water-repellent (siloxane component), consolidant (ethyl silicate) and biocide preventive (Algochene). Suitable for silicate and carbonate supports.**Pack sizes:** 5, 25 L

● PARAL30

Code: **ANPAR001-2****Description:** Concentrated solution (300 g/l) of Paraloid B72 in ethyl acetate for wood consolidation.**Pack sizes:** 1, 5 L

● PRIMAL B-60 A

Code: **ANPRI001-2-3-4****Description:** Acrylic resin-based water emulsion, solid content 47% (ethylacrylate, methylmethacrylate). Used as adhesive for several substrates and as additive for mortar.**Pack sizes:** 1, 5, 25, 120 Kg

● RESIN SILICONE ACRYLIC S

Code: **ANRES013****Description:** Solvent-based and ready to use water-repellent and surface re-aggregant composed of acrylate-siloxanes suitable for compact stones.**Pack sizes:** 5 L

● RHODORSIL RC-70 – CONSOLIDANT

Code: **ANSIL003A****Description:** Ready-to-use solvent solution of silicic acid ethyl esters. Strengthening for silica and carbonate stones such as concrete.**Pack sizes:** 25 Kg

● RHODORSIL RC-80
CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

Codice: **ANSIL003B**

Caratteristiche: Formulato a solvente a base di silicato di etile e silossani pronto all'uso con azione consolidante e idrorepellente per i materiali lapidei sia di natura silicica sia carbonatica così come manufatti in cemento.

Taglie: 25 Kg

● RHODORSIL RC-90
CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

Codice: **ANSIL003C**

Caratteristiche: Formulato a solvente a base di silicato di etile e resina metilfenilsiliconica pronto all'uso con forte azione consolidante e idrorepellente per i materiali lapidei sia di natura silicica sia carbonatica così come manufatti in cemento.

Taglie: 25 Kg

● SILCOL 30

Codice: **ANSIL012-12A**

Caratteristiche: Dispersione acquosa di nanoparticelle di silice amorfa per il fissaggio, riadesione di pellicole pittoriche di pitture murali e affreschi, consolidamento superficiale di materiali lapidei e legante per la preparazione di malte per stuccature.

Taglie: 1, 5 Kg

● SILICATO DI ETILE

Codice: **ANSIL001-2-3**

Caratteristiche: Formulato liquido pronto all'uso a base di esteri dell'acido silicico (80%) in White Spirit indicato per il consolidamento di materiali lapidei e intonaci degradati.

Taglie: 1, 5, 25 L

● RHODORSIL RC-80
CONSOLIDANT WATER-REPELLENT

Code: **ANSIL003B**

Description: Ready-to-use consolidant and water-repellent composed of ethyl silicate and siloxane. Solvent-based product. Suitable for carbonate and silicate stones as well as concrete.

Pack sizes: 25 Kg

● RHODORSIL RC-90
CONSOLIDANT WATER-REPELLENT

Code: **ANSIL003C**

Description: Ready-to-use consolidant and water-repellent composed of ethyl silicate and methylphenyl silicone resin for stones (silicate and carbonate), plasters and bricks. It also gives elastic effect useful in case of severe deterioration. Solvent-based.

Pack sizes: 25 Kg

● SILCOL 30

Code: **ANSIL012-12A**

Description: Aqueous dispersion of amorphous silicon dioxide nano particles. Suitable for fixing and re-adhesion of wall painting layers, for surface consolidation of stones, for bonding and for the preparation of filler mortars.

Pack sizes: 1, 5 Kg

● ETHYL SILICATE

Code: **ANSIL001-2-3**

Description: Ready-to-use consolidant for degraded silica, carbonate stones and plasters; ethyl silicate content 80%, solvent: White Spirit.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

GOMME SILICONICHE | SILICONE RUBBERS

● GOMMA SILICONICA RTV 583 – PLASMABILE

Codice: [ANGMM017-19 + ANIND0016A-17](#)

Caratteristiche: Gomma siliconica in pasta spatolabile per la produzione di calchi a media elasticità su superfici anche verticali. Indurente gel e gel fast da 50 e 40 g, rispettivamente.

Taglie: 1, 5 Kg

● GOMMA SILICONICA SIL 33 – COLABILE

Codice: [ANGMM021-22-23 + ANIND005-11-12](#)

Caratteristiche: Gomma siliconica colabile per la produzione di calchi a media elasticità. Indurente 83Y da 50 g, 250 g, 1 Kg. Addensante tixotropico: 50 g.

Taglie: 1, 5, 20 Kg

● SILICONE RUBBER RTV 583 – MOLDABLE

Code: [ANGMM017-19 + ANIND0016A-17](#)

Description: Moldable silicone rubber paste for molds at medium elasticity, even vertical. Curing agent gel and gel fast of 50 g and 40 g, respectively.

Pack sizes: 1, 5 Kg

● SILICONE RUBBER SIL 33 – POURABLE

Code: [ANGMM021-22-23 + ANIND005-11-12](#)

Description: Pourable silicone rubber for molds at medium elasticity. Curing agent 83Y of 50 g, 250 g, 1 Kg. Thixotropic thickening agent of 50 g.

Pack sizes: 1, 5, 20 Kg

IDROREPELLENTI | WATER-REPELLENTS

● CERA MICROCRISTALLINA R21

Codice: [ANCER010](#)

Caratteristiche: Cera microcristallina ad elevato punto di goccia (104-109°C) per la protezione dei metalli, legno e materiali lapidei.

Taglie: sfuso

● CERA MICROCRISTALLINA R21 10% INODORE

Codice: [ANCER013-14](#)

Caratteristiche: Soluzione al 10% di cera microcristallina in solvente inodore per la protezione di metalli e legno. Sui materiali lapidei compatti come marmi e travertini funge anche da strato sacrificale antiscreatura.

Taglie: 1, 5 L

● CICLODODECANO SOLIDO

Codice: [ANCIC002A](#)

Caratteristiche: Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, con la proprietà di sublimare. Utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.

Taglie: 0,5 Kg

● CICLODODECANO SPRAY

Codice: [ANCIC002](#)

Caratteristiche: Idrocarburo ciclico saturo, chimicamente stabile, di consistenza cerosa, in formulato spray. Grazie alla proprietà di sublimare, utilizzato per trattamenti temporanei come adesivo, idrorepellente, consolidante e per la protezione di affreschi, pitture murali, reperti archeologici. Utilizzato anche come distaccante per gomme siliconiche.

Taglie: 400 ml

● MICROCRYSTALLINE WAX R21

Code: [ANCER010](#)

Description: Microcrystalline wax at high drop point (104-109 °C) for the protection of metals, wood and stones.

Pack sizes: Kg

● MICROCRYSTALLINE WAX R21 10% ODORLESS

Code: [ANCER013-14](#)

Description: Solution of 10% microcrystalline wax in odorless solvent for the protection of metals and wood. Sacrificial anti-graffiti surface coating on non-porous stones such as marble and travertine.

Pack sizes: 1, 5 L

● CYCLODODECANO SOLID

Code: [ANCIC002A](#)

Description: Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. It is used for temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.

Pack sizes: 0,5 Kg

● CYCLODODECANO SPRAY

Code: [ANCIC002](#)

Description: Cyclic saturated hydrocarbon, waxy, chemically stable, with the property to sublime. It is used for temporary treatment as adhesive, water-repellent, consolidant and fixing agent on wall paintings, archaeological findings, paper, paintings, etc. Also used as release agent for silicone rubber.

Pack sizes: 400 ml

● **FLUORMET CP**

Codice: ANFL001 - 2 - 3

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso indicato come consolidante e riaggregante superficiale con azione idrorepellente per superfici di materiali lapidei naturali e artificiali a media-bassa porosità; usato anche come legante per pigmenti per realizzare velature.

Taglie: 1, 5, 25 L

● **IDROFLUORO 3**

Codice: ANIDF003-4-5

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di copolimero fluorurato indicato come idrorepellente, oleorepellente e aggregante superficiale per superfici lapidee a media-alta porosità. Indicato anche come protettivo sacrificale antigraffiti. Prodotto reversibile.

Taglie: 1, 5, 25 L

● **IDROPELLENTE CONCENTRATO H224**

Codice: ANIDS010

Caratteristiche: Idrorepellente concentrato a base di polisilossano diluibile in White Spirit o alcole isopropilico per superfici lapidee naturali e artificiali.

Taglie: 1 Kg

● **IDROSIL ACQUA - IDROPELLENTE**

Codice: ANIDR007-8

Caratteristiche: Formulato pronto all'uso a base silossanica in emulsione acquosa con azione idrorepellente. Specifico per materiali lapidei assorbenti: pietre naturali, mattone, cemento ed elementi lapidei monumentali.

Taglie: 5, 25 L

● **IDROSIL PLUS-CONSOLIDANTE IDROPELLENTE**

Codice: ANIDP001-2

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di silossani e silicato di etile con azione idrorepellente e consolidante. Indicato per supporti a matrice silicica come arenarie, cotto, intonaci minerali.

Taglie: 5, 25 L

● **IDROSIL PLUS + ALGOCHENE
CONSOLIDANTE IDROPELLENTE CON BIOCIDA**

Codice: ANIDP002A-2B

Caratteristiche: Prodotto liquido pronto all'uso che esercita contemporaneamente azione idrorepellente (Silossani), azione consolidante (Silicato di etile) e azione biocida preventiva (Algochene). Adatto per supporti di matrice silicatica e carbonatica.

Taglie: 5, 25 L

● **IDROSIL PRONTO - IDROPELLENTE**

Codice: ANIDS008-9

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di silossano che esercita azione idrorepellente. Indicato per materiali lapidei quali: cotto, pietre naturali a matrice silicica e carbonatica e per intonaci minerali.

Taglie: 5, 25 L

● **FLUORMET CP**

Code: ANFL001 - 2 - 3

Description: Ready to use solvent-based consolidant and water-repellent for natural and artificial stones at medium-low porosity.

Also used as a binder for pigments for making light paint-layers.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● **IDROFLUORO 3**

Code: ANIDF003-4-5

Description: Ready to use water-oil repellent and re-aggregating surface composed of solvent solution of fluorinated elastomer for stones at medium-high porosity. Also used as sacrificial anti-graffiti coating. Reversible product.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● **CONCENTRATED WATER-REPELLENT H224**

Code: ANIDS010

Description: Concentrated water-repellent composed of polysiloxane for natural and artificial stones, dilute with White Spirit or isopropyl alcohol.

Pack sizes: 1 Kg

● **IDROSIL ACQUA - WATER-REPELLENT**

Code: ANIDR007-8

Description: Ready to use aqueous dispersion of siloxane polymers used as water-repellent for porous stones such as bricks, natural stones, concrete etc.

Pack sizes: 5, 25 L

● **IDROSIL PLUS - CONSOLIDANT WATER-REPELLENT**

Code: ANIDP001-2

Description: Ready to use solvent-based consolidant and water-repellent composed of siloxanes and ethyl silicate. Specific for silicate supports such as sandstones, bricks and plasters.

Pack sizes: 5, 25 L

● **IDROSIL PLUS + ALGOCHENE - CONSOLIDANT
WATER-REPELLENT WITH BIOCID**

Code: ANIDP002A-2B

Description: Ready to use product that simultaneously acts as water-repellent (siloxane component), consolidant (ethyl silicate) and biocide preventive (Algochene). Suitable for silicate and carbonate stones.

Pack sizes: 5, 25 L

● **IDROSIL PRONTO - WATER-REPELLENT**

Code: ANIDS008-9

Description: Ready to use solvent-based water-repellent composed of silane-siloxane, for silica and carbonate stones, bricks, plasters, etc.

Pack sizes: 5, 25 L

● IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE IDROREPELLENTE CON BIOCIDO

Codice: **ANIDS005-6**

Caratteristiche: Prodotto liquido pronto all'uso che esercita contemporaneamente azione idrorepellente (Silossani) e azione biocida preventiva (Algochene). Adatto su supporti minerali di matrice silicatica e carbonatica.

Taglie: 5, 25 L

● RESINA ACRIL SILICONICA S

Codice: **ANRES013**

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di silossani-acrilati con azione idrorepellente e riaggregante superficiale per materiali lapidei compatti.

Taglie: 5 L

● RHODORSIL RC-80 CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

Codice: **ANSIL003B**

Caratteristiche: Formulato a solvente a base di silicato di etile e silossani pronto all'uso con azione consolidante e idrorepellente per i materiali lapidei sia di natura silicica sia carbonatica così come manufatti in cemento.

Taglie: 25 Kg

● RHODORSIL RC-90 CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

Codice: **ANSIL003C**

Caratteristiche: Formulato a solvente a base di silicato di etile e resina metilfenilsiliconica pronto all'uso con forte azione consolidante e idrorepellente per i materiali lapidei sia di natura silicica sia carbonatica così come manufatti in cemento.

Taglie: 25 Kg

● IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE WATER-REPELLENT WITH BIOCIDES

Code: **ANIDS005-6**

Description: Ready to use water-repellent (siloxane component) and biocide preventive (Algochene) for silica and carbonate stones.

Pack sizes: 5, 25 L

● RESIN SILICONE ACRYLIC S

Code: **ANRES013**

Description: Solvent-based and ready to use water-repellent and surface re-aggregant composed of acrylate-siloxanes suitable for compact stones.

Pack sizes: 5 L

● RHODORSIL RC-80 CONSOLIDANT WATER-REPELLENT

Code: **ANSIL003B**

Description: Ready-to-use consolidant and water-repellent composed of ethyl silicate and siloxane. Solvent-based. Suitable for carbonate and silicate stones as well as concrete.

Pack sizes: 25 Kg

● RHODORSIL RC-90 CONSOLIDANT WATER-REPELLENT

Code: **ANSIL003C**

Description: Ready-to-use consolidant and water-repellent composed of ethyl silicate and methylphenyl silicone resin for stones (silicate and carbonate), plasters and bricks. It also gives elastic effect useful in case of severe deterioration. Solvent-based.

Pack sizes: 25 Kg

INERTI | INERTS

● ALLUMINIO OSSIDO

Codice: **ANALL001-1A-02**

Caratteristiche: Ossido di alluminio da utilizzare come abrasivo per sabbiature e microsabbiature. Disponibile nei colori bianco e bruno con le seguenti granulometrie: 120, 150, 180, 220 mesh.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● CALCIO CARBONATO MICRONIZZATO

Codice: **ANCDC002**

Caratteristiche: Inerte a base di carbonato di calcio al 100% con granulometria di 45 µm per la preparazione di stucchi, scialbature e tinteggi.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 kg

● CAOLINO BIANCO MICRONIZZATO

Codice: **ANCA0002**

Caratteristiche: Argilla bianca per la preparazione di sup-
porti e stucchi; granulometria inferiore a 44 µm.

Taglie: sfuso

● COCCIO PESTO

Codice: **ANCOC002-2A**

Caratteristiche: Inerti di colore rosso e giallo per la pre-
parazione di stucchi e malte. Granulometria 0-1 mm.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 kg

● FARINA FOSSILE

Codice: **ANFAR001**

Caratteristiche: Inerte di origine minerale ad alta capacità
assorbente.

Taglie: sfuso

● FILLITE

Codice: **ANFIL001**

Caratteristiche: Inerte per sabbiature e microsabbiature
e come riempimento per malte e resine epossidiche.
Microsfere cave a granulometria 40-70 µm.

Taglie: sacchi da 20 Kg

● GESSO PER DORATORI

Codice: **ANGSS003**

Caratteristiche: Inerte a base di solfato di calcio bi-idrato
(gesso) per la preparazione di stucchi e fondi.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● GRANIGLIA VEGETALE

Codice: **ANGRA004**

Caratteristiche: Graniglia vegetale per sabbiatura dolce su
metalli e legno. Granulometria 0,4-0,8 mm.

Taglie: sfuso

● ALUMINIUM OXIDE

Code: **ANALL001-1A-02**

Description: Aluminium oxide used as abrasive for
sandblasting.

Colors available: white and brown.

Particle sizes available: 120, 150, 180, 220 mesh.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● CALCIUM CARBONATE MICRONIZED

Code: **ANCDC002**

Description: 100% calcium carbonate, particle size 45 µm,
for the preparation of plasters, whitewash and paints.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● KAOLIN WHITE MICRONIZED

Code: **ANCA0002**

Description: White clay for the preparation of ground layers
and plasters; particle size less than 44 µm.

Pack sizes: Kg

● COCCIOPESTO POWDER

Code: **ANCOC002-2A**

Description: Inert for the preparation of plasters and
mortars, colors: yellow and red, grain size 0-1 mm.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● FOSSIL SHELL FLOUR

Code: **ANFAR001**

Description: Mineral inert at high absorbent capacity.

Pack sizes: Kg

● PHYLLITE

Code: **ANFIL001**

Description: Inert for sandblasting and filling for mortars
and epoxy resins, hollow microspheres with particle size
of 40-70 µm.

Pack sizes: bags of 20 Kg

● GYPSUM OF BOLOGNA

Code: **ANGSS003**

Description: Inert composed of bi-hydrated calcium
sulphate for the preparation of plasters and ground layers.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● VEGETABLE GRAINS

Code: **ANGRA004**

Description: Vegetable grains for mild blasting on metal
and wood surfaces. Grain size 0,4-0,8 mm.

Pack sizes: Kg

● GRANULATI DI MARMO

Codice: **ANGRA003**

Caratteristiche: Inerte in polvere costituito da marmi (carbonato di calcio) macinati e disponibile in diversi colori (nero ebano, verde alpi, rosa corallo, giallo Siena, giallo mori, rosso Verona, breccia aurora, occhialino, bianco Zandobbio, Botticino, bianco Carrara); granulometria 0-1 mm.

Taglie: sfuso, secchi da 25 Kg, sacchi da 30 Kg

● MICROSFERE DI VETRO

Codice: **ANMSF001**

Caratteristiche: Inerte per sabbiature e microsabbie. Granulometria 40-70 µm.

Taglie: sfuso

● POMICE IN POLVERE

Codice: **ANPMC001**

Caratteristiche: Polvere di pietra pomice con finezza 230 µm, usata sia come inerte che come abrasivo per sabbiature.

Taglie: sfuso

● POZZOLANA VENTILATA

Codice: **ANPOZ001**

Caratteristiche: Inerte di origine vulcanica da aggiungere alla calce idrata per produrre malte idrauliche.

Taglie: sfuso

● SABBIA BIANCA DI QUARZO

Codice: **ANSBB002**

Caratteristiche: Inerte silicatico da utilizzare come abrasivo per sabbiature e microsabbie. Finezza 70-110 µm.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● TALCO VENTILATO

Codice: **ANTAL001**

Caratteristiche: Polvere utilizzata come blando abrasivo.

Taglie: sfuso

● MARBLE POWDER

Codice: **ANGRA003**

Description: Inert of marble (calcium carbonate) powder, different colors available (ebony black, alpine green, coral pink, Siena yellow, moors yellow, Verona red, dawn breccia, occhialino, Zandobbio white, Carrara White, Botticino); grain size 0 to 1 mm.

Pack sizes: Kg, buckets of 25 Kg, bags of 30 Kg

● MICROBALLS GLASS

Codice: **ANMSF001**

Description: Inert abrasive for sandblasting, grain size 40-70 µm.

Pack sizes: Kg

● PUMICE POWDER

Codice: **ANPMC001**

Description: Powder of pumice stone used as inert and sandblasting, grain size 230 µm.

Pack sizes: Kg

● POZZOLAN

Codice: **ANPOZ001**

Description: Inert from volcanic rocks with hydraulic property; used as additive for lime mortars.

Pack sizes: Kg

● SAND QUARTZ WHITE

Codice: **ANSBB002**

Description: Silica inert for sandblasting; particle size 70-110 µm.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● MICRONIZED TALC

Codice: **ANTAL001**

Description: White powder used as mild abrasive.

Pack sizes: Kg

MALTE, LEGANTI e STUCCHI | MORTARS, BINDERS and FILLERS

● ARALDITE SV 427

Codice: ANARA004 - 6 + ANIND003-010

Caratteristiche: Sistema epossidico (finto legno) per stucature e riproduzioni su legno. Si utilizza con indurente HV427; rapporto d'uso 1:1 in peso.

Taglie: 500 g, 10 Kg

● CALCE BIANCA I60 LAFARGE

Codice: ANCAL001

Caratteristiche: Calce idraulica bianca a bassissimo contenuto di sali.

Taglie: sfuso, sacchi da 35 Kg

● CALCIO IDROSSIDO

Codice: ANCAL003

Caratteristiche: Calce spenta in polvere per la preparazione di malte e per la deacidificazione della carta.

Taglie: sfuso

● CASEINA LATTICA

Codice: ANCAS001

Caratteristiche: Legante proteico usato anche come base per colle a freddo (caseinato di calcio e caseinato di ammonio).

Taglie: sfuso

● DIPLAST

Codice: ANDIP001

Caratteristiche: Formulato a base di solfato di calcio emidratato (gesso da presa) per la riproduzione da calchi. Colore bianco.

Taglie: sacchi da 25 Kg

● EPOSTUC D45

Codice: ANRES002A

Caratteristiche: Stucco in pasta leggero a base di resina epossidica bicomponente per eseguire stucature su calcestruzzo e legno, per sigillature e per rinforzi degli incannucciati ed arellati.

Taglie: 10 Kg

● EPOSTUC L30

Codice: ANRES002C

Caratteristiche: Stucco di natura epossidica, bicomponente, colabile per adesioni, ancoraggi, sigillature, e rinforzo volte in incannucciato ed arellati.

Taglie: 10 Kg

● EPOXY D-50 IN PASTA

Codice: ANRES002BA - 2B, ANIND018 - 18A

Caratteristiche: Resina epossidica in pasta indicata per stucature, fissaggi ed incollaggi su materiali lapidei, ceramica, legno, metallo ecc. La resina è spatolabile e non cola, conferisce ottima resistenza meccanica con assenza di ritiro.

Taglie: Kit da Kg.1,2 (1 Kg di resina + 200 g di indurente)
Kit da Kg.3 (2,5 Kg di resina + 500 g di indurente)

● ARALDITE SV 427

Code: ANARA004 - 6 + ANIND003-010

Description: Epoxy resin (wood imitation) for filling and reconstructions on wood. To be used with curing agent HV 427, 1:1 ratio by weight.

Pack sizes: 500 g, 10 Kg

● LIME - WHITE LAFARGE I-60

Code: ANCAL001

Description: Hydraulic white lime at very low salt content.

Pack sizes: Kg, bags of 35 Kg

● CALCIUM HYDROXIDE POWDER

Code: ANCAL003

Description: Slaked lime powder for the preparation of mortars and for the deacidification of paper.

Pack sizes: Kg

● LACTIC CASEIN

Code: ANCAS001

Description: Protein based binder for the preparation of cold glue (calcium caseinate and ammonium caseinate).

Pack sizes: Kg

● DIPLAST

Code: ANDIP001

Description: Calcium sulphate-based (drying gypsum) formulation for casting.

Color white.

Pack sizes: bags of 25 Kg

● EPOSTUC D45

Code: ANRES002A

Description: Bi-component epoxy paste for consolidating and sealing lathworks and as a filler for concrete and wood. Low-weight resin.

Pack sizes: 10 Kg

● EPOSTUC L30

Code: ANRES002C

Description: Two-component pourable epoxy grout for bonding, sealing and reinforcing lathing archway.

Pack sizes: 10 Kg

● EPOXY D-50 PASTE

Code: ANRES002BA - 2B, ANIND018 - 18A

Description: Epoxy paste for filling, bonding and sealing stones, ceramics, wood, metals, etc. rowelable resin without dripping, provides excellent mechanical strength with no shrinkage.

Pack sizes: Kit of Kg.1,2 (1 Kg of resin + 200 g di curing agent)

Kit of Kg.3 (2,5 Kg of resin + 500 g of curing agent)

● **FLUORMET CP**

Codice: ANFLL001 – 2 – 3

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso indicato come consolidante e riaggregante superficiale con azione idrorepellente per superfici di materiali lapidei naturali e artificiali a media-bassa porosità; usato anche come legante per pigmenti per realizzare velature.

Taglie: 1, 5, 25 L

● **FLUORMET STUCCO**

Codice: ANFLL004

Caratteristiche: Formulato liquido pronto all'uso a solvente indicato come legante per eseguire stuccature e patinature stabili e reversibili su superfici lapidee naturali e artificiali.

Taglie: 1 L

● **GESO DENTISTICO BIANCO**

Codice: ANGSS001

Caratteristiche: Formulato da miscelare con acqua a base di solfato di calcio emi-idrato (gesso da presa) per la riproduzione da calchi.

Taglie: sfuso

● **GESO TB 12 SUPERVENTILATO**

Codice: ANGSS006

Caratteristiche: Solfato di calcio emi-idrato (gesso da presa) a grana molto fine, bianco. Indicato per la riproduzione, per colata, di oggetti e fregi decorativi.

Taglie: sacchi da 25 Kg

● **GRASSELLO DI CALCE PASTA**

Codice: ANGSP001

Caratteristiche: Legante aereo a base di calcio idrossido (calce spenta) stagionato 2 anni.

Taglie: sacchi da 20 Kg

● **IDROFLUORO 10**

Codice: ANIDF001-2

Caratteristiche: Formulato a solvente pronto all'uso a base di copolimero fluorurato per la preparazione di malte elastiche per stuccatura e per sigillature su svariati supporti come materiali lapidei, intonaci, cementi. Reversibile.

Taglie: 1, 5 L

● **INTONACO A CALCE**

Codice: ANINT001

Caratteristiche: Intonaco minerale altamente traspirante indicato sia in esterno sia in interno per gli edifici storici.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● **LEDAN C-30**

Codice: ANPLA001

Caratteristiche: Legante idraulico per la preparazione di malte da stuccatura e reintegrazioni su ogni tipo di materiale lapideo.

Taglie: sfuso, secchi da 15 Kg

● **FLUORMET CP**

Code: ANFLL001 – 2 – 3

Description: Ready to use solvent-based consolidant and water-repellent for natural and artificial stones at medium-low porosity.

Also used as a binder for pigments for making light paint-layers.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● **FLUORMET STUCCO**

Code: ANFLL004

Description: Ready to use binder for inerts and marble powder for filling and layers on natural and artificial stones. Reversible product.

Pack sizes: 1 L

● **GYPSUM – WHITE DENTAL PLASTER**

Code: ANGSS001

Description: Hemi-hydrated calcium sulphate based product (drying gypsum) to be mixed with water. Suitable for casting.

Pack sizes: Kg

● **GYPSUM TB 12**

Code: ANGSS006

Description: Very fine hemi-hydrate calcium sulfate (drying gypsum), white color. Suitable for casting objects and decorative reliefs.

Pack sizes: bags of 25 Kg

● **SLAKED LIME**

Code: ANGSP001

Description: Air-slaked lime composed of calcium hydroxide, 2 years seasoned.

Pack sizes: buckets of 20 Kg

● **IDROFLUORO 10**

Code: ANIDF001-2

Description: Fluorinated elastomer based solution for filling, sealing and for the preparation of elastic mortars on several supports such as stones, plasters, concrete. Reversible product.

Pack sizes: 1, 5 L

● **LIME PLASTER**

Code: ANINT001

Description: Highly breathable mineral plaster to apply in indoor and outdoor of historic buildings.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● **LEDAN C-30**

Code: ANPLA001

Description: Hydraulic binder for the preparation of mortars and for reconstruction of any type of stone.

Pack sizes: Kg, buckets of 15 Kg

● LEDAN ITAL B2

Codice: ANLTM003

Caratteristiche: Malta da iniezione a basso peso specifico (400g/l) per il consolidamento delle volte.

Taglie: sfuso, secchi da 10 Kg

● LEDAN TA1

Codice: ANLTM005

Caratteristiche: Malta da iniezione per il consolidamento strutturale.

Taglie: sfuso, secchi da 15 Kg

● LEDAN TB1

Codice: ANLTM002

Caratteristiche: Malta da iniezione per consolidamento di intonaci affrescati in fase di distacco dal supporto.

Taglie: sfuso, secchi da 10 Kg

● MODOSTUC

Codice: ANMDS002-3-3A

Caratteristiche: Stucco in pasta pronto all'uso per piccole re-integrazioni; disponibile nei colori bianco, noce, noce scuro.

Taglie: 500 g

● PLASTILINA

Codice: ANPLA003

Caratteristiche: Stucco plastico di uso generico.

Taglie: 1 Kg

● POLYFILLA PER ESTERNI

Codice: ANPLF001-1A

Caratteristiche: Stucco in polvere per esterni a base cementizia; non ritira.

Taglie: 1, 5 Kg

● POLYFILLA PER INTERNI

Codice: ANPLF002 - 3 - 5

Caratteristiche: Stucco in polvere per interni a base di gesso naturale e cellulose altamente collose.

Non ritira.

Taglie: 1, 5, 25 Kg

● PRIMAL B-60A

Codice: ANPRI001-2-3-4

Caratteristiche: Dispersione acquosa a base di resina acrilica (etilacrilato, metilmetacrilato), residuo secco 47%. Adesivo per svariati supporti e additivo per malte.

Taglie: 1, 5, 25, 120 Kg

● RESINA FINTO LEGNO

Codice: ANRES008

Caratteristiche: Sistema epossidico a bassa densità, plasmabile ad elevata tixotropia, specifico per stuccature, modelli e riproduzioni su legno. Utilizzare con indurente in rapporto 1:1 in peso. Disponibile in kit da 1 Kg.

Taglie: pz

● LEDAN ITAL B2

Code: ANLTM003

Description: Injection mortar at low specific weight (400g/l) for the consolidation of vault.

Pack sizes: Kg, buckets of 10 Kg

● LEDAN TA1

Code: ANLTM005

Description: Injection mortar for structural consolidation.

Pack sizes: Kg, buckets of 15 Kg

● LEDAN TB1

Code: ANLTM002

Description: Injection mortar for the consolidation of flaking and detached frescoes.

Pack sizes: Kg, buckets of 10 Kg

● MODOSTUC

Code: ANMDS002-3

Description: Ready to use filler for small grouting; colors available: white, walnut, dark walnut.

Pack sizes: 500 g

● PLASTICINE

Code: ANPLA003

Description: Malleable stucco for general purpose.

Pack sizes: 1 Kg

● POLYFILLA - OUTDOOR

Code: ANPLF001-1A

Description: Concrete based putty powder for filling without withdrawal. For outdoor artifacts.

Pack sizes: 1, 5 Kg

● POLYFILLA - INDOOR

Code: ANPLF002 - 3 - 5

Description: Putty powder of hemi-hydrate calcium sulphate and highly sticky celluloses for filling without withdrawal. For indoor artifacts.

Pack sizes: 1, 5, 25 Kg

● PRIMAL B-60A

Code: ANPRI001-2-3-4

Description: Acrylic resin-based water emulsion, solid content 47% (ethylacrylate, methylmethacrylate). Used as adhesive for several substrates and as additive for mortar.

Pack sizes: 1, 5, 25, 120 Kg

● RESIN IMITATION WOOD

Code: ANRES008

Description: Low-density epoxy paste at high thixotropy for filling. Workability, after curing, by using tools for wood. Resin:curing agent mix ratio: 1:1 by weight. Kit 1 Kg (0.5 Kg resin + 0.5 Kg curing agent).

Pack sizes: pc

● SILCOL 30

Codice: [ANSIL012-12A](#)

Caratteristiche: Dispersione acquosa di nanoparticelle di silice amorfa per il fissaggio, riadesione di pellicole pittoriche di pitture murali e affreschi, consolidamento superficiale di materiali lapidei e legante per la preparazione di malte per stuccature.

Taglie: 1, 5 Kg

● SINTOLIT VERTICALE TRASPARENTE

Codice: [ANSIN004](#)

Caratteristiche: Resina poliestere trasparente in pasta per riadesioni e stuccature di marmi, graniti e pietre.

Taglie: 750 ml

● SILCOL 30

Code: [ANSIL012-12A](#)

Description: Aqueous dispersion of amorphous silicon dioxide nano particles. Suitable for fixing and re-adhesion of wall painting layers, for surface consolidation of stones, for bonding and for the preparation of filler mortars.

Pack sizes: 1, 5 Kg

● SINTOLIT – VERTICAL TRASPARENT

Code: [ANSIN004](#)

Description: Polyester transparent resin paste for bonding and filling stones.

Pack sizes: 750 ml

OLII e CERE | OILS and WAXES

● BIBLIOBALSAMO

Codice: ANBIB001

Caratteristiche: Prodotto specifico in crema per ammorbidire e reidratare pelli e pergamene.

Taglie: 100 g

● CERA CARNAUBA FLORES

Codice: ANCER006

Caratteristiche: Cera di origine vegetale in scaglie. Usata in miscela con altre cere per aumentarne il punto di fusione.

Taglie: sfuso

● CERA D'API BIANCA

Codice: ANCER005

Caratteristiche: Cera d'api sbiancata in gocce.

Taglie: sfuso

● CERA D'API VERGINE

Codice: ANCER004

Caratteristiche: Cera d'api vergine in pani.

Taglie: sfuso

● CERA LASTRINE ROSA PER CALCHI

Codice: ANCER008

Caratteristiche: Cera speciale per calchi in lastrine.

Taglie: 500 g

● CERA MICROCRISTALLINA R21

Codice: ANCER010

Caratteristiche: Cera microcristallina ad elevato punto di goccia (104–109°C) per la protezione dei metalli, legno e materiali lapidei.

Taglie: sfuso

● CERA MICROCRISTALLINA R21 10% INODORE

Codice: ANCER013–14

Caratteristiche: Soluzione al 10% di cera microcristallina in solvente inodore per la protezione di metalli e legno. Sui materiali lapidei compatti come marmi e travertini funge anche da strato sacrificale antiscrittura.

Taglie: 1, 5 L

● OLIO DI LINO COTTO

Codice: ANOLI006

Caratteristiche: Olio siccativo estratto dai semi di lino, a tripla cottura.

Taglie: 5 L

● OLIO DI LINO CRUDO

Codice: ANOLI001–1A–1B

Caratteristiche: Olio siccativo estratto dai semi di lino, neutro e sbiancato.

Taglie: 1, 5, 25 L

● BIBLIOBALSAMO

Code: ANBIB001

Description: Specific cream to soften and moisturize parchment and leather.

Pack sizes: 100 g

● CARNAUBA FLORES WAX

Code: ANCER006

Description: Vegetable wax flakes. It has to be added to other waxes to increase its melting point.

Pack sizes: Kg

● WHITE BEESWAX

Code: ANCER005

Description: Bleached beeswax beads.

Pack sizes: Kg

● VIRGIN BEESWAX

Code: ANCER004

Description: Virgin beeswax block.

Pack sizes: Kg

● PINK WAX FOR MOULDS

Code: ANCER008

Description: Special wax for molds, size sheet.

Pack sizes: 500 g

● MICROCRYSTALLINE WAX R21

Code: ANCER010

Description: Microcrystalline wax at high drop point (104–109 °C) for protection of metals, wood and stones.

Pack sizes: Kg

● MICROCRYSTALLINE WAX R21 10% ODORLESS

Code: ANCER013–14

Description: Solution of 10% microcrystalline wax in odorless solvent for the protection of metals and wood. Sacrificial anti-graffiti surface coating on non-porous stones such as marble and travertine.

Pack sizes: 1, 5 L

● STAND OIL

Code: ANOLI006

Description: High drying linseed oil for the preservation of wood.

Pack sizes: 5 L

● RAW LINSEED OIL

Code: ANOLI001–1A–1B

Description: Neutral and bleached drying linseed oil.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● OLIO DI VASELINA LEGGERO

Codice: [ANOLI005](#)**Caratteristiche:** Olio di vaselina minerale per la lubrificazione e l'affilatura di utensili da taglio.**Taglie:** 1 L

● OLIO PAGLIERINO

Codice: [ANOLI003-4](#)**Caratteristiche:** Olio alchilico per il trattamento del legno.**Taglie:** 5, 25 L

● PARAFFINA IN LASTRE

Codice: [ANPRF002](#)**Caratteristiche:** Cera paraffina con punto di fusione 52-54 °C. Solubile in solventi apolari idrocarburici.**Taglie:** sfuso, sacchi da 25 Kg

● VASELINE OIL

Code: [ANOLI005](#)**Description:** Odorless and transparent mineral oil for lubrication and grinding of cutting tools.**Pack sizes:** 1 L

● STRAW-YELLOW OIL

Code: [ANOLI003-4](#)**Description:** Denatured alkylated oil for wood treatment.**Pack sizes:** 5, 25 L

● PARAFFIN WAX SLABS

Code: [ANPRF002](#)**Description:** Paraffin wax at melting point 52 - 54 °C soluble in apolar hydrocarbons.**Pack sizes:** Kg, bags of 25 Kg

ORO e ARGENTO | GOLD and SILVER

● ARGENTO FALSO IN FOGLIA

Codice: ANSLA001-2

Caratteristiche: Argento falso in fogli di dimensione 16x16 cm. Confezione da 250 fogli o libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● ARGENTO VERO IN CONCHIGLIA

Codice: ANARG005

Caratteristiche: Argento 1000/1000 legato con gomma arabica, peso 1 g.

Taglie: pz

● ARGENTO VERO IN FOGLIA

Codice: ANARG001

Caratteristiche: Argento vero in fogli di dimensioni 95x95 mm. Disponibile in libretti da 25 fogli.

Taglie: pz

● ARGENTO VERO IN FOGLIA DECALCO

Codice: ANARG001A

Caratteristiche: Argento vero in fogli adesivi su velina di misure 95x95 mm. Disponibile in libretti da 25 fogli.

Taglie: pz

● ARGENTO VERO IN POLVERE

Codice: ANARG004

Caratteristiche: Argento vero in polvere in confezioni da 50 g.

Taglie: pz

● ORO 22 KT DECALCO IN FOGLIA

Codice: ANORO003

Caratteristiche: Oro 22 carati adesivi su velina 80x80 mm e 90x90 mm. Libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● ORO 22 KT IN FOGLIA

Codice: ANORO0011-002

Caratteristiche: Oro 22 carati doppio spessore 80x80 mm e 90x90 mm. Libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● ORO 22 KT IN POLVERE

Codice: ANORO007

Caratteristiche: Oro vero in polvere di caratura 22 KT. Disponibile in confezioni da 1 g.

Taglie: pz

● ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT IN CONCHIGLIA

Codice: ANORO006

Caratteristiche: Oro vero in polvere già completo di legante per piccoli ritocchi pittorici; peso 1 g, caratura 23,75 KT.

Taglie: pz

● ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT DECALCO IN FOGLIA

Codice: ANORO005

Caratteristiche: Oro 23,75 carati adesivo su velina 80x80 mm. Libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● IMITATION SILVER LEAF

Code: ANSLA001-2

Description: Booklets of 25 imitation silver sheets or 250 sheets, sheet size 16x16 cm.

Pack sizes: pc

● SHELL SILVER

Code: ANARG005

Description: 1000/1000 silver mixed with arabic gum, weight 1 g.

Pack sizes: pc

● SILVER LEAF

Code: ANARG001

Description: Booklets of 25 genuine silver sheets, sheet size of 95x95 mm.

Pack sizes: pc

● SILVER TRANSFER LEAF

Code: ANARG001A

Description: Booklets of 25 adhesive genuine silver sheets on tissue. Sheet size of 95x95mm.

Pack sizes: pc

● SILVER POWDER

Code: ANARG004

Description: Genuine silver powder, size of 50 g.

Pack sizes: pc

● GOLD 22 KT TRANSFER LEAF

Code: ANORO003

Description: Booklet of 25 adhesive gold sheets of tissue, size 80x80 mm and 90x90 mm.

Pack sizes: pc

● GOLD 22 KT LEAF

Code: ANORO0011-002

Description: Booklet of 25 gold sheets, size 80x80 mm and 90x90 mm.

Pack sizes: pc

● GOLD 22 KT POWDER

Code: ANORO007

Description: 22 carats genuine gold powder. Size 1 g.

Pack sizes: pc

● SHELL GOLD

Code: ANORO006

Description: Tablet of finely powdered gold mixed with binding medium for small retouching, weight 1 g, 23,75 KT.

Pack sizes: pc

● GOLD 23 $\frac{3}{4}$ KT TRANSER LEAF

Code: ANORO005

Description: Booklet of 25 sheets, size 80x80 mm. Adhesive 23,75 gold sheets on tissue paper.

Pack sizes: pc

● ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT IN FOGLIACodice: [ANORO004-042A](#)

Caratteristiche: Oro 23,75 carati 80x80 mm e 90x90. Libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● ORO 23 $\frac{3}{4}$ KT IN POLVERECodice: [ANORO008](#)

Caratteristiche: Oro vero in polvere di caratura 23,75 KT. Disponibile in confezioni da 1 g.

Taglie: pz

● SIMILORO IN FOGLIA

Codice: [ANSIM001-2](#)

Caratteristiche: Similoro in fogli 16x16 cm, colore 2.5. Disponibile in confezione da 500 fogli o in libretto da 25 fogli.

Taglie: pz

● GOLD 23 $\frac{3}{4}$ KT LEAFCode: [ANORO004-042A](#)

Description: Booklet of 25 gold sheets, size 80x80 mm and 90x90 mm.

Pack sizes: pc

● GOLD 23 $\frac{3}{4}$ KT POWDERCode: [ANORO008](#)

Description: 23,75 carats genuine gold powder. Size 1 g.

Pack sizes: pc

● IMITATION GOLD

Code: [ANSIM001-2](#)

Description: Booklet of 500 imitation gold sheets or 25 sheets, sheet size 16x16 cm, color 2.5.

Pack sizes: pc

REAGENTI | REAGENTS

● ACIDO ACETICO

Codice: **ANACI001**

Caratteristiche: Soluzione acquosa all'80% di acido acetico. Utilizzata per la rimozione di patine carbonatiche e per la preparazione di soluzioni tampone.

Taglie: 1 L

● ACIDO CITRICO MONOIDRATO

Codice: **ANACI008**

Caratteristiche: Chelante a base di acido tricarbossilico ad azione debole e pH acido. Per l'uso come chelante si consiglia di salificarlo con ammoniaca o idrossido di sodio.

Taglie: 1 Kg

● ACIDO NITRICO 42 BE'

Codice: **ANACI010**

Caratteristiche: Acido forte usato nella tecnica dell'Acquaforse per la morsura sulla lastra di zinco incisa.

Taglie: 1 L

● ACIDO OSSALICO

Codice: **ANACI007**

Caratteristiche: Acido organico in cristalli da usare in soluzione acquosa diluita per la pulitura di marmi e nella rimozione di macchie di ruggine dalle superfici lapidee.

Taglie: sfuso

● ACIDO STEARICO

Codice: **ANACI004**

Caratteristiche: Acido organico usato, insieme a cera d'api, ammoniaca e acqua, per la preparazione della cosiddetta "Pappina Cerosa", supportante a pH neutro per soluzioni acquose e/o solventi organici.

Taglie: sfuso

● ACIDO TANNICO ALL'ETERE

Codice: **ANACI006**

Caratteristiche: Acido organico da solubilizzare in acqua o acqua/alcole; usato come mordente per legno e come stabilizzante contro l'ossidazione del ferro.

Taglie: sfuso

● ACQUA OSSIGENATA 130 VOL

Codice: **ANACQ005**

Caratteristiche: Acqua ossigenata a 130 volumi ad energica azione ossidante; usata come sbiancante.

Taglie: 1 L

● ALLUME DI ROCCA - ALLUME POTASSICO

Codice: **ANALM001**

Caratteristiche: Sale inorganico in polvere solubile in acqua. Utilizzato nella preparazione delle "collette" per la foderatura dei dipinti grazie alla sua azione plastificante.

Taglie: sfuso

● ACETIC ACID 80%

Code: **ANACI001**

Description: 80% acetic acid water solution for the removal of carbonatic patinas and for the preparation of buffers.

Pack sizes: 1 L

● CITRIC ACID MONOHYDRATE

Code: **ANACI008**

Description: Chelating agent composed of tricarboxylic acid at weak action and acid pH, to be used as triammonium salt with ammonia or sodium hydroxide.

Pack sizes: 1 Kg

● NITRIC ACID 42 BE'

Code: **ANACI010**

Description: Strong acid used in the "Acquaforse" etching technique on engraved zinc plate.

Pack sizes: 1 L

● OXALIC ACID

Code: **ANACI007**

Description: Organic acid powder to be used in aqueous solution for the cleaning of marble and for the removal of rust stains from stones.

Pack sizes: Kg

● STEARIC ACID

Code: **ANACI004**

Description: With beeswax, ammonia and water, for the preparation of the so-called "wax emulsion Pappina", a neutral pH thickener for aqueous solutions and organic solvents.

Pack sizes: Kg

● TANNIC ACID ETHER

Code: **ANACI006**

Description: Organic acid to be used in aqueous or water/alcohol solutions as mordant for wood and as stabilizing agent against iron oxidation.

Pack sizes: Kg

● HYDROGEN PEROXIDE 130 VOL

Code: **ANACQ005**

Description: Hydrogen peroxide at 130 volumes, strong oxidizer, used for bleaching.

Pack sizes: 1 L

● KALINITE - POTASH ALUM

Code: **ANALM001**

Description: Watersoluble salt with plasticizing and preservative action used as mordant and additive for the preparation of glues and paste for painting lining.

Pack sizes: Kg

● AMMONIACA LIQUIDA 30%

Codice: ANAMM001

Caratteristiche: Soluzione al 30% di ammoniaca, pH basico, si usa per la rimozione di materiali grassi e proteici dalle superfici policrome e per la preparazione di soluzioni tampone. Uso raccomandato in gel.

Taglie: 1 L

● AMMONIO BICARBONATO

Codice: ANAMM003

Caratteristiche: Sale a pH debolmente alcalino con azione desolfatante per la pulitura di superfici lapidee e dipinti murali.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● AMMONIO CARBONATO

Codice: ANAMM004-8

Caratteristiche: Sale a pH alcalino per la pulitura di superfici lapidee e dipinti murali. Esercita anche azione desolfatante.

Taglie: sfuso, secchi da 5 Kg, sacchi da 25 Kg

● AMMONIO CITRATO TRIBASICO – TAC

Codice: ANAMM0010

Caratteristiche: Chelante per operazioni di pulitura superficiale in concentrazioni d'uso 0.1-1% e per la preparazione della saliva artificiale.

Taglie: sfuso

● BENZOTRIAZOLO

Codice: ANBEN003

Caratteristiche: Inibitore della corrosione del rame e sue leghe. Particolarmente usato nella protezione di bronzi in esterno.

Taglie: sfuso

● CALCIO ACETATO

Codice: ANCAL004

Caratteristiche: Sale inorganico da usare in bassa concentrazione in acqua per la formazione di gel rigidi di Gellano utili nel trattamento ad umido dei supporti cartacei.

Taglie: 50 g

● CALCIO IDROSSIDO

Codice: ANCAL003

Caratteristiche: Calce spenta in polvere per la preparazione di malte e per la deacidificazione della carta.

Taglie: sfuso

● CALCIO PROPIONATO

Codice: ANCAL006

Caratteristiche: Sale per trattamenti di deacidificazione di supporti cartacei e cellulosici in genere, neutralizza l'acidità e conferisce riserva alcalina. E' inoltre inibitore della crescita di muffe e di alcuni batteri. Il trattamento può essere eseguito sia in mezzo acquoso o alcolico sia in fase gel mediante Gellano.

Taglie: 100 g

● AMMONIA 30%

Codice: ANAMM001

Description: 30% ammonia or ammonium hydroxide solution at basic pH for the removal of fats and proteins and for the preparation of buffers. Recommended use in gel form.

Pack sizes: 1 L

● AMMONIUM BICARBONATE

Codice: ANAMM003

Description: Salt at weak alkaline pH with desulphation action for the cleaning of stones and wall paintings.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● AMMONIUM CARBONATE

Codice: ANAMM004-8

Description: Salt at alkaline pH for the cleaning of stone and wall paintings with desulphation action.

Pack sizes: kg, bucket of 5 Kg, bags of 25 Kg

● AMMONIUM CITRATE TRIBASIC – TAC

Codice: ANAMM0010

Description: Chelating agent for surface cleaning at concentration of 0.1-1% and for the preparation of artificial saliva.

Pack sizes: Kg

● BENZOTRIAZOLE

Codice: ANBEN003

Description: Corrosion inhibitor of copper and its alloys. Generally used for the protection of outdoor bronzes.

Pack sizes: Kg

● CALCIUM ACETATE

Codice: ANCAL004

Description: Inorganic salt to be used in water at low concentration for the preparation of Gellan gel useful for the treatment of the paper.

Pack sizes: 50 g

● CALCIUM HYDROXIDE POWDER

Codice: ANCAL003

Description: Slaked lime powder for the preparation of mortars and for the deacidification of paper.

Pack sizes: Kg

● CALCIUM PROPIONATE

Codice: ANCAL006

Description: Salt for the deacidification of papers and cellulosic supports, it neutralizes acidity and gives alkaline reserve.

It is an inhibitor of the growth of molds and some bacteria. The treatment may be performed in liquid form, aqueous medium or alcohol, or in gel form by using Gellan gum.

Pack sizes: 100 g

● CARTINA INDICATRICE pH 1-11

Codice: **ANCAR002**

Caratteristiche: Cartina indicatrice per la misurazione del pH in dipendenza del viraggio del colore. Munita di scala cromatica di riferimento. Rotolo da 5 m.

Taglie: pz

● DETERGENTE AB 57

Codice: **ANABC001**

Caratteristiche: Detergente pronto all'uso in soluzione acquosa per la rimozione di sporco superficiale e particolato atmosferico presenti sulla superficie di materiali lapidei delicati.

Taglie: 5 L

● EDTA BISODICO

Codice: **ANEDB003**

Caratteristiche: Chelante a base del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico (EDTA) a pH debolmente acido; adatto per la rimozione di patine solfatiche e carbonatiche e croste nere; concentrazione d'uso 1-4%.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● EDTA TETRASODICO

Codice: **ANEDT003**

Caratteristiche: Chelante a base del sale tetrasodico dell'acido etilendiamminotetracetico (EDTA) a pH basico per la pulitura di croste nere e per le patine a base di ossalato; concentrazione d'uso 1-4%.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● ENZIMA AMILASI

Codice: **ANENZ001**

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 7.2 per la rimozione di sostanze amilacee quali pasta d'amido, gomma arabica e gomme vegetali.

Taglie: 100 ml

● ENZIMA LIPASI

Codice: **ANENZ002**

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 8.4 per la rimozione di sostanze grasse quali olii siccativi, vernici oleo-resinose e talvolta anche cere e resine sintetiche come esteri acrilici e vinilici.

Taglie: 100 ml

● ENZIMA PROTEASI ACIDA

Codice: **ANENZ004**

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 5 per la rimozione di materiali proteici (colle, caseine, uovo).

Taglie: 100 ml

● ENZIMA PROTEASI ALCALINA

Codice: **ANENZ003**

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 8.4 per la rimozione di materiali proteici (colle, caseine, uovo).

Taglie: 100 ml

● UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-11

Code: **ANCAR002**

Description: Paper for the pH measurement by color change. Roll of 5 m.

Color scale included.

Pack sizes: pc

● AB 57 CLEANING SOLUTION

Code: **ANABC001**

Description: Ready to use aqueous cleaning solution for the removal of superficial soiling and pollution from stones.

Pack sizes: 5 L

● EDTA DISODIUM SALT

Code: **ANEDB003**

Description: Chelating agent composed of disodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), at slightly acid pH, suitable for the removal of sulphate and carbonate patinas and black crusts, concentration of use: 1-4%.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● EDTA TETRASODIUM SALT

Code: **ANEDT003**

Description: Chelating agent, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, at basic pH for the removal of black crusts and oxalate layers; concentration of use from 1 to 4%.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● ENZYME - AMYLASE

Code: **ANENZ001**

Description: Enzyme solution ready to use at pH 7.2 for the removal of amylaceous substances like starch paste, arabic gum and vegetable gums.

Pack sizes: 100 ml

● ENZYME - LIPASE

Code: **ANENZ002**

Description: Enzyme solution at pH 8.4 for the removal of fatty substances such as drying oils, oleo-resinous varnishes and some waxes and synthetic resins such as acrylic and vinyl esters.

Pack sizes: 100 ml

● ENZYME - ACID PROTEASE

Code: **ANENZ003-4**

Description: Ready to use enzyme solution in gel at pH 5 for the removal of proteinaceous materials (glue, casein, egg).

Pack sizes: 100 ml

● ENZYME - ALKALINE PROTEASE

Code: **ANENZ003-4**

Description: Ready to use enzyme solution in gel at pH 8.4 for the removal of proteinaceous materials (glue, casein, egg).

Pack sizes: 100 ml

● MELASSA

Codice: ANMEL001

Caratteristiche: Additivo a base zuccherina con funzione plastificante per formulati adesivi e consolidanti come la colletta e la colla-pasta.

Taglie: 500 g

● PULITORE GEL ORO

Codice: ANPUL001- 2

Caratteristiche: Formulato specifico in forma gelificata per la rimozione di vernici e sporco dalle foglie metalliche.

Taglie: 250 g, 1 Kg

● SALE DI ROCHELLE – SEIGNETTE

Codice: ANSAL007

Caratteristiche: Sale inorganico (potassio sodio tartrato) per la rimozione di incrostazioni di carbonati, cloruri, sali metallici su superfici metalliche e pietre. Solubile in acqua.

Taglie: 1 Kg

● SODIO BICARBONATO

Codice: ANSOD001

Caratteristiche: Sale inorganico alcalino usato per la preparazione di soluzioni per la pulitura di materiali lapidei.

Taglie: sfuso, sacchi da 25 Kg

● T-BUTIL AMMINO BORANO

Codice: ANBOR001

Caratteristiche: Prodotto riducente per trattare carte ingiallite ossidate e renderle più stabili chimicamente. Il trattamento può essere eseguito sia in mezzo acquoso o alcolico sia in gel Gellano. Il prodotto ha anche effetto secondario sbiancante.

Taglie: 25 g

● TINUVIN 292

Codice: ANTIN001

Caratteristiche: Stabilizzatore di luce che si può aggiungere in piccole percentuali alle vernici Dammar, Mastice e alle Vernici Finali 075 e 033 per aumentarne la stabilità chimica (già elevata nel caso della 075 e 033).

Taglie: 250 g

● TRIETANOLAMMINA 85% – TEA

Codice: ANTTA001

Caratteristiche: Sostanza molto viscosa a carattere alcalino da utilizzare in soluzione acquosa o per la preparazione di saponi resinosi e solvent gels. Ha debole azione chelante.

Taglie: 1 Kg

● TRIZMA BASE

Codice: ANTZM001

Caratteristiche: Base organica debole solubile in acqua e in solventi polari; ottimo sostituto della butilammina. Usato per la preparazione di soluzioni tampone.

Taglie: 100 g

● MOLASSES

Codice: ANMEL001

Description: Sugar-based plasticizer used as additive in adhesive and consolidating mixture like glue-paste and "colletta".

Pack sizes: 500 g

● CLEANER FOR GOLD

Codice: ANPUL001- 2

Description: Solvent mixture in gel form specifically designed for the removal of paint layers and soiling on metal leaf.

Pack sizes: 250 g, 1 Kg

● ROCHELLE SALT – SEIGNETTE

Codice: ANSAL007

Description: Watersoluble salt (potassium sodium tartrate) for the removal of carbonate-based incrustations, chlorides, metal salts from metal and stones.

Pack sizes: 1 Kg

● SODIUM BICARBONATE

Codice: ANSOD001

Description: Alkaline inorganic salt used as mild abrasive and for the preparation of cleaning solutions for stones.

Pack sizes: Kg, bags of 25 Kg

● T-BUTYL AMMINO BORANE

Codice: ANBOR001

Description: Reducing agent for the treatment of yellowish and oxidized papers to give chemical stability. The treatment may be performed either in aqueous or alcohol solution or in gel by using Gellan. The product also gives a whitening effect.

Pack sizes: 25 g

● TINUVIN 292

Codice: ANTIN001

Description: Light stabilizer to be added in small percentages to Dammar, Mastic and paint varnishes such as 075 and 033 to increase chemical stability (already high in the case of 075 and 033).

Pack sizes: 250 g

● TRIETHANOLAMINE 85%

Codice: ANTTA001

Description: Viscous liquid at alkaline pH to be used in aqueous solution or for the preparation of resin soaps and solvent gels. It also performs weak chelating action.

Pack sizes: 1 Kg

● TRIZMA BASE

Codice: ANTZM001

Description: Weak organic base soluble in water and in polar solvents, substitute of butylamine. Used for the preparation of buffers.

Pack sizes: 100 g

● TRIZMA IDROCLORIDRICO**Codice:** ANTZM002**Caratteristiche:** In associazione al trizma base per la preparazione di soluzioni tampone.**Taglie:** 100 g**● TRIZMA HYDROCHLORIC****Code:** ANTZM002**Description:** With trizma base for the preparation of buffers.**Pack sizes:** 100 g

RESINE | RESINS

● ALCOLE POLIVINILICO

Codice: [ANALC009](#)

Caratteristiche: Resina sintetica solubile in acqua e alcool etilico, utilizzata come adesivo e aggregante superficiale per tempere murali e per la protezione di metalli.

Taglie: sfuso

● COLOFONIA BIONDA PORTOGHESE

Codice: [ANCLF002](#)

Caratteristiche: Resina naturale di natura terpenica per la preparazione di vernici e adesivi.

Taglie: sfuso

● GOMMA ARABICA

Codice: [ANGMM001-003](#)

Caratteristiche: Gomma vegetale a base polisaccaridica, essudato secco da varie specie di Acacia ed usata per la preparazione di: vernici, adesivi, tempere ed acquerelli.

Taglie: sfuso

● GOMMA BENZOE SUMATRA

Codice: [ANGMM004](#)

Caratteristiche: Gomma vegetale a base di Benzoino di colore giallo scuro usata come plastificante per vernici.

Taglie: sfuso

● GOMMA COPALE DI MANILA

Codice: [ANGMM002](#)

Caratteristiche: Resina terpenica e origine fossile. In associazione con altre resine, per la preparazione di vernici.

Taglie: sfuso

● GOMMA DAMMAR KORDOFAN

Codice: [ANGMM006](#)

Caratteristiche: Resina di natura terpenica, essudato di piante tropicali, da sciogliere in essenza di trementina per la preparazione di vernici.

Taglie: sfuso

● GOMMA GUTTA

Codice: [ANGMM009](#)

Caratteristiche: Gommo-resina estratta da alcune piante tropicali. Usata principalmente come colorante organico giallo in pitture ad olio e ad acqua o in lacche per velature.

Taglie: sfuso

● GOMMA MASTICE

Codice: [ANGMM014](#)

Caratteristiche: Resina terpenica, da una pianta tipica del Mediterraneo, usata come componente base per vernici.

Taglie: sfuso

● POLYVINYL ALCOHOL

Codice: [ANALC009](#)

Description: Synthetic resin, soluble in water and ethyl alcohol. Can be used as mild adhesive and superficial consolidant for mural painting and for the protection of metals.

Pack sizes: Kg

● ROSIN

Codice: [ANCLF002](#)

Description: Terpenic resin for the preparation of paint varnishes, adhesives and paint-layer fixatives.

Pack sizes: Kg

● ARABIC GUM

Codice: [ANGMM001-003](#)

Description: Polysaccharide-based vegetal gum from Acacia for the preparation of paint varnishes, adhesives, binding media for tempera and watercolors.

Pack sizes: Kg

● BENZOE SUMATRA GUM

Codice: [ANGMM004](#)

Description: Vegetal gum based on Benzoin with dark yellow color used as a plasticizer for paint varnishes.

Pack sizes: Kg

● MANILA COPAL GUM

Codice: [ANGMM002](#)

Description: Terpenic and fossil resin to be used with other resins for the preparation of paint varnishes.

Pack sizes: Kg

● DAMAR GUM KORDOFAN

Codice: [ANGMM006](#)

Description: Terpenic resin from tropical plants to be dissolved in turpentine for the preparation of paint varnishes.

Pack sizes: Kg

● GUTTA GUM

Codice: [ANGMM009](#)

Description: Natural organic resin-gum from tropical plants used as yellow dye in oil paintings, tempera or for making lacquer.

Pack sizes: Kg

● MASTIC GUM

Codice: [ANGMM014](#)

Description: Terpenic resin from Mediterranean plant for the preparation of paint varnishes.

Pack sizes: Kg

● GOMMA SANDRACCA

Codice: ANGMM016

Caratteristiche: Resina terpenica prodotta da conifere per la preparazione di vernici.**Taglie:** sfuso

● GOMMALACCA

Codice: ANGMM012

Caratteristiche: Resina terpenica prodotta da un insetto della famiglia delle Cocciniglie. Pura e in scaglie, utilizzata per la preparazione di vernici finali e per la lucidatura di manufatti in legno e metallo.**Taglie:** sfuso, sacchi da 25 Kg

● GOMMALACCA DECERATA

Codice: ANGMM010

Caratteristiche: Gommalacca decerata per la preparazione di vernici incolori e per la lucidatura di essenze legnose chiare.**Taglie:** sfuso

● LAROPAL A81

Codice: ANLAR002

Caratteristiche: Resina urea-aldeide per la preparazione di vernici finali e quale legante per pigmenti. La vernice 033 di produzione AN.T.A.RES è a base di Laropal A81.**Taglie:** sfuso

● PARALOID B44

Codice: ANPLD004

Caratteristiche: Resina acrilica a base di metilmetacrilato (MMA) specifica per la protezione dei metalli.**Taglie:** sfuso

● PARALOID B72

Codice: ANPLD002

Caratteristiche: Resina acrilica a base di etilmetacrilato (EMA) in grani. Usato quale legante, adesivo, consolidante, fissativo.**Taglie:** sfuso

● REGALREZ 1094

Codice: ANREG001

Caratteristiche: Resina alifatica per la preparazione di vernici finali. Di ottime proprietà ottiche e stabilità chimica, è solubile in solventi a bassa polarità come il solvente 075, ligroina, White Spirit. La vernice 075 è la vernice pronta all'uso di produzione AN.T.A.RES a base di Regalrez 1094.**Taglie:** sfuso

● REGALREZ 1126

Codice: ANREG002

Caratteristiche: Resina sintetica alifatica usata per il consolidamento del legno. Possiede caratteristiche di elevata stabilità chimica quindi facilità di rimozione. Solubile in solventi a bassa polarità come la ligroina, White Spirit.**Taglie:** sfuso

● SANDARAC GUM

Codice: ANGMM016

Description: Terpenic resin from conifer for the preparation of paint varnishes.**Pack sizes:** Kg

● SHELLAC

Codice: ANGMM012

Description: Terpenic resin flakes from cochineals insect; used for the preparation of paint varnishes and for wooden and metal polishing.**Pack sizes:** Kg, bags of 25 Kg

● SHELLAC DEWAXED

Codice: ANGMM010

Description: Dewaxed shellac for the preparation of transparent varnishes and for the polishing of light wood.**Pack sizes:** Kg

● LAROPAL A81

Codice: ANLAR002

Description: Urea-aldehyde resin for the preparation of paint varnishes and as binding medium for pigments. The 033 varnish by AN.T.A.RES is based on Laropal A81.**Pack sizes:** Kg

● PARALOID B44

Codice: ANPLD004

Description: Acrylic resin (MMA copolymer) specific for the protection of metal artworks.**Pack sizes:** Kg

● PARALOID B72

Codice: ANPLD002

Description: General-purpose acrylic resin (EMA copolymer) beans: binding medium, adhesive, consolidant, fixative.**Pack sizes:** Kg

● REGALREZ 1094

Codice: ANREG001

Description: Aliphatic resin for the preparation of paint varnishes. Excellent optical properties and high chemical stability. Soluble in low polarity solvent such as the 075 solvent, ligroin, White Spirit. The 075 is the ready-to-use varnish by AN.T.A.RES composed of Regalrez 1094.**Pack sizes:** Kg

● REGALREZ 1126

Codice: ANREG002

Description: Aliphatic resin at high chemical stability for the consolidation of wood. Soluble in low polarity solvents such as ligroin, White Spirit. Reversible product.**Pack sizes:** Kg

● TREMENTINA VENETA BIONDA

Codice: [ANTRE001](#)

Caratteristiche: Resina terpenica prodotta dalla pianta del larice usata per la preparazione di vernici o lacche naturali.

Taglie: 1 Kg

● VENICE TURPENTINE

Code: [ANTRE001](#)

Description: Terpenic resin from larch plant used for preparation of paint varnishes or lacquers.

Pack sizes: 1 Kg

SOLVENTI | SOLVENTS

● ACETATO DI BUTILE

Codice: **ANACE004-4A**

Caratteristiche: Solvente polare, volatile, a bassa ritenzione. Ottima azione solvente per resine sintetiche (es. nitro, acriliche) e naturali non invecchiate (es. colofonia, dammar).

Taglie: 1, 5 L

● ACETATO DI ETILE

Codice: **ANACE005-6-7**

Caratteristiche: Solvente polare, volatile, a bassa ritenzione. Ottima azione solvente per resine sintetiche (es. nitro, acriliche) e naturali non invecchiate (es. colofonia, dammar).

Taglie: 1, 5, 25 L

● ACETONE ANIDRO

Codice: **ANACE001-2-2A**

Caratteristiche: Solvente polare, volatile e a bassa ritenzione, ottimo potere solvente nei confronti di sostanze naturali (es. olii, cera d'api, resine) e sintetiche (es. acriliche) e inchiostri. Con Ligroina e Alcole Etilico per test di solubilità.

Taglie: 1, 5, 25 L

● ACETONE RP

Codice: **ANACE002B**

Caratteristiche: Acetone di grado analitico, ottimo potere solvente per olii, cere, grassi, resine naturali e sintetiche e inchiostri. Con Ligroina e Alcole Etilico per test di solubilità.

Taglie: 1 L

● ACQUA DEMINERALIZZATA

Codice: **ANACQ001A**

Caratteristiche: Acqua priva di sali indicata per la pulitura di superfici lapidee e affrescate o, in generale, per la preparazione di soluzioni acquose.

Taglie: 5 L

● ACQUA RAGIA MINERALE

Codice: **ANACQ002-3**

Caratteristiche: Solvente idrocarburico poco polare, poco penetrante, volatile e a debole ritenzione. Usato come diluente o per la solubilizzazione di resine, olii, cere, bitumi.

Taglie: 1, 5 L

● ALCOLE 75/25 BIANCO

Codice: **ANALC004-4A**

Caratteristiche: Miscela incolore di solventi alcolici indicata per la rimozione di resine naturali e per la preparazione di vernici da resine naturali (es. gommalacca, coppali, mastice, sandracca).

Taglie: 1, 5 L

● ALCOLE BENZILICO

Codice: **ANALC001**

Caratteristiche: Solvente polare, a media ritenzione e con forte azione solvente per resine naturali e sintetiche, nonché per alcune sostanze di natura proteica. Valid alternativa alla Dimetilformammide.

Taglie: 1 L

● BUTYL ACETATE

Code: **ANACE004-4A**

Description: Polar solvent, volatile and at low retention. Good solvent for synthetic resins (nitrocellulose, acrylic etc.) and not agent natural resins (rosin, dammar etc.).

Pack sizes: 1, 5 L

● ETHYL ACETATE

Code: **ANACE005-6-7**

Description: Polar solvent, volatile, at low retention. Good at dissolving synthetic resins (nitrocellulose, acrylic etc.), natural and not agent resins (rosin, dammar etc.).

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● ACETONE

Code: **ANACE001-2-2A**

Description: Volatile polar solvent at low retention for the removal of oils, waxes, fats, natural and synthetic resins, inks. With Ligroin and Ethyl Alcohol suitable for solubility test.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● ACETONE R.G.

Code: **ANACE002B**

Description: Reagent grade Acetone for the removal of oils, waxes, fats, natural and synthetic resins, inks. With Ligroin and Ethyl Alcohol suitable for solubility test.

Pack sizes: 1 L

● DEMINERALIZED WATER

Code: **ANACQ001A**

Description: Salt-free water for the cleaning of stone surfaces and frescoes and for the preparation of aqueous solutions.

Pack sizes: 5 L

● MINERAL SPIRIT

Code: **ANACQ002-3**

Description: Apolar hydrocarbon solvent, low penetrating, volatile and at low retention. Used as a thinner for resins, oils, waxes, bitumen.

Pack sizes: 1, 5 L

● WHITE ALCOHOL 75/25

Code: **ANALC004-4A**

Description: Colorless mixture of ethyl alcohol and isopropyl alcohol for the removal of resins and for the preparation of paint varnishes from shellac, coppale, mastic, sandarac gum.

Pack sizes: 1, 5 L

● BENZYL ALCOHOL

Code: **ANALC001**

Description: Polar solvent at medium retention, good solvent for natural and synthetic resins as well as for some proteinaceous substances. Used instead of the dimethyl formamide.

Pack sizes: 1 L

● **ALCOLE ETILICO 94% DENATURATO**Codice: **ANALC003C-3D****Caratteristiche:** Solvente polare e a media ritenzione con ottimo potere solvente nei confronti di resine naturali (es. gommamalacca).**Taglie:** 1, 5 L● **ALCOLE ETILICO 95% BUON GUSTO**Codice: **ANALC003B****Caratteristiche:** Solvente incolore, polare e a media ritenzione, ottimo potere solvente per le resine naturali. Indicato per operazioni in cui è necessario alcool etilico non denaturato con coloranti rosa.**Taglie:** 1 L● **ALCOLE ETILICO 99% DENATURATO**Codice: **ANALC003-3A****Caratteristiche:** Solvente polare, a media ritenzione, ottimo potere solvente per resine naturali (es. gommamalacca) e coloranti vegetali. Si può usare per test di solubilità.**Taglie:** 1, 5 L● **ALCOLE ISOPROPILICO**Codice: **ANALC005-6-7****Caratteristiche:** Solvente polare particolarmente usato per la diluizione di reagenti, protettivi e consolidanti.**Taglie:** 1, 5, 25 L● **BENZINA RETTIFICATA 80-100**Codice: **ANBZN001****Caratteristiche:** Solvente idrocarburico apolare, volatile e con debole ritenzione, indicato come diluente e come solvente per cere, grassi e resine sintetiche. Contenuto in benzene <0.002%.**Taglie:** 1 L● **BUTILAMMINA RP**Codice: **ANBUT001****Caratteristiche:** Solvente di grado analitico a bassa polarità e alcalino, a forte ritenzione e corrosivo. Forte azione nei confronti di resine naturali invecchiate, olii siccativi e proteine. Se ne consiglia l'uso in forma addensata.**Taglie:** 1 L● **CICLOESANO RP**Codice: **ANCIC001****Caratteristiche:** Solvente di grado analitico, apolare e volatile; indicato come diluente e come solvente per cere, grassi e resine e bitume. Utilizzato per il test di Feller.**Taglie:** 1 L● **DILUENTE NITRO ANTINEBBIA**Codice: **ANDIL001-2-2A****Caratteristiche:** Miscela di vari solventi, tra cui alcuni nocivi/pericolosi, a polarità intermedia, per la rimozione di resine e vernici, olii e alcuni materiali proteici.**Taglie:** 1, 5, 25 L● **ETHYL ALCOHOL DENATURED 94%**Code: **ANALC003C-3D****Description:** Polar solvent, at medium retention, good solvent for natural resins such as coppali and shellac. Assay 94%.**Pack sizes:** 1, 5 L● **ETHYL ALCOHOL 95%**Code: **ANALC003B****Description:** Polar solvent, colorless, at medium retention good solvent for natural resins. Assay 95%. Suitable when is necessary the use of a not denatured with pink dyes ethyl alcohols.**Pack sizes:** 1 L● **ETHYL ALCOHOL DENATURED 99%**Code: **ANALC003-3A****Description:** Polar solvent, at medium retention, for natural resins such as coppali, shellac and natural dyes. Can be used for solubility tests for cleaning of paintings.**Pack sizes:** 1, 5 L● **ISOPROPYL ALCOHOL**Code: **ANALC005-6-7****Description:** Polar solvent used as thinner for reagents, water-repellents and consolidants.**Pack sizes:** 1, 5, 25 L● **BENZINE 80-100**Code: **ANBZN001****Description:** Non-polar hydrocarbon solvent, volatile and at weak retention, to be used as thinner and solvent for waxes, fats and synthetic resins.

Benzene content <0.002%.

Pack sizes: 1 L● **BUTYLAMINE R.G.**Code: **ANBUT001****Description:** Reagent grade butylamine. Alkaline pH, at low polarity and strong retention, corrosive; for the removal of aged natural resins, drying oils and proteins. Use recommended in gel form.**Pack sizes:** 1 L● **CYCLOHEXANE R.G.**Code: **ANCIC001****Description:** Volatile reagent grade non-polar solvent and thinner for waxes, oils, fats and bitumen, used in the Feller's solubility test.**Pack sizes:** 1 L● **NITRO ANTI-FOG THINNER**Code: **ANDIL001-2-2A****Description:** Solvent mixture including some toxic solvents, at medium polarity, for the removal of resins and paint varnishes, oils and some proteinaceous materials.**Pack sizes:** 1, 5, 25 L

● DIMETILFORMAMMIDE – DMF

Codice: [ANDNF001-2](#)

Caratteristiche: Solvente polare, penetrante, di alta ritenzione e nocivo/pericoloso. Forte azione solvente nei confronti di sostanze naturali e sintetiche. Si consiglia di limitarne l'impiego o comunque di utilizzarlo adottando le massime precauzioni.

Taglie: 1, 5 L

● DIMETILSOLFOSSIDO – DMSO

Codice: [ANDMS001](#)

Caratteristiche: Solvente polare non tossico, di azione forte, penetrante e di alta ritenzione. Se ne consiglia l'uso in forma addensata o in miscela con altri solventi. Ottima azione solvente nei confronti di vernici, resine e materiali proteici. Validò sostituto della Dimetilformammide.

Taglie: 1 L

● ESSENZA DI TREMENTINA

Codice: [ANESS006-6A-7](#)

Caratteristiche: Solvente terpenico, poco penetrante, a bassa volatilità, con forte ritenzione e mediamente nocivo/pericoloso. Esercita buon potere solvente per olii, grassi, resine naturali e parzialmente cere e paraffine.

Taglie: 1, 5, 25 L

● ETIL-L-LATTATO RP

Codice: [ANELL001-2](#)

Caratteristiche: Solvente di grado analitico, polare, volatile, a bassa ritenzione, indicato per la diluizione e la rimozione di colori a vernice.

Taglie: 250 ml, 1 L

● ETIL-L-LATTATO TECNICO

Codice: [ANELL002A](#)

Caratteristiche: Solvente polare, volatile, a bassa ritenzione, indicato per la diluizione e la rimozione di colori a vernice.

Taglie: 1 L

● GLICERINA BIDISTILLATA

Codice: [ANGLI001](#)

Caratteristiche: Solvente polare, molto penetrante, non volatile e con forte ritenzione. Di ampio spettro solvente, è utilizzato per la realizzazione di paste e come ammorbidente per cuoio e pergamene. Se ne sconsiglia l'uso generalizzato nella pulitura dei dipinti.

Taglie: 1 L

● ISO OTTANO

Codice: [ANISO001](#)

Caratteristiche: Solvente idrocarburico saturo dearomatizzato, puro per analisi, volatile e a debole ritenzione. Indicato per test di solubilità.

Taglie: 1 L

● DIMETHYLFORMAMIDE – DMF

Code: [ANDNF001-2](#)

Description: Polar, penetrating, highly toxic solvent. Strong solvent action for natural and synthetic resins. Limit the use by using the necessary safety precaution. Use in well ventilated areas.

Pack sizes: 1, 5 L

● DIMETILSULFOXIDE – DMSO

Code: [ANDMS001](#)

Description: Non-toxic solvent at strong action, highly penetrating and at high retention. Use recommended in gel form or mixed with other solvents. Good solvent for varnishes, resins and proteins. Used instead of the dimethyl formamide.

Pack sizes: 1 L

● SPIRIT OF TURPENTINE

Code: [ANESS006-6A-7](#)

Description: Terpenic solvent at low penetration and low volatile, at strong retention, at medium toxicity. Good solvent action against oils, fats, natural resins, partial action for waxes and paraffins.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● ETHYL-L-LACTATE R.G.

Code: [ANELL001-2](#)

Description: Reagent grade polar solvent, volatile and at low retention, for the dilution and the removal of varnish colors.

Pack sizes: 250 ml, 1 L

● ETHYL-L-LACTATE

Code: [ANELL002A](#)

Description: Polar solvent, volatile and at low retention, for the dilution and removal of varnish colors.

Pack sizes: 1 L

● BIDISTILLED GLYCERINE

Code: [ANGLI001](#)

Description: Polar solvent, very penetrating, non-volatile, at strong retention. Soluble in several solvents, it is used for example for the production of pastes and as a softener for leather and parchment. Not recommended for general use during the cleaning of paintings.

Pack sizes: 1 L

● ISO OCTANE

Code: [ANISO001](#)

Description: Reagent grade saturated hydrocarbon, volatile and at weak retention.

Suitable solvent for solubility test.

Pack sizes: 1 L

● **LIGROINA 100-140**Codice: **ANLIG003-4-5**

Caratteristiche: Solvente idrocarburico apolare, poco penetrante, volatile, a debole ritenzione. Usato come diluente o per la solubilizzazione di olii, cere, bitumi, alcune resine sintetiche. Indicato per test di solubilità. Contenuto in benzene <0,01%.

Taglie: 1, 5, 25 L

● **LIMONENE**Codice: **ANLMN001-2**

Caratteristiche: Solvente terpenico apolare, poco penetrante, poco volatile ad alta ritenzione. Esercita forte potere sgrassante ed azione solvente nei confronti delle resine naturali.

Taglie: 1, 5 L

● **METIL PIRROLIDONE**Codice: **ANMET005-6**

Caratteristiche: Solvente ammidico, polare, penetrante, con ritenzione elevata e nocivo/pericoloso. Esercita forte azione solvente per olii e proteine, alcune resine naturali (es. gommialacca) e sintetiche (es. acriliche); sostituto della dimetilformammide (DMF).

Taglie: 1, 5 L

● **METILETIL CHETONE - MEC**Codice: **ANMET001-2**

Caratteristiche: Solvente polare, penetrante, volatile, a bassa ritenzione. Buona azione solvente nei confronti di olii, cere, inchiostri, resine naturali e sintetiche (es. acriliche, chetoniche).

Taglie: 1, 5 L

● **SOLVENTE 075**Codice: **ANSOL001 - 2**

Caratteristiche: Solvente idrocarburico apolare, poco penetrante, volatile, con debole ritenzione, particolarmente indicato per la preparazione di vernici finali a base di Regalrez 1094.

Taglie: 1, 5 L

● **TOLUENE RP**Codice: **ANTOL003**

Caratteristiche: Toluene di purezza analitica utilizzato per il test di Feller e per la pulitura dei dipinti.

Taglie: 1 L

● **TOLUOLO**Codice: **ANTOL001-2**

Caratteristiche: Solvente aromatico, apolare, volatile, a bassa ritenzione e moderatamente nocivo/pericoloso. Ottimo potere solvente per resine naturali, sintetiche, olii e grassi.

Taglie: 1, 5 L

● **LIGROIN 100-140**Code: **ANLIG003-4-5**

Description: Low boiling point naphtha, volatile and at low retention. Used as thinner and solvent for waxes, bitumen and some synthetic resins. Used for solubility test for cleaning of paintings.

Benzene content <0,01%.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● **LIMONENE**Code: **ANLMN001-2**

Description: Orange terpenes; non-polar solvent with strong degreasing action, can be used mixed with other solvents or instead of the nitro thinner.

Pack sizes: 1, 5 L

● **METHYL PYRROLIDONE**Code: **ANMET005-6**

Description: Amide solvent at medium polarity, penetrating, at high retention. Used to dissolve a wide range of natural (i.e. shellac) and synthetic resins (i.e. acrylics), oils, proteins; use instead of the dimethylformamide.

Attention, toxic solvent.

Pack sizes: 1, 5 L

● **METHYLETHYL KETONE - MEK**Code: **ANMET001-2**

Description: Polar, volatile, at low retention solvent for the removal of oils, waxes, natural and synthetic resins (i.e. acrylic, ketone), inks.

Pack sizes: 1, 5 L

● **SOLVENT 075**Code: **ANSOL001 - 2**

Description: Non-polar hydrocarbon solvent, volatile, low-penetrating rate, at low retention, specifically designed for the preparation of paint varnishes composed of Regalrez 1094.

Pack sizes: 1, 5 L

● **TOLUENE R.G.**Code: **ANTOL003**

Description: Reagent grade toluene suitable for the Feller's test and for the cleaning of painting.

Pack sizes: 1 L

● **TOLUENE DENATURED**Code: **ANTOL001-2**

Description: Aromatic, apolar, volatile, at low retention, at medium toxicity solvent for the removal of natural and synthetic resins, oils and fats.

Pack sizes: 1, 5 L

● TRIETANOLAMMINA 85% – TEA

Codice: ANTTA001

Caratteristiche: Sostanza molto viscosa a carattere alcalino da utilizzare in soluzione acquosa o per la preparazione di saponi resinosi e solvent gels. Ha debole azione chelante.

Taglie: 1 Kg

● WHITE SPIRIT D-40

Codice: ANWHI001- 2-3

Caratteristiche: Solvente idrocarburico dearomatizzato, apolare, poco penetrante, volatile e a debole ritenzione. Usato come diluente o per la solubilizzazione di olii, cere, bitumi. Contenuto in aromatici <2%.

Taglie: 1, 5, 25 L

● XILENE PURO RP

Codice: ANXIL003

Caratteristiche: Solvente aromatico di purezza analitica, apolare, volatile, a bassa ritenzione. Ottimo potere solvente per resine naturali, sintetiche, olii, grassi e cere.

Taglie: 1 L

● XILOLO

Codice: ANXIL001-2

Caratteristiche: Solvente aromatico, apolare, volatile, a bassa ritenzione. Ottimo potere solvente per resine naturali, sintetiche, olii, grassi e cere.

Taglie: 1, 5 L

● TRIETHANOLAMINE 85%

Code: ANTTA001

Description: Viscous liquid at alkaline pH; to be used in aqueous solution or for the preparation of resin soaps and solvent gels. It also performs weak chelating action.

Pack sizes: 1 Kg

● WHITE SPIRIT D-40

Code: ANWHI001- 2-3

Description: Mixture of denatured aliphatic hydrocarbons, apolar, volatile, at low retention. Used as thinner and solvent for oils, waxes, bitumen. Aromatics <2%.

Pack sizes: 1, 5, 25 L

● XYLENE R.G.

Code: ANXIL003

Description: Reagent grade xylene. for the removal of natural resins, synthetic resins, oils, fats, waxes and paraffins.

Pack sizes: 1 L

● XYLENE DENATURED

Code: ANXIL001-2

Description: Aromatic apolar volatile solvent at low retention for the removal of natural resins, synthetic resins, oils, fats and waxes paraffins.

Pack sizes: 1, 5 L

SPUGNE | SPONGES

● POLVERE WISHAB 4301 – AKAWIPE

Codice: **ANSPU008****Caratteristiche:** Polvere di spugna di tipo tenera per la pulitura di superfici delicate come i manufatti cartacei.**Taglie:** 500 g

● WISHAB 4301 POWDER – AKAWIPE

Codice: **ANSPU008****Description:** Akawiipe soft for the dry cleaning of sensitive artworks such as writings, drawings, documents.**Pack sizes:** 500 g

● SPUGNA BLITZ FIX

Codice: **ANSPU009****Caratteristiche:** Spugna in PVA ad alto potere assorbente adatta per la rimozione di sbavature di malte e stuccature.**Taglie:** pz

● BLITZ FIX SPONGE

Codice: **ANSPU009****Description:** PVA sponge at high absorbency suitable for the removal of smeared mortars.**Pack sizes:** pc

● SPUGNA NATURALE

Codice: **ANSPU001****Caratteristiche:** Spugna naturale, diametro 14 cm.**Taglie:** pz

● NATURAL SPONGE

Codice: **ANSPU001****Description:** Natural sponge, diameter of 14 cm.**Pack sizes:** pc

● SPUGNA SPONTEX

Codice: **ANSPU002****Caratteristiche:** Spugna cellulosa di dimensioni 140x95x35 mm.**Taglie:** pz

● SPONTEX SPONGE

Codice: **ANSPU002****Description:** Spontex cellulose sponge, dimension 140x95x35 mm.**Pack sizes:** pc

● SPUGNA WISHAB 4101 TENERA – AKAPAD

Codice: **ANSPU006****Caratteristiche:** Spugna di tipo tenero per la pulitura a secco di superfici quali dipinti murali, carta da parati, tessuti, plastica.**Taglie:** pz

● WISHAB 4101 SPONGE SOFT – AKAPAD

Codice: **ANSPU006****Description:** Soft sponge for the dry cleaning of surfaces such as paintings, frescoes, murals, wallpaper, plastic materials and textiles.**Pack sizes:** pc

● SPUGNA WISHAB 4121 DURA – AKAPAD

Codice: **ANSPU004****Caratteristiche:** Spugna di tipo duro per la pulitura a secco di superfici lisce quali pareti, soffitti, dipinti murali.**Taglie:** pz

● WISHAB 4121 SPONGE HARD – AKAPAD

Codice: **ANSPU004****Description:** Hard sponge for the dry cleaning of smooth surfaces such as walls, ceilings, frescoes.**Pack sizes:** pc

● SPUGNA WISHAB 4141 EXTRADURA – AKAPAD

Codice: **ANSPU003****Caratteristiche:** Spugna di tipo extraduro per la pulitura a secco di superfici scabrose e non delicate.**Taglie:** pz

● WISHAB 4141 SPONGE EXTRA HARD – AKAPAD

Codice: **ANSPU003****Description:** Extra hard sponge for the dry cleaning of rough and not sensitive surfaces (i.e. brick walls).**Pack sizes:** pc

● SPUGNA WISHAB 41 51 BIANCA – AKAPAD

Codice: ANSPU007

Caratteristiche: Spugna di tipo duro per la pulitura a secco di superfici cartacee e superfici delicate.

Taglie: pz



● WISHAB 41 51 SPONGE WHITE – AKAPAD

Code: ANSPU007

Description: Hard sponge for the gentle dry cleaning of paper as well as other sensitive surfaces.

Pack sizes: pc

SVERNICIATORI | PAINT STRIPPERS

● SVERNICIATORE DENSO

Codice: [ANSVE001A - 2 - 3](#)

Caratteristiche: Sverniciatore a base di miscela di solventi gelificati ad azione energica indicato per la sverniciatura del legno e metalli. Esente da clorurati.

Taglie: 750 ml, 4, 17 L

● PAINT REMOVER

Code: [ANSVE001A - 2 - 3](#)

Description: Mixture of gelling solvents at strong action for stripping paint from wood and metal surfaces. Free from chlorinated.

Pack sizes: 750 ml, 4, 17 L

TENSIOATTIVI | SURFACTANTS

● AMMINA DI COCCO C12 – ETHOMEEN

Codice: **ANETH001-2**

Caratteristiche: Tensioattivo leggermente basico a base di ammina polietossilata per la preparazione, insieme all'acido poliacrilico, di solvent gel per solventi poco polari.

Taglie: 250, 850 ml

● AMMINA DI COCCO C25 – ETHOMEEN

Codice: **ANAMN001-2**

Caratteristiche: Tensioattivo leggermente basico a base di ammina polietossilata indicata per neutralizzare l'acido poliacrilico per la preparazione di solvent gel per solventi polari.

Taglie: 250 g, 1 Kg

● BILE BOVINA SECCA

Codice: **ANBIL001**

Caratteristiche: Tensioattivo anionico in polvere a base di sali sodici biliari, a pH neutro, per la pulitura di superfici policrome o come diluente per tempere.

Taglie: sfuso

● BRIJ 30

Codice: **ANBRI002**

Caratteristiche: Tensioattivo non ionico di tipo polietossilato con scarsa solubilità in acqua, per la preparazione di emulsioni per la pulitura.

Taglie: 250 ml

● BRIJ 35

Codice: **ANBRI001**

Caratteristiche: Tensioattivo non ionico con ottima idrosolubilità per la pulitura superficiale, in concentrazioni d'uso 0,1-2%, e per la preparazione delle emulsioni.

Taglie: 250 g

● COCCOCOLLAGENE

Codice: **ANCOC005 - 6**

Caratteristiche: Tensioattivo anionico concentrato a pH debolmente alcalino composto da esteri degli acidi grassi dell'olio di noce di cocco con collagene. Esplica azione detergente ed ha spiccata attività su materiale proteico (colle animali).

Taglie: 250 g, 1 Kg

● CONTRAD 2000

Codice: **ANCTD001-2-3**

Caratteristiche: Detergente concentrato a pH fortemente alcalino composto da una miscela di tensioattivi anionici e non ionici per la pulitura di ceramiche, materiali ferrosi, vetro, legno, superfici lapidee; biodegradabile ed esente da fosfati.

Taglie: 1, 5, 20 L

● FIELE DI BUE

Codice: **ANFDB003-4**

Caratteristiche: Formulato acquoso con proprietà tensioattive a base di sali sodici biliari a pH neutro per la pulitura di superfici policrome o come diluente per tempere.

Taglie: 250 ml, 1 L

● COCONUTAMINE – ETHOMEEN C12

Code: **ANETH001-2**

Description: Slightly alkaline surfactant composed of polyethoxylated amine for the preparation, with polyacrylic acid, of low/not polar "solvent gels".

Pack sizes: 250, 850 ml

● COCONUTAMINE – ETHOMEEN C25

Code: **ANAMN001-2**

Description: Slightly alkaline surfactant composed of polyethoxylated amine for the preparation, with polyacrylic acid, of the "solvent gels" from polar solvents.

Pack sizes: 250 g, 1 Kg

● BOVINE BILE DRIED

Code: **ANBIL001**

Description: Anionic surfactant composed of mixture of sodium salts of bile for surface cleaning of polychromes and as thinner for tempera colors. Neutral pH.

Pack sizes: g

● BRIJ 30

Code: **ANBRI002**

Description: Non-ionic polyethoxylated surfactant at low water-solubility, for the preparation of emulsions for cleaning.

Pack sizes: 250 ml

● BRIJ 35

Code: **ANBRI001**

Description: Non-ionic polyethoxylated surfactant at high water solubility, used for surface cleaning, in concentrations of 0.1-2%, and for the preparation of emulsions.

Pack sizes: 250 g

● COCCOCOLLAGENE

Code: **ANCOC005 - 6**

Description: Anionic water-soluble surfactant from collagen and coconut oil fatty acids, high efficacy on proteinaceous materials (animal glues). Concentrated product at weakly alkaline pH.

Pack sizes: 250 g, 1 Kg

● CONTRAD 2000

Code: **ANCTD001-2-3**

Description: Concentrated mixture of ionic and anionic detergents for the cleaning of ceramics, iron materials, glass, wood, stone surfaces, etc.; biodegradable, phosphate-free. Alkaline pH.

Pack sizes: 1, 5, 20 L

● OX GALL

Code: **ANFDB003-4**

Description: Liquid ox gall composed of a mixture of sodium salts of bile, at neutral pH, for the cleaning of polychrome surfaces or as thinner for tempera.

Pack sizes: 250 ml, 1 L

● SALIVA ARTIFICIALE

Codice: [ANSAL001-3](#)**Caratteristiche:** Prodotto a base di mucina con agenti tensioattivi e chelanti da sciogliere in acqua demineralizzata per la pulitura superficiale.**Taglie:** 250 ml, 1 L

● SAPONE RESINOSO ABA-TEA

Codice: [ANRES004](#)**Caratteristiche:** Tensioattivo anionico pronto all'uso moderatamente alcalino a base di acido abietico e trietanolamina, specifico per la rimozione di vernici e resine naturali relativamente recenti.**Taglie:** 100 ml

● SAPONE RESINOSO DCA-TEA

Codice: [ANRES003](#)**Caratteristiche:** Tensioattivo anionico pronto all'uso moderatamente alcalino a base di acido deossicolico e trietanolamina, specifico per la rimozione di vernici e resine naturali invecchiate.**Taglie:** 100 ml

● TWEEN 20

Codice: [ANTWE001](#)**Caratteristiche:** Tensioattivo non ionico a pH neutro con ottima idrosolubilità per la pulitura, concentrazioni d'uso 0,1-2%, e per la preparazione delle emulsioni.**Taglie:** 1 Kg

● ARTIFICIAL SALIVA

Code: [ANSAL001-3](#)**Description:** Mucin-based product with surfactant and chelating agents to be dissolve in demineralized water for the surface cleaning.**Pack sizes:** 250 ml, 1 L

● RESIN SOAP ABA-TEA

Code: [ANRES004](#)**Description:** Slightly alkaline anionic surfactant composed of abietic acid and triethanolamine for removing the not aged varnishes and natural resins.

Ready to use.

Pack sizes: 100 ml

● RESIN SOAP DCA-TEA

Code: [ANRES003](#)**Description:** Slightly alkaline anionic surfactant composed of deoxycholic acid and triethanolamine for removing the aged varnishes and natural resins.

Ready to use.

Pack sizes: 100 ml

● TWEEN 20

Code: [ANTWE001](#)**Description:** Non-ionic surfactant at neutral pH with excellent water solubility for cleaning of paintings, concentrations of use 0,1-2% and for the preparation of emulsions.**Pack sizes:** 1 Kg

UTENSILI E ACCESSORI | TOOLS and ACCESSOIRES

● AGHI IPODERMICI

Codice: ANAGH001-1A

Caratteristiche: Ago ipodermico per siringhe in acciaio di misure: 1,2x40 mm e 2x38 mm (diametro x lunghezza).

Taglie: pz

● HYPODERMIC NEEDLES

Code: ANAGH001-1A

Description: Hypodermic needle for steel syringes, size: 1,2x40 mm and 2x38 mm (diameter x length).

Pack sizes: pc

● BASTONCINI IN FIBRA DI VETRO SERIE 640

Codice: ANPEN1321-134-135

Caratteristiche: Bastoncini in fibra di vetro di lunghezza 20 cm e diametro 8, 15, 20 mm per la pulitura di materiale lapideo e la lucidatura dei metalli.

Taglie: pz

● GLASS FIBRE STICKS SERIES 640

Code: ANPEN1321-134-135

Description: Sticks fiberglass wrapped with cotton threads, length 20 cm, diameters 8, 15, 20 mm for metal polishing and for the cleaning of stones.

Pack sizes: pc

● BISTURI A LAMA FISSA

Codice: ANBIS004-5

Caratteristiche: Bisturi a lama fissa in acciaio inox di lunghezza 155 mm, disponibili sia con punta tonda sia con punta stretta.

Taglie: pz

● SCALPELS BLADE FIXED

Code: ANBIS004-5

Description: Fixed blade scalpels made up of stainless steel, length 155 mm, round tip and sharp tip.

Pack sizes: pc



ANPEN135-134-1321



ANBIS005-4

● LAME PER BISTURI

Codice: ANBIS001-A -B-BA-C-C1-D-E-F-G-H

Caratteristiche: Lame per bisturi intercambiabili in acciaio. Confezioni da 100 lame.

Lame figure 10, 11, 12, 13, 15, da utilizzare con manico 3

Lame figure 18, 20, 21, 22, 23, 24, da utilizzare con manico 4.

Taglie: pz

● MANICI PER BISTURI

Codice: ANBIS002 - 2A

Caratteristiche: Manici per bisturi in acciaio inox di lunghezza 13 cm (manico 3) e 14 cm (manico 4).

Taglie: pz

● SCALPEL BLADES

Code: ANBIS001-A -B-BA-C-C1-D-E-F-G-H

Description: Interchangeable scalpel blades made up of carbon steel. Pack of 100 blades.

Blades fig 10, 11, 12, 13, 15: to be used with handle 3

Blades fig 18, 20, 21, 22, 23, 24: to be used with handle 4


Pack sizes: pc

● SCALPEL HANDLES

Code: ANBIS002 - 2A

Description: Stainless steel scalpel handles, length 13 cm (handle 3), length 14 cm, (handle 4).

Pack sizes: pc

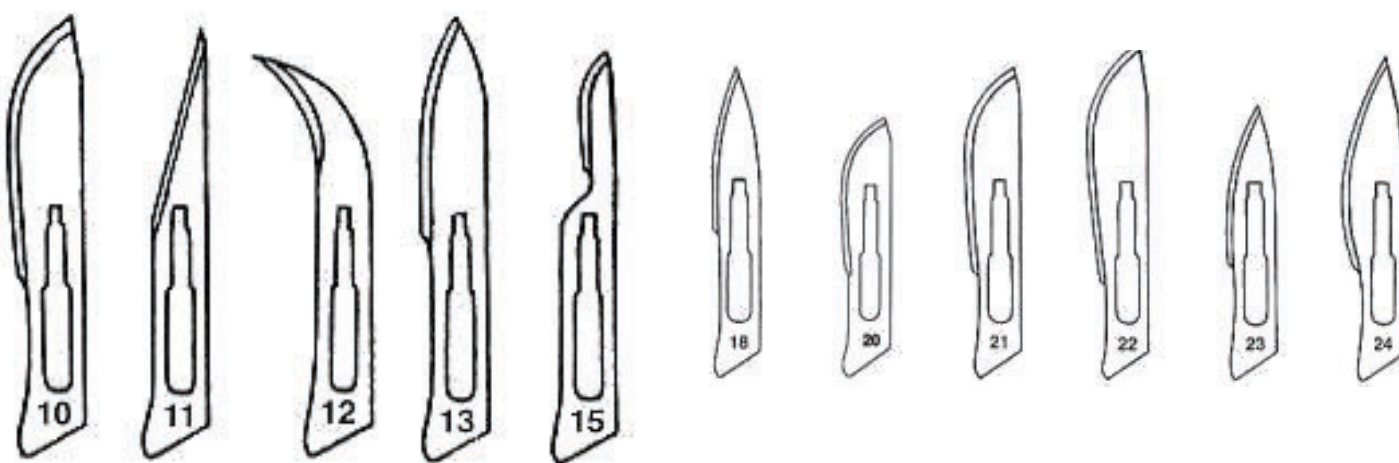

ANBIS001-1A-1B-1BA-1C-1C1-1D-1E-1F-1G-1H



ANBIS002



ANBIS002A

● LANA ACCIAIO FINE

Codice: ANLNA001

Caratteristiche: Lana di acciaio fine (finezza 000) in balla da kg 10.

Taglie: pz

● LANA ACCIAIO GROSSA

Codice: ANLNA004

Caratteristiche: Lana di acciaio grossa in balla da kg 10.

Taglie: pz

● STEEL WOOL FINE

Code: ANLNA001

Description: 10 kg pack, grade 000.

Pack sizes: pc

● STEEL WOOL COARSE

Code: ANLNA004

Description: 10 kg pack, grade coarse.

Pack sizes: pc

● MATITA ABRASIVA

Codice: ANMAT001-2

Caratteristiche: Matita abrasiva con testa in fibra di vetro da 4 mm. Disponibili teste di ricambio.

Taglie: pz



● ABRASIVE PENCIL

Code: ANMAT001-2

Description: Abrasive pencil with 4 mm glass fiber tip. Spare tips are also available.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 111

Codice: ANPEN001 - 2 - 3

Caratteristiche: Pennello a tamponcino in setola bianca cinese con ghiera nichelata e manico corto grezzo. Misure 6, 10, 14.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 111

Code: ANPEN001 - 2 - 3

Description: Stencil brush with white Chinese bristles, nickel-plate ring, short wooden handle. Sizes 6, 10, 14.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 122

Codice: ANPEN003A- 11

Caratteristiche: Pennello piatto in pelo sintetico extra fine dorato con ghiera argentata e manico corto verniciato. Misure 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 122

Code: ANPEN003A- 11

Description: Flat brush with extra fine golden synthetic bristles, silver ring, short painted handle. Sizes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 133

Codice: ANPEN014 - 20

Caratteristiche: Pennello tirilinee in pura setola, legatura con spago, manico grezzo lungo. Misure 2, 4, 6, 7, 8.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 133

Code: ANPEN014 - 20

Description: Line-drawing brush with pure white bristles; string ferrule, long wooden handle. Sizes 2, 4, 6, 7, 8.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 1500J

Codice: ANPEN022 - 29

Caratteristiche: Pennello in pelo di martora Kolinsky a manico corto verniciato nero. Misure 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 1500J

Code: ANPEN022 - 29

Description: Brush with Kolinsky red sable hair, short black painted handle.

Sizes 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 1570

Codice: ANPEN050 - 65

Caratteristiche: Pennello a pelo sintetico e punta tonda extrafine dorata per acquarello e fondi, manico corto e verniciato verde. Misure 00000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 1570

Code: ANPEN050 - 65

Description: Watercolor brush with extrafine blond synthetic bristle, short green painted handle. Sizes 00000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 200F

Codice: ANPEN077 - 83

Caratteristiche: Pennellessa piatta di pura setola bianca cinese con spessore di 4 mm, manico in legno verniciato. Indicata per olio, acrilico e restauro. Misure 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 200F

Code: ANPEN077 - 83

Description: Flat brush with pure Chinese white bristles, painted wooden handle, 4mm thick, fit for oil, acrylic paintings and restoration. Sizes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 202

Codice: ANPEN084 - 91

Caratteristiche: Pennellessa in puro pelo di Vajo per doratura. Misure 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 202

Code: ANPEN084 - 91

Description: Brush with pure squirrel hair for gilding. Sizes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 205

Codice: ANPEN092 - 6

Caratteristiche: Pennellessa piatta in pelo di bue chiaro con spessore di 4 mm, ghiera di metallo, manico legno verniciato. Indicata per restauro per la stesura di vernici. Misure 20, 30, 40, 50, 60.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 205

Code: ANPEN092 - 6

Description: Flat brush with ox hair, 4 mm thick, metal ring, wooden painted handle. For restoration and paint varnishing.

Sizes 20, 30, 40, 50, 60.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 230CC

Codice: ANPEN099 – 105

Caratteristiche: Pennellessa con setola bionda di spessore di 15 mm, manico in legno. Misure 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 230CC

Code: ANPEN099 – 105

Description: Flat brush, 15 mm thick, blond bristles, wooden handle.

Sizes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 577

Codice: ANPEN124 – 132

Caratteristiche: Pennello a punta piatta in setola bianca con manico corto nero. Misure 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 577

Code: ANPEN124 – 132

Description: Flat brush with pure Chinese white bristles, short painted handle. Sizes 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 70

Codice: ANPEN147 – 61

Caratteristiche: Pennello a punta tonda in setola di pelo di bue chiaro con ghiera di ottone nichelato a manico lungo verniciato. Per olio e acrilico. Misure 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 70

Code: ANPEN147 – 61

Description: Round brush with light ox hair, nickel-plated brass ring, long painted handle. For oil and acrylic painting. Sizes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 71

Codice: ANPEN162 – 72 – 88

Caratteristiche: Pennello a punta piatta in setola di pelo di bue, manico lungo. Misure dal 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 71

Code: ANPEN162 – 72 – 88

Description: Flat brush with light ox hair, long painted handle. Sizes 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Pack sizes: pc

● PENNELLI SERIE 766

Codice: ANPEN173 - 180

Caratteristiche: Pennello a punta tonda in setola bianca con manico corto nero. Misure 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES 766

Code: ANPEN173 - 180

Description: Round brush with pure Chinese white bristles, wooden short black handle. Sizes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Pack sizes: pc

● PENNELLI W&N SERIE 7

Codice: ANPEN182 - 7

Caratteristiche: Pennello tondo in setola di pura martora Kolinsky a manico corto nero di prima qualità. Per acquarello e ritocco. Misure 00, 0, 1, 2, 3, 4.

Taglie: pz



● BRUSHES SERIES W&N 7

Code: ANPEN182 - 7

Description: Round brush with pure Kolinsky sable hair, short black handle, for watercolors and retouching.

Sizes 00, 0, 1, 2, 3, 4.

Pack sizes: pc

● SIRINGHE IN PLASTICA

Codice: ANSIR001-2-3-4-5-6

Caratteristiche: Siringhe in plastica da 5, 10, 20, 50, 100 ml; queste ultime anche con foro a catetere.

Taglie: pz

● SYRINGES PLASTIC

Code: ANSIR001-2-3-4-5-6

Description: Plastic syringes, size 5, 10, 20, 50, 100 ml; the last one also with catheter hole.

Pack sizes: pc

● SPAZZOLINI

Codice: ANSPZ001 - 2 - 3 - 4

Caratteristiche: Spazzolini in acciaio e in ottone con manico di legno. Spazzolini da denti e da unghie in nylon.

Taglie: pz

● BRUSHES

Code: ANSPZ001 - 2 - 3 - 4

Description: Brushes made up of steel and brass with wooden handle. Brushes for tooth and nails made up of nylon.

Pack sizes: pc

● SPAZZOLINI SLIM

Codice: ANSPZ0015-16-17

Caratteristiche: Spazzolini ideali per superfici di piccole dimensioni e con piccole fessure. Modelli disponibili: nylon, acciaio, ottone. Dimensioni: 220x65x15mm LxAxS.

Taglie: pz

● BRUSHES SLIM

Code: ANSPZ0015-16-17

Description: For hand brushing of areas with small cavity. Models available: nylon, steel, brass. Dimensions: 220x65x15mm LxHxT.

Pack sizes: pc

● TENSORI METALLICI- ESTENSORI ANGOLARI

Codice: ANTEN001 - 002 - 003

Descrizione: Tensori in acciaio zincato con larghezza piastra: 12, 16, 20 mm. Fissaggio: chiodi (3 fori) e viti (tipo 20 mm).

Taglie: pz

● METAL TENSORS FOR FRAME STRETCHER

Code: ANTEN001 - 002 - 003

Description: Galvanized steel

Plate width: 12, 16, 20 mm.

Fixing: 3 holes for nails and screws (type 20 mm).

Pack sizes: pc



ANTEN001-002-003



ANBPZ0015-16-17

VERNICI | VARNISHES

● COPPER 44 – INCRALAC

Codice: **ANCOP002-3**

Caratteristiche: Vernice trasparente pronta all'uso a base di resine acriliche e benzotriazolo, utilizzata per la protezione del rame e delle sue leghe.

Taglie: 1, 5 L

● MECCA

Codice: **ANMCC001-2**

Caratteristiche: Vernice colore oro per finte dorature.

Taglie: 250 g, 1 Kg

● VERNICE 033 – LAROPAL A81

Codice: **ANVER001A**

Caratteristiche: Vernice finale lucida a base di Laropal A81 con ottima stabilità chimica e buone proprietà ottico-estetiche. Se diluita, può essere usata anche come vernice da ritocco. Disponibile anche nella versione semi-mat.

Taglie: 1 L

● VERNICE 033 SEMI MAT – LAROPAL A81

Codice: **ANVER001AA**

Caratteristiche: Vernice finale semi-mat a base di Laropal A81 con ottima stabilità chimica e buone proprietà ottico-estetiche. Se diluita, può essere usata anche come vernice da ritocco. Disponibile anche nella versione lucida.

Taglie: 1 L

● VERNICE 075 – REGALREZ 1094

Codice: **ANVER001B**

Caratteristiche: Vernice finale a base di Regalrez 1094, stabile e reversibile. Conferisce ottime proprietà ottiche, perfetta trasparenza e saturazione del colore sottostante. Grazie al solvente 075 è di ottima stendibilità ed aspetto estetico; disponibile anche della versione semi-mat.

Taglie: 1 L

● VERNICE 075 SEMI MAT – REGALREZ 1094

Codice: **ANVER001C**

Caratteristiche: Vernice finale a base di Regalrez 1094, stabile e reversibile. Conferisce ottime proprietà ottiche, perfetta trasparenza e saturazione del colore sottostante. Grazie al solvente 075 è di ottima stendibilità ed aspetto estetico; disponibile anche nella versione lucida.

Taglie: 1 L

● VERNICE 811 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE SATINATA SPRAY

Codice: **ANVER020**

Caratteristiche: Vernice finale satinata in spray a base di resina acrilica e chetonica, olio siccativo, silice colloidale in assenza di petrolio. Non ingiallisce.

Taglie: 400 ml

● COPPER 44 – INCRALAC

Code: **ANCOP002-3**

Description: Ready to use transparent varnish composed of acrylic resin and benzotriazole for the protection of copper and its alloys.

Pack sizes: 1, 5 L

● MECCA

Code: **ANMCC001-2**

Description: Pigmented varnish for imitation gilding.

Pack sizes: 250 g, 1 Kg

● PICTURE GLOSS VARNISH 033 – LAROPAL A81

Code: **ANVER001A**

Description: Gloss varnish based on Laropal A81 resin, excellent optical property, chemical stability, transparency and saturation of colors. If diluted, can be used as retouching varnish. Semi-matt formulation is also available.

Pack sizes: 1 L

● PICTURE SEMI MATT VARNISH 033 – LAROPAL A81

Code: **ANVER001AA**

Description: Semi-matt varnish based on Laropal A81 resin, excellent optical property, chemical stability, transparency and saturation of colors. If diluted, can be used as retouching varnish. Gloss formulation is also available.

Pack sizes: 1 L

● PICTURE GLOSS VARNISH 075 – REGALREZ 1094

Code: **ANVER001B**

Description: Gloss varnish consisting of Regalrez 1094 and solvent 075, stable and reversible, good optical properties, transparency and saturation of colors. Excellent spreadability and aesthetic appearance thanks to the 075 solvent; semi-matt formulation is also available.

Pack sizes: 1 L

● PICTURE SEMI MATT VARNISH 075 – REGALREZ 1094

Code: **ANVER001C**

Description: Semi matt varnish consisting of Regalrez 1094 and solvent 075, stable and reversible, good optical properties, transparency and saturation of colors. Excellent spreadability and aesthetic appearance thanks to the 075 solvent; gloss formulation is also available.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 811 SATIN PICTURE VARNISH SPRAY

Code: **ANVER020**

Description: Satin picture varnish spray composed of acrylic and ketone resins, linseed oil, matting agent (silica), quick drying petroleum, non-yellowing.

Pack sizes: 400 ml

● VERNICE 1186 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE

Codice: ANVER001

Caratteristiche: Vernice finale sopraffine a base acrilica in essenza di petrolio, incolore, resiste all'umidità. Adatta anche per dipinti di grandi dimensioni.

Taglie: 1 L

● VERNICE 1188 LEFRANC & BOUGEOIS RITOCO

Codice: ANVER002

Caratteristiche: Vernice per ritocco sopraffine a base di resina acrilica in essenza di petrolio, incolore, non ingiallisce.

Taglie: 1 L

● VERNICE 1251 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE VIBERT

Codice: ANVER018

Caratteristiche: Vernice finale brillante a base di resina chetonica e acrilica in essenza di petrolio, ad essiccamento rapido.

Taglie: 1 L

● VERNICE 1253 LEFRANC & BOUGEOIS RITOCO VIBERT

Codice: ANVER014

Caratteristiche: Vernice per ritocco a base di resina chetonica e acrilica in essenza di petrolio. Incolore e non ingiallisce.

Taglie: 1 L

● VERNICE 1825 LEFRANC & BOUGEOIS RITOCO SPRAY

Codice: ANVER019

Caratteristiche: Vernice per ritocco spray sopraffine a base di resina acrilica per l'eliminazione dei prosciughi.

Taglie: 400 ml

● VERNICE 1826 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE SPRAY

Codice: ANVER005

Caratteristiche: Vernice finale spray sopraffine a base acrilica in essenza di petrolio.

Taglie: 400 ml

● VERNICE 1859 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE

Codice: ANVER006

Caratteristiche: Vernice finale sopraffine a base di resina Dammar caratterizzata da bassa volatilità e naturale chiarezza. Adatta anche per dipinti di grandi dimensioni.

Taglie: 1 L

● VERNICE 1874 LEFRANC & BOUGEOIS FINALE TEMPERA SPRAY

Codice: ANVER007

Caratteristiche: Vernice finale sopraffine spray per tempera, conferisce un aspetto smaltato.

Taglie: 400 ml

● LEFRANC&BOURGEOIS 1186 PICTURE VARNISH

Code: ANVER001

Description: Extra-fine acrylic-based picture varnish in petroleum, colorless, remains soft, resistant to moisture; also suitable for large paintings.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 1188 RETOUCHING VARNISH

Code: ANVER002

Description: Extra-fine acrylic-based retouching varnish in petroleum, colorless, non-yellowing.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 1251 PICTURE VARNISH VIBERT

Code: ANVER018

Description: Ketone and acrylic based gloss varnish, quick drying petroleum.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 1253 RETOUCHING VARNISH VIBERT

Code: ANVER014

Description: Ketone and acrylic based retouching varnish, quick drying petroleum.

Colorless, non-yellowing.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 1825 RETOUCHING VARNISH SPRAY

Code: ANVER019

Description: Extra-fine retouching spray varnish composed of acrylic resin to eliminate sinking.

Pack sizes: 400 ml

● LEFRANC&BOURGEOIS 1826 PICTURE VARNISH SPRAY

Code: ANVER005

Description: Extra-fine picture spray varnish composed of acrylic resin, quick drying petroleum.

Pack sizes: 400 ml

● LEFRANC&BOURGEOIS 1859 PICTURE VARNISH

Code: ANVER006

Description: Gloss extra-fine dammar picture varnish in rectified turpentine at low rate of evaporation. Also suitable for large paintings.

Pack sizes: 1 L

● LEFRANC&BOURGEOIS 1874 PICTURE VARNISH SPRAY TEMPERA

Code: ANVER007

Description: Picture varnish spray for tempera paintings, gives enameled aspect.

Pack sizes: 400 ml

● VERNICE 2203 LUKAS FINALE

Codice: ANVER026

Caratteristiche: Vernice finale per dipinti ad olio e tempera a base di resine chetoniche ed acriliche.

Non ingiallisce.

Taglie: 1 L

● VERNICE 2205 LUKAS RITOCOCCO

Codice: ANVER027

Caratteristiche: Vernice da ritocco di intermedia elasticità a base di resine acriliche.

Taglie: 1 L

● VERNICE 2242 LUKAS FINALE MATT

Codice: ANVER028

Caratteristiche: Vernice finale opaca per dipinti ad olio e tempera a base di resine chetoniche, cera d'api e olio di balsamo di trementina.

Taglie: 1 L

● VERNICE 2321 LUKAS FINALE LUCIDA SPRAY

Codice: ANVER029

Caratteristiche: Vernice spray lucida ad asciugatura rapida a base di resine acriliche indicata per acrilici, oli e tempere.

Taglie: 400 ml

● VERNICE 2322 LUKAS FINALE MATT SPRAY

Codice: ANVER030

Caratteristiche: Vernice spray matt ad asciugatura rapida a base di resine acriliche indicata per acrilici, oli e tempere.

Taglie: 400 ml

● VERNICE 2324 LUKAS FINALE SATINATA SPRAY

Codice: ANVER031

Caratteristiche: Vernice spray satinata ad asciugatura rapida a base di resine acriliche indicata per acrilici, oli e tempere.

Taglie: 400 ml

● VERNICE A SPIRITO

Codice: ANVER015-17

Caratteristiche: Vernice a base di resine naturali in solvente alcolico ad azione protettiva ed aspetto lucido per l'oro vero in foglia, similoro, argento vero e argento finto. Utilizzata anche come legante per la preparazione di vernici alle porporine.

Taglie: 250 ml, 1 L

● VERNICE BITUMINOSA

Codice: ANVER011

Caratteristiche: Soluzione concentrata di bitume in ragia minerale per anticare le superfici.

Da diluire in solventi, vernici o cere.

Taglie: 1 L

● LUKAS GLOSSY PICTURE VARNISH 2203

Code: ANVER026

Description: Picture glossy varnish composed of ketone and acrylic resins in turpentine oil for oils and tempera, non-yellowing.

Pack sizes: 1 L

● LUKAS RETOUCHING VARNISH 2205

Code: ANVER027

Description: Retouching varnish at medium elasticity composed of acrylic resin.

Pack sizes: 1 L

● LUKAS 2242 MATT PICTURE VARNISH

Code: ANVER028

Description: Picture matt varnish composed of ketone resins and beeswax in oil of turpentine for oil and tempera paintings.

Pack sizes: 1 L

● LUKAS 2321 GLOSSY PICTURE VARNISH SPRAY

Code: ANVER029

Description: Quick drying glossy varnish spray based on acrylic resins for oil paintings, tempera and acrylics.

Pack sizes: 400 ml

● LUKAS MATT PICTURE VARNISH SPRAY 2322

Code: ANVER030

Description: Quick drying matt varnish spray composed of acrylic resins for oil paintings, tempera and acrylics.

Pack sizes: 400 ml

● LUKAS SATIN PICTURE VARNISH SPRAY 2324

Code: ANVER031

Description: Quick drying satin varnish spray composed of acrylic resins for oil paintings, tempera and acrylics.

Pack sizes: 400 ml

● SPIRIT VARNISH

Code: ANVER015-17

Description: Glossy varnish composed of natural resins in alcoholic solvent for the protection of metals (genuine and imitation gold and silver).

Also used as binder for the preparation of varnish for purpurin.

Pack sizes: 250 ml, 1 L

● BITUMINOUS VARNISH

Code: ANVER011

Description: Concentrated solution of bitumen in mineral spirit for antiquing surfaces. To be used diluted in solvents, other varnishes or waxes.

Pack sizes: 1 L

ATTREZZATURE

pag. 80

EQUIPMENT

pag. 80

ATTREZZATURE PER IL RESTAURO

pag. 80

ABLATORE AD ULTRASUONI
 AEROGRAFO ES/RV
 AGITATORI MAGNETICI CON PIASTRA RICALDANTE
 ANCORETTA MAGNETICA
 ASPIRAPOLVERI PROFESSIONALI
 ASPIRATORI
 BILANCE ELETTRONICHE
 CAMERA DI SABBIATURA
 CAVALLETTI DA STUDIO - MAFEB
 CLASSIFICATORI ORIZZONTALI
 COMPRESSORI
 CONDUCIMETRO EC TEST 11
 DATA LOGGERS
 DEUMIDIFICATORI LINEA KT
 ESSICATOIO CARRELLATO
 FERRI DA STIRO
 FESSURIMETRI
 FUGATRICE SPRUZZATRICE PER MALTE
 GENERATORE DI VAPORE
 IGROMETRI
 LAMPADA A LUCE NATURALE
 LAMPADA A LUCE SOLARE 15+15W
 LAMPADA CON LENTE 3X - LUCE SOLARE A LED
 LAMPADA DI WOOD
 LAMPADINA 500W E PORTA LAMPADA A PINZA CON SNODI
 LINEA STEREOMICROSCOPI
 ILLUMINATORE FIBRE OTTICHE
 LUXMETRI
 MICROMETRO
 MICROMOTORE POWER 100 R
 MICROSABBIATRICE MOBIL W 1025
 MICROSCALPELLO PNEUMATICO
 MICROSCOPI DINOLITE
 MOLA ALL'ACQUA
 MORTAIO E PESTELLO
 NEBULIZZATORE A PRESSIONE
 NEBULIZZATORE ACQUA A 6 UGELLI
 PANNELLI A NIDO D'APE
 pHMETRI
 PIANI LUMINOSI DA TAVOLO
 PIANTANA 5 RAZZE
 PISTOLE PER SABBIATURA
 POMPE A PRESSIONE
 POMPA PER IL VUOTO
 POMPA SOFFIANTE PER TAVOLA A BASSA PRESSIONE
 PRESSA DA TAVOLO
 PRESSA IDRAULICA
 PRESSE A COLPO
 PROFILOMETRI IN ACCIAIO
 RIFLETTOGRAFI
 SABBIATRICI
 TAGLIACARTONI
 TAGLIERINA
 TAVOLO CON PIANO LUMINOSO INCLINABILE
 TAVOLOZZE IN PLASTICA

ENVIRONMENTAL CONTROL

pag. 134

ANTI INTRUSION NET - BIRD CONTROL
 ART-SORB
 DATA LOGGERS
 DEHUMIDIFIERS KT SERIES
 DISSUADERS AGAINST BIRDS
 HUMIDIFIER B-250
 HYGROTHERMOGRAPH
 LUXMETERS
 SILICA GEL BEANS
 THERMO HYGROMETERS

EQUIPMENT FOR RESTORATION

pag. 80

AIR COMPRESSORS
 AIRBRUSH ES/RV
 BALANCES ELECTRONIC
 BLASTING CHAMBER
 CARDBOARD CUTTER MACHINE
 CONDUCTIVITY METER EC TEST 11
 DATA LOGGERS
 DEHUMIDIFIERS KT SERIES
 DIGITAL HEATED SPATULA
 DRILL ELECTRIC HANG-UP
 DRYING RACKS WHEELED
 ENGRAVING PEN PNEUMATIC
 FIBER-OPTIC LIGHTING SYSTEM
 GAUGE CONTOUR PROFILE
 GAUGE CRACK
 HONEYCOMP PANELS
 HORIZONTAL FILING CABINETS
 HOT PLATE STIRRERS
 HUMIDIFIER B-250
 HYDRAULIC PRESS
 HYGROTHERMOGRAPH
 INJECTION JOINT MACHINE AND PLASTER SPRAYER
 IR REFLECTOGRAPHY
 IRONS
 KNOCKING PRESSES
 LAMP 500 W AND LAMP HOLDER WITH CLAMP
 LAMP DAYLIGHT
 LAMP DAYLIGHT 15+15W
 LAMP DAYLIGHT LED WITH LENS 3X
 LIGHT INCLINABLE TABLE
 LIGHT PLANS FOR TABLE
 LUXMETERS
 MAGNETIC STIR BAR
 MICRO CHISEL
 MICROMETER
 MICROMOTOR POWER 100 R
 MICROSANDBLASTER MOBIL W 1025
 MICROSCOPES DINOLITE
 MOISTURE METERS
 MORTAR AND PESTLE
 PALETTE

TELAIO DEFINITIVO IN LEGNO
TELAIO INTERINALE IN ALLUMINIO
TERMOCAMERE
TERMOCAUTERIO DIGITALE
TERMOIGROGRAFO
TERMOIGROMETRI
TRAPANO ELETTRICO A SOSPENSIONE
TURBINA TMR80 – COMPRESSORE CON AEROGRAFO
UMIDIFICATORE B-250
VIBROINCISORE PNEUMATICO
VIDEOENDOSCOPIO

CONTENITORI pag. 132

BARATTOLI TONDI IN PE
BEAKER GRADUATI IN PP
BOTTIGLIE GRADUATE
CARAFFE GRADUATE IN PP
CILINDRI GRADUATI IN PP
MICROPROVETTE PORTACAMPIONI – EPPENDORF
SPRUZZETTE IN PE
TAZZE FLESSIBILI

PAPER CUTTER MACHINE
pH TESTERS
PRESSURE SPRAYERS
PUMP BLOWER FOR LOW PRESSURE TABLE
SANDBLASTERS
SANDBLASTING GUNS
STAND WITH 5 WHEELS
STEAM CLEANER
STEREOMICROSCOPES
STUDIO EASELS – MAFEB
TABLE BOOK PRESS
TEMPORARY FRAME STRETCHER IN ALUMINIUM
THERMO CAMERAS
THERMO HYGROMETERS
TURBINE TMR80 – COMPRESSOR WITH AIRBRUSH
ULTRASONIC PIEZO SCALER
VACUUM CLEANERS
VACUUM PUMP
VIDEO ENDOSCOPE
WATER GRINDSTONE
WATER MIST SYSTEM 6 NOZZLES
WOOD LAMP
WOODEN CANVAS STRETCHER

CONTROLLO AMBIENTALE pag. 134

ART-SORB
DATA LOGGERS
DISSUASORI ANTIVOLATILI
DEUMIDIFICATORI LINEA KT
GEL DI SILICE IN GRANI
LUXMETRI
RETE ANTINTRUSIONE VOLATILI
TERMOIGROGRAFO
TERMOIGROMETRI
UMIDIFICATORE B-250

PLASTICWARE pag. 132

BEAKERS GRADUATED PP
BOTTLES GRADUATED
CUPS FLEXIBLE
CYLINDERS GRADUATED PP
JARS ROUND IN PE
JUGS GRADUATED PP
MICRO TEST TUBE
WASH BOTTLES PE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE pag. 143

ARMADI DI SICUREZZA SERIE ECO – PRODOTTI CHIMICI
ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO
ARMADI DI SICUREZZA SERIE EFO – INFIAMMABILI
ELETTOASPIRATORE ANTISCINTILLA PER ARMADI DI SICUREZZA
FILTRO A CARBONI ATTIVI PER ARMADI DI SICUREZZA
ASPIRATORE CARRELLATO DX 072/2PV
CAMICI COTONE
CAPPUCCIO IN TYVEK
ELMETTI DI SICUREZZA
FILTRI BAIONETTA 3M™
GUANTI
LAVAOCCHI – KIT
MASCHERE A PIENO FACCIALE 3M™ SERIE 6000
MASCHERINE ANTIPOLVERE 3M™ 9310
SEMIMASCHERE 3M™ SERIE 6000
OCCHIALI DI SICUREZZA
PELLICOLA SALVASCHERMO
TUTA IN TYVEK CON CAPPUCCIO

SAFETY EQUIPMENT pag. 143

3M™FILTERS
3M™FULL FACE MASK SERIES 6000
3M™HALF MASK SERIES 6000
3M™PARTICULATE RESPIRATOR 9310
ACTIVATED CARBON FILTERS FOR SAFETY CABINETS
EYE WASH KIT
FIRST AID CABINETS
GLOVES
NON-SPARKING ELECTRO EXHAUST FAN FOR SAFETY CABINETS
PORTABLE COLLECTOR DX 072/2PV
SAFETY CABINETS ECO SERIES – CHEMICALS
SAFETY CABINETS EFO SERIES – FLAMMABLE
SAFETY GOGGLES
SAFETY HELMETS
SCREEN PROTECTOR FILM FOR MASK
TYVEK COVERALLS WITH HOOD
TYVEK HOOD
WORK-COAT WHITE

BRUNITOI IN PIETRA D'AGATA
COLTELLI DORATORE
CUNEO PER MOSAICO (TAGLIOLO)
CUSCINO PER DORATURA
MARTELLINA PER DISCIALBO
MARTELLINE PER MOSAICO
PINZA PER MOSAICO
PINZA SALDANTE A IMPULSI
PINZA TENDITELA REGOLABILE
PINZE ANATOMICHE
PINZE KLEMMER
RASCHIETTI PER GESSO
RASPE PER GESSO
RASPE PER LEGNO E MARMO
SCALDACOLLA IN RAME
SCALPELLI IN WIDIA
SELLERINE ANODIZZATE
SGORBIE DA LEGNO
SONDE - SPECILLI
SPATOLE IN ACCIAIO LUCIDATE
SPATOLE PER GESSO
SPAZZOLINI PER MICROMOTORE
TRAFILATI IN VETRORESINA
VISORE BINOCULARE

AGATE BURNISHERS
BINOCULAR MAGNIFIER
BRUSHES FOR MICROMOTOR
CHISELS TUNGSTEN CARBIDE
COPPER GLUE POT
GILDER'S CUSHION
GILDER'S KNIVES
GLASS FIBRE BARS
GOUGES FOR WOOD
HAMMERS FOR MOSAIC
MARTELLINES WHITEWASH
NAILS ANODIZED
PLIER CANVAS STRETCHING
PLIER FOR MOSAIC
PLIER HEAT-SEAL
PLIERS ANATOMICAL
PLIERS KLEMMER
PROBES - CARVERS
RASPS FOR PLASTER
RASPS FOR WOOD AND MARBLE
SCRAPERS FOR PLASTER
SPATULAS FOR PLASTER
SPATULAS STEEL POLISHED
WEDGE STEEL FOR MOSAIC

ATTREZZATURE PER IL RESTAURO | EQUIPMENT FOR RESTORATION

● ABLATORE AD ULTRASUONI

Codice: ANABL003

Descrizione: Ablatore ad ultrasuoni piezoelettrico per la rimozione di patine e incrostazioni superficiali di vario tipo da materiali lapidei, pitture murali, metalli, nel rispetto delle superfici sottostanti. L'ablatore può essere utilizzato sia con raffreddamento ad aria sia ad acqua. Realizzato seguendo le norme e le direttive UNI EN ISO 9001, risponde alle caratteristiche di conformità CE ed è fornito di regolare dichiarazione di conformità.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di alimentazione: 230 V 50Hz

Potenza assorbita: max 50 VA

Potenza di uscita: 20W a 30 KHz con ricerca automatica di frequenza risonante sulla punta 20÷35 KHz

Fusibile ritardato: T 2 x 0,630 A a 230V

Vibrazione al secondo: circa 30.000

Dimensioni: 180x170x80mm

Peso complessivo: 3 Kg

Cordone manipolo: 1,8 m siliconato

Pedalino: 100x70x30mm IP44

Cordone pedalino: 2,3 m

Viene fornito con pedalino, manipolo estraibile ad innesto rapido, chiavetta dinamometrica per inserire e disinserire le punte, 3 punte standard tipo A,B,C il tutto in comoda valigetta. Pressione massima di utilizzo 4,5 bar.

Taglie: pz

● ULTRASONIC PIEZO SCALER

Code: ANABL003

Description: Ultrasonic piezo scaler for the removal of different type of patina and superficial crust from stones, wall paintings, metals without damaging underlying surfaces.

The device can be cooled both by air and water.

Realized in accordance with the UNI EN ISO 9001 standards and CE and provided with certificate of conformity.

Specifications:

Power supply: 230 V 50Hz

Power consumption: max 50 VA

Output power: 20W at 30 KHz with automatic frequency tracking on the tip 20÷35 KHz

Time-delay fuse: T 2 x 0,630 A at 230V

Vibrations per second: about 30.000

Dimensions: 180x170x80mm

Total weight: 3 Kg

Handpiece device: 1,8 m silicone coated


Pedal: 100x70x30mm IP44

Pedal cable: 2,3 m

The kit includes: pedal, detachable handpiece, dynamometric key to insert the tips, 3 standard tips type A, B, C, case.

Maximum operating pressure 4,5 bar.

Pack sizes: pc



● AEROGRAFO ES/RV

Codice: ANAER001

Descrizione: Aerografo ad alta precisione con getto a ventaglio regolabile.

Caratteristiche tecniche:

Ugello: 0,5 o 0,7 mm

1. Attacco alimentazione
2. Serbatoio: nylon da ml 250
3. Cappello pulverizzazione
4. Regolazione prodotto
5. Regolazione ventaglio
6. Grilletto

Taglie: pz

● AIRBRUSH ES/RV

Code: ANAER001

Description: High precision airbrush, spray adjusting.

Specifications:

Nozzle: 0,5 or 0,7 mm

1. Power connection
2. Tank: nylon of 250 ml
3. "spray" hat
4. Product adjusting
5. Spray adjusting
6. Trigger

Pack sizes: pc



● AGITATORE MAGNETICO CON PIASTRA RISCALDANTE VELP

Codice: **ANAGI002**

Descrizione: Piastra riscaldante in lega di alluminio e rivestita con speciale vernice che assicura una ottima protezione ai reagenti chimici e uniforme distribuzione del calore. Diametro della piastra 155 mm.

Caratteristiche tecniche:

Struttura: lega di alluminio con vernice epossidica
Piastra riscaldante: lega di alluminio
Diametro piastra riscaldante: 155 mm
Grado di protezione EN 60529: IP 42
Potenza: 630 W
Volume di agitazione: 15 L
Peso: 2,9 kg
Dimensioni: 165x115x280 mm
Regolazione elettronica dei giri: fino a 1200 rpm
Regolazione della temperatura: fino a 370°C
Sistema di agitazione: a magnete trascinatore adeguato per lavoro continuo

Taglie: pz

● AGITATORE MAGNETICO CON PIASTRA RISCALDANTE M2A

Codice: **ANAGI001**

Descrizione: Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante con motore a induzione.

Caratteristiche tecniche:

Piattello acciaio inox diametro: 135 mm
Velocità di agitazione regolabile: 0 a 1500 rpm
Temperatura di riscaldamento: max 340°C.
Potenza di riscaldamento: 500 W
Volume di agitazione: 20 L
Motore: ad induzione senza manutenzione
Grado di protezione: IP 42
Dimensioni (LxPxAl): 280x160x65 mm

Taglie: pz

● ANCORETTA MAGNETICA

Codice: **ANANC001 - 2**

Descrizione: Ancorette magnetiche resistenti agli agenti chimici disponibili in dimensione 6x35 mm e 9.5x60 mm.

Taglie: pz

● HOT PLATE STIRRER VELP

Codice: **ANAGI002**

Description: Aluminum alloy hot plate stirrer coated with a protective paint to ensure uniform heat distribution and excellent resistance to chemicals.
Heating plate diameter 155 mm.

Specifications:

Structure: epoxy paint on aluminum body
Heating plate: aluminum alloy
Plate diameter: 155 mm
Protection rating CEI EN 60529: IP 42
Power: 630 W
Stirring volume: up to 15 L
Weight: 2,9 kg
Dimensions: 165x115x280 mm
Electronic Speed regulation: up to 1200 rpm
Temperature regulation: up to 370 °C
Stirring system: driving magnet suitable for continuous activity

Pack sizes: pc

● HOT PLATE STIRRER M2A

Codice: **ANAGI001**

Description: Stainless steel hot plate stirrer with maintenance-free induction power for continuous operation.

Specifications:

Heating plate stainless steel diameter: 135 mm
Electronic Speed regulation: up to 1500 rpm
Temperature regulation: up to 340°C.
Power: 500 W
Stirring volume: up to 20 L
Stirring system: driving magnet
Protection rating CEI EN 60529: IP 42
Dimensions: 280x160x65 mm

Pack sizes: pc

● MAGNETIC STIR BAR

Codice: **ANANC001 - 2**

Description: Chemical resistant magnetic stir bar, sizes available 6x35 mm and 9.5x60 mm.

Pack sizes: pc



ANAGI002



ANANC001-2



ANAGI001

● ASPIRAPOLVERI PROFESSIONALI

Codice: ANASP012 - 3 - 4

Descrizione: Aspirapolveri e aspiraliquidi professionali, robusti ed affidabili, con fusto in plastica anti urto, quattro ruote anti traccia e galleggiante blocco aspirazione. Il kit accessori completo è incluso.

Su richiesta, sono disponibili altri modelli.

Caratteristiche tecniche:

Modello	u.m.	ANASP012 R-5	ANASP013 R-10	ANASP014 R-27
Aspira liquidi		no	si	si
Motore aspirazione a 2 stadi	n-W	1-1000	1-1000	1-1000
Alimentazione	V	220	220	220
Aspirazione	mbar	205	190	190
Portata d'aria	L/sec	61	62	53
Capacità contenitore	L	5	10	27
Livello sonoro	dB(A)	59	62	60
Peso	kg	6	8,7	9,7
Diametro accessori	mm	32	36	40
Dimensioni	cm	35x35x43h	41x41x56h	41x41x76h

Taglie: pz



Equipment

● VACUUM CLEANER

Code: ANASP012 - 3 - 4

Description: Professional vacuum cleaners and wet vacuum cleaners, robust and reliable, with solid anti-shock plastic, four-wheel anti-track and floating lock suction. The complete accessory kit is included.

Upon request, other models are available.

Specifications:

Model	u.m.	ANASP012 R-5	ANASP013 R-10	ANASP014 R-27
Liquid vacuum cleaner		no	yes	yes
2-stage motor	n-W	1-1000	1-1000	1-1000
Power supply	V	220	220	220
Suction	mbar	205	190	190
Air flow	L/sec	61	62	53
Capacity	L	5	10	27
Noise level	dB(A)	59	62	60
Weight	kg	6	8,7	9,7
Diameter accessoires	mm	32	36	40
Dimensions	cm	35x35x43h	41x41x56h	41x41x76h

Pack sizes: pc

● **ASPIRATORE MUSEUM**Codice: **ANASP008 - 9 - 9A - 10 - 11**

Descrizione: Aspirapolvere compatto, leggero, multifunzione con speciale regolazione del vuoto per la rimozione e recupero di polvere. Ideale per la conservazione di opere d'arte in musei, archivi e librerie. Può essere utilizzato quale aspiratore e soffiante.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220 V/50Hz

Potenza selezionabile: 400W , 500W , 1100W

Filtro: 5 filtri in carta da 1,2 L in dotazione

Dimensioni: 31,5 x 12 x 18,5 cm

Peso: 2,2 kg

Fornito completo di set micropuntali e set di 5 sacchetti in carta, cinghia e tubo flessibile+puntali per aspirazione

Accessori su richiestaCodice **ANASP009** Filtro HEPA con filtrazione fino al 99,99% di particelle < a 0,3 micronCodice **ANSP009A** Confezione 5 pz di sacchetti di ricambioCodice **ANASP010** Valigetta porta museum in plastica.

Misure 40x30x22,1h cm

Codice **ANASP011** Puntale per soffiatura in gomma morbida

Taglie: pz

● **ASPIRATORE NEW ASKIR 30**Codice: **ANASP003****Descrizione:** Aspiratore ad alimentazione elettrica.**Caratteristiche tecniche:**

Alimentazione: 230V

Potenza assorbita: 107W

Aspirazione max.: -0,80 bar

Flusso d'aria: 30 L/min

Peso: 3,6 kg

Completo di set tubi 6x10mm, connettore per sonda, sonda di aspirazione, filtro antibatterico e vaso di aspirazione da 1000 ml.

Il dispositivo deve riposare 60 minuti ogni 120 minuti di funzionamento

Taglie: pz



ANASP008 - 9 - 9A - 10 - 11

● **VACUUM CLEANER MUSEUM**Codice: **ANASP008 - 9 - 9A - 10 - 11**

Description: Compact and lightweight multifunctional vacuum cleaner, vacuum adjustment for the removal and collection of dust. Ideal for the preservation of works of art in museums, archives and libraries. Can be used both as a vacuum cleaner and as a blower.

Specifications:

Power supply: 220 V/50 Hz

Adjustable power: 400W, 500W, 1100W

Filter: 5 paper filters of 1,2 L included

Dimensions: 31,5 x 12 x 18,5 cm

Weight: 2,2 kg

Complete with sets and micro-caps set of 5 paper bags, belts and hoses for suction + tips

Accessoires upon requestCode **ANASP009** HEPA filter with filtration up to 99.99% of particles <0,3 micronsCode **ANSP009A** 5 pcs of spare bagsCode **ANASP010** plastic storage box museum. Dimensions 40x30x22,1h cmCode **ANASP011** soft rubber blowing tips

Pack sizes: pc

● **VACUUM CLEANER NEW ASKIR 30**Codice: **ANASP003****Description:** Electric vacuum cleaner.**Specifications:**

Power supply: 230V

Power Consumption: 107W

Max suction: -0,80 bar

Airflow: 30 L/min

Weight: 3,6 kg

Set of 6x10mm hoses, connector for probe, suction, one antibacterial filter and suction jar of 1000 ml included.

The device should be stopped for 60 minutes after 120 minutes of continuous working

Pack sizes: pc



ANASP003

● BILANCE ELETTRONICHE

Codice: ANBIL001- 002

Descrizione: Bilance tecniche elettroniche compatte e affidabili. Dotate di display LCD retroilluminato, spegnimento automatico, calibrazione esterna, tara automatica, unità di misura selezionabile (g, kg, oz, lb, ..), indicatore batterie. Funzionamento anche a batterie (ANBIL001) e batteria interna ricaricabile (ANBIL002).

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANBIL001	ANBIL002
Campo di pesata	3000 g	300 g
Precisione di lettura	0,1 g	0,01 g
Linearità	± 0,1 g	± 0,01 g
Dimensioni piatto	155x155 mm	diam. 120 mm
Peso netto	650 g	3 kg
Alimentatore di serie	AC 12V/250mA	AC 12V/500mA.
Batterie	4 x AA (non incluse)	Interna ricaricabile 6V1.2AH
Temperatura di esercizio	0 – 40 °C	0 – 40 °C
Interfaccia		RS232/USB
Vetrinetta anti-vento		inclusa
Indicatore grafico del peso		si
Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili	si	si

Taglie: pz

● ELECTRONIC BALANCES

Code: ANBIL001- 002

Description: Technical electronic balances, compact, reliable. LCD with backlight, auto power off, external calibration, automatic tare, selectable weight units (g, kg, oz, lb,...), battery indicator.

Also supplied with batteries (ANBIL001) and internal rechargeable battery (ANBIL002).

Specifications:

Model	ANBIL001	ANBIL002
Capacity	3000 g	300 g
Sensitivity	0,1 g	0,01 g
Linearity	± 0,1 g	± 0,01 g
Plate size	155x155 mm	diam. 120 mm
Net weight	650 g	3 kg
AC Series power supply	AC 12V/250mA	AC 12V/500mA.
Batteries	4 x AA (not included)	Internal rech. 6V1.2AH
Operating Temp	0 – 40 °C	0 – 40 °C
Interface		RS232/USB
Showcase windproof		included
Weight indicator		yes
Air bubble and adjustable leveling feet		yes

Pack sizes: pc



ANBIL001



ANBIL002

● CAMERA DI SABBIATURA

Codice: **ANCAM003**

Descrizione: Cassa in metallo verniciata e smaltata a caldo. Completa di guanti, illuminazione interna e attacco per aspirazione esterna. Coperchio superiore in policarbonato, griglia porta oggetti, a richiesta si possono effettuare modifiche per accesso microsabbiatrici esterne. Possibilità, su richiesta, di applicare pistola sabbiatrica interna.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni d'ingombro: 630x510x490h mm

Dimensioni interne utili: 590x480x270h mm

Peso: 18 kg

Potenza lampada: 20 W

Tensione: 230/240V 50Hz

Taglie: pz

● BLASTING CHAMBER

Code: **ANCAM003**

Description: Metal box, painted and hot enameled. Complete with gloves, lighting and output for suction.

Polycarbonate-based top, grid support, the sandblasting output can be modified on the needs.

Inner sandblasting gun upon request.

Specifications:

Dimensions: 630x510x490h mm

Inner dimensions: 590x480x270 h mm

Weight: 18 kg

Lamp power: 20 W

Power supply: 230/240 V 50Hz

Pack sizes: pc

● CAVALLETTI DA STUDIO – MAFEB

Codice: ANCAV001-2-3-5

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANCAV001	ANCAV002	ANCAV003	ANCAV005
	Medio	Grande	A manovella	Ribaltabile
Peso in Kg	13	18,5	32	23,5
Base cm	62x63	66x60	68x70	67x77
Altezza min/max cm	163-352	180-375	205-390	180-375
Altezza max telaio cm	215	225	235	225(Regolabile con meccanismo a crimagliera)
Ruote e viti di fissaggio	no	si	si	si
Legno		massello di faggio oliato ed evaporato		

Taglie: pz



Equipment

● STUDIO EASELS – MAFEB

Code: ANCAV001-2-3-5

Specifications:

Model	ANCAV001	ANCAV002	ANCAV003	ANCAV005
	Medium	Big	With crank	Convertible
Weight in Kg	13	18,5	32	23,5
Base cm	62x63	66x60	68x70	67x77
Height min/max cm	163-352	180-375	205-390	180-375
Max height frame cm	215	225	235	225 (Adjustable ratchet mechanism)
Wheels and screws	no	yes	yes	yes
Wood		Oiled, stain-resistant beech		

Pack sizes: pc

● CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Codice: ANCLA001 - 2

Descrizione: Moduli sovrapponibili a 5 e 7 cassetti. Coperchi e base fissa. Struttura, cassetti, base e coperchio realizzati in lamiera di acciaio, scorrimento cassetti su cuscinetti a sfere con fissaggio con perno estraibile (facilita gli interventi di manutenzione). Serratura con chiusura sincronizzata dei cassetti, accessori cromati.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANCLA001	ANCLA002
Dimensioni esterne	144x96x94,5 cm	144x96x124,5 cm
Numero cassetti	10	14
Dimensioni interne cassetto	Formato A0 132,5x93,5x4,7h cm	
Colori disponibili	bianco, nero e grigio	
Gli stessi modelli possono essere forniti, su richiesta, su base mobile con ruote.		

Taglie: pz

● HORIZONTAL FILING CABINETS

Code: ANCLA001 - 2

Description: Stackable units with 5 or 7 drawers. Fixed top and base. Body, drawers, base and top made up of steel sheet, sliding drawers on ball bearings with removable pin fixation (allow an easy maintenance). Lock with synchronous closing of drawers, chromed accessories.

Specifications:

Model	ANCLA001	ANCLA002
External dimensions	144x96x94,5 cm	144x96x124,5 cm
N. drawers	10	14
Inner drawer dimensions	Size A0 132,5x93,5x4,7h cm	
Colors	white, black, gray	
Upon request, the same models can be supplied with wheels.		

Pack sizes: pc



● COMPRESSORI

Codice: ANCOM002 – 3 – 4

Descrizione: Compressori carrellati.

Caratteristiche tecniche:

Modello	Silent VX 50/304	Cosmos 255	A scoppio Agri 90/550
Potenza HO	2,5	2	9
Aria asp. L/min	300	170	550
Giri/min min ⁻¹	1450	2850	1400
Serbatoio L	50	50	17+17
Pressione bar	10	8	10
Rumorosità dBA	66	71	77
Peso Kg	80	32	104

Altri modelli a disposizione su richiesta

Taglie: pz

● AIR COMPRESSORS

Code: ANCOM002 – 3 – 4

Description: Air compressors with wheels.

Specifications:

Modell	Silent VX 50/304	Cosmos 255	A scoppio Agri 90/550
Power HO	2,5	2	9
Air delivery L/min	300	170	550
Rpm/ min ⁻¹	1450	2850	1400
Tank L	50	50	17+17
Pressure bar	10	8	10
Noise level dBA	66	71	77
Weight Kg	80	32	104

Other models are available upon request

Pack sizes: pc



● CONDUCIMETRO EC TEST 11

Codice: ANCON001

Descrizione: Conduttivimetro tascabile a tenuta stagna con microprocessore e sensore in acciaio SS 316 intercambiabile per misure nell'intervallo $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0..1990, mS 0,00..19,90. È fornito di istruzioni, completo di soluzione di calibrazione.

Caratteristiche tecniche:Scala EC: da 0.00 a 19.9 mS/cm, da 0 a 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Risoluzione EC: 0.1 mS, 10 μS Precisione EC (a 20°C): $\pm 1\%$ su tutta la scala

Compensazione Temperatura: automatica, da 0° a 50 °C

Calibrazione EC: automatica o manuale ad 2 punti

Condizioni d'uso: da 0 a 50°C

Alimentazione: 4 x 1.5V / >150 h di uso continuo. Auto-spegnimento dopo 8,5 min

Dimensioni e peso: 165 x 38 / 90 g

Soluzione di conducibilità inclusa: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ da 25ml

Taglie: pz

● CONDUCTIVITY METER EC TEST 11

Code: ANCON001

Description: Conductivity meter, portable, waterproof IP67, with interchangeable microprocessor (steel SS 316) sensor, from 0.00 to 19.9 mS/cm, from 0 to 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ range, at high durability, easy to use. Complete of instructions and calibration solution.

Specifications:Measuring range EC: 0.00 to 19.9 mS/cm, 0 to 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Resolution EC: 0.1 mS, 10 μS Sensitivity EC (at 20°C): $\pm 1\%$

Temperature: automatic control

Calibration EC: automatic or manual of 2 points

Operation temp.: 0° to 50 °C

Batteries: 4 x 1.5V / >150 h of continuous use. Auto shut down after 8,5 min

Dimensions and weight: 165 x 38 cm / 90 g

Complete with standard: 1x25ml at 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Pack sizes: pc



● DATA LOGGER ESCORT I-LOG

Codice: ANDAT012 - 3

Descrizione: Strumento che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale. La programmazione delle misure, lo scarico dati e l'elaborazione avviene con software INT+WIN incluso.

Caratteristiche tecniche:

Display: a cristalli liquidi multifunzione (LCD)
Scala di misura: -40-+70°C, 0-100% UR
Numero di misure: 32.000
Sensori: interni
Grado di protezione: IP51
Risoluzione/precisione: 0,1°C, ±3% UR
Intervallo di misura: da 1 sec a 10 giorni
Contenitore: policarbonato
Led: verde (attivo), Rosso (allarme)
Tempo di risposta in aria: 90% in 4 min(°C), 90% in 50 sec (UR)
Dimensioni: diametro 75 mm, altezza 36 mm
Peso: 70 g
Alimentazione: batteria al litio sostituibile (durata da 1 a 2 anni)

Taglie: pz

● DATA LOGGER MINI T-UR

Codice: ANDAT014

Descrizione: Strumento compatto ed economico che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale. La programmazione delle misure, lo scarico dati e l'elaborazione avviene con software ESCORT Console incluso.

Caratteristiche tecniche:

Display: a cristalli liquidi multifunzione (LCD)
Scala di misura: -40-+80°C, 0-100% UR
Numero di misure: 8.000
Grado di protezione: IP51
Risoluzione/accuratezza: 0,1°C/0,3°C(-10°C/+80°C), ±3% UR
Intervallo di misura: a 1 sec a 17 ore
Led: verde (attivo), 4 led rossi e blu (allarme)
Tempo di risposta in aria: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (UR)
Dimensioni: 61x37x5 mm
Peso: 20 g con batteria
Alimentazione: batteria al litio 3V a bottone

Taglie: pz

● DATA LOGGER ESCORT I-LOG

Code: ANDAT012 - 3

Description: Programmable temperature and relative humidity data collector and recorder. Easy-to-use: just connecting it to the PC, programming, download and processing data by software INT+WIN included.

Specifications:

Display: multifunction LCD
Measurement range: -40-+70°C, 0-100% RH
N. of measures: 32.000
Sensors: inside
Protection rating: IP51
Resolution/accuracy: 0,1°C, ±3% RH
Measurement range: from 1 sec to 10 days
Pack: polycarbonate
Led: Green (active), Red (alarm)
Response time in air: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (RH)
Dimensions: diameter 75 mm, height 36 mm
Weight: 70 g
Power: replaceable lithium battery (lasting 1 to 2 years)

Pack sizes: pc

● DATA LOGGER MINI T-UR

Code: ANDAT014

Description: Temperature and relative humidity data logger, compact and cheap, not require constant presence of the operator. Easy-to-use: just connecting it to the PC, programming, download and processing data by software ESCORT Console included.

Specifications:


Display: multifunction LCD
Measurement range: -40-+80°C, 0-100% RH
N. of measures: 8.000
Protection rating: IP51
Resolution/accuracy: 0,1°C/0,3°C (-10°C/+80°C), ±3% RH
Measurement range: from 1 sec to 17 h
Led: green (active), 4 leds red e blu (alarm)
Response time in air: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (RH)
Dimensions: 61x37x5 mm
Weight: 20 g with battery
Power: Lithium battery 3V

Pack sizes: pc

ANDAT012 - 3



ANDAT014

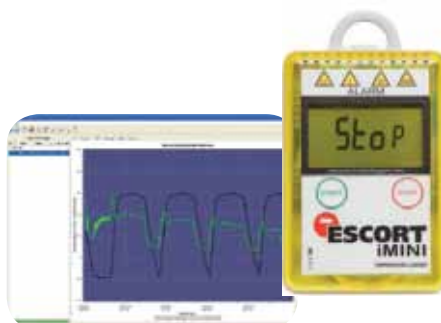

● DEUMIDIFICATORI LINEA KT

Codice: ANDEU002 - 1

Descrizione: La linea KT comprende deumidificatori d'aria a ciclo frigorifero per utilizzo professionale. Sono indicati per impegni gravosi e sono caratterizzati da una robustissima struttura in lamiera zincata verniciata a polveri epossidiche. Compatti, di estrema affidabilità, sono gestiti da scheda elettronica allo scopo di prevenire partenze ravvicinate del compressore con controllo tramite sonda dei cicli di sbrinamento. I deumidificatori KT sono dotati di umidostati di regolazione di alta precisione che permettono l'arresto automatico del deumidificatore al raggiungimento dell'umidità desiderata. Sono inoltre predisposti per la scarico di condensa diretto. Sono dotati di filtri depolveratori lavabili e facilmente accessibili per la protezione del circuito frigorifero da polveri in sospensione. Dotati di pratiche maniglie per gli spostamenti e ruote piroettanti.

Caratteristiche tecniche:

Deumidificatore KT 38 (ANDEU002) è adatto per ambienti di temperature non inferiori a 15 °C.

Alimentazione elettrica (V/n/Hz): 230/50

Potenza assorbita (W): 580

Umidità condensata* (L/24 h): 26

Portata aria (Mc/h): 380

Pressione sonora (dBA): 44

Capacità serbatoio (L): 8

Temperatura di funzionamento Std. (°C): 15-36

Campo di lavoro UR (%): 35-100

Refrigerante: R134a

Peso (Kg): 29

Dimensioni LxPxH mm: 340x372x725

*umidità condensata in 24 ore (litri) a 30°C di temperatura e 80% UR.

Disponibile anche il modello KT58 (ANDEU001) con le stesse caratteristiche ma con capacità di condensazione di L 44/24 ore (a 30° C e 80% UR).

Taglie: pz

● DEHUMIDIFIERS KT SERIES

Code: ANDEU002 - 1

Description: The KT series include refrigeration air dehumidifiers for professional use, galvanized metal painted with epoxy powders body. Compact, reliable, easy maintenance. Managed by electronic card in order to prevent start ups of the compressor control via probe defrost cycles: the Model KT 38 is also available with hot gas defrost system to operate at low temperatures (KT38 / S).

The KT series are equipped with high-precision adjustment humidistats, allow the dryer to stop automatically to achieve the desired humidity. They are also prepared for the direct discharge of condensate. They are equipped with dust washable filters and easily accessible for the protection of the cooling circuit from airborne dust. Equipped with practical handles and casters.

Specifications:

Dehumidifier KT 38 (ANDEU002): for temperatures above 15 °C.

Power supply (V/n/Hz): 230/50

Power consumption (W): 580

Humidity condens.* (L/24 hours): 26

Air flow rate (Mc/h): 380

Noise level (dBA): 44

Tank capacity (L): 8

Temperature oper. Std (°C): 15-36

Working range RH (%): 35-100

Refrigerant: R134a

Weight (Kg): 29

Dimensions WxDxH (mm): 340x372x725

*condensed humidity in 24 hours (L) at 30 °C and 80% RH.

Model KT58 (ANDEU001): condensing capacity of L 44/24 hours (at 30° C, 80% RH).

Pack sizes: pc



● ESSICCATOIO CARRELLATO

Codice: ANESS009

Descrizione: Essiccatoio carrellato a 50 piani. Struttura in carpenteria metallica elettrosaldata carrellata per un facile spostamento. I telai, zincati, che contengono i fogli, sono incernierati ad un montante e, manualmente, possono essere ribaltati verso l'alto: nella posizione alzata i telai sono trattenuti in tale posizione da due molle di richiamo.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni reti: 800x1000 mm

Distanza tra i ripiani: 20 mm (utile)

Numero reti: 50

Ruote: 4 gommate

Ingombri: larghezza: 1180 mm, profondità: 890 mm

Altezza: 1660 mm piani ribassati, 2300 mm piani alzati

Colore struttura: RAL grigio

Peso: 140 kg

Taglie: pz

● DRYING RACKS WHEELED

Code: ANESS009

Description: Wheeled structure with 50 shelves made up of galvanized metal.

The structure, which contains the sheets, is hinged to an upright and, manually, can be folded upwards: the structure is held in the lifted position by two springs.

Specifications:

Dimensions shelves: 800x1000 mm

Distance between shelves: 20 mm (useful)

N. shelves: 50

Castors: 4

Dimensions: width: 1180 mm, depth: 890 mm

Height: 1660 mm - down, 2300 mm - up

Color body: RAL gray

Weight: 140 kg

Pack sizes: pc



● FERRI DA STIRO

Codice: ANFER004

Descrizione: Ferri da stiro di modello fisso.

Caratteristiche tecniche:

Peso: 3 Kg

Piastra: in alluminio

Termostato: integrato

Resistenza: intercambiabile

Potenza: 800 W

Taglie: pz



● IRONS

Code: ANFER004

Description: Fixed models of irons.

Specifications:

Weight: 3 Kg

Plate: aluminum

Thermostat: integrated

Resistance: interchangeable

Power: 800 W

Pack sizes: pc


● FESSURIMETRI

Codice: ANFES001 - 2

Descrizione: Fessurimetri in plastica disponibili sia nel modello piano sia ad angolo dotati di scala e graduazione in mm orizzontale e verticale per il controllo delle lesioni delle pareti. Si adattano a qualsiasi parete, sporgenza, rientranza e anche a superfici curve.

La misurazione in mm del movimento della lesione si legge dallo spostamento della piastra con reticolo rispetto alla piastra millimetrata sottostante.

Taglie: pz

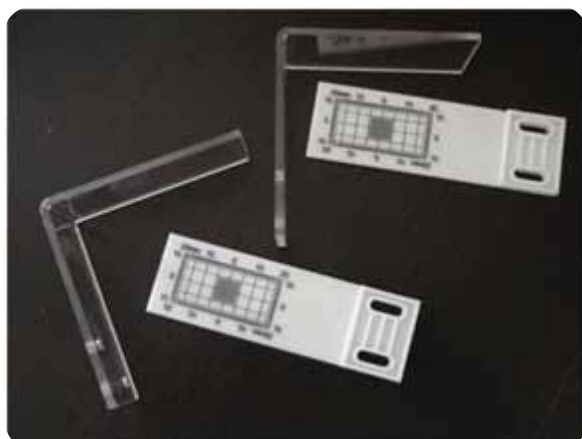


● CRACK GAUGE

Code: ANFES001 - 2

Description: Crack gauge made up of plastic, flat model and angle model, horizontal and vertical millimetric scale for the wall crack control; suitable for all walls also with edges and curved surfaces. The shift of the plate with respect to the plate with the scale indicates the cracks movement.

Pack sizes: pc

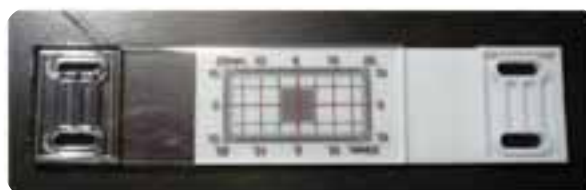

● FUGATRICE SPRUZZATRICE PER MALTE

Codice: ANFUG001

Descrizione: Pompa multiuso elettrica o a batteria indicata per fugature, spruzzature, stuccature, iniezioni e riempimenti con malte e intonaci.

Caratteristiche tecniche:

Motore c.c.: 115W
Alimentazione: a batteria 12V 12A
Tensione: 220V – 12V
Portata: da 0 a 6 L al minuto
Pressione massima: 10 bar
Capacità tramoggia max: 13 L
Granulometria inerte: da 0 a 5mm
Lunghezza tubo: fino a 15m
Dimensioni: h 37x40x40 cm
Peso: 15 Kg

Taglie: pz

● GENERATORE DI VAPORE

Codice: ANPLY006

Descrizione: Generatore di vapore erogato mediante pistola a pressione.

Caratteristiche tecniche:

Pulsante ON/OFF
Voltaggio: 220V/50Hz
Potenza: 1500 W
Capacità boiler: 4,5 L
Massima pressione: 4,5 atm
Dimensioni: 310x220xh370 mm
Peso a vuoto: 13 Kg
Da utilizzare con acqua demineralizzata. Avvertenza: riempire la caldaia al MAX per i 2/3 della capacità

Taglie: pz

● INJECTION JOINT MACHINE AND PLASTER SPRAYER

Code: ANFUG001

Description: Multi-purpose pump, electric or battery powered, compact, easy to use for jointing, grouting, injection, spraying and filling by using mortars and plasters.

Specifications:

Motor c.c.: 115W
Power supply: battery 12V 12A
Voltage: 220V – 12V
Capacity: 0 to 6 L per minute
Maximum pressure: 10 bar
Capacity of standard hopper: 13 L
Inert particle size: 0 to 5mm
Tube length: up to 15m
Dimensions: h 37x40x40 cm
Weight: 15 Kg

Pack sizes: pc

● STEAM CLEANER

Code: ANPLY006

Description: Generator and distributor of steam under pressure through a special gun.

Specifications:

Push button: ON / OFF
Voltage: 220V/50Hz (single fase)
Power abs.: 1500 W
Boiler capacity: 4,5 L
Pressure: 4,5 atm
Dimensions: 310x220xh370 mm
Weight (empty): 13 Kg
Use with demineralized water.
Warning: fill the boiler to MAX 2/3 of the capacity

Pack sizes: pc

ANFUG001



ANPLY006



● IGROMETRO T 500

Codice: ANIGR002

Descrizione: Strumento di misurazione portatile professionale dell'umidità del legno e materiali da costruzione in genere, come gesso e intonaco, fino ad uno spessore di 10 mm, utilizzando il metodo resistivo. Specifico per la misurazione della umidità del legno grazie alla funzione dedicata che consente la selezione tra centinaia di differenti tipi di legname. L'igrometro T 500 viene fornito con un compendio completo degli indici relativi a tantissimi tipi di legname. Il T500 è dotato anche della funzione di compensazione della temperatura per il materiale misurato.

Caratteristiche tecniche:

Intervallo di misura: 15–100 digit

Intervallo di misura umidità: 5%–50%

Compensazione temperatura umidità del legno: 0°C–50°C

Alimentazione batteria: 9 V

Durata batteria: ca 200 ore

Taglie: pz

● IGROMETRO T 650

Codice: ANIGR001

Descrizione: Strumento di misurazione portatile, professionale, a contatto, dell'umidità di intonaci, pavimenti, materiali lapidei, utilizzando il metodo dielettrico. Misurazione fino ad una profondità massima di 4 cm (il materiale deve essere compatto e non presentare vuoti nei primi 4 centimetri). L'igrometro T 650 permette di visualizzare sul display la misura dell'umidità, valori minimi e massimi e di impostare un valore massimo di umidità superato il quale lo strumento emette un segnale acustico di allarme.

Caratteristiche tecniche:

Intervallo di misura: 0–200 digit

Profondità di penetrazione: 0–400 mm a seconda della massa specifica apparente del materiale

Calibratura: elettronica

Alimentazione batteria: da 9 Volt (PP3)

Taglie: pz

● MOISTURE METER FOR WOOD T 500

Code: ANIGR002

Description: Professional hand-held measuring instrument for the moisture content of wood and building materials (such as plasters) up to a depth of penetration approx. 10 mm using the resistance method. T500 features a menu option that allows the selection of hundreds of different types of wood.

This is made possible by a large number of validated material curves, which are collected in the instrument software and can be selected from the T500 wood-type table using the corresponding material number.

Specifications:

Measurement range (building moisture): 15–100 digit

Measurement range (wood moisture): 5%–50%

Temp compensation (wood moisture): 0°C–50°C

Power supply: battery 9 V

Battery life: approx. 200 h

Pack sizes: pc

● MOISTURE METER FOR BUILDING MATERIAL T 650

Code: ANIGR001

Description: Professional hand-held instrument for quick non-destructive determination of surface moisture content of plaster, flooring, stone materials, etc, in areas up to a depth of 4 cm using the dielectric principle. Immediate evaluation of the measured data, minimum, maximum and average functions. An alarm limit value can be entered into the unit before any measurements are taken: as soon as the pre-defined alarm limit value is exceeded an acoustic warning signal sounds automatically.

Specifications:

Measurement range: 0–200 digit

Depth of penetration: 20–400 mm depending on the bulk density

Calibration: electronics

Power supply: battery 9 Volt (PP3)

Pack sizes: pc



ANIGR002



ANIGR001

● LAMPADA LUCE NATURALE

Codice: ANLMP007

Descrizione: Lampada professionale dotata di 4 tubi fluorescenti da 55W, a basso consumo.

Caratteristiche tecniche:

N. tubi fluorescenti: 4 da 55 W e lunghezza 53 cm

Temperatura di colore: 5400°K

Emissione luminosa: 900 W

Consumo: 220W

N. alette per convogliare la luce: 4

Possibilità di accensione separata: 2+2 tubi fluorescenti senza variare la temperatura di colore

Montata su stativo a 3 sezioni in alluminio nero, estensione 100–280 cm, diametro 34 mm e peso 2,2 kg.

Nota: disponibile anche modello a 6 tubi fluorescenti.

Taglie: pz

● DAYLIGHT LAMP

Code: ANLMP007

Description: Professional lamp with 4 fluorescent tubes at 55W, low power consumption.

Specifications:

4 fluorescent tubes at 55 W and 53 cm length

Color temperature of 5400°K

Light emission: 900 W

Power consumption: 220 W

4 barn doors to direct the light

Separate switching 2+2 fluorescent tubes without changing the color temperature

Mounted on a black aluminum stand with 3 sections, height 100–280 cm, diameter 34 mm and weight 2,2 kg.

6 fluorescent tubes lamp is also available.

Pack sizes: pc



● LAMPADA A LUCE SOLARE 15+15W

Codice: ANLMP005

Descrizione: Lampada a Neon professionale. Il sistema a Neon permette una percezione dei colori invariata onde evitare errori. Lampada ideale per ritocco pittorico.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura di colore: 6400°K

Numero Neon: 2

Potenza Neon: 15 W

Braccio: snodabile con molle

Completa di morsetto a banco

Taglie: pz

● DAYLIGHT LAMP 15+15W

Code: ANLMP005

Description: Professional bench fluorescent lamp with 2 tubes at 15W, ideal for retouching of paintings.

Specifications:

Color temperature: 6400°K

N. fluorescent tubes: 2

Power tubes: 15 W

Swivel arm with coil springs

Complete with bench clamp

Pack sizes: pc



● LAMPADA CON LENTE 3X – LUCE SOLARE A LED

Codice: ANLMP019 – ANPNT003

Descrizione: Lampada ad ingrandimento a luce LED a luce naturale. Il sistema a LED garantisce una incredibile luminosità ed un ridotto consumo di energia. Non presenta radiazioni U.V., radiazioni I.R. e ha lunga durata nel tempo. Lampada ideale per ritocco pittorico.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura di colore: circa 5000° K
 Lente: da 3 diottrie da 100 mm
 Braccio: snodabile con farfalline di blocco degli snodi
 Coprilente: sì
 Completa di morsetto a banco
 Piantana a richiesta a 5 razze, asta regolabile (ANPNT003)

Taglie: pz



● DAYLIGHT LED LAMP WITH LENS 3X

Code: ANLMP019 – ANPNT003

Description: LED magnifying daylight lamp. LEDs ensure brightness, reduce consumption, have long life. It does not have UV and IR radiation. Ideal lamp for retouching of paintings.

Specifications:

Color temperature: 5000 ° K
 Lens: 3 diopter 100 mm
 Swivel arm with butterflies locking the joints
 Lens cap: yes
 Bench clamp included
 Stand with 5 wheels, adjustable in height, optional (ANPNT003)

Pack sizes: pc

● LAMPADA DI WOOD

Codice: ANLMP013

Descrizione: Lampada portatile di wood con lente di ingrandimento.

Caratteristiche tecniche:

Lente: da 3 diottrie 60x100 mm
 Cavo: lunghezza 5 m
 Reattore esterno: con starter
 Lampadina: luce di Wood 9W a 360 nm
 Alimentazione: 220 V 50 Hz
 Testata ed impugnatura materiale termoplastico
 Coprilente e protezione per lampadina
 AVVERTENZA: usare occhiali di protezione anti U.V.

Taglie: pz



● WOOD LAMP

Code: ANLMP013

Description: Portable wood magnifying lamp

Specifications:

Lens: 3 diopter – 60x100 mm
 Cable: length 5 m
 Reactor with external on/off switch
 Light: 9W 360nm (UV-A, long wave)
 Power supply: 220 V 50 Hz
 Head and handle made up of thermoplastic material
 Lens cap and bulb protective
 WARNING: Use anti U.V. goggles

Pack sizes: pc

● LAMPADINA 500 W E PORTA LAMPADA A PINZA CON SNODI

Codice: ANLMP001 – ANLMP004

Descrizione: Portallampada in alluminio verniciata a polvere epossidica, pinza nera in fibra di vetro, braccetto snodato. Monta lampade con attacco E27 fino a potenza massima W 500 (ANLMP004)

Taglie: pz



● LAMP 500 W AND LAMP HOLDER WITH CLAMP

Code: ANLMP001 – ANLMP004

Description: Holder made up of aluminum epoxy powder coated, black clamp fiber-glass, flexible arm. For E27 lamps up to 500 W (ANLMP004).

Pack sizes: pc

● LINEA STEREOMICROSCOPI

Codice: ANSTE001 – 13, ANSTE01 – ANILL001

Descrizione: Stereomicroscopi con testate tipo LFZ Trinoculari del tipo a Zoom con fattore di ingrandimento da 0,7x a 4,5x regolabile in maniera continua. L'elevata qualità delle ottiche impiegate permette di avere un'eccellente risoluzione e profondità di campo.

Modelli:

LFZ Dual: con illuminazione alogena incidente e trasmessa 6V–20 W regolabile.

LFZ Flex: adatto per l'osservazione di campioni di grandi dimensioni, senza illuminazione.

LFZ A1: adatto all'osservazione di ampie superfici.

Caratteristiche tecniche:

Corredo ottico di serie: oculari WF 10x (20mm)

Ingrandimenti: 7x–45x

Fattore zoom: 6,4:1.

Inclinazione oculare: 45°

Regolazione distanza interpupillare 52–68mm e compensazione diottrica +/- 5mm

Diametro campo mm: 28,6 – 4,4

Distanza di lavoro mm: 94

Completo di paraocchi

Accessori a richiesta:Lenti addizionali

Modelli	ANSTE009 0,5 x	ANSTE007 2,0 x
Ingrandimenti totali	3,5 x – 22,5 x	14 x – 90 x
Diametro campo mm	57,2 – 8,8	16,4 – 2,5
Distanza di lavoro mm	140	35

Coppia oculari WF 20x (ANSTE009A)

Illuminatore alogeno 6V – 15 W completo di alimentatore regolabile per LFZ FLEX (ANSTE01)

Adattatore TV a passo C con F=0,5x (ANSTE013). Permette di collegare una telecamera a passo C ai microscopi stereoscopici trioculari

Grande stativo con base mobile (ANSTE006)

Basamento a T da pavimento con movimentazione su ruote bloccabili. Colonna in acciaio corredata di supporto per alimentatore standard o a fibre ottiche. Altezza mm 980. Braccio a pantografo con frizione regolabile. Terminale meccanico con supporto microscopio. Rotazione orizzontale e verticale. Estensione standard dall'asse: mm 800. Senza supporto e messa a fuoco per testata

Supporto per testata (ANSTE010) con regolazione messa a fuoco con pignone e cremagliera in ottone con frizione regolabile manualmente e blocco fine corsa

Illuminatore (sorgente di luce fredda) PL2000 (ANILL001)

Taglie: pz

● STEREOMICROSCOPES

Code: ANSTE001 – 13, ANSTE01 – ANILL001

Description: Stereomicroscope with LFZ-type trinocular optical head and continuous adjustable magnification from 0,7x to 4,5x.

The high quality of the optical device offers excellent resolution and depth of field.

Models:

LFZ Dual: with 6V–20W halogen lamp, incident and transmitted illumination and adjustable brightness.

LFZ Flex: specifically designed for observing large samples, without lightening.

LFZ A1: designed for observing specimens with wide surfaces.

Specifications:

Standard optics: eyepieces WF 10x (20mm)

Magnification range: 7x–45x

Zoom: 6,4:1

Eyepiece inclination: 45°

Interpupillary distance adjustment 52–68mm and diopter compensation +/- 5mm

Field diameter range: 28,6 to 4,4 mm

Working distance: 94 mm

Blinders included

Upon request:Additional lenses

Model	ANSTE009 0,5 x	ANSTE007 2,0 x
Total magnification	3,5 x – 22,5 x	14 x – 90 x
Field diameter mm	57,2 – 8,8	16,4 – 2,5
Working distance mm	140	35

Pair of eyepieces WF 20x ANSTE009A

Halogen lamp 6V – 15 W complete with dimmable LFZ FLEX (ANSTE01)

TV-adaptor C with F=0,5x (ANSTE013) for coupling camera and trinocular stereo microscope

Big stand with mobile base (ANSTE006)

T-floor stand with lockable wheels.

Steel column equipped with support for power supply or optical fibers.

Height 980 mm. Pantograph arm with adjustable clutch.

Mechanical end for supporting the microscope.

Horizontal and vertical rotation.

Axis extension: 800 mm

Support for optical head (ANSTE010) adjustment focus with pinion and rack on brass, handle adjustable clutch and lock

Lighting system (ANILL001) (cold light source) PL2000

Pack sizes: pc

● ILLUMINATORE FIBRE OTTICHE

Codice: ANILL001

Descrizione: Illuminatore (sorgente di luce fredda).**Caratteristiche tecniche:**

Potenza: 100W

Intensità di luce max. (entrata): 22 Mix

Temperatura colore max.: 3250 K

Voltaggio: 30/240V (50/60 Hz)

Dimensioni: mm 168x120x268

La regolazione della luce può essere effettuata in modo molto fine e graduale sia nell'intervallo di media potenza che nel turbo range o massima potenza. Completa di doppia guida luce a collo di cigno da 55 cm e diametro 4,5 mm.

Taglie: pz

● FIBER-OPTIC LIGHTING SYSTEM

Code: ANILL001

Description: Fiber-optic system at cold light.**Specifications:**

Power: 100 W

Light intensity max. (input): 22 Mix

Max color Temperature: 3250 K

Power supply: 230/240V (50/60 Hz)

Dimensions: 168x120x268 mm

The adjustment of the light can be performed in a very gradual way both in the range of average power and during the maximum power.

Completed with gooseneck dual light guide of 55 cm and diameter 4,5 mm.

Pack sizes: pc

ANSTE002



ANSTE001



ANSTE003



ANILL001



ANSTE006

● LUXMETRO HD2302.0 CON SONDA LP 471 PHOT

Codice: ANLUX001 - 2

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento dotato di ampio display LCD e sonda LP 471 Phot. La sonda presenta il modulo di riconoscimento automatico SICRAM: la selezione e il riconoscimento dell'unità di misura sono automatici. Risposta spettrale in accordo con la visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno, campo di misura: 0,01-200*103 lux (UNI 11142). Disponibili a richiesta sonde per la misurazione dell'irradiazione UV.

Caratteristiche tecniche:

Display: LCD doppio 4 1/2 digit
 Simboli funzione
 Unità di misura: lux ed altre
 Misura: max-min-media
 Intervallo di misura: 0,01-199.99*103 lux
 Risoluzione: illuminamento 0,01lux-0,1lux-1lux 0,01*103lux
 Accuratezza strumento illuminamento e luminanza: classe C
 Accuratezza strumento irradiazione spettrale e PAR: <5%
 Deriva a 1 anno: 1%
 Numero e tipo di ingressi: 1 SICRAM
 Alimentazione: batteria 3AA da 1,5 volt
 Grado di protezione: IP 67
 Dimensione valigetta: 370x140x55 cm
 Peso Kg: 0,8 senza sonda

Taglie: pz

ANLUX003



● LUXMETRO HI 97500

Codice: ANLUX003

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento anche all'aperto. Dotato di sensore di luce collegato attraverso un cavo coassiale che permette di eseguire misure da un'ottima postazione lontana, senza alcuna interferenza da parte dell'operatore. Tre scale di misura selezionabili col tasto RANGE e funzione di auto-spegnimento. Fornito completo di batteria alcalina da 9V, custodia rigida e manuale di istruzioni.

Caratteristiche tecniche:

Scala: da 0.001 a 1.999 Klux; da 0.01 a 19.99 Klux; da 0.1 a 199.9 Klux
 Risoluzione: 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux
 Precisione: ±6% della lettura ±2 digits
 Sensore/i: fotodiode a risposta tipo occhio umano, con cavo coassiale da 1.5 m (fisso)
 Alimentazione: alcalina da 9V / circa 200 ore di uso continuo; autospegnimento dopo 7 minuti di inutilizzo
 Condizioni di utilizzo: da 0 a 50°C ; U.R. 100%
 Dimensioni e peso: 164 x 76 x 45 mm; 180 g

Taglie: pz

● LUXMETER HD2302.0 WITH LP 471 PHOT PROBE

Code: ANLUX001 - 2

Description: Portable instrument for measuring illuminance with large LCD display. Probe LP 471 Phot are equipped by SICRAM for automatic selection of the measuring unit, calibration data inside, spectral response in agreement with standard photopic vision, diffuser for cosine correction, measuring range from 0,01 to 200 * 103 lux (UNI 11142). Upon request probes for measuring UV irradiance are available.

Specifications:

Display: double LCD 4 1/2 digits
 Symbols function
 Unit of measure: lux and others
 Measure: max-min-average
 Measuring range: 0,01 lux to 199.99 * 103 lux
 Resolution: 0.01 lux illuminance-0,1 lux-1 lux 0.01 * 103 lux
 Accuracy instrument lighting and luminance: C class
 Accuracy Instrument spectral irradiance and PAR: <5%
 Drift after 1 year: 1%
 Number of inputs and Type: 1 SICRAM
 Power supply: 3AA battery 1,5 volt
 Protection rating: IP 67
 Case-size: 370x140x55 mm
 Weight Kg: 0,8 without probe

Pack sizes: pc

ANLUX001-2



● LUXMETER HI 97500

Code: ANLUX003

Description: Portable lux meter for light measurements also in outdoor environment. Supplied with a light sensor connected by a fixed 1.5 m coaxial cable to allow measurements from a distance without any interference from the operator. By simply pressing the RANGE key, users can switch among three ranges to choose the best resolution according to the environment being tested. Supplied with: 9V Battery, instructions, protective case.

Specifications:

Range: 0.001 to 1.999 Klux; 0.01 to 19.99 Klux; 0.1 to 199.9 Klux
 Resolution: 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux
 Accuracy: ±6% of reading ±2 digits
 Sensor: human-eye-response silicon photodiode with 1.5 m coaxial cable (fixed)
 Power supply: 1 x 9V battery / approx. 200 hours of continuous use; auto-off after 7 minutes of non-use
 Environment: from 0 to 50°C ; H.R. 100%
 Dimensions and weight: 164 x 76 x 45 mm; 180 g

Pack sizes: pc

● MICROMETRO

Codice: ANMIC001

Descrizione: Misuratore di spessore con base di appoggio.**Caratteristiche tecniche:**

Lettura: 0,01 mm

Con leva di sollevamento

Impugnatura ergonomica

Corpo in alluminio, vernice antigraffio

C = 0-10 mm P = 50 mm

Taglie: pz

● MICROMETER

Code: ANMIC001

Description: Dial thickness gauge with base.**Specifications:**

Scale: 0,01 mm

Lifting

Ergonomic handle

Aluminum base, scratch resistant paint

C = 0-10 mm P = 50 mm

Pack sizes: pc

● MICROMOTORE POWER 100 R

Codice: ANMMO011

Descrizione: Micromotore di precisione indicato per la rimozione di incrostazioni da materiale lapideo.**Caratteristiche tecniche:**

Alimentazione: 230V - 50 Hz

Fusibili ritardati: 2x T 1,6° - 250V

Tensione di uscita: 2,5V - 24V c.c.

Massima corrente di lavoro: 3,5A

Limitazioni: di 0,8° per blocco

Giri minuto: 1500/28.000

Regolazione di velocità: SI

Interruttore per il reverse: SI

Dimensioni mm: 250x200x110

Peso complessivo: 3 Kg

Taglie: pz

● MICROMOTOR POWER 100 R

Code: ANMMO011

Description: Precision micromotor for the removal of crust from stones.**Specifications:**

Power supply: 230V - 50 Hz

Time-delay fuse: 2x T 1,6° - 250V

Output voltage: 2,5V - 24V c.c.

Maximum working power: 3,5A

Limitations: 0,8° per lock

Rpm: 1500/28.000

Speed control: yes

Switch for reverse: yes

Dimensions mm: 250x200x110

Weight: 3 Kg

Pack sizes: pc

● MICROSABBIATRICE MOBIL W 1025

Codice: ANMSB003

Descrizione: Microsabbiatrice a comando pneumatico.**Caratteristiche tecniche:**

Ugello: da 1,2 mm in Widia

Pressione di esercizio: 1-6 bar

Pressione di innesto esterna: 6-10 bar

Consumo di aria: max 50 L/min

Peso a vuoto: circa 2,5 kg

Dimensioni: mm 220x260x130

Livello di rumorosità: <70 dB(A)

Regolazione pressione: SI

Manometro regolazione pressione: SI

Contenitore inerte: capacità 1 L in plastica trasparente

Inerte: usare alluminio ossido bianco finezza 180 o 220 mesh (73/80 micron)

Pulizia / Manutenzione

Pulizia: usare solo prodotti che non contengono solventi

Condensa: controllare periodicamente il gruppo condizionatore circa la presenza di condensa. In caso affermativo provvedere allo scarico azionando la valvola di drenaggio situata sul gruppo condizionatore

Taglie: pz

● MICROSANDBLASTER MOBIL W 1025

Code: ANMSB003

Description: Microsandblaster with pneumatic control.**Specifications:**

Nozzle: 1,2 mm made up of Widia

Working pressure: 1-6 bar

Pressure-graft external: 6-10 bar

Air Consumption: max 50 L/min

Empty weight: about 2,5 kg

Dimensions: 220x260x130 mm

Noise level: <70 dB (A)

Pressure adjustment: yes

Gauge pressure adjustment: yes

Tank-inert: 1 L capacity in transparent plastic

Inert: to be used aluminum oxide white grain size 180 or 220 mesh (73/80 microns)

Cleaning / Maintenance

Use solvent-free cleaning products.

Check periodically the condensation group.

If condensation occurs, discharge by using drain valve on the air conditioner group.

Pack sizes: pc

1) Camera di miscela speciale brevettata per un flusso uniforme dell'abrasivo da 1 a 6 bar

2) indicatore di pressione tramite manometro.

3) Separatore d'acqua integrato

4) Valvola di arresto manuale pneumatica per accendere/ spegnere

5) Tubi e ugelli di sabbatura resistenti all'usura e di lunga durata

6) Ugello 1,2 mm

1) Mixing chambers specifically designed for an uniform abrasive flow from 1 to 6 bar

2) Pressure gauge

3) Integrated water separator

4) Stop pneumatic valve switch on off

5) Hoses and blasting nozzles wear-resistant and long lasting

6) Nozzle 1,2 mm

● MICROSCALPELLO PNEUMATICO

Codice: ANMSC001

Descrizione: Microscalpello pneumatico dotato di tre punte

Caratteristiche tecniche:

Pressione di esercizio: 5/6 atm

Consumo aria: 40/50 L/min

Rumorosità: 78 dB

Dimensioni: l 140, diam 21mm

Peso: 200 g

Dotazione punte: 3 con taglio 7/9/11

Interruttore a collare sullo scalpello

Accessori a richiesta: Pedalino pneumatico, Gruppo filtro e oliatore

Taglie: pz

● MICRO CHISEL

Code: ANMSC001

Description: Pneumatic microchisel with 3 tips.

Specifications:

Operating pressure: 5/6 atm

Air Consumption: 40-50 L/min

Noise level: 78 dB(A)

Dimensions: length 140, diam 21mm

Weight: 200 g

Tips include: 7/9/11 mm

Switching on the top of chisel

Accessories upon request: pneumatic pedal, filter group and oiler

Pack sizes: pc



● MICROSCOPI DINOLITE

Codice: ANMIC002-3-4-5

Descrizione: Videomicroscopi digitali portatili.

Caratteristiche tecniche:

Modelli	AM2111A ANMIC004	AM3113T-A ANMIC002	AM4113ZT-A ANMIC005	AM4113TFVW-A ANMIC003
Risoluzione	640*480 VGA	640*480 VGA	1,3 Mpixel	1,3 Mpixel
Ingrandimento variabile			10x~50x,200x	
Illuminazione LED	4 bianchi	8 bianchi	8 bianchi	4UV+4 bianchi
Luce polarizzata	no	no	si	no
Frame rate	>30 fps	>30fps	>30fpsVGA, 15fps a 1,3mpixel	
Interfaccia		USB		
Dimensioni		10cm (Lunghezza) *3,2cm (Diametro)		
Peso		90/95 grammi		
Software		DinoCapture (incluso)		
Supporto da banco		SI		

Taglie: pz



● MICROSCOPES DINOLITE

Code: ANMIC002-3-4-5

Description: Portable digital videomicroscopes.

Specifications:

Models	AM2111A ANMIC004	AM3113T-A ANMIC002	AM4113ZT-A ANMIC005	AM4113TFVW-A ANMIC003
Resolution	640*480 VGA	640*480 VGA	1,3 Mpixel	1,3 Mpixel
Magnification			10x~50x,200x	
LED	4 white	8 white	8 white	4UV+4 white
Polarized light	no	no	yes	no
Frame rate	>30 fps	>30fps	>30fpsVGA, 15fps a 1,3mpixel	
Interface		USB		
Dimensions		10cm (Lenght) *3,2cm (Diameter)		
Weight		90/95 g		
Software		DinoCapture (included)		
Stand		yes		

Pack sizes: pc

● MOLA ALL'ACQUA

Codice: ANMOL001

Descrizione: Mola all'acqua per l'affilatura in sicurezza di utensili in acciaio senza che il tagliente non si surriscaldi e non perda la tempra originale. La finitura dell'affilatura può essere fatta sui dischi in cuoio che permettono di togliere il "filo morto" e di lucidare il tagliente rendendolo affilato come un rasoio. I residui vengono trattiene dall'acqua della vaschetta senza disperderli nell'aria.

La rotazione lenta della mola permette di gestire al meglio l'affilatura e la mancanza di scintille permette di lavorare in tutta sicurezza anche senza occhiali di protezione e in ambienti a rischio d'incendio.

La mola è in ossido di Alluminio e albero principale con rondelle e dadi in acciaio inossidabile. Motore monofase industriale senza manutenzione e silenzioso.

Caratteristiche tecniche:

Scocca: ABS

Mola originale: Ø 200 x 40 mm.

Disco di levigatura in cuoio: Ø 145 x 26 mm.

Fissaggio rapido della mola: SI

Motore: 230 V 1~ 50 Hz 120 W (potenza assorbita)

Funzionamento: 30 min./ora

Rumorosità: 52 dB (A)

Durata: 25.000 ore

Velocità della mola: 120 giri/min.

Dimensioni: 230 mm (L), 200 mm (P), 260 mm (H)

Peso imballaggio escluso: 7,4 Kg.

Taglie: pz

● WATER GRINDSTONE

Code: ANMOL001

Description: Water lubricated grindstone for safely sharpening steel tool without cutting edge, overheating and losing the original tempering. The sharpening can be finally made on a leather disk for removing the "dead wire" and polishing the cutting edge making it sharp as a razor. The residues are retained by the water pan without dispersing in the air.

The slow rotation of the wheel allows to better manage the sharpness and the lack of sparks allows to work safely without eye protection and in areas at risk of fire. The grinding wheel is in aluminum oxide and main shaft with washers and nuts in stainless steel. Single-phase motor industrial maintenance-free and noiseless.

Specifications:

Housing: ABS

Grindstone: Ø 200 x 40 mm.

Leather honing wheel: Ø 145 x 26 mm.

Stone locking: yes

Motor: 230 V 1~ 50 Hz 120 W (power consumption)

Motor duty: 30 min./h

Noise level: 52 dB (A)

Lifetime: 25.000 h

Running speed: 120 rpm

Dimensions: 230 mm (W), 200 mm (P), 260 mm (H)

Net weight: 7,4 Kg.

Pack sizes: pc

● MORTAIO E PESTELLO

Codice: ANMOR001

Caratteristiche: Mortaio in porcellana con pe-stello, diametro cm 10.

Taglie: pz

● MORTAR AND PESTLE

Code: ANMOR001

Description: Porcelan mortar with pestle, diameter cm 10.

Pack sizes: pc

ANMOL001



ANMOR001

● NEBULIZZATORE A PRESSIONE 24 L CON LANCIA

Codice: ANPAP001B

Descrizione: Nebulizzatore a pressione in acciaio inox con lancia inox lunghezza 60 cm e tubo Rislán lunghezza 10 m, per prodotti all'acqua e a solvente.

Caratteristiche tecniche:

Capacità: 24 L

Dimensioni: 28x32x75 cm

Peso: 11 kg

Taglie: pz

● PRESSURE SPRAYER 24 L WITH LANCE

Code: ANPAP001B

Description: Stainless pressure sprayer with stainless lance length of 60 cm and Rislán spray hose length 10 m, for water and solvent-based products.

Specifications:

Capacity: 24 L

Dimensions: 28x32x75 cm

Weight: 11 kg

Pack sizes: pc

● NEBULIZZATORE ACQUA A SEI UGELLI

Codice: ANNEB001

Descrizione: Pluri lancia in acciaio zincato a 6 nebulizzatori in ottone regolabili. Ugelli dotati di attacco rapido e di valvola a sfera. La barra è dotata di una valvola a sfera per eventuale aggiunta di una seconda pluri lancia.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza pluri lancia: 110 cm

Lunghezza tubo cristal: 200 cm

Pressione ottimale di esercizio: 3,5 bar

Consumo acqua

prestazione 6 nebulizzatori 2 bar 3,40 L/min

3 bar 3,80 L/min

prestazione 1 nebulizzatore 2 bar 0,57 L/min

3 bar 0,64 L/min

Taglie: pz

● WATER MIST SYSTEM 6 NOZZLES

Code: ANNEB001

Description: Pluri-nozzles in galvanized steel equipped with 6 adjustable brass nebulizers. Nozzles at quick fist clamp and ball valve. Rod equipped with ball valve for an eventual second pluri-nozzles.

Specifications:

Nozzles length: 110 cm

Hose length: 200 cm

Optimum operating pressure: 3,5 bar

Water consumption:

Performance 6 nebulizers: 2 bar 3,40 L/min

3 bar 3,80 L/min

Performance 1 nebulizer: 2 bar 0,57 L/min

3 bar 0,64 L/min

Pack sizes: pc



ANNEB001



ANPAP001B

● PANNELLI A NIDO D'APE

Codice: ANPAN001-3

Descrizione: Pannello leggero composto da nido d'ape in alluminio e pelli in fibra di vetro; le principali caratteristiche sono: peso estremamente basso e elevate prestazioni meccaniche che combinano l'anima incombustibile con un eccellente adesivo epossidico strutturale.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANPAN001	ANPAN002	ANPAN003
Spessore	10 mm	15 mm	25 mm
Densità nido d'ape	56 kg/m ³	56 kg/m ³	56 kg/m ³
Dimensione cella	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
Spessore pelle	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Peso pelle	300 g/m ²	300 g/m ²	300 g/m ²

Taglie: pz

● HONEYCOMP PANELS


Code: ANPAN001-3

Description: Lightweight panels with honeycomb aluminum structure and "skin" made up of fiberglass film; the main properties are: extremely low weight, high mechanical resistance, fireproof inner structure and epoxy adhesive with structural feature.

Specifications:

Model	ANPAN001	ANPAN002	ANPAN003
Thickness	10 mm	15 mm	25 mm
Honeycomb density	56 kg/m ³	56 kg/m ³	56 kg/m ³
Cell size	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
Film thickness	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Film weight	300 g/m ²	300 g/m ²	300 g/m ²

Taglie: pz

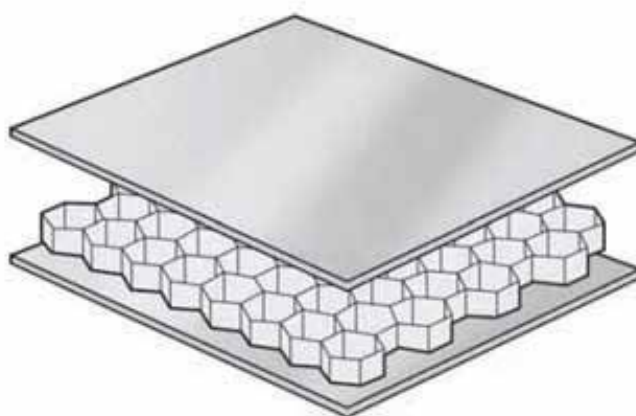

● pHMETRO ECO GREEN

Codice: ANPHM008

Descrizione: Piaccametro tascabile con elettrodo sostituibile, autospegnimento e fermo lettura.

Caratteristiche tecniche:

Scala pH: da 0.00 a 14.00 pH

Risoluzione pH: 0.1 pH

Precisione pH (a 20°C): ± 0.1 pH

Calibrazione pH: Automatica a 1 punto (pH 4, 7 o 10)

Elettrodo pH: a doppia giunzione Ag/AgCl

Alimentazione: 4 batterie da 1.5V/durata > 500 h

Condizioni d'uso: da 0 a 50°C

Dimensioni e peso: 4,5x16,3 cm/90 g

Accessori inclusi: soluzioni di calibrazione e soluzione di conservazione per elettrodi, manuale di istruzione, batterie.

Taglie: pz

● pH TESTER – ECO GREEN

Codice: ANPHM008

Description: Waterproof pH tester for aqueous solutions with replaceable electrode, auto-switch and freeze-reading.

Specifications:

Measuring range: 0.0 to 14.0 pH

Resolution: 0.1 pH

Accuracy (at 20°C): ± 0.1 pH

Calibration: Automatic 1-point (pH 4, 7 or 10)

Electrode: double junction, Ag/AgCl

Battery: 4 x 1.5V / >500 h continuous use

Environment: 0 to 50°C

Dimensions and weight: 4,5 x 16,3 mm / 90 g

Accessoires included: pH buffer solutions, electrode storage solution, instruction manual, batteries.

Pack sizes: pc

● pHMETRO DI CONTATTO

Codice: ANPHM006

Descrizione: Piaccametro tascabile sia da soluzione sia da contatto con elettrodo in vetro a punta piatta. Ideale per il settore cartaceo e tessile.

Caratteristiche tecniche:

Scala pH: da 0.00 a 14.00 pH

Risoluzione pH: 0.01 pH

Precisione pH (a 20°C): ± 0.2 pH

Calibrazione pH: Manuale a 2 punti

Elettrodo pH: corpo in vetro, elettrolita viscolene, connettore a vite, lunghezza elettrodo 50 mm

Alimentazione: 2 batterie da 1.5V/durata 3000 h

Condizioni d'uso: da 0 a 50°C; U.R. max 95%

Dimensioni e peso: 66 x 50 x 25 mm (sonda esclusa) / 70 g

Accessori inclusi: Soluzioni di calibrazione a pH 4 e 7 in bustine da 20 ml, soluzione di conservazione per elettrodi flacone da 230 ml

Taglie: pz

● pH TESTER – FLAT-TIP ELECTRODE

Codice: ANPHM006

Description: pH tester with flat-tip electrode for aqueous solutions and solids particularly suited for paper and textile.

Specifications:

Measuring range: 0.00 to 14.00 pH

Resolution: 0.01 pH

Accuracy (at 20°C): ± 0.2 pH

Calibration: Manual 2-points

Electrode: Glass body, Viscolene electrolyte, screw connector, length 50 mm

Battery: 2 x 1.5V / 3000 h continuous use

Environment: 0. to 50°C; R.H. max 95%

Dimensions and weight: 66 x 50 x 25 mm (probe excluded) / 70 g

Accessoires included: pH buffer solutions (pH 4, pH 7) in sachet of 20 ml, electrode storage solution in bottle of 230 ml

Pack sizes: pc



ANPHM008



ANPHM006

● pHMETRO PORTATILE PH7

Codice: ANPHM006A

Descrizione: Piaccametro portatile e da banco con sonda NT 55. Visualizzazione simultanea del pH (mV), temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. Funzione "Stabilità" e display LCD.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura pH: 0.0-14.0 pH, ± 1000 mV, 0.0-100.0 °C
 Risoluzione: 0.1/0.01 pH, 1 mV, 0.1 °C ± 0.5 °C
 Compensazione automatica della temperatura
 Autospegnimento: dopo 20 min
 Display: LCD (Liquid Crystal Display)
 Ingressi: ENC e Jack phono (CAT)
 Calibrazione pH: automatica a 3 punti (pH 4, 7, 10)
 Elettrodo pH: a doppia giunzione Ag/AgCl
 Alimentazione: 3x1.5V batterie AAA Durata: > 500 h
 Grado di protezione: Waterproof IP 57
 Dimensioni: 86x196x33 mm
 Peso: 295 g
 Valigetta (385 x 300 x 115 mm / 1720 g) con tutti gli accessori come un laboratorio portatile

Taglie: pz

● pHMETRO TESTR 10

Codice: ANPHM001

Descrizione: Piaccametro tascabile a tenuta stagna con elettrodo intercambiabile, autospegnimento e fermo lettura.

Caratteristiche tecniche:

Scala pH: da 1.0 a 14.0 pH
 Risoluzione pH: 0.1 pH
 Precisione pH (a 20°C): ± 0.1 pH
 Calibrazione pH: Automatica a 3 punti
 Elettrodo pH: a doppia giunzione Ag/AgCl
 Alimentazione: 4 batterie da 1.5V / > di 500 h
 Condizioni d'uso: da 0 a 50°C
 Dimensioni e peso: 3,8x16,5 cm/90 g
Accessori inclusi: Soluzioni di calibrazione, soluzione di conservazione, batterie e istruzioni.

Taglie: pz



ANPHM006A

● pH TESTER - pH 7

Code: ANPHM006A

Description: Portable and bench waterproof (IP 57) pH measuring instrument with NT 55 probe, simultaneous display of pH (mV), temperature values and buffers. Function "Stability" and display LCD.

Specifications:

Measuring range: 0.0-14.0 pH, ± 1000 mV, 0.0-100.0 °C
 Resolution: 0.1 pH or 0.01 pH (selectable), 1 mV, 0.1 °C ± 0.5 °C
 Automatic temperature compensation
 Automatic shut-off after 20 min
 Display: LCD (Liquid Crystal Display)
 Inputs: Jack and Phono ENC (CAT)
 Calibration Auto, 3 point (pH 4, 7, 10)
 Electrode double junction, Ag/AgCl
 Battery: 3 x 1.5V AAA / >500 h continuous use
 Waterproof IP 57
 Dimensions: 86x196x33 mm
 Weight: 295 g
 Transport case (385 x 300 x 115 mm / 1720 g) with all accessories as a portable laboratory

Pack sizes: pc

● pH TESTER - TESTR 10

Code: ANPHM001

Description: Waterproof pH tester for aqueous solutions with replaceable electrode, auto-switch and freeze-reading

Specifications:

Measuring range: 0.0 to 14.0 pH
 Resolution: 0.1 pH
 Accuracy (at 20°C): ± 0.1 pH
 Calibration Auto: 3 point (pH 4, 7, 10)
 Electrode double junction: Ag/AgCl
 Battery: 4 x 1.5V / >500 h continuous use
 Environment: 0 to 50°C
 Dimensions and weight: 38 x 165 mm / 90 g
Accessoires included: pH buffer solutions, electrode storage solution, batteries, instruction manual.

Pack sizes: pc



ANPHM001

● PIANI LUMINOSI DA TAVOLO

Codice: ANTAV006 - 7 - 8 - 9 - 10

Descrizione: Piani luminosi da tavolo in lamiera con diffusore in plexiglass e cristallo da 5 mm; doppia accensione. Temperatura di colore 6400 °K.

Disponibili modelli senza inclinazione di misure 53x73 cm, 73x103 cm e 85x130 cm.

Con inclinazione regolabile di misure 53x73 cm e 73x103 cm.

Taglie: pz

● LIGHT PLANS FOR TABLE

Code: ANTAV006 - 10

Description: Lighting plans for table with aluminum structure, glass worktop of 5 mm and plexiglass diffuser. Dual-switching on. Color temperature 6400°K

Models without inclination: dimensions 53x73 cm, 73x103 cm e 85x130 cm.

Models with adjustable inclination rack system: dimensions 53x73 cm and 73x103 cm.

Pack sizes: pc



● PIANTANA A 5 RAZZE

Codice: ANPNT003

Descrizione: Piantana a 5 razze con asta regolabile.

Taglie: pz

● STAND WITH 5 WHEELS

Code: ANPNT003

Description: Stand with 5 wheels, adjustable in height.

Pack sizes: pc



● PISTOLA PER SABBIATURA

Codice: ANPIS002 – 3

Descrizione: Pistola per sabbiatura con ugelli ceramici adatta per lavori su piccole/medie superfici.

Caratteristiche tecniche:

Tubo pescante: di 1,5 m

Ugelli in dotazione: da mm 4/5/6/7

Corpo: in alluminio

Pressione d'esercizio: 3/6 bar

Consumo aria: 200/400 L/min

Peso: 750 g

Consumo aria: ugello 4 mm: circa 200 L/m

ugello 5 mm: circa 300 L/m

ugello 7 mm: circa 400 L/m

Caratteristiche minime del compressore: Potenza 3 HP

Volume serbatoio: 100 L

Trasmissione: a cinghia

Taglie: pz

● PISTOLA PER SABBIATURA PSI

Codice: ANPIS004 – 4A

Descrizione: Pistola per sabbiatura PSI con ugelli in acciaio adatta per lavori su superfici di medie dimensioni.

Caratteristiche tecniche:

Tubo pescante: da 3 m

Ugello: da 6 mm in acciaio cementato e temprato con regolazione portata inerte

Corpo: in alluminio

Pressione di esercizio: 5/8 bar

Consumo di aria: 280–500 L/min

Peso: 789 g

Attacco alimentazione: G ¼"

Accessorio su richiesta:

Ugello 6 mm in carburo di tungsteno

Taglie: pz



ANPIS002 – 3

● SANDBLASTING GUN

Code: ANPIS002 – 3

Description: Sandblasting gun with ceramic nozzles suitable for working on small/medium areas.

Specifications:

Suction tube length: 1,5 m

Nozzles provided of 4/5/6/7 mm diam.

Housing: Aluminum

Working pressure: 3/6 bar

Air consumption: 200/400 L/min

Weight: 750 g

Air consumption: nozzle 4 mm: 200 L/m

nozzle 5 mm: 300 L/m

nozzle 7 mm: 400 L/m

Min. requirement of the compressor: Power 3 HP

Capacity 100 L

Belt drive

Pack sizes: pc

● SANDBLASTING GUN PSI

Code: ANPIS004 – 4A

Description: Sandblasting gun PSI with steel nozzles suitable for working on medium-sized areas.

Specifications:

Suction tube length: 3 m

Nozzle provided of 6 mm diam. in hardened and tempered steel with inert flow control

Housing: Aluminum

Working pressure: 5/8 bar

Air consumption: 280–500 L/min

Weight: 789 g

Supply connection: G ¼"

Upon request:

Tungsten carbide nozzle of 6 mm diam.

Pack sizes: pc



ANPIS004-4A

● POMPE A PRESSIONE 2 L

Codice: ANPAP001-2

Descrizione: Nebulizzatore in polietilene (PE) con pompa a pressione manuale. Capacità 2 L. Guarnizioni in Vyton. Possibilità di getto normale, getto continuo e blocco di sicurezza.

Taglie: pz

● POMPA A PRESSIONE 7 L CON LANCIA

Codice: ANPAP001A

Descrizione: Pompa a pressione in polietilene ad alta densità con lancia da cm 45 per prodotti all'acqua e a solvente. Capacità 7 L. Guarnizioni in Vyton. Possibilità di getto normale, getto continuo e blocco di sicurezza.

Taglie: pz

● POMPA PER IL VUOTO

Codice: ANPAP003

Descrizione: Il gruppo pompa è costituito da una pompa per il vuoto a secco, manometro, valvola di regolazione del vuoto. Un efficace raffreddamento della pompa viene realizzato da un flusso d'aria convogliato dalle ventole contenute all'interno del motore della pompa e dalle alette sulle testate. L'apparecchiatura aspira aria da 4 apposite valvole a sfera con tubi dotati di ventose. Il gruppo è corredato da piano di appoggio in acciaio con piedini antivibranti e comoda maniglia per lo spostamento.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220 V 50Hz

Potenza: 0,25 KW

Portata nominale: 6 m³/h

Pressione finale: 120 mbar-hPa

N° di giri nominale: 2800/min

Protezione IP 55

Peso: 11,5 Kg

Temperatura ambiente di lavoro: 12-40° C

Ingombro: cm 38x2x38 h

Completa di 4 attacchi per 4 tubi da 3 m con valvolina a sfera di chiusura.

Completa di 4 ventose di diametro 4 cm

Taglie: pz

● PRESSURE SPRAYERS 2 L

Code: ANPAP001-2

Description: Polyethylene sprayer with manual pressure pump, capacity 2 L, normal and continuous spray position, safety lock and adjustable nozzle. Also available chemical resistant pressure sprayer with Viton gasket.

Pack sizes: pc

● PRESSURE SPRAYERS 7 L WITH WAND

Code: ANPAP001A

Description: High-density polyethylene pressure pump with plastic wand of 45 cm for water and solvent-based products. Capacity 7 L. Vyton gasket. Normal and continuous jet, safety valve.

Pack sizes: pc

● VACUUM PUMP

Code: ANPAP003

Description: Vacuum pump system composed of a dry vacuum pump, pressure gauge, control vacuum valve. Pump cooling by a flow of air from the pump motor fans and from the fins on the heads.

The equipment sucks air from 4 special ball valves with hoses equipped with suction cups.

Stainless base with rubber feet and handle for moving.

Specifications:

Power supply: 220 V 50Hz

Power: 0,25 KW

Nominal flow: 6 m³/h

Pressure: 120 mbar-hPa

Rpm: 2800/min

Protection rating IP 55

Weight: 11,5 Kg

Temperature environment: 12-40° C

Dimensions: cm 38x2x38 h

Complete with 4 connections for 4 pipe 3 m long with ball valve closing

Complete with 4 suction cups diameter 4 cm

Pack sizes: pc



ANPAP001-2



ANPAP001A



ANPAP003

● POMPA SOFFIANTE PER TAVOLA
A BASSA PRESSIONE

Codice: ANPAP003A

Caratteristiche tecniche:

Portata massima: 219 m³/h

Potenza: 1,1 Kw

Massima pressione differenziale: 300 mbar

Livello sonoro: 69,1 db(A)

Peso: 30,5 kg

Completa di connettore 2"

Taglie: pz

● PUMP BLOWER
FOR LOW PRESSURE TABLE

Code: ANPAP003A

Specifications:

Maximum flow rate: 219 m³/h

Power: 1,1 Kw

Maximum differential pressure: 300 mbar

Noise Level: 69,1 db(A)

Weight: 30,5 kg

Complete with connector: 2"

Pack sizes: pc



● PRESSA DA TAVOLO

Codice: ANPRE009

Descrizione: Pressa da tavolo in ghisa e acciaio con dimensione dei piani di 40x30 cm, luce 40 cm, alzata massima 30 cm, peso 60 kg.

Taglie: pz

● PRESSA IDRAULICA

Codice: ANPRE012

Descrizione: Pressa a motore in ghisa ed acciaio. Centralina oleodinamica, comandi a pulsanti per discesa e salita tramite elettrovalvola. Dispositivo automatico di bloccaggio della pressione. Livello della pressione regolabile. Manometro per il controllo e della pressione. Alimentazione 380 V trifase, a richiesta monofase

Caratteristiche tecniche:

Formato: 52x40 cm

Alzata max: 50 cm

Pressione massima: 4000 kg/cm²

Potenza: 1,1 Kw

Peso: 200 kg

Dimensioni: 70x40x150 cm

Taglie: pz

● TABLE BOOK PRESS

Code: ANPRE009

Description: Cast iron and steel book press table, size of the plans 40x30 cm, daylight opening 40 cm, max height 30 cm, weight 60 kg.

Pack sizes: pc

● HYDRAULIC PRESS

Code: ANPRE012

Description: Motor-operated press made up of cast iron and steel. Hydraulic unit, push button for height controls by means of electro valve. Automatic locking pressure. Adjustable level pressure. Pressure gauge for the pressure control. Power supply 380 V three-phase, upon request single-phase.

Specifications:

Size: 52x40 cm

Max height: 50 cm

Max Pressure: 4000 kg/cm²

Power: 1,1 Kw

Weight: 200 kg

Dimensions: 70x40x150 cm

Pack sizes: pc



ANPRE012

● PRESSA A COLPO

Codice: ANPRE001 - 3 - 5 - 7

Descrizione: Pressa a colpo realizzata interamente in ghisa con vite centrale in acciaio a sezione quadra, caratteristiche che garantiscono durata nel tempo; ideale per lavori di legatoria e cartotecnica. Tramite la combinazione del volante e dell'innesto a scatto assicura, con poco sforzo, la moltiplicazione della pressione esercitata.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANPRE001	ANPRE003
Piano pressione	40x50 cm	50x70 cm
Altezza a pressare	56 cm	81 cm
Formati ottenibili	50x70 cm	70x90 cm
Peso	160 kg	365 kg
Dimensione lpxh	60x40x105 cm	85x50x138

Basamento a richiesta - Codice [ANPRE005](#) per [ANPRE001](#)
 Basamento a richiesta - Codice [ANPRE007](#) per [ANPRE003](#)

Taglie: pz



● KNOCKING PRESSES

Code: ANPRE001 - 3 - 5 - 7

Description: Press for bookbinding and paper works. The cast iron frame and the steel screw, at square section, ensure durability. The combination of the steering wheel and graft snap allow low effort during work.

Specifications:

Model	ANPRE001	ANPRE003
Plate pressure	40x50 cm	50x70 cm
Height crimped	56 cm	81 cm
Sizes	50x70 cm	70x90 cm
Weight	160 kg	365 kg
Dimensions	60x40x105 cm	85x50x138

Base upon request - Code [ANPRE005](#) for [ANPRE001](#)
 Base upon request - Code [ANPRE007](#) for [ANPRE003](#)

Pack sizes: pc



● PROFILOMETRI IN ACCIAIO

Codice: ANPRO001-2

Descrizione: Profilometri professionali con aghi mobili in acciaio temprato.**Caratteristiche tecniche:**

Modelli	ANPRO001	ANPRO002
Lunghezza	300 mm	150 mm
Lunghezza aghi	150 mm	85 mm

Taglie: pz

● CONTOUR PROFILE GAUGE

Code: ANPRO001 - 2

Description: Professional contour profile gauge with mobile steel needles.**Specifications:**

Model	ANPRO001	ANPRO002
Lenght	300 mm	150 mm
Needle lenght	150 mm	85 mm

Pack sizes: pc

● RIFLETTOGRAFO NIR-DIGI 1

Codice: ANRIF001

Descrizione: Sistema di visione multi-spettrale visibile e infrarosso digitale alta risoluzione USB2.

L'apparecchiatura consente di evidenziare restauri, pentimenti, disegno preparatorio, si tratta di uno strumento essenziale per il laboratorio di restauro artistico o per la perizia scientifica.

Sistema costituito da un modulo di visione riflettografico con 1 filtro NIR1 e sensore CMOS analogico con frame grabber incorporato. Si collega direttamente all'interfaccia USB standard del computer, non richiede schede opzionali. Compatibile con piattaforme MAC OSX e PC windows.

Caratteristiche tecniche:

Software di controllo per l'acquisizione delle immagini incluso. Obiettivo ZOOM 18-50. Cavi di collegamento e valigia per il trasporto resistente ad urti, acqua, con valvola di controllo pressione (volo aereo) inclusi.

Taglie: pz

● RIFLETTOGRAFO NIR-DIGI 3

Codice: ANRIF003

Descrizione: Sistema di visione multi-spettrale visibile e infrarosso digitale alta risoluzione USB2. L'apparecchiatura consente di evidenziare restauri, pentimenti, disegno preparatorio, si tratta di uno strumento essenziale per il laboratorio di restauro artistico o per la perizia scientifica. Sistema costituito da un modulo di visione riflettografico con 3 filtri motorizzati IR1, IR2, Visibile e sensore CMOS analogico con frame grabber incorporato.

Si collega direttamente all'interfaccia USB standard del computer, non richiede schede opzionali.

Compatibile con piattaforme MAC OSX e PC windows.

Caratteristiche tecniche:

Software di controllo per l'acquisizione delle immagini incluso. Obiettivo ZOOM 18-50. Cavi di collegamento e valigia per il trasporto resistente ad urti, acqua, con valvola di controllo pressione (volo aereo) inclusi.

Taglie: pz

● IR REFLECTOGRAPHY NIR-DIG1

Code: ANRIF001

Description: Multi-spectral visible and infrared digital system at high-resolution USB2.

It allows to highlight restoration, repentance, preparatory layers, for artistic or scientific expertise.

The system consists of a vision module with 1 reflectographic NIR1 filter and analog CMOS sensor with frame grabber included.

It connects directly with the standard USB interface of the computer, does not require optional cards.

Compatible with Mac OSX and Windows PC.

Specifications:

Software for image acquisition included.

Objective ZOOM 18-50.

Connecting cables and case resistant to shock, water, with pressure control valve (flight) included.

Pack sizes: pc

● IR REFLECTOGRAPHY NIR-DIG3

Code: ANRIF003

Description: Multi-spectral visible and infrared digital system at high-resolution USB2.

It allows to highlight restoration, repentance, preparatory layers, for artistic or scientific expertise.

The system consists of a vision module with 3 motorized filters IR1, IR2, Visible and analog CMOS sensor with frame grabber included.

It connects directly with the standard USB interface of the computer, does not require optional cards.

Compatible with Mac OSX and Windows PC.

Specifications:

Software for image acquisition included.

Objective ZOOM 18-50.

Connecting cables and case resistant to shock, water, with pressure control valve (flight) included.

Pack sizes: pc



● SABBIATRICE SCX R24

Codice: ANSAB003 – 5 – 7

Descrizione: Sabbiatrice con comando a distanza pneumatico completa di valvola a manettino con dispositivo di blocco.

Caratteristiche tecniche:

Serbatoio: 24 L
 Pressione: 8,4 bar
 Sistema automatico di chiusura serbatoio
 Setaccio vagliatore
 Valvola per abrasivo manuale
 Ruote in gomma
 Ugello tipo anima da mm. 4
 Consumo aria compressa: da 300 a 1000 L/min
 Possibilità di lavorare a secco o a umido
 Maschera di protezione Mod. RC4

Accessori a richiesta:

Codice **ANSAB005**: Separatore di condensa con elemento filtrante in grado di trattare 2200 L/min di aria compressa e completo di tutta la raccorderia necessaria per il montaggio direttamente all'entrata aria sabbiatrice.

Taglie: pz

● SABBIATRICE TOPOLINO

Codice: ANSAB009

Descrizione: Sabbiatrice professionale di precisione.

Caratteristiche tecniche:

Comando a distanza
 Valvola di regolazione abrasivo
 Separatore di condensa
 Chiusura automatica del serbatoio
 Capacità serbatoio 18 L
 Ugello al tungsteno da 3 o 4 mm
 Pressione di lavoro da 0 a 7 bar
 Lunghezza tubo 5 m
 Peso 28 kg
 Dimensioni 50x38x80 cm

Taglie: pz



ANSAB003 – 5 – 7

● SANDBLASTER SCX R24

Code: ANSAB003 – 5 – 7

Description: Sandblasting machine with pneumatic remote control.

Specifications:

Capacity: 24 L
 Pressure: 8,4 bar
 Automatic security locking system
 Sieve screener
 Handle valve for abrasive dosage
 Rubber wheels
 Sandblasting nozzle 4 mm
 Air consumption: 300 to 1000 L/min
 Workability in dry or wet condition
 Sandblasting mask type RC4 included

Accessoires upon request:

Code **ANSAB005**: Condensate separator with filter for air consumption of 2200 L /min and all the fittings required for directly mounting at the entrance air sandblaster.

Pack sizes: pc

● SANDBLASTER TOPOLINO

Code: ANSAB009

Description: Precision sandblasting system.

Specifications:

Remote control
 Pressure adjustment valve
 Primary moisture
 Automatic closing of tank
 Abrasive capacity 18 L
 Nozzle tungsten diameter 3 or 4 mm
 Working pressure 0 to 7 bar
 Hose lenght 5 m
 Weight 28 kg
 Dimensions 50x38x80 cm

Pack sizes: pc



ANSAB009

● TAGLIACARTONI

Codice: ANTAG002 - 003

Descrizione: Tagliacartoni con luce di taglio di 113 e 133 cm.

Caratteristiche tecniche:

Basamento in ferro tubolare

Piano di lavoro in lamiera

Luce di taglio: cm.113 mod 1100, cm 133 mod. 1300

Peso: kg 60 mod.1100, kg 320 mod.1300

Taglie: pz

● TAGLIERINA

Codice: ANTAG005

Descrizione: Tagliacarte professionale da tavolo con struttura completamente in metallo.

Caratteristiche tecniche:

Lame temprate e rettificate

Squadra frontale di registro

Squadra sul piano con riga graduata in millimetri e pollici

Spessore massimo di taglio 3 mm

Luce 75 cm

Taglie: pz



ANTAG002-003

● CARDBOARD CUTTER MACHINE

Code: ANTAG002 - 003

Description: Cardboard cutter machine with cutting width of 113 and 133 cm.

Specifications:

Tubular iron base

Working table in tubular iron sheet

Cutting width: cm113 mod 1100, cm 133 mod.1300

Weight: kg. 260 mod.1100, kg. 320 mod.1300

Pack sizes: pc

● PAPER CUTTER MACHINE

Code: ANTAG005

Description: Professional paper cutter for desk with metallic structure.

Specifications:

Hardened and ground blades

Square

Guidelines scale in millimeters and inches

Maximum cutting thickness 3 mm

Cutting width 75 cm

Pack sizes: pc



ANTAG005

● TAVOLO CON PIANO LUMINOSO INCLINABILE

Codice: **ANTAV011**

Descrizione: Tavolo con piano luminoso in lamiera con diffusore in plexiglass e cristallo da 5 mm; doppia accensione. Temperatura di colore 6400°K, elevazione ed inclinazione regolabile mediante sistema telescopico, bloccaggio a volantini. Misure 73x103 cm.

Taglie: pz

● TAVOLOZZE IN PLASTICA

Codice: **ANTAV001-1A**

Caratteristiche: Tavolozza in plastica disponibile sia di forma rettangolare senza buche (25x35 cm) che ovale con 9 buche (22x30 cm).

Taglie: pz

● TELAIO DEFINITIVO IN LEGNO

Codice: **ANTEL001- 2 -3**

Descrizione: Si realizzano telai definitivi in legno di abete su misura, di tutte le forme.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANTEL001	ANTEL002	ANTEL003
Sezione telaio			
quadrato/rettangolare	mm 40x18	mm 65x18	mm 80x25

Il tensionamento si effettua mediante biette angolari in legno. Sul bordo di appoggio della tela è posizionata, nelle aste e traverse, una listella arrotondata di legno per evitare il contatto della tela con il supporto in legno.

Taglie: pz

● LIGHT INCLINABLE TABLE

Code: **ANTAV011**

Description: Table with light diffuser plate, aluminum structure, glass worktop of 5 mm and plexiglass diffuser. Dual-switching on. Color temperature 6400°K, adjustable elevation and inclination by telescopic system, wheels locking. Dimensions 73x103 cm.

Pack sizes: pc

● PLASTIC PALETTES

Code: **ANTAV001-1A**

Description: Plastic oval palette with 9 holes, dimension 22x30 cm and rectangular palette without holes, dimension 25x35 cm.

Pack sizes: pc

● WOODEN CANVAS STRETCHER

Code: **ANTEL001- 2 -3**

Description: Definitive canvas stretcher bars made up of fir wood available in all shapes and sizes.

Specifications:

Model	ANTEL001	ANTEL002	ANTEL003
Section stretcher			
square/rectangula	mm 40x18	mm 65x18	mm 80x25

Tensioning system for canvas by means of wooden stretcher bar keys at the corners. Wooden battens rounded on the bearing edge of the canvas, on the rods and crossbars, avoids contact of the canvas with the wooden structure.

Pack sizes: pc



ANTAV001

● TELAIO INTERINALE IN ALLUMINIO

Codice: ANTTEL001

Descrizione: Telaio interinale costituito da aste in legno lamellare di abete essiccato, con incollaggio a pettine, senza nodi, con innesti telescopici di giunzione in alluminio e angolari estensori orientabili nei due sensi. Gli angolari sono provvisti di un sistema di bulloni e dadi per l'espansione degli angoli. Il telaio è completo di rompitratta estendibile, indispensabile per tele di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche:

Sezione aste in legno: 95 x 25 mm

Rompitratta: lunghezza minima 190 cm, massima 340 cm

Composizione del kit:

n.2 aste da 250 cm in legno di abete lamellare

n.4 aste da 200 cm in legno di abete lamellare

n.2 aste da 150 cm in legno di abete lamellare

n.4 angoli espandibili in alluminio

n.4 elementi di giunzione in alluminio

n.1 traversa in alluminio

Taglie: pz

● TEMPORARY FRAME STRETCHER ALUMINIUM

Code: ANTTEL001

Description: Temporary frame stretcher made up of dried spruce wood, glued-laminated and without knots, with telescopic aluminum grafts junction and angle adjustable extenders in both directions.

Corners provided with a system of bolts and nuts for the expansion of the angles. Complete of extensible rompitratta (strengthening bar), essential for large-scale canvases.

Specifications:

Section wooden rods: 95 x 25 mm

Rompitratta length: minimum 190 cm, maximum 340 cm kit:

n.2: rods 250 cm length made of laminated spruce wood

n.4: rods 200 cm length made of laminated spruce wood

n.2: rods 150 cm length made of laminated spruce wood

n.4: aluminum angle extenders

n.4: aluminum grafts junction

n.1: aluminum crossbar

Pack sizes: pc



● TERMOCAMERE

Codice: ANTER016 - 17 - 18

Descrizione: La termocamera è lo strumento ideale per eseguire termografie di edifici al fine di rilevare le dispersioni termiche. Converte le radiazioni infrarosse in segnali elettrici visualizzabili sullo schermo della telecamera stessa.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANTER016	ANTER017
Tipo di rivelatore	FPA 160 x 120 pixel	FPA 160 x 120 pixel
Sensibilità termica (NETD)	< 0.08 °C a 30°C	< 0.08 °C a 30°C
Campo visivo/ distanza di messa a fuoco	32° x 23° / 0.1 m	32° x 23° / 0.1 m (obiettivo standard) 9° x 7° / 0.5 m (teleobiettivo opzionale)
Variazione dello spettro	Da 8 a 14 µm	Da 8 a 14 µm
Messa a fuoco	Manuale	Manuale
Display	3.5» LCD 320 x 240 pixel	3.5» LCD 320 x 240 pixel
Dimensioni immagini	-	640 x 480 pixel / 0.4 m
distanza della messa a fuoco min.		
Opzioni di visualizzazione	Solo immagine ad infrarossi	Solo immagine ad infrarossi/Solo immagine reale/Sia immagine reale che a infrarossi
Temperatura di lavoro	da -15 a +40 °C	da -15 a +40 °C
Tipo batteria	Batteria Li-Ion ricaricabile, sostituibile sul posto, durata 4 h	
Peso	circa 900 g	
Dimensioni	152 x 108 x 262 mm	
Campo di misura	da -20 a +100 °C, da 0 a +280 °C (commutabile)	
Precisione	±2 °C ±2% del v.m.	
Fotocamera		digitale integrata

ANTER018: termocamera **ANTER017** con Kit completo di: teleobiettivo 9°x7°, batteria aggiuntiva, schermo solare, vetro protettivo, caricabatterie rapido.

La termocamera è fornita di custodia robusta con incluso software professionale, card SD, cavo USB, unità di rete, batteria ricaricabile Li-Ion e adattatore per treppiede. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica allegata.

Sono disponibili su richiesta altri modelli.

Taglie: pz



● THERMO CAMERAS

Code: ANTER016 – 17 – 18

Description: Device for performing thermography of buildings in order to detect loss of heat. Infrared radiation is converted into electrical signals displayed on the screen of the camera.

Specifications:

Model	ANTER016	ANTER017
Detector	FPA 160 x 120 pixel	FPA 160 x 120 pixel
Thermal sensitivity (NETD)	< 0.08 °C a 30°C	< 0.08 °C a 30°C
Field of view / focus	32° x 23° / 0.1 m	32° x 23° / 0.1 m (standard lens) 9° x 7° / 0.5 m (tele-lens optional)
Spectral range	8 to 14 µm	8 to 14 µm
Focus	Manual	Manual
Display	3.5» LCD 320 x 240 pixel	3.5» LCD 320 x 240 pixel
Picture size	–	640 x 480 pixel / 0.4 m
Distance of the focus min.		
Display options	Only infrared image	Only infrared image/Real image only /Infrared and real image
Working temperature	–15 to +40 °C	–15 to +40 °C
Battery type	Li-Ion battery rechargeable, field replaceable, duration 4 h	
Weight	approx 900 g	
Dimensions	152 x 108 x 262 mm	
Measuring range	–20 to +100 °C, 0 to +280 °C (switchable)	
Accuracy	±2 °C ±2% of v.m.	
Integrated		digital camera

ANTER018: thermo camera **ANTER017** with the following Kit: telephoto lens 9 ° x 7 °, additional battery, sunscreen, protective glass, charger.

The camera is equipped with a rugged housing that included professional software, SD card, USB cable, mains unit, Li-Ion rechargeable battery and tripod adapter.

Other models are available upon request.

Pack sizes: pc



● TERMOCAUTERIO DIGITALE

Codice: ANTER001

Descrizione: Termocauterio digitale dotato di 4 punte.**Caratteristiche tecniche:**

Alimentazione: 220 V 50/60 HZ

Potenza assorbita: 80 W

Potenza manipolo: 70 W

Controllo temperatura: da 20 a 380°C

Microprocessore: ATATMEGA 8535 8 bit 8 Mhz

Display: 4 cifre con precisione ± 2 digit

Connettore per manipolo: DIN 5 poli maschi

Cordone manipolo: 1,8 m, siliconato

Dimensioni: 250x160x110 mm

Peso: 1,2 Kg

Corredato di valigetta e 4 punte

Taglie: pz

● DIGITAL HEATED SPATULA

Code: ANTER001

Description: Heated spatula handle with four tips.**Specifications:**

Power supply: 220 V 50/60 HZ

Power consumption: 80 W

Handle power: 70 W

Temperature control: 20 to 380 °C

Microprocessor: ATATMEGA 8535 8 bit 8 Mhz

Display: 4 digit with accuracy ± 2 digit

Handle connector: DIN 5 pole male

Handle cable: 1,8 m, silicone coated

Dimensions: 250x160x110 mm

Weight: 1,2 Kg

Case and 4 tips included

Pack sizes: pc

● TERMOIGROGRAFO

Codice: ANTER004

Descrizione: Registratore portatile a tamburo della temperatura ed umidità dell'aria. La registrazione simultanea della temperatura e umidità avviene per mezzo di pennini su carta diagrammata che avvolge il tamburo. La rotazione e registrazione può essere di tipo giornaliera, settimanale o mensile, meccanico o batteria. Completo di manuale di istruzione e certificato di Conformità.

Caratteristiche tecniche:

Elemento sensibile temperatura: bimetallo tipo Bourbon
Scala temperatura: 0-40 °C
Precisione temperatura: ± 1 °C
Orologeria: meccanica o batteria da 1,5 V
Rotazione: giornaliera o settimanale
Elemento sensibile umidità: piccoli fasci di capelli
Misura umidità: 0-100 % UR
Precisione umidità: ± 3 % UR
Scrittura: pennino in fibra sintetica a cartuccia
Cassa: supporto e coperchio acciaio AISI 304 (a richiesta verniciatura a forno 160° C)
Dimensioni: 280x150x250 mm
Peso: 2,8 Kg

Taglie: pz

● HYGROTHERMOGRAPH

Code: ANTER004

Description: Portable recorder of both temperature and relative humidity: felt-tipped pens write on chart paper roll that is wrapped on the rotating drum. Rotation and type of recording can be set: daily or weekly, mechanical or by using battery. Instruction manual and certificate of conformity included.

Specifications:

Temperature sensor: bimetallic strip type Bourbon
Temperature range: 0-40 °C
Division: ± 1 °C
Clocks: mechanical or 1,5 V battery
Rotation: daily or weekly
Humidity sensor: small hair bundle
Humidity range: 0-100 % RH
Division: ± 3 % RH
Recording: synthetic fiber pens with cartridge
Case: stainless steel AISI 304 body and cover (upon request, it can be painted at 160° C)
Dimensions: 280x150xh.250 mm
Weight: 2,8 Kg

Pack sizes: pc



● TERMOIGROMETRO DIGITALE DT97

Codice: ANTER003

Descrizione: Strumento digitale, portatile e da parete, per misurare contemporaneamente i valori di temperatura e umidità relativa ambientale.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: -10/+60 °C

Umidità Relativa: da 10 a 99% UR

Precisione: $\pm 1^\circ\text{C}$; $\pm 5\%$ UR

Funzioni: Min / Max

Dimensioni: 100x110x20 mm

Alimentazione: a batterie

Taglie: pz

● THERMO HYGROMETER DT97

Code: ANTER003

Description: Portable and wall-digital thermo-hygrometer. The clear display indicates both temperature and relative humidity values of surrounding environment.

Specifications:

Temperature range: -10/+60 °C

Relative humidity range: 10 to 99% RH

Accuracy: $\pm 1^\circ\text{C}$; $\pm 5\%$ RH

Function: Min / Max

Dimensions: 100x110x20 mm

Power supply: battery

Pack sizes: pc

● TERMOIGROMETRO DIGITALE UR 100

Codice: ANTER003A

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione della temperatura e umidità relativa. Completo di sonda con sensore di umidità, di tipo capacitivo, e sensore di temperatura, a termistore.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: 0-50°C

Umidità: 10-95% UR

Accuratezza: $\pm 0.8^\circ\text{C}$; $\pm 3\%$ URRisoluzione: 0.1°C ; 0.1% UR

Display: 51x32 mm

Tempo di campionamento: 0,8 sec

Temperatura d'uso: 0-50 °C

Alimentazione batterie: 9V

Peso: 220 g

Dimensioni strumento: 200x68x30 mm

Dimensioni sonda: 160x26 mm

Taglie: pz

● THERMO HYGROMETER DIGITAL UR100

Code: ANTER003A

Description: Portable device for measuring both temperature and relative humidity of the environment. The probe includes both the humidity capacitive-type sensor and the temperature thermistor-type sensor.

Specifications:

Temperature range: 0-50 °C

Relative humidity range: 10-95% RH

Accuracy: $\pm 0.8^\circ\text{C}$; $\pm 3\%$ RHResolution: 0.1°C ; 0.1% RH

Display: 51x32 mm

Sampling time: 0,8 sec

Working temperature: 0-50 °C

Power supply: 9V batteries

Weight: 220 g

Dimensions: 200x68x30 mm device

Dimensions: 160x26 mm probe

Pack sizes: pc



ANTER003



ANTER003A

● TRAPANO ELETTRICO A SOSPENSIONE

Codice: ANTRA014

Caratteristiche tecniche:

Motore potenza: 160 W
 Giri al minuto: 18000
 Albero flessibile: diametro 8 mm
 Manipolo fisso e 4 pinze (diametro 2,3; 3; 5; 6 mm)
 Comando a pedale con reostato
 Colonna di supporto: altezza regolabile da mm 800 a 1300
 Morsetto per fissaggio a banco

Taglie: pz

● ELECTRIC HANG-UP DRILL

Code: ANTRA014

Specifications:

Motor power: 160 W
 Rpm: 18000
 Flexible shaft: diameter 8 mm
 Fixed handle, 4 pliers (diameter 2,3; 3; 5; 6 mm)
 Remote control by pedal with rheostat
 The motor can be suspended: height adjustable 800 to 1300 mm
 Motor support with clamp for bench.

Pack sizes: pc

● TURBINA TMR80
COMPRESSORE CON AEROGRAFO

Codice: ANCOM011 - 12

Descrizione: Apparecchiatura leggera e compatta studiata per applicare diversi tipi di prodotti coprenti quali: vernici, velature, fondi, pitture murali, su supporti quali legno, metalli, murature e decorazioni.

Caratteristiche tecniche:

Limitato over spray
 Tempi di preparazione e pulizia ridotti
 Aria di spruzzo senza olio e condensa per lavori precisi e sicuri
 Regolazione continua e pratica del volume di aria
 Tensione: 220 V, 50 Hz
 Potenza: 800 W
 Pressione: min-max 0.05-0.21 bar
 Volume d'aria: min-max 535-1850 L/min
 Lunghezza cavo rete: 7 m
 Lunghezza tubo aria: 3 m
 Peso: 5 kg
 Completo di serbatoio a baionetta da 1 L e ugello da 1.3 mm

Taglie: pz

● TURBINE TMR80
COMPRESSOR WITH AIRBRUSH

Code: ANCOM011 - 12

Description: Low pressure spray equipment specially designed for varnishes, paints, enamels, primers, wall paintings on wooden artworks, metals, masonry and decorations.

Specifications:

Limited over spray effect
 Low time-spending for preparation and cleaning
 Oil-less air spraying for precise and safely work without condensate
 Continuous air volume adjustment
 Power supply: 220V, 50 Hz
 Power: 800W
 Pressure: min-max 0.05 to 0.21 bar
 Air flow rate: min-max 535-1850 L/min
 Cable length: 7 m
 Air-hose length: 3 m
 Weight: 5 kg
 Complete with bayonet tank 1 L and 1.3 mm nozzle

Pack sizes: pc



ANCOM011-12

● UMIDIFICATORE B-250

Codice: ANUMI002

Descrizione: Umidificatore in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche con 4 ruote piroettanti. Operatività h24, igrostato di controllo a bordo macchina per l'arresto dell'apparecchio al raggiungimento della umidità relativa desiderata. Silenzioso, con dispositivo di blocco in eventuale assenza di liquido. Flusso d'aria direzionabile, indicatore del livello di acqua, filtro depolveratore, due velocità di ventilazione. Superficie filtrante in evaporazione pari a 3 mq.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica: 220/50 V/Hz

Potenza max. assorbita: 50 W

Peso: 20 Kg

Portata aria: 300/500 m³/h

Capacità serbatoio: 25 L

Livello di rumorosità: 30/40 dB(A)

Superficie di utilizzo massima: 150/180 m²

Dimensioni: 60x67x30 cm

Taglie: pz

● VIBROINCISORE PNEUMATICO

Codice: ANVIB001

Caratteristiche tecniche:

Frequenza vibrazioni: 36000min

Consumo aria: 25/30 L/min

Pressione esercizio: 6/7 bar

Lunghezza tubo aria: 3 m

Dimensioni: 17x160mm

Peso: 250 g

Punta ad ago in metallo duro

Completo di valvola apri/chiudi aria

Taglie: pz

● HUMIDIFIER B-250

Code: ANUMI002

Description: Galvanized steel body painted with epoxy powders, four wheels. h24 operating, humidistat shut down the device at the set relative humidity and locking shut down in absence of liquid in the tank.

Noiseless.

Directional air flow, water level indicator, dust filter, two-stage fan with automatic function.

Operative 3 mq.

Specifications:

Power supply: 220/50 V/Hz

Power consumption: 50 W

Weight: 20 Kg

Air flow: 300/500 m³/h

Tank capacity: 25 L

Noise level: 30/40 dB(A)

Surface-use max: 150/180 m²

Dimensions: 60x67x30 cm

Pack sizes: pc

● ENGRAVING PEN PNEUMATIC

Code: ANVIB001

Specifications:

Rpm: 36000min

Air flow rate: 25/30 L / min

Operating pressure: 6/7 bar

Air-hose length: 3 m

Dimensions: 17x160mm

Weight: 250 g

Needle tip-carbide

Complete with valve open/close air

Pack sizes: pc



ANUMI002



ANVIB001

● VIDEOENDOSCOPIO

Codice: ANEND003

Descrizione: Il videoendoscopio permette di effettuare rapide ed agevoli ispezioni tramite la registrazione sia di immagini sia di video in zone di difficile accesso (fori, cavità,...). Dotato di minitelecamera impermeabile con cavo snodabile, lunghezza 1 m, diametro sonda 9 mm. Il monitor TFT-LCD wireless può essere separato dall'apparato per garantire una buona visibilità delle immagini anche a distanza. Dotato di ingresso scheda mini SD per registrazione video.

Caratteristiche tecniche:

Telecamera	Sensore	CMOS
	Pixel	704x576 (PAL)
	Angolo di visuale	50°
	Frequenza di trasmissione	2468 Mhz
	Larghezza di banda	25 Mhz
	Tipo di modulazione	FM
	Livello di protezione	Waterproof IP67
	Alimentazione	4 batterie AA
	Dimensione	186xØ14,5x41 mm cavo escluso
	Peso	530 g
Monitor	Tipo di monitor	A colori 3,5" TFT-LCD
	Pixel	640x480
	Sistema video	PAL
	Frequenza di trasmissione	2468 Mhz
	Consumo	Max 450 mAh
	Alimentazione	1 batteria ricaricabile al Litio
	Dimensioni	100x70x30 mm
	Peso	140 g
	Sistema Temperatura d'uso	-10 ... +50°C
	Umidità	15 ... 85% RH

Accessori inclusi: Magnete, specchio di deviazione visione 90°, cappuccio da applicare all'estremità della telecamera.

Taglie: pz

● VIDEOENDOSCOPE

Code: ANEND003

Description: Video endoscope for quick and easy inspection by recording both images and videos in difficult-to-reach areas (holes, cavities,...). Equipped with waterproof mini camera with swivel cable, length 1 m, probe diameter 9 mm. TFT-LCD wireless monitor ensures good visibility of the images even at a distance. Equipped with mini SD card slot for video recording.

Specifications:

Camera	Sensor	CMOS
	Pixel	704x576 (PAL)
	Viewing angle	50°
	Transmission frequency	2468 Mhz
	Bandwidth	25 Mhz
	Modulation type	FM
	Protection rating	Waterproof IP67
	Power supply	4 batteries AA
	Dimensions	186xØ14,5x41 mm without cable
	Weight	530 g
Monitor	Type	Color 3,5" TFT-LCD
	Pixel	640x480
	Video	PAL
	Transmission frequency	2468 Mhz
	Consumption	Max 450 mAh
	Power supply	1 Rechargeable Lithium
	Dimensions	100x70x30 mm
	Weight	140 g
	Environment temperature	-10 ... +50°C
	Relative humidity	15 ... 85% RH

Accessoires included: Magnet, 90° deviation mirror vision, cap to be applied at the end of the camera.

Pack sizes: pc



CONTENITORI | PLASTICWARE

● BARATTOLI TONDI IN PE

Codice: ANBAR004-6-8-10

Caratteristiche: Barattolo tondo a bocca larga in polietilene ad alta densità. Completo di tappo e sottotappo. Capacità 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Taglie: pz



● JARS ROUND PE

Code: ANBAR004-6-8-10

Description: Wide-mouth jar, round, made of high-density polyethylene (HDPE). Supplied with cap and inner cap. Capacity 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Pack sizes: pc

● BEAKER GRADUATI IN PP

Codice: ANBIC001-2-3-4-5-6

Caratteristiche: Bicchiere in polipropilene con graduazioni stampate in rilievo. Ottima resistenza chimica e resistenza a 100 °C per uso continuato. Capacità 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Taglie: pz



● BEAKERS GRADUATED PP

Code: ANBIC001-2-3-4-5-6

Description: Graduated polypropylene (PP) beaker. Excellent chemical resistance up to 100 °C for a continuous work. Capacity 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Pack sizes: pc

● BOTTIGLIE GRADUATE RETTANGOLARI IN PE

Codice: ANBOT001-2-3-4-5-6

Caratteristiche: Bottiglia rettangolare graduata a collo largo in polietilene (corpo) e polipropilene (tappo). Dotate di sottotappo e di tappo con fori per sigilli di sicurezza. Capacità 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Taglie: pz



● BOTTLES SQUARE GRADUATED PE

Code: ANBOT001-2-3-4-5-6

Description: Graduated square bottles wide neck made up of polyethylene (PE, body) and polypropylene (PP; cap).

Easy grip caps can be wired down for security. Capacity 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Pack sizes: pc

● BOTTIGLIE GRADUATE TONDE IN PE

Codice: ANBOT011-12-13-14-15

Caratteristiche: Bottiglia graduata tonda a collo stretto in polietilene (PE). Con sottotappo e tappo con fori per permettere l'applicazione di sigilli di sicurezza. Capacità 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Taglie: pz



● BOTTLES ROUND GRADUATED PE

Code: ANBOT011-12-13-14-15

Description: Polyethylene (PE) graduated narrow neck bottles. Double sealing with insert cap to assure tightness.

Capacity 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Pack sizes: pc

● CARAFFE GRADUATE IN PP

Codice: ANCAF001-2-3-4-5

Caratteristiche: Caraffa graduata a forma bassa in polipropilene. Trasparente con graduazioni in rilievo, è dotata di becco salvagocce e maniglia di facile presa. Capacità 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L, 5 L.

Taglie: pz



● JUGS GRADUATED PP

Code: ANCAF001-2-3-4-5

Description: Graduated polypropylene (PP) jugs. Permanent moulded in graduations. Resistant. No drip spout. Thumb grip on handle. Capacity 500 ml, 1 L, 2 L, 3 L, 5 L.

Pack sizes: pc

● CILINDRI GRADUATI IN PP

Codice: [ANCIL001-2-3-4-5-6-7](#)

Caratteristiche: Cilindro in polipropilene con graduazione inalterabile in rilievo. Ottima resistenza chimica, può sopportare temperature fino a 120°C. Capacità 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L.

Taglie: pz



● CYLINDERS GRADUATED PP

Code: [ANCIL001-2-3-4-5-6-7](#)

Description: Graduated measuring cylinders made up of polypropylene (PP).

Excellent chemical resistance up to 120°C.

Capacity 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L.

Pack sizes: pc

● MICPROVETTE PORTACAMPIONI EPPENDORF

Codice: [ANPRO005](#)

Caratteristiche: Provetta porta campioni da 1,5 ml con chiusura ermetica (eppendorf). Su richiesta disponibili anche altri modelli di portacampioni.

Taglie: pz



● MICRO TEST TUBE

Code: [ANPRO005](#)

Description: Micro test tube eppendorf type, capacity 1,5 ml, for collecting samples. Other models available upon request.

Pack sizes: pc

● SPRUZZETTE IN PE

Codice: [ANSPR001-2-3](#)

Caratteristiche: Spruzzetta in polietilene. Esercitando con la mano un'adeguata pressione sulla bottiglia, avviene l'uscita del liquido. Tubo con puntina estraibile. Capacità 250 ml, 500 ml, 1 L.

Taglie: pz



● WASH BOTTLES PE

Code: [ANSPR001-2-3](#)

Description: Polyethylene (PE) wash bottle. The stream of liquid is regulated by hand pressure. Dispensing tip gives ultrafine stream or can be removed to increase. Capacity 250 ml, 500 ml, 1 L.

Pack sizes: pc

● TAZZE FLESSIBILI

Codice: [ANTZZ001 - 002-004](#)

Caratteristiche: Tazze flessibili di misura piccola (75x100 mm), media (90x115 mm) e grande (115x145 mm).

Taglie: pz



● CUPS FLEXIBLE

Code: [ANTZZ001 - 002-004](#)

Description: Alginate-based flexible cups. Size: small (75x100 mm), medium (90x115 mm), large (115x145 mm).

Pack sizes: pc

CONTROLLO AMBIENTALE | ENVIRONMENTAL CONTROL

● ART-SORB CASSETTE

Codice: [ANARB001-2](#)

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice, in cassette, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in vetrine espositive. Tarato a 55% di UR (a secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 45% ed il 60%).

Taglie: 400, 750 g

● ART-SORB FOGLI

Codice: [ANARB003](#)

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice, in fogli, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in vetrine espositive e cornici. Tarato a 55% di UR (a secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 45% ed il 60%). Dimensioni fogli 50x50x1,8 cm.

Taglie: pz

● ART-SORB PERLE

Codice: [ANARB005](#)

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice, in perle, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in bacheche, vetrine espositive, cassette, armadi. Tarato a 55% di UR (a secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 45% ed il 60%).

Taglie: sfuso

● ART-SORB BOXES

Code: [ANARB001-2](#)

Description: Silica gel boxes for the control of relative humidity (RH) in showcases.

Calibrated at 55% RH (according to the needs, RH can be adjusted to 45-60% range).

Pack sizes: 400, 750 g

● ART-SORB SHEET

Code: [ANARB003](#)

Description: Silica gel sheet for the control of relative humidity (RH) in showcases and frames. Calibrated at 55% RH (according to the needs, RH can be adjusted to 45-60% range).

Sheet size 50x50x1,8 cm.

Pack sizes: pc

● ART-SORB BEAD

Code: [ANARB005](#)

Description: Silica gel beads for the control of relative humidity (RH) in showcases, display cabinets, drawers, closets.

Calibrated at 55% RH (according to the needs, RH can be adjusted to 45-60% range).

Pack sizes: Kg

● DATA LOGGER ESCORT I-LOG

Codice: ANDAT012 - 3

Descrizione: Strumento che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale. La programmazione delle misure, lo scarico dati e l'elaborazione avviene con software INT+WIN incluso.

Caratteristiche tecniche:

Display: a cristalli liquidi multifunzione (LCD)
Scala di misura: -40-+70°C, 0-100% UR
Numero di misure: 32.000
Sensori: interni
Grado di protezione: IP51
Risoluzione/precisione: 0,1°C, ±3% UR
Intervallo di misura: da 1 sec a 10 giorni
Contenitore: policarbonato
Led: verde (attivo), Rosso (allarme)
Tempo di risposta in aria: 90% in 4 min(°C), 90% in 50 sec (UR)
Dimensioni: diametro 75 mm, altezza 36 mm
Peso: 70 g
Alimentazione: batteria al litio sostituibile (durata da 1 a 2 anni)

Taglie: pz

● DATA LOGGER MINI T-UR

Codice: ANDAT014

Descrizione: Strumento compatto ed economico che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale. La programmazione delle misure, lo scarico dati e l'elaborazione avviene con software ESCORT Console incluso.

Caratteristiche tecniche:

Display: a cristalli liquidi multifunzione (LCD)
Scala di misura: -40-+80°C, 0-100% UR
Numero di misure: 8.000
Grado di protezione: IP51
Risoluzione/accuratezza: 0,1°C/0,3°C(-10°C/+80°C), ±3% UR
Intervallo di misura: a 1 sec a 17 ore
Led: verde (attivo), 4 led rossi e blu (allarme)
Tempo di risposta in aria: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (UR)
Dimensioni: 61x37x5 mm
Peso: 20 g con batteria
Alimentazione: batteria al litio 3V a bottone

Taglie: pz

● DATA LOGGER ESCORT I-LOG

Code: ANDAT012 - 3

Description: Programmable temperature and relative humidity data collector and recorder. Easy-to-use: just connecting it to the PC, programming, download and processing data by software INT+WIN included.

Specifications:

Display: multifunction LCD
Measurement range: -40-+70°C, 0-100% RH
N. of measures: 32.000
Sensors: inside
Protection rating: IP51
Resolution/accuracy: 0,1°C, ±3% RH
Measurement range: from 1 sec to 10 days
Pack: polycarbonate
Led: Green (active), Red (alarm)
Response time in air: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (RH)
Dimensions: diameter 75 mm, height 36 mm
Weight: 70 g
Power: replaceable lithium battery (lasting 1 to 2 years)

Pack sizes: pc

● DATA LOGGER MINI T-UR

Code: ANDAT014

Description: Temperature and relative humidity data logger, compact and cheap, not require constant presence of the operator. Easy-to-use: just connecting it to the PC, programming, download and processing data by software ESCORT Console included.

Specifications:


Display: multifunction LCD
Measurement range: -40-+80°C, 0-100% RH
N. of measures: 8.000
Protection rating: IP51
Resolution/accuracy: 0,1°C/0,3°C(-10°C/+80°C), ±3% RH
Measurement range: from 1 sec to 17 h
Led: green (active), 4 leds red e blu (alarm)
Response time in air: 90% in 4 min (°C), 90% in 50 sec (RH)
Dimensions: 61x37x5 mm
Weight: 20 g with battery
Power: Lithium battery 3V

Pack sizes: pc

ANDAT012-3



ANDAT014

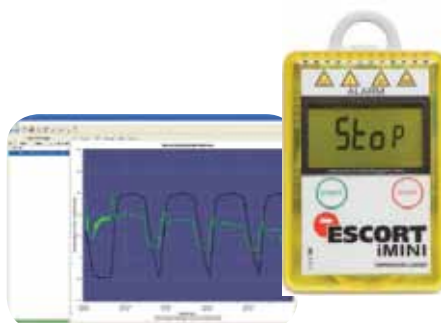

● DISSUASORE ANTIVOLATILE A 2 AGHI

Codice: ANDIS001

Descrizione: Dissuasore antivolatile con base in polycarbonato trattato contro i raggi UV, garantito dalla corrosione degli agenti atmosferici. Gli spilli in acciaio inox Aise 302 di alta qualità garantiscono una indeformabilità nel tempo. Può essere fissato con viti autofilettanti, rivetti, tasselli, etc. Disponibili, su richiesta, altri tipi di dissuasori.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 50 cm
 Spilli in acciaio: lunghezza 11 cm e diametro 1,3 mm
 20 punte in 50 cm
 Fori di fissaggio: 4 mm
 Copertura: 6 cm
 Angolo di apertura spilli: 44°

Taglie: 100 m

● DISSUASORE ANTIVOLATILE A 4 AGHI

Codice: ANDIS002

Descrizione: Dissuasore antivolatile con base in polycarbonato trattato contro i raggi UV, garantito dalla corrosione degli agenti atmosferici. Gli spilli in acciaio inox Aise 302 di alta qualità garantiscono una indeformabilità nel tempo. Può essere fissato con viti autofilettanti, rivetti, tasselli, etc. Disponibili, su richiesta, altri tipi di dissuasori.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 50 cm
 Spilli in acciaio: lunghezza 11 cm e diametro 1,3 mm
 40 punte in 50 cm
 Fori di fissaggio: 4 mm
 Copertura: 9 cm
 Angolo di apertura spilli: 44°

Taglie: 50 m

● DISSUADERS AGAINST BIRDS – TWO NEEDLES

Code: ANDIS001

Description: Dissuaders against birds with polycarbonate base treated against UV, guaranteed by weathering corrosion. The high quality is guaranteed by inox stainless steel 302 Aise needles. It can be fixed with silicone glue, screws, rivets or bolts. Upon request, other types of dissuaders are available.

Specifications:

Length: 50 cm
 Steel needle: length 11 cm, diameter 1,3 mm
 N. needles per 50 cm: 20
 Fixing holes: 4 mm
 Cover: 6 cm
 Angle needles: 44°

Pack sizes: 100 m

● DISSUADERS AGAINST BIRDS – FOUR NEEDLE


Code: ANDIS002

Description: Dissuaders against birds with polycarbonate base treated against UV, guaranteed by weathering corrosion. The high quality is guaranteed by inox stainless steel 302 Aise needles. It can be fixed with silicone glue, screws, rivets or bolts. Upon request, other types of dissuaders are available.


Specifications:

Length: 50 cm
 Steel needle: length 11 cm, diameter 1,3 mm
 N. needles per 50 cm: 40
 Fixing holes: 4 mm
 Cover: 9 cm
 Angle needles: 44°

Pack sizes: 50 m

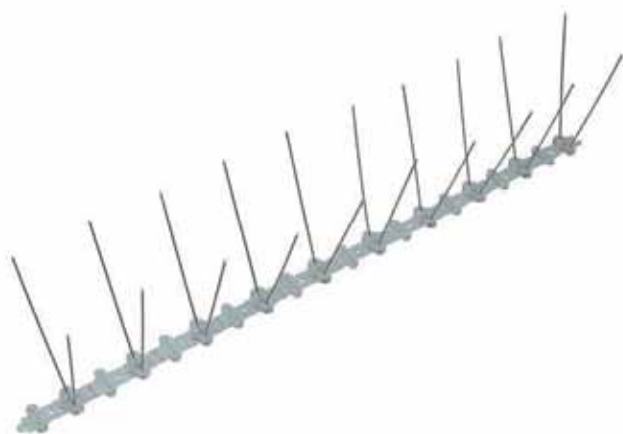

ANDIS001

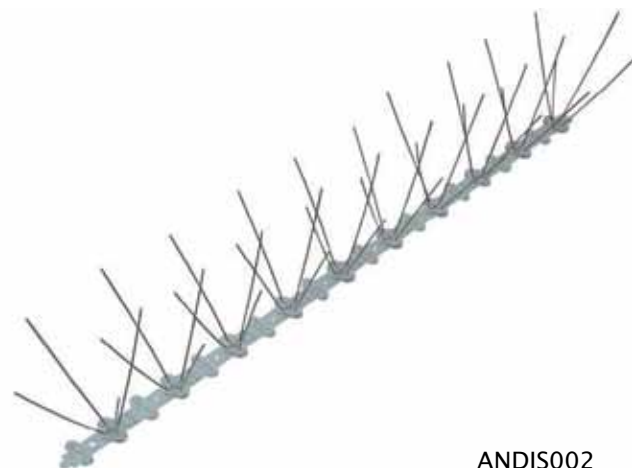

ANDIS002

● DEUMIDIFICATORI LINEA KT

Codice: ANDEU002 – 1

Descrizione: La linea KT comprende deumidificatori d'aria a ciclo frigorifero per utilizzo professionale. Sono indicati per impegni gravosi e sono caratterizzati da una robustissima struttura in lamiera zincata verniciata a polveri epossidiche. Compatti, di estrema affidabilità, sono gestiti da scheda elettronica allo scopo di prevenire partenze ravvicinate del compressore con controllo tramite sonda dei cicli di sbrinamento. I deumidificatori KT sono dotati di umidostati di regolazione di alta precisione che permettono l'arresto automatico del deumidificatore al raggiungimento dell'umidità desiderata. Sono inoltre predisposti per la scarico di condensa diretto. Sono dotati di filtri depolveratori lavabili e facilmente accessibili per la protezione del circuito frigorifero da polveri in sospensione. Dotati di pratiche maniglie per gli spostamenti e ruote piroettanti.

Caratteristiche tecniche:

Deumidificatore KT 38 (ANDEU002) è adatto per ambienti di temperature non inferiori a 15 °C.

Alimentazione elettrica (V/n/Hz): 230/50

Potenza assorbita (W): 580

Umidità condensata* (l/24 h): 26

Portata aria (Mc/h): 380

Pressione sonora (dBA): 44

Capacità serbatoio (L): 8

Temperatura di funzionamento Std. (°C): 15–36

Campo di lavoro UR%: 35–100

Refrigerante: R134a

Peso (Kg): 29

Dimensioni LxPxH (mm): 340x372x725

*umidità condensata in 24 ore (L) a 30°C di temperatura e 80% UR.

Disponibile anche il modello KT58 (ANDEU001) con le stesse caratteristiche ma con capacità di condensazione di L 44/24 ore (a 30° C e 80% UR).

Taglie: pz

● DEHUMIDIFIERS KT SERIES

Code: ANDEU002 – 1

Description: The KT series include refrigeration air dehumidifiers for professional use, structure made up of galvanized metal painted with epoxy powders. Compact, reliable, easy maintenance. Managed by electronic card in order to prevent start ups of the compressor control via probe defrost cycles: the Model KT 38 is also available with hot gas defrost system to operate at low temperatures (KT38 / S).

The KT series are equipped with high-precision adjustment humidistats, allow the dryer to stop automatically to achieve the set humidity. They are also prepared for the direct discharge of condensate. They are equipped with dust washable filters and easily accessible for the protection of the cooling circuit from airborne dust. Equipped with practical handles and casters.

Specifications:

Dehumidifier KT 38 (ANDEU002): for temperatures above 15 °C.

Power supply (V/n/Hz): 230/50

Power consumption (W): 580

Humidity condens.(L/24 hours) (*). 26

Air flow rate (Mc/h): 380

Noise level (dBA): 44

Tank capacity (L): 8

Temperature oper. Std.(°C): 15–36

Working range RH (%): 35–100

Refrigerant: R134a

Weight (Kg): 29

Dimensions WxDxH (mm): 340x372x725

*condensed humidity in 24 hours (L) at 30 °C and 80% RH.

Model KT58 (ANDEU001): condensing capacity of L 44/24 hours (at 30° C, 80% RH).

Pack sizes: pc



● GEL DI SILICE IN GRANI

Codice: ANGEL001

Caratteristiche: Gel a base di silice, in grani, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in bacheche, vetrine espositive, cassetti, armadi. L'indicatore vira dal giallo al verde/azzurro a seconda della quantità di umidità assorbita; prodotto rigenerabile.

Taglie: sfuso

● SILICA GEL BEANS

Code: ANGEL001

Description: Silica gel for the control of relative humidity (RH) in showcases, display cabinets, drawers, closets. The indicator turns from yellow to green/blue depending on the amount of moisture absorbed;

re-generable.

Pack sizes: Kg

● LUXMETRO HD2302.0 CON Sonda LP 471 PHOT

Codice: ANLUX001 - 2

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento dotato di ampio display LCD e sonda LP 471 Phot. La sonda presenta il modulo di riconoscimento automatico SICRAM: la selezione e il riconoscimento dell'unità di misura sono automatici. Risposta spettrale in accordo con la visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno, campo di misura: 0,01-200*103 lux (UNI 11142). Disponibili a richiesta sonde per la misurazione dell'irradiazione UV.

Caratteristiche tecniche:

Display: LCD doppio 4 1/2 digit

Simboli funzione

Unità di misura: lux ed altre

Misura: max-min-media

Intervallo di misura: 0,01-199.99*103 lux

Risoluzione: illuminamento 0,01lux-0,1lux-1lux 0,01*103lux

Accuratezza strumento illuminamento e luminanza: classe C

Accuratezza strumento irradiazione spettrale e PAR: <5%

Deriva a 1 anno: 1%

Numero e tipo di ingressi: 1 SICRAM

Alimentazione: batteria 3AA da 1,5 volt

Grado di protezione: IP 67

Dimensione valigetta: 370x140x55 cm

Peso Kg: 0,8 senza sonda

Taglie: pz

ANLUX003



● LUXMETRO HI 97500

Codice: ANLUX003

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento anche all'aperto. Dotato di sensore di luce collegato attraverso un cavo coassiale che permette di eseguire misure da un'ottima postazione lontana, senza alcuna interferenza da parte dell'operatore. Tre scale di misura selezionabili col tasto RANGE e funzione di auto-spegnimento. Fornito completo di batteria alcalina da 9V, custodia rigida e manuale di istruzioni.

Caratteristiche tecniche:

Scala: da 0.001 a 1.999 Klux; da 0.01 a 19.99 Klux; da 0.1 a 199.9 Klux

Risoluzione: 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux

Precisione: ±6% della lettura ±2 digits

Sensore/i: fotodiodo a risposta tipo occhio umano, con cavo coassiale da 1.5 m (fisso)

Alimentazione: alcalina da 9V / circa 200 ore di uso continuo; autospegnimento dopo 7 minuti di inutilizzo

Condizioni di utilizzo: da 0 a 50°C ; U.R. 100%

Dimensioni e peso: 164 x 76 x 45 mm; 180 g

Taglie: pz



● LUXMETER HD2302.0 WITH LP 471 PHOT PROBE

Code: ANLUX001 - 2

Description: Portable instrument for measuring illuminance with large LCD display. Probe LP 471 Phot are equipped by SICRAM for automatic selection of the measuring unit, calibration data inside, spectral response in agreement with standard photopic vision, diffuser for cosine correction, measuring range from 0.01 to 200 * 103 lux (UNI 11142). Available upon request probes for measuring UV irradiance.

Specifications:

Display: double LCD 4 1/2 digits

Symbols function

Unit of measure: lux and others

Measure: max-min-average

Measuring range: 0,01 lux to 199.99 * 103 lux

Resolution: 0.01 lux illuminance-0,1 lux-1 lux 0.01 * 103 lux

Accuracy instrument lighting and luminance: C class

Accuracy Instrument spectral irradiance and PAR: <5%

Drift 1 year: 1%

Number of inputs and Type: 1 SICRAM

Power supply: 3AA battery 1,5 volt

Protection rating: IP 67

Case-size: 370x140x55 mm

Weight Kg: 0,8 without probe

Pack sizes: pc

ANLUX001-2



● LUXMETER HI 97500

Code: ANLUX003

Description: Portable lux meter for light measurements also in outdoor environment. Supplied with a light sensor connected by a fixed 1.5 m coaxial cable to allow measurements from a distance without any interference from the operator. By simply pressing the RANGE key, users can switch among three ranges to choose the best resolution according to the environment being tested. Supplied with: 9V Battery, instructions, protective case.

Specifications:

Range: 0.001 to 1.999 Klux; 0.01 to 19.99 Klux; 0.1 to 199.9 Klux

Resolution: 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux

Accuracy: ±6% of reading ±2 digits

Sensor: human-eye-response silicon photodiode with 1.5 m coaxial cable (fixed)

Power supply: 1 x 9V battery / approx. 200 hours of continuous use; auto-off after 7 minutes of non-use

Environment: from 0 to 50°C ; H.R. 100%

Dimensions and weight: 164 x 76 x 45 mm; 180 g

Pack sizes: pc

● RETE ANTINTRUSIONE VOLATILI

Codice: ANDIS003

Descrizione: Disponibili, su richiesta, diversi modelli di rete antivolatili di diverso materiale trattato contro i raggi UV (polietilene, nylon) colore (color pietra, trasparente, nero) e dimensione di maglie (19, 28 o 50 mm). Disponibili anche reti elettrosaldate, in rame o acciaio inox.

Taglie: pz

● TERMOIGROGRAFO

Codice: ANTER004

Descrizione: Registratore portatile a tamburo della temperatura ed umidità dell'aria. La registrazione simultanea della temperatura e umidità avviene per mezzo di pennini su carta diagrammata che avvolge il tamburo. La rotazione e registrazione può essere di tipo giornaliera, settimanale o mensile, meccanico o batteria. Completo di manuale di istruzione e certificato di Conformità.

Caratteristiche tecniche:

Elemento sensibile temperatura: bimetallo tipo Bourbon
Scala temperatura: 0-40 °C
Precisione temperatura: ± 1 °C
Orologeria: meccanica o batteria da 1,5 V
Rotazione: giornaliera o settimanale
Elemento sensibile umidità: piccoli fasci di capelli
Misura umidità: 0-100 % UR
Precisione umidità: ± 3 % UR
Scrittura: pennino in fibra sintetica a cartuccia
Cassa: supporto e coperchio acciaio AISI 304 (a richiesta verniciatura a forno 160 °C)
Dimensioni: 280x150x250 mm
Peso: 2,8 Kg

Taglie: pz



ANDIS003

● ANTI INTRUSION NET – BIRD CONTROL

Code: ANDIS003

Description: Available, upon request, different models of net for the bird control composed of UV-resistant materials (polyethylene, nylon), color (color stone, transparent, black) and mesh size (19, 28 or 50 mm). Copper or stainless steel nets are also available.

Pack sizes: pc

● HYGROTHERMOGRAPH

Code: ANTER004

Description: Portable recorder of both temperature and relative humidity: felt-tipped pens write on chart paper roll that is wrapped on the rotating drum. Rotation and type of recording can be set: daily or weekly, mechanical or by using battery. Instruction manual and certificate of conformity included.

Specifications:

Temperature sensor: bimetallic strip type Bourbon
Temperature range: 0-40 °C
Division: ± 1 °C
Clocks: mechanical or 1,5 V battery
Rotation: daily or weekly
Humidity sensor: small hair bundle
Humidity range: 0-100 % RH
Division: ± 3 % RH
Recording: synthetic fiber pens with cartridge
Case: stainless steel AISI 304 body and cover (upon request, it can be painted at 160° C)
Dimensions: 280x150xh.250 mm
Weight: 2,8 Kg

Pack sizes: pc



ANTER004

● TERMOIGROMETRO DIGITALE DT97

Codice: ANTER003

Descrizione: Strumento digitale, portatile e da parete, per misurare contemporaneamente i valori di temperatura e umidità relativa ambientale.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: -10/+60 °C

Umidità Relativa: da 10 a 99% UR

Precisione: $\pm 1^\circ\text{C}$; $\pm 5\%$ UR

Funzioni: Min / Max

Dimensioni: 100x110x20 mm

Alimentazione: a batterie

Taglie: pz

● TERMOIGROMETRO DIGITALE UR 100

Codice: ANTER003A

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione della temperatura e umidità relativa. Completo di sonda con sensore di umidità, di tipo capacitivo, e sensore di temperatura, a termistore.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: 0-50°C

Umidità: 10-95% UR

Accuratezza: $\pm 0.8^\circ\text{C}$; $\pm 3\%$ UR

Risoluzione: 0.1 °C; 0,1% UR

Display: 51x32 mm

Tempo di campionamento: 0,8 sec

Temperatura d'uso: 0-50 °C

Alimentazione batterie: 9V

Peso: 220 g

Dimensioni strumento: 200x68x30 mm

Dimensioni sonda: 160x26 mm

Taglie: pz

● THERMO HYGROMETER DT97

Code: ANTER003

Description: Portable and wall-digital thermo-hygrometer. The clear display indicates both temperature and relative humidity values of surrounding environment.

Specifications:

Temperature range: -10/+60 °C

Relative humidity range: 10 to 99% RH

Accuracy: $\pm 1^\circ\text{C}$; $\pm 5\%$ RH

Function: Min / Max

Dimensions: 100x110x20 mm

Power supply: battery

Pack sizes: pc

● THERMO HYGROMETER DIGITAL UR100

Code: ANTER003A

Description: Portable device for measuring both temperature and relative humidity of the environment. The probe includes both the humidity capacitive-type sensor and the temperature thermistor-type sensor.

Specifications:

Temperature range: 0-50 °C

Relative humidity range: 10-95% RH

Accuracy: $\pm 0.8^\circ\text{C}$; $\pm 3\%$ RH

Resolution: 0.1 °C; 0.1% RH

Display: 51x32 mm

Sampling time: 0,8 sec

Working temperature: 0-50 °C

Power supply: 9V batteries

Weight: 220 g

Dimensions: 200x68x30 mm device

Dimensions: 160x26 mm probe

Pack sizes: pc



ANTER003



ANTER003A

● UMIDIFICATORE B-250

Codice: ANUMI002

Descrizione: Umidificatore in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche con 4 ruote piroettanti. Operatività 24 ore su 24, igrostato di controllo a bordo macchina per l'arresto dell'apparecchio al raggiungimento della umidità relativa desiderata. Silenzioso, con dispositivo di blocco in eventuale assenza di liquido. Flusso d'aria direzionabile, indicatore del livello di acqua, filtro depolveratore, due velocità di ventilazione. Superficie filtrante in evaporazione pari a 3 mq.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica: 220/50 V/Hz

Potenza max. assorbita: 50 W

Peso: 20 Kg

Portata aria: 300/500 m³/h

Capacità serbatoio: 25 L

Livello di rumorosità: 30/40 dB(A)

Superficie di utilizzo massima: 150/180 m²

Dimensioni: 60x67x30 cm

Taglie: pz

● HUMIDIFIER B-250

Code: ANUMI002

Description: Galvanized steel body painted with epoxy powders, four wheels. h24 operating, humidistat shut down the device at the set relative humidity and locking shut down in absence of liquid in the tank.

Noiseless.

Directional air flow, water level indicator, dust filter, two-stage fan with automatic function.

Operative 3 mq.

Specifications:

Power supply: 220/50 V/Hz

Power consumption: 50 W

Weight: 20 Kg

Air flow: 300/500 m³/h

Tank capacity: 25 L

Noise level: 30/40 dB(A)

Surface-use max: 150/180 m²

Dimensions: 60x67x30 cm

Pack sizes: pc



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | SAFETY EQUIPMENT

● ARMADI DI SICUREZZA SERIE ECO PRODOTTI CHIMICI

Codice: ANARM001B – 1C

Descrizione: Armadi di sicurezza certificati secondo normativa UNI EN 14470 per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi. Con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciatura con resine epossidiche termoindurenti, hanno un'apertura ante di oltre 110 gradi tramite cerniere a cardine registrabili. I ripiani in acciaio hanno portata di 80 Kg. Sono disponibili i seguenti modelli.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANARM001C ECO12	ANARM001B ECO6
Dim. esterne (mm)	1190Lx600Px1950H	630Lx600Px1950H
Numero ripiani	3	3
Volume interno (L)	circa 1120	circa 535
Peso (Kg)	120	95

Taglie: pz

● SAFETY CABINETS ECO SERIES CHEMICALS

Code: ANARM001B – 1C

Description: ECO series safety cabinets in accordance with the UNI EN 14470 standard for the storage of chemicals, acids and bases. Structure made up of electrostatically galvanized steel sheet and paint with epoxy resins, opening doors at more than 110° through hinges. Capacity of the steel shelves of 80 Kg. The following models are available.

Specifications:

Model	ANARM001C ECO12	ANARM001B ECO6
Ext. dimensions (mm)	1190Lx600Px1950H	630Lx600Px1950H
N. shelves	3	3
Volume (L)	approx. 1120	approx. 535
Weight (Kg)	120	95

Pack sizes: pc

ANARM001C



ANARM001B



● ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO

Codice: ANPRO003 – 4

Descrizione: Armadietti pronto soccorso fino a 3 addetti (ANPRO003) e oltre 3 addetti (ANPRO004) completi di presidi medicali come da disposizioni vigenti e istruzioni di pronto soccorso. Armadietti in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco con vani e ripiani interni, serratura con chiave.

Taglie: pz

● FIRST AID CABINETS

Code: ANPRO003 – 4

Description: First aid cabinets up to 3 employees (ANPRO003) and more than 3 employees (ANPRO004) with all medical supplies from existing provisions and first-aid instructions. Metal cabinets painted with white epoxy powder, inner shelves, lock and key.

Pack sizes: pc

ANPRO003



ANPRO004



● ARMADI DI SICUREZZA SERIE EFO – INFIAMMABILI

Codice: [ANARM002 – 2A – 3 – 3A](#)

Descrizione: Armadi di sicurezza certificati secondo normativa UNI EN 14470-1 per lo stoccaggio di prodotti liquidi o solidi infiammabili. La struttura è in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciatura con resine epossidiche termoindurenti, i pannelli interni sono asportabili per eventuale loro sostituzione. La chiusura delle ante è automatica mediante pistoni idraulici. I ripiani in acciaio inox AISI 304 a profilo rialzato hanno portata di 100 Kg. Presentano vasca di fondo in acciaio inox con collegamento interno per estrazione dei vapori pesanti, morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche, valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell’aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell’armadio, foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio. Completati di serratura con chiave e blocco delle ante, cartelli segnaletici e manuale di istruzione a norma DIN. Sono disponibili i seguenti modelli.

Caratteristiche tecniche:

Modello	ANARM002	ANARM002A	ANARM003	ANARM003A
	EFO12 Type 90	EFO12 Type 30	EFO6 Type 90	EFO6 Type 30
Dimensioni esterne (mm)	1190x600Px1950H	1190x600Px1950H	590Lx60Px1950H	590Lx60Px1950H
Numeri ripiani	3	3	3	3
Capacità ripiani (L)	9	3	4	4
Volume interno (L)	circa 800	circa 800	circa 360	circa 360
Peso (Kg)	420	340	210	180

Taglie: pz



Accessori a richiesta:

[Elettroaspiratore in resina poliammidica.](#)

Grado di protezione IP44–Portata 260mc/ora

Codice: [ANARM004](#)Per l'installazione sulla serie EFO è necessario il riduttore. Codice: [ANARM009](#)

Filtro a carboni attivi per solventi organici.

Abbinabile all'elettroaspiratore. Neutralizza eventuali vapori di solventi organici evitando la loro dispersione nell'ambiente. Codice: [ANARM008](#)

● SAFETY CABINETS EFO SERIES – FLAMMABLE

Code: [ANARM002 – 2A – 3 – 3A](#)

Description: EFO series safety cabinets for the storage of flammable liquids or solids, certified compliant with the BS EN 14470-1 standard, according to Type 90 and Type 30 classes. Structure made up of electrostatically galvanized steel sheet and paint with epoxy resins. Height adjustable, removable, stainless steel (AISI 304) tray shelves for eventual replacement. Automatic closing doors by means hydraulic rams. Steel shelves capacity of 100 Kg. Painted steel base spillage trough with draining grid for heavy vapors extraction, terminal “ground” to prevent electrostatic charge, automatic shut-off valves (70 °C) for the air, certified 90 minutes, on the top and bottom of the cabinet, eject hole diam. 100 mm on the cabinet top. Complete with lock and key and lock the doors, signals and instruction manual according to DIN. The following models are available.



ANARM002 – 2A ANARM003 – 3A

Specifications:

Model	ANARM002	ANARM002A	ANARM003	ANARM003A
	EFO12 Type 90	EFO12 Type 30	EFO6 Type 90	EFO6 Type 30
External dimensions (mm)	1190x600Px1950H	1190x600Px1950H	590Lx60Px1950H	590Lx60Px1950H
N. shelves	3	3	3	3
Shelves capacity (L)	9	3	4	4
Volume (L)	approx 800	approx 800	approx 360	approx 360
Weight (kg)	420	340	210	180

Pack sizes: pc



Accessoires optional:

[Non-sparking electro exhaust fan in polyamide resin.](#)

Protection rating IP44– Flow 260 mc/h

Code: [ANARM004](#)For installation on the series EFO you need the reducer. Code: [ANARM009](#)

Activated carbon filters for organic solvents

coupled with non-sparking electro exhaust fan for neutralizing any organic solvent vapors avoiding their dispersion in the environment.

Code: [ANARM008](#)

● ASPIRATORE CARRELLATO DX 072/2PV

Codice: [ANASP001-1A](#)

Descrizione: Aspiratore con braccio snodato per solventi organici e polveri non abrasive a bassa rumorosità munito di ruote gommate rotanti. Struttura a singolo blocco in lamiera pressopiegata. Presenta 3 sistemi filtranti, 2 per polveri, 1 per vapori organici di 10 litri di contenuto di carbone. Montato su ruote gommate ruotanti, munito di interruttore termomagnetico e manometro. E' possibile dotare l'aspiratore di un condotto per l'espulsione all'esterno dell'aria filtrata.

Caratteristiche tecniche:

Portata: 750 Nm³/h

Potenza: 0,55 KW

Alimentazione: 380 V ([ANASP001](#)) o 220V ([ANASP001A](#))

Dimensioni: 68x42,5x86 cm

Peso: 75 Kg circa

Braccio snodato: lunghezza 200 cm e diametro 12,5 cm

Capacità filtri carbone: 20 litri (2x10 L)

Rumorosità: 70 dB(A)

Taglie: pz

● PORTABLE COLLECTOR DX 072/2PV

Code: [ANASP001-1A](#)

Description: Portable collector at low noisiness with flexible arm for organic fume and not abrasive dust. Mounted on rubber castors. Structure at a single piece of sheet metal bent.

3 filter systems: 2 for dust, 1 for organic vapors of 10 liters of carbon content.

Thermomagnetic switch and pressure gauge. It is possible to equip the collector of a conduit for the expulsion of the filtered air.

Specifications:

Air Flow: 750 Nm³/h

Motor: 0,55 KW

Power supply: 380 V ([ANASP001](#)) or 220 V ([ANASP001A](#))

Dimensions: 68x42,5x86 cm

Weight: approx 75 Kg

Arm flexible: length 200 cm, diameter 12,5 cm

Capacity carbon filter: 20 L (2x10 L)

Noise level: 70 dB(A)

Pack sizes: pc



● CAMICI COTONE

Codice: **ANCAM001**

Caratteristiche: Camici in cotone bianco unisex. Disponibili taglie 46, 48, 50, 52, 54.

Taglie: pz

● CAPPuccio IN TYVEK

Codice: **ANCAP001**

Caratteristiche: Cappuccio in Tyvek con visiera in policarbonato, consente la totale protezione del capo. Dotato di 3 fori per l'inserimento della maschera a due filtri.

Taglie: pz

● ELMETTI DI SICUREZZA

Codice: **ANELM001**

Descrizione: Elmetti in policarbonato certificati secondo la norma CE EN 397. Presentano bardatura interna regolabile a 6 punti di ancoraggio, fascia antisudore, isolamento elettrico fino a 440 V, peso di ca 370 g.

Taglie: pz

● FILTRI BAIONETTA 3M™

Codice: **ANFLT004-5-6-7**

Descrizione: Filtri per la protezione da gas e vapori, e polveri. Leggeri, bassa resistenza respiratoria. Sistema ad innesto a baionetta. Si possono montare su tutti i respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M Serie 6000 e 7000. Marcatura EN143:2000.

Caratteristiche tecniche:

ANFLT004 Filtri A1 3M™, protezione da gas e vapori organici.

ANFLT005 Filtri K1 3M™, protezione da gas ammoniacali e derivati.

ANFLT006 Filtri 3M™ 2135 P3, protezione da particelle solide e liquide.

ANFLT007 Filtri ABEK1 3M™, protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati.

Taglie: pz

● WORK-COAT WHITE

Codice: **ANCAM001**

Description: White cotton work coat, unisex model, sizes 46, 48, 50, 52, 54.

Pack sizes: pc

● TYVEK HOOD

Codice: **ANCAP001**

Description: Hood with polycarbonate visor for full head protection.

Equipped with 3 holes for the two filters mask.

Pack sizes: pc

● SAFETY HELMETS

Codice: **ANELM001**

Description: Safety helmets made up of polycarbonate, certified according to CE EN 397, adjustable headband with 6 points, sweatband, electrical insulation up to 440 V. Weight approx 370 g.

Pack sizes: pc

● FILTERS 3M™

Codice: **ANFLT004-5-6-7**

Description: Filters for protection from gas, vapor and dust. Lightweight, low breathing resistance, bayonet fixing system. Suitable for 3M Series 6000 and 7000 half masks and full face masks.

Standard EN143:2000.

Specifications:

ANFLT004 A1 3M™, protection from gas and organic vapor.

ANFLT005 K1 3M™, protection from ammonia vapor.

ANFLT006 P3 3M™, protection from particulate.

ANFLT007 ABEK1 3M™, protection from gas of inorganic and organic vapor, acid gas, ammonia vapor.

Pack sizes: pz



ANELM001



ANFLT005



ANFLT007



ANFLT004



ANFLT006

● GUANTI

Codice: **ANGUA001-1A-1B-2-2A-2B-3-5**

Caratteristiche: Guanti in Nitrile Touch and Tuff (scatola 100 pz), Nitrile verde Solvex, in lattice (scatola 100 pz) e cotone 3 fili. Taglie S, M, L.

Taglie: pz

● LAVAOCCHI - KIT

Codice: **ANLAV001**

Caratteristiche: Valigetta con kit lavaocchi di emergenza.

Taglie: pz

● MASCHERE A PIENO FACCIALE 3M™ SERIE 6000

Codice: **ANMAS007**

Caratteristiche: Respiratori a pieno facciale 3M™ riutilizzabili, con struttura a 2 filtri che riduce la resistenza respiratoria. Leggera, ampio campo visivo. Schermo in polycarbonato resistente a graffi e urti e morbido facciale in materiale elastomerico ipoallergenico. Sistema 3M™ di innesto dei filtri a baionetta, sostituibili ed economici. Marcatura EN 136:1998 (Classe 1).

Taglie: pz

● MASCHERINE ANTIPOLVERE 3M™ 9310

Codice: **ANMAS009**

Caratteristiche: Respiratori per polveri 3M™, pieghevoli, a forma piatta a tre lembi. Proteggono da moderati livelli di polveri, fumi e nebbie (protezione FFP1). Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV per polveri.

Taglie: pz

● SEMIMASCHERE 3M™ SERIE 6000

Codice: **ANMAS005**

Descrizione: Respiratori a semimaschera 3M™ riutilizzabili, con struttura a 2 filtri che riduce la resistenza respiratoria. Facciale morbido e leggero in materiale elastomerico. Sistema 3M™ di innesto dei filtri a baionetta, sostituibili ed economici. Marcatura EN 140:1998.

Taglie: pz

● GLOVES

Code: **ANGUA001-1A-1B-2-2A-2B-3-5**

Description: Nitrile Touch and Tuff gloves (Box of 100 pcs), Nitrile green Solvex gloves, Latex gloves (Box of 100 pcs) and Cotton gloves (3 threads). Sizes S, M, L.

Pack sizes: pc

● EYE WASH KIT

Code: **ANLAV001**

Description: Eye wash box First Aid kit.

Pack sizes: pc

● FULL FACE MASK 3M™ SERIES 6000

Code: **ANMAS007**

Description: Reusable full face masks, twin filter designed for even distribution of weight and minimal obstruction to field of vision. Extremely lightweight. Wide field of vision. Polycarbonate lens are impact resistant to EN166:B. Soft, hypo-allergenic elastomeric face piece. 3M™ bayonet filter fixing system. Standard EN 136:1998 (Class 1).

Pack sizes: pc

● PARTICULATE RESPIRATOR 3M™ 9310

Code: **ANMAS009**

Description: 3 panel flat fold design 3M™ respirator against dusts when is required FFP1 dust/mist protection e.g. grinding, sanding, crushing and sawing. Maximum level of use up to 4 times the TLV for dust.

Pack sizes: pc

● HALF MASK 3M™ SERIES 6000

Code: **ANMAS005**

Description: Reusable half masks designed for simplicity, twin filter design for even distribution of weight and minimal obstruction to field of vision. Lightweight, (elastomeric) face piece. Replaceable filters. 3M™ Bayonet filter fixing system. Standard CE / EN 140.

Pack sizes: pc



ANLAV001



ANMAS009



ANMAS007



ANMAS005

● OCCHIALI DI SICUREZZA

Codice: [ANOCC001 - 2](#)

Descrizione: Occhiali protettivi anti polvere in policarbonato a chiusura totale con valvole anti appannamento. Occhiali con lente avvolgente anti graffio in PVC di colore giallo, campo visivo a 180°, marcatura: EN166:2001, resistenza all'impatto: F 45 m/s, classe ottica: 1 (uso continuativo), livello protezione lente: 2-1.2 U.V protezione (UVA 400 nm) e peso 32 g.

Taglie: pz

● SAFETY GOGGLES

Code: [ANOCC001 - 2](#)

Description: Polycarbonate box type goggles with anti-mist lens for protection from dust.

PVC yellow glasses with wraparound lens scratch-resistant, 180° field of view, conform to EN166: 2001, impact resistance: F 45 m/s, optical class 1 (continuous use), lens protection level: 2-1.2 UV protection (UVA 400 nm) and weight 32 g.

Pack sizes: pc

● PELLICOLA SALVASCHERMO

Codice: [ANPEL002](#)

Caratteristiche: Pellicola salvaschermo per maschera a pieno facciale 3M™ 6800. Confezione da 25 pezzi.

Taglie: pz

● SCREEN PROTECTOR FOR MASK

Code: [ANPEL002](#)

Description: Screen protector for 3M™ 6800 full face mask. Pack of 25 pieces.

Pack sizes: pc

● TUTA IN TYVEK CON CAPPuccio

Codice: [ANTUT001A-B-C-D](#)

Caratteristiche: Tuta in Tyvek da lavoro completa di cappuccio. Taglie S, M, L, XL, XXL.

Taglie: pz

● TYVEK COVERALLS WITH HOOD

Code: [ANTUT001A-B-C-D](#)

Description: Tyvek coveralls with hood. Sizes M, L, XL, XXL.

Pack sizes: pc



ANOCC001



ANOCC002

UTENSILI e ACCESSORI | TOOLS and ACCESSOIRES

● BRUNITOI IN PIETRA D'AGATA

Codice: ANBRU001-30

Caratteristiche: Pietre d'agata del Brasile montate su manico in legno con ghiera in ottone per stendere e lucidare la foglia d'oro.

Taglie: pz

● AGATE BURNISHERS

Code: ANBRU001-30

Description: Agate stones from Brazil, wooden handle and brass ring, for applying and polishing the gold leaf.

Pack sizes: pc



● COLTELLI DORATORE

Codice: [ANCLT001-2](#)

Caratteristiche: Coltello a taglio singolo e taglio doppio con manico in legno. Dimensioni lama 150x15 mm.

Taglie: pz

● GILDER'S KNIVES

Codice: [ANCLT001-2](#)

Description: Single-edged and double-edge knives, wooden handle, to cut gold leaf. Blade size 150x15 mm.

Pack sizes: pc

● CUNEO PER MOSAICO - TAGLIOLO

Codice: [ANTAG001](#)

Caratteristiche: Cuneo in acciaio per mosaico.

Taglie: pz

● WEDGE STEEL FOR MOSAIC

Codice: [ANTAG001](#)

Description: Steel wedge for mosaic.

Pack sizes: pc

● CUSCINO PER DORATURA

Codice: [ANCUS001](#)

Caratteristiche: Cuscino in pelle per il taglio delle foglie metalliche.

Taglie: pz

● GILDER'S CUSHION

Codice: [ANCUS001](#)

Description: Leather cushion for cutting of the metal leaf.

Pack sizes: pc

● MARTELLINA PER DESCIALBO

Codice: [ANMAR001](#)

Caratteristiche: Martellina per descialbo da 100 g.

Taglie: pz

● MARTELINES WHITEWASH

Codice: [ANMAR001](#)

Description: Whitewash martelines, 100 g.

Pack sizes: pc

● MARTELLINE PER MOSAICO

Codice: [ANMAR002 - 3 - 4 - 5](#)

Caratteristiche: Martelline taglienti in acciaio e in widia da 450 g e 800 g.

Taglie: pz

● HAMMERS FOR MOSAIC

Codice: [ANMAR002 - 3 - 4 - 5](#)

Description: Sharp hammer made up of steel and carbide, weight 450 g and 800 g.

Pack sizes: pc

● PINZA PER MOSAICO

Codice: [ANPIN006](#)

Caratteristiche: Pinza per mosaico con taglienti in widia.

Taglie: pz

● PLIER FOR MOSAIC

Codice: [ANPIN006](#)

Description: Mosaic pliers with carbide cutting edges.

Pack sizes: pc



ANTAG001



ANMAR001



ANMAR002-3-4-5



ANPIN006

● PINZA SALDANTE A IMPULSI

Codice: **ANAN004**

Descrizione: Pinza saldante ad impulsi per la chiusura di sacchetti e imballi fuori misura di PVC, polietilene, polipropilene, film polibARRIERA. Doppia barra saldante, temporizzatore per la regolazione della saldatura e cicalino fine ciclo.

Caratteristiche tecniche:

Giunto di sigillatura: lunghezza 30 cm, larghezza 12 mm

Rivestimento del cordone: in Teflon

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

Assorbimento elettrico: 360 W

Temperatura di sigillatura regolabile in continuo fino a 250 °C

Tempo di riscaldamento: circa 5 min

Peso: 1,2 kg

Dimensioni: 110x300x350 mm

Taglie: pz

● PINZA TENDITELA REGOLABILE

Codice: **ANPIN002**

Descrizione: Pinza tenditela regolabile.

Caratteristiche tecniche:

Completa di blocco e regolazione

Lunghezza: 210 mm

Larghezza blocco: 65 mm

Profondità blocco: 25 mm

Peso: 950 g

Taglie: pz

● PINZE ANATOMICHE

Codice: **ANPIN003 - 5**

Descrizione: Pinze anatomiche in acciaio sia curve, di lunghezza 16 cm, che dritte di lunghezza 18 cm.

Taglie: pz

● PINZE KLEMMER

Codice: **ANPIN001 - 1A - 1B - 1C**

Descrizione: Pinze emostatiche Klemmer in acciaio inox. Disponibili sia curve che dritte da 16 e 18 cm.

Taglie: pz



ANAN004



ANPIN005



ANPIN003



ANPIN001

● PLIER HEAT-SEAL

Code: **ANAN004**

Description: Pulse plier for heat-sealing oversized bags made up of PVC, polyethylene, polypropylene, polibARRIERA film. Equipped with double sealing bar, timer for the regulation of welding and the end of the cycle.

Specifications:

Sealing joint: length 30 cm, width 12 mm

Coating: Teflon

Power supply: 230 V, 50 Hz

Power cons.: 360 W

Adjustable temperature: up to 250 °C

Warming time: approx 5 min

Weight: 1,2 kg

Dimensions: 110x300x350 mm

Pack sizes: pc

● PLIER CANVAS STRETCHING

Code: **ANPIN002**

Description: Adjustable canvas stretching plier.

Specifications:

Complete with lock and regulation

Length: 210 mm

Lock width: 65 mm

Lock depth: 25 mm

Weight: 950 g

Pack sizes: pc

● PLIERS ANATOMICAL

Code: **ANPIN003 - 5**

Description: Anatomical steel pliers both curved, length 16 cm, and straight, length 18 cm.

Pack sizes: pc

● PLIERS KLEMMER

Code: **ANPIN001 - 1A - 1B - 1C**

Description: Stainless steel Klemmer pliers both curved and straight, length 16 and 18 cm.

Pack sizes: pc

● RASCHIETTI PER GESSO

Codice: [ANRAS001](#)

Descrizione: Raschietti per gesso.

Taglie: pz

● SCRAPERS FOR PLASTER

Code: [ANRAS001](#)

Description: Scrapers for plaster.

Pack sizes: pc



Cod. RA1



Cod. RB1



Cod. RC1



Cod. RD1



Cod. RE1



Cod. RF1



Cod. RG1



Cod. RA2



Cod. RB2



Cod. RC2



Cod. RD2



Cod. RE2



Cod. RF2



Cod. RG2

● RASPE PER GESSO

Codice: ANRAS003 - 4 - 5 - 6

Descrizione: Raspe per gesso in acciaio.

Modello ANRAS003	lunghezza 18 cm
ANRAS004	lunghezza 20 cm
ANRAS005	lunghezza 25 cm
ANRAS006	lunghezza 30 cm

Taglie: pz

● RASPS FOR PLASTER

Code: ANRAS003 - 4 - 5 - 6

Description: Steel rasp for plaster.

Model ANRAS003	length 18 cm
ANRAS004	length 20 cm
ANRAS005	length 25 cm
ANRAS006	length 30 cm

Pack sizes: pc



● RASPE PER LEGNO E MARMO

Codice: [ANRAS007](#)

Descrizione: Raspe per legno e marmo di lunghezza 18 cm.


Taglie: pz

● RASPS FOR WOOD AND MARBLE

Code: [ANRAS007](#)

Description: Rasps for wood and marble, length 18 cm.

Pack sizes: pc

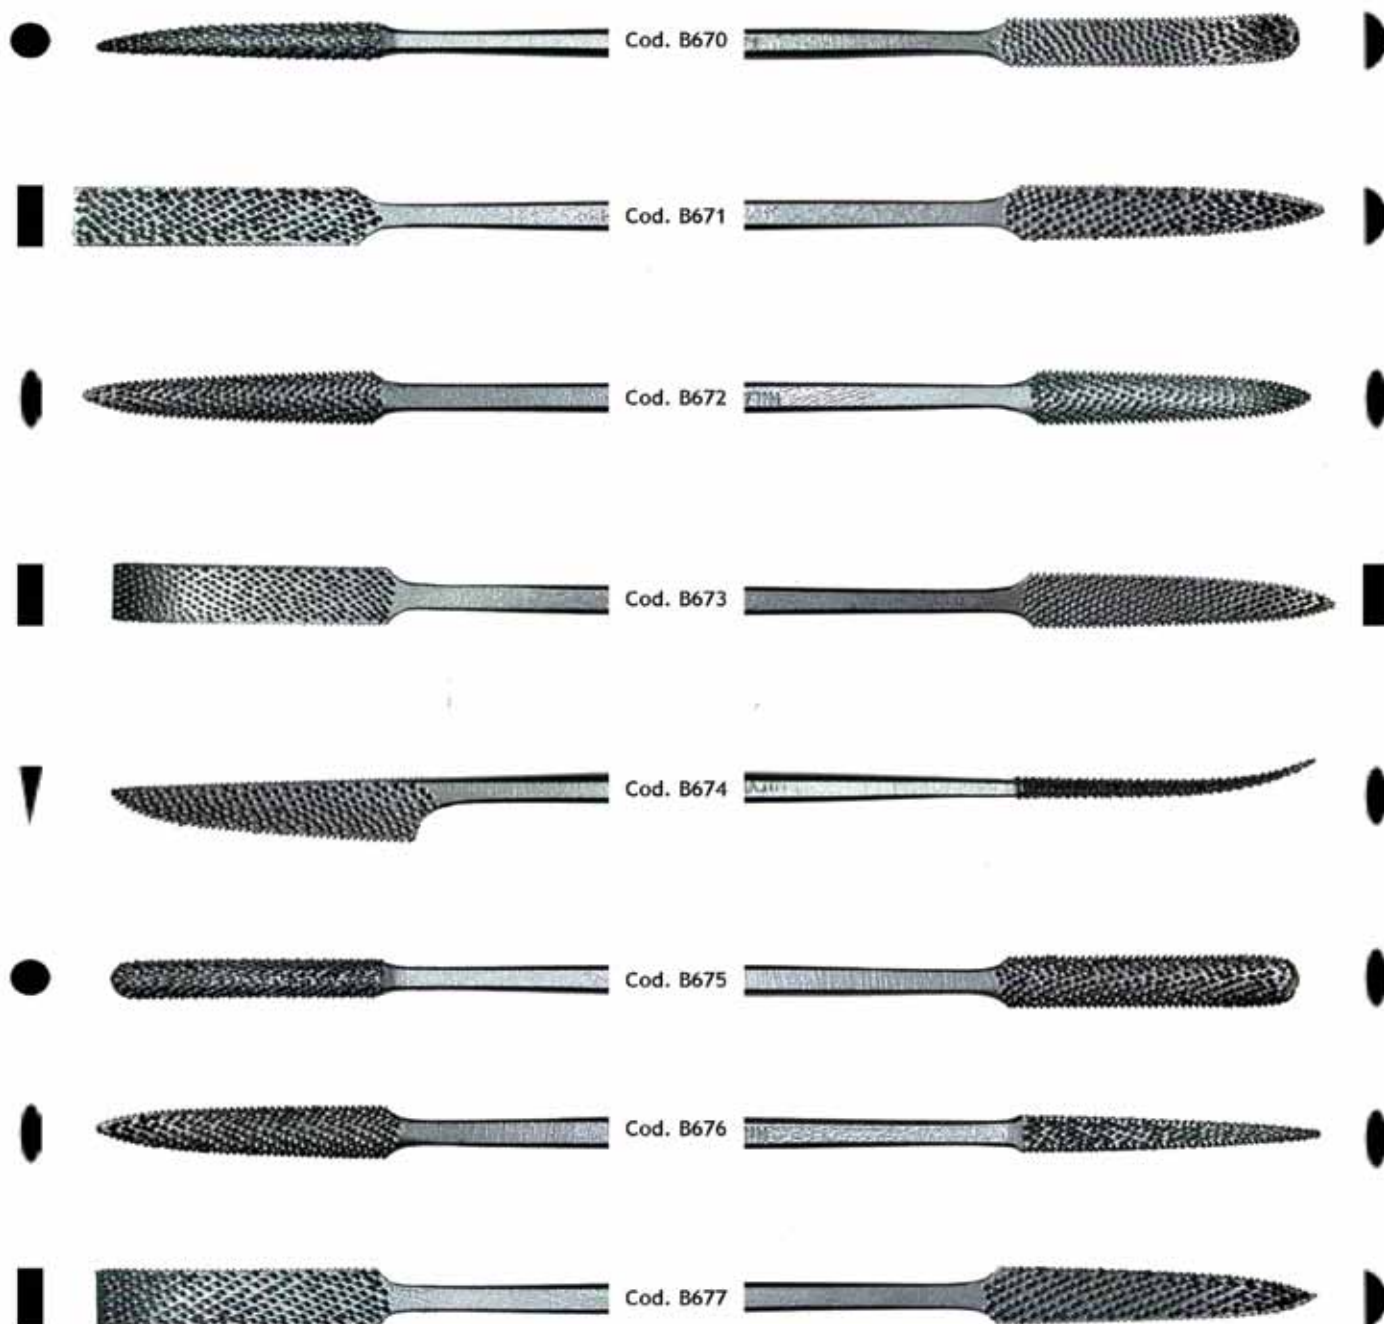

● SCALDACOLLA IN RAME

Code: **ANSCC001**

Description: Scaldacolla in rame di capacità 1,3 L.

Caratteristiche tecniche:

Lamiera di spessore 10/10

Capacità contenitore interno: 1300 ml

Peso: 1,6 Kg

Misure: diametro 25 cm, altezza 19 cm

Taglie: pz

● COPPER GLUE POT

Code: **ANSCC001**

Description: Copper glue warmer. Capacity 1,3 L.

Specifications:

Sheet thickness: 10/10

Pot inner capacity: 1300 ml

Weight: 1,6 Kg

Dimensions: diameter 25 cm, height 19 cm

Pack sizes: pc



● SCALPELLI IN WIDIA

Code: **ANSCA001 - 9**

Description: Scalpelli in acciaio con punta in Widia.

Larghezza taglio: 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.

Lunghezza 200 mm.

Taglie: pz

● CHISELS TUNGSTEN CARBIDE

Code: **ANSCA001 - 9**

Description: Tipped chisels tipped made uo of tungsten carbide (Widia). Cutting width: 3-5-6-7-8-10-12 mm.

Length: 200 mm.

Pack sizes: pc



● SELLERINE ANODIZZATE

Codice: [ANSEL001-2-3-4](#)

Caratteristiche: Chiodi per il fissaggio delle tele.

Misure: 12-14-16-18 mm.

Taglie: 1 Kg

● NAILS ANODIZED

Code: [ANSEL001-2-3-4](#)

Description: Nails for fixing of canvases.

Size: 12-14-16-18 mm.

Pack sizes: 1 Kg

● SGORBIE DA LEGNO

Codice: [ANSGO003A](#)

Descrizione: Sgorbia da legno professionale, disponibile di diversi modelli.

Taglie: pz

● GOUGES FOR WOOD

Code: [ANSGO003A](#)

Description: Wood carving tools, professional, different models are available.

Pack sizes: pc

● SONDE – SPECILLI

Codice: [ANSPE002](#)

Caratteristiche: Specillo in acciaio inox ad uncino e altri modelli di sonde.

Taglie: pz

● PROBES – CARVERS

Code: [ANSPE002](#)

Description: Stainless steel carver with hook. Other types of probe are available.

Pack sizes: pc

● SPATOLE PER GESSO

Codice: ANSPA001 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9

Caratteristiche: Spatole per gesso in acciaio forgiato a mano.


Taglie: pz

● SPATULAS FOR PLASTER

Code: ANSPA001 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9

Description: Hand forged steel spatulas for plaster.

Pack sizes: pc

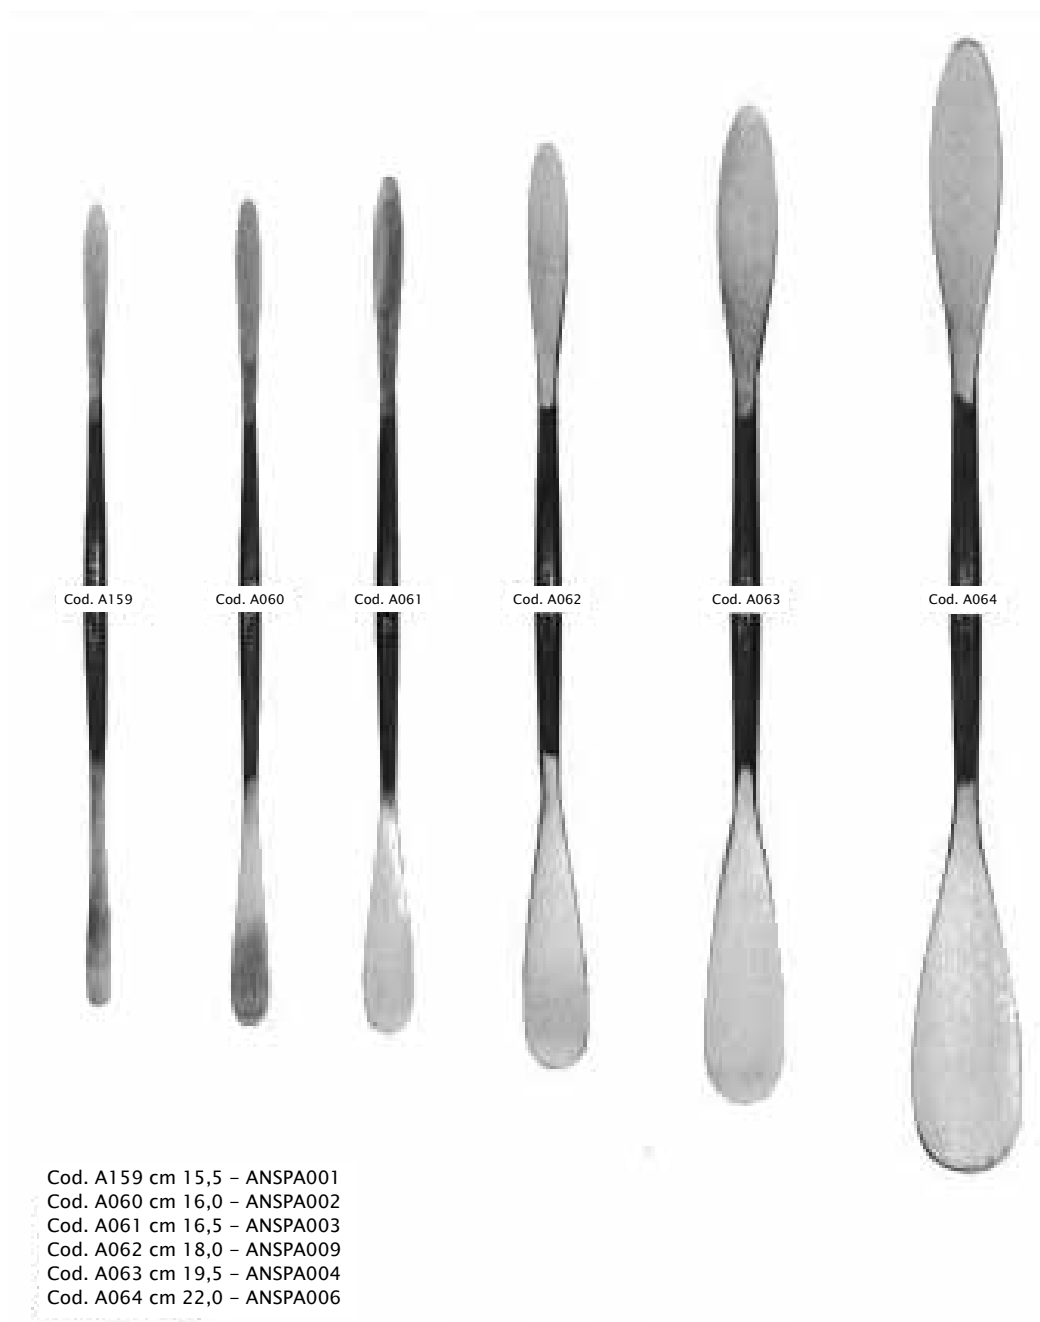

● SPATOLE IN ACCIAIO LUCIDATE

Codice: ANSPA010A - 15 / 31

Caratteristiche: Spatole in acciaio lucidate.

Taglie: pz

● SPATULAS STEEL POLISHED

Code: ANSPA010A - 15 / 31

Description: Polished spatulas made up of steel.

Pack sizes: pc



4001

4002

4003

4004



4005

4006

4007

4008

4009



4010

4011

4012

4013



2045

2041

2044

2057

2054

● SPAZZOLINI PER MICROMOTORE

Codice: ANSPZ005 - 7 - 9 - 11

Caratteristiche: Spazzolini per micromotore in acciaio a coppetta, a pennello o piano (21 mm) montati su alberino in acciaio di diametro 2,35 mm.

Taglie: pz

● BRUSHES FOR MICROMOTOR

Code: ANSPZ005 - 7 - 9 - 11

Description: Brushes for micromotor. Bowl shape made up of steel, brush or flat (21 mm) on steel shaft diam. 2,35 mm.

Pack sizes: pc

● TRAFILATI IN VETRORESINA

Codice: ANTRA002 - 11

Caratteristiche: Barre in vetroresina di diametro 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 mm e lunghezza 2 m.

Taglie: pz

● GLASS FIBRE BARS

Code: ANTRA002 - 11

Description: Bars made up of glass fibre, diameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 mm; bar length 2 m.

Pack sizes: pc

● VISORE BINOCULARE

Codice: ANVIS001

Caratteristiche: Portalenti a visiera. Comprende 3 lenti panoramiche intercambiabili, a innesto rapido, con ingrandimento: 2,0X; 2,5X; 3,0X.

Taglie: pz

● BINOCULAR MAGNIFIER

Code: ANVIS001

Description: Head-band binocular magnifier. 3 quick-interchangeable panoramic lenses. Magnification of the lenses: 2,0X; 2,5X; 3,0X.

Pack sizes: pc



ANSPZ005-11



ANSPZ007



ANSPZ009



ANVIS001

DIAGNOSTICA | DIAGNOSTIC


AN.T.A.RES srl, oltre a fornire prodotti ed attrezzature per la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali, propone una vasta gamma di indagini diagnostiche: dalle determinazioni non invasive per immagini a quelle chimiche e biologiche.

Solo la lettura attenta e mirata dei materiali costitutivi e dello stato di conservazione dell'opera indirizza al meglio la scelta dei materiali e metodi utili a risolvere le problematiche, anche complesse, del restauro. Le campagne diagnostiche condotte da AN.T.A.RES srl pongono particolare attenzione nell'indicare le soluzioni più idonee da seguire in corso di restauro.

In addition to supply products and equipment for the conservation and restoration of Cultural Heritage, AN.T.A.RES srl offer a wide range of diagnostic analyses: from not-invasive imaging to chemical and biological ones.

Only a proper and focused knowledge of the constituent materials and state of conservation allows to better choose the products and methodologies in order to solve even complicated restoration problems.

The diagnostic service by AN.T.A.RES srl aims to indicate the most appropriate solutions for the intervention.

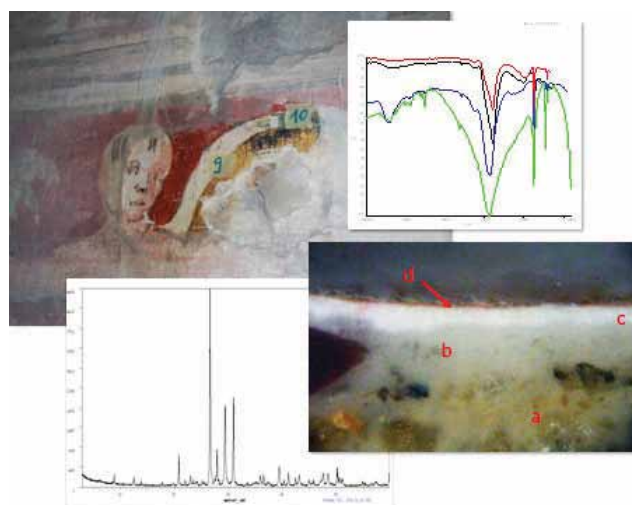

Si offrono le determinazioni sotto indicate:

INDAGINI NON INVASIVE PER IMMAGINE

Fotografia a colori
Fotografia in bianco e nero
Fotografia in luce radente
Macrofotografia
Riflettografia IR
Infrarosso a falsi colori
Fluorescenza UV
Ultravioletto riflesso
Radiografia RX
Termografia
Endoscopia

INDAGINI MICRO DISTRUTTIVE

Sezione lucida
Microscopia ottica
Microscopia elettronica accoppiata a microanalisi SEM-EDS
Spettrofotometria FTIR
Spettrofotometria micro-Raman
Gascromatografia GC-MS
Sezione sottile
Cromatografia ionica
Diffrazione dei raggi X (XRD)
Analisi colturale e del DNA

Following the investigations offered:

NOT-INVASIVE IMAGING INVESTIGATIONS

Color photography
Black and white photography
Raking light photography
Macro
Infrared reflectography
Infrared false color
Ultraviolet fluorescence
Ultraviolet reflection
X-ray radiography
Thermography
Endoscopy

MICRO-DESTRUCTIVE INVESTIGATIONS

Cross-section
Optical microscopy
Electron microscopy coupled with SEM-EDS microanalysis
FTIR spectrophotometry
Raman spectrophotometry
Gas chromatography GC-MS
Thin-section
Ion chromatography
X-ray diffraction XRD
DNA and culture analyses

DETERMINAZIONE

TIPO DI ANALISI

DIPINTI MOBILI

Riconoscimento strati pittorici
Riconoscimento leganti

Riconoscimento pigmenti

Riconoscimento vernici

Documentazione in luce visibile dell'insieme e dettagli

Documentazione nell'infrarosso
(disegno preparatorio, pentimenti, ritocchi..)
Documentazione nell'ultravioletto (ridipiture, vernici)

Documentazione e indagine radiografica
(supporti, rimaneggiamenti..)

Sezione lucida
Spettrofotometria FTIR
Gascromatografia GC-MS
Spettrofotometria Raman
Microscopia elettronica SEM-EDS
Microscopia ottica e sezione lucida
Spettrofotometria FTIR
Spettrofotometria FTIR
Gascromatografia GC-MS
Fotografia digitale a colori
Fotografia digitale in b/n
Fotografia digitale in luce radente
Macrofotografia
Riflettografia IR
IR a falsi colori
Fluorescenza UV
UV riflesso
Radiografia

DIPINTI MURALI

Riconoscimento strati pittorici
Riconoscimento pigmenti

Riconoscimento leganti

Sali solubili

Trattamenti superficiali
Documentazione in luce visibile dell'insieme e dettagli

Documentazione nell'infrarosso
(disegno preparatorio, pentimenti, ritocchi..)
Documentazione nell'ultravioletto (ridipiture, vernici)

Identificazione strutture interne, umidità, lesioni

Sezione lucida
Spettrofotometria Raman
Microscopia elettronica SEM-EDS
Spettrofotometria FTIR
Spettrofotometria FTIR
Gascromatografia GC-MS
Cromatografia ionica
Spettrofotometria FTIR
Spettrofotometria FTIR
Fotografia digitale a colori
Fotografia digitale in b/n
Fotografia digitale in luce radente
Macrofotografia
Riflettografia IR
IR a falsi colori
Fluorescenza UV
UV riflesso
Termografia

EDILIZIA STORICA

Caratterizzazione malte ed intonaci

Analisi sali e trattamenti

Documentazione di zone interne
Identificazione strutture interne, umidità, lesioni

Sezione sottile
Microscopia elettronica SEM-EDS
Diffrazione XRD
Microscopia elettronica SEM-EDS
Spettrofotometria FTIR
Cromatografia ionica
Endoscopia
Termografia

MATERIALI LAPIDEI

Caratterizzazione supporto

Analisi sali e trattamenti

Documentazione in luce visibile dell'insieme e dettagli

Documentazione nell'ultravioletto (ridipiture, vernici)

Documentazione e indagine radiografica
(armature interne metalliche..)
Documentazione di zone interne

Sezione sottile
Microscopia elettronica SEM-EDS
Diffrazione XRD
Microscopia elettronica SEM-EDS
Spettrofotometria FTIR
Cromatografia ionica
Fotografia digitale a colori
Fotografia digitale in b/n
Fotografia digitale in luce radente
Macrofotografia
Fluorescenza UV
UV riflesso
Radiografia
Endoscopia

METALLI

Caratterizzazione lega
Caratterizzazione sali e patine

Documentazione di zone interne

Microscopia elettronica SEM-EDS
Diffrazione XRD
Spettrofotometria FTIR
Microscopia elettronica SEM-EDS
Endoscopia

ANALISI BIOLOGICHE

Identificazione biodeteriogeni

Microscopia ottica
Microscopia elettronica
Analisi colturale
Analisi DNA**ANALISI DEL LEGNO**

Identificazione e datazione

Spettrofotometria FTIR

INVESTIGATION**TYPE OF ANALYSIS****EASEL PAINTINGS**Paint layers identification
Binding media identificationCross-section
FTIR spectrophotometry
Gas chromatography GC-MS
Raman spectrophotometry
Electron microscopy SEM-EDS
Cross-section and optical microscopy

Pigments identification

FTIR spectrophotometry

Paint varnishes identification

FTIR spectrophotometry
Gas chromatography GC-MS

VIS light documentation

Color photography
Photography, black and white
Photography, raking light
MacroIR light documentation
(drawing, repentance, retouching..)
UV documentation (retouching, paint varnishes..)

IR reflectography

IR false color

UV fluorescence

UV reflection

XR investigation (supports, restoration interventions..)

RX radiography

WALL PAINTINGSPaint layers identification
Pigments identificationCross-section
Raman spectrophotometry
Electron microscopy SEM-EDS

Binding media identification

FTIR spectrophotometry

Soluble salts identification

FTIR spectrophotometry

Surface-treatments identification

Gas chromatography GC-MS

VIS light documentation

Ion chromatography

FTIR spectrophotometry

FTIR spectrophotometry

Color photography

Photography, black and white

Photography, raking light

Macro

IR light documentation
(drawing, repentance, retouching..)
UV documentation (retouching, paint varnishes..)

IR reflectography

IR false color

UV fluorescence

UV reflection

Inner structures, humidity mapping, cracks investigation

Thermography

HISTORIC BUILDINGS

Mortars and plasters identification	Thin-section Electron microscopy SEM-EDS XR diffraction XRD
Soluble salts and surface-treatments identification	Electron microscopy SEM-EDS FTIR spectrophotometry Ion chromatography
Inner areas documentation	Endoscopy
Inner structures, humidity mapping, cracks investigation	Thermography

STONES

Mineral-petrography characterization	Thin-section Electron microscopy SEM-EDS XR diffraction XRD
Salts and surface-treatments identification	Electron microscopy SEM-EDS FTIR spectrophotometry Ion chromatography
VIS light documentation	Color photography Photography, black and white Photography, raking light Macro
UV documentation (retouching, paint varnishes..)	UV fluorescence UV reflection
XR investigation (metal inner structures..)	RX radiography
Inner area	Endoscopy

METALS

Alloy characterization	Electron microscopy SEM-EDS
Salts and patinas identification	XR diffraction XRD FTIR spectrophotometry Electron microscopy SEM-EDS
Inner areas documentation	Endoscopy

BIOLOGICAL ANALYSIS

Species	Optical Microscopy Electron microscopy SEM DNA and culture analyses
---------	---

WOOD

Identification and dating	FTIR spectrophotometry
---------------------------	------------------------

INDICE ALFABETICO

A

ABLATORE AD ULTRASUONI	80
ACETATO DI BUTILE	57
ACETATO DI ETILE	57
ACETONE ANIDRO	57
ACETONE RP	57
ACIDO ACETICO	49
ACIDO CITRICO MONOIDRATO	29,49
ACIDO NITRICO 42 BE'	49
ACIDO OSSALICO	49
ACIDO POLIACRILICO - CARBOPOL ULTREZ 21	15
ACIDO STEARICO	49
ACIDO TANNICO ALL'ETERE	49
ACQUA DEMINERALIZZATA	57
ACQUA OSSIGENATA 130 VOL	49
ACQUA RAGIA MINERALE	57
ACRILMAT	17,33
ACRYLCONS MEA	33
ACRYL-EM 33	17
ADDENSANTE ETILCELLULOSA	15,17
ADDENSANTE METILCELLULOSA	15,17
ADESIVO 375 LASCAUX	17
ADESIVO POLIAMMIDE 5065 LASCAUX	17
AEROGRAFO ES/RV	81
AEROSIL 200 - SILICE MICRONIZZATA	15
AGAR AGAR	15
AGHI IPODERMICI	67
AGITATORI MAGNETICI CON PIASTRA RICALDANTE	82
ALCOLE 75/25 BIANCO	57
ALCOLE BENZILICO	57
ALCOLE ETILICO 94% DENATURATO	58
ALCOLE ETILICO 95% BUON GUSTO	58
ALCOLE ETILICO 99% DENATURATO	58
ALCOLE ISOPROPILICO	58
ALCOLE POLIVINILICO	17,33,54
ALCOLE POLIVINILICO 5%	17,33
ALGOCHENE CONCENTRATO	25
ALGOCHENE PRONTO WS	25
ALLUME DI ROCCA - ALLUME POTASSICO	49
ALLUMINIO OSSIDO	39
AMIDO DI RISO IN POLVERE	18
AMMINA DI COCCO C12 - ETHOMEEN	65
AMMINA DI COCCO C25 - ETHOMEEN	65
AMMONIACA LIQUIDA 30%	50
AMMONIO BICARBONATO	50
AMMONIO CARBONATO	50
AMMONIO CITRATO TRIBASICO - TAC	29,50
ANCORETTA MAGNETICA	82
ANTI-STAIN	23
ARALDITE 2020 KIT	18
ARALDITE SV 427	41
ARGENTO FALSO IN FOGLIA	47
ARGENTO VERO IN CONCHIGLIA	47
ARGENTO VERO IN FOGLIA	47
ARGENTO VERO IN FOGLIA DECALCO	47
ARGENTO VERO IN POLVERE	47
ARMADI DI SICUREZZA SERIE ECO - Prodotti chimici	143

ALPHABETICAL INDEX

A

AB 57 CLEANING SOLUTION	51
ACETATE, BUTYL	57
ACETATE, ETHYL	57
ACETONE	57
ACETONE R.G.	57
ACID, ACETIC 80%	49
ACID, CITRIC MONOHYDRATE	29,49
ACID, NITRIC 42 BE'	49
ACID, OXALIC	49
ACID, POLYACRILIC - CARBOPOL ULTREZ 21	15
ACID, STEARIC	49
ACID, TANNIC ETHER	49
ACRILMAT	17,33
ACRYLCONS MEA	33
ACRYL-EM 33	17
ADHESIVE 375 HEAT-SEAL LASCAUX	17
ADHESIVE POLYAMIDE 5065 LASCAUX	17
ADHESIVE TAPE PAPER	21
AEROSIL 200 - MICRONIZED SILICA	15
AGAR AGAR	15
AGATE BURNISHERS	149
AIR COMPRESSORS	89
AIRBRUSH ES/RV	81
ALCOHOL, BENZYL	57
ALCOHOL, ETHYL 94%	58
ALCOHOL, ETHYL 95%	58
ALCOHOL, ETHYL 99%	58
ALCOHOL, ISOPROPYL	58
ALCOHOL, POLYVINYL	17,33,54
ALCOHOL, POLYVINYL 5%	17,33
ALCOHOL, WHITE 75/25	57
ALGOCHENE CONCENTRATED	25
ALGOCHENE READY TO USE WS	25
ALUMINIUM OXIDE	39
AMMONIA 30%	50
AMMONIUM BICARBONATE	50
AMMONIUM CARBONATE	50
AMMONIUM CITRATE TRIBASIC - TAC	29,50
ANTI-STAIN	23
ARALDITE 2020 KIT	18
ARALDITE SV 427	41
ARTIFICIAL SALIVA	66
ART-SORB BEAD	134
ART-SORB BOXES	134
ART-SORB SHEET	134
ATCO OXYGEN ABSORBERS	24
ATTAK	18
ATTAK GLASS	18

B

BALANCES ELECTRONIC	85
BEAKERS GRADUATED PP	132
BEE SWAX, VIRGIN	45
BEE SWAX, WHITE	45

ARMADI DI SICUREZZA SERIE EFO - INFIAMMABILI	144
ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO	143
ART-SORB CASSETTE	134
ART-SORB FOGLI	134
ART-SORB PERLE	134
ASPIRAPOLVERI PROFESSIONALI	83
ASPIRATORE CARRELLATO DX 072/2PV	145
ASPIRATORE MUSEUM	84
ASPIRATORE NEW ASKIR 30	84
ASSORBITORE DI OSSIGENO ATCO	24
ATTAK	18
ATTAK VETRO	18

B

BARATTOLI TONDI IN PE	132
BASTONCINI IN FIBRA DI VETRO SERIE 640	67
BEAKER GRADUATI IN PP	132
BENZALCONIO CLORURO 50%	25
BENZINA RETTIFICATA 80-110	58
BENZOTRIAZOLO	50
BEVA FILM	18
BIBLIOBALSAMO	45
BILANCE ELETTRONICHE	85
BILE BOVINA SECCA	65
BISTURI A LAMA FISSA	67
BISTURI LAME	68
BISTURI MANICI	68
BOLO LEFRANC & BOURGEOIS	31
BOLO NAZIONALE IN PASTA	31
BOTTIGLIE GRADUATE RETTANGOLARI IN PE	132
BOTTIGLIE GRADUATE TONDE IN PE	132
BRIJ 30	65
BRIJ 35	65
BRUNITOI IN PIETRA D'AGATA	149
BUTILAMMINA RP	58

C

CALCE BIANCA I60 LAFARGE	41
CALCIO ACETATO	50
CALCIO CARBONATO MICRONIZZATO	39
CALCIO IDROSSIDO	41,50
CALCIO PROPIONATO	50
CAMERA DI SABBIATURA	86
CAMICI COTONE	146
CAOLINO BIANCO MICRONIZZATO	39
CAPPUCCIO IN TYVEK	146
CARAFFE GRADUATE IN PP	132
CARBOSSI METIL CELLULOSA	15,18
CARTA ASSORBENTE	26
CARTA BIANCA ROTOLO	26
CARTA BISILICONATA	26
CARTA GOMMATA ALL'ACQUA	26
CARTA VELINA ACID-FREE	26
CARTE E CARTONI CANSON	26
CARTE GIAPPONESI	28
CARTE INGRES	26

BENZALKONIUM CHLORIDE 50%	25
BENZINE 80-100	58
BENZOTRIAZOLE	50
BEVA FILM	18
BIBLIOBALSAMO	45
BINOCULAR MAGNIFIER	160
BLASTING CHAMBER	86
BOARDS AND PAPERS - CANSON	26
BOTTLES ROUND GRADUATED PE	132
BOTTLES SQUARE GRADUATED PE	132
BOVINE BILE DRIED	65
BRIJ 30	65
BRIJ 35	65
BRUSHES	72
BRUSHES FOR MICROMOTOR	160
BRUSHES SERIES 111	69
BRUSHES SERIES 122	69
BRUSHES SERIES 133	69
BRUSHES SERIES 1500J	69
BRUSHES SERIES 1570	70
BRUSHES SERIES 200F	70
BRUSHES SERIES 202	70
BRUSHES SERIES 205	70
BRUSHES SERIES 230CC	71
BRUSHES SERIES 577	71
BRUSHES SERIES 70	71
BRUSHES SERIES 71	71
BRUSHES SERIES 766	72
BRUSHES SERIES W&N 7	72
BRUSHES SLIM	72
BUTYLAMINE R.G.	58

C

CABINETS, FIRST AID	143
CABINETS, HORIZONTAL FILING	88
CABINETS, SAFETY ECO SERIES - CHEMICALS	143
CABINETS, SAFETY EFO SERIES - FLAMMABLE	144
CALCIUM ACETATE	50
CALCIUM CARBONATE MICRONIZED	39
CALCIUM HYDROXIDE POWDER	41,50
CALCIUM PROPIONATE	50
CANVAS, COTTON-"TARLANTANA"	27
CANVAS, POLYESTER 7 IT	27
CANVAS, SILK- VEIL OF LYON	27
CANVASES, LINEN	28
CARBOXYMETHYLCELLULOSE	15,18
CARDBOARD CUTTER MACHINE	121
CELLULOSE FIBRE PULP	16
CHISELS TUNGSTEN CARBIDE	155
CLEANER FOR GOLD	52
COAT, WORK- WHITE	146
COCCIOPESTO POWDER	39
COCCOCOLLAGENE	65
COCONUTAMINE - ETHOMEEN C12	65
COCONUTAMINE - ETHOMEEN C25	65
COLLECTOR PORTABLE DX 072/2PV	145
CONDUCTIVITY METER EC TEST 11	90
CONTRAD 2000	65

CARTINA INDICATRICE pH 1-11	51
CASEINA LATTICA	30,41
CAVALLETTI DA STUDIO - MAFEB	87
CERA CARNAUBA FLORES	45
CERA D'API BIANCA	45
CERA D'API VERGINE	45
CERA LASTRINE ROSA PER CALCHI	45
CERA MICROCRISTALLINA R21	36,45
CERA MICROCRISTALLINA R21 10% INODORE	23,36,45
CICLODODECANO SOLIDO	18,33,36
CICLODODECANO SPRAY	19,33,36
CICLOESANO RP	58
CILINDRI GRADUATI IN PP	133
CLASSIFICATORI ORIZZONTALI	88
COCCIO PESTO	39
COCCOCOLLAGENE	65
COLLA CERTUM	30
COLLA DI CONIGLIO	30
COLLA DI CONIGLIO LASTRE	30
COLLA D'OSSA	30
COLLA GELATINA IN LASTRINE	30
COLOFONIA BIONDA PORTOGHESE	54
COLORANTE VEGETALE SANGUE DI DRAGO	31
COLORI A TEMPERA MAIMERI	31
COLORI A VERNICE MAIMERI	31
COLORI ACQUARELLO W&N	31
COLTELLI DORATORE	150
COMPRESSORI	89
CONDUCIMETRO EC TEST 11	90
CONTRAD 2000	65
COPPER 44 - INCRALAC	73
COTONE IDROFILO ORO	15
COTONE IDROFILO ORO EXTRA	15
CUNEO PER MOSAICO (TAGLIOLO)	150
CUSCINO PER DORATURA	150

D

DATA LOGGER	91,135
DETERGENTE AB 57	51
DEUMIDIFICATORI LINEA KT	92,137
DEVCON 5 MINUTI EPOXY	19
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	58
DIMETILFORMAMMIDE - DMF	59
DIMETILSOLFOSIDO - DMSO	59
DIPLAST	41
DISSUASORI ANTIVOLATILI	136

E

EDTA BISODICO	29,51
EDTA TETRASODICO	29,51
ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA PER ARMADI DI SICUREZZA	144
ELMETTI DI SICUREZZA	146
EMULSIONE CEROSA "PAPPINA"	16
ENZIMA AMILASI	51
ENZIMA LIPASI	51
ENZIMA PROTEASI ACIDA	51

COPPER 44 - INCRALAC	73
COPPER GLUE POT	155
COTTON WOOL EXTRA GOLD	15
COTTON WOOL GOLD	15
CUPS FLEXIBLE	133
CYCLODODECANO SOLID	18,33,36
CYCLODODECANO SPRAY	19,33,36
CYCLOHEXANE R.G.	58
CYLINDERS GRADUATED PP	133

D

DATA LOGGERS	91,135
DEHUMIDIFIERS KT SERIES	92,137
DEMINEALIZED WATER	57
DIMETHYLFORMAMIDE - DMF	59
DIMETILSULFOXIDE - DMSO	59
DIPLAST	41
DISSUADERS AGAINST BIRDS	136
DRILL, ELECTRIC HANG-UP	129
DRYING RACKS WHEELED	93
DYE, BLOOD OF DRAGON	31

E

EDTA DISODIUM SALT	29,51
EDTA TETRASODIUM SALT	29,51
ENZYME - ACID PROTEASE	51
ENZYME - ALKALINE PROTEASE	51
ENZYME - AMYLASE	51
ENZYME - LIPASE	51
EPOSTUC D45	19,41
EPOSTUC L30	19,41
EPOXY 21 RESIN	21
EPOXY D-50 PASTE	19,41
EPOXY DEVCON 5 MINUTE	19
ETHYL CELLULOSE	15,17
ETHYL SILICATE	35
ETHYL-L-LACTATE	59
ETHYL-L-LACTATE R.G.	59
EYE WASH KIT	147

F

FIBER-OPTIC LIGHTING SYSTEM	101
FILM, POLIBARRIERA	24
FILM, SCREEN PROTECTOR FOR MASK	148
FILMOPLAST P	19
FILMOPLAST P-90	19
FILMOPLAST T	20
FILTERS 3M™	146
FILTERS, ACTIVATED CARBON FOR SAFETY CABINETS	144
FLUORMET ADHESIVE	20
FLUORMET CP	33,37,42
FLUORMET STUCCO	42
FOSSIL SHELL FLOUR	39
FUNORI	20,30,34

ENZIMA PROTEASI ALCALINA	51
EPOSTUC D45	19,41
EPOSTUC L30	19,41
EPOXY D-50 IN PASTA	19,41
ESSENZA DI TREMENTINA	59
ESSICATOIO CARRELLATO	93
ETIL-L-LATTATO RP	59
ETIL-L-LATTATO TECNICO	59

F

FARINA FOSSILE	39
FERRI DA STIRO	94
FESSURIMETRI	94
FIELE DI BUE	65
FILLITE	39
FILM POLIBARRIERA	24
FILMOPLAST P	19
FILMOPLAST P-90	19
FILMOPLAST T	20
FILTRI 3M™ BAIONETTA	146
FILTRO A CARBONI ATTIVI per armadi di sicurezza	144
FLUORMET ADESIVO	20
FLUORMET CP	33,37,42
FLUORMET STUCCO	42
FUGATRICE SPRUZZATRICE PER MALTE	95
FUNORI	20,30,34

G

GEL DI SILICE IN GRANI	138
GELLANO KELCOGEL CG-LA	16
GENERATORE DI VAPORE	95
GESEO DENTISTICO BIANCO	42
GESEO PER DORATORI	39
GESEO TB 12 SUPERVENTILATO	42
GLICERINA BIDISTILLATA	59
GOMMA ARABICA	54
GOMMA BENZOE SUMATRA	54
GOMMA COPALE DI MANILA	54
GOMMA DAMMAR KORDOFAN	54
GOMMA GUTTA	54
GOMMA MASTICE	54
GOMMA SANDRACCA	55
GOMMA SILICONICA RTV 583 - PLASMABILE	36
GOMMA SILICONICA SIL 33 - COLABILE	36
GOMMALACCA	55
GOMMALACCA DECERATA	55
GRANIGLIA VEGETALE	39
GRANULATI DI MARMO	40
GRASSELLO DI CALCE PASTA	42
GUANTI	147

I

IDROFLUORO 10	42
IDROFLUORO 3	23,37

G

GAUGE CONTOUR PROFILE	118
GAUGE CRACK	94
GILDER'S CLAY BASE NATIONAL	31
GILDER'S CLAY BASE LEFRANC & BOURGEOIS	31
GILDER'S CUSHION	150
GILDER'S KNIVES	150
GILDING SIZE - HYDROALCOHOLIC BASED	20
GILDING SIZE - OIL BASED LEFRANC&BOURGEOIS	20
GILDING SIZE - WATER BASED	20
GLASS FIBRE BARS	160
GLASS FIBRE STICKS SERIES 640	67
GLOVES	147
GLUE, BONE	30
GLUE, CERTUM	30
GLUE, GELATIN SHEETS	30
GLUE, RABBIT SKIN	30
GLUE, RABBIT SKIN SHEETS	30
GLYCERINE, BIDISTILLED	59
GOGGLES, SAFETY	148
GOLD 22 KT LEAF	47
GOLD 22 KT POWDER	47
GOLD 22 KT TRANSFER LEAF	47
GOLD 23 ¾ KT LEAF	48
GOLD 23 ¾ KT POWDER	48
GOLD 23 ¾ KT TRANSER LEAF	47
GOLD, IMITATION	48
GOLD, SHELL	47
GOUACHE COLOURS MAIMERI	31
GOUGES FOR WOOD	156
GUM, ARABIC	54
GUM, BENZOE SUMATRA	54
GUM, DAMAR KORDOFAN	54
GUM, GELLAN (KELCOGEL CG-LA)	16
GUM, GUTTA	54
GUM, MANILA COPAL	54
GUM, MASTIC	54
GUM, SANDARAC	55
GUM, XANTHAN	16
GYPSUM - WHITE DENTAL PLASTER	42
GYPSUM OF BOLOGNA	39
GYPSUM TB 12	42

H

HAMMERS FOR MOSAIC	150
HELMETS, SAFETY	146
HONEYCOMP PANELS	109
HUMIDIFIER B-250	130,142
HYDROGEN PEROXIDE 130 VOL	49
HYGROTHERMOGRAPH	127,140

I

IDROFLUORO 10	42
IDROFLUORO 3	23,37
IDROSIL ACQUA - WATER-REPELLENT	37

IDROREPELLENTE CONCENTRATO H224	37
IDROSIL ACQUA-idrorepellente	37
IDROSIL PLUS – consolidante idrorepellente	34,37
IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolid. idrorepell. con biocida	34,37
IDROSIL PRONTO – idrorepellente	37
IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE – idrorepellente con biocida	38
IGROMETRI	96
ILLUMINATORE FIBRE OTTICHE	101
INDICATORE DI OSSIGENO	24
INTONACO A CALCE	42
ISO OTTANO	59

K

KLUCEL G – IDROSSIPROPILCELLULOSA	16,20
-----------------------------------	-------

L

LAMPADA A LUCE NATURALE	97
LAMPADA A LUCE SOLARE 15+15W	98
LAMPADA CON LENTE 3X – LUCE SOLARE A LED	99
LAMPADA DI WOOD	99
LAMPADINA 500W E PORTA LAMPADA A PINZA CON SNODI	99
LANA ACCIAIO FINE	68
LANA ACCIAIO GROSSA	68
LAPONITE RD	16
LAROPAL A81	55,73
LATTICE DI GOMMA	20
LAVAOCCHI – KIT IN VALIGETTA	147
LEDAN C-30	42
LEDAN ITAL B2	43
LEDAN TA1	43
LEDAN TB1	43
LIGROINA 100-140	60
LIMONENE	60
LITOPONE SIGILLO ROSSO 30%	31
LUXMETRI	102,139

M

MARTELLINA PER DISCIALBO	150
MARTELLINE PER MOSAICO	150
MASCHERE 3M™ A PIENO FACCIALE SERIE 6000	147
MASCHERINE 3M™ ANTIPOLVERE 9310	147
MATITA ABRASIVA	69
MECCA	73
MELASSA	52
MELINEX MONOSILICONATO	27
METIL PIRROLIDONE	60
METIL PIRROLIDONE GELIFICATO	23
METILETIL CHETONE – MEC	60
MICROMETRO	103
MICROMOTORE POWER 100 R	103,160
MICROPORE	20
MICROPROVETTE PORTACAMPIONI – EPPENDORF	133
MICROSABBIATRICE MOBIL W 1025	104
MICROSCALPELLO PNEUMATICO	105

IDROSIL PLUS – CONSOLIDANT WATER-REPELLENT	34,37
IDROSIL PLUS + ALGOCHENE – consolidant water-repellent with biocide	34,37
IDROSIL PRONTO – water-repellent	37
IDROSIL PRONTO + ALGOCHENE – water-repellent with biocide	38
INJECTION JOINT MACHINE AND PLASTER SPRAYER	95
IR REFLECTOGRAPHY	119
IRONS	94
ISO OCTANE	59

J

JARS ROUND PE	132
JUGS GRADUATED PP	132

K

KALINITE – POTASH ALUM	49
KAOLIN MICRONIZED WHITE	39
KLUCEL G – HYDROHY PROPIL CELLULOSE	16,20

L

LACTIC CASEIN	30,41
LAMP 500 W AND LAMP HOLDER WITH CLAMP	99
LAMP DAYLIGHT	97
LAMP DAYLIGHT 15+15W	98
LAMP DAYLIGHT LED WITH LENS 3X	99
LAMP WOOD	99
LAPONITE RD	16
LAROPAL A81	55,73
LEDAN C-30	42
LEDAN ITAL B2	43
LEDAN TA1	43
LEDAN TB1	43
LIGHT INCLINABLE TABLE	122
LIGHT PLANS FOR TABLE	112
LIGROIN 100-140	60
LIME – WHITE LAFARGE I-60	41
LIME PLASTER	42
LIME SLAKED	42
LIMONENE	60
LITOPONE RED SEAL 30%	31
LUXMETERS	102,139

M

MAGNETIC STIR BAR	82
MARBLE POWDER	40
MARTELINES WHITEWASH	150
MASK, FULL FACE 3M™ SERIES 6000	147
MASK, HALF 3M™ SERIES 6000	147
MECCA	73
MELINEX – ONE SIDE COATED (SILICON)	27
METAL TENSORS FOR FRAME STRETCHER	72
METHYL CELLULOSE	15,17
METHYL PYRROLIDONE	60

MICROSCOPI DINOLITE	106
MICROSFERE DI VETRO	40
MISSIONE ALL'ACQUA	20
MISSIONE IDROALCOLICA	20
MISSIONE LEFRANC & BOURGEOIS AD OLIO	20
MODOSTUC	43
MOLA ALL'ACQUA	107
MORDENTI ALL'ACQUA	31
MORTAIO E PESTELLO	107

N

NASTRO ADESIVO CARTA	21
NEBULIZZATORE A PRESSIONE 24L CON LANCIA	108
NEBULIZZATORE ACQUA A 6 UGELLI	108

O

OCCHIALI DI SICUREZZA	148
OLIO DI LINO COTTO	45
OLIO DI LINO CRUDO	45
OLIO DI VASELINA LEGGERO	46
OLIO PAGLIERINO	46
ORO 22 KT DECALCO IN FOGLIA	47
ORO 22 KT IN FOGLIA	47
ORO 22 KT IN POLVERE	47
ORO 23 3/4 KT IN CONCHIGLIA	47
ORO 23 3/4 KT DECALCO IN FOGLIA	47
ORO 23 3/4 KT IN FOGLIA	48
ORO 23 3/4 KT IN POLVERE	48

P

PANNELLI A NIDO D'APE	109
PANTOX 360	25
PARAFFINA IN LASTRE	46
PARAL 30	34
PARALOID B44	55
PARALOID B72	55
PASTA VEGETALE ADESIVA	21
PELLICOLA SALVASCHERMO	148
PENNELLI SERIE 111	69
PENNELLI SERIE 122	69
PENNELLI SERIE 133	69
PENNELLI SERIE 1500J	69
PENNELLI SERIE 1570	70
PENNELLI SERIE 200F	70
PENNELLI SERIE 202	70
PENNELLI SERIE 205	70
PENNELLI SERIE 230CC	71
PENNELLI SERIE 577	71
PENNELLI SERIE 70	71
PENNELLI SERIE 71	71
PENNELLI SERIE 766	72
PENNELLI W&N SERIE 7	72
PERMEFUM 14-P - INSETTICIDA FUMOGENO	24
pHMETRI	110,111

METHYL PYRROLIDONE GEL	23
METHYLETHYL KETONE - MEK	60
MICRO CHISEL	105
MICRO TEST TUBE	133
MICROBALLS GLASS	40
MICROMETER	103
MICROMOTOR POWER 100 R	103,160
MICROPORE TAPE	20
MICROSANDBLASTER MOBIL W 1025	104
MICROSCOPES DINOLITE	106
MINERAL SPIRIT	57
MODOSTUC	43
MOISTURE METERS	96
MOLASSES	52
MORTAR AND PESTLE	107

N

NAILS ANODIZED	156
NEEDLES, HYPODERMIC	67
NET, ANTI INTRUSION- BIRD CONTROL	140
NITRO ANTI-FOG THINNER	58
NON-SPARKING ELECTRO EXHAUST FAN for safety cabinets	144
NON-WOVEN SUPPORT	27

O

OIL ,VASELINE	46
OIL, RAW LINSEED	45
OIL, STAND	45
OIL, STRAW-YELLOW	46
OX GALL	65
OXYGEN INDICATOR	24

P

PAINT REMOVER	64
PALETTE, PLASTIC	122
PANTOX 360	25
PAPER CUTTER MACHINE	121
PAPER WTHITE ROLL	26
PAPER, BLOTTING	26
PAPER, BUFFERED ACID-FREE	26
PAPER, GUMMED	26
PAPER, SILICONE COATED	26
PAPERS, INGRES	26
PAPERS, JAPANESE	28
PARAL30	34
PARALOID B44	55
PARALOID B72	55
PEN, ENGRAVING PNEUMATIC	130
PENCIL ABRASIVE	69
PERMEFUM 14-P - FUMIGANT INSECTICIDE	24
pH TESTERS	110,111
PHYLLITE	39
PIGMENTS	32
PLASTICINE	43

PIANI LUMINOSI DA TAVOLO	112
PIANTANA 5 RAZZE	112
PIGMENTI IN POLVERE	32
PINZA PER MOSAICO	150
PINZA SALDANTE A IMPULSI	151
PINZA TENDITELA REGOLABILE	151
PINZE ANATOMICHE	151
PINZE KLEMMER	151
PISTOLE PER SABBIAIATURA	113
PLASTILINA	43
PLEXISOL P 550	21
PLEXTOL B 500	21
POLPA DI CELLULOSA	16
POLVERE WISHAB 4301 - AKAWIPE	62
POLYFILLA PER ESTERNI	43
POLYFILLA PER INTERNI	43
POMICE IN POLVERE	40
POMPE A PRESSIONE 2 L	114
POMPA A PRESSIONE 7 L CON LANCIA	114
POMPA PER IL VUOTO	114
POMPA SOFFIANTE PER TAVOLA A BASSA PRESSIONE	115
POTASSIO SORBATO	25
POZZOLANA VENTILATA	40
PRESSA DA TAVOLO	116
PRESSA IDRAULICA	116
PRESSE A COLPO	117
PRIMAL B-60A	21,34,43
PROFILOMETRI IN ACCIAIO	118
PULITORE GEL ORO	52

R

RASCHIETTI PER GESSO	152
RASPE PER GESSO	153
RASPE PER LEGNO E MARMO	154
REGALREZ 1094	55,73
REGALREZ 1126	55,73
RESINA ACRIL SILICONICA S	34,38
RESINA EPOSSIDICA EPOXY 21	21
RESINA FINITO LEGNO	43
RETE ANTINTRUSIONE VOLATILI	140
RHODORSIL RC-70 - consolidante	34
RHODORSIL RC-80 - consolidante idrorepellente	35,38
RHODORSIL RC-90 - consolidante idrorepellente	35,38
RIFLETTOGRAFI	119
ROCIMA 103	25

S

SABBIA BIANCA DI QUARZO	40
SABBIATRICE SCX R24	120
SABBIATRICE TOPOLINO	120
SALE DI ROCHELLE - SEIGNETTE	29,52
SALIVA ARTIFICIALE	29,50,66
SAPONE RESINOSO ABA-TEA	66
SAPONE RESINOSO DCA-TEA	66
SCALDACOLLA IN RAME	155
SCALPELLI IN WIDIA	155

PLEXISOL P550	21
PLEXTOL B 500	21
PLIER CANVAS STRETCHING	151
PLIER FOR MOSAIC	150
PLIER HEAT-SEAL	151
PLIERS ANATOMICAL	151
PLIERS KLEMMER	151
POLYFILLA - INDOOR	43
POLYFILLA - OUTDOOR	43
POTASSIUM SORBATE	25
POWDER, PUMICE	40
POWDER, WISHAB 4301 - AKAWIPE	62
POZZOLAN	40
PRESS, HYDRAULIC	116
PRESS, KNOCKING	117
PRESS, TABLE BOOK	116
PRIMAL B-60 A	21,34,43
PROBES - CARVERS	156
PUMP BLOWER FOR LOW PRESSURE TABLE	115

R

RASPS FOR PLASTER	153
RASPS FOR WOOD AND MARBLE	154
REGALREZ 1094	55,73
REGALREZ 1126	55,73
RESIN IMITATION WOOD	43
RESIN SILICONE ACRYLIC S	34,38
RESIN SOAP ABA-TEA	66
RESIN SOAP DCA-TEA	66
RESPIRATOR, PARTICULATE 3M™ 9310	147
RHODORSIL RC-70 - consolidant	34
RHODORSIL RC-80 - consolidant water-repellent	35,38
RHODORSIL RC-90 - consolidant water-repellent	35,38
RICE STARCH POWDER	18
ROCHELLE SALT - SEIGNETTE	29,52
ROCIMA 103	25
ROSIN	54
RUBBER LATEX	20

S

SAND QUARTZ WHITE	40
SANDBLASTER SCX R24	120
SANDBLASTER TOPOLINO	120
SANDBLASTING GUNS	113
SCALPEL BLADES	68
SCALPEL HANDLES	68
SCALPELS BLADE FIXED	67
SCRAPERS FOR PLASTER	152
SEPIOLITE	16
SHELLAC	55
SHELLAC DEWAXED	55
SILCOL 30	21,35,44
SILICA GEL BEANS	138
SILICONE RUBBER RTV 583 - MOLDABLE	36
SILICONE RUBBER SIL 33 - POURABLE	36
SILVER, LEAF	47

SELLERINE ANODIZZATE	156
SEMIMASCHERE 3M™ SERIE 6000	147
SEPIOLITE	16
SGORBIE DA LEGNO	156
SILCOL 30	21,35,44
SILICATO DI ETILE	35
SIMILORO IN FOGLIA	48
SINTOLIT VERTICALE TRASPARENTE	21,44
SIRINGHE IN PLASTICA	67,72
SODIO BICARBONATO	52
SOLVENTE 075	60
SONDE - SPECILLI	156
SPATOLE IN ACCIAIO LUCIDATE	158,159
SPATOLE PER GESSO	157
SPAZZOLINI	72
SPAZZOLINI PER MICROMOTORE	160
SPAZZOLINI SLIM	72
SPRUZZETTE IN PE	133
SPUGNA BLITZ FIX	62
SPUGNA NATURALE	62
SPUGNA SPONTEX	62
SPUGNA WISHAB 4101 TENERA - AKAPAD	62
SPUGNA WISHAB 4121 DURA - AKAPAD	62
SPUGNA WISHAB 4141 EXTRA DURA - AKAPAD	62
SPUGNA WISHAB 4151 BIANCA - AKAPAD	63
STAIN REMOVER 804N	23
STEREOMICROSCOPI	100,101
SVERNICIATORE DENSO	64
SYMPATEX	27

T

TAGLIACARTONI	121
TAGLIERINA	121
TALCO VENTILATO	40
TAVOLO CON PIANO LUMINOSO INCLINABILE	122
TAVOLOZZE IN PLASTICA	122
TAZZE FLESSIBILI	133
T-BUTILAMMINO BORANO	52
TELA DI COTONE TARLANTANA	27
TELA DI SETA VELO DI LIONE	27
TELA IN POLIESTERE 7 IT	27
TELAIO DEFINITIVO IN LEGNO	122
TELAIO INTERINALE IN ALLUMINIO	123
TENSORI METALLICI - ESTENSORI ANGOLARI	72
TERMOCAMERE	124
TERMOCAUTERIO DIGITALE	126
TERMOIGROGRAFO	127,140
TERMOIGROMETRI	128,141
TESSUTO NON TESSUTO	27
TINUVIN 292	52
TOLUENE RP	60
TOLUOLO	60
TRAFILATI IN VETRORESINA	160
TRAPANO ELETTRICO A SOSPENSIONE	129
TREMENTINA VENETA BIONDA	56
TRIETANOLAMMINA 85% - TEA	29,52,61
TRIZMA BASE	52
TRIZMA IDROCLORIDRICO	53

SILVER, POWDER	47
SILVER, TRANSFER LEAF	47
SILVER, IMITATION LEAF	47
SILVER, SHELL	47
SINTOLIT - VERTICAL TRASPARENTE	21,44
SODIUM BICARBONATE	52
SOLVENT 075	60
SPATULA, DIGITAL HEATED	126
SPATULAS FOR PLASTER	157
SPATULAS STEEL POLISHED	158,159
SPIRIT OF TURPENTINE	59
SPONGE, BLITZ FIX	62
SPONGE, NATURAL	62
SPONGE, SPONTEX	62
SPONGE, WISHAB 4101 SOFT - AKAPAD	62
SPONGE, WISHAB 4121 HARD - AKAPAD	62
SPONGE, WISHAB 4141 EXTRA HARD - AKAPAD	62
SPONGE, WISHAB 4151 WHITE - AKAPAD	63
SPRAYER, PRESSURE 24 L WITH LANCE	108
SPRAYER, PRESSURE 7 L WITH WAND	114
SPRAYERS, PRESSURE 2 L	114
STAIN REMOVER 804N	23
STAND WITH 5 WHEELS	112
STEAM CLEANER	95
STEEL WOOL COARSE	68
STEEL WOOL FINE	68
STEREOMICROSCOPES	100,101
STIRRERS, HOT PLATE	82
STUDIO EASELS - MAFEB	87
SYMPATEX	27
SYRINGES, PLASTIC	72

T

TALC MICRONIZED	40
T-BUTYL AMMINO BORANE	52
TEMPORARY FRAME STRETCHER IN ALUMINIUM	123
THERMO CAMERAS	125
THERMO HYGROMETERS	128
TINUVIN 292	52
TOLUENE DENATURED	60
TOLUENE R.G.	60
TRIETHANOLAMINE 85%	29,52,61
TRIZMA BASE	52
TRIZMA HYDROCHLORIC	53
TURBINE TMR80 - COMPRESSOR WITH AIRBRUSH	129
TWEEN 20	66
TYLOSE MH300 - METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE	16,22
TYVEK COVERALLS WITH HOOD	148
TYVEK HOOD	146

U

UHU EXTRA	22
UHU PLUS BICOMPONENT	22
ULTRASONIC PIEZO SCALER	80
UNIVERSAL INDICATOR PAPER pH 1-11	51

TURBINA TMR80 – COMPRESSORE CON AEROGRAFO	129
TUTA IN TYVEK CON CAPPuccio	148
TWEEN 20	66
TYLOSE MH300 – METILIDROSSIETILCELLULOSA	16,22

U

UHU EXTRA	22
UHU PLUS BICOMPONENTE	22
UMIDIFICATORE B-250	130,142

V

VERNICE 033 – LAROPAL A81	73
VERNICE 033 SEMI MAT – LAROPAL A81	73
VERNICE 075 – REGALREZ 1094	73
VERNICE 075 SEMI MAT – REGALREZ 1094	73
VERNICE 811 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE SATINATA SPRAY	73
VERNICE 1186 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE	74
VERNICE 1188 LEFRANC & BOURGEOIS RITOCOCCO	74
VERNICE 1251 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE VIBERT	74
VERNICE 1253 LEFRANC & BOURGEOIS RITOCOCCO	74
VERNICE 1825 LEFRANC & BOURGEOIS RITOCOCCO SPRAY	74
VERNICE 1826 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE SPRAY	74
VERNICE 1859 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE	74
VERNICE 1874 LEFRANC & BOURGEOIS FINALE TEMPERA SPRAY	74
VERNICE 2203 LUKAS FINALE	75
VERNICE 2205 LUKAS RITOCOCCO	75
VERNICE 2242 LUKAS FINALE MATT	75
VERNICE 2321 LUKAS FINALE LUCIDA SPRAY	75
VERNICE 2322 LUKAS FINALE MATT SPRAY	75
VERNICE 2324 LUKAS FINALE SATINATA SPRAY	75
VERNICE A SPIRITO	75
VERNICE BITUMINOSA	75
VIBROINCISORE PNEUMATICO	130
VIDEOENDOSCOPIO	131
VINAVIL NPC STELLA BIANCA	22
VISORE BINOCULARE	160

W

WHITE SPIRIT D-40	61
-------------------	----

X

XANTOGOMMA	16
XILENE PURO RP	61
XILOLO	61
XYLORES CONCENTRATO – ANTITARLO	24
XYLORES PRONTO – ANTITARLO	24

V

VACUUM CLEANER	83
VACUUM CLEANER MUSEUM	84
VACUUM CLEANER NEW ASKIR 30	84
VACUUM PUMP	114
VARNISH COLOURS MAIMERI RESTAURO	31
VARNISH, BITUMINOUS	75
VARNISH, GLOSS 033 – LAROPAL A81	73
VARNISH, GLOSS 075 – REGALREZ 1094	73
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1186 PICTURE	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1188 RETOUCHING	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1251 PICTURE VIBERT	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1253 RETOUCHING VIBERT	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1825 RETOUCHING SPRAY	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1826 PICTURE SPRAY	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1859 PICTURE	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 1874 PICTURE SPRAY TEMPERA	74
VARNISH, LEFRANC&BOURGEOIS 811 SATIN PICTURE SPRAY	73
VARNISH, LUKAS 2242 MATT PICTURE	75
VARNISH, LUKAS 2321 GLOSSY PICTURE SPRAY	75
VARNISH, LUKAS GLOSSY 2203	75
VARNISH, LUKAS MATT SPRAY 2322	75
VARNISH, LUKAS RETOUCHING 2205	75
VARNISH, LUKAS SATIN SPRAY 2324	75
VARNISH, PICTURE SEMI MATT 033 – LAROPAL A81	73
VARNISH, PICTURE SEMI MATT 075 – REGALREZ 1094	73
VARNISH, SPIRIT	75
VEGETABLE ADHESIVE PASTA	21
VEGETABLE GRAINS	39
VENICE TURPENTINE	56
VIDEO ENDOSCOPE	131
VINAVIL NPC	22

W

WASH BOTTLES PE	133
WATER COLORS WINDSOR & NEWTON	31
WATER GRINDSTONE	107
WATER MIST SYSTEM 6 NOZZLES	108
WATER MORDANT	31
WATER-REPELLENT, CONCENTRATED H224	37
WAX EMULSION “PAPPINA”	16,49
WAX, CARNAUBA FLORES	45
WAX, MICROCRYSTALLINE R21	36,45
WAX, MICROCRYSTALLINE R21 10% ODORLESS	23,36,45
WAX, PARAFFIN SLABS	46
WAX, PINK FOR MOULDS	45
WEDGE STEEL FOR MOSAIC	150
WHITE SPIRIT D-40	61
WOODEN CANVAS STRETCHER	122

X

XYLENE DENATURED	61
XYLENE R.G.	61
XYLORES CONCENTRATED – ANTI-WOODWORM	24
XYLORES READY-TO-USE – ANTI-WOODWORM	24