



## Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 2 bahías

### TS-S402(V1.0R)

La carcasa de almacenamiento de red SATA de 3.5" y 2 bahías le permite compartir documentos, música, vídeos y mucho más por Internet— Fast con la comodidad de una conexión gigabit. Esta carcasa de almacenamiento de gestión avanzada y fácil de usar es perfecta para compartir, gestionar y salvaguardar sus datos más valiosos de forma rápida.

La característica Hot Swap permite cambiar en vivo unidades SATA de cualquier capacidad (se venden por separado), ¡hasta una capacidad de almacenamiento de 2 terabytes! Cree copias de seguridad para sus datos de modo automático al presionar un botón o mediante la programación anticipada de la puesta en marcha de la copia de seguridad. Las características avanzadas de seguridad y acceso le permiten controlar por completo los usuarios que tienen acceso a los datos así como la forma en que se almacenan los datos. No necesita encender el PC, un servidor de FTP le permite gestionar y compartir los datos de forma directa desde Internet.

### Características

- Comparta documentos, vídeos y mucho más a velocidades de un gigabit
- 2 discos duros Serial ATA I/II de su preferencia (No incluye HD)\*
- Amplíe su capacidad de almacenamiento de forma inmediata o descargue elementos de multimedia con 2 puertos USB externos
- Administre sus datos desde cualquier conexión a Internet.
- Controle el acceso y los contenidos con un interfaz de gestión rico en características
- Programe la creación de copias de seguridad de datos vía servidores de FTP y HTTP sin encender su PC
- Es compatible con sus dispositivos de almacenamiento USB favoritos como discos duros externos y unidades de almacenamiento Flash
- Reciba por correo electrónico notificaciones sobre errores críticos, discos duros llenos o de modificación de datos
- Instalación intuitiva con soporte Plug and Play
- Compatible con Windows 2000/XP/Vista
- Garantía limitada de 2 años

\*\*\* Los discos que tengan más de 1Tb podrían requerir actualizaciones de Firmware.

# Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 2 bahías


## TS-S402(V1.0R)

### Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u • USB 2.0, 1.1
Microprocesador	• Marvell 88F5182
RAM/Flash ROM	• 4MB Flash / 32MB SDRAM
Controlador IDE	• ITE IT8211F
Interfaz	• 1 puerto RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps • 1 botón de encendido • 2 bahías SATA I/II (HD no incluido) • 1 botón de copia automática USB • 2 puertos USB 2.0 Tipo A (Disco duro/Disco Flash/ CD-ROM, no incluidos)
LED	• Power, SYS, HDD1, HDD2, LAN
Consumo eléctrico	• 36 watts (Max)
Alimentación	• Potencia de conmutación de 12V DC, 5A
Dimensions	• 120 x 200 x 120mm (4.7 x 7.9 x 4.7in)
Peso	• 1.5kg (3.3 lb)
Temperatura	• Funcionamiento: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Almacenamiento: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Humedad	• 90% ~ 95% (sin condensación)
Emisiones de seguridad	• CE, FCC
Software	
OS en tiempo real	• Linux integrado (versión Kernel 2.4 y 2.5)
Protocolo de transferencia de red	• TCP/IP
Protocolos de archivos en red	• Microsoft Networks (CIFS / SMB) • Internet (HTTP 1.1) • FTP
Tipo de disco duro soportado	• SATA I/II
File System Tipo de sistema de archivo	• SATA Drive: EXT2 / EXT 3 (leer/escribir) • Unidad de USB: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 (leer/escribir) • NTFS (Sólo lectura)
Gestión del disco	• Detección de fallas en el disco duro (S.M.A.R.T) • Gestión del estado del disco utilizado
Gestión del sistema	• Gestión Web (Internet Explorer 5.0 ó superior) • Actualización del software del sistema • Soporta protocolo de tiempo en red • Múltiples cuentas de usuario/ Configuración de sesión
Monitoreo del sistema	• Log del sistema • Alerta por E-Mail • Autorización de cuentas para directorio

# Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 2 bahías TS-S402(V1.0R)

## Solución en redes

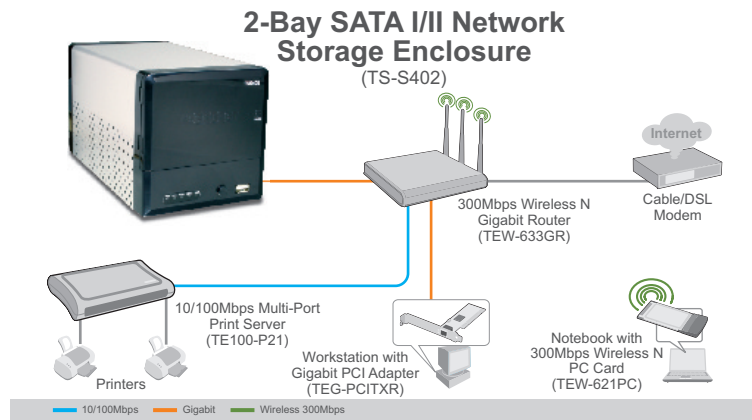

## Contenidos del paquete

- TS-S402
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Cable Fast Ethernet Cat.5 de 1.5m (5 pies)
- Adaptador de alimentación

## Productos Relacionados

TS-I300W	Servidor para carcasa de almacenamiento en red IDE USB 2.0
TU2-400	Hub USB 2.0 Hi-Speed con 4 puertos

## Information pour commander

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**