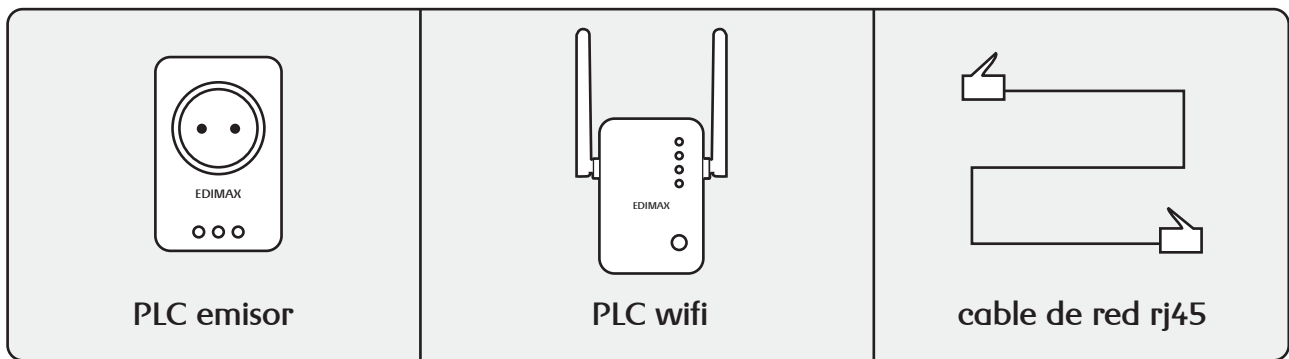









poner a funcionar la pareja de PLC wifi

contenido de la caja



conexiones

<p>1</p>  <p>conecta un extremo del cable de red rj45 a uno de los puertos del cablerouter</p>	<p>2</p>  <p>conecta el otro extremo del cable de red rj45 al puerto del PLC emisor conecta el PLC emisor en cualquier enchufe (mejor si es de pared). Podrás seguir empleando el enchufe a través del PLC</p>	<p>3</p>  <p>enchufa el PLC wifi en cualquier enchufe del lugar en el que quieres tener mejor cobertura</p>
<p>espera hasta que los PLC se sincronicen entre ellos. Pueden tardar algunos minutos en hacerlo. Sabemos que están sincronizados cuando tienen las luces de esta forma:</p> <p>PLC emisor: todas encendidas</p>  <p>PLC wifi: encendidas estas tres:</p> <p>Power   WLAN </p>		
<p>4</p>		

configurar la red wifi del PLC

por defecto el PLC está configurado con la red wifi “**edimax.setup**” sin contraseña.

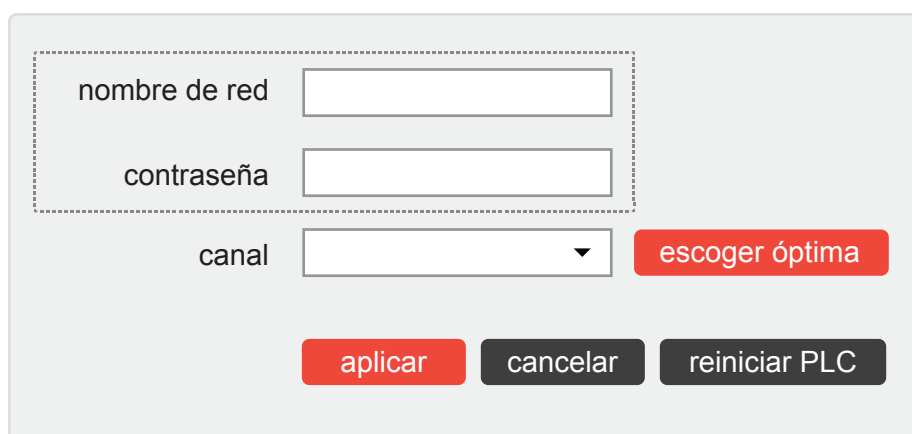
puedes cambiar la configuración de la red wifi del PLC desde la web:

clientes.mundo-r.com

tiendes que moverte por el menú: **configurar > configurar internet > configurar mi router**

dentro de la opción **wifi / configurar PLC** puedes cambiar el nombre de red y la contraseña wifi.

configurar PLC



The screenshot shows a configuration form for the PLC. It contains the following elements:

- A dashed box enclosing the "nombre de red" (network name) and "contraseña" (password) text labels and their respective input fields.
- A "canal" (channel) text label next to a dropdown menu.
- A red button labeled "escoger óptima" (choose optimal) positioned to the right of the channel dropdown.
- Three buttons at the bottom: a red "aplicar" (apply) button, a dark grey "cancelar" (cancel) button, and a dark grey "reiniciar PLC" (restart PLC) button.