

Videoporteiro cores

Ref. : 34837 Manual do utilizador



conteúdo

- características
- unidade exterior
- unidade interior
- instalação
- esquema eléctrico
- instrução de utilização
- acessórios
- aviso


1. CARACTERÍSTICAS

- Unidade interior em liga de alumínio de design fino.
- Unidade exterior em liga de alumínio: à prova de água e resistente.
- Visor de 7", elevada definição, sem radiação, baixo consumo de energia.
- A câmara é ajustável em quatro direcções: para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para uma melhor visualização.
- Conversação mãos-livres.
- Função de abertura da porta controlada electricamente.
- Monitorização do exterior.
- Opção de 8 melodias diferentes.
- Volume ajustável.
- Cor e brilho ajustáveis.
- Cabo de 15 m e adaptador incluídos para o mercado "faça você mesmo".
- A unidade exterior pode ser pendurada na parede.
- A unidade interior pode ser pendurada na parede ou colocada sobre a mesa

UNIDADE EXTERIOR

Distância de infravermelhos	mais de 4 m
Mais controlo	automaticamente
Temperatura de funcionamento	-20 °C — 50 °C
Rácio de resolução	Câmara CMOS: +/- 380 linhas de TV
	Câmara CCD: +/- 420 linhas de TV
Dimensão	64mm (w) x 144mm (h) x 52mm (d)


Ajustar o botão de som na parte posterior da unidade exterior, para um melhor desempenho.

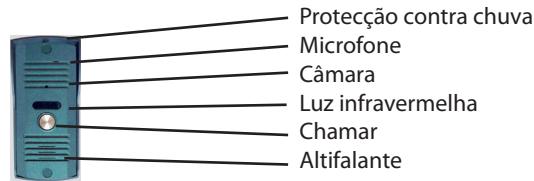


UNIDADE INTERIOR



- 1. Altifalante
- 2. Luz indicadora de alimentação
- 3. Microfone
- 4. Falar
- 5. Desbloquear
- 6. Monitorizar



- 7. Tomada de alimentação
- 8. Estrutura de suporte
- 9. Ranhura para o suporte




- 10. Brilho
- 11. Crominância
- 12. Volume
- 13. Volume da melodia
- 14. Melodia

Dados de desempenho

Unidade exterior	
Tensão de entrada do adaptador	AC AC 220-240V / 50Hz
Tensão de saída do adaptador	current AC 15V 1400mA
Atraso do tempo de conversação	120S +/- 10%
Atraso do tempo de monitorização	40S +/- 10%
Distância de funcionamento	50m (4x0,5mm2)
Dissipação	stand by < 0,5W — working < 10W
Intensidade da iluminação	2Lux
Temperatura de funcionamento	-10°C - +40°C
Humidade relativa	10%-90% (RH)
Dimensão da estação interior	218mm (w) x 168mm (h) x 33mm (d)
Unidade interior	
Dimensão do ecrã	7" (17,8cm)
Formato do visor	1440 (h) x 234 (v)
Área activa	154,08 x 86,58 mm
Dot pitch	0,107 (h) x 0,370 (v) mm
Dimensão do contorno	166mm (w) x 100 (h) x 7,2mm (d)

Instalação

A Unidade interior




1) Fixe o suporte na parede com parafusos




2) Pendure a unidade no suporte após terminar a ligação. Ligue o adaptador incluído às tomadas de alimentação CA e à unidade.

B Unidade exterior



Fixe a protecção contra chuva à parede. A altura é de 1,4 m - 1,7 m. Deve evitar-se a luz solar directa.



Escolha o melhor ângulo para uma melhor visualização.



Ligue o fio à abertura da porta e fixe a tampa posterior.

Fixe a unidade exterior na protecção contra chuva com parafusos.



Cubra os buracos com as almofadas de montagem.

C AUMENTAR O CABO DE LIGAÇÃO

O cabo incluído tem 15 m. Se o pretender aumentar para 15 m – 50 m, pode escolher um fio de transmissão de 6 x 0,5 mm² ou se o pretender aumentar para 50 m – 100 m, pode escolher um fio de transmissão de 6 x 0,75 mm².

Ligue os terminais eléctricos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da unidade da porta aos respectivos terminais eléctricos relevantes da unidade exterior. Os terminais eléctricos 7 e 8 da unidade interior são ligados ao fecho eléctrico através de um fio de transmissão de 2 x 1,0 mm².

Esquema eléctrico

Diagram 1


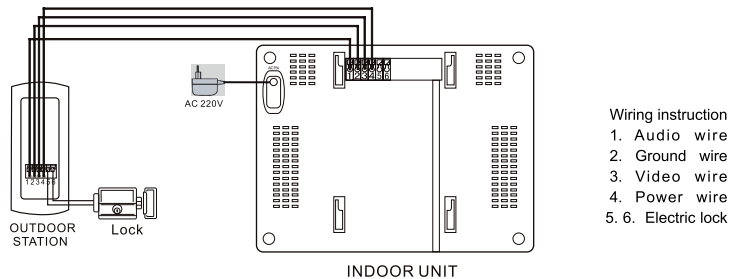


Diagram 1

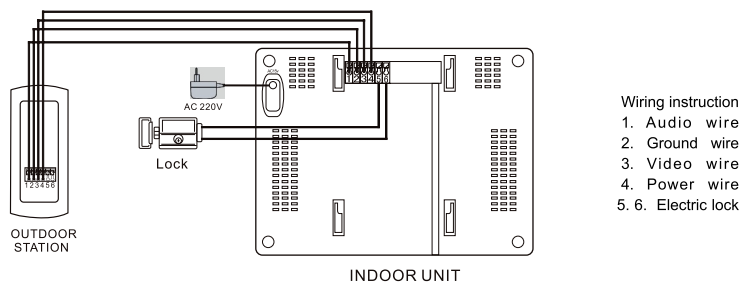

Instrução de utilização

- Para um melhor desempenho, retire a película de protecção. Comece pela seta vermelha no canto superior direito do ecrã.
- Quando o visitante prime o botão (durante mais de 1 segundo), é possível escutar melodias harmoniosas da unidade interior e a surge a imagem do visitante. Prima o botão de conversação para intercomunicação. O atraso do tempo para conversação e imagem é de cerca de 120 seg.
- Prima o botão de desbloqueio para abrir a porta.
- Prima o botão de monitorização para monitorizar o exterior. O tempo será de 40 seg.
- Prima o botão de monitorização e, se a pessoa que estiver ao portão não for um convidado, basta falar com ela e deixa-la ir.
- O brilho, cor e volume são ajustáveis.
- Opção de 8 melodias diferentes.

Acessórios

- Uma unidade interior de vídeo
- Uma unidade exterior
- Um adaptador
- Um suporte para a unidade interior
- Um cabo de 15 m
- Parafusos
- Uma protecção contra chuva

Aviso

- Não instale a unidade interior num local com uma temperatura e humidade elevadas ou junto de um televisor.
- Utilize um pano suave para limpar a câmara e ecrã para uma melhor visualização. Não devem ser utilizados líquidos corrosivos e voláteis, detergentes e diluentes.
- Não atire as ou bata nas unidades.
- Para uma melhor visualização, a luz solar forte e directa não deve incidir na câmara.

Cuidado

- Para evitar danos, o adaptador deve ser fixo na parede de acordo com a instrução.
- Utilize a tomada de alimentação de forma adequada.

Hotline

hotline@chacon.be
BE / FR : 090 05 11 00
ES / PT : 0902 367 760

FR

Recyclage



Ce symbole soutient le traitement sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive Européenne 2002/96/EC dans le but d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de traitement sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine dû à la présence de substances dangereuses.

Élimination de piles jetables et rechargeables usagées

L'utilisateur est légalement tenu (par la réglementation sur les piles) de rendre les piles jetables et rechargeables usagées. Jeter des piles usagées dans les déchets ménagers est interdit ! Les piles jetables et rechargeables contenant des substances dangereuses sont identifiées par une poubelle sur roues barrée. Ce symbole indique que le produit en question ne peut être jeté aux ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez déposer gratuitement vos piles jetables et rechargeables usagées dans l'un des points de récolte de votre commune, dans nos magasins ou dans des points de vente de piles jetables et rechargeables. Ainsi, vous remplirez vos obligations légales et contribuerez à protéger l'environnement !

NL

Recycling



Dit symbool betekent de selectieve verwerking van de afval uit de elektrische en elektronische inrichtingen (WEEE). Dat betekent, dat dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of regionale overheid verstrekt.

Elektronische producten niet ingeschakeld in het selectieve verwerkingsproces zijn potentiaal gevaarlijk voor het milieu en voor de volksgezondheid gezien de inhoud van schadelijke stoffen.

Verwijdering van gebruikte/ herlaadbare batterijen

De gebruiker is wettelijk verplicht (regelgeving over batterijen) om gebruikte en herlaadbare batterijen terug te brengen. De verwijdering van gebruikte batterijen met het huishoudelijke afval is verboden! Gebruikte / herlaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, worden aangeduid met de doorgestreepte vuilnisemmer op wieltjes. Dit symbool geeft aan dat het voor dit product verboden is om het met het huishoudelijke afval mee te geven. De chemische symbolen voor de desbetreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood.

U kan gebruikte/herlaadbare batterijen gratis inleveren bij elk inzamelpunt van uw lokale overheid, onze winkels of waar batterijen/herlaadbare batterijen verkocht worden. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het leefmilieu!

ES

Reciclación



Este símbolo significa un tratamiento de vertidos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Significa que este producto debe estar procesado acorde la directiva 2002/96/ES con el propósito de su reciclación o desmantelado de manera que se minimice su efecto al medio ambiente. Consulte las autoridades locales o regionales para obtener más detalles.

Los productos electrónicos no integrados en el proceso de tratamiento selectivo representan un peligro potencial para el medio ambiente y la salud humana debido al contenido de materias nocivas.

Desecho de baterías usadas/ baterías recargables

El usuario está legalmente obligado (normativa de baterías) a devolver las baterías usadas y las baterías recargables. ¡Está prohibido el desecho de las baterías usadas junto con los residuos domésticos! Las baterías comunes y las recargables que contienen sustancias peligrosas están señaladas en el contenedor de basura tachado. El símbolo indica que está prohibido desechar el producto con la basura doméstica. Los símbolos químicos para las sustancias peligrosas respectivas son Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

Puede entregar gratuitamente las baterías usadas/recargables en cualquier punto de recolección del ayuntamiento, nuestras tiendas o los lugares en donde se venden las baterías comunes o recargables. Por lo tanto, ¡se compromete con sus obligaciones legales y además contribuye con la protección ambiental!

PT

Reciclagem



Este símbolo representa o tratamento selectivo dos resíduos dos aparelhos eléctricos e electrónicos (WEEE). Isto quer dizer que este produto deve ser passado pelo tratamento conforme à norma 2002/96/ES para ser reciclado ou desmontado de maneira que a sua influência no meio ambiente seja mínima. As autoridades locais ou regionais prestam mais informações detalhadas.

Os produtos electrónicos que não passem pelo processamento selectivo do tratamento constituem um perigo possível para o meio ambiente e para a saúde humana devido ao conterem as substâncias prejudiciais.

Eliminação de pilhas usadas/pilhas recarregáveis

O utilizador está legalmente obrigado (regulamentos relativos a pilhas) a devolver pilhas usadas e pilhas recarregáveis. É proibida a eliminação de pilhas usadas no lixo doméstico! As pilhas/pilhas recarregáveis que contenham substâncias perigosas estão marcadas com o símbolo de material não reciclável. O símbolo indica que o produto não pode ser eliminado através dos desperdícios domésticos. Os símbolos químicos das respectivas substâncias perigosas são Cd = Cádmiu, Hg = Mercúriu, Pb = Chumbo.

Pode entregar as pilhas usadas/pilhas recarregáveis gratuitamente em qualquer ponto de recolha da sua autoridade local, nas nossas lojas ou em qualquer ponto de venda de pilhas/pilhas recarregáveis. Consequentemente, está a cumprir as suas obrigações legais e a contribuir para a protecção ambiental!

