Ficha técnica

HP LaserJet Pro série M402

Velocidade impressionante. Segurança sólida.

Segurança robusta e desempenho de impressão concebidos para a sua forma de trabalhar. Esta impressora de elevada capacidade termina trabalhos mais rapidamente e proporciona uma segurança completa para proteção contra ameaças.[1] Os Toners HP Originais com JetIntelligence produzem mais páginas.[2]




HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet Pro M402dn com bandeja opcional para 550 folhas

Destaques

- Até 38 ppm A4 preto
- Impressão de primeira página a partir do modo inativo/Auto-Off em 8,1 segundos
- Rápida impressão frente e verso: 30 ipm
- Conetividade Gigabit Ethernet
- HP Auto-On/Auto-Off para um consumo energético reduzido
- Impressão com PIN através de USB opcional
- Bandeja para 550 folhas opcional
- Consumível preto de elevado rendimento opcional para 9000 páginas
- Linguagem de design premiada

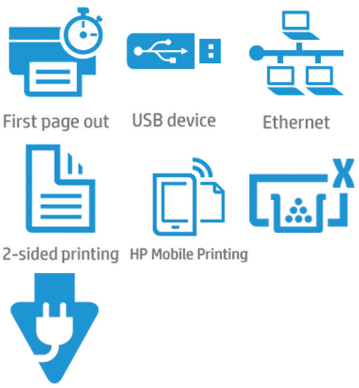

Impressão rápida. Proteção forte.

- Capture as páginas e avance, sem esperas. Esta impressora liga e imprime mais rápido do que a concorrência.[1]
- Processe documentos de várias páginas sem dificuldades com a impressão frente e verso mais rápida do que a da concorrência.[1]
- Imprima com segurança, desde o arranque ao encerramento, com funcionalidades de segurança que protegem contra ameaças complexas.

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Obtenha o máximo proveito das suas impressões, com os Toners HP Originais Pretos de elevado rendimento com JetIntelligence.[2]
- Conte com resultados consistentes a altas velocidades com o toner preto de elevada precisão.
- Ajude a garantir que obtém a qualidade HP autêntica pela qual paga com inovadora tecnologia antifraude.
- Imprima de imediato com os toners pré-instalados. Substitua-os por toners opcionais de elevado rendimento.

Poupe energia e efetue facilmente a gestão de tarefas


- Ajude a poupar energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.[3]
- Imprima utilizando menos energia do que a concorrência, graças aos Toners HP Originais com JetIntelligence.[4]
- Aproveite o seu espaço de escritório ao máximo, com uma impressora que se adapta facilmente ao seu estilo de trabalho.
- Efetue facilmente a gestão de dispositivos e definições utilizando o HP Web JetAdmin com um conjunto de funcionalidades de gestão essenciais.[5]

Mantenha-se ligado com opções de impressão móvel fáceis

- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets, normalmente sem necessidade de configurações nem apps.[6]
- Configure, imprima e partilhe facilmente com o funcionamento em rede Ethernet incorporado.

Descrição do produto

Apresentação da HP LaserJet Pro M402dn

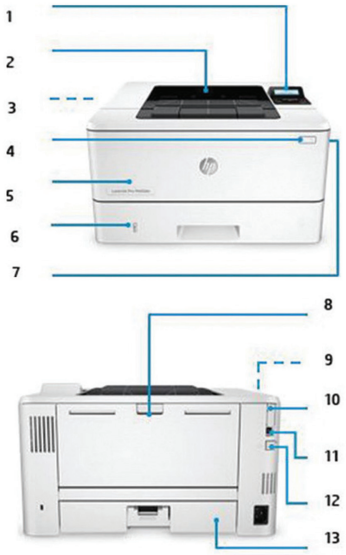

1. Painel de controlo LCD de 2 linhas
2. Bandeja de saída para 150 folhas
3. Impressão frente e verso automática
4. Botão ligar/desligar
5. Bandeja 1 multifunções para 100 folhas
6. Bandeja entrada 2 p/ 250 fls
7. Botão de libertação da porta frontal (acesso aos toners HP originais com JetIntelligence)
8. Porta traseira (fornece acesso ao caminho de impressão)
9. Processador de 1200 MHz
10. Porta USB para armazenamento de trabalhos e impressão privada
11. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
12. Porta Ethernet
13. Capa protetora para a bandeja 2 – vira-se para cima quando é carregado papel de ofício ou A4

Série em resumo





Modelo	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
número de produto	C5F93A	C5F94A
Velo. de imp.	Até 38 ppm, A4 sem impressão frente e verso	Até 38 ppm, A4 frente e verso: 30 ipm, A4
Impressão frente e verso	Manual	Automático
Funcionamento em rede	Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada	Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0
Bandeja 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim
Bandeja 2 p/ 250 fls	Sim	Sim
Bandeja 3 para 550 folhas	Opcional	Opcional
USB para soluções traseiro: permite o armazenamento de trabalhos e impressão com PIN através de unidade flash USB	Sim	Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	**CF226A** Toner HP LaserJet original 26A preto 3100 páginas
	CF226X Toner HP LaserJet original 26X preto de elevado rendimento 9000 páginas
acessórios	**D9P29A** HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
serviços e suporte	**U8TM2E** - Suporte de hardware HP, 3 anos, no dia útil seguinte, para LaserJet M402 **U8TM5E** - Serviço de troca HP, 3 anos, no dia útil seguinte, para LaserJet M402 **U8TM6E** - Serviço de devolução de hardware HP, 3 anos, para LaserJet M402 **U8TM7PE** - Suporte de hardware pós-garantia HP, 1 ano, no dia útil seguinte, para LaserJet M402 **U8TM8PE** - Serviço de troca pós-garantia HP, 1 ano, no dia útil seguinte, para LaserJet M402 **U8TM9PE** - Serviço de devolução pós-garantia, 1 ano, para LaserJet M402

Especificações técnicas

Modelo	**HP LaserJet Pro M402n**	**HP LaserJet Pro M402dn**
número de produto	C5F93A	C5F94A
Imprimir		
Velocidade de impressão	Até 38 ppm Preto (A4); Até 30 ipm frente e verso a preto (A4)	
Saída da primeira página a partir do modo pronto[1]	Em apenas 5,7 segundos preto (A4, pronta)	
Saída da primeira página a partir do modo de suspensão[1]	Em apenas 8,1 segundos	
Resolução de impressão	HP FastRes 1200 A preto; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	
Tecnologia de impressão	Laser	
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 4 mm; Direita: 4 mm	
Idiomas de impressão	HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP Postscript nível 3, impressão direta de PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Frente e verso manual; impressão N-up; agrupamento; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; impressão com certificação Mopria; tecnologia Instant-on; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia de consumíveis JetIntelligence; armazenamento de trabalhos com impressão com PIN	Impressão frente e verso automática; impressão N-up; agrupamento; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; impressão com certificação Mopria; tecnologia Instant-on; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia de consumíveis JetIntelligence; armazenamento de trabalhos com impressão com PIN
Ciclo mensal de impressão	Até 80 000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 (Imprimir)	
Impressão frente e verso	Manual (fornecido suporte de controladores)	Automático(de série)
Fontes e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
SureSupply suportado	Sim	
Velocidade do processador	1200 MHz	
Conectividade		
Standard	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB para soluções; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB para soluções; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Sem fios	Não	Não
Protocolos de Rede Admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; impressão: modo direto TCP-IP porta 9100, LPD (raw queue support only), impressão de serviços web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impressão FTP, impressão IPP; pesquisa: SLP, Bonjour, pesquisa de serviços web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Local de ligação Stateless e via router, Statefull via DHCPv6), gestão de certificado e segurança SSL; gestão: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)	
Disco Rígido	Nenhum	
Memória	Standard: 128 MB; máximo: 128 MB	
Manuseamento de papel		
tipos de suportes de impressão	Papel (normal, EcoFFICIENT, leve, pesado, apólice, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, não tratado), envelopes, etiquetas, acetatos	
Tamanho do papel	Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), envelope B5, C5, DL, tamanho personalizado; Bandeja 2 e bandeja 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), tamanho personalizado	
Manuseamento de papel	Entrada de série: Bandeja 1 multifunções para 100 folhas, Bandeja 2 de entrada para 250 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para 150 folhas Opcional/Entrada: Terceira bandeja opcional para 550 folhas	
Capacidade de entrada	tabuleiro 1: Folhas: 100; Envelopes: 10 tabuleiro 2: Folhas: 250 tabuleiro 3: Folhas: 550 máximo: Até 900 folhas	
Capacidade de saída	Standard: Até 150 folhas, Até 10 envelopes, Até 75 folhas transparências máximo: Até 150 folhas Envelopes: Até 10 envelopes transparências: Até 75 folhas	
Gramagem do papel	Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²	

Modelo	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
número de produto	C5F93A	C5F94A
Sistemas Operativos Compatíveis	Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows 10 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32 e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (em HP.com): Windows 10 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32 e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impressão HP disponíveis em HP.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistema operativo móvel (controladores incorporados no sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado no sistema operativo, instalação automática): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado no sistema operativo, instalação manual): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Outros sistemas operativos: UNIX	
Sistemas Operativos de Rede Compatíveis	Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal); Sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (UPD) ou controladores específicos de produto em HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal); Serviços de terminal MS Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; serviços de terminal MS Windows Server 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; serviços de terminal MS Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; serviços de terminal MS Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; serviços de terminal MS Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; serviços de terminal MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; serviços de terminal MS Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): clientes Novell iPrint v5.4 para Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bits), clientes Novell iPrint v5.4 para Windows XP (32 e 64 bits)	
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, apps móveis	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, apps móveis
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits): processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço livre em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou porta de rede; Windows Vista (32 bits): processador de 1 GHz de 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço livre em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta de rede ou USB; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): processador de 1 GHz de 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço livre em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta de rede ou USB; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): processador de 1 GHz de 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta de rede ou USB Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espaço disponível no disco rígido, hardware compatível com sistema operativo (para os requisitos de sistema operativo de hardware, visite http://www.apple.com)	
Software Incluído	Para Windows 7: programa de instalação/desinstalação de software HP, controlador de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, alertas e estado da impressora HP, estudo de melhoria de produto HP, reconfiguração do seu dispositivo HP, guia legal e garantia, manual do utilizador; Para Windows 8+: programa de instalação/desinstalação de software HP, controlador de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), guia legal e garantia, manual do utilizador, reconfiguração do seu dispositivo HP; Para Windows XP, Windows Vista e servidores associados: programa de instalação/desinstalação de software HP, controlador de impressora HP PCL 6, guia legal e garantia, manual do utilizador; Para sistema operativo Mac: ecrã de boas-vindas (direciona os utilizadores para http://www.HP.com ou OS App Source para software LaserJet)	
Gestão de Segurança	Servidor web incorporado: proteção de palavra-passe, navegação segura através de SSL/TLS; Rede: ativação/desativação de portas de rede e funcionalidades, alteração de palavra-passe da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, arranque seguro	
Gestão da Impressora	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Painel de Controlo	Ecrã gráfico LCD com retroiluminação de 2 linhas de texto; botões (OK, Menu, Cancelar, Retroceder); luzes indicadoras LED (Atenção, Pronta)	
Dimensões e peso		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 381 x 357 x 216 mm máximo: 381 x 634 x 241 mm	Mínimos: 381 x 357 x 216 mm máximo: 381 x 634 x 241 mm
Dimensões do Pacote (A x L x P)	443 x 274 x 464 mm	443 x 274 x 464 mm
Peso da impressora[2]	8,58 kg	8,58 kg
Peso do Pacote	11,36 kg	11,36 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32,5 °C, Humidade: 30 a 70% HR	
Armazenamento	Temperatura: -20 a 40 °C, Humidade: 10 a 90% HR	
Acústica[3]	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)	
Alimentação[4]	requisitos: Tensão de entrada:MM 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 591 watts (impressão), 6,1 watts (pronta), 2,8 watts (inativa), 0,6 watts (Auto-On/Auto-Off, através de conetividade USB), 0,1 watts (desligada) Consumo de eletricidade típico (TEC): 1,54 kWh/semana (Energy Star), 1,40 kWh/semana (Blue Angel)	
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia Auto-On/Auto-Off HP	
certificações	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Garantia	Garantia de hardware comercial de um ano	
Conteúdo da embalagem	Impressora HP LaserJet Pro M402n; toner de inicialização HP LaserJet 26A Preto pré-instalado (1500 páginas); guia de introdução; cartaz de configuração; folheto de suporte; guia da garantia; software e documentação da impressora em CD-ROM; cabo de alimentação	Impressora HP LaserJet Pro M402dn; toner de inicialização HP LaserJet 26A Preto pré-instalado (3100 páginas); guia de introdução; cartaz de configuração; folheto de suporte; guia da garantia; software e documentação da impressora em CD-ROM; cabo de alimentação
Tinteiros de substituição[5]	Toner HP LaserJet 26A Preto (3100 páginas) CF226A; toner HP LaserJet 26X Preto (9000 páginas) CF226X	Toner HP LaserJet 26A Preto (3100 páginas) CF226A; toner HP LaserJet 26X Preto (9000 páginas) CF226X

Notas de rodapé

[1] A partir de testes internos da HP com base na primeira página a partir de modo inativo e velocidade de impressão frente e verso dos três principais concorrentes, concluídos em 8/2015. Sujeito às definições do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [2] Com base nos rendimentos do toner HP 80X em comparação com os Toners HP LaserJet Originais 26X. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [3] As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dependem do modelo da impressora e das respetivas definições; Poderá ser necessária uma atualização de firmware.; [4] Com base nos testes da HP utilizando o método de consumo de eletricidade típico (TEC) do programa da ENERGY STAR®, ou conforme definido em energystar.gov dos três principais concorrentes desde 8/2015. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [5] O HP Web JetAdmin é gratuito e está disponível para transferência em http://www.hp.com/go/webjetadmin.; [6] As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Pode também ser necessária uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um acessório opcional. Obtenha mais informações em http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Especificações técnicas renúncias

[1] Medição utilizando a norma ISO/IEC 17629, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; [2] Com consumível 26A (C5F94A, C5F93A) ou consumível 26X (G3V21A); [3] Os valores acústicos estão sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, visite http://www.hp.com/support. Configuração testada: modelo base, impressão só de um lado, papel A4 a uma média de 38 ppm.; [4] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.; [5] Valor declarado do rendimento em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies; [6] O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para satisfazer as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.; [7] A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por mês esteja dentro da gama especificada para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida dos dispositivos num período de garantia alargado.; [8] O HP SureSupply alerta-o quando o seu consumível de impressão estiver com um nível baixo e ajuda-o a efetuar a compra online ou localmente através da HP ou de um fornecedor aderente. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply. Apenas disponível para consumíveis HP originais. É necessário acesso à Internet.; [9] Nem todos os "Sistemas operativos compatíveis" são suportados com o software fornecido. Software de solução completa disponível apenas para Windows 7 ou mais recente. Os sistemas operativos Windows antigos (XP, Vista e servidores equivalentes) apenas obtêm controladores de impressão. O sistema operativo Windows RT para tablets (32 bits e 64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no sistema operativo RT. Os modelscripts UNIX estão disponíveis em HP.com (os modelscripts são controladores de impressora para sistemas operativos UNIX). Os sistemas Linux utilizam o software HPLIP incorporado no sistema operativo. O software HP para Mac já não está incluído no CD, mas pode ser transferido em http://www.hp.com - o controlador e o utilitário Mac estão instalados nos sistemas operativos Mac.; [13] Medição utilizando o teste de desempenho de funcionalidades ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; [14] Medição utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.; [15] A classificação de consumo de eletricidade típico (TEC) representa o consumo elétrico típico de um produto durante 1 semana, medido em quilowatt/hora (kWh).; [16] A melhor classificação de consumo de eletricidade típico (TEC) representa o consumo elétrico típico de um produto durante 1 semana, medido em quilowatt/hora (kWh). Para um melhor TEC, a configuração do produto é definida para Wi-Fi desativado e com atraso de inatividade de 1 minuto.; [17] A funcionalidade de armazenamento de trabalho requer a aquisição em separado de uma unidade flash USB com uma capacidade mínima de 16 GB.











http://www.hp.com/pt

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 09/15 4AA6-0844PTE