

iFusion SmartStation

Manual do Utilizador

*Para obter documentação da iFusion noutros idiomas, visite
<http://www.thefusionphone.com>*

Copyright © 2011

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou a cópia por qualquer meio de qualquer parte do presente Manual do Utilizador sem o consentimento do fabricante. As informações e as especificações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.

As marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizadas sob licença.

FaceTime é uma marca comercial da Apple, Inc.

4290-0025-PT


Índice	i
Introdução	1
Vista frontal	1
Vista posterior	2
Ligação Bluetooth	3
1. Preparar o iPhone	3
2. Preparar a iFusion Station	3
3. Emparelhar os dispositivos	4
Fazer e atender chamadas	5
Transferir uma chamada para o iPhone	5
Transferir uma chamada para a iFusion Station	5
Silenciar uma chamada	6
Ajustar o volume	6
Reproduzir música	6
Sincronizar dados	7
Utilizar a iFusion Station com o FaceTime	8
Apêndice	9
Resolução de problemas	9
Aviso da FCC	12
Aviso REEE	12
Conformidade RoHS	12

Introdução

Parabéns pela aquisição da sua iFusion Station.

Este manual mostra-lhe como configurar a iFusion Station, fazer e receber chamadas, ouvir música, carregar o iPhone e sincronizar os dados do iPhone com o computador.

Vista frontal

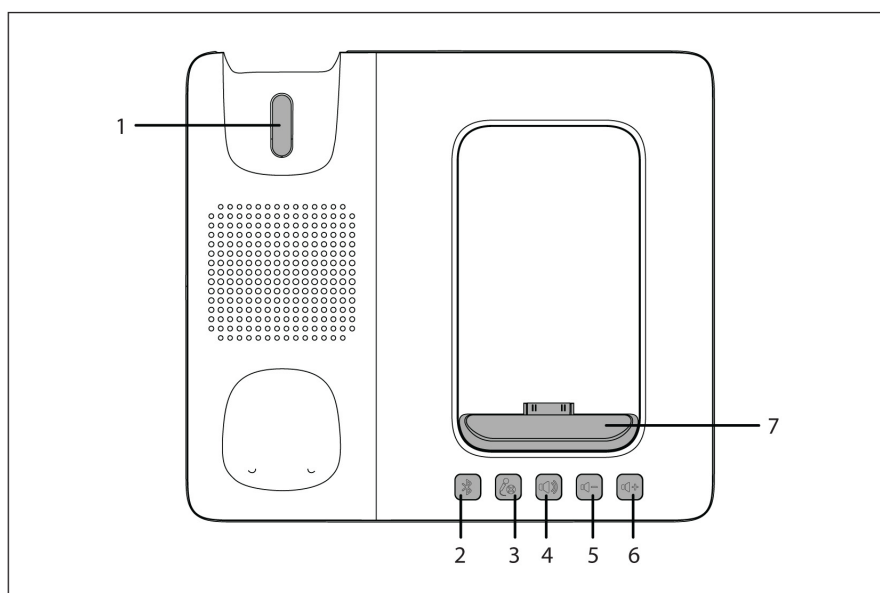


1	Gancho	Auscultador pousado, botão de desligar.
2		Botão Bluetooth – Toque para colocar a iFusion Station em modo de emparelhamento. Luz azul a piscar rapidamente: a emparelhar Luz azul a piscar lentamente: modo de detecção Luz azul fixa: ligada
3		Botão Mute – Toque para silenciar o auscultador ou o altifalante. Para anular o silenciamento da chamada, toque novamente. Luz vermelha: silenciado
4		Botão Speaker – Toque para fazer uma chamada através do altifalante. Luz verde: modo mãos-livres (altifalante activado)

5		Botão Volume Down – Toque para baixar o volume. Piscagem rápida: mínimo atingido
6		Botão Volume Up – Toque para aumentar o volume. Piscagem rápida: máximo atingido
7	Base de ancoragem	Local onde liga o iPhone à iFusion Station. Quando colocado na base, o iPhone está em carga.

Nota: o iPhone demora um pouco mais de tempo a carregar quando a iFusion Station está ligada a um computador.

Vista posterior

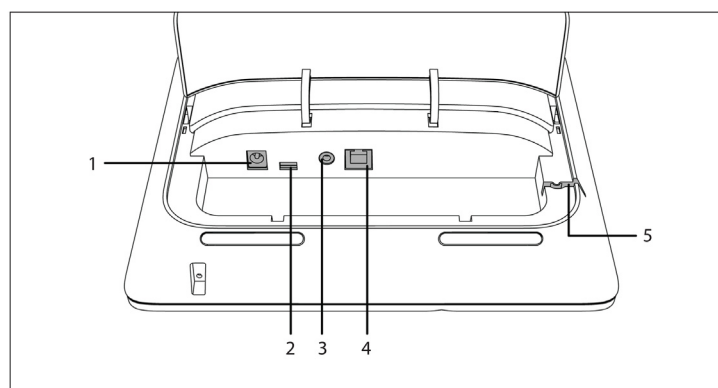

1	Tomada de alimentação	Liga o cabo de alimentação.
2	Porta Mini USB	Liga a iFusion Station a um computador. Utilize um cabo mini USB macho a USB padrão macho.
3	Conector de áudio	Liga os altifalantes externos.
4	Tomada do auscultador	Liga o fio do auscultador à iFusion Station.
5	Guia de cabos	Fixa o fio do auscultador, de modo a que a iFusion Station não oscile na secretária.

Ligação Bluetooth


Terá de emparelhar o iPhone com a iFusion Station. A iFusion Station é compatível com a norma Bluetooth 2.1+EDR. A iFusion Station fornece suporte Bluetooth para iPhones até uma distância aproximada de 10 metros (33 pés). Uma linha de visibilidade directa proporciona um alcance maior.

São indicadas a seguir algumas informações gerais sobre esta ligação Bluetooth:

- Depois de os dispositivos estarem emparelhados, a iFusion Station guarda os detalhes da ligação na memória. Podem ser emparelhados vários iPhones com a iFusion Station, mas apenas pode existir uma ligação activa de cada vez.
- A ligação é cortada quando o iPhone é deslocado para fora do raio de alcance da iFusion Station. Quando o iPhone voltar a entrar no raio de alcance, o dispositivo voltará a ligar-se automaticamente.

1. Preparar o iPhone

No iPhone, aceda a *Settings > General > Bluetooth*. Active o Bluetooth. O iPhone está agora detectável e procura outros dispositivos Bluetooth próximos.

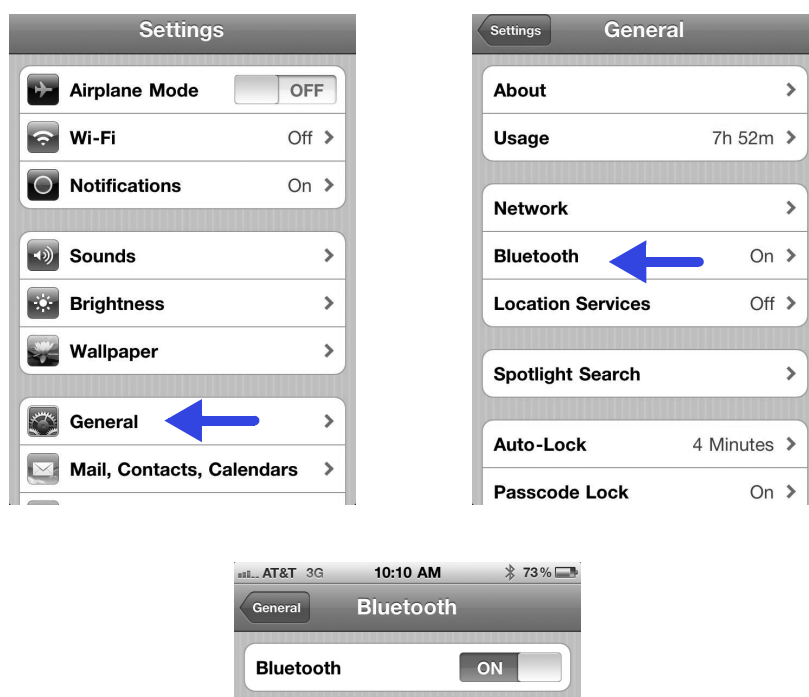


2. Preparar a iFusion Station

Mantenha premido o botão Bluetooth na iFusion Station durante três a cinco segundos, até que o botão pisque rapidamente. A iFusion Station está agora em modo de emparelhamento.

Nota: Se o processo de emparelhamento não estiver concluído ao fim de 60 segundos, o botão Bluetooth pisca lentamente de novo, indicando que o processo foi cancelado. Repita o passo 2.

3. Emparelhar os dispositivos


Quando a iFusion Station for apresentada no ecrã do iPhone, toque em *iFusion xxxxxx* para emparelhar os dois dispositivos. No iPhone, o estado altera-se de *Not Paired* para *Connected* logo que a ligação Bluetooth seja efectuada.

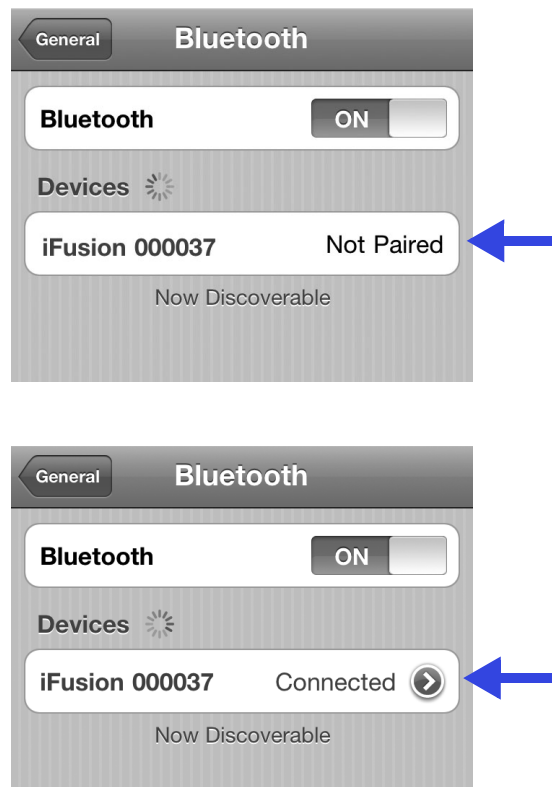

Uma vez estabelecida a ligação, o botão Bluetooth da iFusion Station fica com uma luz azul fixa brilhante.

Se a ligação se perder, o botão pisca lentamente. Quando o iPhone ficar novamente dentro do raio de alcance, a luz fica novamente azul fixa brilhante depois de restabelecer a ligação.

Se tentar ligar um iPhone à iFusion Station com outro iPhone já ligado, o pedido de ligação é recusado e é apresentada uma mensagem de erro.

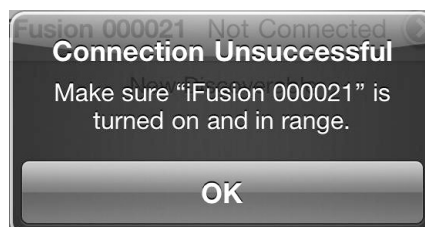

Fazer e atender chamadas

Para utilizar a iFusion Station, não é necessário que o iPhone esteja acoplado; tem de estar ligado por Bluetooth e estar no raio de alcance da iFusion Station.


Quando receber uma chamada, o iPhone e a iFusion Station tocam ambos. Para atender a chamada, pode pegar no telefone ou tocar no botão Speaker.

Se o iPhone estiver acoplado quando fizer uma chamada, o altifalante da iFusion Station fica activado automaticamente a menos que pegue no auscultador. Pode ligar um número a partir da lista de Contactos, do registo de chamadas, do marcador ou da lista de Favoritos do seu iPhone.

Para terminar uma chamada, pode tocar no botão Speaker (se estava com o altifalante ligado) ou repor o auscultador na base.

Transferir uma chamada para o iPhone

1. Se o iPhone estiver acoplado, retire-o da base.
2. Toque no botão *audio source* do iPhone.
3. Seleccione *iPhone*.

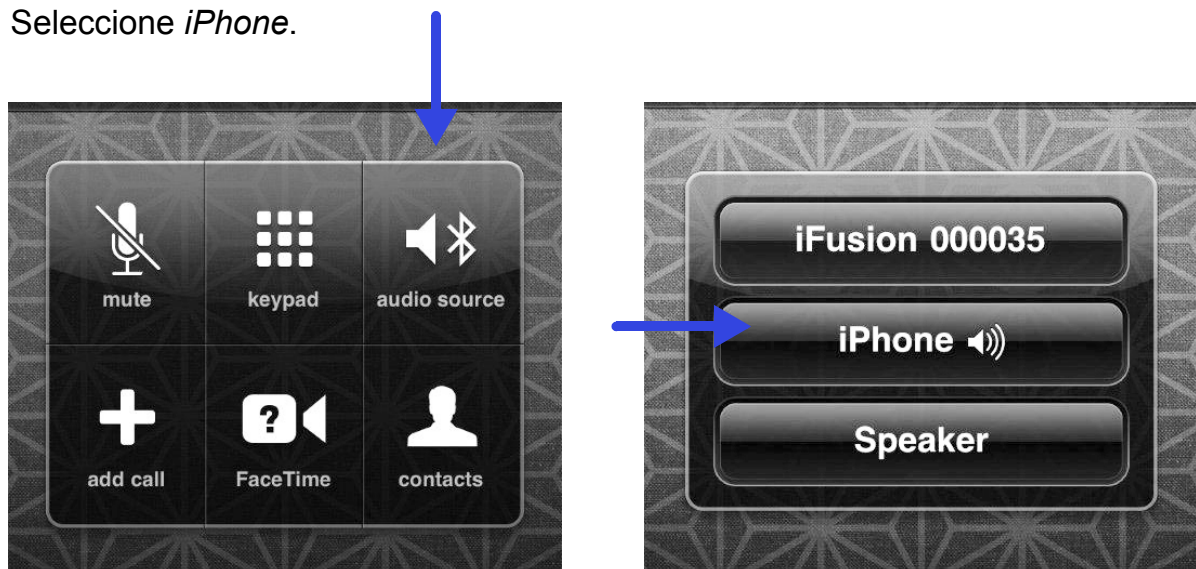

Transferir uma chamada para a iFusion Station

Se iniciar uma chamada fora do raio de alcance da iFusion Station, pode transferir a chamada para iFusion Station logo que a ligação Bluetooth seja reiniciada:

1. Toque no botão *audio source* do iPhone.
2. Seleccione *iFusion xxxxxx*.

Silenciar uma chamada

Quando falar através do auscultador ou do altifalante, pode silenciar a chamada. Toque no botão Mute uma vez para silenciar a chamada; o botão fica com uma cor vermelha brilhante. Para continuar a conversação, toque novamente no botão Mute.

Ajustar o volume

Os botões Volume ajustam o volume de som actual. Existem quatro definições de volume diferentes:

Ringer – Se estiver a receber uma chamada (ou se a iFusion Station estiver inactiva), os botões Volume ajustam o volume de som do toque de chamada da iFusion Station.

Speaker – Se estiver com uma chamada através do altifalante, os botões Volume ajustam o volume de som do altifalante.

Handset – Se estiver com uma chamada através do auscultador, os botões Volume ajustam o volume de som do auscultador.

Music – Se estiver a reproduzir música, os botões Volume ajustam o volume de som da música.

Os botões Volume piscam rapidamente quando o volume atinge os níveis máximo ou mínimo.

Se a alimentação da iFusion Station for interrompida, é reposta a predefinição de todos os níveis de volume.


Para silenciar o toque de chamada na iFusion Station, toque no botão Volume Down até que este pisque rapidamente. (O toque de chamada do iPhone não é silenciado.)

Se premir um botão Volume no iPhone, ambos os toques de chamada no iPhone e na iFusion Station serão silenciados para a chamada em curso.


Reproduzir música

Pode reproduzir música através da iFusion Station ou de altifalantes externos, caso tenha altifalantes ligados.

Toque no ícone *iPod* no iPhone para reproduzir músicas através dos altifalantes da iFusion Station.

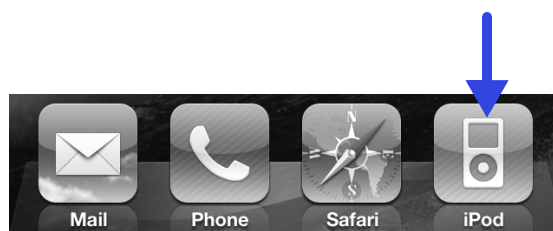

Para reproduzir músicas através de um sistema de altifalantes externos, ligue o cabo do altifalante ao conector de áudio situado no painel posterior da iFusion Station.

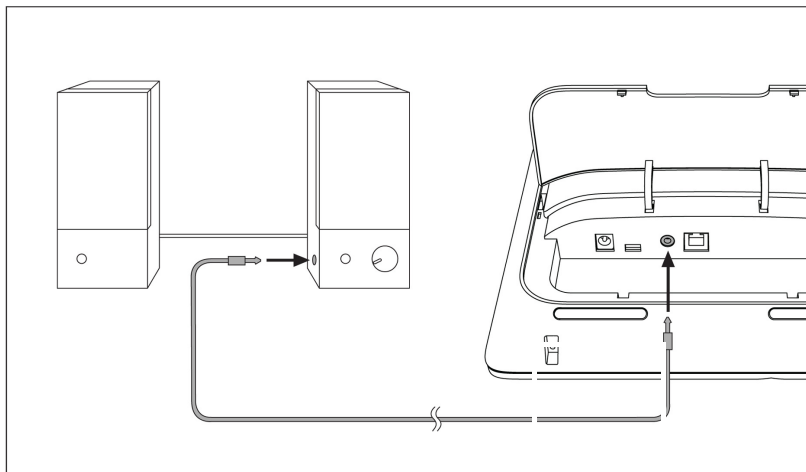


Se receber uma chamada durante a reprodução de uma música, esta é interrompida automaticamente e a iFusion Station toca. Quando a chamada terminar, a música é retomada.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados como, por exemplo, correio electrónico, calendário, contactos, música, fotografias e outros ficheiros multimédia, entre o iPhone e o computador através da iFusion Station.

- 1 Instale o controlador e o software da aplicação do iPhone no computador.
- 2 Utilize um cabo mini-USB a USB padrão (não fornecido) para ligar o computador e a iFusion Station.

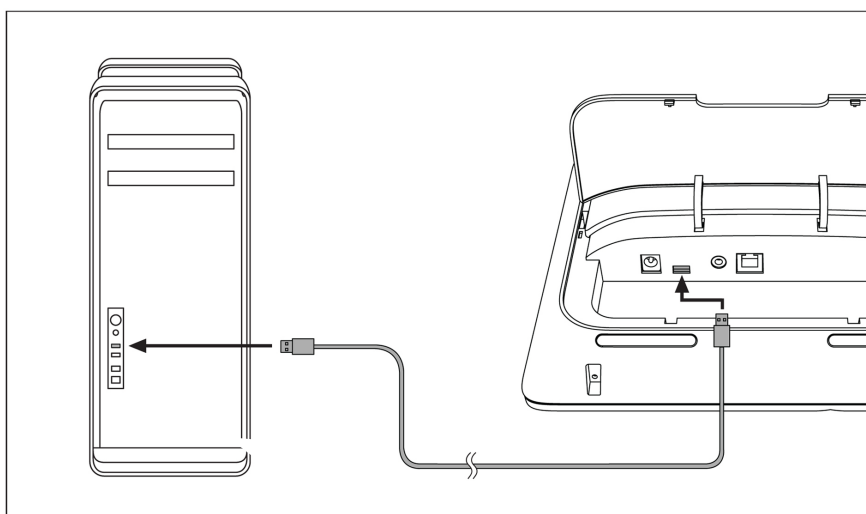

- 3 Ligue o iPhone à base de ancoragem. O computador reconhece o iPhone.
- 4 Para sincronizar dados entre o iPhone e o computador, siga as instruções fornecidas com o software da aplicação do iPhone.

Utilizar a iFusion Station com o FaceTime

A colocação do iPhone na base do iFusion Station permite-lhe um ângulo excelente para conversações em vídeo através do FaceTime. Seguem-se algumas sugestões para utilizar a iFusion Station com o FaceTime:

- O FaceTime apenas é suportado no iPhone 4
- Para utilizar o auscultador da iFusion Station numa conversa em vídeo, tem de actualizar o iPhone IOS para a versão 4.2 ou posterior
- No iPhone, aceda a *Settings* > *Phone* e certifique-se de que *FaceTime* está Ligado
- Certifique-se de é utilizado WiFi nas duas extremidades

Resolução de problemas

São indicadas a seguir soluções para alguns problemas comuns que poderá encontrar ao utilizar a iFusion Station

Problema

Não consigo ouvir a música.

Causa possível	Solução
A definição do volume está demasiado baixa.	Com a música em reprodução, toque no botão Volume Up para aumentar o volume do som. Verifique a definição do volume do dispositivo de som externo, uma vez que pode anular a definição da iFusion Station. Certifique-se de que o dispositivo está ligado. Verifique a definição do volume no iPhone. Pode estar a anular a definição da iFusion Station.
O altifalante não está ligado.	Verifique se o cabo do altifalante está ligado correctamente ao conector de áudio no painel posterior da iFusion Station. Pode desligar o cabo para ouvir música através do altifalante da iFusion Station.

Problema

A chamada do iPhone não é transferida para a iFusion Station.

Causa possível	Solução
A iFusion Station pode não estar ligada ao iPhone.	Verifique se o botão Bluetooth está a piscar. Uma luz a piscar lentamente significa que o iPhone não está ligado à iFusion Station. Tente emparelhar novamente os dispositivos. Verifique se a fonte de áudio no iPhone está definida para iFusion. No iPhone, verifique se é apresentado iFusion como um dispositivo em <i>Settings > Bluetooth</i> .

Problema

O computador não reconhece o iPhone quando a iFusion Station está ligada através de um cabo USB.

Causa possível	Solução
O controlador do iPhone não está instalado no computador.	Instale o controlador do iPhone, seguindo as instruções do <i>Manual do Utilizador</i> do iPhone.
O cabo USB não está ligado correctamente.	A extremidade mini do cabo USB é introduzida no painel posterior da iFusion Station. A extremidade-padrão A do cabo USB é ligada à porta USB do computador. Experimente uma porta USB diferente no computador; por vezes as portas frontais não estão activas.
O iPhone não está ligado correctamente à base.	Algumas capas para iPhone podem impedir que o iPhone ligue correctamente ao conector na base da iFusion Station. Se o seu iPhone não ligar correctamente, retire a protecção da parte inferior da base para que o iPhone assente melhor na base. Para retirar a protecção, levante-a pela ranhura da direita.

Problema

O iPhone não carrega.

Causa possível	Solução
O iPhone não está ligado correctamente.	Algumas capas para iPhone podem impedir que o iPhone ligue correctamente ao conector na base da iFusion Station. Se o seu iPhone não ligar correctamente, retire a protecção da parte inferior da base para que o iPhone assente melhor na base. Para retirar a protecção, levante-a pela ranhura da direita. Verifique o indicador de carga no ecrã do iPhone.

Problema

O iPhone não consegue localizar a minha iFusion Station.

Causa possível	Solução
O iPhone foi definido para não memorizar a iFusion Station.	A selecção da opção <i>Forget this device</i> no separador Bluetooth do iPhone remove o dispositivo Bluetooth emparelhado da memória. Repita o processo de emparelhamento.

Problema

Quando tento ligar o iPhone à iFusion Station, uma mensagem indica que o telefone está fora do raio de alcance.

Causa possível	Solução
Pode existir um outro iPhone já emparelhado com a iFusion Station.	Se o botão Bluetooth da iFusion Station apresentar uma luz azul fixa, existe outro iPhone emparelhado com o dispositivo. Apenas pode estar emparelhado um iPhone de cada vez com a iFusion Station.

Aviso da FCC



Este dispositivo cumpre os requisitos da parte 15 das Normas FCC. O funcionamento deve observar as duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este dispositivo foi testado e considerado conforme com os limites estabelecidos para um dispositivo digital da Classe B, nos termos da Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão que possam ser identificadas ligando e desligando o dispositivo, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou várias das medidas seguintes:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV especializado.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade podem anular a autorização conferida ao utilizador para funcionar com o dispositivo.

Aviso REEE



O logótipo REEE aposto no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser eliminado ou depositado em aterro juntamente com outros resíduos domésticos. O utilizador é responsável pela eliminação de todos os seus resíduos eléctricos ou electrónicos, devendo depositá-los no ponto de recolha especificado para a reciclagem de tais resíduos perigosos. A recolha isolada e a recuperação adequada dos seus resíduos de equipamentos electrónicos e eléctricos aquando da sua eliminação permitir-nos-ão ajudar a conservar os recursos naturais. Além disso, a reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos electrónicos e eléctricos contribuirá para a segurança da saúde humana e do ambiente. Para mais informações sobre eliminação, recuperação e pontos de recolha de resíduos de equipamentos electrónicos e eléctricos, contacte o centro local, o serviço de gestão de resíduos domésticos, a loja onde adquiriu o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade RoHS

Este produto cumpre as disposições da Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS) e respectivas alterações.