

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.

Assistência telefónica ( Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

## DESCRIÇÃO

### Contenido del producto:

1 toma controlada RF ref. :PRF-500

### Informaciones Técnicas :

Alimentación 220-240V~ 50 Hz 16A (2 P+T)

Potencia soportada:2500W max.

Consumo en espera: 0.8W

Dimensiones: 80 x 52 x 72 mm

Botón común de codificación y ON/ OFF

Memorización de 4 dispositivos de controles diferentes (Mando a distancia, interruptor, etc.)

Utilización interior exclusivamente

Esta toma no es compatible con iluminaciones con variador.

Alcance de **100 metros** en campo libre (sin obstáculos)


Alcance de **50 metros** (con obstáculos)

Frecuencia de transmisión : 433.92 MHz

## INSTALAÇÃO (Tomada RF)

1) Ligue a Tomada RF à rede electrica.


2) ligue o dispositivo que você quer controlar (Lustre, rádio, etc.), este dispositivo deve estar em position ON permanentemente.

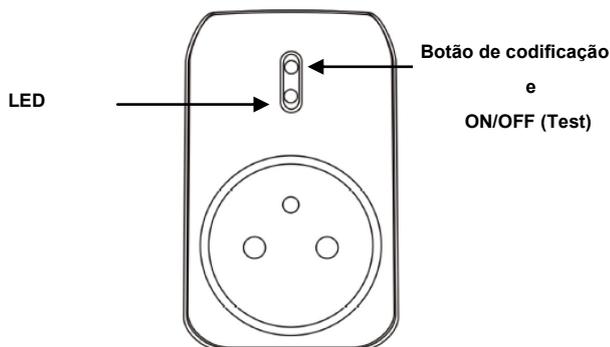

## INSTALAÇÃO (Tomada RF)

3) Vai proceder à codificação (associação) com um dispositivo de controle.

Exemplo de codificação com um telecomando da gama smart home (TRF-80):

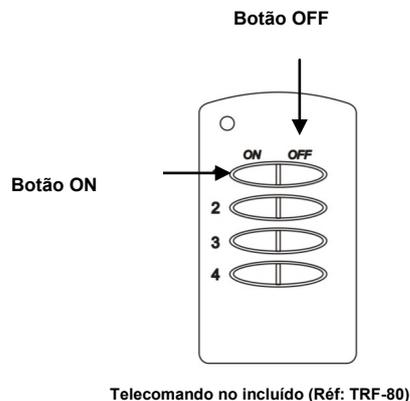

4) Na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação, o LED piscará depois com a outra mão apoie uma vez num botão da esquerda (botão ON) do telecomando. A tomada é associada com o comando a distância.

5) Procede a um teste no comando a distância :

ON : Botão da Esquerda

OFF : Botão da Direita

Nota : esta tomada pode memorizar 3 outros dispositivos de controle (ao todo 4)

Consulte nosso sitio : [www.home-confort.net](http://www.home-confort.net)

6) Para apagar todos os códigos memorizados na tomada, apoie e mantenha o botão de codificação durante os 5 parpadeos do LED, verá alguns parpadeos muito rápidos.

Deixe o botão , sua tomada não tem códigos.

Para recodificar, volte a começar desde a etapa 4.

#### En caso de disfuncionamiento:

- Se sua tomada não manda, verifique que seu aparelho esteja em posição ON . Utilize o botão teste na tomada RF para realizar seus teste.
- Se as ondas rádio do telecomando diminuem ou são inexistentes, mude a pilha do telecomando .
- As ondas rádio podem diminuir segundo o material, a espessura das paredes e os dispositivos sem cabo de seu lar.
- Evite colocar seus comandos a distância e módulos RF ao lado de outros dispositivos RF (WIFI, móvel GSM, BOX internet, telefone DECT, etc.)

#### SEGURIDAD:

- Não deixar esta equipa ao alcance dos meninos.
- Não ultrapassar as potências máximas indicadas.
- Não ligar ou tocar este dispositivo com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilizar este módulo num lugar húmido bem como quarto de banhos, etc. Para uma utilização interior.
- Não pôr este dispositivo num liquido (água, azeite, etc.)
- Este dispositivo não deve ser aberto por une pessoa não habilitada.



#### CUIDADO :

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolhida selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações. Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias nefastos para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados.

Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolhida selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado. **Este produto deve ser reciclado !**

Este símbolo indica que as pilhas deste produto não devem se atirar bem como resíduos domésticos. Para atirá-las, pode levar a seu vendedor ou atirar nos contêiners especiais proporcionados pelos municípios. Ao final da vida das equipas, pensa em tirar as pilhas.

Este produto funciona em frequências de transmissão: 433.92 MHz, esta em conformidade segundo a directora européia (R&TTE Directora 1999/5/CE), a declaração de conformidade pode-se descarregar neste enlace :

[www.home-confort.net](http://www.home-confort.net)

A referência do produto é : **Ref.: PRF-500**

**Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes**

**Assistência telefónica ( Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)**

**Tel : 93 41 09 329**

**E-mail : [ventas@groupe-normand.com](mailto:ventas@groupe-normand.com)**

**A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente )!**

**Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.**

[www.home-confort.net](http://www.home-confort.net)