

Grau de proteção:

IP 53: Proteção contra penetração de pó (Partícula prejudiciais) e água de chuva até 60°

Garantia:

* Apresentando a nota fiscal de compra, garantia de 1 ano contra defeito de fabricação


Advertência:

1. Antes de abrir o nicho certifique - se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros sistemas.
2. Para maior segurança antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
3. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.


Linha: Bali

Cód.: 609H


1. A) PREPARAR O LOCAL A SER INSTALADO A LUMINARIA.
B) SOLTAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO VIDRO,
C) COLOCAR A LÂMPADA, AJUSTAR O VIDRO E FECHAR USANDO OS PARAFUSOS.

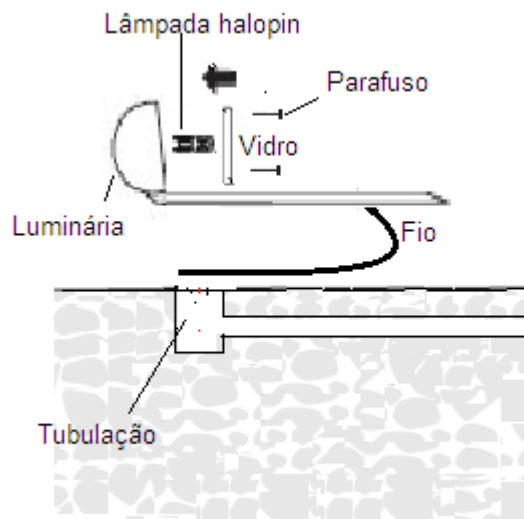

2. A) FIXAR A LUMINÁRIA NO SOLO, PRESSIONANDO O FINCO PARA BAIXO.
B) PASSAR A FIAÇÃO DA LUMINÁRIA PELA TUBULAÇÃO, ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM.
C) FAÇA A CONEXÃO DOS FIOS NA LUMINÁRIA À REDE 127 v OU 220 v, ISOLANDO A EMENDA COM FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO.

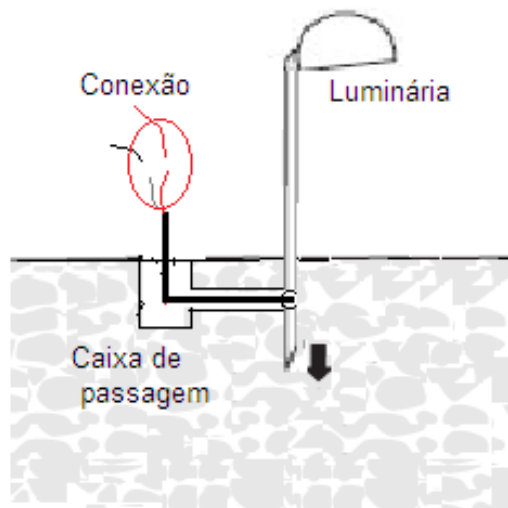

3. AJUSTE A POSIÇÃO DA LUMINÁRIA NA HORIZONTAL EM 60°, CONFORME A NECESSIDADE.

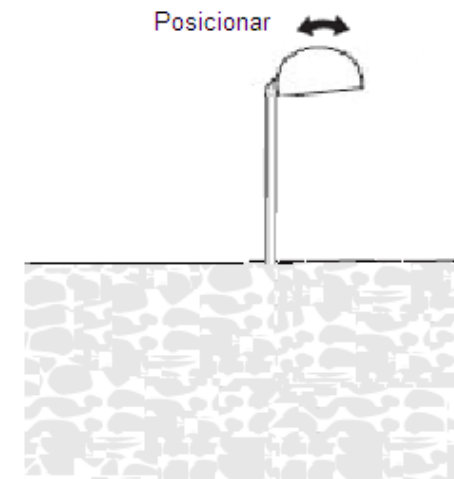

Grau de proteção:

IP 53: Proteção contra penetração de pó (Partícula prejudiciais) e água de chuva até 60°

Garantia:

* Apresentando a nota fiscal de compra, garantia de 1 ano contra defeito de fabricação


Advertência:

1. Antes de abrir o nicho certifique - se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros sistemas.
2. Para maior segurança antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
3. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.


Linha: Bali

Cód.: 609H

1. A) PREPARAR O LOCAL A SER INSTALADO A LUMINARIA.
B) SOLTAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO VIDRO,
C) COLOCAR A LÂMPADA, AJUSTAR O VIDRO E FECHAR USANDO OS PARAFUSOS.

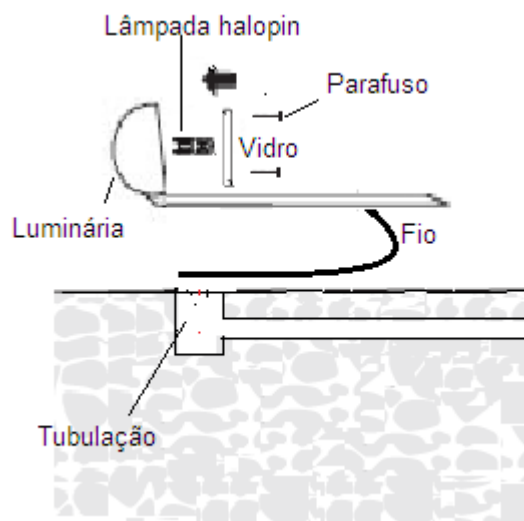

2. A) FIXAR A LUMINÁRIA NO SOLO, PRESSIONANDO O FINCO PARA BAIXO.
B) PASSAR A FIAÇÃO DA LUMINÁRIA PELA TUBULAÇÃO, ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM.
C) FAÇA A CONEXÃO DOS FIOS NA LUMINÁRIA À REDE 127 v OU 220 v, ISOLANDO A EMENDA COM FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO.

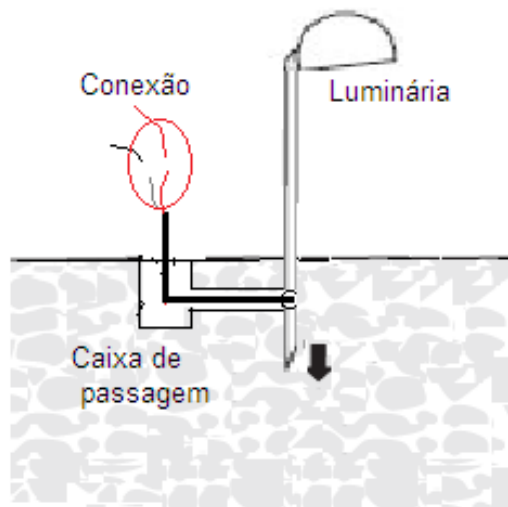

3. AJUSTE A POSIÇÃO DA LUMINÁRIA NA HORIZONTAL EM 60°, CONFORME A NECESSIDADE.

