



DESIGNED TO BE NOTICED


MANUAL DE INSTRUÇÕES
Série 6P29



CARACTERÍSTICAS

O diagrama abaixo irá ajudá-lo passo a passo nos ajustes de horário e calendário.

MOSTRADOR E BOTÕES

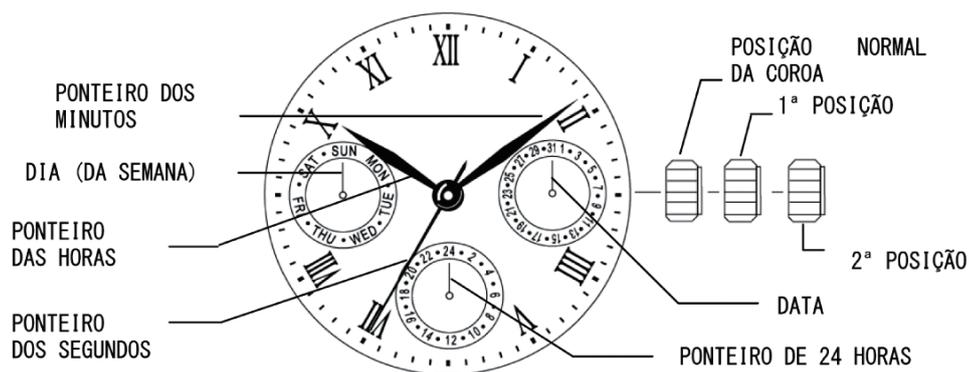

Posição normal da coroa:

- 1ª posição - operação rápida - data (sentido anti-horário)
- 2ª posição - acertar a hora/dia (sentido horário)

FUNCIONAMENTO

1. Acertar o dia. Acertar a hora (hora, 24 horas, minutos e segundos)
2. Acertar a data

ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS)

A hora, as 24 horas, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.



ACERTANDO O DIA

Puxe a coroa para a 2ª posição para parar o ponteiro dos segundos no 0 (12 horas). Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horário para acertar o dia. Para acertar o dia é necessário avançar o ponteiro das horas 24 horas para cada dia.

NOTA

- * Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário a data poderá não mudar no dia seguinte. Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.
- * O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

ACERTANDO A HORA

Depois de acertar o dia, acerte o ponteiro das horas (24 horas) e dos minutos. Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horário para acertar a hora. Para garantir que a hora seja acertada com precisão, primeiro gire o ponteiro dos minutos 5 minutos além da hora desejada, e então gire-o de volta (no sentido anti-horário) até a hora desejada. Depois de acertar a hora use um sinal de tempo para sincronizar o relógio empurrando a coroa de volta à sua posição normal para que o ponteiro dos segundos comece a funcionar.

NOTA

- * Lembre-se de ajustar AM/PM corretamente antes de acertar a hora. Quando o dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde) Verifique a.m/p.m através do ponteiro de 24 horas.

ACERTAR A DATA (OPERAÇÃO RÁPIDA)

Puxe a coroa para a 1ª posição. Gire a coroa no sentido anti-horário para acertar a data rapidamente.

NOTA:

- * Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.
- As especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.*