



Controlo do sistema

SUNNY MATRIX

Acesso rápido - Criar apresentação de diapositivos



Matrix_SPT103510 | 98-0040610 | Versão 1.0

PT

CONTACTOS

Em caso de problemas técnicos com os nossos produtos, entre em contacto com a linha de assistência da SMA. Necessitamos dos seguintes dados para o podermos ajudar:

- Tipo de inversor
- Tipo de interface de comunicação entre Sunny WebBox e inversores
- Versão de firmware da Sunny Matrix
- Número de série da placa do sistema da Sunny Matrix
- Número de série do Sunny Matrix

SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda

Centro de Empresas maqiiijg-Armazem 4
 Parque Industrial das Carrascas
 Estrada Nacional 252, km 11,5
 2950-402 Palmela
 Tel. +35 12 12 38 78 60
 Fax +35 12 12 38 78 61
 Service@SMA-Portugal.com
 www.SMA-Portugal.com

A DEFINIR ÁREAS DE APRESENTAÇÃO

Significado das áreas de apresentação:

Uma área de apresentação é composta por módulos do Sunny Matrix. Um módulo consiste em 4 pontos. Em cada ponto, o Sunny Matrix pode exibir um símbolo. A partir dos módulos e pontos é possível compor longas áreas de apresentação. Os módulos estão numerados no Sunny Matrix sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. A numeração é necessária para organizar as áreas de apresentação.



Na entrega do Sunny Matrix já estão predefinidas áreas de apresentação e estas estão anotadas na folha de configuração fornecida. Geralmente, cada linha com módulos está predefinida como uma área de apresentação. O exemplo que se segue mostra as áreas de apresentação geralmente predefinidas de um Sunny Matrix com 2 linhas com 4 módulos cada uma:



Definir áreas de apresentação (exemplo):

Devem ser definidas as seguintes áreas de apresentação:

- Uma área de apresentação deve ser guardada em [7] e consiste nos seguintes módulos: módulo 1 com pontos 1 a 4, módulo 2 com pontos 1 e 2.
- Uma área de apresentação deve ser guardada em [8] e consiste nos seguintes módulos: módulo 2 com pontos 3 a 4, módulo 3 com pontos 1 a 4, módulo 4 com pontos 1 a 4.



1 Seleccionar **Visualização > Configuração**.


2 Na área "Visualizações definíveis" seleccionar [7].

3 Definir área de apresentação:

3.1 Activar primeiro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Módulo" 1, "Início" 1, "Comprimento" 4.

3.2 Activar outro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Módulo" 2, "Início" 1, "Comprimento" 2.

4 Seleccionar [Guardar].

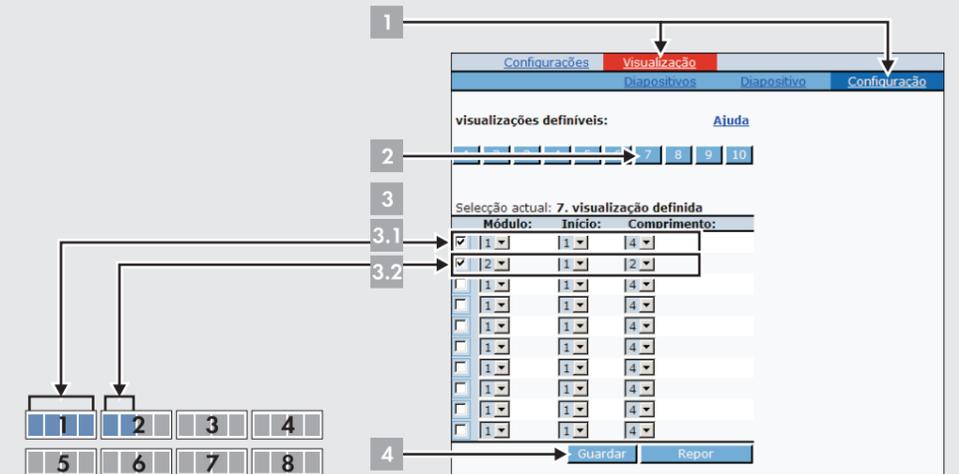

5 Na área "Visualizações definíveis" seleccionar [8].


6 Definir área de apresentação:

6.1 Activar primeiro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Módulo" 2, "Início" 3, "Comprimento" 2.

6.2 Activar outro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Módulo" 3, "Início" 1, "Comprimento" 4.

6.3 Activar outro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Módulo" 4, "Início" 1, "Comprimento" 4.

7 Seleccionar [Guardar].

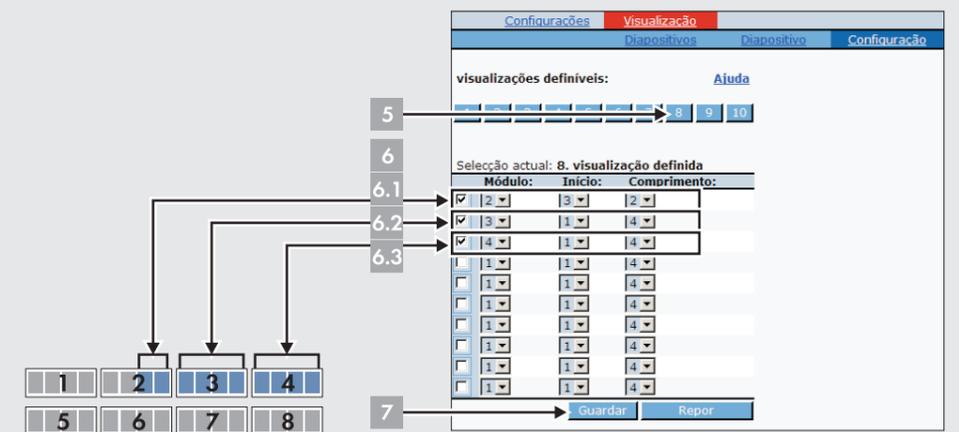

B CRIAR DIAPOSITIVO


Significado dos diapositivos:

Neste diapositivo estabelece-se o conteúdo que o Sunny Matrix deve indicar. Tal como acontece num projector de diapositivos, o Sunny Matrix mostra o diapositivo quando for a vez dele na apresentação.

Criar diapositivo (exemplo):

Devem ser criados 2 diapositivos:

- Um diapositivo deve ser guardado em [5] e mostrar os seguintes dados:
Na área de apresentação [1] o diapositivo deve mostrar a frase inglesa "Welcome to Solar Future". Como a frase contém mais caracteres do que os 16 existentes na área de apresentação, a frase é exibida automaticamente como texto corrido. Simultaneamente, o diapositivo deve mostrar as horas na área de apresentação [2].
- Um diapositivo deve ser guardado em [6] e mostrar os seguintes dados:
Na área de apresentação [7] o diapositivo deve mostrar a palavra inglesa "Power:". Simultaneamente, o diapositivo deve mostrar na área de apresentação [8] a potência do sistema fotovoltaico.

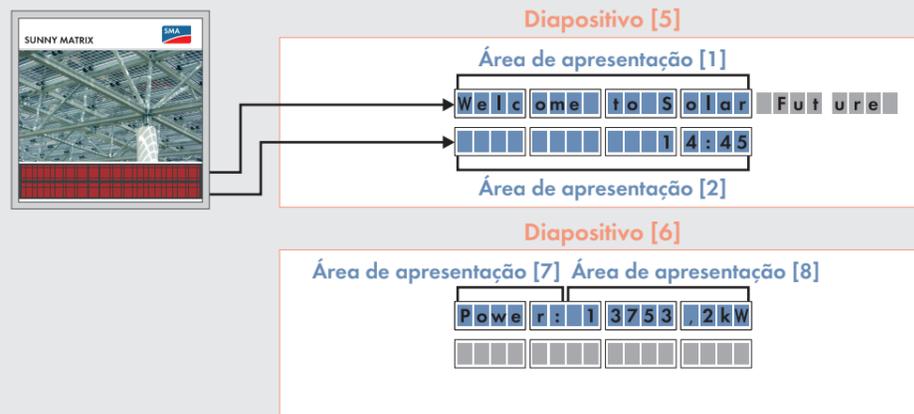

1 Seleccionar **Visualização > Diapositivos**.


2 Na área "Selecione um diapositivo" seleccionar [5].

3 Criar diapositivo:

3.1 Activar primeiro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Visualização definida" 1, "Valor" **Texto**. No campo "Introdução de texto" introduzir o seguinte texto em inglês: **Welcome to Solar Future**.

3.2 Activar outro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Visualização definida" 2, "Valor" **Hora**.

4 Seleccionar [Guardar].

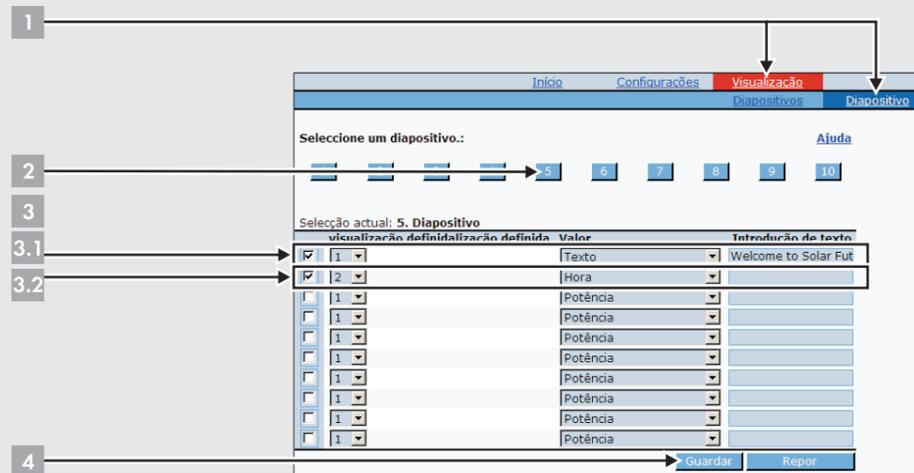


5 Na área "Selecione um diapositivo" seleccionar [6].

6 Criar diapositivo:

6.1 Activar primeiro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Visualização definida" 7, "Valor" **Texto**. No campo "Introdução de texto" introduzir **Power:**.

6.2 Activar outro campo de selecção e seleccionar as seguintes configurações nas listas suspensas correspondentes: "Visualização definida" 8, "Valor" **Potência**.

7 Seleccionar [Guardar].

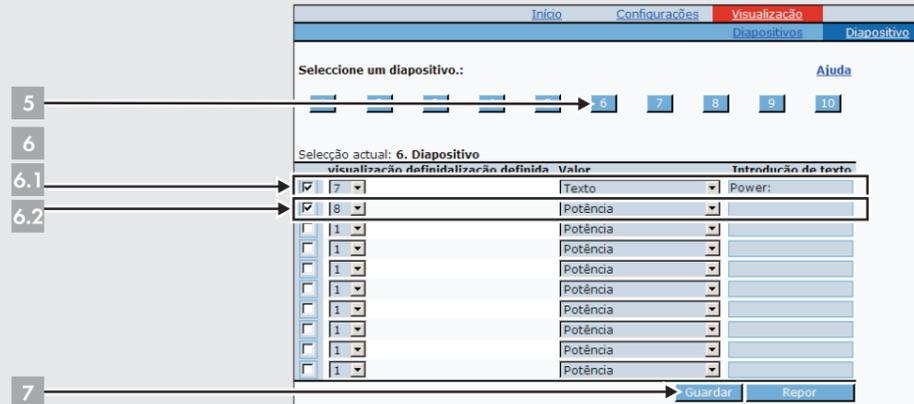

C CRIAR APRESENTAÇÃO DE DIAPOSITIVOS

Significado de apresentação de diapositivos:

Uma apresentação de diapositivos é uma combinação de diapositivos que devem ser apresentados. Cada apresentação de diapositivos tem uma hora de início. Uma apresentação pára quando a hora de início de outra apresentação é alcançada.

Na entrega do Sunny Matrix já está predefinida uma apresentação de diapositivos e esta está anotada na folha de configuração fornecida. Para saber que apresentações já estão definidas, consulte a página "Visualização > Diapositivos" na área "Vista geral da apresentação de diapositivos". Tenha em atenção que a mesma hora de início não pode ser atribuída duas vezes.

Uma pré-visualização da apresentação de diapositivos actual pode ser acedida através de "Início" [Pré-visualização]. Outras informações sobre a pré-visualização encontram-se no manual de instruções.

Criar apresentação de diapositivos (exemplo):

Deve ser criada 1 apresentação de diapositivos. A apresentação deve ser guardada em [3] e estar configurada da seguinte forma:

- A apresentação de diapositivos deve iniciar-se às 14:00 horas.
- A apresentação deve incluir os diapositivos [5] e [6].
- Primeiro, o diapositivo [5] deve ser exibido durante 120 segundos.
- Em seguida, o diapositivo [6] deve ser exibido durante 30 segundos.

1 Seleccionar **Visualização > Apresentação de diapositivos**.

2 Na área "Selecione uma apresentação de diapositivos" seleccionar [3].

3 Criar apresentação de diapositivos:

3.1 Activar primeiro campo de selecção. Na lista suspensa correspondente "Diapositivo" seleccionar 5. No campo correspondente "Duração em segundos" introduzir 120.

3.2 Activar segundo campo de selecção. Na lista suspensa correspondente "Diapositivo" seleccionar 6. No campo correspondente "Duração em segundos" introduzir 30.

4 No campo "Hora de início" introduzir 14:00.

5 No campo "Título" introduzir "Welcome".

6 Seleccionar [Guardar].

