

Início

Obrigado por escolher o Vodafone Smart Tab.

O seu Vodafone Smart Tab permite-lhe ter uma experiência completa de internet quando quiser e onde quiser, bem como excelente performance em multimédia e jogos. As suas necessidades de conectividade são totalmente suportadas pela rede Vodafone ou por WiFi.

Principais características do seu Smart Tab:

- Android™ Honeycomb 3.2
- Ecrã touch WXGA de 7"
- Processador Snapdragon™ Dualcore a 1.2 GHz
- 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno
- Capacidade para MicroSD até 32 GB
- Câmara traseira de 5 MP e câmara frontal de 2 MP (HD 720p)
- 3G/UMTS/HSPA dualband, GPRS quadband, WiFi a/b/g
- Suporte USB para:
 - Rato
 - Teclado
 - Cartão de Memória
- Google Mobile Suite
- Quickoffice Pro HD

Para aceder ao manual de instruções e a software de suporte adicional, visite o seguinte site:

<http://www.vodafone.com/smarttab>

Atenção

- Para garantir que o seu Vodafone Smart Tab está sempre nas melhores condições, por favor leia este manual atentamente e guarde-o para uso futuro
- As imagens, símbolos e conteúdos presentes neste manual são apenas exemplos e podem não ser idênticos ao seu Vodafone Smart Tab.

Índice

Informações de segurança	3
Exposição à radiofrequência (RF)	3
Specific Absorption Rate (SAR)	3
Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)	4
O seu Smart Tab e acessórios	5
Conteúdo da caixa	5
Utilizar o ecrã tátil	5
Ligação à Internet	5
Conheça o seu Vodafone Smart Tab	6
Antes de ligar o seu Vodafone Smart Tab	7
Inserir o cartão SIM	7
Inserir o cartão de memória microSD	7
Carregar a bateria	8
Ligar o seu Smart Tab a um computador	9
Ligar/desligar o seu Smart Tab	9
Colocar o seu Smart Tab em suspensão	10
Retirar o Smart Tab do modo de suspensão	10
Introdução ao Ecrã Principal	11
Personalizar o Ecrã Principal	11
Abrir o painel de notificações e opções rápidas	11
Informações de Segurança	12
Informação reguladora	12
Restrições Nacionais no uso de WiFi	12
Distracções	12
Manuseamento do dispositivo	13
Segurança eléctrica	15
Manuseamento da bateria & Segurança	15
Interferências	15
Ambientes explosivos	16
Apêndice	17
Declaração de conformidade RUSP (RoHS)	17
Eliminação do seu equipamento antigo	17
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	18
Declaração de conformidade da FCC	19

Informações de segurança

	Leia a secção Informação de Segurança neste guia nas páginas 3 e 12.		Não utilize o dispositivo enquanto abastece.
	Não utilize o dispositivo enquanto conduz		O dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente
	Mantenha uma distância mínima de 0,5 cm ao utilizar o dispositivo		Não queime o dispositivo
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia		Evite contacto com meios electromagnéticos
	O dispositivo pode emitir um som alto		Evite temperaturas extremas
	Mantenha o dispositivo afastado de pacemakers e de outros dispositivos médicos		Evite contacto com líquidos, mantenha-o seco
	Desligue-o, quando solicitado, em hospitais e instalações hospitalares.		Não desmonte o dispositivo
	Desligue-o, quando solicitado, em aeroportos e aviões		Não confiar apenas neste dispositivos para comunicações de emergência
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão		Use apenas acessórios autorizados

Exposição à radiofrequência (RF)

O seu dispositivo contém um transmissor/receptor que, quando ligado, recebe e emite ondas de radiofrequência (RF). Quando existe comunicação com o seu dispositivo, o sistema controla automaticamente o nível de energia RF a que o seu dispositivo transmite.

Specific Absorption Rate (SAR)

O Vodafone Smart Tab foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais.

Estas directivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/Kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo é de 1,201 W/Kg.

Dado que o SAR é medido através da potência de transmissão mais elevada, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal está tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)

Se deseja limitar a sua exposição à RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferece os seguintes conselhos:

“A informação científica actualmente não prevê a necessidade de precauções especiais na utilização de dispositivos móveis. Caso tenha ainda preocupações, pode limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, reduzindo a duração das chamadas ou utilizando um dispositivo mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e corpo.”

Pode obter mais informações sobre este assunto na página inicial da OMS em <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en>.

O seu Smart Tab e acessórios

Conteúdo da caixa

A caixa do seu Vodafone Smart Tab deverá conter os seguintes itens:

- Vodafone Smart Tab
- Adaptador USB para ligar à tomada (220V)
- Cabo de dados
- Auriculares
- Bolsa de protecção
- Manual do Utilizador

Dicas:

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar conforme o software ou os acessórios disponíveis na sua região, ou oferecidos pelo seu fornecedor de serviços. Poderá obter outros acessórios numa loja Vodafone perto de si:
 - Base para dock
 - Bolsa premium folio
 - Cabo HDMI
- O conector de 40 pinos pode ser usado para transferências de dados ou para carregar o dispositivo.
- O seu Vodafone Smart Tab tem uma memória interna de 16 GB. Poderá expandir a sua capacidade de armazenamento utilizando um cartão de memória MicroSD (até 32 GB).

Utilizar o ecrã táctil

Pode controlar o seu Vodafone Smart Tab através dos seus dedos. Os controlos no seu ecrã mudam conforme as tarefas que está a realizar:

1. Toque nos botões, ícones ou aplicações para seleccionar os itens ou abrir as aplicações e pressione o item para ver opções adicionais.
2. Para ver todos os itens de uma lista, deslize o seu dedo para cima ou para baixo. No Ecrã Principal poderá deslizar para a esquerda ou direita para ver os restantes ecrãs.
3. Pressione um ícone no Ecrã Principal ou no menu principal para o mover ou para o eliminar arrastando-o para o lixo.

Ligação à Internet

O seu Vodafone Smart Tab já vem configurado para que possa aceder imediatamente à internet ou abrir as suas contas de e-mail usando a rede Vodafone ou utilizando uma rede WiFi. Para configurar uma nova ligação WiFi, abra as Definições, seleccione o separador Sem fios e redes e siga as instruções no ecrã.

Conheça o seu Vodafone Smart Tab



Antes de ligar o seu Vodafone Smart Tab

Insira o seu cartão SIM e o cartão de memória microSD como indicado abaixo.

IMPORTANTE! Desligue o Vodafone Smart Tab antes de remover o cartão SIM.



Inserir o cartão SIM

Insira o cartão SIM na ranhura correcta conforme ilustrado na figura.

Nota:

- Introduzir ou remover o cartão SIM com o dispositivo ligado fará com que o mesmo reinicie.

Inserir o cartão de memória microSD

Insira o cartão de memória na ranhura correcta conforme ilustrado na figura.

Nota:

- O logo **micro** é uma marca registada da SD Card Association.


Carregar a bateria

Nota:

- A bateria que vem com o seu Vodafone Smart Tab não está totalmente carregada. Para uma primeira utilização, carregue a bateria ao máximo antes de utilizar o dispositivo.
- O conector de 40 pinos pode ser usado para transferências de dados ou para carregar o dispositivo.

O seu dispositivo traz uma bateria incorporada. Para carregar a bateria siga os seguintes passos:

1. Ligue o cabo de dados ao adaptador.
2. Ligue o cabo de dados ao seu Vodafone Smart Tab,
3. Introduza o adaptador USB na tomada.

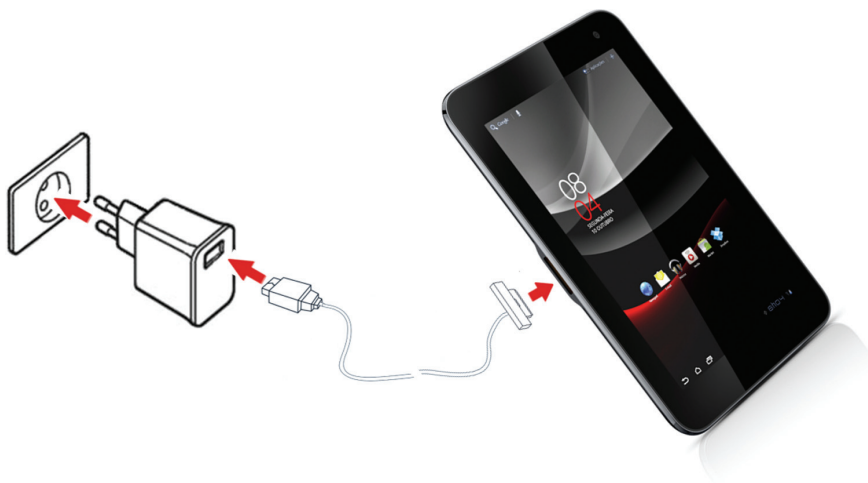

Nota:


- O formato do adaptador USB poderá variar conforme a sua região.
4. Remova o cabo e o adaptador da tomada quando a bateria estiver totalmente carregada.

Nota:

- Aparecerá um aviso no ecrã quando a bateria estiver fraca
- Toque na barra de estados para verificar o estado da bateria.
- Se o dispositivo estiver ligado e a bateria estiver a carregar, o ícone  irá aparecer na barra de estados. Quando totalmente carregada, o ícone  aparecerá na barra de estados.

Ligar o seu Smart Tab a um computador

Para ligar o seu Vodafone Smart Tab ao computador, insira o conector de 40 pinos no dispositivo e ligue o conector USB ao computador.

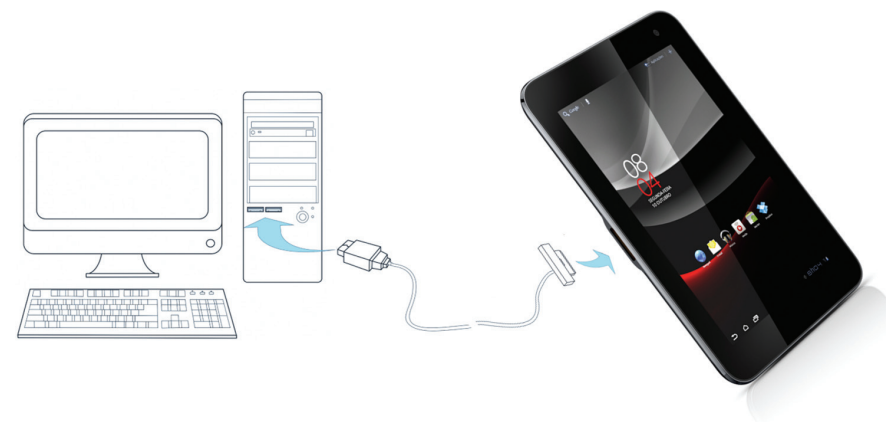

Ligar/desligar o seu Smart Tab

1. Certifique-se que tem o cartão SIM dentro do seu dispositivo.
2. Pressione o botão **On/Off** para ligar o seu Vodafone Smart Tab.
3. Para desligar o seu Vodafone Smart Tab, pressione o botão **On/Off** para abrir o menu de opções e pressione Ok.

Nota:

- Na eventualidade do seu dispositivo ter a bateria carregada e não ligar após pressionar o botão **On/Off** por 1-2 segundos, mantenha o mesmo pressionado por 10-20 segundos para que este reinicie o módulo de controlo de energia. O dispositivo deverá então ligar normalmente ao pressionar o botão de **On/Off** por 1-2 segundos.

Colocar o seu Smart Tab em suspensão

1. O modo de suspensão coloca o seu dispositivo num modo de baixo consumo quando o ecrã está desligado para poupar bateria. Para entrar no modo de suspensão, pressione o botão **On/Off**.
2. O seu dispositivo também entrará no modo de suspensão se este ficar inactivo durante um certo período de tempo.

Retirar o Smart Tab do modo de suspensão

1. Pressione o botão **On/Off** para continuar a operar com o seu Vodafone Smart Tab.
2. Pressione o ícone do cadeado até aparecer um círculo. Arraste o ícone até ao outro cadeado para desbloquear o dispositivo. Caso tenha alterado o método de bloqueio, introduza o padrão, PIN ou password.

Introdução ao Ecrã Principal

Para além da largura do ecrã, o Ecrã Principal estende-se para múltiplos painéis e disponibiliza mais espaço para adicionar itens e widgets. Deslize o seu dedo para a esquerda ou para a direita para ir para os ecrãs adicionais.

Em qualquer ecrã, poderá iniciar uma aplicação carregando no seu ícone ou usar o menu de aplicações, no canto superior direito, para ver o menu principal.



Personalizar o Ecrã Principal

Carregue no ícone no canto superior direito para **Personalizar o Ecrã Principal** com widgets, aplicações, wallpapers ou outras funções que deseje ter mais acessíveis.

Remover itens do Ecrã Principal

1. Carregue no botão para regressar ao Ecrã Principal.
2. Pressione o ícone que deseja apagar até que o ícone apareça no ecrã.
3. Arraste o item para o ícone .

Abrir o painel de notificações e opções rápidas

A partir do menu de notificações e opções rápidas, no canto inferior direito, poderá aceder a informação sobre o estado do seu tablet, a notificações das suas aplicações e opções rápidas no painel de notificação.

Para ver uma notificação em específico, pressione o ícone correspondente. Para abrir o painel de opções rápidas, carregue no relógio digital..

Informações de Segurança

Informação reguladora

As declarações de conformidade RUSP (RoHS) e CE encontram-se no final deste manual.

Restrições Nacionais no uso de WiFi

2400.0-2483.5 MHz

Em determinados Países não deve utilizar o acesso WiFi devido a regulamentações internas. Por favor, consulte a lista abaixo para verificar se estas restrições se aplicam no seu caso.

País	Restrições	Observações
Bulgária		É necessária a autorização geral para o uso no exterior e serviço público.
França	Uso no exterior limitado a 10 mW e.i.r.p. entre as frequências 2454-2483.5 MHz	Para uso militar. A reorganização da banda de 2,4 GHz tem vindo a decorrer nos últimos anos para permitir uma regulamentação menos rígida. Nova regulamentação prevista para 2012.
Itália		É necessária a autorização geral para o uso for a de instalações privadas.
Luxemburgo	Nenhuma	É necessária a autorização geral para uso for a de instalações privadas.
Noruega	Implementada	Esta subsecção não se aplica à área geográfica num raio de 20 km do centro de Ny-Ålesund.
Rússia		Apenas para o uso no interior.

Distracções

Condução e operação de máquinas

A utilização de um tablet enquanto conduz pode causar distração e provocar acidentes.

Cumpra sempre a legislação local no que diz respeito ao uso de dispositivos sem fios durante a condução ou operação de máquinas.

Manuseamento do dispositivo

A responsabilidade pela forma como utiliza o seu tablet e pelas consequências desse uso é unicamente sua.

A maioria das medidas seguintes são uma questão de bom senso, mas é importante que as leia atentamente já que foram concebidas para proteger os utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu tablet e acessórios com cuidado e mantenha-o limpo e sem pó.
- Não exponha o seu tablet ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu tablet ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o tablet ou acessórios.
- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o tablet ou acessórios.
- Não pinte o tablet ou acessórios.
- Não tente reparar ou desmontar o tablet. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu tablet nem os seus acessórios a temperaturas extremas (mínimo -10 e máximo 60 graus Célsius).
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.

Crianças pequenas

O seu tablet contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar asfixia.

Não deixe o seu tablet nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles. Poderão magoar-se, magoar outras crianças ou poderão acidentalmente danificar o tablet.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por longos períodos de tempo.

Descarga electrostática (ESD)

Não toque nos contactos de metal do cartão SIM.

Fonte de alimentação

Não ligue o seu tablet à alimentação nem o ligue sem que seja pedido nas instruções de instalação.

Airbags

Durante a condução não coloque o tablet por cima da zona do airbag nem na área de insuflação do mesmo.

Guarde o tablet em segurança antes de iniciar a condução do seu veículos.

Ataques e desmaios

O dispositivo pode produzir luzes intensas ou intermitentes que em algumas pessoas poderão causar ataques ou desmaios.

Lesões por esforço repetitivo (LER)

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos, siga as seguintes recomendações ao enviar mensagens de texto ou quando joga com o seu tablet:

- Não agarre no tablet com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas para relaxar e descansar.

Ruído elevado

O seu tablet pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares ou outros dispositivos áudio.

MP3 e leitor de vídeo

Quando estiver a ouvir música ou a ver vídeos no seu dispositivo com auriculares e com o volume elevado, corre o risco de danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares e evite o seu uso por um período prolongado.

Diferentes auriculares apresentam diferentes volumes com o mesmo volume definido no seu dispositivo. Certifique-se que quando inicia a reprodução, tem um volume baixo.

Não reproduza música ou vídeo com auriculares enquanto conduz.

Aquecimento do dispositivo

O seu dispositivo poderá aquecer durante o carregamento ou durante a sua utilização. Não se preocupe uma vez que isto é normal.

Segurança eléctrica

Acessórios autorizados

Use apenas acessórios autorizados pela Vodafone. Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis. Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos, como moedas ou chaves, toquem ou provoquem o curto-circuitos dos terminais da bateria.

Produtos avariados ou defeituosos

Não tente reparar ou desmontar o tablet ou os seus acessórios. O seu tablet e os acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu tablet ou acessórios forem imersos em água, perfurados ou sujeitos a uma queda, não os use antes de serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Manuseamento da bateria & Segurança

Para carregar o seu dispositivo use apenas o carregador fornecido ou carregadores aprovados pelo fabricante. O uso de outros carregadores pode ser perigoso e é desaconselhado.

O Smart Tab usa uma bateria não removível, não abra ou tente desmontar o dispositivo ou a bateria.

O uso incorrecto da bateria pode provocar incêndio, explosão ou outros perigos. Se acha que a bateria foi danificada, não use o dispositivo e leve-o a um centro de reparação.

Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers ou aparelhos auditivos, deve ser feita com precaução. O telefone pode igualmente interferir com o sistema de navegação de aviões e a electrónica dos automóveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar possíveis interferências.

Aparelhos auditivos

O seu dispositivo pode interferir com aparelhos auditivos. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância entre este e o dispositivo. Assim, aumentar a distância entre os dois dispositivos poderá ajudar. Se o problema se mantiver, consulte o fabricante que poderá sugerir uma solução.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do tablet poderá interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico pessoal.

Hospitais

Para prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível, desligue o seu tablet sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde.

Aeronaves

Desligue o seu tablet sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.

Se for permitido, active o “modo de avião” do tablet antes do embarque.

Ambientes explosivos

Estações de serviço e outros ambientes explosivos

Uma pequena faísca pode causar uma grande explosão. Assim, obedeça a toda a sinalética e pedidos para desligar os dispositivos sem fios, como o seu tablet.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de detonação

Desligue o seu tablet ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação, como uma pedreira. Esta precaução deve-se não só ao perigo com os explosivos mas também para evitar interferir com as detonações.

Apêndice

Declaração de conformidade RUSP (RoHS)

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o Vodafone Smart Tab 7, fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu – RUSP (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBB's)
6. Éteres Difenis Polibrominados (PBDE's)

(O cumprimento da directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu é também assegurado, por declaração escrita, pelos nossos fornecedores. Estes comprometem-se a que os níveis de contaminação das substâncias acima listadas estão abaixo das definidas pela directiva.)

O Vodafone Smart Tab 7, fabricado pela ZTE CORPORATION, reúne os requisitos da directiva europeia 2002/95/EC.

Eliminação do seu equipamento antigo

	1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. 2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. 3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.
---	--

A reciclagem deste produto é baseada na directiva REEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE



Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo do Produto: Smart Tab 7

Modelo : Smart Tab 7

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC) e da Directiva de Compatibilidade Electromagnética (Directiva 2004/108/EC).

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC) foi realizada pelo serviço de certificação da **PHOENIX TESTLAB** (Notified Body No.0700), com base nos seguintes standards:

Segurança	EN 60950-1:2006+A11:2009; EN50332-1:2000; EN50332-2:2003
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1/-24 V1.5.1 EN 55022:2006/A1:20007 Class B; EN 55024: 1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2006+A1:2008+A2:2009; EN 61000-3-3:2008;
Rádio	EN300328 V1.7.1; EN 300 440-1V1.6.1/-2 V1.4.1; EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1; EN301 893 V1.5.1
Saúde	EN 62311:2008; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P. R. China

Representante autorizado da Empresa:

Xu Feng

Quality Director of ZTE Corporation

Nome em letras maiúsculas e cargo na empresa

Shenzhen, 9 Novembro 2011

Local e data

Assinatura legalmente válida

Declaração de conformidade da FCC

O valor SAR mais elevado para este modelo reportado à FCC para uma utilização junto ao corpo, e como descrito neste manual de utilizador, é de 1,38 W/Kg. (As medições diferem de acordo com os modelos e dependem de melhorias disponíveis e dos requisitos da FCC.)

É possível que existam diferenças no valor do SAR medido de acordo com o modelo utilizado e com a posição em que o mesmo foi testado. No entanto, este cumpre todos os requisitos governamentais.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este dispositivo dado que as medidas de SAR estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas de exposição à radiofrequência da FCC. A informação SAR deste dispositivo pode ser encontrada no site da FCC, <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, pesquisando por

FCC ID: Q78-V71A.

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação seja sob que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Marcas registadas

A marca registada e os logótipos Vodafone são propriedade do Grupo Vodafone e a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença. Google, Android e os seus logótipos são propriedade da Google, Inc. Outras marcas registadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exactidão do seu conteúdo. As declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente o capítulo Informações de segurança para assegurar uma utilização correcta e segura do seu Vodafone Smart Tab.

ZTE CORPORATION

ZTE Deutschland GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Germany

ZTE Corporation, NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Código Postal: 518057

Website: <http://www.zte.com.cn>

C € 0700 !