

Especificações:

Horas, minutos e segundos.

Cronógrafo: -1/5 segundos


-Acumulador retrógrado de 1 minuto.

-Acumulador retrógrado de 10 minutos.

O cronógrafo possui a capacidade de medição em até 300 minutos.

Função demonstração.

Calendário diário.

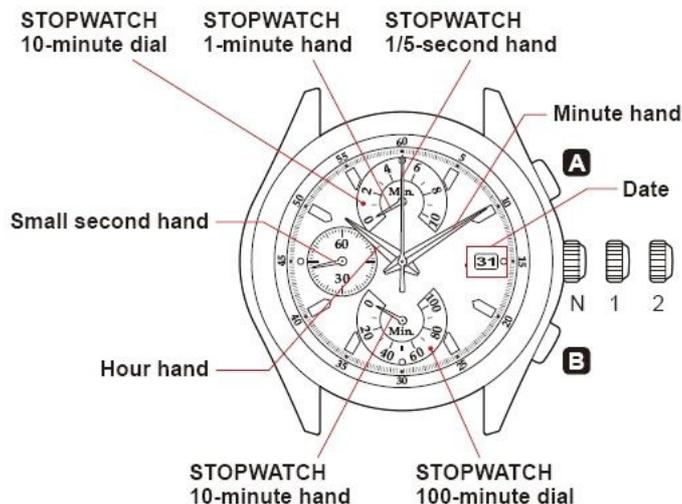

Funções da Coroa e Botões

1-Coroa na posição "O"

-Coroa: Giro livre sem função.

-Botão "A": Start/Stop (Cronógrafo).

-Botão "B": Split Start/Stop (Cronógrafo).

2-Coroa na posição 2

-Coroa: Girando no sentido horário: Ajuste do calendário.

-Botão "A": Pressionar por 2 segundos para iniciar o reposicionamento do ponteiro de 1 minuto, repita esta operação para ajustar o ponteiro de 1/5 sec e também para o ponteiro de 10 minutos.

-Botão "B": Ajuste do ponteiro.

3Seqüência das funções: 1-Ajuste do Horário Local, 2-Ajuste do ponteiro acumulador de minutos do cronógrafo, 3-Ajuste do ponteiro de segundos do cronógrafo, 3-Ajuste do ponteiro acumulador de minutos.

A) Ajuste do Horário Local

1. Puxe a coroa até a posição 2.

2. Gire a coroa para ajuste dos ponteiros das horas e minutos.

3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "O".

B) Ajuste do Calendário

1. Puxe a coroa até a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para o ajuste rápido do calendário diário.
3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "O".
 - Evite ajustar o calendário no período de 9:00 PM a 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.

C Cronógrafo

Cronometragem simples

1. Pressione o botão "A" para iniciar ou parar a medição.
2. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo (o ponteiro acumulador retrógrado de minutos e o ponteiro de segundos do cronógrafo retornarão à posição zero).

Cronometragem com tempos parciais "Split"

1. Pressione o botão "A" para iniciar a medição.
2. Pressione o botão "B" para registrar o tempo parcial "Split".
3. Pressione o botão "A" para parar a medição.
3. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo, os ponteiros de segundos central e acumulador de minutos retornarão a posição zero.

Obs.: Os mecanismos do relógio e cronógrafo são independentes, portanto quando o cronógrafo estiver sendo utilizado recomendamos para economia de energia que deixe os ponteiros do cronógrafo sempre na posição zero.

D-Demonstração

Com o cronógrafo zerado, pressione o botão "B" por uns 2 segundos para iniciar a função demonstração.

Para parar a demonstração, pressione um dos botões.

E-Taquímetro

Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:

O taquímetro é uma espécie de régua de cálculo onde é efetuada a leitura direta na escala onde será visualizada a velocidade em quilômetros/hora (ou milhas, conforme escala no relógio).

De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

- 1-Ter como padrão uma distância a percorrer de 1 km para leitura direta na escala, para outras distâncias há a necessidade de efetuar cálculos.
- 2-Zerar o cronógrafo.
- 3-Iniciar a marcação do tempo.
- 4-Percorrida a distância de 1 quilômetro (ou milha) parar o cronógrafo.
- 5-O ponteiro de segundos estará indicando na escala do taquímetro a velocidade média em (Km/h).