


Este guia rápido não substitui o manual de instruções. Ele aborda somente alguns dos comandos e funções básicas do seu scala rider Qz. O seu objectivo é auxiliá-lo em viagem e sempre que não tiver acesso ao manual. Este guia rápido pode ser impresso e dobrado para referência fácil e rápida em viagens ou pode ser acessado directamente no seu telemóvel.

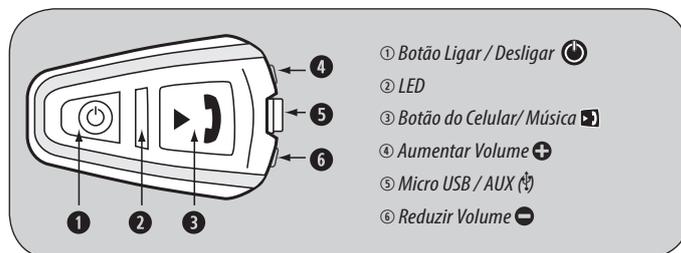

1 FUNÇÕES GERAIS	
Ligar (ON) / Desligar (OFF)	Pressione  por 2 segundos <ul style="list-style-type: none"> • Ao Ligar: 3 sinais em AZUL + som ascendente • Ao Desligar: 3 sinais em VERMELHO + som descendente
Volume	Pressione  ou  para ajustar o volume da fonte actual de áudio
Silenciar (Mute)	Pressione  e  simultaneamente
Indicador do nível da bateria	No modo de Espera, pressione  por 2 seg: <ul style="list-style-type: none"> • AZUL = Carregada • VIOLETA = Meia carga • VERMELHO = Quase sem carga
Avisos Falados de Status Ligar / Desligar	Através da <i>Cardo Community</i> (Padrão: habilitado)

2 INDICAÇÃO DO LED	
Apagado	O scala rider está desligado
1 sinal AZUL a cada 3 seg	Modo de Espera Nenhuma fonte de áudio activa
2 sinais intermitentes AZUIS a cada 3 seg	Modo Activo – Chamada em curso/música ou outra fonte de áudio está ligada
1 sinal intermitente VERMELHO a cada 3 seg	Modo de espera – Bateria fraca
2 sinais intermitentes VERMELHOS a cada 3 seg	Modo Activo – Bateria fraca
VERMELHO fixo	Em carregamento

3 CONEXÃO POR VOZ (VOX)	
Ativar VOX	Fale qualquer palavra em voz alta no microfone (p.ex. „Olá“)
Responder a uma chamada	Fale qualquer palavra em voz alta no microfone (p.ex. „Olá“)
Rejeitar uma chamada	Mantenha-se em silêncio por 15 segundos
Sensibilidade de VOX (Padrão: Médio)	Ajuste através da plataforma <i>Cardo Community</i> . Alta: Escolha esta configuração caso seja difícil ativar VOX Baixa: Escolha esta configuração caso VOX seja ativado com excesso de facilidade

4 EMPARELHAR COM O TELEMÓVEL, GPS OU MP3	
Para emparelhar um dispositivo no Canal 1	No modo de Espera (standby), pressione + durante 5 seg.
Para emparelhar um dispositivo no Canal 2	1. No modo de Espera, pressione  por 5 segundos até que o LED pisque VERMELHO/AZUL 2. Pressione  por 2 segundos até que o LED pisque 5 vezes em VIOLETA

5 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	
Aceitar uma chamada	Pressione  ou diga qualquer palavra em voz alta para atender via VOX
Rejeitar uma chamada	Mantenha-se em silêncio por 15 seg ou pressione  por 2 seg
Terminar uma chamada	Pressione 
Marcação por Voz*	Pressione  e  simultaneamente e siga as instruções do celular
Remarcar*	Pressione  e  simultaneamente por 2 seg
Marcação de número memorizado (Hot-dial)**	Pressione três vezes 
Configurar celular padrão***	Quando estiver numa chamada telefónica, pressione  por 5 seg
Alterar o celulares padrão***	No modo de Espera, pressione  por 5 seg

*Este recurso não está disponível durante chamadas telefónicas

** Para utilizar o recurso Hot-Dial configure, inicialmente, o seu scala rider através da *Cardo Community*.

*** Caso disponha de 2 celulares emparelhados directamente ao seu scala rider, deverá designar um deles como padrão para a efectuar chamadas através do mesmo.

6 MÚSICA VIA A2DP E FM RÁDIO	
Reproduzir	No modo de Espera, pressione 
Pausa/Parar	Pressione  por 2 segundos
Faixa seguinte	Durante a reprodução da música pressione 
Faixa anterior*	Durante a reprodução da música pressione duas vezes 

*Em alguns telefones é necessário repetir esta acção

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
Reiniciar	Caso seu Qz deixe de responder, reinicialize-o desligando-o e ligando-o novamente (pressione  por 2 segundos)
Apagar os Emparelhamentos (Remover todos os dispositivos emparelhados)	1. No Modo de Espera, pressione  por 5 segundos até que o LED pisque VERMELHO/AZUL 2. Pressione  por 2 segundos até que o LED pisque 5 vezes em VIOLETA

O conteúdo deste guia rápido, incluindo texto, ilustrações e desenhos, constitui propriedade intelectual exclusiva da Cardo Systems, Inc. e está protegido pela Lei de Direitos Autorais. É estritamente proibida qualquer reprodução parcial ou total, tradução e disseminação sem a prévia autorização por escrito da Empresa Fabricante. Todos os direitos reservados.