


# Enceradeiras



## ROMHER

### Manual de Instruções

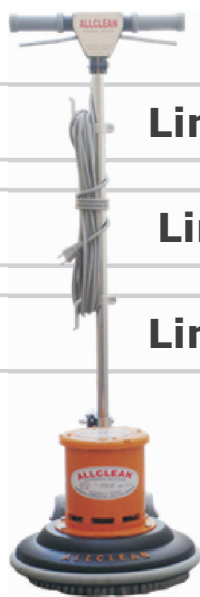

Linha All Clean

Linha POP

Linha RH



Linha CR

#### Certificado de Garantia

Nota Fiscal Nº:

Modelo:

Data:

Volt.:

Nº da Máquina:

### Instruções de Uso

01-) Retire cuidadosamente o equipamento da embalagem, certificando-se que não fique nenhum resíduo sob a bacia (carcaça do equipamento), manopla e na alavanca de acionamento.

02-) **Não conecte o plugue ainda na energia.**

03-) Deite o equipamento (apoiando sobre a cruzeta), coloque o suporte ou a escova, encaixando a flange do motor e girando para a esquerda.



4-) Coloque o equipamento na posição vertical e desenrole todo o cabo de alimentação elétrica.

5-) Solte o pedal de regulagem e ajuste á altura da cintura do operador, travando-o novamente.



06-) Conecte o plugue na energia observando se é a mesma voltagem da maquina.



7-) Apóie o cabo na cintura, segure-o com firmeza pela manopla e acione a alavanca, não interpondo os dedos entre a manopla e a alavanca, de modo a evitar o desligamento.

8-) É mínimo o esforço necessário para a operação do equipamento. Com movimentos suaves, erga ligeiramente o cabo do equipamento e o mesmo se deslocará para seu lado direito. De maneira inversa, baixando levemente o cabo, o equipamento move-se para sua esquerda.



9-) Caso haja descontrola do equipamento durante o trabalho, basta soltar a alavanca de acionamento e o mesmo se desligará.

10-) Ao término do trabalho e para o desligamento total do aparelho, **remova o plugue da tomada**. Volte o cabo à posição vertical e deite o equipamento. Para retirar o suporte ou a escova, um leve toque em sentido horário é suficiente para desprendê-lo(a).



11-) Para limpar o equipamento, use apenas um pano macio levemente umedecido em água, secando em seguida. Enrole o cabo de alimentação elétrica na alça do fio e guarde o equipamento em local seco. Não deixe suportes ou escovas sob o equipamento. Seque-os e guarde à parte.

## Instruções de Segurança

01-) Este é um equipamento elétrico de elevada potência. Deve ser operado apenas por pessoa treinada e habilitada para tanto.

02-) Leia atentamente as Instruções para Uso antes de operar o equipamento.

03-) Certifique-se que a instalação elétrica onde o equipamento será ligado esteja em boas condições e que a tensão(voltagem) e corrente(amperagem) sejam compatíveis com o equipamento.

4-) Caso necessário o uso de extensões, deve ser observado o comprimento máximo do cabo de 10 metros, bem como a bitola de 4,0mm.

5-) Mantenha secas todas as conexões elétricas, não deixando-as em contato com o piso molhado ou úmido.

6-) Não toque nos plugues e conexões elétricas com as mãos molhadas.

7-) Nunca puxe o equipamento pelo cabo de alimentação elétrica.



8-) As partes rotativas do equipamento (suportes e escovas) podem causar acidentes. Mantenha afastados pés, mãos e partes móveis. Passar o equipamento sobre objetos soltos no piso pode projetá-los com velocidade. Mantenha o cabo de alimentação elétrica longe de suportes e escovas.

9-) Trabalhe com o cabo de alimentação elétrica totalmente desenrolado.

10-) Nunca suba no equipamento ou use-o como apoio, principalmente se estiver ligado.

11-) Nunca jogue água sobre qualquer parte do equipamento, sob o sério risco de causar choques elétricos e danos ao motor e outros componentes.

12-) Use apenas escovas e suportes fornecidos junto com o equipamento ou especificados pela Romher. O uso de outras escovas ou suportes pode comprometer a segurança da operação.

13-) Examine o cabo de alimentação elétrica a cada vez que for utilizar o equipamento, observando se não existe desgaste ou ruptura. Caso positivo, entre em contato com a Assistência Técnica Romher para efetuar a substituição.

14-) Todo e qualquer conserto, manutenção e reposição de peças deverão ser realizados pela Romher ou por suas Assistências Técnicas Autorizadas, sob pena de perda da garantia do equipamento.

## **Romher Indústria E Comércio**

Rua Montesina, 193

Vila Paulina - São Paulo

Cep 03158-040

Pabx.: (11) 2021-8255

Tel.: (11) 2128-3371