

CyberLink

# **PowerDVD 7**

Guida per l'utente

# Copyright e limitazioni

Tutti i diritti riservati. Non è consentito riprodurre nessuna porzione della presente pubblicazione, memorizzarla in un sistema di archiviazione o trasmetterla sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previo consenso scritto di CyberLink Corporation.

IN BASE A QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE, POWERDVD VIENE FORNITO "TALE QUALE", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSA SENZA LIMITAZIONE QUALSIASI GARANZIA PER INFORMAZIONI, SERVIZI O PRODOTTI FORNITI MEDIANTE O IN CONNESSIONE A POWERDVD E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, ASPETTATIVE DI PRIVACY O MANCATA VIOLAZIONE.

L'USO DEL SOFTWARE IMPLICA CHE L'UTENTE ACCETTA DI SOLLEVARE CYBERLINK DA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O EMERGENTI DERIVATI DALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE O DEI MATERIALI CONTENUTI IN QUESTA CONFEZIONE.

I termini e le condizioni qui elencati RESTANO SOGGETTI alle leggi di Taiwan, Repubblica cinese.

PowerDVD e altri nomi di società e di prodotti citati nella presente pubblicazione sono marchi registrati, utilizzati a scopo identificativo, restando di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, e il simbolo Double-D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

**CyberLink Quartiere generale internazionale:** CyberLink Corporation, 15F, No.100, Min-Chiuan Road, Hsin-Tian City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Sito Web di assistenza: [support.cyberlink.com](http://support.cyberlink.com)

Telefono #: 886-2-8667-1298

Fax #: 886-2-8667-1300

Copyright © 2006 CyberLink Corporation, Taipei, Taiwan, ROC

# Sommario

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
Benvenuti .....	2
Funzioni principali .....	2
Nuove funzioni in questa versione .....	3
Registrazione del software .....	4
Attivazione delle funzioni di PowerDVD .....	5
Aggiornamento del software .....	6
Disinstallazione del Software .....	7
Disinstallazione dal Menu Avvio .....	7
Disinstallazione dal Pannello di Controllo .....	7
Il programma PowerDVD .....	8
Comandi principali in Modalità Agganciata .....	8
Comandi principali in Modalità Lettore .....	11
Tastierino Opzioni A/V .....	14
Pannello Menu/Numeri .....	15
Selettore Comandi .....	17
Comandi principali in Modalità Mini Lettore .....	19
Comandi principali in Modalità Selettore Comandi .....	21
Requisiti di sistema .....	22
<b>Controlli di riproduzione.....</b>	<b>23</b>
Controlli di riproduzione di base .....	24
Navigazione durante la riproduzione .....	26
Funzioni di spostamento .....	26
Spostamento alle scene .....	26

Avanzamento e riavvolgimento .....	27
Funzionalità di visualizzazione di un fotogramma alla volta ..	28
Ricerca tempo .....	28
Segnalibri per le scene preferite .....	28
Controlli avanzati di riproduzione .....	31
Riproduzione DVD .....	31
Acquisizione delle scene preferite .....	31
Funzione Schermo intero .....	32
Alternanza tra flussi audio .....	32
Visualizzazione dei sottotitoli .....	32
Alternanza tra le angolazioni disponibili .....	32
Ripetizione delle scene preferite .....	33
Riproduzione di DVD Karaoke .....	34
Riproduzione casuale dei brani nell'elenco di riproduzione	35
Uso dei menu nel formato video DVD .....	36
Uso dei menu nel formato DVD-VR .....	37
Menu di riproduzione .....	37
Uso del Pannello Menu/Numeri .....	39
Uso del Pannello Opzioni A/V .....	40
Menu di scelta rapida .....	41
1. Controlli di base .....	41
2. Controlli di visualizzazione .....	42
3. Controlli delle preferenze .....	43
4. Controlli del menu DVD .....	45
5. Controlli di PowerDVD .....	45
<b>Riproduzione dei supporti .....</b>	<b>47</b>
Impostazione del codice regionale .....	48
Riproduzione di DVD .....	49
Riproduzione di dischi DVD VR .....	51
Riproduzione di VCD/SVCD .....	52
Riproduzione diCD audio .....	53

Riproduzione dei file .....	54
Trascinamento per la Riproduzione .....	54
Creazione di elenchi di tracce .....	55
Riproduzione dei file DVD dall'Hard Disk .....	58
<b>Configurazione.....</b>	<b>59</b>
Lettore Configurazione .....	60
Configurazione avanzata del Lettore .....	62
OSD .....	62
Istantanea .....	64
Tastiera/Mouse .....	66
Associazione file .....	67
Segnalibri .....	69
Configurazione Interfaccia Utente .....	72
Configurazione video .....	74
Configurazione video avanzata .....	76
Modalità deinterlacciamento intelligente .....	76
Modalità schermo doppio .....	78
Colore .....	79
Formato .....	81
Dispositivo di visualizzazione .....	82
Configurazione audio .....	83
Configurazione audio avanzata .....	86
Impostazioni cuffie .....	86
Impostazioni 2 altoparlanti .....	91
Impostazioni 4/6/7/8 altoparlanti .....	93
Configurazione informazioni .....	96
Informazioni sul lettore .....	96
Informazioni sulla visualizzazione .....	96
Attributi video .....	97
Attributi audio .....	98
Attributi immagine secondaria .....	99
Informazioni sull'hardware .....	99

Impostazioni alimentazione mobile (Opzionale) .....	100
<b>InterActual Pack (opzionale).....</b>	<b>103</b>
Funzioni InterActual .....	104
Configurazione .....	105
<b>Assistenza tecnica .....</b>	<b>107</b>
Assistenza tecnica sul Web .....	107
Assistenza fax .....	108
Assistenza telefonica .....	108
<b>Indice .....</b>	<b>109</b>

## Capitolo 1:

# Introduzione

Questo capitolo illustra le funzioni principali del programma PowerDVD di CyberLink e l'aspetto del programma principale. Vengono elencati i requisiti minimi di sistema per l'utilizzo del programma e il metodo di aggiornamento alla versione più recente del software.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Benvenuti a pag.2
- Registrazione del software a pag.4
- Attivazione delle funzioni di PowerDVD a pag.5
- Aggiornamento del software a pag.6
- Disinstallazione del Software a pag.7
- Il programma PowerDVD a pag.8
- Requisiti di sistema a pag.22

# Benvenuti

Benvenuti alla famiglia di prodotti CyberLink per l'intrattenimento domestico. CyberLink PowerDVD è un software per la riproduzione di DVD con le funzioni e i controlli di un normale lettore di DVD da salotto. PowerDVD offre controlli di navigazione ricchi di funzioni per un'esperienza visiva interattiva e personalizzata. Le tecnologie video e audio di cui è dotato offrono la migliore esperienza di qualità di visione e di ascolto possibili sul PC.

## Funzioni principali

CyberLink PowerDVD comprende le seguenti funzioni principali:

- Supporto per formati DivX, DVD (MPEG-2), DVD+VR, DVD-VR, DVD-Audio, VCD (MPEG-1), SVCD, miniDVD e file DVD per riproduzione su unità disco rigido (HDD)
- Dispositivo di scorrimento per la navigazione e il collegamento diretto e istantaneo a ogni scena
- Esclusiva capacità di doppia sottotitolazione\*
- Tecnologia di correzione video CLEV-2 (CyberLink Eagle Vision) che regola in modo dinamico i rapporti di luminosità/contrasto/saturazione nelle scene che risultano scure o troppo brillanti.
- CLPV (CyberLink Pano Vision) è una tecnologia di allungamento del video non lineare che produce una distorsione minima al centro dell'immagine.
- Tecnologia CLMEI-2 (CyberLink Multi-channel Environment Impression), una tecnologia di espansione dei canali audio che converte il suono stereo in uscita multicanale.
- CyberLink Mobility Pack consente una più lunga riproduzione dei film su computer notebook.
- Zoom digitale 9X con indicatore di posizione
- Funzione Ripetizione AB per ripetere le scene preferite istantaneamente
- Importazione ed esportazione dei segnalibri preferiti e da segnalibro



- Il deinterlacciamento Smart Video assicura un'immagine video più morbida e chiara.
- Tecnologia surround virtuale CLVS (CyberLink Virtual Speaker) sviluppata da CyberLink
- Tecnologia CyberLink Headphone per suono surround in cuffia

## **Nuove funzioni in questa versione**

Le nuove funzioni in questa versione di CyberLink PowerDVD comprendono:

- Supporto UPnP Media Network
- Interfaccia libera con cinque diverse modalità di visione per un controllo totale
- Say-It-Again – per ripetere automaticamente l'ultimo dialogo
- Read-It-Clearly per un controllo totale delle posizioni dei sottotitoli
- Il nuovo See-It-All ed il Notebook Maximizer offrono funzioni di risparmio energetico
- Supporto per gli ultimi standard di protezione dei contenuti inclusi VCPS e CPRM
- Supporto per video ad alta definizione MPEG-4 AVC (H.264)
- Supporto per i nuovi standard audio inclusi DTS-ES, DTS 96/24, DTS NEO:6 e AAC
- Tecnologia CyberLink Eagle Vision CLEV-2 migliorata per immagini e colori migliori
- Nuova interfaccia personalizzabile del lettore

# Registrazione del software

Dopo l'installazione del programma, viene visualizzata una finestra di registrazione, che richiede la registrazione del prodotto. È importante effettuare la registrazione del software al fine di ottenere assistenza tecnica o altre informazioni da CyberLink. La registrazione del software attiva inoltre l'opzione audio CLHP. (Vedere Cuffie CL a pag.90.)

CyberLink  
**PowerDVD™ 7**

Grazie per aver scelto il software di CyberLink.

Registratevi oggi per ricevere assistenza tecnica e utili informazioni per usufruire al massimo delle possibilità multimediali del vostro computer.

Nome:

Cognome:

Email:

Digitare di nuovo email:

Paese: Stati Uniti

Sì, desidero ricevere il notiziario informativo di CyberLink.

Sì, desidero ricevere informazioni di prodotto da terzi diversi da CyberLink.

Registra ora

Avvisami in seguito

[Leggere l'informativa sulla privacy](#)

CyberLink


Per registrare il software, attenersi a quanto segue:


1. Immettere i dati personali nelle caselle di immissione **Nome**, **Cognome** e **E-mail**.
  - Selezionare una o entrambe le opzioni per ricevere informazioni da CyberLink o deselezionarle se non si desidera ricevere alcuna informazione.
2. Fare clic su **Registra ora**.
  - Se si desidera registrare questo prodotto in un secondo momento, fare clic su **Avvisami in seguito**. La finestra di registrazione si apre ogni volta che si esegue il programma fino a che non viene completata la registrazione

# Attivazione delle funzioni di PowerDVD

La prima volta che si esegue PowerDVD, viene richiesto di aggiornare immediatamente la versione di prova a quella che è stata acquistata.

Per attivare le funzioni di PowerDVD attenersi a quanto segue:

1. Aprire PowerDVD.
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento.
  - È inoltre possibile visualizzare questa finestra di dialogo facendo clic su  (Configurazione), quindi su **Attiva**.

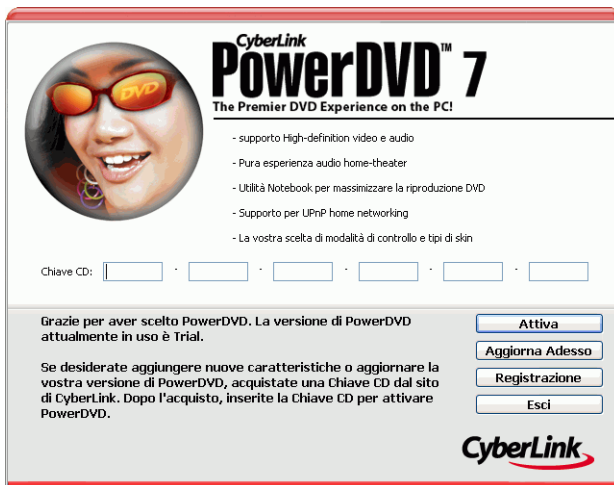

3. Inserire la chiave di attivazione, quindi cliccare su **Attiva**



**Nota:** È possibile copiare e incollare la chiave di attivazione nella prima casella di immissione.


# Aggiornamento del software

Aggiornamenti e miglioramenti del software possono essere periodicamente disponibili da CyberLink.

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre della connessione a Internet.

Per aggiornare il software, attenersi a quanto segue:

1. Aprire la finestra di dialogo Informazioni di aggiornamento in uno dei modi seguenti:
  - Cliccare sul tasto **Aggiorna** .
  - Premere **F3**.
  - Fare clic su  (Configurazione), quindi fare clic su **Aggiorna**. Si aprirà una finestra con le opzioni disponibili

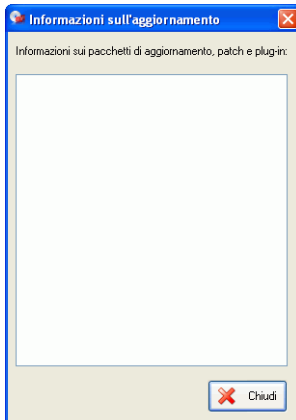

2. Cliccare sulle funzioni che si desidera aggiornare.
3. Si apre una finestra del browser web, nella quale è possibile acquistare gli aggiornamenti e i miglioramenti del prodotto.

# Disinstallazione del Software

Se si deve disinstallare il software CyberLink per qualsiasi motivo, è possibile fare ciò dal Menu Avvio di Windows o dal Pannello di Controllo.

## Disinstallazione dal Menu Avvio

Per disinstallare il software CyberLink dal Menu Avvio, procedere come segue:

1. Cliccare su **Avvio > Programmi > [nome del pacchetto software CyberLink > Disinstalla [nome del prodotto]**. Si apre la procedura automatica di disinstallazione.
2. Seguire la procedura automatica per rimuovere il programma.

## Disinstallazione dal Pannello di Controllo

Per disinstallare il software CyberLink dal Pannello di Controllo, procedere come segue:


1. Cliccare su **Avvio > Impostazioni > Pannello di Controllo**.
2. Fare doppio click su **Aggiungi Rimuovi Programmi**.
3. Selezionare il nome del programma, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.
4. Seguire la procedura automatica per rimuovere il programma.


# Il programma PowerDVD

Questa sezione descrive il programma PowerDVD e le funzioni dei pulsanti in modi diversi.

## Comandi principali in Modalità Agganciata

Quando si avvia PowerDVD, il Pannello Principale del Lettore risulta agganciato alla base della finestra video. Il Pannello Principale del Lettore in modalità agganciata offre l'accesso ad alcune delle funzioni più usate in PowerDVD senza dover passare dalla finestra del video al Pannello Principale.

Per sganciare il Pannello Principale del Lettore dalla finestra video, cliccare su **Aggancia/Sgancia** . Per agganciare il Pannello Principale del Lettore alla finestra video, trascinare il Pannello alla base del video. finestra.

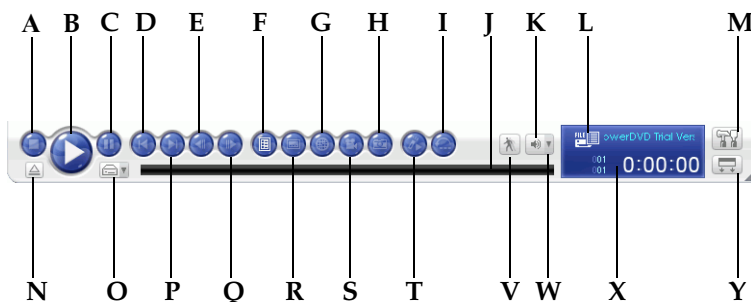


Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione	
A	Interrompi	S	Interrompe la riproduzione
B	Esegui	Invio	Riproduce il supporto

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
C	Sospendi	Barra spaziatrice	Sospende la riproduzione
D	Precedente	P	Ritorna al capitolo precedente
E	Fotogramma indietro	Ctrl+B	Ritorna al fotogramma precedente
F	Menu	L	Accede a tutti i menu DVD disponibili
G	Flusso audio successivo	H	Consente di alternare i flussi audio disponibili
H	Acquisizione fotogramma	C	Acquisisce il contenuto di un video come file immagine bitmap
I	Say-It-Again	W	Ripete automaticamente l'ultimo dialogo
J	Cursore di navigazione		Visualizza sul display il tempo trascorso. Fare clic sul cursore per passare ad altre posizioni
K	Disattiva audio	Q	Disattiva il volume
L	Tipo di supporto attuale		Visualizza il tipo di supporto attuale
M	Configurazione	Ctrl+C	Tutte le impostazioni di configurazione sono memorizzate qui
N	Espelli	Ctrl+E	Espelle il disco dal lettore

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
O	Seleziona sorgente	Ctrl+O	Seleziona la sorgente da riprodurre
P	Successivo	N	Passa al capitolo successivo
Q	Avanti fotogramma per fotogramma	T	Visualizza il fotogramma successivo
R	Sottotitoli successivi	U	Consente di alternare i sottotitoli disponibili durante la riproduzione
S	Angolazione successiva	A	Consente di alternare tra le angolazioni disponibili, se presenti
T	See-It-All	Ctrl+S	Attiva la funzione See-It-All. Fare riferimento a Impostazioni alimentazione mobile (Opzionale) a pag.100.
V	Controllo Velocità		Apri/Chiude il Controllo Velocità
W	Regolazione volume	+,-	Aumenta o diminuisce il volume
X	Area del display		Visualizza il numero del capitolo/titolo del DVD ed il tempo trascorso
Y	Sgancia Pannello Lettore	Ctrl+T	Sgancia il Pannello Lettore dalla finestra video



## Comandi principali in Modalità Lettore

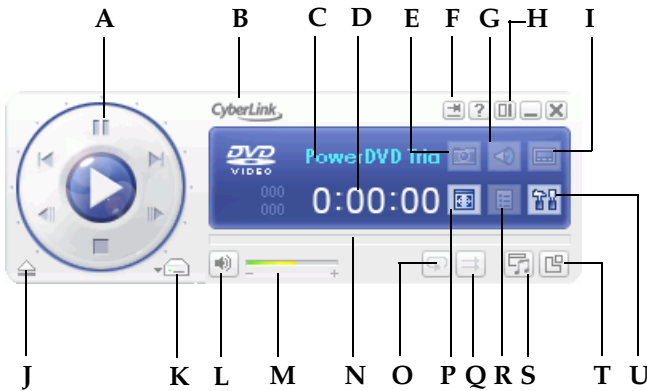


	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
A	Selettore comandi		Fare riferimento a Selettore Comandi a pag.17.
B	Informazioni su	Ctrl+A	Visualizza le informazioni su PowerDVD
C	Tipo di supporto attuale		Visualizza il tipo di supporto attuale
D	Area del display		Visualizza il numero del capitolo/titolo del DVD e il tempo trascorso
E	Acquisizione fotogramma	C	Consente di acquisire il contenuto di un video come file immagine bitmap

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
F	Sempre in primo piano		Dispone il Lettore al di sopra di ogni altra finestra
G	Flusso audio successivo	H	Consente di alternare i flussi audio disponibili
H	Passa alla modalità Selettore Comandi		Passa alla modalità Selettore Comandi
I	Sottotitoli successivi	U	Consente di alternare i sottotitoli disponibili durante la riproduzione
J	Espelli	Ctrl+E	Espelle il disco dal lettore
K	Seleziona sorgente	Ctrl+O	Seleziona la sorgente da riprodurre
L	Disattiva audio	Q	Disattiva il volume
M	Regolazione volume	+, -	Aumenta o diminuisce il volume
N	Cursore di navigazione		Visualizza sul display il tempo trascorso. Click along slider to jump to other locations
O	Ripeti	Ctrl+R	Consente di ripetere titoli, capitoli, canzoni, ecc.

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
P	Schermo intero	Z	Passa da schermo intero a modalità finestra
Q	Riproduzione casuale	V	Riproduce le tracce in ordine casuale
R	Menu	L	Consente di accedere ai menu DVD disponibili
S	Pannello Opzioni A/V	. (Punto)	Attiva/disattiva il pannello Opzioni A/V
T	Pannello Menu/Numeri	/	Consente di attivare/disattivare il Pannello Menu/Numeri
U	Configurazione	Ctrl+C	Tutte le impostazioni di configurazione sono memorizzate qui


## Tastierino Opzioni A/V


Il Pannello Opzioni A/V consente di selezionare una modalità di uscita audio, una preimpostazione di equalizzazione e una correzione video. Per visualizzare il pannello, andare in modalità Lettore e cliccare su **Apri Pannello Opzioni A/V** . Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Uso del Pannello Opzioni A/V a pag.40 .



	Pulsante/Icona	Descrizione
A	Modalità uscita audio	Visualizza tutte le modalità di uscita audio disponibili.
B	Preimpostazioni equalizzatore	Visualizza tutte le preimpostazioni dell'equalizzatore audio disponibili.
C	Correzione video	Visualizza tutti gli effetti video disponibili.

## Pannello Menu/Numeri


Il pannello dei menu/numeri offre pulsanti di navigazione, un tastierino numerico e i pulsanti per accedere ad altre funzioni. Per visualizzare il pannello, andare in modalità Lettore e cliccare su **Apri Pannello Menu/Numeri** . Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Uso del Pannello Menu/Numeri a pag.39 .

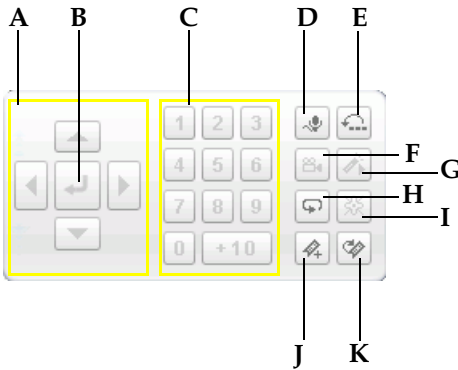

Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
A Pulsanti di navigazione		Per navigare tra i menu dei DVD.
B Invio		Accetta l'opzione selezionata.
C 1 - +10		Tastierino numerico
D Karaoke	K	Consente di alternare le modalità karaoke
E Say-It-Again	W	Ripete l'ultimo dialogo

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
F	Angolazione successiva	A	Consente di alternare tra le angolazioni disponibili, se presenti
G	See-It-All	Ctrl+S	Attiva la funzione See-It-All
H	Ripetizione AB	X	Ripete la scena selezionata
I	Visualizzazioni		Riproduce le visualizzazioni generate dal computer
J	Aggiungi segnalibro	F2	Consente di aggiungere segnalibri per scene DVD specifiche
K	Segnalibro successivo	Ctrl+F2	Consente di andare direttamente alle scene con segnalibro
M	Karaoke	K	Consente di alternare le modalità karaoke

## Selettore Comandi



Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
A Riavvolgimento		Consente il riavvolgimento rapido segnalate da un punto verde
B Precedente	P	Consente di tornare al capitolo precedente
C Sospendi	Barra spaziatrice	Sospende la riproduzione
D Avanzamento		Consente il riavvolgimento rapido a velocità incrementali segnalate da un punto verde
E Successivo	N	Consente di passare al capitolo successivo
F Riproduci	Invio	Riproduce il supporto


	<b>Pulsante/Icona</b>	<b>Tasto di scelta rapida</b>	<b>Descrizione</b>
G	Avanti fotogramma per fotogramma	T	Consente di visualizzare il fotogramma successivo
H	Passo a passo all'indietro	Ctrl+B	Consente di tornare al fotogramma precedente
I	Interrompi	S	Consente di interrompere la riproduzione



## Comandi principali in Modalità Mini Lettore

La modalità mini lettore consente all'utente di accedere alle funzioni di riproduzione di base anche quando PowerDVD è minimizzato. Quando è abilitata questa modalità e PowerDVD è minimizzato, i controlli di riproduzione vengono ridotti nella barra delle applicazioni di Windows.

Per abilitare la modalità mini lettore, cliccare col tasto destro su un'area libera della barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Barre degli Strumenti** e cliccare poi su **PowerDVD 7**. Cliccare sul pulsante **Riduci** per entrare in modalità mini lettore; cliccare sul pulsante **Esci da modalità Mini** per uscire da questa modalità.

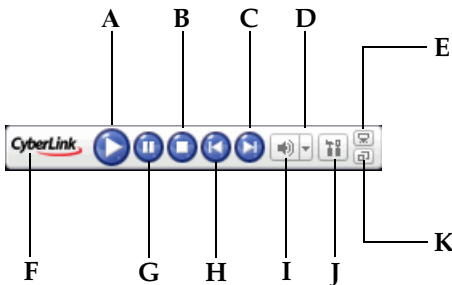

Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
A Riproduci	Invio	Riproduce il supporto
B Interrompi	S	Consente di interrompere la riproduzione
C Successivo	N	Consente di passare al capitolo successivo
D Regolazione volume	+, -	Aumenta o diminuisce il volume

	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
E	Mostra/ Nascondi Video		Mostra o nasconde la finestra del mini lettore
F	Informazioni su	Ctrl+A	Visualizza le informazioni su PowerDVD
G	Sospendi	Barra spaziatrice	Sospende la riproduzione
H	Precedente	P	Consente di tornare al capitolo precedente
I	Disattiva audio	Q	Disattiva il volume
J	Configurazione e	Ctrl+C	Tutte le impostazioni di configurazione sono memorizzate qui
K	Esci dalla modalità Mini		Esce dalla modalità Mini Lettore

## Comandi principali in Modalità Selettore Comandi

La modalità Selettore Comandi consente all'utente di accedere ai controlli di riproduzione più comuni con il Selettore Comandi. Per passare in modalità selettore comandi, cliccare sull'icona **Passa a modalità Selettore Comandi**. Per terminare questa modalità, cliccare sull'icona **Passa al Lettore PowerDVD**.



	Pulsante/Icona	Tasto di scelta rapida	Descrizione
A	Passa al lettore PowerDVD		Passa alla modalità lettore PowerDVD
B	Selettore comandi		Fare riferimento a Selettore Comandi a pag.17
C	Espelli	Ctrl+E	Espelle il disco dal lettore
D	Seleziona sorgente	Ctrl+O	Seleziona la sorgente da riprodurre

# Requisiti di sistema

Assicurarsi che il sistema abbia i seguenti requisiti minimi, prima di procedere all'installazione:

- Windows MCE, XP, 2000, ME
- Intel Pentium III 500M Hz (raccomandato: Pentium 4 1.6 GHz o Pentium M 1.0 GHz, o Athlon 1.2 GHz o superiore)
- RAM 256MB o superiore
- DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R/RW, DVD-Dual, DVD-Multi o un'unità combinata DVD-ROM/CD-RW con interfaccia 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI o CardBus
- Scheda audio PCI, dispositivo audio USB o periferica audio incorporata nella scheda madre
- Almeno 60 MB di spazio libero su hard disk
- Acceleratore grafico AGP o PCI Express con supporto DirectDraw
- Risoluzione minima del desktop 1024 o 768 o 1280 x 1024 consigliata.
- Rapporto dello schermo 4:3 o 16:9 widescreen

## Capitolo 2:

# Controlli di riproduzione







Questo capitolo descrive i controlli di riproduzione di PowerDVD. PowerDVD offre svariati modi per accedere ai controlli di riproduzione per poter usufruire con più facilità dei contenuti multimediali.



Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Controlli di riproduzione di base a pag.24
- Navigazione durante la riproduzione a pag.26
- Controlli avanzati di riproduzione a pag.31
- Menu di scelta rapida a pag.41

# Controlli di riproduzione di base

PowerDVD presenta controlli di riproduzione di base che funzionano in maniera simile al telecomando del lettore DVD da salotto. Questi controlli di base sono accessibili in tutte le modalità di PowerDVD e sono progettati per essere facili da utilizzare. I controlli di riproduzione di base sono:



Pulsante	Funzione	Descrizione
	<b>Riproduci</b>	Avvia la riproduzione del disco inserito o del file della sequenza brani attualmente selezionato
	<b>Interrompi</b>	Interrompe la riproduzione
	<b>Sospendi</b>	Sospende la riproduzione corrente. Fare clic su <b>Riproduci</b> per riprendere la riproduzione.
	<b>Successivo</b>	Salta al capitolo successivo. Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni di spostamento a pag.26.
	<b>Precedente</b>	Salta al capitolo precedente. Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni di spostamento a pag.26.
	<b>Avanti di un fotogramma</b>	Consente di visualizzare il fotogramma successivo. Per ulteriori informazioni, vedere Funzionalità di visualizzazione di un fotogramma alla volta a pag.28.

Pulsante	Funzione	Descrizione
	<b>Indietro di un fotogramma</b>	Consente di tornare al fotogramma precedente. Per ulteriori informazioni, vedere Funzionalità di visualizzazione di un fotogramma alla volta a pag.28.
	<b>Espelli</b>	Espelle il disco oppure il drive manualmente.

# Navigazione durante la riproduzione


Se si desidera passare a determinati capitoli o tornare a scene più interessanti, sono disponibili i metodi di navigazione veloce.

## Funzioni di spostamento




Fare clic su **Successivo**  e **Precedente**  durante la riproduzione o in modalità di pausa per saltare un capitolo o tornare a quello precedente. È possibile utilizzare anche **Successivo** e **Precedente** per spostarsi tra i file multimediali nella sequenza brani.

## Menu di spostamento

È possibile richiamare un menu di scelta rapida con un semplice click del mouse.

1. Durante la riproduzione, posizionare il mouse su una delle funzioni di spostamento e farvi click sopra con il pulsante destro del mouse per visualizzare il relativo menu di scelta rapida .  

2. Verrà visualizzato soltanto il menu dei capitoli e non quello dei titoli. Se si stanno guardando dei file multimediali, sarà mostrato il nome del file.

## Spostamento alle scene

Durante la riproduzione, cliccare su **Scena Successiva**  e su **Scena Precedente**  durante la riproduzione o in modalità sospensione per saltare una scena o tornare a quella precedente. Cliccare su **Salta CM**  se si desidera saltare le pubblicità.



## Avanzamento e riavvolgimento

Invece di navigare spostandosi da un titolo/capitolo ad un altro, è possibile farlo in modo tradizionale con le funzioni di avanzamento e riavvolgimento. Grazie alla tecnologia DVD, questa velocità di spostamento sono incomparabilmente maggiori rispetto alla velocità delle videocassette. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Selettore Comandi a pag.17.

1. Fare clic sul perimetro esterno della manopola per avanzare e riavvolgere a diverse velocità durante la riproduzione. Il segno verde indica la velocità.
2. I punti indicati sul lato sinistro della manopola indicano velocità di riavvolgimento pari a 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 8x, 16x, 32x. Il punto centrale è Sospendi, mentre il lato destro indica le velocità di avanzamento pari a 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 8x, 16x, 32x.
3. È possibile accedere ai comandi di avanzamento/riavvolgimento in modalità Agganciata cliccando sull'icona **Apri Controllo Velocità**.(pic) Sarà mostrata la barra del controllo velocità con sopra indicati dei punti. La parte inferiore della barra indica le velocità di riavvolgimento pari a 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 8x, 16x, 32x. Il punto centrale è Sospensione, mentre il lato superiore indica le velocità di avanzamento pari a 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 8x, 16x, 32x.
4. Cliccare sull'icona **Chiudi Controlli Velocità**(pic) per nascondere la barra.





**Nota:** I vari tipi di avanzamento alla velocità rallentata di 0,5X e -0,5X sono posizionati tra il comando Sospendi e 1X (riproduzione) e -1X. Fare clic in modo molto preciso!

**Nota:** È possibile ascoltare l'audio nelle velocità di riproduzione comprese tra 0,5X e 2X senza distorsione del tono. Questa funzione è particolarmente utile per l'apprendimento delle lingue. Con la combinazione delle tecnologie di ripetizione A-B e dei sottotitoli doppi, PowerDVD offre una piattaforma di apprendimento linguistico completa.

## Funzionalità di visualizzazione di un fotogramma alla volta

Queste funzioni sono disponibili in qualsiasi momento.

1. Durante la riproduzione, fare clic su **Avanti di un fotogramma**  per andare la fotogramma successivo, oppure per andare a quello precedente fare clic su **Indietro di un fotogramma** .
2. Dopo aver fatto click su una qualsiasi funzione di visualizzazione di un fotogramma alla volta, la riproduzione verrà sospesa.

**Nota:** Questa funzione consente di tornare indietro e di visualizzare solo i fotogrammi l'all'interno di un gruppo di fotogrammi. In altre parole, avanzare per fotogrammi comporterà il passaggio per un numero maggiore di fotogrammi rispetto al riavvolgimento.

## Ricerca tempo



È possibile saltare a un tempo specifico in un film, video o brano per iniziare la riproduzione da quel punto.

1. Fare clic con il pulsante destro sul cursore di navigazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca tempo.
2. Immettere il codice temporale (nel formato ore:minuti:secondi), quindi fare clic su **OK**.

Playback begins from the time code you have entered. La riproduzione inizia dal time code immesso.

## Segnalibri per le scene preferite

Durante la riproduzione dei DVD è possibile assegnare dei segnalibri alle scene preferite. Se si desidera visualizzare di nuovo determinate scene, PowerDVD rende il compito estremamente facile.

1. Durante la riproduzione, attivare il tastierino dei menu, quindi fare clic su **Aggiungi segnalibro**  quando viene riprodotta la scena preferita.
2. La funzione **Vai a segnalibro**  consente di passare direttamente al segnalibro successivo in ordine cronologico. Naturalmente, ciò implica che siano stati impostati altri segnalibri per quel particolare DVD. Fare clic su tale funzione durante la riproduzione.
3. Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'esportazione dei segnalibri, andare a Segnalibri a pag.69.


## Menu dei segnalibri

Come praticamente per tutte le altre funzioni principali , esiste anche un menu segnalibro.




1. Menu dei segnalibri
2. È possibile eliminare vecchi segnalibri uno per uno o tutti in una volta selezionando **Elimina tutto**.

È inoltre disponibile anche un altro menu di scelta rapida per la funzione **Vai a segnalibro** .



1. Attivare il tastierino dei menu, quindi posizionare il cursore su questa funzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu.

- Viene così stabilito un collegamento diretto a tutti i segnalibri. Il Browser consente di visualizzare la posizione dei segnalibri incorporati nei capitoli.

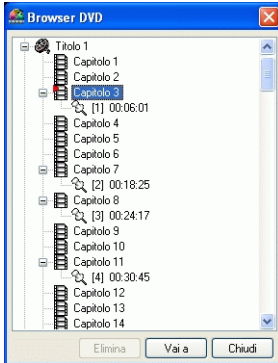

- Selezionare un capitolo o un segnalibro e fare clic su **Vai a**.
- Per eliminare un segnalibro, selezionarlo e fare clic su **Elimina**.
- Fare clic su **Chiudi** per uscire.
- Se si seleziona il **visualizzatore**, nel visualizzatore di segnalibri verranno visualizzate le prime scene di ciascun segnalibro.
  - È possibile rinominare la miniatura di un segnalibro facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando **Modifica**. Immettere il nome desiderato, quindi fare clic su **OK**.


**Nota:** Questa opzione non sarà disponibile se si attiva l'accelerazione hardware video. Questa opzione si trova nella configurazione video nella sezione Accelerazione hardware.

# Controlli avanzati di riproduzione


Per una rapida descrizione di tutte le funzioni associate ai pulsanti, fare riferimento alla sezione Comandi principali in Modalità Agganciata a pag.8 o Comandi principali in Modalità Lettore a pag.11 per maggiori informazioni.

**Nota:** I controlli di riproduzione possono essere diversi in base alla modalità operativa. La modalità Mini Lettore offre soltanto i controlli di base, mentre la modalità Lettore, con il Pannello Opzioni A/V ed il Pannello Menu/Numeri attivi, offre tutte i tasti funzione disponibili.

## Riproduzione DVD

Per vedere un titolo DVD, basta inserire il disco nel lettore predefinito e PowerDVD lo eseguirà automaticamente. Per avviare manualmente un titolo DVD, cliccare sul pulsante **Seleziona sorgente**  e scegliere il lettore in cui si è inserito il DVD.

## Acquisizione delle scene preferite

1. Durante la riproduzione, è sufficiente fare click sul pulsante  **Acquisisci** per acquisire qualsiasi contenuto video come immagine fissa.
2. Per essere più precisi, è possibile sospendere la scena, eseguire a velocità rallentata, o avanzare di un fotogramma alla volta e quindi eseguire la cattura.


**Nota:** Nell'area di Configurazione è possibile stabilire il percorso di memorizzazione delle immagini acquisite. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Istantanea a pag.64.

## Funzione Schermo intero

La funzione **Schermo intero**  consente di alternare le modalità da schermo intero a finestra e viceversa.


**Nota:** In modalità Schermo intero, la barra del lettore PowerDVD è nascosto. Per accedere alla barra di riproduzione, basta muovere il mouse.

## Alternanza tra flussi audio

Questa funzione è disponibile durante la riproduzione. Cliccare semplicemente sul pulsante **Flusso audio successivo**  durante la riproduzione per scorrere tutti i flussi audio disponibili (ad es. lingue diverse). Il numero di flussi audio dipende dal titolo DVD stesso.

## Visualizzazione dei sottotitoli


I sottotitoli sono forniti pressoché in tutti i titoli DVD. La lingua dei sottotitoli dipende dalla regione DVD del titolo prescelto. Le funzioni dei sottotitoli sono disponibili solo durante la riproduzione.

Durante la riproduzione, fare clic su  per alternare i sottotitoli disponibili.

## Caricamento di sottotitoli esterni

Quando si riproduce un file video (non su CD o DVD), PowerDVD ricerca il file dei sottotitoli nella stessa directory in cui si trova il file video. Se tale file viene trovato, i sottotitoli vengono caricati e l'opzione **Sottotitoli** viene abilitata nel Menu di scelta Rapida



## Alternanza tra le angolazioni disponibili

Questa funzione non è ancora ritenuta particolarmente importante dagli autori di DVD, ma è talvolta disponibile per DVD di concerti musicali. Cliccare su **Angolazione successiva**  durante la

riproduzione per scorrere le angolazioni disponibili. PowerDVD visualizza l'angolazione attualmente utilizzata ogni volta che si seleziona una nuova angolazione. È possibile, inoltre, utilizzare il Menu di scelta rapida per cambiare le **Angolazioni di visualizzazione**.


## Ripetizione delle scene preferite

PowerDVD fornisce una funzione di ripetizione di base che consente di ripetere le scene preferite senza ritardo.

1. Passare alla modalità Lettore ed attivare il Pannello Menu.  
Cliccare su **Ripetizione**  durante la riproduzione per ripetere il capitolo.
2. Per ripetere i titoli, fare clic sul pulsante **Ripetizione**  due volte. Fare clic un'ulteriore volta per disattivare la funzione **Ripetizione**.





## Say-It-Again

È possibile usare anche Say-It-Again per ripetere il dialogo che si sta guardando. Per utilizzare Say-It-Again:

1. È sufficiente cliccare su **Say-It-Again**  durante la riproduzione di un dialogo per ripetere lo stesso.
2. Fare clic un'ulteriore volta per disattivare la funzione **Say-It-Again**.

## Ripetizione AB





PowerDVD offre la funzione di ripetizione personalizzabile che consente di selezionare qualsiasi parte di un filmato e di ripeterla. Il punto di partenza della ripetizione è detto A e quello finale è detto B. Questa funzione è diversa da Say It Again, che, invece, serve a ripetere solo il dialogo corrente.

1. Durante la riproduzione impostare il punto A premendo il pulsante **Ripetizione AB**  all'inizio del segmento che si desidera ripetere.
2. Fare di nuovo clic su **Ripetizione AB**  per impostare il punto B dove si desidera chiudere il segmento. Il segmento verrà immediatamente ripetuto e riprodotto a ciclo continuo.
3. Per annullare, fare clic sul pulsante **Ripetizione AB**, sul pulsante  **Ripetizione**  o uscire da questa serie di segmenti (ad es., con il cursore di navigazione, l'avanzamento o lo spostamento controllato ai capitoli successivi o precedenti).

## Riproduzione di DVD Karaoke


Si può usare PowerDVD per riprodurre sul computer i DVD Karaoke. Verificare la presenza del logo Karaoke sulla confezione del titolo DVD.

### Selezione delle opzioni Karaoke

1. Inserito il disco karaoke, verificare che il microfono sia installato correttamente.
2. Fare clic su **Riproduci**  e verrà visualizzato il menu schermata. In caso contrario, fare clic su **Seleziona sorgente**  e scegliere l'unità corretta.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione sul Pannello Menu  o scegliere un brano facendo clic su di esso con il mouse.
4. Durante la riproduzione, attivare il Pannello Menu e quindi fare clic su **Karaoke**  o fare clic con il pulsante destro per richiamare il menu di scelta rapida e selezionare **Karaoke**.
5. Selezionare da: Due canali attivi (**Voce 1, 2**), oppure **Voce 1** oppure **Voce 2** o spegnere entrambe le voci (**Disattiva voci**).




## Menu Karaoke

1. Posizionare il cursore sul pulsante **Karaoke**  e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il relativo menu di scelta rapida.
2. Selezionare le opzioni desiderate.

## Regolazione tono



È possibile regolare il tono dei titoli karaoke mediante la funzione Regolazione tono.

Per regolare il tono, attenersi a quanto segue:


1. Posizionare il cursore sul pulsante **Karaoke**  e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il relativo menu di scelta rapida.
2. Selezionare **Regolazione tono**, quindi effettuare la selezione.


## Riproduzione casuale dei brani nell'elenco di riproduzione

Per rendere più divertente la sequenza brani personale ed eseguire i brani in maniera casuale, abilitare questa funzione.

1. Passare alla Modalità Lettore per accedere al comando di riproduzione casuale.
2. Dopo l'apertura di una sorgente audio, fare clic su **Riproduzione casuale** .
3. Fare clic su **Riproduci** . I file verranno riprodotti in ordine casuale.

## Uso dei menu nel formato video DVD

1. Dopo aver avviato la riproduzione o aver visualizzato i messaggi di avviso o quando viene visualizzato il menu dei titoli, cliccare una volta su **Menu**  e verrà visualizzato il seguente menu. Tutti i menu dei titoli DVD sono differenti e dipendono dal loro autore




- Per alcuni titoli DVD, il **Menu titolo** e il **Menu principale** (per alcune funzioni) sono analoghi. Le funzioni dei menu restanti sono simili alle voci di menu dei titoli DVD.
- Per attivare i sottotitoli, andare al **Menu sottotitoli** ed effettuare una scelta.
- Il **Menu audio** consente di controllare l'audio della lingua. Utilizzarlo per eseguire le impostazioni audio.

**Nota:** Alcune volte con determinati titoli DVD non è possibile selezionare menu diversi dal Menu Titolo. In tal caso andare direttamente al Menu Titolo del DVD e accedere alle impostazioni.

- Selezionare **Riprendi** per tornare all'ultima scena visualizzata. Questa funzione è utile se si è interrotta la riproduzione passando ad un menu e si vuole ritornare all'ultima scena.

## Uso dei menu nel formato DVD-VR

1. Selezionare **Menu**  quando la riproduzione è stata avviata.
2. Selezionare **Visualizzatore set di programmi** per visualizzare il primo fotogramma di ogni cella.




3. Fare clic una sola volta sul fotogramma che rappresenta la cella per iniziare la riproduzione o fare clic su **Chiudi** per uscire dal Visualizzatore.
  - Se sono disponibili le sequenze di brani, esse saranno disponibili e selezionabili anche in questa sede.

## Menu di riproduzione

Altra notevole caratteristica è un menu di scelta rapida per i titoli ed i capitoli disponibile in qualsiasi momento.


**Nota:** Quando si guarda un film su DVD-VR, i termini "Titoli" e "Capitoli" non vengono utilizzati in quanto sono sostituiti da "Programmi" e "Celle".

1. Posizionare il cursore sul pulsante **Riproduci** 
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu.

3. Il segno di spunta indica il titolo riprodotto, mentre le frecce alla destra del titolo indicano le ulteriori selezioni sotto forma di capitoli.
4. Fare clic una volta sul capitolo desiderato.

## Il browser

1. Selezionare **Browser...** nel menu di riproduzione per usare un metodo alternativo di navigazione tra titoli e capitoli.

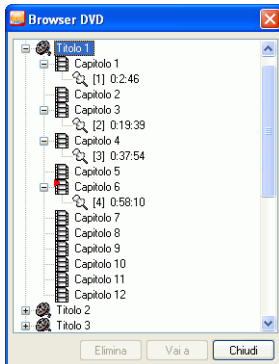

2. Il puntatore rosso indica il capitolo riprodotto attualmente. Selezionare un capitolo e fare clic su **Vai a** o su **Chiudi** per uscire.

## Il visualizzatore


Nel menu dei capitoli è presente la selezione **Browser...** nonché la selezione **Visualizzatore**. Il Visualizzatore è simile al Browser, tranne per il fatto che consente di visualizzare graficamente la prima scena di ciascun capitolo!

**Nota:** Questa opzione non sarà disponibile se si attiva l'accelerazione hardware video. Questa opzione si trova nella configurazione video nella sezione Accelerazione hardware.


1. Una volta visualizzato il menu di riproduzione, scegliere **Visualizzatore**.

2. Verrà mostrata la finestra del Visualizzatore. Utilizzare il mouse e fare clic sull'immagine desiderata oppure fare clic per


 uscire.

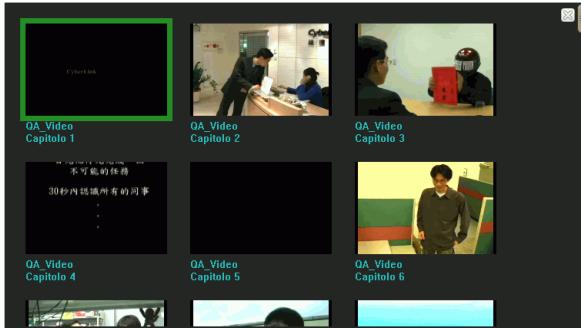

## Uso del Pannello Menu/Numeri

Come per tutti i telecomandi stereo, PowerDVD dispone di un tastierino numerico per indicare direttamente la traccia specifica che si desidera riprodurre. Per mostrare il pannello, andare in modalità Lettore e cliccare su **Apri Pannello Menu/Numeri** .

1. Dopo aver creato un elenco di tracce o aver inserito nell'unità un CD audio, inserire direttamente il numero della traccia del disco o del file che si desidera riprodurre. La selezione verrà visualizzata nell'area di visualizzazione.




2. Fare clic su **Riproduci** .

## Uso del Pannello Opzioni A/V

È possibile utilizzare il pannello Opzioni A/V per accedere a modalità audio, preimpostazioni equalizzatore e correzione video.




Per mostrare il pannello, andare in modalità Lettore e cliccare su **Apri Pannello Opzioni A/V** . È possibile effettuare la selezione da uno dei seguenti menu:

- **Modalità uscita audio:** selezionare una delle modalità audio predefinite per l'uscita audio. Per le opzioni di configurazione, vedere Configurazione audio avanzata a pag.86.
- **Preimpostazioni equalizzatore:** selezionare una delle opzioni di correzione dell'audio predefinite.
- **Correzione video:** selezionare uno degli effetti video predefiniti. Per le opzioni di configurazione, vedere Configurazione audio avanzata a pag.86.

# Menu di scelta rapida

Per aprire il menu di scelta rapida, posizionare il cursore nella finestra del video e, durante la riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse. I pulsanti del menu di scelta rapida sono raggruppati. Gli utenti hanno facoltà di nascondere/mostrare un gruppo nel menu di scelta rapida in base alle proprie preferenze.

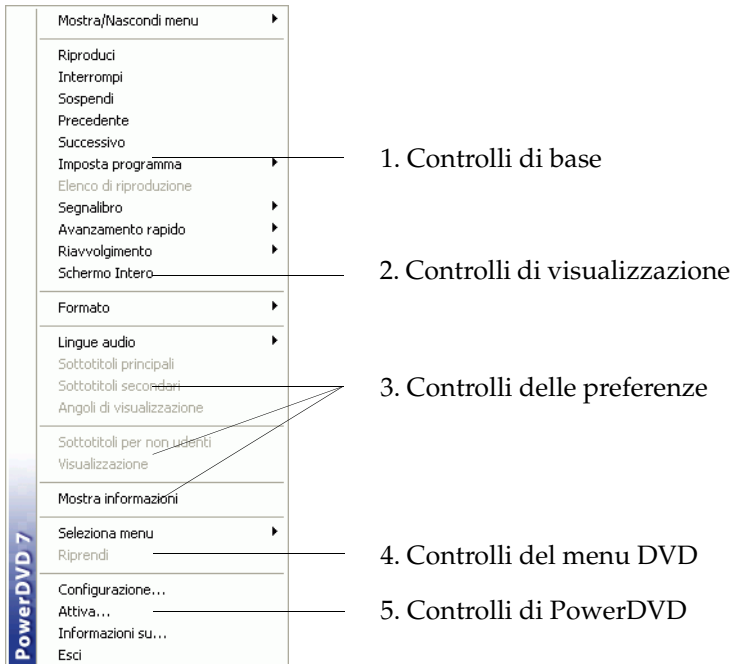

## 1. Controlli di base

- Le funzionalità di base del Selettore comandi (Riproduci, Interrompi, Sospendi, ecc.) sono spiegate in Esci: Esce dall'applicazione PowerDVD. a pag.45.

- L'opzione **Vai a** è simile all'elenco dei menu visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sulle funzioni di riproduzione o di navigazione. Essa fornisce un elenco di tutti i titoli e dei capitoli successivi incluso un Browser e il Visualizzatore (fare riferimento a Menu di riproduzione a pag.37).
- La funzione **Segnalibro...** è una nuova funzione con le stesse caratteristiche del pulsante **Segnalibro** e del relativo menu. (Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Segnalibri per le scene preferite a pag.28.)
- Informazioni su **Schermo intero** sono reperibili in Funzione Schermo intero a pag.32.

## 2. Controlli di visualizzazione

### Formato

L'opzione **Conserva proporzioni** consente di mantenere il rapporto di forma corretto del video e le proporzioni della finestra e pertanto sarà applicabile il formato schermo cinematografico.

### Estendi per adattare allo schermo

**Estendi per adattare allo schermo** estende il filmato per adattarlo alle dimensioni della finestra video.

### CLPV

La funzione **CLPV** è disponibile solo in modalità a schermo intero ed è per titoli DVD con il formato panoramico (cioè ottimale con 16:9 su un monitor 4:3). Essa impiega la particolare tecnologia CyberLink Pano Vision che consente di allungare il filmato per adattarlo alle dimensioni del monitor. Scegliere tra **Allungamento intelligente**, **Adatta allo schermo** e **Conserva i Sottotitoli**.

### Pan & Scan

La funzione **Pan&Scan** è disponibile solo in modalità a schermo intero ed è per titoli DVD con il formato panoramico (cioè ottimale con 16:9 su un monitor 4:3). Essa consente agli utenti di visualizzare il



contenuto senza le fasce nere simili a quelle televisive ovvero come su uno schermo cinematografico ma con lo svantaggio di non essere in grado di visualizzare l'intera area dello schermo. La posizione Pan&Scan predefinita è centrata e una porzione dell'area di visualizzazione di destra e di sinistra sarà tagliata.

**Nota:** Per spostare lo schermo fare clic su di esso e trascinarlo a destra e/o a sinistra.

### Zoom digitale


Soltanto in quest'area è possibile accedere alla funzione avanzata di zoom nelle scene DVD preferite.

1. Durante la riproduzione dei DVD, deve essere attivata la modalità a schermo intero.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Menu di scelta rapida e selezionare **Zoom digitale > 4X o 9X**.
3. Fare clic sullo schermo e trascinarlo sull'area che si desidera ingrandire. Nell'angolo superiore sinistro viene visualizzata l'area ingrandita racchiusa da una cornice verde, contrapposta al normale schermo racchiuso da una cornice gialla.
4. Per tornare alla modalità a schermo intero, visualizzare il Menu di scelta rapida (facendo clic con il pulsante destro del mouse) e scegliere **Zoom digitale > disattivo**.

## 3. Controlli delle preferenze

### Menu sottotitoli

- Il menu **Sottotitoli principali** è il menu di selezione per i sottotitoli preimpostati. I sottotitoli principali vengono di norma mostrati in basso nello schermo.
- Se si seleziona **Sottotitoli secondari** sarà possibile fare in modo che vengano visualizzati altri sottotitoli insieme a quelli predefiniti, se l'utente lo desidera.



## Read-It-Clearly

Utilizzare la funzione Read-It-Clearly per regolare la posizione dei sottotitoli così da poter guardare il film in maniera più comoda.

1. Posizionare il cursore al di sopra della finestra del video durante la riproduzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il Menu di scelta rapida. Selezionare **Sottotitoli principali** o **Sottotitoli secondari** e quindi selezionare **Read-It-Clearly**.
2. Le seguenti selezioni sono disponibili soltanto nel menu **Read-It-Clearly**.
  - **Normale** mostra i sottotitoli nella posizione predefinita.
  - Scegliere **Per 2.35:1** per regolare la posizione dei sottotitoli in film con proporzioni 2.35:1.
  - Scegliere **Per 1.85:1** per regolare la posizione dei sottotitoli in film di questo formato.
  - Per **Sottotitoli primari**, si può scegliere **In basso** per spostare i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo.
  - Per **Sottotitoli secondari**, si può scegliere **In alto** per spostare i sottotitoli nella parte più in alto dello schermo.

## Sottotitoli per non udenti

La funzione **Sottotitoli per non udenti**, se supportata dal titolo DVD, è resa disponibile da organizzazioni nazionali ed è destinata ai non udenti. I sottotitoli vengono visualizzati durante la riproduzione sotto forma di testo visualizzato sopra alle immagini. I sottotitoli per non udenti, a differenza di quelli normali, vengono trasmessi con il segnale video e per leggerli è necessario un apposito decodificatore.

## Visualizzazione

Fare clic sul pulsante **Visualizzazione** per vedere effetti grafici generati dal computer durante l'ascolto della musica. È possibile accedere ai comandi di visualizzazione in modalità Lettore cliccando sul pulsante **Visualizzazione** del Pannello menu.

### **Mostra informazioni**

Il display **Mostra informazioni**, un OSD (on screen display), visualizzerà la velocità in bit del video (bitrate), i tipi audio come Dolby Digital 5,1, Dolby Digital 2.0 o DTS 5.1 e le relative velocità in bit dell'audio, gli stati attuali e complessivi in relazione a tempo, capitoli e titoli.

## **4. Controlli del menu DVD**

- Per le selezioni **Seleziona Menu** e **Riprendi**, andare a Uso dei menu nel formato video DVD a pag.36.

## **5. Controlli di PowerDVD**

- Per ulteriori informazioni inerenti alla **Configurazione...**, fare riferimento a Configurazione a pag.59.
- Per ulteriori informazioni inerenti all' **Attivazione...**, fare riferimento a Attivazione delle funzioni di PowerDVD a pag.5.
- **Informazioni su...:** Visualizza le informazioni su PowerDVD
- **Esci:** Esce dall'applicazione PowerDVD.



## Capitolo 3:

# Riproduzione dei supporti

Questo capitolo descrive come riprodurre diversi tipi di supporti da vari tipi di sorgenti.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Impostazione del codice regionale a pag.48
- Riproduzione di DVD a pag.49
- Riproduzione di dischi DVD VR a pag.51
- Riproduzione di VCD/SVCD a pag.52
- Riproduzione di CD audio a pag.53
- Riproduzione dei file a pag.54
- Riproduzione dei file DVD dall'Hard Disk a pag.58

# Impostazione del codice regionale

La maggior parte dei titoli DVD attuali sono distribuiti in base a un codice regionale che suddivide il mondo in sei regioni distinte. Questo assicura la massimizzazione dei profitti delle case cinematografiche relativi alle produzioni di titoli per cinema ed uso domestico le cui date di uscita variano da regione a regione.

1. Dopo aver inserito il DVD, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:








2. Fare clic su **OK**. In PowerDVD è consentito modificare le impostazioni regionali soltanto cinque volte, dopodichè il codice non potrà più subire variazioni.

**Nota:** PowerDVD consentirà di modificare il codice regionale fino a cinque volte. Di conseguenza sarà possibile riprodurre i titoli DVD di una sola regione. Alcuni titoli DVD potrebbero non essere codificati per una regione specifica.




# Riproduzione di DVD

Ora si è pronti ad avviare la riproduzione dei Video DVD.

1. Inserire il disco desiderato. Fare clic su **Riproduci** . Assicurarsi che la sorgente sia corretta. In caso contrario, fare clic su **Seleziona sorgente**  e scegliere l'unità corretta.
2. In funzione del titolo DVD in esecuzione, viene visualizzato un messaggio di avviso o le informazioni relative al copyright. In genere non è possibile ignorare questo messaggio.
3. Dopo il materiale promozionale, verrà visualizzato il menu principale. Fare clic sulla voce desiderata per selezionarla.
4. Viene avviata la riproduzione.
5. Per utilizzare il Pannello Menu/Numeri, cliccare sul  pulsante in modalità Lettore per mostrare il pannello che apparirà sulla destra.
6. Premere **Interrompi**  o **Sospendi** , per interrompere o sospendere la riproduzione.

Se si clicca su Interrompi o Esci durante la riproduzione e si avvia la riproduzione di altri file o DVD immediatamente dopo, quando quello specifico DVD viene nuovamente riprodotto, gli utenti possono ripartire dall'ultima scena in base alle impostazioni di ripristino automatico DVD specificate nella configurazione **Impostazione lettore**. Questa funzione di Ripristino automatico consente di individuare esattamente il punto in cui si è interrotta la riproduzione e consente di disporre di un notevole margine durante

la riproduzione di più dischi contemporaneamente o se si esce anticipatamente da PowerDVD.

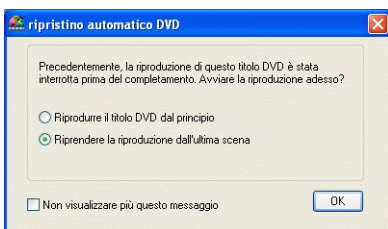





# Riproduzione di dischi DVD VR

1. Inserire il disco desiderato.

2. Fare clic su **Riproduci** . Viene così avviata la riproduzione.

3. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su Riproduci per visualizzare il **Menu di riproduzione**. È sufficiente selezionare un programma e verranno visualizzate le celle disponibili. Fare clic una sola volta sulla cella desiderata.







4. Premere **Interrompi**  o **Sospendi**  per interrompere o sospendere l'esecuzione.

# Riproduzione di VCD/SVCD


PowerDVD consente di riprodurre in pratica qualsiasi contenuto digitale, inclusi i formati VCD (Video CD e Super Video CD) o CD audio. Come è noto, a causa delle limitazioni relative alla tecnologia VCD/SVCD, non sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità del DVD.

1. Inserire il VCD/SVCD ed avviare PowerDVD. Fare clic su

**Riproduci** . Assicurarsi che la sorgente sia corretta. In caso contrario, fare clic su **Seleziona sorgente**  e scegliere l'unità corretta.


2. Viene così avviata la riproduzione del VCD/SVCD. Alcuni VCD/SVCD dispongono di un menu dei titoli. A seconda del disco, è possibile fare clic direttamente sulla selezione del menu su schermo oppure utilizzare il **Tastierino numerico** per selezionare.
  - Tutti i VCD/SVCD presentano la funzione di navigazione, quindi è possibile utilizzare il cursore di navigazione come desiderato.
  - È possibile, inoltre, **avanzare rapidamente** o **riavvolgere rapidamente**.
  - Fare clic su **Successivo**  o **Precedente**  per passare ai capitoli successivi o tornare a quelli precedenti se il titolo supporta questa funzione.

# Riproduzione di CD audio

Per riprodurre i Cd audio attraverso **Seleziona sorgente**  è possibile selezionare l'unità appropriata o riprodurre il CD selezionando **Apri file multimediali**. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Riproduzione dei file a pag.54.

1. Avviare PowerDVD, inserire il CD audio e fare clic su **Riproduci**



2. Per modificare l'elenco di riproduzione del CD audio, cliccare su **Menu**  durante la riproduzione o quando la riproduzione è sospesa.
3. Per impostazione predefinita tutte le tracce disponibili sul CD audio verranno copiate dalla finestra sinistra. Fare clic su **Cancella** per cancellare la sequenza brani o **Ripristina** per tornare alle impostazioni predefinite.
4. Selezionare le tracce e fare clic su **Aggiungi** per aggiungere la sequenza dei brani. Per selezionare più tracce, tenere premuto il tasto <CTRL> o <MAIUSC> mentre si selezionano più tracce contemporaneamente.
5. Al termine fare clic su **OK**.

# Riproduzione dei file

Quando si è pronti per riprodurre i file basta seguire le indicazioni riportate in seguito per trascinare comodamente i file oppure selezionare, assemblare, salvare e riorganizzare correttamente un elenco di tracce in base alle proprie preferenze.

**Nota:** Se si inserisce un CD di dati mentre PowerDVD è in modalità Disco (la prima opzione nel menu del pulsante Seleziona sorgente), PowerDVD riprodurrà tutti i file multimediali presenti sul disco.


## Trascinamento per la Riproduzione

La maniera più semplice consiste nel trascinare e rilasciare un file direttamente su PowerDVD e questo comincerà ad essere riprodotto immediatamente! Ciò è possibile con tutti i tipi di file che sono supportati da PowerDVD e con i formati degli elenchi di tracce (.m3u e .pls).

1. Avviare PowerDVD e aprire Risorse del computer (o qualsiasi altra cartella).
2. Adesso, per trascinare agevolmente i file, conviene restringere la finestra della cartella aperta.
3. Trovare il file da riprodurre, cliccare su di esso e trascinarlo e rilasciarlo sull'interfaccia di PowerDVD.
4. PowerDVD avvierà la riproduzione.


## Creazione di elenchi di tracce

1. Cliccare su **Seleziona sorgente**  dall'interfaccia utente e selezionare **Apri file multimediali**. La finestra di dialogo **Modifica elenco tracce** viene aperta.

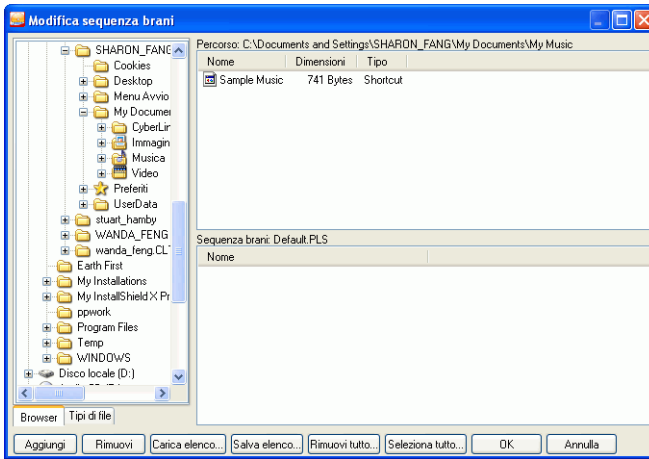

2. Selezionare i file sfogliando le varie unità disco rigido visualizzate sul lato sinistro e facendo clic sulle cartelle contenenti video e audio. I file saranno mostrati nella parte superiore destra del pannello.
  - Selezionare la scheda **Browser** per sfogliare i dischi locali e le cartelle.
  - Per velocizzare la ricerca, nella finestra di sinistra passare a **Tipi di file** (il valore predefinito è Browser) e selezionare i file che si desidera visualizzare. Selezionare **Cancella tutto** per

reimpostare tutti i tipi di file o **Seleziona tutto** per selezionare tutti i tipi di file.

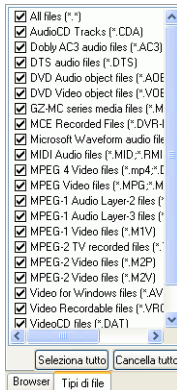

- La scheda **UPnP Browser** consente di accedere ai contenuti multimediali in rete. Usare questa scheda per riprodurre i contenuti presenti nella rete UPnP.
3. Selezionare i file a destra nella finestra superiore e scegliere **Aggiungi** per aggiungerli alla sequenza brani. Per rimuoverli, selezionare il file dalla sequenza (parte inferiore destra) e scegliere **Rimuovi**. Cliccare su **Seleziona Tutti** per aggiungerli alla sequenza brani. Cliccare su **Rimuovi Tutti...** per rimuovere i file dall'elenco.
- È possibile aggiungere tutti i file presenti in una cartella (sottocartelle non incluse) trascinando e rilasciando la cartella dal pannello sinistro all'elenco di riproduzione.

**Nota:** Se si esegue più di un file, controllare l'ordine in cui si aggiungono i brani stessi all'elenco, dato che questo sarà l'ordine di riproduzione definitivo, a meno che non si utilizzino le funzioni di riproduzione casuale o ripetizione.

**Nota:** È possibile allargare la finestra puntando il mouse sull'angolo in alto a destra e ridimensionare la finestra di dialogo cliccando e trascinando. Ogni pannello può essere ridimensionato allo stesso modo cliccando sui divisori tra i pannelli.

- Cliccare su **Carica Elenco** se si ha una sequenza brani in formato PLS o M3U. Questa funzione provocherà la sostituzione di tutti i file precedentemente caricati. Tuttavia, dopo aver caricato questo file, è possibile aggiungere altri file all'elenco senza alterare il file elenco originale.
  - Se si desidera salvare il nuovo elenco di riproduzione, cliccare su **Salva Elenco**. Selezionare una posizione e fare clic su **Salva**.
4. Cliccare su **OK** al termine.
  5. Adesso, per riprodurre la sequenza brani, fare clic su **Riproduci**




. Per maggiore comodità utilizzare le funzioni **Riproduzione casuale, Ripeti** o **Tastierino numerico** (consultare Uso del Pannello Menu/Numeri a pag.39).

# Riproduzione dei file DVD dall'Hard Disk

PowerDVD supporta la riproduzione dei file DVD personali sull'unità disco rigido prima di masterizzarli su un DVD o CD scrivibile. Tutto ciò che occorre fare è specificare la sorgente video e selezionare la cartella che contiene il video.

1. Cliccare su **Seleziona sorgente**  dall'interfaccia utente e quindi selezionare **Apri file DVD sull'hard disk**

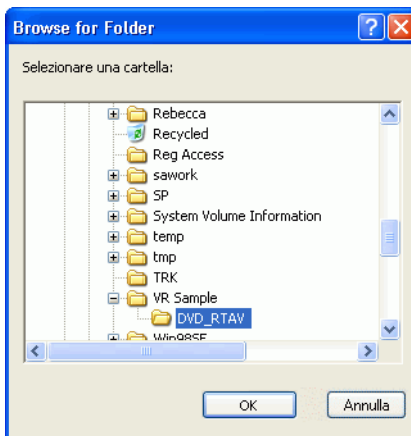

2. Selezionare la cartella che contiene il video, quindi fare clic su **OK** una volta terminato. Il file DVD inizierà la riproduzione proprio come qualsiasi altro titolo.



## Capitolo 4:

# Configurazione


In questo capitolo sono descritte le numerose maniere in cui è possibile configurare la riproduzione di PowerDVD.


Il capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Lettore Configurazione a pag.60
- Configurazione avanzata del Lettore a pag.62
- Configurazione Interfaccia Utente a pag.72
- Configurazione video a pag.74
- Configurazione video avanzata a pag.76
- Configurazione audio a pag.83
- Configurazione audio avanzata a pag.86
- Configurazione informazioni a pag.96
- Impostazioni alimentazione mobile (Opzionale) a pag.100

**Nota:** Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, ed il simbolo doppia-D sono marchi registrati da Dolby Laboratories.

# Lettores Configurazione

Dopo aver cliccato su **Configurazione**  , la configurazione predefinita è quella del Lettores che controlla il comportamento del lettore DVD.

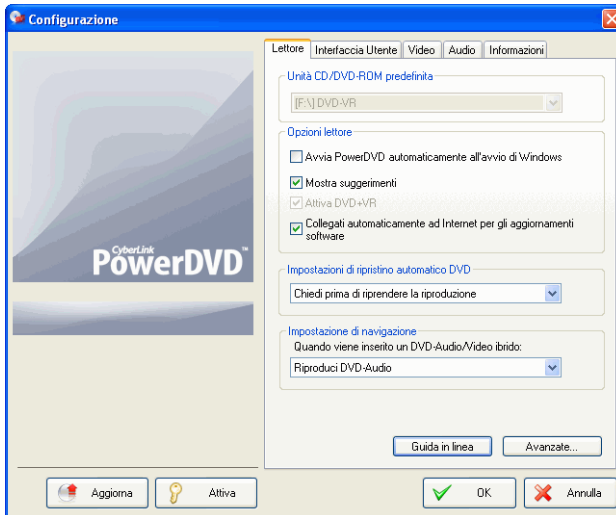

1. La prima selezione riguarda unità multiple, **Unità CD/DVD-ROM Predefinita** :è l'opzione che consente di selezionare l'unità desiderata. Altrimenti l'impostazione predefinita va corretta impostando l'unità principale e qui sarà mostrato il titolo del disco attualmente inserito.
2. Nella sezione successiva sono illustrate funzioni che possono essere attivate o disattivate.
  - Quando **Avvia PowerDVD automaticamente all'avvio di Windows** è contrassegnato, ogni volta che si accende il computer, PowerDVD si avvia (in Windows) e l'icona di PowerDVD sarà visibile nella barra delle applicazioni.

- **Mostra suggerimenti** mostra un suggerimento su ciascuna funzione, in cui viene visualizzata la descrizione del comando in una casella di testo gialla.
  - **Abilita DVD+VR** consente la riproduzione di dischi DVD+VR.
  - Contrassegnare **Aggiorna automaticamente da Internet** per permettere a PowerDVD di aggiornarsi automaticamente attraverso Internet.
3. La sezione successiva è **Impostazioni di Ripristino Automatico DVD**. Se, durante la riproduzione, si clicca su Interrompi o Esci, e si riprende immediatamente dopo la riproduzione, quando si chiederà di riprodurre quello specifico DVD la volta successiva, gli utenti avranno la possibilità di ripristinare l'ultima scena. La caratteristica di ripristino automatico consente di individuare esattamente il punto in cui si è interrotta la riproduzione e offre agli utenti un notevole margine quando si riproducono più dischi contemporaneamente o se si esce anticipatamente da PowerDVD. Selezionare una delle seguenti opzioni.
- La selezione **Riprodurre sempre il titolo DVD dal principio** non utilizza la funzione di Ripristino Automatico.
  - **Riprendi la riproduzione dall'ultima scena** utilizza, invece, la funzione di Ripristino Automatico.
  - Se si vuole avere maggiore flessibilità di scelta, selezionare **Chiedi prima di riprendere la riproduzione**. Quindi, ogni volta che la riproduzione riprende, verrà chiesto all'utente di scegliere se riprendere la riproduzione dall'inizio o dall'ultima scena.
4. L'ultima sezione riguarda i DVD ibridi con contenuto misto di audio e video.
- L'opzione **Riproduci DVD-Audio** riproduce solo la parte audio del disco.
  - L'opzione **Riproduci DVD-Video** riproduce solo la parte video del disco.


# Configurazione avanzata del Lettore

Nella scheda **Lettore** della finestra Configurazione, fare clic su **Avanzate...** per accedere alle impostazioni supplementari. Quindi, selezionare una delle seguenti schede:

- OSD a pag.62
- Istantanea a pag.64
- Tastiera/Mouse a pag.66
- Associazione file a pag.67
- Segnalibri a pag.69

## OSD

Tramite questa scheda è possibile abilitare la funzione On Screen Display, che indica l'attivazione di una funzione e mostra lo stato corrente di PowerDVD in forma testuale.

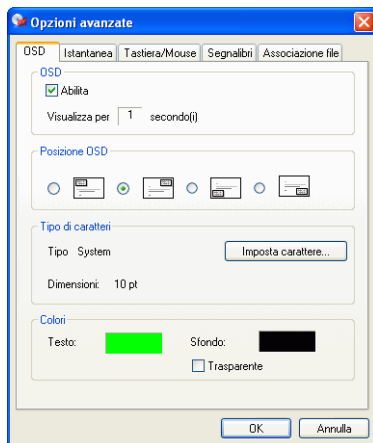

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Lettore**, quindi fare clic su **Avanzate...** e selezionare la scheda **OSD**.


- Selezionare **Attiva** per attivare la funzione. Nel campo successivo, impostare la durata (in secondi) della visualizzazione dell'OSD.
- Per **Posizione OSD** , scegliere tra le quattro posizioni in cui sarà mostrato l'OSD.
- Nel riquadro **Tipo di caratteri** , fare clic sul pulsante **Imposta carattere** per selezionare un carattere diverso e se il campo **Lingua** è attivo, selezionare la lingua desiderata.
- Nel riquadro **Colori**, fare clic direttamente sulle caselle di colore per modificare i colori del **Testo** o dello **Sfondo**. Viene aperta una finestra di dialogo. Fare clic su **Trasparente** per rendere trasparente lo sfondo dell'OSD.


### **Scelta dei colori OSD**

1. Selezionare un colore di base con il mouse o personalizzare il proprio modificando i campi numerici di tinta, saturazione, luminosità, rosso, verde o blu posizionati nella parte inferiore destra della finestra.
2. Dopo aver specificato i valori numerici o aver utilizzato la matrice di colori, selezionare il pulsante **Aggiungi ai colori personalizzati** ; il colore verrà visualizzato nella sezione **Colori personalizzati** sulla sinistra.
3. Selezionare il colore personalizzato facendo clic su di esso, quindi su **OK**.
4. Al termine fare clic su **OK** .

## Istantanea

Questa configurazione regola tutte le impostazioni di acquisizione relative alla funzione di istantanea. Fare riferimento a Acquisizione delle scene preferite a pag.31 per ulteriori informazioni.

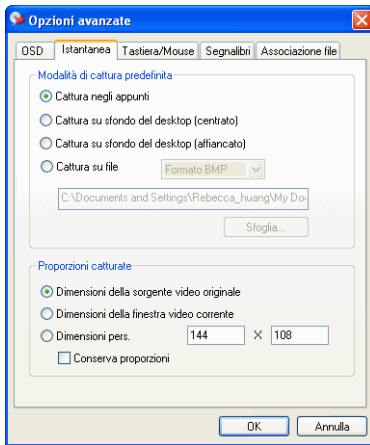

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Letto** , quindi fare clic su **Avanzate...** e selezionare la scheda **Istantanea**.
2. La **Modalità di acquisizione predefinita** offre le seguenti opzioni:
  - **Acquisisci negli appunti** consente di acquisire l'immagine negli appunti di Windows. Quindi, è possibile utilizzare la funzione Incolla con le applicazioni software che supportano questa funzione di base (ad es. MS Word, MS Paint, Photoshop).
  - **Acquisisci su sfondo del desktop (centrato)** consente di acquisire l'immagine, visualizzarla al centro del desktop e salvarla automaticamente nella cartella di sistema predefinita di Windows.
  - **Acquisisci sul sfondo del desktop (affiancato)** consente di acquisire l'immagine, visualizzarla sul desktop in formato

affiancato, quindi salvarla automaticamente nella cartella di sistema predefinita di Windows.

- **Acquisisci su file** acquisisce l'immagine direttamente nella cartella selezionata dall'utente. È possibile scegliere il formato da utilizzare. Selezionare un formato tra JPG, BMP, GIF, PNG oppure TIFF dal menu a discesa sulla destra. Si può anche decidere di cambiare il nome del file e la directory di salvataggio. Selezionare **Sfoggia...** per scegliere un'altra cartella. Dopo aver individuato la cartella adatta, fare clic su **OK**.


**Nota:** PowerDVD numererà automaticamente i file acquisiti. Pertanto, i file acquisiti meno recenti non verranno sostituiti con quelli nuovi.


È possibile decidere come acquisire le scene preferite con le opzioni illustrate nella sezione **Formato acquisizione**.

- Per acquisire il **Dimensioni della sorgente video originale**, selezionare questa opzione. Se il titolo DVD è in formato NTSC, il formato sorgente sarà 720x480. Se in PAL, le dimensioni sono di 720x576. Questa selezione prevale sulle dimensioni attuali della finestra.
- L'opzione **Dimensione finestra video corrente** consente di acquisire la finestra video con la dimensione attualmente visualizzata. Questa selezione acquisisce la finestra, a prescindere dalla sua dimensione sul monitor.
- Per acquisire una **Dimensioni Personalizzate**, selezionare questa opzione e quindi inserire la dimensione desiderata (in pixel) dell'immagine che si desidera acquisire.
- Se si contrassegna l'opzione **Conserva proporzioni**, PowerDVD acquisisce l'immagine mediante le proporzioni del video originale.

## Tastiera/Mouse

**Impostazioni scorrimento mouse** consente di impostare una funzione specifica per PowerDVD se il mouse è dotato di rotellina di scorrimento, che in genere si trova tra il pulsante sinistro e quello destro. Per maggiori informazioni su questa funzione, fare riferimento al manuale dell'utente.

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Lettores**, quindi fare clic su **Avanzate...** e selezionare la scheda **Tastiera/Mouse**.

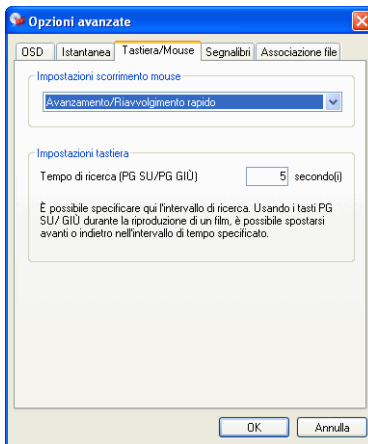


2. In **Impostazioni scorrimento mouse**, selezionare una delle seguenti opzioni nel menu a discesa:
  - Per impostare la rotellina di avanzamento e riavvolgimento, selezionare **Avanzamento/Riavvolgimento rapido**.
  - È possibile scorrere di un determinato intervallo con l'opzione **Ricerca orario**. Per impostare la durata della **Ricerca orario (Pag Su/Giù)**, inserire il numero di secondi (max=600). È possibile effettuare la ricerca anche usando i tasti Pag Su / Pag Giù della tastiera.
  - Per scorrere i capitoli in un determinato titolo DVD, o i file della sequenza brani, selezionare **Precedente/Successivo**.




- Oppure, impostare la rotellina per la regolazione del **Volume**.
- L'opzione **Avanti/indietro per fotogrammi** consente di avanzare/riavvolgere di un frame per volta.

## Associazione file

La scheda Associazione file mostra i formati di file che possono essere riprodotti da PowerDVD. Contrassegnare la casella di fianco al formato file per associare PowerDVD con quel determinato file. Deselezionare quella casella se si vuole che PowerDVD non sia il lettore predefinito di quel determinato tipo di file.

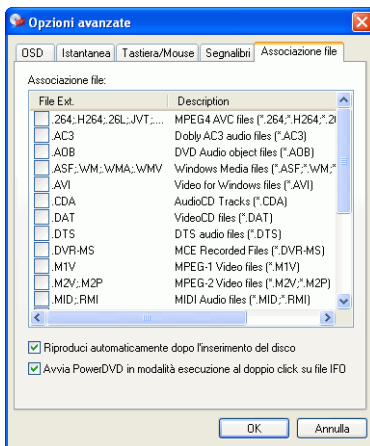


1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Lettore**, quindi fare clic su **Avanzate...** e selezionare la scheda **Associazione File**.
2. Contrassegnare la casella di fianco al formato file per associare PowerDVD con quel determinato tipo di file.
  - Deselezionare quella casella se si vuole che PowerDVD non sia il lettore predefinito di quel determinato tipo di file.

**Nota:** Contrassegnare Riproduci automaticamente all'inserimento del disco se si desidera che i dischi vengano riprodotti da PowerDVD automaticamente dopo essere stati inseriti. Contrassegnare Avvia PowerDVD ed esegui al doppio click su file IFO per associare PowerDVD con i file IFO.

## Segnalibri


Per tutte le funzionalità dei segnalibri, fare riferimento a Segnalibri per le scene preferite a pag.28. Questa configurazione consente di importare ed esportare i segnalibri che sono stati aggiunti a uno specifico titolo DVD su un'altra piattaforma PowerDVD (ossia, un altro computer) in cui si desidera riprodurre un titolo DVD e utilizzare gli stessi segnalibri.

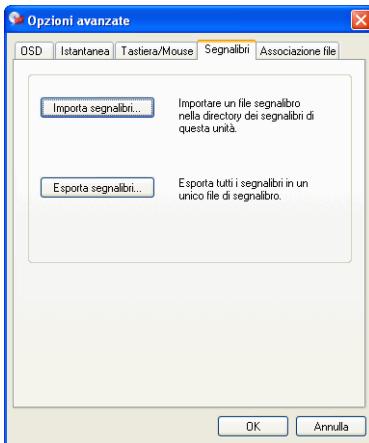


### Importazione dei segnalibri

1. Innanzitutto, salvare il file .bmk nel computer e la directory dei segnalibri che si desidera importare. Per farlo, è sufficiente trasferirlo dalla posta elettronica, copiarlo da un floppy disk, .ZIP, SuperDrive, disco rigido rimovibile, da un CD riscrivibile e così via.


**Nota:** La directory dei segnalibri si trova in posizioni diverse, in base al sistema operativo (OS) in uso. Basta effettuare una semplice ricerca per "Segnalibri" nell'hard disk o lanciare PowerDVD e cliccare su "Importa segnalibri..." sotto Configurazione per individuarne la posizione.


2. Quando il file .bmk è stato salvato nel secondo computer e nella directory dei segnalibri di PowerDVD, avviare PowerDVD.
3. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Letto**, **Avanzate...** e quindi la scheda **Segnalibri**.
4. Fare clic su **Importa segnalibri**.

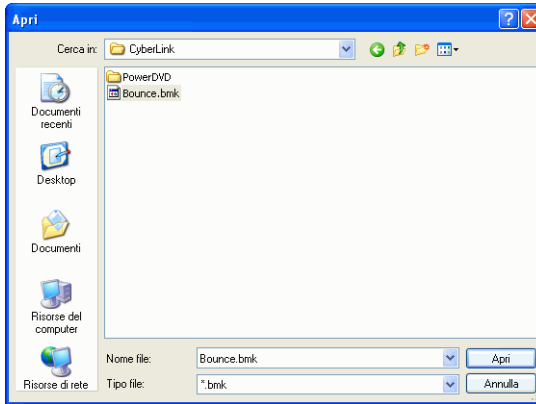

5. Individuare il file nella directory dei segnalibri, selezionarlo e fare clic su **Apri**. Quando il titolo DVD verrà riprodotto nuovamente sullo stesso computer, i segnalibri importati saranno attivi.

## Esportazione dei segnalibri


1. Dopo aver aggiunto i segnalibri a uno specifico titolo DVD, esportarli facendo clic su **Configurazione**  e selezionando la scheda **Lettores** .
2. Cliccare su **Avanzate...** e quindi sulla scheda **Segnalibri..**

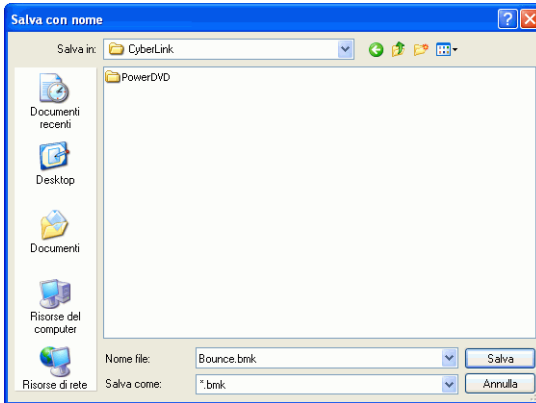

3. Fare clic su **Esporta segnalibri**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente di salvare il file con estensione .bmk.
4. Inserire il nome e fare clic su **Salva**. Ricordare il percorso, poiché questo file potrebbe essere necessario per importare i segnalibri su un altro computer.
5. Al termine fare clic su **OK** .


# Configurazione Interfaccia Utente

Questa configurazione offre un genere di controllo creativo dell'aspetto di PowerDVD.

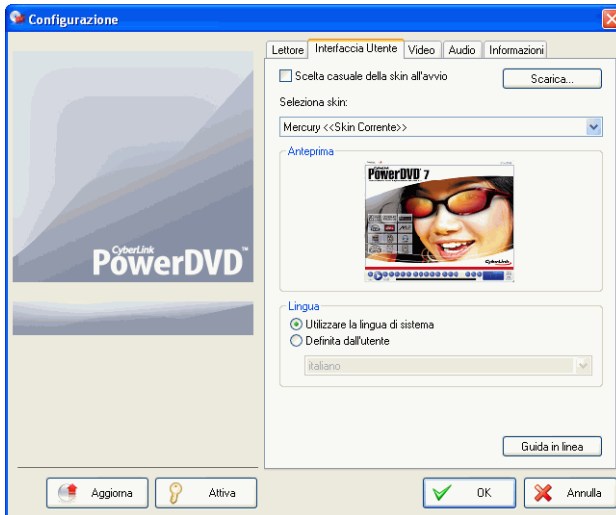

## Interfaccia


PowerDVD offre diverse interfacce pronte all'uso. Per modificare l'interfaccia del lettore PowerDVD, seguire la procedura indicata di seguito:

1. Fare clic su **Configurazione**  , quindi selezionare la scheda **Interfaccia utente** .
2. Contrassegnare **Utilizza interfaccia casuale all'avvio** per usare un'interfaccia sempre diversa per PowerDVD.
3. Per selezionare una diversa interfaccia, cliccare sul suo nome (l'anteprima sarà mostrata sotto).


- Cliccare su **Scarica** per scaricare nuove interfacce da CyberLink.
4. Al termine fare clic su **OK** .


## Lingua

L'opzione Lingua consente di scegliere la lingua da utilizzare per l'interfaccia utente di PowerDVD. È possibile scegliere tra la lingua del sistema operativo o le altre lingue supportate da PowerDVD.

1. Fare clic su **Configurazione** , quindi selezionare la scheda **Interfaccia Utente**.
2. Selezionare **Lingua di Sistema** per usare la lingua del sistema operativo oppure selezionare **Definita dall'utente** e scegliere la lingua dall'elenco a discesa.
3. Al termine fare clic su **OK** .

# Configurazione video

1. Dopo aver fatto clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video** per gestire gli elementi video essenziali di PowerDVD.

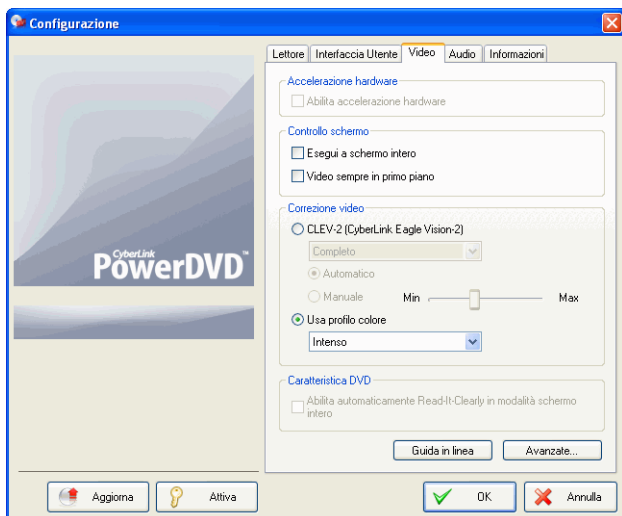

- La prima sezione è Accelerazione hardware. Selezionare l'opzione **Attiva accelerazione hardware** se si desidera attivare la funzione IDCT e compensazione del moto. Attivando questa opzione, alcune funzioni non saranno disponibili.
- È possibile controllare completamente lo schermo in Controllo schermo. Fare clic su **Esegui a schermo intero** se si desidera una visione a schermo intero. Se si desidera mantenere il video di PowerDVD sempre in primo piano, selezionare l'opzione **Video sempre in primo piano**.
- Per ottenere la miglior qualità video possibile, utilizzare le opzioni in Correzione video:



- **CLEV-2 (CyberLink Eagle Vision 2)** è una tecnologia di correzione video sviluppata da CyberLink che rileva il contenuto video e regola in modo dinamico i rapporti di luminosità/contrasto/saturazione, così da non dover modificare le impostazioni di colore se il film in riproduzione contiene scene particolarmente scure o troppo brillanti. L'opzione **Completo** applica l'effetto su tutto lo schermo, mentre l'opzione **Dividi** consente di visualizzare l'effetto che CLEV-2 ha sul film durante la visione per decidere se applicarlo o meno. Usare il cursore **Livello** per regolare l'effetto CLEV-2.
  - Per le opzioni in **Usa profilo colore**, fare clic sul menu a discesa per selezionare un profilo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di nuovi profili utente, consultare Colore a pag.79.
  - Contrassegnare **Attiva automaticamente Read-It-Clearly in modalità a schermo intero** se si desidera che PowerDVD attivi questa funzione quando si guardano film a tutto schermo.
2. Per accedere a ulteriori impostazioni video, fare clic su **Avanzate...** Vedere Configurazione video avanzata a pag.76.

# Configurazione video avanzata


Nella scheda Video della finestra Configurazione, fare clic su **Avanzate** per accedere alle impostazioni supplementari. Quindi, selezionare una delle seguenti schede:


- Modalità deinterlacciamento intelligente
- Modalità schermo doppio
- Colore
- Formato
- Dispositivo di visualizzazione

**Nota:** Tranne Modalità deinterlacciamento, queste opzioni sono disponibili solo durante la riproduzione.

## Modalità deinterlacciamento intelligente

Questa configurazione consente di effettuare modifiche allo schermo in base alle proprie preferenze di visualizzazione.

1. Cliccare su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video**, cliccare su **Avanzate...**, quindi selezionare la scheda **Modalità deinterlacciamento intelligente**

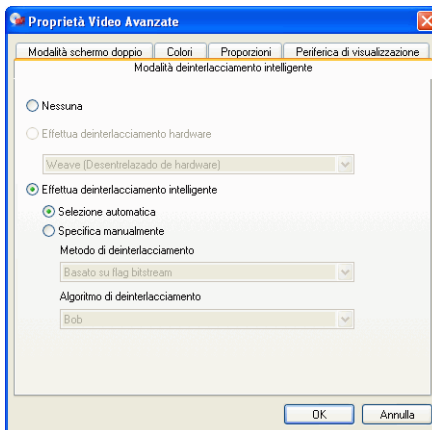


- Scegliere **Nessuno** se si preferisce non usare la modalità deinterlacciamento.
  - Selezionare **Effettua deinterlacciamento hardware** se la scheda video ha questa funzionalità.
  - Per la Modalità deinterlacciamento, si raccomanda di usare **Effettua deinterlacciamento intelligente** e si raccomanda di impostare **Selezione automatica**. La modalità **Selezione automatica** ottimizza la qualità video mediante la selezione di una modalità di deinterlacciamento.
  - Per selezionare manualmente una modalità di deinterlacciamento, selezionare l'opzione **Specifica manualmente**, quindi scegliere tra **Metodo di deinterlacciamento** e **Algoritmo di deinterlacciamento**. Gli utenti esperti devono selezionare l'opzione più adatta alle proprie esigenze.
2. Al termine fare clic su **OK**.

## Modalità schermo doppio

Le impostazioni Modalità doppio schermo consentono di visualizzare il video su due schermi distinti (ad esempio, il monitor del PC e un televisore). Le opzioni disponibili dipendono dalla scheda video.

1. Cliccare su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video**, cliccare su **Avanzate...**, infine selezionare **Modalità doppio schermo**.

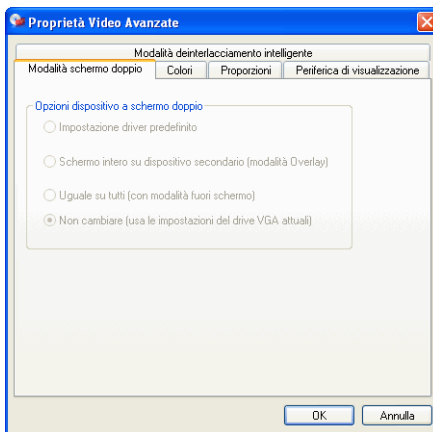


- **Impostazione driver predefinito:** utilizza l'impostazione predefinita del driver grafico.
- **Schermo intero su dispositivo secondario (modalità Overlay):** utilizza la modalità Overlay per visualizzare l'output video a schermo intero sul dispositivo di visualizzazione secondario.
- **Uguale su tutti (con modalità fuori schermo):** utilizza la modalità fuori schermo per visualizzare il medesimo output video su entrambi i dispositivi di visualizzazione, primario e secondario
- **Non modificare (utilizza il driver VGA predefinito):** utilizza le impostazioni del driver corrente, che potrebbero

essere state modificate da altre applicazioni rispetto ai valori predefiniti.

## Colore

1. Cliccare su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video**, cliccare su **Avanzate...**, poi selezionare la scheda **Colore**.

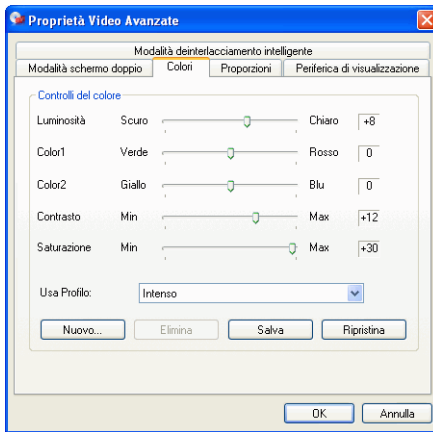

2. Per regolare il **Controllo del colore**, trascinare e rilasciare il controllo di uno dei colori durante la riproduzione o quando la riproduzione è sospesa. Il contatore sulla destra di ciascun colore visualizza il grado di modifica.
  - Si può cliccare su **Salva** dopo aver effettuato le regolazioni per salvare i cambiamenti nel profilo video esistente. Selezionare **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originali di uno specifico profilo video.

**Nota:** In funzione del chip grafico, potrebbe risultare impossibile modificare alcuni controlli.

## Creazione di un Profilo video

È possibile, inoltre, creare un profilo video con queste impostazioni di controllo del colore piuttosto che utilizzare i profili esistenti. Due sono i metodi


1. Fare clic su **Nuovo**. Quindi, inserire un nome per questa impostazione.
2. Fare clic su **OK**. Quindi, regolare i diversi controlli. Al termine delle regolazioni, fare clic su **Salva**. Al termine fare clic su **OK**.


Il secondo metodo è adatto agli utenti che hanno effettuato le regolazioni precedentemente.

1. Dopo aver regolato i controlli, fare clic su **Nuovo**. Quindi, inserire un nome per questa impostazione.
2. Fare clic su **OK**. Quindi, regolare i diversi controlli. Al termine delle regolazioni, fare clic su **Salva**. Al termine fare clic su **OK**.

**Nota:** Selezionando **Ripristina** verranno ripristinati soltanto i valori originali dei profili predefiniti che potrebbero essere stati alterati. Ciò non è valido per i profili video personali.

## Formato

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video**, fare clic su **Avanzate...**, quindi selezionare la scheda **Formato**. Queste opzioni controllano il modo in cui il formato 4:3 viene convertito in 16:9 (e viceversa).

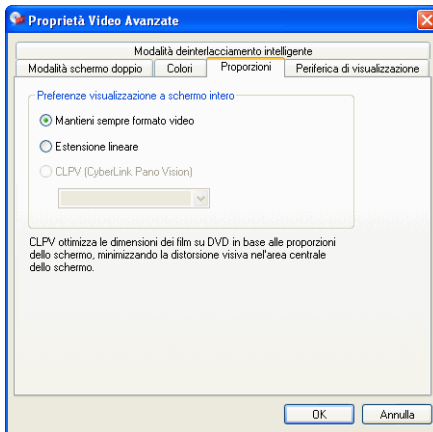


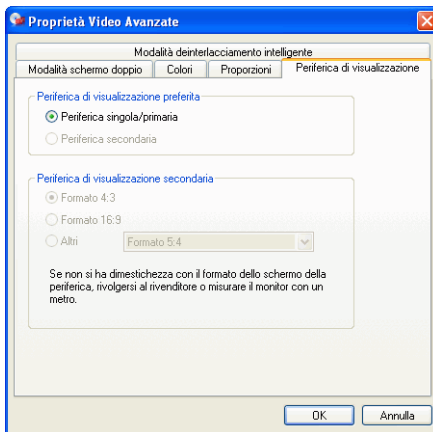
- Nella sezione **Preferenze di visualizzazione a schermo intero**, l'opzione **Mantieni sempre il formato** conserva il formato originale ogni volta che si ridimensiona la visualizzazione video. Questa opzione è reciprocamente esclusiva con l'opzione CLPV indicata in basso.
- **Allungamento lineare** estende tutte le parti del video in modo uniforme, determinando una distorsione evidente quando il formato di visualizzazione video non corrisponde a quello del monitor.
- **CLPV (CyberLink Pano Vision)** è una tecnologia di allungamento del video non lineare che produce una distorsione minima al centro dell'immagine. L'opzione **Allungamento intelligente** (consigliata nella maggior parte dei video) estende la visualizzazione video sull'altezza dello schermo. L'opzione **Adatta allo schermo** estende il video su tutta la dimensione dello schermo senza alcuna perdita ai lati. L'opzione **Mantieni sottotitoli** assicura che i sottotitoli

rimangano visibili quando la visualizzazione video viene estesa. (Questa opzione è disponibile solo per il contenuto video in formato 4:3).

2. Al termine fare clic su **OK**.

## Dispositivo di visualizzazione


1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Video**, fare clic su **Avanzate...**, quindi selezionare la scheda **Dispositivo di visualizzazione**.




- Nella sezione **Dispositivo di visualizzazione preferito**, selezionare se utilizzare l'opzione **Dispositivo singolo/primario** o **Dispositivo secondario** come dispositivo di visualizzazione dei film principale.
  - Se si seleziona **Dispositivo secondario**, fare clic sull'opzione **Formato 4:3** o **Formato 16:9** per specificare la risoluzione dello schermo. Generalmente, le impostazioni predefinite sono sufficienti. Se le impostazioni predefinite non corrispondono al dispositivo di uscita, selezionare un'opzione nel menu a discesa **Altri**.
2. Al termine fare clic su **OK**.



# Configurazione audio

Dopo aver selezionato **Configurazione** , fare clic su **Audio**. Se si desidera il controllo assoluto della configurazione audio, si consiglia di selezionare **Avanzate** per accedere a ulteriori impostazioni (fare riferimento a Configurazione audio avanzata a pag.86)!

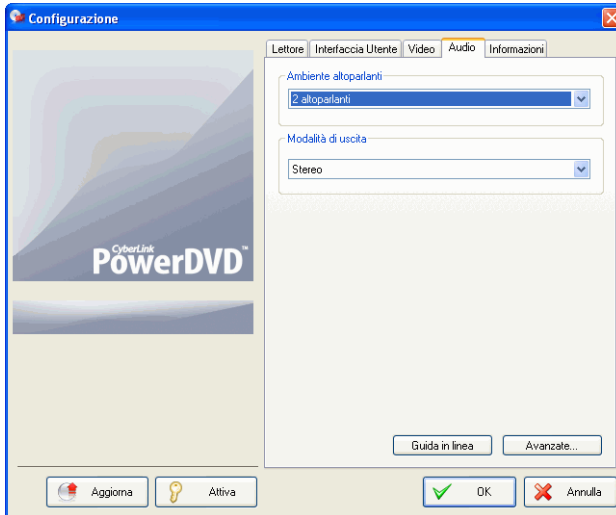

1. In funzione della scheda audio e/o del numero di altoparlanti, selezionare il migliore **Ambiente altoparlanti** scegliendo dal menu a discesa.
  - L'opzione **Cuffie** è soprattutto adatta per gli utenti di PC portatili che ascoltano l'audio mediante le cuffie.
  - **Due altoparlanti** è la selezione adatta alla maggior parte degli utenti che riproduce i DVD su PC desktop/portatili dotati di soli due altoparlanti o di una scheda audio a soli due canali. Questa selezione utilizzo DirectSound, un'interfaccia di programmazione per applicazioni (API) di Microsoft e fa parte della componente audio dell'API DirectX.

- L'opzione **Usa SPDIF** è una interfaccia tecnologica avanzata (**Digital InterFace**) se paragonata alle convenzionali interfacce analogiche, progettate dalle aziende Sony e Philips. Per godere appieno dell'uscita di qualità offerta da 6 altoparlanti, bisogna avere un decoder esterno Dolby Digital/DTS insieme a una scheda audio compatibile SPDIF per rendere l'opzione disponibile.

**Nota:** Se l'uscita audio SPDIF è abilitata, il controllo del volume di PowerDVD sarà disabilitato e la funzione viene assunta dal decodificatore.

- La selezione **4 Altoparlanti** è per computer che supportano l'uscita a quattro canali.
  - La selezione **6 Altoparlanti** (altrimenti detta. canali 5.1) è adatta a computer dotati di schede audio che supportano uscite a sei canali ed è ideale per i titoli video DVD che offrono la codifica multicanale quale Dolby Digital 5.1 o DTS 5.1.
  - Le opzioni **7 altoparlanti** e **8 altoparlanti** sono destinate ad utenti che dispongono di più altoparlanti e desiderano ascoltare l'audio da ciascuno di essi.
2. Le seguenti opzioni saranno disponibili solo in funzione della selezione effettuata nella sezione Ambiente altoparlanti.
- La maggiore differenza tra **Downmix Compatibile Dolby Surround** e **Stereo** consiste nel fatto che Dolby Surround usa un algoritmo di downmix e che offre la possibilità di collegare un decoder analogico Pro Logic alla scheda audio in modo da abilitare l'audio surround a quattro canali (sinistro, destro, centrale, surround) per Dolby Surround A parte ciò, entrambi sono relativamente simili in merito all'uscita a 2 canali. Per ulteriori informazioni, vedere *Varie a pag.86*.
  - **Cuffie Dolby** è un effetto di post produzione progettato per creare un particolare ambiente surround per le cuffie ma può essere adatto anche ai notebook ed ai desktop. Per ulteriori informazioni, vedere *Cuffie Dolby (Opzionale) a pag.89*.
  - L'opzione **Cuffie CyberLink** utilizza la tecnologia sviluppata da CyberLink per migliorare la qualità dell'uscita audio dei

notebook sulle cuffie. Le opzioni Avanzate simulano varie esperienze di ascolto del suono quali ad esempio quelle di un Soggiorno, un piccolo Cinema o un grande Stadio. Per ulteriori informazioni, vedere Cuffie CL a pag.90.

**Nota:** Questa opzione non appare in tutte le versioni di PowerDVD.

- L'opzione **Dolby Virtual Speaker** consente di sperimentare il suono surround virtuale attraverso 2 altoparlanti. Per ulteriori informazioni, vedere Altoparlante Dolby virtuale (Opzionale) a pag.91.
  - **CyberLink Virtual Speaker** è una tecnologia surround virtuale sviluppata da CyberLink. Per ulteriori informazioni, vedere CyberLink Virtual Speaker a pag.92.
  - **CLMEI-2** (tecnologia CyberLink Multi-channel Environment Impression vers.2) è una tecnologia di espansione dei canali audio sviluppata da CyberLink che converte un suono audio stereo per emetterlo su più canali. Per ulteriori informazioni, vedere CLMEI-2 a pag.93.
  - **Dolby Pro Logic IIx** presenta tre opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere Dolby Pro Logic IIx (Opzionale) a pag.94.
  - **Neo:6** sono disponibili in due modalità. Per ulteriori informazioni, vedere Neo:6 (Opzionale) a pag.95 .
  - **SRS TruSurround** è una tecnologia di virtualizzazione che processa il suono surround multi canale. Per ulteriori informazioni, vedere SRS TruSurroundXT (Opzionale) a pag.88 .
3. Fare clic su **OK** oppure consultare Configurazione audio avanzata a pag.86 .

# Configurazione audio avanzata

Nella scheda Audio delle finestra Configurazione, fare clic su **Avanzate...** per accedere alle impostazioni aggiuntive che consentono di incrementare al massimo la potenza acustica. Quindi, selezionare una delle seguenti schede:

## Impostazioni cuffie


Le opzioni seguenti sono disponibili quando si seleziona Ambiente cuffie nella funzione Configurazione audio.

## Varie

Questa scheda consente di configurare le proprietà audio dei titoli DVD dotati di codifica multicanale.

**Nota:** La scheda Varie viene condivisa tra le seguenti modalità di uscita Cuffie, 2 altoparlanti e 4/6/7/8 altoparlanti: **Stereo**, **Downmix compatibile Dolby Surround** e **Nessun Effetto**.

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Audio**, cliccare su **Avanzate...**, infine, selezionare **Varie**.

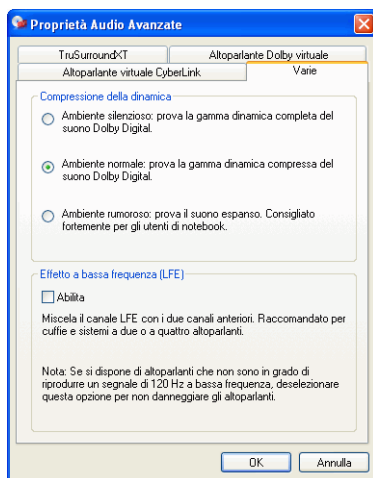


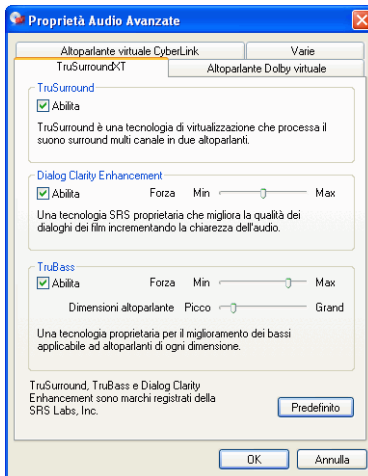
2. Il riquadro **Compressione della dinamica** si riferisce solo ai titoli DVD dotati di tecnologia Dolby Digital.
  - Selezionare **Ambiente tranquillo** se si è nelle condizioni per guardare il film senza distrazioni. Tutti i suoni percepibili, dagli effetti audio a bassa frequenza a quelli ad alta frequenza, saranno ben distinti e rifletteranno la completa dinamica di Dolby Digital.
  - Se l'ambiente di ascolto non è adatto all'utilizzo della gamma dinamica del , Dolby Digita, selezionare l'opzione **Ambiente normale**. Gli effetti audio che raggiungono la gamma estrema dello spettro audio Dolby Digital verranno compressi.
  - Se si utilizza PowerDVD su un computer portatile o laptop, la soluzione che segue è quella ideale. In un **Ambiente rumoroso** , i segnali bassi saranno amplificati aumentando il volume udibile.
3. Se si desidera alzare i bassi o l'effetto **Low Frequency Effect (LFE)** , contrassegnare **Abilita** . Questa opzione consente di migliorare gli effetti LFE dei titoli DVD con miglioramento Dolby Digital/DTS ed è consigliata per cuffie e sistemi a due o quattro altoparlanti.
4. Fare clic su **OK**.

## SRS TruSurroundXT (Opzionale)

Questa scheda permette di configurare le proprietà del TruSurroundXT, una tecnologia di virtualizzazione che processa il suono surround multi canale in due altoparlanti o cuffie.

**Nota:** La scheda TruSurroundXT è condivisa dalle modalità di uscita Cuffie e 2 altoparlanti.

1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Audio**, fare clic su **Avanzate...**, quindi selezionare la scheda **TruSurroundXT**.




2. La sezione **TruSurround** è una tecnologia di virtualizzazione che processa il suono surround multi canale in due altoparlanti o in cuffia.
  - Selezionare **Attiva** per attivare la funzione TruSurround in PowerDVD.
3. **DialogClarity Enhancement** è una tecnologia proprietaria SRS per il miglioramento della qualità dei dialoghi dei film che incrementa la chiarezza dell'audio.
  - Selezionare **Attiva** per attivare la funzione Dialog Clarity Enhancement. Utilizzare il cursore per regolare la quantità dell'effetto.

4. **TruBass** è una tecnologia proprietaria per il miglioramento dei bassi applicabile ad altoparlanti di qualsiasi dimensione.
  - Selezionare **Attiva** per attivare la tecnologia TruBass. Utilizzare il cursore per regolare la quantità dell'effetto e le dimensioni dell'altoparlante.
5. Fare clic su **OK**.

### Cuffie Dolby (Opzionale)

Per ulteriori informazioni generali fare riferimento a Configurazione audio a pag.83.


1. Fare clic su **Configurazione** , selezionare la scheda **Audio**, fare clic su **Avanzate...**, quindi selezionare **Cuffie Dolby**.

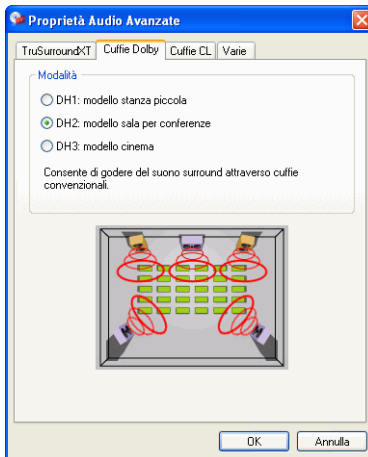

2. Selezionare una delle seguenti modalità in relazione all'ambiente di ascolto.
  - **DH1** consente di simulare una sala privata di ridotte dimensioni, ben insonorizzata e adatta sia ai film, sia alle registrazioni musicali. La funzione equivale alla "Stanza di riferimento" di Cuffie Dolby e viene fornita con tutti i prodotti provvisti di Cuffie Dolby.

- **DH2** consente di simulare una sala per rappresentazioni "dal vivo" con acustica particolarmente adatta all'ascolto della musica (ad es. jazz club di dimensioni ridotte).
- **DH3** consente di simulare sale di maggiori dimensioni quali le sale da concerto o le sale cinematografiche.

## Cuffie CL

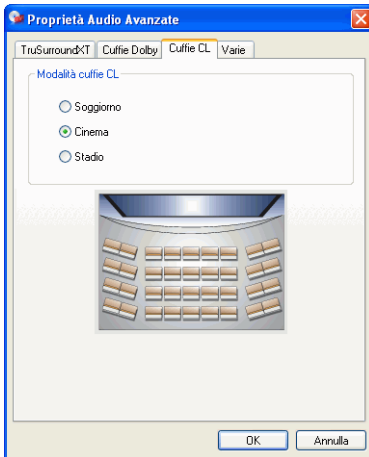

Le opzioni avanzate Cuffie CL consentono di simulare diversi ambienti di ascolto:

- **Soggiorno** consente di simulare una sala privata di dimensioni ridotte, ben insonorizzata e adatta sia ai film, sia alle registrazioni musicali.
- **Cinema** consente di simulare una sala per rappresentazioni "dal vivo" con acustica particolarmente adatta all'ascolto della musica (ad es. jazz club di dimensioni ridotte).
- **Stadio** consente di simulare sale di maggiori dimensioni quali le sale da concerto o le sale cinematografiche.

**Nota:** Questa opzione audio diventa disponibile dopo la registrazione del programma. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione del software a pag.4.




## Impostazioni 2 altoparlanti

Le opzioni seguenti sono disponibili quando si seleziona Ambiente due altoparlanti nella funzione Configurazione audio.

**Nota:** Selezionando la modalità di uscita **Stereo** o **Downmix compatibile Dolby Surround** si apre la scheda **Varie**. Per ulteriori informazioni, vedere **Varie** a pag.86.


### Altoparlante Dolby virtuale (Opzionale)

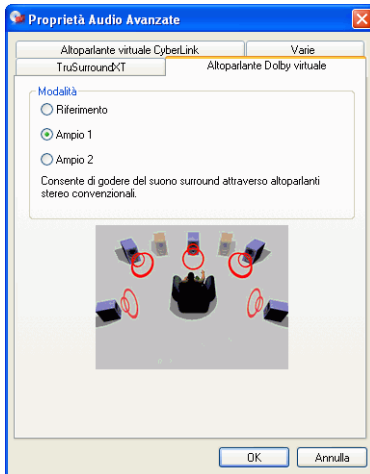

La tecnologia Dolby Virtual Speaker consente di sperimentare il suono surround virtuale attraverso 2 altoparlanti. La modalità **Riferimento** genera un realistico suono surround a 5 altoparlanti da due altoparlanti con l'ampiezza apparente del suono su un'immagine frontale definita dalla distanza dei due altoparlanti. La modalità **Ampio 1** fornisce un'immagine frontale più ampia e spaziosa quando gli altoparlanti sono vicini l'uno all'altro. La modalità **Ampio 2** è simile alla modalità Ampio 1 ma con maggiore enfasi sugli altoparlanti surround.

## CyberLink Virtual Speaker

**CyberLink Virtual Speaker** è una tecnologia surround virtuale sviluppata da CyberLink..

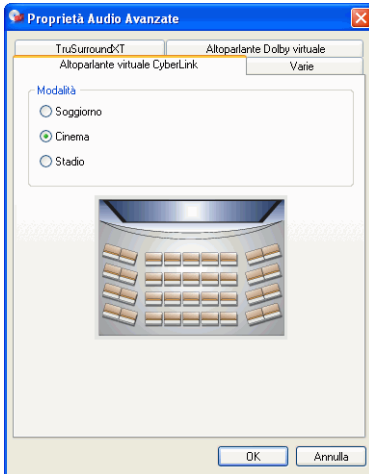

- **Soggiorno** consente di simulare una sala privata di dimensioni ridotte , ben insonorizzata e adatta sia ai film, sia alle registrazioni musicali.
- **Cinema** consente di simulare una sala per rappresentazioni "dal vivo" con acustica particolarmente adatta all'ascolto della musica (ad es. jazz club di dimensioni ridotte).
- **Stadio** consente di simulare sale di maggiori dimensioni quali le sale da concerto o le sale cinematografiche.


## Impostazioni 4/6/7/8 altoparlanti

Le opzioni seguenti sono disponibili quando si selezionano ambienti con 4, 6, 7 o 8 altoparlanti nella Configurazione Audio.

**Nota:** Selezionando l'opzione **Nessun effetto** si apre la scheda Varie. Per ulteriori informazioni, vedere Varie a pag.86.

### CLMEI-2

**CLMEI-2** (tecnologia CyberLink Multi-channel Environment Impression ver.2) è una tecnologia di espansione dei canali audio sviluppata da CyberLink che converte un suono audio stereo per emetterlo su più canali.}

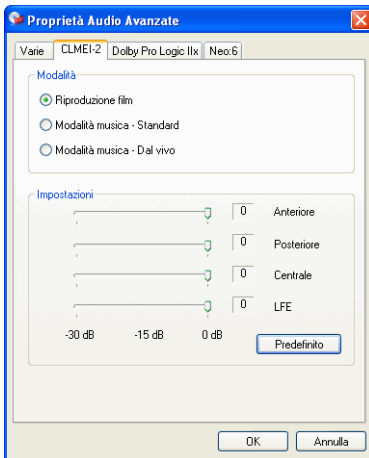

Sono disponibili tre modalità: **Riproduzione film** (adatta per i film, in particolari per quelli con spostamento dinamico della posizione audio), **Modalità musica - standard** (simula un concerto ascoltato dalla platea) e **Modalità musica - palcoscenico** (simula un concerto ascoltato dal palcoscenico).


- Utilizzare i dispositivi di scorrimento per impostare i livelli **Frontale**, **Posteriore**, **Centrale** e **LFE** (low frequency effect, effetto basse frequenze).

- Selezionare **Predefinito** per ripristinare le impostazioni originali.

**Nota:** Se gli altoparlanti non sono in grado di riprodurre il segnale a bassa frequenza a 120 Hz, si consiglia di ridurre l'opzione LFE per evitare di danneggiarli.


### **Dolby Pro Logic IIx (Opzionale)**

Dolby Pro Logic IIx presenta tre opzioni. **Modalità film** per la visione di film, **Ascolto musica** per l'ascolto della musica e **Modalità DDEX** (per il suono surround avanzato).

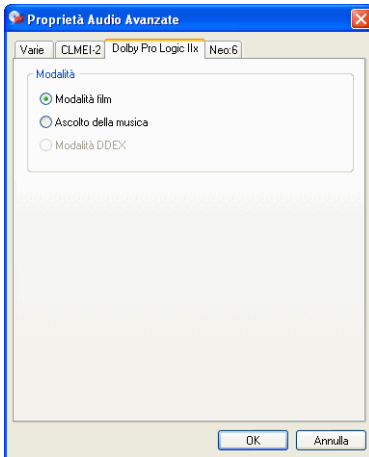


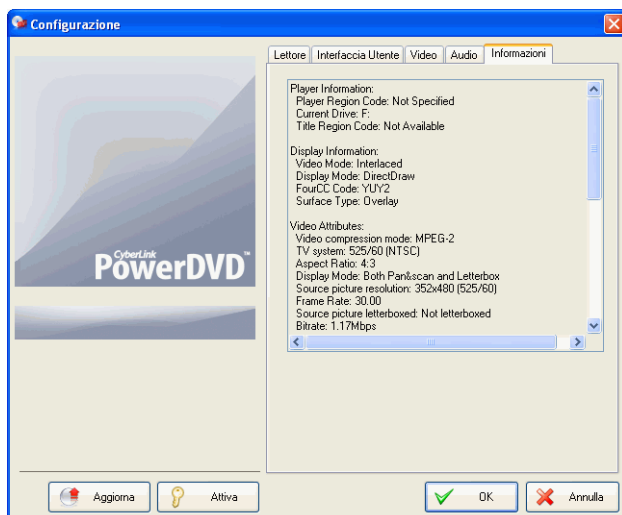
## Neo:6 (Opzionale)

Neo:6 è un formato audio surround a matrice multi canale. Presenta due opzioni: **Modalità film** per la visione di film e **Ascolto musica** per l'ascolto della musica.

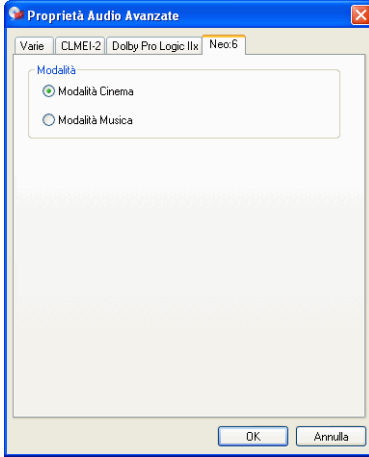

# Configurazione informazioni

Questa configurazione è per utenti che ricercano informazioni specifiche riguardo tutti gli aspetti dell'intrattenimento in DVD. Fare clic su **Configurazione** , quindi sulla scheda **Informazioni**.



## Informazioni sul lettore

Il codice regionale del lettore e del DVD viene mostrato qui insieme al nome dell'unità DVD-ROM.

## Informazioni sulla visualizzazione

- **Modalità Video:** Consultare Configurazione video a pag.74
- **Modalità Display:** Viene visualizzato N/D quando la riproduzione non è attiva. Se l'hardware è stato impostato correttamente, viene generalmente visualizzato DirectDraw.
- **Codice FourCC :** Codice FourCC è il nome indicato da Windows per il formato video digitale standard. Spesso

vengono visualizzate le voci YV12, YUY2, UYVY, MCS3, MCAM, IMC3, ecc. che potrebbero comprendere altri formati. Dopo aver installato PowerDVD, il programma di diagnostica determina automaticamente il formato migliore.

- **Tipo di Superficie:** Il tipo predefinito generalmente utilizzato che supporta la visualizzazione dei sottotitoli è la modalità "overlay", "Acceleratore hardware video" o "Acceleratore hardware video (DxVA)". A volte, potrebbe essere visualizzato un messaggio di "schermo disattivo". Si consiglia di ridurre la risoluzione dello schermo o il numero di colori oppure di reinstallare Microsoft DirectX affinché la modalità di overlay sia disponibile alle massime prestazioni.

**Nota:** Per utilizzare la funzione Overlay, si consiglia di utilizzare schede video DDraw compatibili.

## Attributi video

Questi attributi si riferiscono alle statistiche dei DVD o di altri tipi di supporti correnti. Alcuni attributi sono accompagnati da una breve spiegazione.

- La **Modalità di compressione video** per i DVD è MPEG-2 o MPEG-1 mentre per i VCD, MPEG-1. Per i SVCD sono valide entrambe.
- La prima cifra che definisce un **sistema televisivo** è il numero di linee orizzontali. La seconda è il numero di campi (ad es. 525/60 è lo standard per segnali televisivi in NTSC).
- Il **formato** dipende dal titolo DVD. 16:9 è il formato di quasi tutti gli attuali titoli DVD e televisivi in formato panoramico.
- La **Modalità di visualizzazione** viene letta dal titolo DVD.
- La **Risoluzione immagine sorgente** è la dimensione della risoluzione. Lo standard DVD è 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL).
- La **frequenza di fotogrammi** è il numero di fotogrammi al secondo. 30 è lo standard per NTSC e 25 per PAL (MPEG-1 e 2).

- L'**immagine sorgente cinematografica** rivela se il titolo DVD è in formato cinematografico (formato 4:3).
- La **velocità in bit** è la velocità massima di un intero film.

## Attributi audio

- La **modalità Codifica audio** è la modalità di decodifica, ad esempio Dolby Digital (AC-3).
- La **frequenza di campionamento** determina la gamma di frequenza del suono: più elevata la frequenza, migliore la qualità.
- La modalità **applicazione audio** visualizza la modalità audio di alcuni titoli DVD (quali karaoke o suono surround), ma non è disponibile per la maggior parte dei DVD.
- **Numero di canali audio** calcola il numero totale di canali audio per uno specifico titolo DVD.
- **Bitrate** è di norma molto inferiore in dimensioni se paragonato al video ed è misurato in kilobit al secondo mentre per i video si usano i megabit al secondo.
- Il **numero di flussi audio** consiste nel numero totale dei flussi (cioè lingue, commenti o karaoke) di un determinato titolo DVD. Ciascun flusso presenta una somma di canali audio diversa. Ad esempio, alcuni flussi supportano Dolby Digital 5.1 (in totale 6 canali), mentre altri supportano soltanto i due canali di base.



## Attributi immagine secondaria

- Per quanto riguarda l'**attributo di immagine secondaria**, si dispone di una registrazione del numero di sottotitoli disponibili.

## Informazioni sull'hardware

Informazioni sull'hardware mostra le informazioni pertinenti alla riproduzione DVD. La prima sezione include il processore della CPU, la relativa velocità di clock e una lista dei set di istruzioni CPU per i quali PowerDVD è ottimizzato:

- **Processore:** Intel, AMD, Transmeta oppure VIA
- **3DNow! Tecnologia**
- **Tecnologia 3DNow! Tecnologia**
- **3DNow! Tecnologia professionale**
- **Tecnologia IA MMX**
- **Estensione IA Streaming SIMD**
- **IA SSE 2**


3DNow! è un prodotto di AMD (Advanced Micro Devices), mentre le altre sono tecnologia Intel Architecture (IA). Se rilevata, PowerDVD tenta di utilizzare i set di istruzioni summenzionati per ottenere prestazioni ottimali.

- L'**Acceleratore video** è una caratteristica comune a molte schede grafiche. Se viene rilevato ed abilitato/disabilitato (vedere Configurazione video a pag.74 ), esso sarà mostrato qui come pure sarà indicato se in uso o non in uso.
- Se la scheda audio è da considerare una **periferica audio a più altoparlanti**, in questa posizione verrà visualizzata la dicitura "in uso". Se viene effettuata la selezione 4 altoparlanti o 6 altoparlanti (vedere Configurazione audio a pag.83 ) il display mostrerà (in uso) o (non in uso).
- Verrà visualizzata la dicitura "in uso" anche se la scheda audio è da considerare una **periferica di uscita SPDIF**. In base al suo stato, (vedere Configurazione audio a pag.83 ), sarà mostrato (in uso) oppure (non in uso).

# Impostazioni alimentazione mobile (Opzionale)

Se si esegue PowerDVD su un notebook alimentato da batteria, occorre prestare attenzione al livello di energia rimanente nella batteria. L'opzione Impostazioni alimentazione mobile consente di selezionare un profilo energetico per arrestare la riproduzione a un livello specificato quando la batteria tende a esaurirsi.

1. Fare clic su **Configurazione** , quindi selezionare la scheda **Impostazioni alimentazione mobile**.

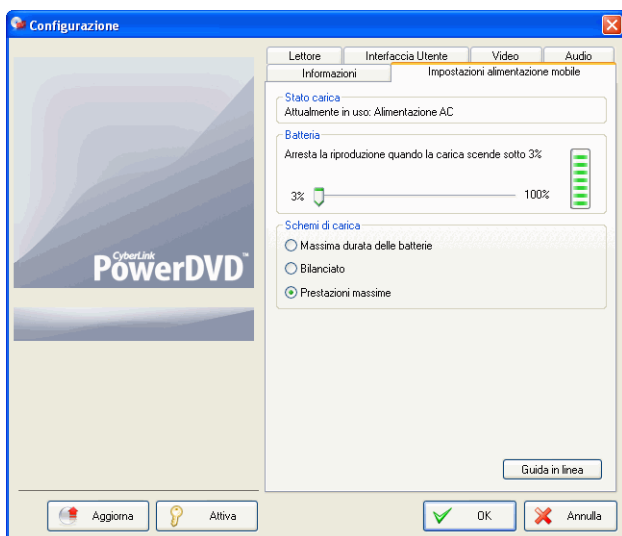

2. Impostare le opzioni di alimentazione mobile:
  - L'area Stato alimentazione visualizza l'energia fornita (batteria o rete) utilizzata attualmente dal computer.
  - Se il computer utilizza la batteria, è possibile impostare l'opzione nella sezione Batteria per arrestare la riproduzione quando l'energia scende al di sotto di una determinata percentuale (3%-100%).

- Nella sezione Profilo di alimentazione, è possibile selezionare un'impostazione per controllare l'utilizzo energetico e le prestazioni di riproduzione. Selezionare **Durata massima della batteria** per consentire una riproduzione più lunga con una leggera perdita di prestazioni, **Bilanciata** per un compromesso uniforme tra qualità e prestazioni o **Massime prestazioni** per la migliore riproduzione possibile, ma con una durata leggermente inferiore della batteria.
  - See-It-All assicura la visione dell'intero film su un notebook calcolando la durata della batteria in rapporto al tempo rimanente del film e regola di conseguenza la velocità di riproduzione del film. Per See-It-All, scegliere le opzioni dal menu a discesa **Sempre attivo**, **Sempre spento** oppure **Chiedi** se si vuole che PowerDVD chieda cosa fare quando si usa See-It-All.
3. Al termine fare clic su **OK**.



## Capitolo 5:

# InterActual Pack (opzionale)


InterActual offre contenuto di post-produzione esteso al fine di arricchire la propria esperienza con i DVD. Tutti i DVD sui quali si trova l'icona InterActual presentano questi contenuti estesi. Dopo aver installato InterActual Pack, è possibile usufruire del contenuto InterActual mediante PowerDVD.

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Funzioni InterActual a pag.104
- Configurazione a pag.105

# Funzioni InterActual

Dopo aver installato InterActual Pack, saranno disponibili diverse funzioni InterActual che consentono la fruizione di contenuto InterActual e di accedere ai siti Web relativi su Internet.

Per poter accedere alle funzioni InterActual, cliccare su **Seleziona sorgente** , quindi selezionare un'opzione dal menu visualizzato:

- **Funzioni InterActual:** La selezione di questa opzione consente di riprodurre un titolo DVD in modalità IA. In modalità IA, è accessibile contenuto avanzato in PowerDVD (ad esempio, giochi, script e molte altre funzioni speciali). Se si deseleziona questa opzione, il contenuto avanzato non sarà accessibile.
- **Vai In Linea:** La selezione di questa opzione visualizza uno speciale sito Web incorporato in una nuova finestra di PowerDVD, che consente di visualizzare le informazioni sui prodotti ed effettuare acquisti.
- **Mostra controllo Web:** La selezione di questa opzione consente di esplorare la pagina Web mentre si guarda il contenuto avanzato IA. Abilitando questa opzione, verrà mostrata una barra di navigazione web nella parte inferiore della finestra di visualizzazione.

# Configurazione

PowerDVD offre opzioni di configurazione che consentono di controllare il modo in cui PowerDVD imposta la riproduzione in modalità InterActual e come interagisce con i siti Web correlati a InterActual.

Per configurare le opzioni InterActual, fare clic su **Configurazione**



, quindi sulla scheda **InterActual**.



- **Lettore compatibile InterActual preimpostato:** Selezionare il programma per la riproduzione dei DVD che si desidera impostare come lettore predefinito di contenuto InterActual nell'elenco a discesa.
- **Imposta la modalità InterActual come modalità di riproduzione predefinita.:** Selezionare questa opzione per attivare le funzioni di riproduzione InterActual per impostazione predefinita. (Deselezionare questa opzione per nascondere le funzioni di InterActual).

**Nota:** Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva.

- **Controlla In Linea:** Fare clic su questo pulsante per controllare su Internet la disponibilità di ulteriori DVD con contenuto InterActual.
- **Identifica anonimamente il disco attuale usando un cookie durante la visita a domini web autorizzati.:** Selezionare questa opzione per essere in grado di visitare siti Web che offrono contenuto in linea esclusivo. (Se questa opzione è disattivata, tali siti Web non saranno accessibili).
- **Controlla automaticamente gli aggiornamenti InterActual.:** Selezionare questa opzione per verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti specifici dei dischi.
- **Visualizza Informazioni sulla Privacy:** cliccare su questo pulsante per visualizzare l'informativa sulla privacy InterActual.
- **Configurazione in linea:** Fare clic su questo pulsante per visualizzare uno speciale sito Web InterActual con informazioni di configurazione.



# Assistenza tecnica

Prima di contattare CyberLink Corp. per l'assistenza tecnica, se si desidera ulteriori informazioni, consultare la presente guida o la guida in linea. È anche possibile contattare il distributore o rivenditore locale. Se il problema non viene risolto, nelle sezioni successive vengono forniti i dettagli dell'assistenza tecnica:

## Assistenza tecnica sul Web

È possibile richiedere la soluzione dei problemi 24 ore su 24, presso i siti Web agli indirizzi:

[www.cyberlink.com](http://www.cyberlink.com)

[jp.cyberlink.com](http://jp.cyberlink.com)

È possibile trovare soluzioni o assistenza aggiuntiva all'indirizzo [support.cyberlink.com](http://support.cyberlink.com). Oltre alle domande più frequenti vengono fornite anche istruzioni per la risoluzione dei problemi, le novità più recenti riguardanti i prodotti e altre importanti informazioni.

## Assistenza fax

Per ottenere risposte immediate alle richieste di consulenza tecnica, inviare un fax al numero: (886) 2-8667-1300.

**Nota:** il servizio di assistenza tecnica viene fornito soltanto agli utenti registrati, quindi annotare la chiave CD del prodotto riportato sulla custodia del CD nei messaggi inviati tramite Internet o fax.

## Assistenza telefonica

È possibile chiamare la linea di assistenza tecnica di CyberLink allo (886) 2-8667-1298. Gli orari di assistenza tecnica sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 (GMT +8:00) ora locale di Taiwan, festività escluse. Quando si contatta telefonicamente l'assistenza tecnica, restare nei pressi del computer in funzione e prepararsi a fornire le seguenti informazioni:

- il numero di registrazione di chiave CD
- la versione del prodotto
- la versione del sistema operativo Windows
- i componenti hardware (scheda di acquisizione, scheda audio, scheda VGA) e le relative specifiche
- i messaggi di avviso visualizzati
- una descrizione dettagliata dei problemi riscontrati e quando sono stati riscontrati

**Nota:** solo gli utenti registrati hanno accesso all'assistenza tecnica; è pertanto indispensabile, quando si chiama, avere pronta la chiave CD.

# Indice

## Numerics

- 2 altoparlanti 83
- 4 altoparlanti 84
- 5.1 Canali 84
- 6 altoparlanti 84
- 7 altoparlanti 84
- 8 altoparlanti 84

## A

- acceleratore hardware 38
- accelerazione hardware 74
- acquisizione di fotogrammi 31
  - Formato di 65
  - nella destinazione 64
- aggiornamento del software 6
- Altoparlante Dolby virtuale
  - configurazione 91
- Angolazione successiva 32
- angolazioni, alternanza tra 32
- Apertura
  - file multimediali 53
- apertura
  - file DVD sul disco rigido 58
- area di visualizzazione 39

- associazione file, configurazione 67
- Attiva 5
- Attivazione delle funzioni di Power-DVD 5
- attributi. 96
- avanzamento/riavvolgimento 27
  - impostazioni scorrimento mouse 66

## C

- CD audio, riproduzione 53
- chiave di attivazione 5
- CLEV-2 75
- CLMEI-2 85, 93
- CLPV 81
- codici regionali 48
- Compressione della dinamica 87
- configurazione 59
- Configurazione audio 83
  - Altoparlante Dolby virtuale 91
  - Cuffie Dolby 89
  - CyberLink Virtual Speaker 92
  - TruSurroundXT 88
  - Varie 86
- Configurazione audio TruSurroundXT 88
- Configurazione barra degli strumenti 67
- Configurazione colore 79
  - controlli del colore 79
- Configurazione delle impostazioni del lettore 60
  - avanzata 62
  - segnalibri 70

- Configurazione formato 81
- Configurazione informazioni
  - attributi audio 98
  - attributi immagine secondaria 99
  - attributi video 97
  - informazioni sul lettore 96
  - informazioni sull'hardware 99
  - informazioni sulla visualizzazione 96
- configurazione interfaccia utente 72
  - Interfaccia 72
  - Lingua 73
- configurazione istantanea 64
- configurazione OSD 62
- Configurazione tastiera/mouse 66
- Configurazione video 74
  - avanzata 76
  - colore 79
  - controllo schermo 74
- Configurazioni audio varie 86
- Controlli di riproduzione 41
- Controlli di visualizzazione 42
- controlli principali
  - modalità agganciata 8
  - modalità lettore 11
  - modalità mini lettore 19
  - Modalità Selettore Comandi 21
  - tasti di scelta rapida 11
- controllo schermo 74
- Correzione video 40
- Cuffie 83
- Cuffie CL 90
- Cuffie Dolby 84
  - configurazione 89
- cursore di navigazione 9, 12
- CyberLink Virtual Speaker
  - configurazione 92

## D

- DirectDraw 96
- disinstallazione del Software 7
- Dolby Digital 98
  - altre configurazioni 87
  - dinamica 87
  - selezione uscita 5.1 84
- Dolby Pro Logic IIx 94, 95
- Dolby Surround 84
- DTS 84
- DVD
  - codici regionali 48
  - riproduzione 49

## E

- elenchi di tracce 55

## F

- flussi audio 32
  - alternanza tra 32
- Formato 97
  - acquisizione 65
- fotogramma I 28
- FourCC 96
- frequenza di campionamento 98
- Frequenza di fotogrammi 97

## I

Impostazioni alimentazione mobile  
100  
Impostazioni scorrimento mouse 66  
invio 26

## K

karaoke 34  
menu 35

## L

lingue 32  
OSD 63

## M

menu 36, 45  
audio 36  
con VR 37  
principale 36  
riprendere da 36  
sottotitoli 36  
titolo 36  
Menu di scelta rapida 41  
Menu/Tastierino numerico  
tasti di scelta rapida 8  
Modalità doppio schermo 78

Modalità uscita audio 40  
Modifica elenco tracce 55  
mostrare informazioni 45

## N

navigazione con riproduzione in  
corso 45

## P

Pannello Menu/Numeri 13, 15  
tasti di scelta rapida 15, 19  
pannello menu/numeri  
uso 39  
Pannello Opzioni A/V 13, 14, 40  
Potenziamento LFE 87  
Preimpostazioni equalizzatore 40  
Profili video 80

## R

registrazione 4  
Regolazione tono 35  
requisiti di sistema 22  
ricerca tempo 28  
ripetizione 33  
impostare Say-It-Again 33  
impostazione di ripetizione AB 33  
Ripetizione AB 34  
ripristinare automaticamente. 49

- Ripristino automatico 49
  - impostazione del 61
- riproduzione
  - CD audio 53
  - Dischi di registrazione video
- DVD 51
  - DVD 49
  - file di 54
  - file DVD sul disco rigido 58
  - trascinamento, mediante 54
  - VCD/SVCD 52
- Riproduzione casuale 35
- riproduzione mediante trascinamento 54

## S

- Schermo intero 74
- schermo intero 32
- scorrimento mouse, impostazione
- ricerca orario 66
- segnalibri 28, 69
  - configurazione 69, 70
  - esportazione 71
  - importazione di 69
  - menu 29
  - vai a 29
    - menu dei 29
  - visualizzatore 30
- Selettore comandi 11, 17, 21, 45
  - tasti di scelta rapida 17, 21
- selezione dell'ambiente altoparlanti 83
- selezione dell'ambiente altoparlanti 83

- selezione sorgente 49
- set di istruzioni 99
- sospensione 27
- Sottotitoli
  - Read-It-Clearly 75
- sottotitoli
  - esterni, caricamento 32
  - menu 32
  - principali 43
  - Read-It-Clearly 44
  - secondari 43
  - visualizzazione 32
- sottotitoli per non udenti 44
- SPDIF 84
- spostamento 26
  - menu 26
- stereo 84
- SVCD, riproduzione 52

## T

- tasti di scelta rapida
  - controlli principali 11
  - Menu/Tastierino numerico 8
  - Pannello Menu/Numeri 15, 19
  - Selettore comandi 17, 21
- tipo di superficie 97
- tono, regolazione 35
- TruSurround 88
  - Dialog Clarity Enhancement 88
  - TruBass 89

## U

un fotogramma alla volta 28

## V

VCD, riproduzione 52

Visualizzatore 38

visualizzazione 44

volume

controlli 12, 19

scorrimento mouse, impostazioni  
di 67

## Z

zoom digitale 43

