



BTC455 - Kit per auto Bluetooth con Multi-point

Manuale Utente

© 2012 Kinivo INC. Tutti i diritti riservati.

Kinivo è un marchio di Kinivo INC. La denominazione "Bluetooth" e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG. Tutte le altre denominazioni commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori. Questo manuale non può essere riprodotto con alcun mezzo o in alcuna forma senza il consenso scritto di Kinivo INC.

Assistenza Prodotti Kinivo

Online: <http://support.kinivo.com>

Email: support@kinivo.com



English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at <http://downloads.kinivo.com>



français: Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur <http://downloads.kinivo.com>



Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter <http://downloads.kinivo.com> in mehreren Sprachen verfügbar



español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en <http://downloads.kinivo.com>



italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso <http://downloads.kinivo.com>



日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱説明書は<http://downloads.kinivo.com>にて多言語でご覧いただけます。

Table of Contents

●	Introduzione	5
●	Istruzioni di sicurezza importanti	5
●	Descrizione del kit per auto	6
●	Contenuto della confezione	6
●	Caratteristiche	7
●	Installazione del kit per auto	7
●	Funzionamento	8
	1. Accendere e spegnere il BTC455	8
	2. Regolazione del volume.....	9
	3. Sincronizzazione a un dispositivo via Bluetooth.....	9
	4. Connessione a un 2° dispositivo via Bluetooth Multipoint.....	10
	5. Ricarica di dispositivi USB	11
	6. Funzioni dei pulsanti	12
	7. Indicatori LED	13
	8. Ripristino delle impostazioni originali	14
●	Risoluzione dei problemi	14
	1. Impossibile sincronizzare / il dispositivo non si connette più al BTC455	14
	2. Non si sente l'audio durante la riproduzione di musica o quando si fa una chiamata	15
	3. Dopo aver acceso il BTC455, l'audio del dispositivo collegato risulta frammentario.....	16
●	FAQ - Domande frequenti	16
●	Caratteristiche Tecniche	18

- **Garanzia..... 19**
- **Assistenza Online / Contatti 20**



Introduzione


Prima di installare e usare il tuo kit per auto Bluetooth, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e uso.

Attenzione: per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo kit per auto ad acqua o condensa.

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Non esporre il BTC455 a liquidi, condensa o aree con umidità elevata.
2. Non usare detergenti di tipo abrasivo per pulire il kit BTC455, in quanto potrebbero danneggiare il dispositivo. Prima di pulirlo, ricordarsi sempre di spegnere e disconnettere il dispositivo.
3. Non esporre il BTC455 a temperature estremamente alte o basse.
4. Non cercare in alcun modo di aprire o modificare il BTC455.
5. Smaltire sempre la confezione e il dispositivo nel rispetto delle leggi locali vigenti e in modo responsabile.

Descrizione del kit per auto

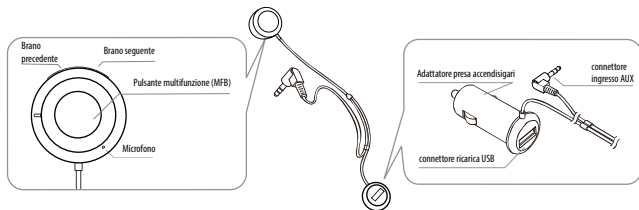

Contenuto della confezione

- Kit per auto Bluetooth Kinivo BTC455
- Cavo prolunga audio 3,5 mm da femmina a maschio
- Due dischi autoadesivi per il montaggio
- Manuale utente

Caratteristiche


1. Riproduce perfettamente musica da qualsiasi dispositivo compatibile Bluetooth.
2. Supporta chiamate in vivavoce, musica stereo e comandi vocali/Siri via Bluetooth (le funzioni possono variare a seconda del dispositivo collegato).
3. Connette due dispositivi contemporaneamente con il **Bluetooth Multipoint**.
4. Controlli del riproduttore musicale: Play, Pausa, Brano precedente, Brano successivo.
5. Supporta i seguenti profili Bluetooth: HFP, HSP, A2DP e AVRCP.
6. Ricarica il tuo dispositivo mentre riproduce la musica per mezzo della porta USB incorporata.

Installazione del kit per auto

1. Pulire il retro dell'unità ricevente e l'area della macchina dove si vuole installare il ricevitore.
2. Rimuovere la pellicola da un lato del disco adesivo e collocarla sul

retro dell'unità ricevente. Rimuovere la pellicola dall'altro lato del disco adesivo e fissare il ricevitore nella posizione più idonea nell'auto.

3. Inserire il cavo da 3,5 mm del kit per auto nell'ingresso audio AUX dell'autoradio. Impostare l'autoradio sull'ingresso **AUX**.
4. Collegare il cavo dell'alimentatore alla presa di corrente dell'auto.



Funzionamento

1. Accendere e spegnere il BTC455

Il kit per auto BTC455 si accenderà automaticamente quando viene accesa l'auto e nella maggioranza dei casi si spegnerà quando viene spenta.

NOTA: In alcuni veicoli, l'alimentazione della presa ausiliaria a 12V non viene interrotta anche dopo che l'auto è stata spenta e la chiave rimossa. In questo

caso, il kit BTC455 continuerà a consumare una quantità minima di corrente. L'utente può comunque scollegare manualmente il connettore della presa accendisigari per evitare qualunque consumo di energia.

2. Regolazione del volume

Per regolare il volume, utilizzare i controlli del volume dell'autoradio.

3. Sincronizzazione a un dispositivo via Bluetooth

- a. Il kit per auto BTC455 entrerà automaticamente in modalità di sincronizzazione quando verrà acceso per la prima volta. Se non dovesse entrare in modalità di sincronizzazione automaticamente, tenere premuto il pulsante multifunzione per 8 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare alternativamente in rosso e blu.

NOTA: se la sincronizzazione non viene completata entro due minuti, il BTC455 uscirà dalla modalità di sincronizzazione. In tal caso seguire le istruzioni al punto 1 qui sopra per entrare manualmente in modalità di sincronizzazione.

- b. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si vuole collegare, quindi cercare il BTC455 e sincronizzarlo.
 - **Per iPad, iPhone, iPod Touch**

Andare su Impostazioni > Bluetooth (Attivo), quindi selezionare il Kinivo BTC455 per connettere il kit per auto.

- **Per smartphone e tablet Android**

Andare su Impostazioni > Bluetooth (Attivo), quindi selezionare Esegui scansione dispositivi. Selezionare il Kinivo BTC455 per connettere il kit per auto.

- **Per tutti gli altri dispositivi**

Seguire le istruzioni specifiche dei dispositivi per effettuare la connessione Bluetooth.

- a. Se viene richiesta una password o un PIN, inserire "0000" (quattro volte zero).
- b. Una volta completate le impostazioni iniziali, il kit BTC455 si riconetterà automaticamente al tuo dispositivo quando verrà acceso e l'apparecchio è nel raggio di ricezione.

4. Connessione a un 2° dispositivo via Bluetooth Multipoint


Il Kinivo BTC455 supporta il Bluetooth Multipoint e può essere collegato a due dispositivi allo stesso tempo. Una volta correttamente sincronizzato il BTC455 con il primo dispositivo Bluetooth, seguire la procedura qui sotto per sincronizzare un secondo dispositivo.

1. Entrare in modalità di sincronizzazione sul BTC455 tenendo premuto il pulsante multifunzione per 8 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare alternativamente in rosso e blu.

2. Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo, quindi cercare il BTC455 e sincronizzarlo.
3. Disconnettere e riconnettere il BTC455 dalla presa accendisigari: ora dovrebbe essere collegato a entrambi i dispositivi.

5. Ricarica di dispositivi USB

Collegare semplicemente il cavo di ricarica USB (non incluso) del proprio dispositivo cellulare alla porta USB dell'alimentatore del kit per auto.

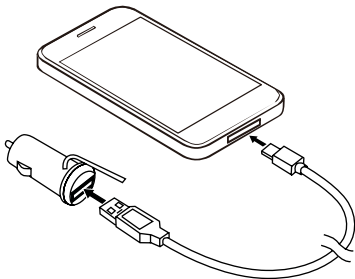

6. Funzioni dei pulsanti

Funzione	Operazione
Modalità sincronizzazione Bluetooth	Tenere premuto il pulsante multifunzione per almeno 8 secondi
Riconnessione Bluetooth (in modalità stand-by)	Premere il pulsante multifunzione
Comando vocale Composizione vocale numeri telefonici (per iPhone che supportano Siri)	Per usare questa funzione, il tuo dispositivo cellulare deve supportare la funzione di composizione vocale dei numeri telefonici. 1. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 1-2 secondi. Si sentirà un segnale di avviso sonoro. 2. Dare il comando vocale.
Ricomporre l'ultimo numero	Premere e rilasciare per due volte il pulsante multifunzione (doppio click)
Rispondere / terminare una chiamata	Premere il pulsante multifunzione

Rifutare una chiamata in arrivo	Quando non ci sono chiamate attive, per rifiutare una chiamata in arrivo tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Rispondere a un'altra chiamata in arrivo	Quando c'è una chiamata attiva e ne arriva una seconda, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Riprodurre musica Mettere in pausa la musica	Premere il pulsante multifunzione
Brano successivo	Premere il pulsante del brano successivo
Brano precedente	Premere il pulsante del brano precedente

7. Indicatori LED

Stato	Indicatori LED
Spento	Spento
Acceso	Blu lampeggiante
Modalità sincronizzazione	Blu e rosso lampeggiante alternato
Modalità standby	Blu lampeggiante lento

8. Ripristino delle impostazioni originali

ATTENZIONE: il ripristino delle impostazioni originali del BTE40 elimina tutte le sincronizzazioni precedentemente memorizzate e ripristina le impostazioni predefinite. Eseguirlo soltanto se si stanno verificando problemi con il prodotto.

- Tenere premuti i pulsanti Brano precedente/Brano successivo contemporaneamente per 5-7 secondi.
- Il BTC455 emetterà due bip sonori e il LED lampeggerà due volte.
- La prossima volta che il BTC455 verrà acceso entrerà automaticamente in modalità di sincronizzazione.

Nota: dopo aver effettuato il ripristino delle impostazioni originali, sarà necessario eliminare le precedenti sincronizzazioni con il BTE455 dal proprio dispositivo Bluetooth e ripetere la procedura di sincronizzazione.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile sincronizzare / il dispositivo non si connette più al BTC455

Assicurarsi che il kit per auto BTC455 sia in modalità di sincronizzazione tenendo premuto il pulsante multifunzione per 8 secondi (lampeggiamento alternato

dei LED rosso e blu). Adesso aprire la sezione di configurazione sul dispositivo che si sta cercando di sincronizzare ed eseguire una scansione dei dispositivi Bluetooth. Si dovrebbe vedere il BTC455: procedere alla sincronizzazione del kit per auto.

Per istruzioni sulla sincronizzazione Bluetooth, consultare il capitolo Funzionamento.

2. Non si sente l'audio durante la riproduzione di musica o quando si fa una chiamata

Verificare tutti i seguenti aspetti:

- Controllare se la connessione Bluetooth fra il proprio cellulare (o altro dispositivo compatibile Bluetooth) e il BTC455 è attiva.
- Assicurarsi che il connettore da 3,5 mm del kit per auto sia collegato alla porta AUX della propria autoradio.
- Assicurarsi che l'ingresso dell'autoradio sia impostato su AUX.
- Regolare il volume dell'autoradio e del telefono cellulare.

Se non riesci a risolvere il problema, contatta in qualunque momento l'Assistenza Kinivo via email all'indirizzo support@kinivo.com.

3. Dopo aver acceso il BTC455, l'audio del dispositivo collegato risulta frammentario

Il BTC455 è dotato della funzione Multipoint che permette di collegare automaticamente due dispositivi via Bluetooth. Il Multipoint esegue la ricerca del secondo dispositivo entro 30 secondi dall'accensione del BTC455 e questo può causare temporaneamente l'effetto dell'audio frammentario. Questo problema si risolve da sé una volta che gli apparecchi si sono collegati correttamente.

FAQ - Domande frequenti

1. Con che cosa è compatibile il kit per auto BTC455?

In generale, il kit per auto BTC455 funziona con apparecchi che supportano profili Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-free Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Di seguito un elenco dei più comuni dispositivi che supportano questi profili Bluetooth:

- Dispositivi Apple – iPhone, iPod Touch, iPad
- Tablet – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- Smartphone – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, ecc.

2. Quante connessioni Bluetooth può ricordare il kit per auto BTC455?

Il kit BTC455 è in grado di ricordare fino a 4 precedenti connessioni Bluetooth e può collegarsi a un massimo di 2 dispositivi simultaneamente (Multipoint).

3. Perché quando uso il BTC455 sento un brusio elettrico di sottofondo nella mia auto?

Alcune auto presentano un rumore elettrico di sottofondo causato dall'impianto elettrico del veicolo. Per eliminare questo rumore, consigliamo di usare un isolatore di terra da 3,5 mm.

4. Perché l'audio del dispositivo che ho collegato risulta frammentario dopo che il BTC455 è stato acceso (per i primi 30 secondi)?

Il BTC455 è dotato della funzione Multipoint che collega automaticamente 2 dispositivi via Bluetooth. Questa funzione effettua per circa 30 secondi la ricerca del secondo dispositivo eventualmente sincronizzato/connesso con il BT455. L'audio frammentario è causato da questa operazione di ricerca. Dopo i primi 30 secondi - una volta cioè che la ricerca è completa - l'audio dovrebbe tornare normale.

5. Come si effettua il ripristino delle impostazioni originali?

Tenere premuti simultaneamente per circa 5 secondi i pulsanti brano precedente/brano seguente. Si sentiranno due bip audio e il LED lampeggerà due volte: questo significa che il ripristino del dispositivo è stato effettuato.

6. Aiuto! Non riesco a usare il kit per auto. Che cosa devo fare?

Se hai bisogno di assistenza e non riesci a trovare la soluzione all'interno di questo manuale, contatta l'Assistenza Kinivo scrivendo un'email a support@kinivo.com

Caratteristiche Tecniche

Specifica Bluetooth	Bluetooth 4.0 con multipoint
Profili Bluetooth	HSP, HFP, A2DP e AVRCP
Distanza operativa	10 m - Classe II
Corrente di ingresso	DC 12V-24V

Corrente di uscita	DC 5V-1A
Dimensioni	Unità principale: 42 x 15 x 42 mm Alimentatore auto: 24 x 54 x 24 mm
Peso	35,5 g

Garanzia

1 anno di garanzia limitata sull'hardware.

Con la presente, Kinivo garantisce al cliente acquirente che questo prodotto è in buone condizioni di funzionamento e privo di difetti dei materiali o della fabbricazione, in condizioni di normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Il prodotto è stato testato per soddisfare i più alti standard di qualità in ogni categoria di esame. Nell'improbabile caso che il prodotto risulti difettoso, Kinivo lo riparerà o sostituirà gratuitamente. Se si rendesse necessaria la sostituzione e Kinivo non avesse più a disposizione lo stesso prodotto, Kinivo si riserva il diritto di sostituirlo con un articolo di simile qualità e dimensione, adatto per lo stesso uso.

Questa garanzia è limitata alle riparazioni o sostituzioni del solo prodotto menzionato, non è trasferibile e non si applica ad alcun prodotto danneggiato per uso non corretto, disastro naturale o eventuali circostanze al di fuori del

controllo di Kinivo.

La garanzia non copre e non si applica al rimborso o pagamento di danni accidentali o conseguenti derivanti da violazione della garanzia limitata descritta sopra. A eccezione della garanzia limitata sopra descritta, non offriamo altre garanzie esplicite o implicite e, a parte la garanzia limitata qui riportata, con la presente decliniamo qualsiasi altra garanzia, inclusa senza limitazioni qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, adeguatezza o idoneità per uno scopo particolare.

Se il tuo prodotto non funziona o per qualsiasi problema, contatta l'Assistenza Kinivo prima di restituire il prodotto.

Assistenza Online / Contatti

Per ogni informazione relativa all'assistenza, per i download e guide all'utilizzo visitare support.kinivo.com o www.kinivo.com. È inoltre possibile contattarci via email o tramite chat online ai seguenti indirizzi:

Assistenza prodotti Kinivo

Email: support@kinivo.com

Chat online: <http://support.kinivo.com>

**Questa pagina intenzionalmente
sinistro vuoto**

KINIVO®

1 Anno di Garanzia
Limitata Hardware

Assistenza prodotti Kinivo

Web: <http://support.kinivo.com>

Email: support@kinivo.com

Prodotto in Cina

