

MITEL

5235 IP Phone



NN0143

El Mitel 5235 IP Phone consta de

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 Lápiz | 5 Controles de volumen y contraste |
| 2 Indicador de timbre | 6 Teclas de funciones fijas |
| 3 Altavoz | 7 Teclado |
| 4 Pantalla táctil | 8 Auricular |

MITEL | it's about YOU

Mitel (diseño) es una marca comercial registrada de Mitel Networks Corporation. © 2007, Mitel Networks Corporation. Todos los demás productos y servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

Uso de la Guía de referencia rápida del 5235 IP Phone

Esta guía proporciona una visión general de las funciones de pantalla táctil y teclado del teléfono disponibles en el 5235 IP Phone.

Para obtener información sobre el modo de utilizar las funciones de la pantalla táctil del 5235 IP, consulte [Funciones de pantalla táctil](#) al dorso.

Para utilizar las teclas del teléfono del 5235 IP Phone, consulte [Funciones del teclado del teléfono](#) que aparece a continuación. Tenga en cuenta que muchas de las funciones de las teclas del teléfono también se encuentran disponibles como Funciones de pantalla táctil.

Funciones del teclado del teléfono

Realización de una llamada

- 8 Descuelgue el auricular, o bien
- 6 Pulse
- 7 Marque el número.

Recepción de una llamada

- 8 Descuelgue el auricular, o bien
- 6 Pulse y comience a hablar.

Finalización de una llamada

- 6 Pulse
- 8 Vuelva a colocar el auricular.

Retención de una llamada

- 6 Pulse . La tecla de línea de la pantalla táctil parpadea.

Recuperación de una llamada retenida

- 6 Pulse la tecla de línea parpadeante de la pantalla táctil. La tecla para de parpadear.

Dejar un mensaje

- 8 Descuelgue el auricular, o bien
- 6 Pulse y marque el número
- 6 Espere la respuesta del buzón de voz y grabe un mensaje.

Recuperación de un mensaje

- 6 Pulse
- 4 Siga las indicaciones de la pantalla táctil del Buzón de voz visual (Visual Voice Mail) para recuperar el mensaje.

Transferencia de una llamada

- 6 Pulse . El icono cuadrado de la pantalla táctil parpadea.
- 7 Marque el número. Espere una respuesta.
- 8 Cuelgue o avise de la transferencia y cuelgue.

Realización de una conferencia

- 6 Pulse . El icono cuadrado de la pantalla táctil parpadea.
- 7 Marque el número. Espere una respuesta.
- 6 Pulse .

Ajuste el volumen del altavoz y del auricular

- 8 Descuelgue el auricular, o bien
- 6 Pulse
- 5 Pulse varias veces para subir el volumen
- Pulse varias veces para bajar el volumen.

Ajuste del volumen del timbre

Cuando el teléfono suena (2 parpadea)

- 5 Pulse varias veces para subir el volumen
- Pulse varias veces para bajar el volumen.

Activación o desactivación del silencio durante una llamada

- 6 En el modo de manos libres, pulse . Cuando la tecla se enciende, el silencio está activado.

Funciones de pantalla táctil

Utilice la pantalla táctil del 5235 IP Phone para acceder a las funciones del teléfono avanzadas. Para obtener más información acerca de las funciones del teclado del teléfono, consulte [Funciones del teclado del teléfono](#) al dorso.

Uso de la pantalla táctil

- Para navegar por los obturadores de la pantalla táctil pulse los botones de dicha pantalla con el lápiz del 5235 IP Phone o bien, utilice los dedos.

Apertura y cierre de un obturador

- Pulse para abrir el obturador.
- Pulse para cerrar el obturador y volver al menú Visión general.


Desplazamiento por un menú del Obturador

- Pulse para desplazarse hacia arriba y hacia abajo de un menú o de una lista.

Visión general


El obturador Visión general es el menú principal de los seis obturadores de funciones avanzadas.

Consulte [Apertura y cierre de un obturador](#) para obtener información sobre cómo navegar por este menú.

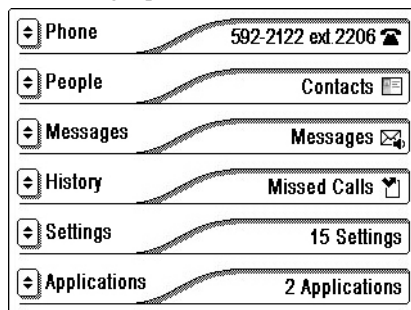


Teléfono

Utilice el obturador Teléfono para acceder a las funciones de teclas variables, para marcar números y gestionar llamadas entrantes.

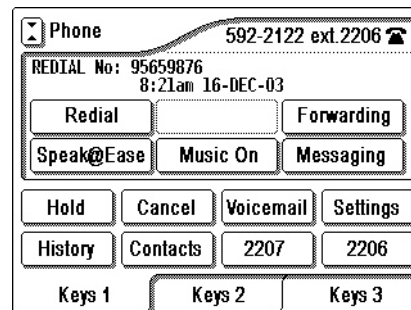


Personas

El obturador Personas es su libreta personal de direcciones.

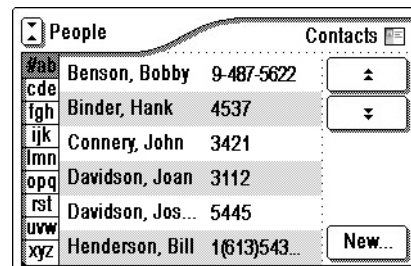


Mensajes

Utilice el obturador Mensajes para acceder al buzón de voz. También puede utilizar la tecla fija de mensaje.

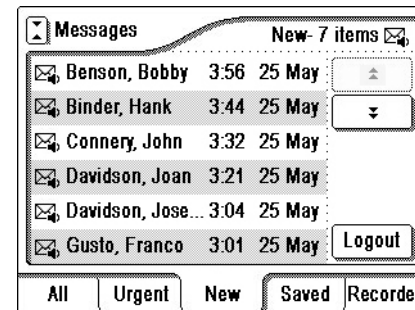


Historial

Este obturador muestra un registro completo de todas las llamadas entrantes y salientes.

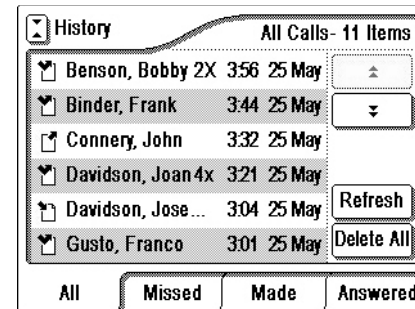


Configuración

Utilice este obturador para personalizar la configuración de comunicaciones y el perfil de teléfono.

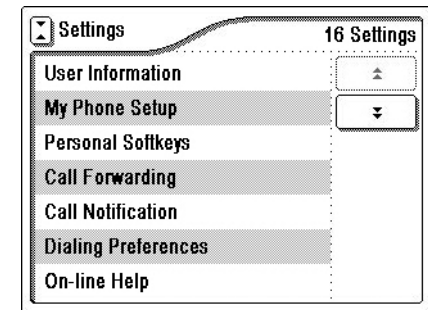

Aplicaciones

Utilice este obturador para iniciar sesiones del Navegador de Web y del Controlador de conferencia.

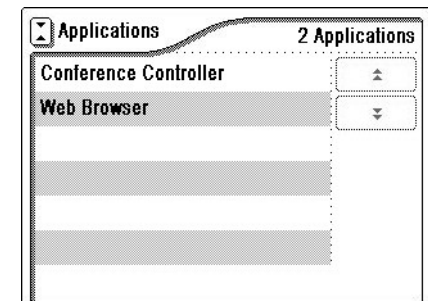

NOTA: Para obtener información detallada acerca de las funciones de la pantalla táctil, consulte la *Guía de usuario del teléfono 5235 IP* disponible en www.mitel.com o póngase en contacto con el Administrador. **Usuarios de SIP:** Consulte la *Guía de referencia rápida del SIP 5235* y la *Guía del usuario y del administrador del SIP 5235*.

