



MANUAL DE INSTALACION TARIFADOR TELEFONICO V.6.+I

(PARA NUEVO USUARIO)

Sistema diseñado especialmente para tarifar llamadas enlazadas desde internet a través de Equipos Voip (Linksys PAP, Sipura, RT31P2, WRP200, WRP300, WRP400, WRP546, SPA2102 o Grand Stream HT502)

Siendo el único Tarifador Telefónico Sip, Grafico, Con idioma en español, de fácil manejo, y particularmente garantizado en cobros exactos e iguales a los costos que descuentan las paginas oficiales de telefonía de Voz Ip.

Nuevo!!! ..Debido a la necesidad y petición de los usuarios del servicio de llamadas en cabinas o negocios, se lanzo también al mercado los visores para que los clientes finales de su establecimiento administren o supervisen su consumo de llamadas. Complementando a satisfacción un sistema de tarificación único en nuestro país.- y disponible para cualquier lugar del mundo.

Por experiencia directa de usuarios, se demuestra que el uso de visores, incrementa la venta hasta en un 60%, puesto que los consumidores, siempre están buscando comodidad, seguridad, y clara información a la hora de cancelar el consumo de sus llamadas.

www.tarifadorvoip.com

Contenido:



❖ DESCARGAR TARIFICADOR TELEFONICO V.5.+ POR PRIMERA VEZ	Pág.
1. REGISTRARSE	3
2. DESCARGAR NUEVO SOFTWARE	4
3. INSTALACIÓN	4-6
4. ACTIVACIÓN DE ID (REGISTRO NUEVO)	6-7
5. CONFIGURACION DE TARIFADOR TELEFONICO IP	8
5.1 conexión del Equipo Voip (Linksys..) al Tarifador	8
5.2 Saldo de Cuentas en pantalla del Tarifador	9
5.3 Programación de visores al tarifador	9
5.4 Modificar ambiente grafico	9
5.5 Administrar Seguridad de funciones	10
5.6 Otras Funciones	10

❖ DESCARGAR TARIFICADOR TELEFONCIO V.5.+. POR PRIMERA VEZ:

1. COMO ACTIVAR TU REGISTRO

- ✚ Entra a www.tarifadorvoip.com
- ✚ Registrarse / llenar registro

- ✚ Abrir el correo utilizado para el registro / clic en el correo de autenticación enviado por TARIFADORVOIP / haz clic en el enlace que te muestra a continuación para activar tu cuenta

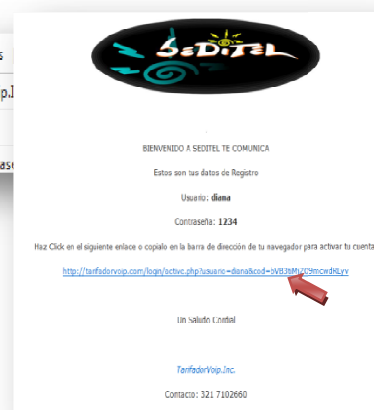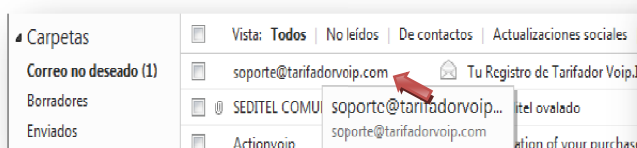


2. COMO DESCARGAR EL SOFTWARE

- Entra a www.tarifadorvoip.com
- Tarifador / Descargar versión de prueba / preferiblemente abrir o guardar en cualquier ruta




3. COMO INSTALARLO EN TU PC


- Buscar la descarga en la ruta seleccionada
- Doble clic sobre el archivo comprimido TarifadortelefonicoV.6.+ / descomprimir

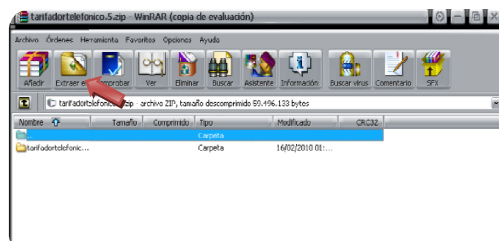

- Doble clic sobre la carpeta ya descomprimida Tarifadortelefonico.5 / Clic en Instalador

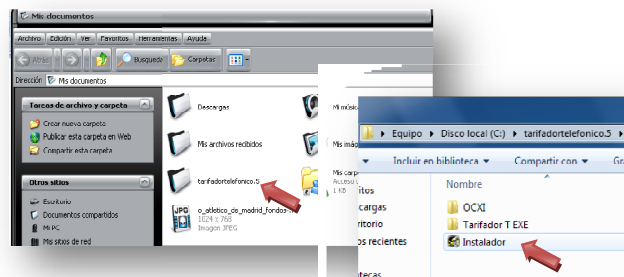

- ✚ Siguiente / ☒ Acepto los términos y condiciones / Siguiente / Instalar / Aceptar / Si
- ✚ Aceptar/ Siguiente / ☒ Acepto los términos y condiciones / Siguiente / Instalar / Aceptar / Si

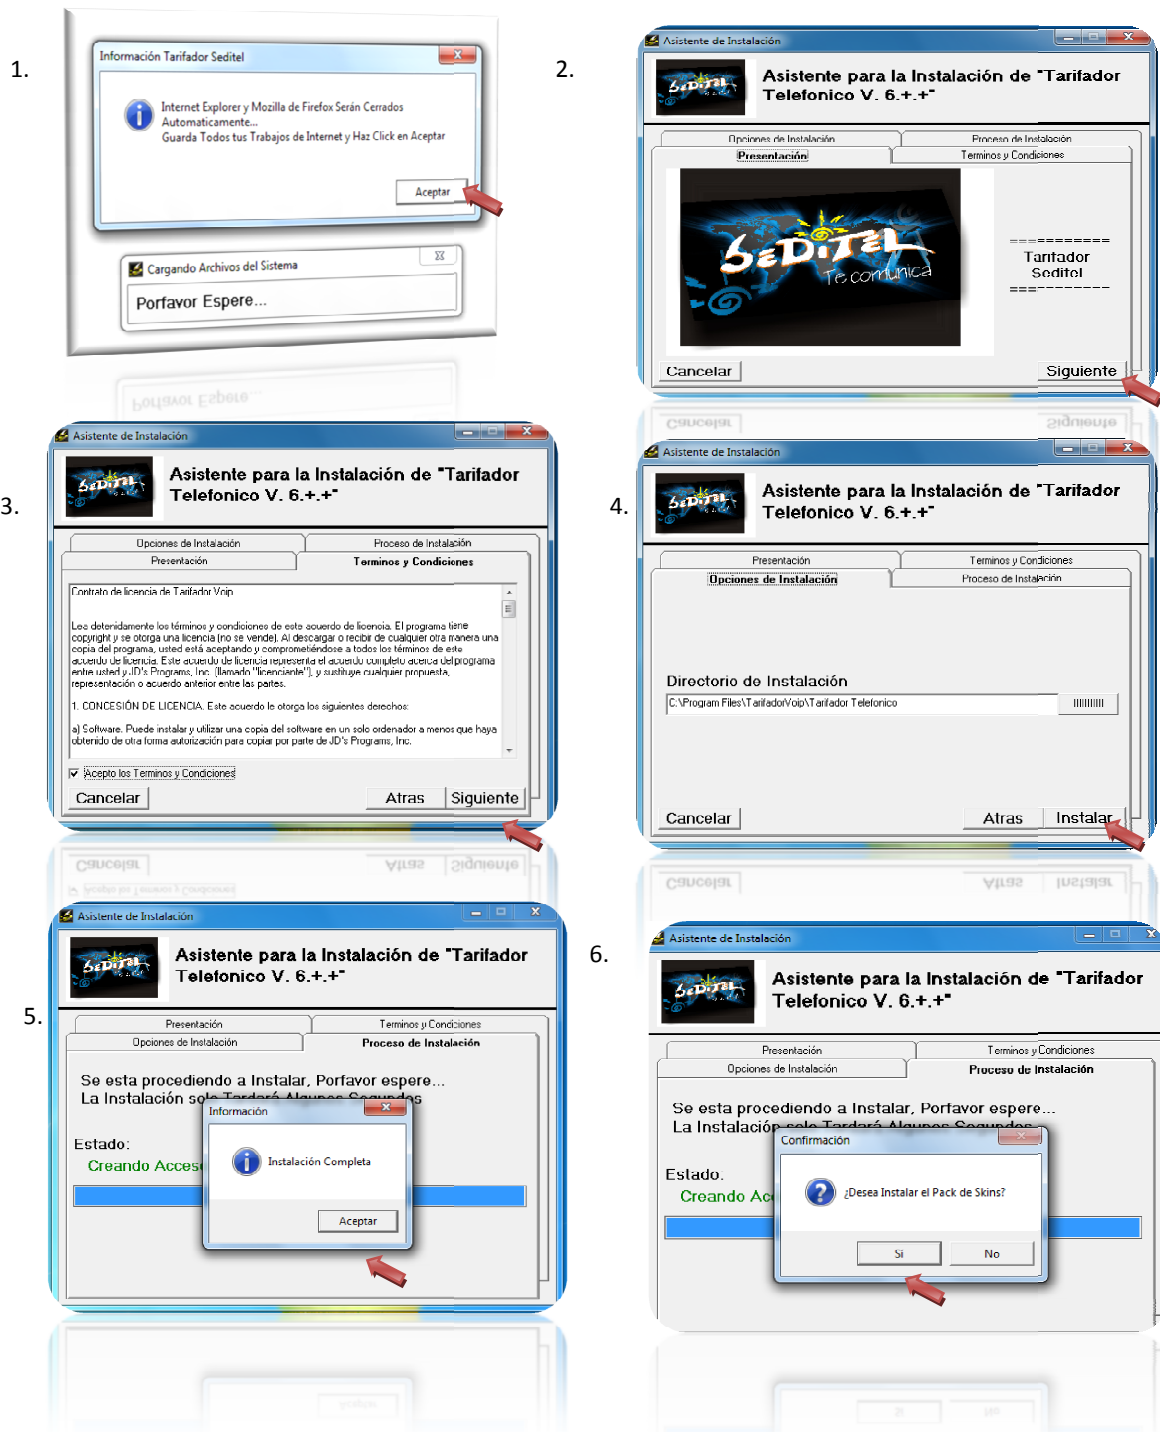


- ✚ Buscar en el Escritorio el Icono del Tarifadortelefonico / Doble clic / Aceptar



4. COMO AUTENTICAR LA ID DE TU TARIFADOR

- ✚ Al intentar abrir el tarifador te saldrá una ventana pidiendo el REGISTRO DEL PROGRAMA

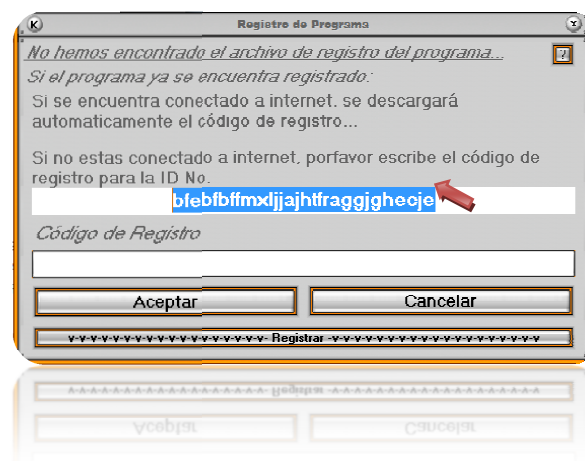


Selecciona la ID que te muestra y dale copiar

- Ahora entra de nuevo a www.tarifadorvoip.com / digita tu usuario y contraseña / Ingresar
- Registrar nuevo Software** / Software: Tarifador Telefonico V 6.+./ Registrar

The image shows three overlapping screenshots of the Seditel Comunicaciones IP website interface. The leftmost screenshot, titled 'Acceda a su Cuenta', shows a login form with fields for 'Usuario:' (containing 'diana') and 'Contraseña:' (containing '****'), an 'Ingresar' button, and a 'REGISTRARSE' button at the bottom. The middle screenshot shows a navigation bar with 'Mis Productos' and 'Opciones' buttons, and a 'Registrar Nuevo Software' button with a red arrow pointing to it. The rightmost screenshot is a registration form titled 'Recuerda que si ya has adquirido el producto, debes cambiar la ID de Registro en el Panel Mis Productos.' It contains fields for 'Software' (a dropdown menu showing 'Tarifador Telefónico V'), 'ID Equipo' (containing 'bfcbbbfmxlji' with a red arrow pointing to it), and 'Nota (Opcional)' (containing 'diana patricia galindo'). A 'Registrar' button is at the bottom.

- Cierra estas ventanas del internet y veras que el tarifador automáticamente ya está abierto.

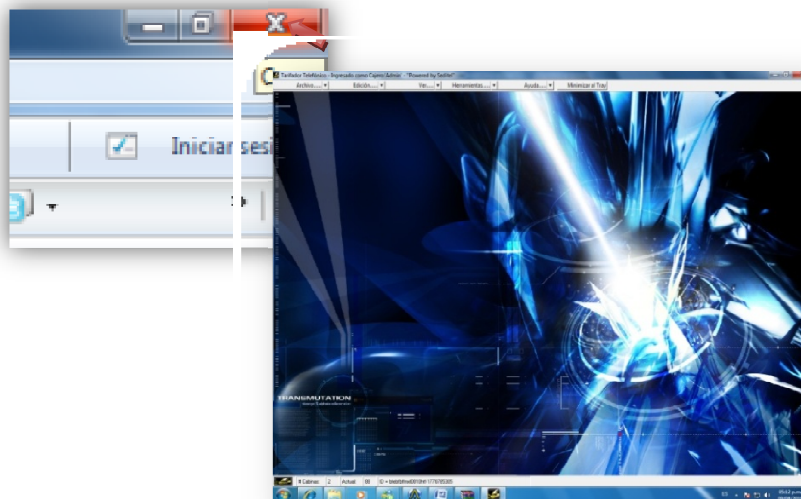

5. CONFIGURACION DE TARIFADOR TELEFONICO IP

5.1 Conexión del Equipo Voip al Tarifador

- Herramientas / Opciones / Linksys (escoge la referencia de tu linksys o grandstream..)
- Cantidad – clic en 1 (SI POSEE MAS DE UN LINKSYS – NUMERAS LA CANTIDAD-) / Configuración de conexión – clic en 1 / copias en los siguientes espacios la **IP linksys** asignada por el proveedor / Retraso en tarificación 2 / Aceptar / cierras y abres de nuevo el programa.




5.2 Saldo de Cuentas en pantalla del Tarifador

- Herramientas/Opciones/Cuentas
- Seleccionas configurar cuenta 1/Escoges el proveedor/Escribes el usuario y el password/ y Aceptar
- Los mismos pasos para configurar cuenta 2



5.3 Programar visores al tarifador (si posee)

- Herramientas/Opciones/Visores
- Seleccionas Puerto Com (serial) a utilizar. Donde se conecto la entrada serial del multiplexor
- Activar los visores, según la cantidad de linksys
- Detallas un saludo de bienvenida para los clientes que utilizan tu servicio

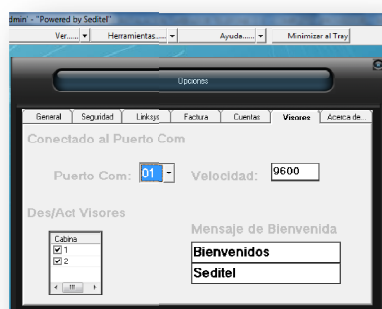

5.4 Modificar ambiente gráfico


- Herramientas / Opciones / General
- Cambiar imagen de fondo : Fondo +/ y buscas la imagen deseada
- Cambiar Apariencia Grafica del programa : Cambiar Sking
- Aceptar



5.5. Administrar Seguridad de funciones

Permite:

- ✚ Crear nuevos cajeros
- ✚ Restringir y permitir modificaciones en la programación que usted haya definido
- ✚ Cambiar contraseñas

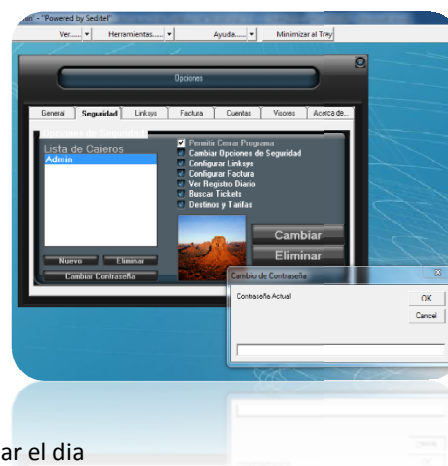

5.6 Otras Funciones

- ✚ **Ver el reporte de la venta diaria** : Ver / Reporte diario / seleccionar el día
- ✚ **Usar cronometro o calculadora** : Herramientas / Cronometro o calculadora
- ✚ **Reconoce el destino de un número no identificado** : Ayuda / verificar numero / digitar numero
- ✚ **Buscar indicativos** : Ayuda / buscar por país
- ✚ **Cambiar Tarifas: Ayuda** / buscar por país / escribe el país a cambiar el precio / Buscar / clic en cambiar todos los valores / digita el nuevo precio. (y serán cambiados absolutamente todos los destinos fijos y celulares del país). Ahora para cambiar solo los celulares : clic en Todas y así se deseleccionaran todos los destinos.. y posteriormente clic solo en los destinos que terminen con CEL que serán los celulares, y quedando chuleados unos pocos / clic en cambiar todos los valores.
- ✚ **Programar Tiempo a la llamada del cliente** : Doble click en la casilla de tiempo en la cabina de la llamada / digitar minutos a programar.
- ✚ **Como cobrar**: doble clic
Sobre el dibujo del telefono
Correspondiente a la cabina
En la que realizaron la llamada



**MÁS INFORMACION SOBRE LA INSTALACION DEL TARIFADOR
O AYUDA CON LA CONEXIÓN DEL LINKSYS AL TARIFADOR
(OFRECEMOS: SOPORTE VIRTUAL, MSN O TLEFONICO PERMANENTE)**
[contactenos](#)