

Cómo instalar un WATTSON CLASSIC




1

Cada caja de Wattson Classic contiene

- 1 x monitor Wattson
- 1 x transmisor
- 1 x pinza de medición
- 1 x cable USB para descargar datos a Holmes*
- 1 x alimentador de corriente
- 4 x pilas para el transmisor
- 1 x manual de instrucciones

* Programa de gestión de datos que permite visualizar los consumos de wattson.

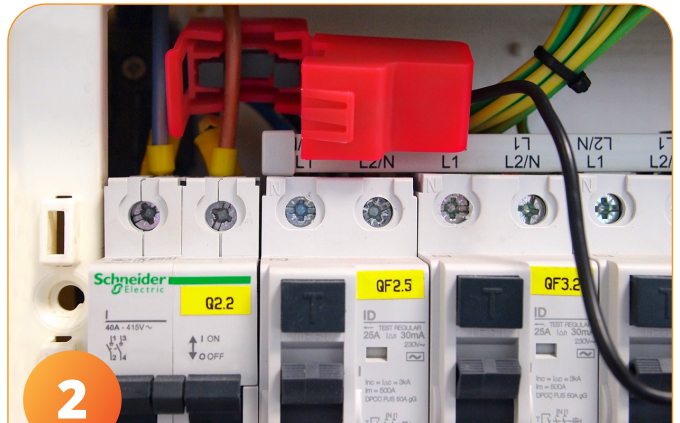

2

Colocación de la pinza de medición

- > Acceda al cuadro eléctrico de su hogar normalmente ubicado junto a la entrada o en el garaje.
- > Abra la tapa protectora.
- > Localice los cables que provienen de su contador y que corresponden al consumo general de su casa.
- > Ponga la pinza alrededor del cable marrón (Fase) y ciérrela.
- > Cierre de nuevo la tapa protectora de su cuadro eléctrico.

en
menos de
5'



3

Conexión del Transmisor

- > Instale las pilas en su transmisor.
- > La luz roja del transmisor parpadeará.
- > Conecte el otro extremo de la pinza de medición en la entrada número 1 de su transmisor.



4

Conexión del monitor Wattson

- > Conecte el alimentador de corriente a su monitor Wattson.
- > Conecte el alimentador a cualquier toma de corriente de su hogar.
- > Observe la pantalla de su Wattson y disfrute aprendiendo a ahorrar.

Nota: Si puede acceder a su contador, también puede colocar la pinza a la salida del cable marrón (cable Fase) de su contador.

Precaución: Si su cuadro eléctrico está en mal estado, si observa cables rotos, etc., no instale Wattson y avise a su instalador eléctrico. Si tiene dudas acerca de cómo conectar la pinza de medición o no localiza el cable de consumo, consulte con un instalador eléctrico.