




User Manual

Bluetooth® Adapter for MP3
JB-BA-100m

 **Jaybird**

Bluetooth® Stereo Headset



**Please review your user guide carefully
before using this product**


If you need further assistance **DO NOT** return it to the store
where you bought it, please contact us at:

1.866.244.3399

For additional troubleshooting information please visit us
on the web at:

www.jaybirdgear.com

and click on "reviews & support"

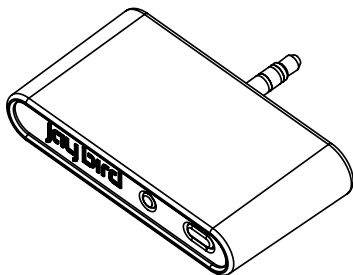

Introduction:

The JayBird JB-BA-100m Bluetooth® Adapter for MP3 enables virtually any MP3 player (or other audio device that has a 3.5mm headphone jack) to transmit stereo audio to your JayBird JB-100 Bluetooth® Stereo Headset (up to a 33 foot range).

Charging and Battery Status

The first step is to fully charge your Bluetooth® Adapter.

1. Remove the plastic insert from the Charger Dock that came with your JayBird Bluetooth® Stereo Headset by squeezing the top and bottom together and pulling out of charger unit.
2. Plug in the Bluetooth® Adapter. The gold metal contacts on the adapter should be facing DOWN.
3. Make sure that your Charger Dock is plugged in to the AC Wall Adapter and an AC outlet or plugged into any open USB port. The LED on the adapter should be on.
4. Once the RED LED turns off, your adapter is fully charged (about 2 hours)
5. After about 5-6 hours of use, the LED will blink alternating blue and red colors. This is an indication that it is time to re-charge your adapter. Just follow steps 2-4 above.

Pairing the adapter with your JayBird Bluetooth® Stereo Headset

1. Before pairing, make sure that your headset is turned off (no flashing blue LED through the right side logo).
2. Put the headset into pairing mode by pressing the POWER/TALK button on the headset for 5 seconds until the LED on the right earpiece begins blinking alternating red and blue colors.
3. Remove the adapter from the Charger Dock.
4. Press the button on the adapter for a few seconds until the LED flashes. The adapter LED will blink once every three seconds while in search mode.
5. Once the headset finds and pairs with the adapter, both the adapter and headset LEDs will blink blue once every six seconds. Your headset and adapter are now paired.

Listening to Music

1. Plug the 3.5mm audio connector into the headphone jack on your MP3 player (or any stereo audio device with a 3.5mm headphone jack).
2. Confirm that your adapter is paired with your headset and that both are turned on. The LED on the adapter and on the headset should both be blinking blue every six seconds. If the LED is not blinking on your adapter, turn it on by pressing the button on the adapter for a few seconds until the LED start flashing.
3. Turn on your MP3 or other device and play music. You should now hear the music on your headset.
4. You can change the volume level by using your UP/DOWN volume buttons on the headset. You can also change the volume by using the volume controls on your MP3 player. It's a good idea to find an acceptable volume on the MP3 player and is not a good idea to use full volume on the MP3 player as this may distort the sound quality. Set the volume once on your MP3 player and use the headset UP/DOWN volume buttons for adjusting the volume levels.
5. Be sure to turn off the adapter after use by pressing the adapter button for a few seconds. The LED will flash blue when turning off the power. The LED will completely turn off when the adapter is turned off.


Using the phone call feature of your JayBird Bluetooth® Stereo Headset

1. The JayBird Bluetooth® Stereo Headset can also be paired with any compatible Bluetooth® enabled mobile phone. For pairing instructions, refer to the user manual that came with your headset.

- Once paired with a mobile phone, you can make and receive phone calls even while listening to music from your MP3 player wirelessly using your JayBird Bluetooth® Adapter. When a call comes in, you will hear the phone ring. Answer the call by pressing the TALK button on the headset (or by pressing the answer button on your phone) and the music will turn off automatically and you can then take the call. When you done with the call and the call has been terminated, the headset will switch back to music play. (Refer to your JayBird Bluetooth® Stereo Headset user manual for detailed instructions on making and receiving phone calls)

Technical Specifications

Protocol	Bluetooth® 1.2, A2DP
Frequency Band	2.4 GHz
Tx Power	Bluetooth® Class 2
Range	10 meters/33 feet
Audio Format	16-bit Stereo
Music Playing Time	6 hrs (may vary dependent on usage)
Battery	230 mAh Lithium Polymer
Charging	AC Charger or USB Cable with JayBird Charge Dock
Weight: (Grams)	16.5g
Operating Temp	14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (subject to change)
Storage Temp	-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (subject to change)
AC power supply	5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz input (AC Power supply comes with JayBird Headset SKU)
No of Paired Device	1
Pairing passkey	Not required - automatically pairs with headset
Features	Works with 3.5mm Headphone Jack. Pairing button and status LED.
Agency Approvals	FCC, CE
Included in Box	JayBird Bluetooth Adapter for MP3, User Manual
Compatibility	Works with any MP3 player or any audio device with 3.5mm headphone jack.



**Veillez passer en revue votre guide
d'utilisateur soigneusement avant
d'employer ce produit.**


Si vous avez besoin davantage d'aide **ne la renvoyez pas** au magasin où vous l'avez achetée, svp nous contactez à :

1.866.244.3399

Pour l'information de dépannage additionnelle svp rendez-visitenous sur l'Internet à :

www.jaybirdgear.com

et clic sur les "revues et l'appui"

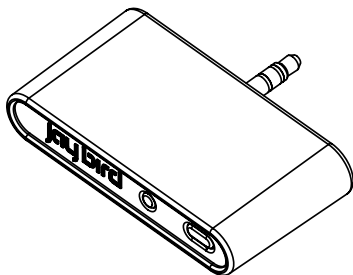

Introduction:

L'adaptateur de JayBird JB-BA-100m Bluetooth® pour MP3 permet à pratiquement n'importe quel joueur MP3 (ou à tout autre dispositif audio qui a un cric de écouteur de 3.5mm) de transmettre l'acoustique stéréo à votre écouteur stéréo de JayBird JB-100 Bluetooth® (jusqu'à une gamme de 33 pieds).

Remplissage et statut de batterie

La première étape est de charger entièrement votre adaptateur de Bluetooth®.

1. Enlevez l'insertion en plastique du dock de chargeur qui est venu avec votre écouteur stéréo de JayBird Bluetooth® en serrant le dessus et le bas ensemble et en retirant de l'unité de chargeur (voir Le Schéma 1).
2. Branchez l'adaptateur de Bluetooth®. Les contacts en métal d'or sur l'adaptateur devraient faire face VERS LE BAS (voir Le Schéma 2).
3. Assurez-vous que votre dock de chargeur est branché à l'adaptateur de mur à C.A. et une sortie à C.A. ou branché à en ouvrent le port d'USB. La LED sur l'adaptateur devrait être allumée.
4. Une fois que la LED ROUGE s'éteint, votre adaptateur est entièrement chargé (environ 2 heures).
5. Après qu'environ pendant 5-6 heures d'utilisation, la LED clignote alternant des couleurs bleues et rouges. C'est une indication qu'il est temps de recharger votre adaptateur. Suivez juste les étapes 2-4 ci-dessus.

Appareillement de l'adaptateur avec votre écouteur de stéréo de JayBird Bluetooth®

1. Avant l'appareillement, assurez-vous que votre écouteur est arrêté.
2. Mettez l'écouteur dans l'appareil en appuyant sur le bouton de POWER/TALK sur l'écouteur pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED sur l'écouteur droit commence à clignoter alternant des couleurs rouges et bleues.
3. Enlevez l'adaptateur du dock de remplissage.
4. Appuyez sur le bouton sur l'adaptateur pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED clignote. L'adaptateur LED clignotera une fois que toutes les trois secondes tandis qu'en mode de recherche.
5. Une fois que l'écouteur trouve et s'appareille avec l'adaptateur, l'adaptateur et l'écouteur LED clignoteront le bleu une fois toutes les six secondes. Votre écouteur et adaptateur sont maintenant appareillés.

Écouter la musique

1. Branchez le connecteur d'acoustique de 3.5mm au cric de l'écouteur sur votre joueur MP3 (ou tout dispositif audio stéréo avec un cric de l'écouteur de 3.5mm).
2. Confirmez que votre adaptateur est appareillé avec votre écouteur et que tous les deux sont allumés. La LED sur l'adaptateur et sur l'écouteur si tous les deux clignotent le bleu toutes les six secondes. Si la LED ne clignote pas sur votre adaptateur, allumez-l'en appuyant sur le bouton sur l'adaptateur pendant quelques secondes jusqu'au clignotant de début de LED.
3. Allumez votre MP3 ou toute autre musique de dispositif et de jeu. Vous devriez maintenant entendre la musique sur votre écouteur.
4. Vous pouvez changer le niveau de volume en utilisant vos boutons HAUT/BAS de volume sur l'écouteur. Vous pouvez également changer le volume en employant les commandes de volume sur votre joueur MP3. C'est une bonne idée de trouver un volume acceptable sur le joueur MP3 et n'est pas une bonne idée d'employer le plein volume sur le joueur MP3 car ceci peut tordre la qualité de son. Placez le volume une fois sur votre joueur MP3 et utilisez les boutons HAUT/BAS de volume de l'écouteur pour ajuster les niveaux de volume.
5. Soyez sûr d'arrêter le après utilisation d'adaptateur en appuyant sur le bouton d'adaptateur pendant quelques secondes. La LED clignotera bleue quand tournant outre de la puissance. La LED s'éteindra complètement quand l'adaptateur est arrêté.


Employer le dispositif d'appel téléphonique de votre écouteur de stéréo de JayBird Bluetooth®

1. L'écouteur stéréo de JayBird Bluetooth® peut également être appareillé avec n'importe quel mobilophone permis par Bluetooth® compatible. Pour appareiller des instructions, référez-vous au manuel d'utilisateur qui est venu avec votre écouteur.

2. Une fois appareillé avec un mobilophone, vous pouvez faire et recevoir les appels téléphoniques même tout en écoutant la musique de votre joueur MP3 à l'aide wirelessly de votre adaptateur de JayBird Bluetooth®. Quand un appel entre, vous entendrez l'anneau de téléphone. Répondez à l'appel en appuyant sur le bouton d'ENTRETIEN sur l'écouteur (ou en appuyant sur le bouton de réponse à votre téléphone) et la musique s'éteindra automatiquement et vous pouvez alors prendre l'appel. Quand vous fait avec l'appel et l'appel a été terminé, l'écouteur commutera de nouveau au jeu de musique. (référez-vous à votre manuel d'utilisateur stéréo d'écouteur de JayBird Bluetooth® pour des instructions détaillées sur faire et recevoir les appels téléphoniques).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole	Bluetooth® 1.2, A2DP
Bande de fréquence	2.4 GHz
Puissance De Tx	Bluetooth® Class 2
Gamme	10 mètres/33 pieds
Format Audio	16-bit Stereo
Musique Jouant Le Temps	6 Hrs (Peut changer a cause d'utilisation)
Batterie	230 mAh Lithium Polymer
Remplissage	Chargeur À C.A. ou câble d'USB avec le dock de charge de JayBird
Poids:(Grammes)	16.5g
Température de fonctionnement	14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (peut changer)
La Température De Stockage	-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (peut changer)
Approvisionnement de courant alternatif	5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz entrée (l'approvisionnement de courant alternatif vient avec l'écouteur SKU de JayBird)
Pas du dispositif appareillé	1
Appareillement du passkey	Non requis - automatiquement paires avec l'écouteur
Dispositifs	Travaux avec le écouteur Jack de 3.5mm. Appareillement du bouton et du statut LED.
Approbations D'Agence	FCC, CE
Inclus Dans La Boîte	Guide de l'Utilisateur d' Adaptateur de JB-BA-100m JayBird Bluetooth® pour le MP3
Compatibilité	Travaux avec tout joueur MP3 ou tout dispositif audio avec le cric de écouteur de 3.5mm.



**Wiederholen Sie bitte Ihren
Benutzerführer sorgfältig, bevor Sie
dieses Produkt verwenden.**


Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, bringen Sie sie
NICHT zum Speicher, in dem Sie sie kauften, in Verbindung
treten mit uns bitte an zurück:

1.866.244.3399

Zu zusätzlicher Überprüfungsinformation besuchen Sie uns
bitte auf dem Netz an:

www.jaybirdgear.com

und klicken Sie an "Berichte u. Unterstützung".

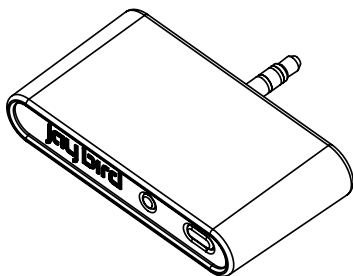

Einleitung:

Der JayBird JB-BA-100m Bluetooth® Adapter für MP3 ermöglicht praktisch jedem möglichem Spieler MP3 (oder anderer Audiovorrichtung, die eine 3.5mm Kopfhörersteckfassung hat), Stereoaudio Ihrem JayBird JB-100 Bluetooth® Stereokopfhörer überzumitteln (bis zu einer 33-Fuss-Strecke).

Aufladung und Batterie-Status

Der erste Schritt ist, Ihren Bluetooth® Adapter völlig aufzuladen.

1. Entfernen Sie den Plastikeinsatz vom Aufladeeinheit Dock, das mit Ihrem JayBird Bluetooth® Stereokopfhörer kam, indem es zusammen die Oberseite und die Unterseite zusammendrückt und der Aufladeeinheit Maßeinheit auszog. [Siehe Tabelle 1].
2. Schließen Sie den Bluetooth® Adapter an. Die Goldmetallkontakte auf dem Adapter sollten UNTEN gegenüberstellen. [Siehe Tabelle 2].
3. Überprüfen Sie, ob Ihr Aufladeeinheit Dock zum Wechselstrom Wand-Adapter angeschlossen wird und ein Wechselstrom Anschluß oder in irgendwelche verstopft USB Tor öffnen. Die LED auf dem Adapter sollte eingeschaltet sein.
4. Sobald die ROTE LED abstellt, wird Ihr Adapter völlig aufgeladen (ungefähr 2 Stunden).
5. Nachdem ungefähr 5-6 Stunden Gebrauch, die LED blinkt, die blauen und roten Farben wechselnd. Dieses ist eine Anzeige, daß es Zeit ist, Ihren Adapter neuzuladen. Folgen Sie einfach Schritten 2-4 oben.

Paarung des Adapters mit Ihrem JayBird Bluetooth® Stereo-Kopfhörer

1. Vor der Paarung überprüfen Sie, ob Ihr Kopfhörer abgestellt wird.
2. Setzen Sie den Kopfhörer in die Paarung des Modus, indem Sie die POWER/TALK Taste auf den Kopfhörer für 5 Sekunden betätigen, bis die LED auf der rechten Hörmuschel anfängt zu blinken, die roten und blauen Farben wechselnd.
3. Entfernen Sie den Adapter vom aufladendock.
4. Betätigen Sie die Taste auf dem Adapter für einige Sekunden, bis die LED blitzt. Der Adapter LED blinkt sobald alle drei Sekunden während im Suchmodus.
5. Sobald der Kopfhörer mit dem Adapter, findet und zusammenpaßt, blinken der Adapter und der Kopfhörer LED Blau einmal alle sechs Sekunden. Ihr Kopfhörer und Adapter werden jetzt zusammengepaßt.

Hören Musik

1. Verstopfen Sie den 3.5mm Audiostecker in die Kopfhörersteckfassung auf Ihrem Spieler MP3 (oder irgendeiner Stereoaudiovorrichtung mit einer 3.5mm Kopfhörersteckfassung).
2. Bestätigen Sie, daß Ihr Adapter mit Ihrem Kopfhörer zusammengepaßt wird und daß beide eingeschaltet werden. Die LED auf dem Adapter und auf dem Kopfhörer, wenn beide Blau alle sechs Sekunden blinken. Wenn die LED nicht auf Ihrem Adapter blinkt, schalten Sie ihn ein, indem Sie die Taste auf dem Adapter für einige Sekunden bis das LED Anfangsblitzen betätigen.
3. Schalten Sie Ihr MP3 oder andere Vorrichtung und Spielmusik ein. Sie sollten die Musik auf Ihrem Kopfhörer jetzt hören.
4. Sie können das Volumenniveau ändern, indem Sie Ihre AUF-/AB-Volumentasten auf dem Kopfhörer verwenden. Sie können das Volumen auch ändern, indem Sie die Lautstärkereglern auf Ihrem Spieler MP3 verwenden. Es ist eine gute Idee, ein annehmbares Volumen auf dem Spieler MP3 zu finden und ist nicht eine gute Idee, volles Volumen auf dem Spieler MP3 zu benutzen, da dieses die stichhaltige Qualität verzerren kann. Stellen Sie das Volumen einmal auf Ihrem Spieler MP3 ein und benutzen Sie die Kopfhörerauf-/Ab-Volumentasten für die Justage der Volumenniveaus.
5. Seien Sie sicher, den Adapternachgebrauch abzustellen, indem Sie die Adaptertaste für einige Sekunden betätigen. Die LED blitzt beim Drehen weg von der Energie blau. Die LED stellt vollständig ab, wenn der Adapter abgestellt wird.


Using the phone call feature of your JayBird Bluetooth® Stereo Headset

1. Der JayBird Bluetooth® Stereokopfhörer kann mit jedem kompatiblen Bluetooth® ermöglichten beweglichen Telefon auch zusammengepaßt werden. Für die Paarung von von Anweisungen, beziehen Sie sich das auf Benutzerhandbuch, das mit Ihrem Kopfhörer kam.

2. Einmal zusammengepaßt mit einem beweglichen Telefon, können Sie Telefonanrufe bilden und empfangen, sogar beim Hören Musik von Ihrem Spieler MP3, der wirelessly Ihren JayBird Bluetooth® Adapter verwendet. Wenn ein Anruf hereinkommt, hören Sie den Telefonring. Beantworten Sie den Anruf, indem Sie die GESPRÄCH Taste auf dem Kopfhörer (betätigen oder indem Sie die Antworttaste an Ihrem Telefon betätigen) und die Musik stellt automatisch ab und Sie können den Anruf dann nehmen. Wenn Sie getan mit dem Anruf und dem Anruf beendet worden sind, schaltet der Kopfhörer zurück zu Musikspiel. (beziehen Sie sich auf Ihr JayBird Bluetooth® Stereokopfhörer-Benutzerhandbuch für ausführliche Anweisungen im Bilden und im Empfangen von von Telefonanrufen).

Technical Specifications

Protokoll	Bluetooth® 1.2, A2DP
Frequenz-Band	2.4 GHz
Tx Energie	Bluetooth® Class 2
Strecke	10 meters/33 feet
Audioformat	16-bit Stereo
Musik, die Zeit Spielt	6 Hrs (Mag Abhängigen auf Verbrauch verändern)
Batterie	230 mAh Lithium Polymer
Aufladung	Wechselstrom Aufladeeinheit oder USB Kabel mit JayBird Aufladung Dock
Gewicht:(Gramm)	16.5g
Betriebstemperatur	14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (kann ändern)
Storage Temp	-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (subject to change)
Wechselstrom-Versorgung	5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz eingang (Wechselstrom-Versorgung kommt mit JayBird Kopfhörer SKU)
Zahl der zusammengepaßten Vorrichtung	1
Paarung von von passkey	Nicht erfordert - paßt automatisch mit Kopfhörer zusammen
Eigenschaften	Arbeiten mit dem 3.5mm Kopfhörer Jack. Paarung der Taste und des Status LED.
Agentur-Zustimmungen	FCC, CE
Eingeschlossen Im Kasten	JayBird Bluetooth® Adapter for MP3 User Manual
Compatibility	Works with any MP3 player or any audio device with 3.5mm headphone jack.



Riveda prego con attenzione la vostra guida dell'utente prima di usando questo prodotto.


Se avete bisogno di ulteriore assistenza non la restituisca al deposito in cui la avete comprata, prego se li mettono in contatto con a:

1.866.244.3399

Per le informazioni d'analisi guasti supplementari visitili prego sul fotoricettore a:

www.jaybirdgear.com

e scatti sopra "le revisioni & il supporto".

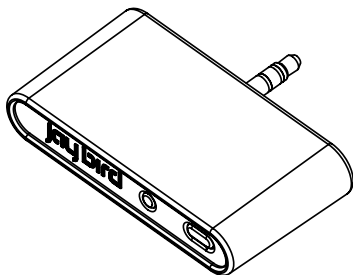

Introduzione:

L'adattatore di JayBird JB-BA-100m Bluetooth® per MP3 permette a virtualmente tutto il giocatore MP3 (o all'altro dispositivo audio che ha una presa della cuffia di 3.5mm) di trasmettere l'audio stereo al vostro headset stereo di JayBird JB-100 Bluetooth® (fino ad una gamma dai 33 piedi).

Caricarsi e condizione della batteria

Il primo punto è completamente caricare il vostro adattatore di Bluetooth®.

1. Rimuova l'inserito di plastica dal bacino del caricatore che è venuto con il vostro headset stereo di JayBird Bluetooth® comprimendo l'alto ed il basso insieme ed estraendo dell'unità del caricatore. [Si veda Figura 1].
2. Inserisca l'adattatore di Bluetooth®. I contatti del metallo dell'oro sull'adattatore dovrebbero affrontare GIÙ. [Si veda Figura 2].
3. Assicuri che il vostro bacino del caricatore è inserito all'adattatore della parete di CA e una presa di CA o inserito c'è ne apre l'orificio del USB. Il LED sull'adattatore dovrebbe essere sopra.
4. Una volta che il LED ROSSO spegne, il vostro adattatore completamente è caricato (circa 2 ore).
5. Dopo che circa 5-6 ore di uso, il LED lampeggi alternando i colori blu e rossi. Ciò è un'indicazione che è tempo di ricaricare il vostro adattatore. Segua appena i punti 2-4 qui sopra.

Accoppiando l'adattatore con il vostro headset di stereotipia di JayBird Bluetooth®

1. Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che il vostro headset è spento.
2. Metta il headset nell'accoppiamento del modo premendo il tasto di POWER/TALK sul headset per 5 secondi fino al LED sul ricevitore telefonico di destra che lampeggia alternando i colori rossi e blu.
3. Rimuova l'adattatore dal bacino caricantesi.
4. Premi il tasto sull'adattatore per alcuni secondi fino a che il LED non esponga a flash. L'adattatore LED lampeggerà una volta che ogni tre secondi mentre nel modo di ricerca.
5. Una volta che il headset trova ed accoppia con l'adattatore, sia l'adattatore che il headset LED lampeggeranno una volta l'azzurro ogni sei secondi. Il vostri headset ed adattatore ora sono accoppiati.

Ascoltando la musica

1. Inserisca il connettore dell'audio di 3.5mm la presa della cuffia sul vostro giocatore MP3 (o su qualsiasi dispositivo audio stereo con una presa della cuffia di 3.5mm).
2. Confermi che il vostro adattatore è accoppiato con il vostro headset e che entrambi sono accesi. Il LED sull'adattatore e sul headset se entrambi stanno lampeggiando l'azzurro ogni sei secondi. Se il LED non sta lampeggiando sul vostro adattatore, accendalo premendo il tasto sull'adattatore per alcuni secondi fino al lampeggio di inizio del LED.
3. Accenda il vostro MP3 o l'altra musica del gioco e del dispositivo. Dovreste ora sentire la musica sul vostro headset.
4. Potete cambiare il livello del volume usando i vostri tasti UP/DOWN del volume sul headset. Potete anche cambiare il volume usando i comandi di volume sul vostro giocatore MP3. E una buona idea trovare un volume accettabile sul giocatore MP3 e non è una buona idea usare il volume completo sul giocatore MP3 poichè questo può storcere la qualità sana. Regoli una volta il volume sul vostro giocatore MP3 ed utilizzi i tasti UP/DOWN del volume del headset per regolare i livelli del volume.
5. Sia sicuro spegnere la post-utilizzazione dell'adattatore premendo il tasto dell'adattatore per alcuni secondi. Il LED esporrà a flash blu quando gira fuori dell'alimentazione. Il LED completamente spegnerà quando l'adattatore è spento.


Usando la caratteristica di telefonata del vostro headset di stereotipia di JayBird Bluetooth®

1. Il headset stereo di JayBird Bluetooth® può anche essere accoppiato con tutto il telefono mobile permesso Bluetooth® compatibile. Per l'accoppiamento delle istruzioni, riferiscasi al manuale di utente che è venuto con il vostro headset.

2. Accoppiato una volta con un telefono mobile, potete fare e ricevere le telefonate persino mentre ascoltate la musica dal vostro giocatore MP3 wirelessly che per mezzo del vostro adattatore di JayBird Bluetooth®. Quando una chiamata entra, sentirete l'anello del telefono. Risponda alla chiamata premendo il tasto di COLLOQUIO sul headset (o premendo il tasto di risposta sul vostro telefono) e la musica spegnerà automaticamente e potete allora prendere la chiamata. Quando fatti con la chiamata e la chiamata siete stati terminati, il headset commuterà di nuovo al gioco di musica. (riferiscasi al vostro manuale di utente stereo del headset di JayBird Bluetooth® per le istruzioni dettagliate sul fare e sulla ricezione delle telefonate).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protocollo	Bluetooth® 1.2, A2DP
Fascia Di Frequenza	2.4 GHz
Alimentazione Di Tx	Bluetooth® Class 2
Gamma	10 meters/33 piedi
Disposizione Audio	16-bit Stereo
Quanto tempo la musica giocherà	6 Hrs (Può variare il dipendente su uso)
Batteria	230 mAh Lithium Polymer
Caricarsi	Caricatore di CA o cavo del USB con il bacino della carica di JayBird
Peso:(Grammi)	16.5g
Temperatura di funzionamento	14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (può cambiare)
Temperatura Di Immagazzinaggio	-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (può cambiare)
Rifornimento di corrente alternata	5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz input (Il rifornimento di corrente alternata Viene con il headset di JayBird SKU)
Numero di dispositivo accoppiato	1
Accoppiamento del passkey	Non richiesto - accoppia automaticamente con il headset
Caratteristiche	Impianti con la cuffia Jack di 3.5mm . Accoppiamento tasto e della condizione LED
Approvazioni Dell'Agenzia	FCC, CE
Incluso In Scatola	Guida Dell'Utente del JayBird Bluetooth®Adapter per MP3
Compatibilità	Impianti con qualsiasi giocatore MP3 o qualsiasi dispositivo audio con la presa della cuffia di 3.5mm.



**Repase por favor su guía del usuario
cuidadosamente antes de usar este
producto.**


Si usted necesita ayuda adicional no la vuelva al almacén
en donde usted la compró, nos entran en contacto con
por favor en:

1.866.244.3399

Para la información de localización de averías adicional
visítenos por favor en la internet en:

www.jaybirdgear.com

y chasque encendido las “revisiones y la ayuda”.

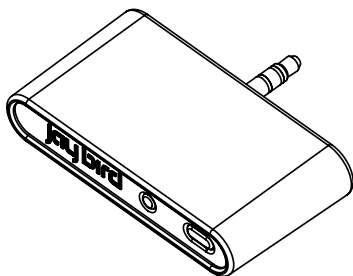

Introducción:

El adaptador de JayBird JB-BA-100m Bluetooth® para MP3 permite al virtualmente cualquier jugador MP3 (o al otro dispositivo audio que tiene del auricular de 3.5m m) transmitir audio estéreo a su receptor de cabeza estéreo de JayBird JB-100 Bluetooth® (hasta una gama de 33 pies).

Carga y estado de la batería

El primer paso es cargar completamente su adaptador de Bluetooth®

1. Quite el relleno plástico del muelle del cargador que vino con su receptor de cabeza estéreo de JayBird Bluetooth® exprimiendo la tapa y el fondo junto y sacándose de la unidad del cargador. [Véase El Cuadro 1].
2. Enchufe el adaptador de Bluetooth®. Los contactos del metal del oro en el adaptador deben hacer frente ABAJO. [Véase El Cuadro 2].
3. Cerciórese de que su muelle del cargador esté enchufado al adaptador de la pared de la CA y un enchufe de la CA o tapado en cualesquiera abre el puerto del USB. El LED en el adaptador debe estar encendido.
4. Una vez que el LED ROJO dé vuelta apagado, su adaptador se carga completamente (cerca de 2 horas).
5. Después de que cerca de 5-6 horas de uso, el LED centelleo alternando colores azules y rojos. Esto es una indicación que es hora de recargar su adaptador. Apenas siga los pasos 2-4 arriba.

Apareamiento del adaptador con su receptor de cabeza de la estereofonia de JayBird Bluetooth®

1. Antes de aparear, cerciőrese de que su receptor de cabeza est dado vuelta apagado.
2. Ponga el receptor de cabeza en el apareamiento de modo presionando el botn de POWER/TALK en el receptor de cabeza por 5 segundos hasta que el LED en el auricular derecho comienza a centelleo alternando colores rojos y azules.
3. Remove the adapter from the Charger Dock.
4. Press the button on the adapter for a few seconds until the LED flashes. The adapter LED will blink once every three seconds while in search mode.
5. Once the headset finds and pairs with the adapter, both the adapter and headset LEDs will blink blue once every six seconds. Your headset and adapter are now paired.

El escuchar la msica

1. Tape el conector de audio de 3.5m m en el gato del auricular en su jugador MP3 (o cualquier dispositivo audio estreo con un gato del auricular de 3.5m m).
2. Confirme que su adaptador est apareado con su receptor de cabeza y que ambos estn girados. El LED en el adaptador y en el receptor de cabeza si ambos centelleo el azul cada seis segundos. Si el LED no est centelleo en su adaptador, grelo presionando el botn en el adaptador por algunos segundos hasta destellar del comienzo del LED.
3. Gire el su MP3 o la otra msica del dispositivo y del juego. Usted debe ahora or la msica en su receptor de cabeza.
4. Usted puede cambiar el nivel del volumen usando sus botones UP/DOWN del volumen en el receptor de cabeza. Usted puede tambin cambiar el volumen usando los controles de volumen en su jugador MP3. Es una buena idea encontrar un volumen aceptable en el jugador MP3 y no es una buena idea utilizar el volumen completo en el jugador MP3 pues ste puede torcer la calidad de sonido. Fije el volumen una vez en su jugador MP3 y utilice los botones UP/DOWN del volumen del receptor de cabeza para ajustar los niveles del volumen.
5. Sea seguro dar vuelta apagado al uso posterior del adaptador presionando el botn del adaptador por algunos segundos. El LED destellar azul al dar vuelta de la energa. El LED dar vuelta totalmente apagado cuando el adaptador se da vuelta apagado.


Usar la caracterstica de la llamada telefnica de su receptor de cabeza de la estereofonia de JayBird Bluetooth®

1. El receptor de cabeza estreo de JayBird Bluetooth® se puede tambin aparear con cualquier telfono mvil permitido Bluetooth® compatible. Para aparear instrucciones, refiera al manual de usuario que vino con su receptor de cabeza.

2. Apareado una vez con un teléfono móvil, usted puede hacer y recibir llamadas telefónicas incluso mientras que escucha la música de su jugador MP3 wirelessly que usa su adaptador de JayBird Bluetooth®. Cuando viene una llamada adentro, usted oír el anillo del teléfono. Conteste a la llamada presionando el botón de la CHARLA en el receptor de cabeza (o presionando el botón de la respuesta en su teléfono) y la música dará vuelta apagado automáticamente y usted puede entonces tomar la llamada. Cuando le hecho con la llamada y la llamada han terminado, el receptor de cabeza cambiará de nuevo a juego de la música. (refiera a su manual de usuario estéreo del receptor de cabeza de JayBird Bluetooth® para las instrucciones detalladas en la fabricación y la recepción de llamadas telefónicas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protocolo	Bluetooth® 1.2, A2DP
Banda De Frecuencia	2.4 GHz
Energía De Tx	Bluetooth® Class 2
Gama	10 metros/33 pies
10 metros/33 pies	16-bit Estéreo
Duración de la música	6 Hrs (Puede variar a dependiente en uso)
Batería	230 mAh Lithium Polymer
Carga	Cargador de la CA o cable del USB con el muelle de la carga de JayBird
Pese:(Gramos)	16.5g
Temperatura De Funcionamiento	14 F to 113 F (-10° C to 45° C) (puede cambiar)
Temperatura Del Almacenaje	-4 F to 131 F (-20° C to 55° C) (puede cambiar)
Fuente de corriente ALTERNA	5V DC 1A 100-240VAC, 50-60Hz entrada (la fuente de corriente ALTERNA viene con el receptor de cabeza SKU de JayBird)
No del dispositivo apareado	1
Apareamiento de passkey	No requerido - se aparea automáticamente con el receptor de cabeza.
Características	Trabajos con el auricular Gato de 3.5m m. Apareamiento del botón y del estado LED.
Aprobaciones De la Agencia	FCC, CE
Incluido En Caja	Adaptador de JayBird Bluetooth(R) para el manual de usuario MP3.
Compatibilidad	Trabajos con cualquier jugador MP3 o cualquier dispositivo audio con el gato del auricular de 3.5m m.



Model: JB-BA-100m