



TI-5032 SVC

ENG (English)

[Owner's Manual](#)

F (Français)


[Manuel d'Utilisation](#)

E (Español)

[Manual del usuario](#)

P (Português)

[Manual de Utilização](#)



ENG (English)

Installing the Adapter

1. Set **POWER=OFF**.
2. Connect the adapter cord to the socket on the back of the calculator.
3. Plug the adapter into an electrical outlet.
4. Set **POWER=ON, PRT, or IC**.

Warning: Using any AC adapter other than the appropriate TI adapter may damage the calculator and void the warranty.

Installing or Replacing Batteries


1. Set **POWER=OFF**.
2. If the AC adapter is connected, unplug it.
3. Turn the calculator over and remove the battery compartment cover.
4. Remove the old batteries, if necessary.
5. Position new batteries as shown in the diagram inside the battery compartment. Pay close attention to the polarity (+ and – symbols).
6. Replace the battery compartment cover.
7. Set **POWER=ON, PRT, or IC**.

Texas Instruments recommends you use alkaline batteries for longer battery life.

Installing the Paper Roll

To avoid paper jams, use quality bond paper. A 2¼-inch roll of quality bond paper is included with your calculator.

1. Set **POWER=ON**.
2. Cut the end of the paper squarely.
3. Holding the paper so it unrolls from the bottom, insert the end of the paper firmly into the slot on the back of the calculator.

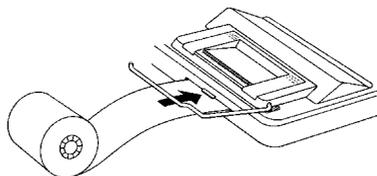


4. While feeding the paper into the slot, press  until the paper is in position.
5. Lift the metal paper holder so it extends behind the printer compartment.
6. Place the paper roll on the paper holder.
7. To print, set **POWER=PRT or IC**.

Note: To prevent damage to the printer (which may void the warranty), set **POWER=ON** rather than **PRT or IC** when operating the calculator without paper.

Replacing the Ink Roller

The printer uses a 2-color ink roller (IR-40T). Negative entries and results are printed in red. All other numbers are printed in black. If the printing becomes faint, you may need to replace the ink roller.

1. Set **POWER=OFF**.
2. Remove the clear plastic printer-compartment cover. (Press down and push back to slide the cover off.)
3. Remove the old ink roller by lifting the tab (labelled **PULL UP**) on the left side of the roller.

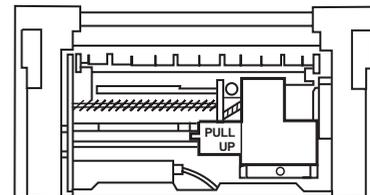

4. Position the new ink roller and gently press down until it snaps into place on both sides.
5. Replace the cover.
6. Set **POWER=PRT or IC**.

Warning: Never refill or moisten the ink roller. This may damage the printing mechanism and void the warranty.

ENG (English)

Basic Calculations

Addition and Subtraction (Add Mode)

$$12.41 - 3.95 + 5.40 = 13.86$$

POWER=IC, ROUND=5/4, DECIMAL=+, TAX=CALC			
CE/C 1241 +	12.41	12.41	+
395 -	8.46	3.95	-
SUB TOTAL	002		
	8.46	8.46	◇
540 +	13.86	5.40	+
TOTAL	003		
	13.86	13.86	*

Multiplication and Division

$$11.32 \times (-6) \div 2 = -33.96$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 11.32 ×	11.32	11.32	x
6 +/- -	-67.92	-6.	÷
2 =	2.	2.	=
	-33.96	-33.96	*

Squares: $2.5^2 = 6.25$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 2.5 ×	6.25	6.25	*

Reciprocals: $1/25 = 0.04$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 25 ÷ ÷ ÷	0.04	0.04	*

Memory

Calculating Separate Totals

You want to tally yesterday's sales (£450, £75, £145, and £47) and still be able to calculate customer purchases. You are interrupted by a customer who purchases items for £85 and £57.

Part 1: Begin Sales Tally Using Memory

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT CE/C †	0.	0.	C
450 M ‡	M	450.00	450.00 M+
75 M ‡	M	75.00	75.00 M+

† **MT** prints the memory total and clears the memory.
CE/C clears any current total.

Part 2: Produce Sales Receipt

85 +	M	85.00	85.00 +
57 +	M	142.00	57.00 +
TOTAL	M	142.00	142.00 *

The customer's purchase is £142.

Part 3: Complete Sales Tally

145 M ‡	M	145.00	145.00 M+
47 M ‡	M	47.00	47.00 M+
MT		717.00	717.00 M*

Yesterday's sales were £717.

Multiplication with Memory Keys

You have £100.00. Can you purchase 3 items at £10.50, 7 items at £7.25, and 5 items at £4.95?

Using the memory keys does not disturb any current calculation and also saves keystrokes.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT † 10.5 × 3 M ‡		10.5	x
		3.	=
	M	31.50	31.50 M+
7.25 × 7 M ‡		7.25	x
		7.	=
	M	50.75	50.75 M+
4.95 × 5 M ‡		4.95	x
		5.	=
	M	24.75	24.75 M+
MS ††	M	107.00	107.00 M◇

You cannot purchase all the items. Eliminate the last group of items.

4.95 × 5 M ‡		4.95	x
		5.	=
	M	24.75	24.75 M-
MT		82.25	82.25 M*

† **MT** prints the memory total and clears the memory.
 †† **MS** calculates and prints the memory total without clearing the memory.

ENG (English)

Gross Profit Margin

Gross Profit Margin (GPM) Calculations

1. Enter the cost.
2. Press **[GPM]**.
3. Enter the profit or loss margin. (Enter a loss margin as a negative.)
4. Press **[=]**.

Calculating Price Based on GPM

You paid £65.00 for an item. You want to earn a 40% profit. Calculate the selling price.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 65 [GPM]	65.	65. GM
40 [=]		40. %
	43.33333333 [Δ] *	
	108.33	108.33 *

The profit (rounded) is £43.33. The selling price is £108.33.

Calculating a Price Based on a Loss

An item costs £35,000. You must sell it, but can afford to lose only 33.3%. Calculate the selling price.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 35000 [GPM]	35,000.	35000. GM
33.3 [+/-] [=]		-33.3 %
	-8743.43586 [Δ] *	
	26,256.56	26256.56 *

The loss (rounded) is £8,743.44. The selling price is £26,256.56.

Percentages

Percent: 49 x 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 49 [X]	49.	49. x
15 [%]		15 %
	7.35	7.35 *

Add-On: £1,450 + 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 1450 [X]	1,450	1450. x
15 [%]		15. %
	217.5	217.5 *
[+]	1,667.5	1667.5 +%

Discount: £69.95 - 10%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 69.95 [X]	69.95	69.95 x
10 [%]		10. %
	6.995	6.995 *
[=]	62.955	62.955 -%

Percent Ratio: 29.5 is what percent of 25?

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 29.5 [÷]	29.5	29.5. ÷
25 [%]		25. %
	118.	118. *

Constants

Multiplying by a Constant

In a multiplication problem, the first value you enter is used as the constant multiplier.

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 5 [X]	5.	5. x
3 [=]		3. =
	15.	15. *
4 [=]		4. =
	20.	20. *

Note: You can find different percentages of a constant value by pressing **[%]** instead of **[=]**.

Dividing by a Constant

In a division problem, the second value you enter is used as the constant divisor.

$$66 \div 3 = 22$$

$$90 \div 3 = 30$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 66 [÷]	66.	66. ÷
3 [=]		3. =
	22.	22. *
90 [=]		90. =
	30.	30. *

Tax-rate calculations

To set the tax rate



To perform calculations



Storing a Tax Rate

1. Set **TAX=SET**. The currently stored tax rate is printed and displayed.
2. Key in the tax rate. For example, if the tax rate is 7.5%, key in 7.5.
3. Set **TAX=CALC**. The tax rate you entered is stored for use in tax calculations.

Note: The tax rate you entered remains stored when the calculator is turned off, but not if it is unplugged or the batteries removed.

Calculating Taxes

- TAX+** Calculates the tax (using the stored tax rate) and adds it to the pretax sales amount.
- TAX-** Calculates the tax (using the stored tax rate) and subtracts it from the displayed value to find the pretax sales amount.

Calculating Sales Tax

Calculate the total invoice for a customer who orders items that cost £189, £47, and £75. The sales tax rate is 6%.

First, store the tax rate.

1. Set **TAX=SET**.
2. Key in 6.
3. Set **TAX=CALC**. 6% is printed.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C	189 +	189.00	189.00 +
	47 +	236.00	47.00 +
	75 +	311.00	75.00 +
	TOTAL †	311.00	311.00 *
	TAX+		311.00 ◊
			6. %
			18.66 △
		329.66	329.66 *

† Press **TOTAL** before calculating tax on a total.

£18.66 is the tax on £311.00, and £329.66 is the total cost including tax.

Combining Taxed and Untaxed Items

What is the total for a £342 item that is taxed and a £196 item that is not taxed? (Use the currently stored tax rate.)

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C	342 [TAX+]		342.00
			6. %
			20.52 △
		362.52	362.52 *
		362.52	362.52 +
	196 +	558.52	196.00 +
	TOTAL †	558.52	558.52 *

† After calculating the taxed amount, press **+** to add the amount to the current calculation.

Subtracting Tax

Today, your business had receipts of £1,069.51. The sales tax rate is 8.25%. What were your total sales?

1. Set **TAX=SET**.
2. Key in 8.25.
3. Set **TAX=CALC**. 8.25% is printed.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C	1069.51 [TAX-]		1069.51
			8.25 %
			-81.51 △
		988.00	988.00 *

£81.51 is the tax on total sales of £988.00.

ENG (English)

Switches

POWER

- OFF** The calculator is turned off.
- ON** Calculations are displayed but not printed.
- PRT** Calculations are displayed and printed.
- IC** Both the printer and item counter are active. To clear the item counter, press **[TOTAL]**.

ROUND

- 5/4** Results are rounded to the selected **DECIMAL** setting. For example, if you set **DECIMAL** to 2, 2.349 is rounded to 2.35.
- ↓** Results are rounded down (truncated) to the selected **DECIMAL** setting. For example, if you set **DECIMAL** to 2, 2.349 is rounded to 2.34.

DECIMAL

- +** (add mode) Lets you enter values with two decimal places without pressing **[.]**. For example, key in 5321 to enter 53.21.
- F** (floating decimal) Varies the number of decimal places.
- 0** (fixed decimal) Shows 0 decimal places.
- 2** (fixed decimal) Shows 2 decimal places.

TAX

- SET** Lets you enter the tax rate. You cannot perform calculations if **TAX=SET**.
- CALC** Lets you perform calculations.

Key Descriptions

- [>]** **Paper Advance.** Advances the paper without printing.
- [→]** **Right Shift.** Deletes the last digit you entered.
- [D/#]** **Date or Number.** Prints a reference number or date without affecting calculations. For example, to enter the date December 12, 1998, key in 12 **[.]** 12 **[.]** 98 **[D/#]**. # **12.12.98** is printed.
- [+/-]** **Change Sign.** Changes the sign (+ or -) of the displayed value.
- [%]** **Divide.** Divides the displayed value by the next value entered.
- [=]** **Equals.** Completes any pending multiplication, division, or **[GPM]** operation. Does not add the result to the currently accumulated total.
- [×]** **Multiply.** Multiplies the displayed value by the next value entered.
- [CE/C]** **Clear Entry/Clear.** When pressed once, clears an entry, letting you enter another number in its place. When pressed twice, clears an overflow condition.
- [.]** **Decimal Point.** Enters a decimal point.
- [−]** **Subtract.** Subtracts the displayed value from the currently accumulated total; completes a percentage discount calculation.
- [+]** **Add.** Adds the displayed value to the currently accumulated total; completes a percentage add on calculation.
- [TAX+]** **Add Tax.** Calculates the tax, using the stored tax rate, and adds it to the pretax amount (the displayed value).

[TAX−] **Subtract Tax.** Calculates the tax to be deducted (using the stored tax rate) and subtracts it from the displayed value to find the pretax amount.

[%] **Percent.** Interprets the displayed value as a percentage; completes a multiplication or division operation.

[GPM] **Gross Profit Margin.** Calculates the selling price and profit or loss on an item when its cost and gross profit or loss margin are known.

[SUB TOTAL]

Subtotal. Displays and prints the currently accumulated total, but does not clear it.

[TOTAL]

Total. Displays and prints the currently accumulated total, and then clears the total; resets the item counter to zero.

[MT] **Memory Total.** Displays and prints the value in memory, and then clears the memory. Also clears the M indicator from the display and resets the memory item count to zero.

[MS] **Memory Subtotal.** Displays and prints the value in memory, but does not clear the memory.

[M−] **Subtract from Memory.** Subtracts the displayed value from the memory. If a multiplication or division operation is pending, **[M−]** completes the operation and subtracts the result from memory.

[M+] **Add to Memory.** Adds the displayed value to the memory. If a multiplication or division operation is pending, **[M+]** completes the operation and adds the result to memory.

Symbols

- + Addition to the currently accumulated total.
- Subtraction from the currently accumulated total.
- ◇ Currently accumulated subtotal; tax in a tax calculation; profit or loss in a **[GPM]** calculation.
- * Result after **[=]**, **[%]**, **[TOTAL]**, **[TAX+]** or **[TAX-]**; selling price in a **[GPM]** calculation.
- × Multiplication.
- ÷ Division.
- = Completion of a multiplication or division.
- GM Item cost in a **[GPM]** calculation.
- M+ Addition to memory.
- M– Subtraction from memory.
- M◇ Memory subtotal.
- M* Memory total.
- % Percentage in a **[%]** calculation; percentage of profit or loss in a **[GPM]** calculation; tax for **TAX=SET**.
- +% Result of a percent add-on calculation.
- % Result of a percent discount calculation.
- △ Tax amount in a tax calculation.
- △* Profit or loss amount in a **[GPM]** calculation
- C **[CE/C]** was pressed.
- # Indicates a **[D/#]** entry.
- (minus sign) Value is negative.
- M A nonzero value is in memory.
- E An error or overflow condition has occurred.

Errors and Overflows

Correcting Entry Errors

[→] deletes the rightmost digit if no operation key was pressed.

[CE/C] clears an entry if no operation key was pressed.

Pressing the opposite operation key cancels an entry if an operation key was pressed. (**[+]**, **[–]**, **[M±]**, and **[M±]** only.)

[+] restores the value to the add register after **[TOTAL]**.

[M±] restores the value to the memory after **[MT]**.

Error and Overflow Conditions and Indicators

An error condition occurs if you divide by zero or calculate a selling price with a margin of 100%. The calculator:

- Prints 0 .* and a row of dots.
- Displays E and 0.

An overflow condition occurs if a result has too many digits for the calculator to display or print. The calculator:

- Displays **E** and the first 10 digits of the result with a decimal point 10 places to the left of its correct position.
- Prints a row of dots and then prints the first ten digits of the result with the decimal shifted 10 places to the left of its correct position.

Clearing an Error or Overflow Condition

[CE/C] clears any error or overflow condition. The memory is not cleared unless the error or overflow occurred in a memory calculation.

In Case of Difficulty

1. If the display becomes dim or the printer slows or stops, check that:
 - The batteries are fresh and properly installed.
 - The adapter is properly connected at both ends and **POWER=ON**, **PRT**, or **IC**.
2. If there is an error or the calculator does not respond:
 - Press **[CE/C]**. Repeat the calculation.
 - **TAX=CALC**.
 - Turn the power off for ten seconds and then back on again. Repeat the calculation.
 - Review the instructions to be sure you entered the calculations correctly.
3. If no printing appears on the tape, check that:
 - **POWER=PRT** or **IC**.
 - **TAX=CALC**.
 - The ink roller is snapped firmly in place and has not run out of ink.
4. If the paper jams:
 - If near the end, install a new roll of paper.
 - Make sure you are using quality bond paper.

Installation de l'adaptateur

1. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **OFF**.
2. Connectez le cordon de l'adaptateur à sa prise sur le panneau arrière de la calculatrice.
3. Connectez l'adaptateur à une prise de courant.
4. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **ON**, **PRT** ou **IC**.

Attention : l'utilisation de tout autre adaptateur AC que l'adaptateur TI approprié peut endommager la calculatrice et annuler la garantie.


Installation ou remplacement des piles

1. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **OFF**.
 2. Assurez-vous que l'adaptateur AC n'est pas connecté.
 3. Retournez la calculatrice et retirez le couvercle du compartiment des piles.
 4. Retirez les batteries usagées, si nécessaire.
 5. Disposez les nouvelles piles selon le schéma indiqué dans le compartiment des piles. Respectez les polarités (symboles + et -).
 6. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.
 7. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **ON**, **PRT** ou **IC**.
- Texas Instruments vous recommande d'utiliser des piles alcalines, qui ont une durée de vie plus longue.

Installation du rouleau de papier

Pour éviter les bourrages, utilisez du papier de qualité. Un rouleau de 2¼ pouce de papier de qualité est fourni avec votre calculatrice.

1. Mettez la calculatrice sous tension (**POWER** est sur **ON**).
2. Coupez le bord du papier de manière rectiligne.
3. Tout en maintenant le rouleau pour qu'il ne se déroule pas, insérez fermement le bout du papier dans la fente à l'arrière de la calculatrice.

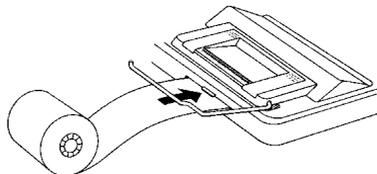


4. En introduisant le papier dans la fente, appuyez sur  jusqu'à ce que le papier atteigne sa position.
5. Soulevez le guide support en métal pour qu'il se positionne derrière le compartiment de l'imprimante.
6. Placez le rouleau sur son support.
7. Pour imprimer, mettez l'interrupteur **POWER** sur **PRT** ou **IC**.

Remarque : pour éviter d'endommager l'imprimante (ce qui peut annuler la garantie), mettez l'interrupteur **POWER** sur **ON** et non sur **PRT** ou **IC** lorsque la calculatrice fonctionne sans papier.

Remplacement du rouleau encreur

L'imprimante utilise un rouleau encreur à deux couleurs (IR-40T). Les entrées et les résultats négatifs sont imprimés en rouge. Tous les autres chiffres sont imprimés en noir.

1. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **OFF**.
2. Retirez le couvercle transparent du compartiment imprimante. (Pressez vers le bas et tirez pour faire glisser le couvercle.)
3. Retirez l'ancien rouleau encreur en soulevant la languette (étiquetée **PULL UP**) du côté gauche du rouleau.

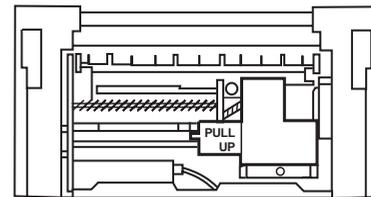

4. Positionnez le nouveau rouleau encreur et pressez-le doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille des deux côtés.
5. Remettez le couvercle en place.
6. Mettez l'interrupteur **POWER** sur **PRT** ou **IC**.

Attention : ne jamais recharger ou mouiller le rouleau encreur. Cela peut endommager le mécanisme d'impression et annuler la garantie.

F (Français)

Calculs de base

Addition et soustraction (mode Addition)

$$12,41 - 3,95 + 5,40 = 13,86$$

POWER=IC, ROUND=5/4, DECIMAL=+, TAX=CALC			
CE/C 1241 +	12.41	12.41	+
395 -	8.46	3.95	-
SUB TOTAL		002	
	8.46	8.46	◇
540 +	13.86	5.40	+
TOTAL		003	
	13.86	13.86	*

Multiplication et division

$$11,2 \times (-6) \div 2 = -33,96$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 11.32 ×	11.32	11.32	x
6 +/- ÷	-67.92	-6.	÷
2 =		2.	=
	-33.96	-33.96	*

Mise au carré : $2,5^2 = 6,25$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 2.5 × =	6.25	6.25	*

Inverse : $1/25 = 0,04$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 25 ÷ =	0.04	0.04	*

Mémoire

Calcul de totaux séparés

Vous voulez garder disponible le registre (450, 75, 145, 47 F) d'addition pour les achats d'un client tout en comptabilisant les ventes de hier. Vous êtes interrompu par un client qui achète des articles pour 85 et 57 F.

1 : commencez le compte des ventes en utilisant la mémoire

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT CE/C †	0.	0.	C
450 M	M	450.00	450.00 M+
75 M	M	75.00	75.00 M+
† MT imprime le total de la mémoire et efface la mémoire. CE/C efface le total courant.			

2 : produisez un reçu de vente

85 +	M	85.00	85.00 +
57 +	M	142.00	57.00 +
TOTAL	M	142.00	142.00 *

L'achat du client est de 142 F.

3 : terminez le décompte des ventes

145 M	M	145.00	145.00 M+
47 M	M	47.00	47.00 M+
MT		717.00	717.00 M*

Les ventes d'hier s'élèvent à 717 F.

Multiplication avec les touches mémoire

Vous disposez de 100 F. Pouvez-vous acheter 3 articles à 10,50, 7 articles à 7,25 et 5 articles à 4,95 F ?

L'utilisation des touches mémoires ne perturbe pas les calculs dans le registre d'addition et économise des manipulations de touches.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT † 10.5 × 3 M		10.5	x
		3.	=
	M	31.50	31.50 M+
7.25 × 7 M		7.25	x
		7.	=
	M	50.75	50.75 M+
4.95 × 5 M		4.95	x
		5.	=
	M	24.75	24.75 M+
MS ††	M	107.00	107.00 M◇
<i>Vous ne pouvez pas acheter tous les articles. Éliminez le dernier groupe d'articles.</i>			
4.95 × 5 M		4.95	x
		5.	=
	M	24.75	24.75 M-
MT		82.25	82.25 M*

† **MT** imprime le total en mémoire et efface la mémoire.
 †† **MS** calcule et imprime le total en mémoire sans effacer la mémoire.

F (Français)

Marge bénéficiaire brute

Calcul de la Marge bénéficiaire brute (MBB)

- Entrez le coût.
- Appuyez sur $\boxed{\text{GPM}}$.
- Entrez la marge de profit ou de perte. (Entrez une marge de perte comme une valeur négative.)
- Appuyez sur $\boxed{=}$.

Calcul du prix sur la base de la MBB

Vous payez un article 65 F. Vous souhaitez obtenir un bénéfice de 40%. Calculez le prix de vente.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 65 \ \boxed{\text{GPM}}$	65.	65. GM
$40 \ \boxed{=}$		40. %
		43.33333333 Δ *
	108.33	108.33 *

Le bénéfice (arrondi) est de 43,33 F. Le prix de vente est de 108,33 F.

Calcul d'un prix sur la base d'une perte

Un article vous coûte 35.000 F. Vous devez le vendre, mais vous vous permettez de perdre seulement 33,3%. Calculez le prix de vente.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 35000 \ \boxed{\text{GPM}}$	35.000.	35000. GM
$33.3 \ \boxed{+/-} \ \boxed{=}$		-33.3 %
		-8743.43586 Δ *
	26,256.56	26256.56 *

La perte (arrondie) s'élève à 8.743,44 F. Le prix de vente est de 26.256,56 F.

Pourcentages

Pour-cent : $49 \times 15\%$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 49 \ \boxed{\times}$	49.	49. x
$15 \ \boxed{\%}$		15 %
	7.35	7.35 *

Supplément : $1.450 F + 15\%$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 1450 \ \boxed{\times}$	1,450	1450. x
$15 \ \boxed{\%}$		15. %
	217.5	217.5 *
$\boxed{+}$	1,667.5	1667.5 +%

Remise : $69,95 F - 10\%$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 69.95 \ \boxed{\times}$	69.95	69.95 x
$10 \ \boxed{\%}$		10. %
	6.995	6.995 *
$\boxed{-}$	62.955	62.995 -%

Rapport en pour-cent : En pour-cent, combien 5 représente-t-il de 25 ?

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 29.5 \ \boxed{\div}$	29.5	29.5. \div
$25 \ \boxed{\%}$		25. %
	118.	118. *

Constantes

Multiplication par une constante

Dans un problème de multiplication, la valeur entrée la première est utilisée comme multiplicateur constant.

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 5 \ \boxed{\times}$	5.	5. x
$3 \ \boxed{=}$		3. =
	15.	15. *
$4 \ \boxed{=}$		4. =
	20.	20. *

Remarque : vous pouvez trouver les différents pourcentages d'une constante en appuyant sur $\boxed{\%}$ au lieu de $\boxed{=}$.

Division par une constante

Dans un problème de division, la deuxième valeur entrée est utilisée comme diviseur constant.

$$66 \div 3 = 22$$

$$90 \div 3 = 30$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
$\boxed{\text{CE/C}} \ 66 \ \boxed{\div}$	66.	66. \div
$3 \ \boxed{=}$		3. =
	22.	22. *
$90 \ \boxed{=}$		90. =
	30.	30. *

F (Français)

Calcul de la taxe

Pour déterminer la taxe



Pour effectuer le calcul



Enregistrement de la taxe

1. Définissez **TAX=SET**. La taxe enregistrée est imprimée et affichée.
2. Tapez le montant de la taxe. Par exemple, si la taxe est de 7,5%, tapez **7.5**.
3. Définissez **TAX=CALC**. La taxe que vous avez entrée reste dans la mémoire afin d'être utilisée pour les calculs de taxe.

Remarque : La taxe que vous avez entrée reste dans la mémoire quand la calculatrice est éteinte, mais pas si elle est débranchée ou si les piles sont remplacées.

Calcul des taxes

TAX+ La machine calcule la taxe (à l'aide de la taxe enregistrée) et l'ajoute au montant hors taxe.

TAX- La machine calcule la taxe (à l'aide de la taxe enregistrée) et la soustrait de la valeur affichée afin de connaître le montant hors taxe.

Calcul de la TVA

La machine calcule le montant total de la facture d'un client qui a commandé des articles d'une valeur de 189 FF, 47 FF et 75 FF. La TVA est de 6%.

Commencez par enregistrer le montant de la taxe.

1. Définissez **TAX=SET**.
2. Tapez **6**.
3. Définissez **TAX=CALC**. 6% s'imprime.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 189 +	189.00	189.00 +	
47 +	236.00	47.00 +	
75 +	311.00	75.00 +	
TOTAL †	311.00	311.00 *	
TAX+		311.00 ◊	
		6. %	
		18.66 △	
	329.66	329.66 *	

† Appuyez sur **TOTAL** pour calculer la taxe sur un total.

18,66 FF correspond à la TVA sur 311,00 FF et 329,66 au montant total TVA comprise.

Addition d'articles soumis et non soumis à la TVA

Quel est le montant total d'une facture comprenant un article de 342 FF taxé et un autre de 196 FF non taxé? (Utilisez la taxe enregistrée actuellement.)

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 342 TAX+	342.		
		6. %	
		20.52 △	
	362.52	362.52 *	
+	362.52	362.52 +	
196 +	558.52	196.00 +	
TOTAL †	558.52	558.52 *	

† Une fois que vous avez calculé le montant taxé, appuyez sur **+** pour ajouter le montant au calcul courant.

Déduction de la taxe

Aujourd'hui, la recette totale de votre commerce s'élève à 1069,51 FF. La TVA est de 8,25%. Quel a été le montant total de vos ventes?

1. Définissez **TAX=SET**.
2. Tapez **8.25**.
3. Définissez **TAX=CALC**. 8.25% s'imprime.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 1069.51 TAX-	1069.51		
		8.25 %	
		-81.51 △	
	988.00	988.00 *	

81,51 FF correspond à la taxe sur un total de ventes de 988,00 FF.

F (Français)

Interrupteurs

POWER (Alimentation)

OFF La calculatrice est hors tension.

ON Les calculs sont affichés mais ne sont pas imprimés.

PRT Les calculs sont affichés et imprimés.

IC Pour effacer le compteur d'articles, appuyez sur **TOTAL**.

ROUND (Arrondis)

5/4 Les résultats sont arrondis au nombre de décimales choisi (selon **DECIMAL**). Par exemple, si vous définissez **DECIMAL** à 2, 2,349 est arrondi à 2,35.

↓ Les résultats sont tronqués au nombre de décimales choisi (selon **DECIMAL**). Par exemple, si vous définissez **DECIMAL** à 2, 2,349 est arrondi à 2,34.

DECIMAL (Décimales)

+ (Mode addition) Vous permet d'entrer des valeurs avec deux décimales sans appuyer sur **.** Par exemple, tapez 5321 pour entrer 53,21.

F (Décimales flottantes) Fait varier le nombre de décimales.

0 (Décimales fixes) N'affiche pas les décimales.

2 (Décimales fixes) Affiche 2 décimales.

TAX (Taxe)

SET Permet d'entrer un taux de taxe. Vous ne pouvez pas faire de calculs lorsque **TAX** est sur **SET**.

CALC Vous permet d'exécuter des calculs.

Description des touches

⏪ **Avance papier.** Fait avancer le papier sans imprimer.

→ **Glissement à droite.** Efface le dernier chiffre (à droite) entré.

D/# **Date ou Numéro.** Imprime un numéro de référence ou la date sans affecter les calculs. Vous pouvez entrer des points décimaux. Par exemple, pour entrer la date du 12 décembre 1998, tapez 12 □ 12 □ 98 **D/#**. # 12.12.98 est imprimé.

+/- **Changement de signe.** Inverse le signe de la valeur affichée (+ ou -).

÷ **Diviser.** Divise la valeur affichée par la valeur entrée ensuite.

= **Egal.** Termine toute multiplication, division ou **GPM** en cours. N'additionne pas le résultat au registre d'addition.

× **Multiplier.** Multiplie la valeur affichée par la valeur entrée ensuite.

CE/C **Effacer entrée/Effacer.** Appuyez sur cette touche une seule fois pour effacer une entrée et la remplacer par un autre chiffre, ou deux fois pour annuler une condition de dépassement.

. **Point décimal.** Entre un point décimal.

□ **Soustraire.** Soustrait la valeur affichée du registre d'addition; termine un calcul du pourcentage de remise.

+ **Additionner.** Additionne la valeur affichée au registre d'addition, termine un calcul du pourcentage de remise.

TAX+ **Additionne taxe.** Calcule la taxe en utilisant le taux stocké, et ajoute la taxe à la valeur avant taxe (la valeur affichée).

TAX- **Soustrait taxe.** Calcule la taxe à déduire (en utilisant le taux stocké) et la soustrait de la valeur affichée pour trouver la valeur avant taxe.

% **Pour-cent.** Interprète la valeur affichée comme un pourcentage ; termine une opération de multiplication ou division.

GPM **Marge bénéficiaire brute.** Calcule le prix de vente et le bénéfice ou la perte sur un article, connaissant son coût et la marge de bénéfice ou de perte.

SUB TOTAL

Sous-total. Affiche et imprime le registre d'addition mais ne l'efface pas.

TOTAL

Total. Affiche et imprime la valeur dans le registre d'addition, efface ensuite le registre et remet le compteur d'éléments à zéro.

MT **Total mémoire.** Affiche et imprime la valeur en mémoire, efface ensuite la mémoire. Efface aussi l'indicateur M et remet le compteur d'articles en mémoire à zéro.

MS **Sous-total mémoire.** Affiche et imprime la valeur en mémoire, mais n'efface pas la mémoire.

M= **Soustraire de la mémoire.** Soustrait la valeur affichée de la mémoire. Si une multiplication ou soustraction est en cours, **M=** termine l'opération et soustrait le résultat au contenu de la mémoire.

M± **Addition de la mémoire.** Additionne la valeur affichée à la mémoire. Si une multiplication ou soustraction est en cours, **M±** termine l'opération et additionne le résultat à la mémoire.

Symboles

- + Addition au registre d'addition courant.
- Soustraction du registre d'addition courant.
- ◇ Sous-total du registre d'addition, c'est-à-dire la taxe dans un calcul de taxe, le bénéfice ou la perte dans un calcul **[GPM]**.
- * Résultat après **[=]**, **[%]**, **[TOTAL]**, **[TAX+]** ou **[TAX-]** ; prix de vente dans un calcul **[GPM]**.
- × Multiplication.
- ÷ Division.
- = Exécute la multiplication ou la division.
- GM Coût d'un article dans un calcul **[GPM]**.
- M+ Addition à la mémoire.
- M– Soustraction de la mémoire.
- M◇ Sous-total de la mémoire.
- M* Total de la mémoire.
- % Pourcentage dans un calcul **[%]**, pourcentage de bénéfice ou perte dans un calcul **[GPM]**, taxe lorsque **TAX** est sur **SET**.
- +% Résultat d'un calcul de pourcentage d'une majoration.
- % Résultat d'un calcul de pourcentage d'une remise.
- △ Montant d'une taxe dans un calcul de taxe.
- △* Montant de perte ou profit dans un calcul **[GPM]**.
- C La touche **[CE/C]** a été pressée.
- # Indique une entrée **[D/#]**.
- (signe moins) La valeur est négative.
- M Valeur non nulle en mémoire.
- E Une condition d'erreur ou de dépassement s'est produite.

Erreurs et dépassements

Correction d'erreurs d'entrée

→ annule le chiffre le plus à droite si aucune touche d'opération n'a été pressée.

[CE/C] efface une entrée si aucune touche d'opération n'a été pressée.

Appuyer sur la touche d'opération inverse annule une entrée si une touche d'opération a été pressée (seulement **[+]**, **[–]**, **[M±]**, et **[M=]**).

[+] restaure la valeur du registre d'addition après **[TOTAL]**.

[M±] restaure la valeur de la mémoire après **[MT]**.

Indicateurs de condition d'erreur ou de dépassement

Une condition d'erreur se produit si vous divisez par zéro ou calculez un prix de vente avec une marge de 100%. La calculatrice :

- Imprime 0 . * et une ligne de points.
- Affiche E et 0.

Une condition de dépassement se produit si un résultat présente trop de chiffres pour l'affichage ou l'impression. La calculatrice :

- Affiche E et les 10 premiers chiffres du résultat avec un point décimal à 10 positions à gauche de sa place correcte.
- Imprime d'abord la ligne de points puis imprime les 10 premiers chiffres du résultat avec la virgule déplacée de 10 décimales à gauche de sa position correcte.

Effacement d'une condition d'erreur ou de dépassement

[CE/C] Efface toute condition. La mémoire n'est pas effacée, sauf si la condition d'erreur ou de dépassement s'est produite pendant un calcul en mémoire.

En cas de problème

1. Si l'affichage devient faible ou si l'imprimante ralentit ou s'arrête, vérifiez que :
 - Les piles sont fraîches et installées correctement.
 - L'adaptateur est connecté correctement et l'interrupteur **POWER** est sur **ON**, **PRT** ou **IC**.
2. S'il se produit une erreur ou que la calculatrice ne répond pas :
 - Appuyez sur **[CE/C]**. Répétez le calcul.
 - **TAX** est sur **CALC**.
 - Coupez l'alimentation pendant dix secondes et remettez la calculatrice sous tension. Répétez le calcul.
 - Contrôlez les instructions pour vous assurer que vous avez correctement entré les calculs.
3. Si aucune impression ne se fait sur la bande, vérifiez que :
 - **POWER** est sur **PRT** ou **IC**.
 - **TAX** est sur **CALC**.
 - Le rouleau encreur est correctement engagé et n'est pas usé.
4. En cas de bourrage du papier.
 - S'il est presque au bout, installer un nouveau rouleau de papier.
 - Assurez-vous que le papier est de bonne qualité.

Instalación del adaptador

1. Ajuste **POWER=OFF** (alimentación desactivada).
2. Conecte el cable del adaptador al zócalo de la parte posterior de la calculadora.
3. Enchufe el adaptador a una toma eléctrica.
4. Ajuste **POWER=ON** (alimentación activada), **PRT** o **IC**.

Advertencia: El uso de un adaptador de CA distinto del adaptador TI apropiado puede dañar la calculadora y anular la garantía.

Instalación o sustitución de las pilas


1. Ajuste **POWER=OFF**.
2. Si el adaptador de CA está conectado, desenchúfelo.
3. Ponga la calculadora boca abajo y quite la tapa del alojamiento de las pilas.
4. Saque las pilas antiguas, si es necesario.
5. Coloque las pilas nuevas dentro del alojamiento de las pilas como se indica en el diagrama. Tenga cuidado con la polaridad (símbolos + y -).
6. Vuelva a colocar la tapa del alojamiento de las pilas.
7. Ajuste **POWER=ON**, **PRT** o **IC**.

Texas Instruments recomienda que utilice pilas alcalinas de mayor duración.

Instalación del rollo de papel

Para evitar atascos de papel, utilice papel de calidad. Con la calculadora se incluye papel enrollado de calidad de 2¼ pulgadas.

1. Ajuste **POWER=ON**.
2. Corte el extremo del papel en ángulo recto.
3. Sujete el papel de forma que se desenrolle desde abajo, inserte el extremo del papel en la ranura de la parte posterior de la calculadora.

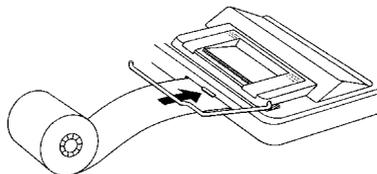


4. Mientras el papel entra en la ranura, pulse  hasta que quede colocado en su lugar.
5. Levante el soporte metálico para el papel de forma que quede por detrás de la impresora.
6. Coloque el rollo de papel en su soporte.
7. Para imprimir, ajuste **POWER=PRT** o **IC**.

Nota: Para evitar daños en la impresora (que podrían anular la garantía), ajuste **POWER=ON** en vez de **PRT** o **IC** cuando utilice la calculadora sin papel.

Sustitución del rodillo de tinta

La impresora utiliza un rodillo de tinta de 2 colores (IR-40T). Los valores negativos se imprimen en rojo y todos los demás en negro. Si la impresión se debilita, quizá tenga que sustituir el rodillo de tinta.

1. Ajuste **POWER=OFF**.
2. Quite la tapa de plástico transparente del compartimento de la impresora. (Presione y empuje hacia atrás para deslizarla hacia fuera.)
3. Saque el rodillo de tinta agotado levantando la lengüeta (etiqueta **PULL UP**) del lado izquierdo del rodillo.

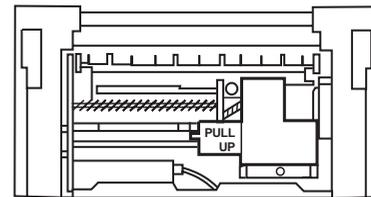

4. Coloque el nuevo rodillo de tinta y presione suavemente hasta que encaje en ambos lados.
5. Vuelva a colocar la tapa.
6. Ajuste **POWER=PRT** o **IC**.

Advertencia: Nunca rellene ni humedezca el rodillo de tinta. Esto podría dañar el mecanismo de impresión y anular la garantía.

E (Español)

Cálculos básicos

Suma y resta (Modo de suma)

$$12,41 - 3,95 + 5,40 = 13,86$$

POWER=IC, ROUND=5/4, DECIMAL=+, TAX=CALC			
CE/C 1241 +	12,41	12,41	+
395 -	8,46	3,95	-
SUB TOTAL	002		
	8,46	8,46	◇
540 +	13,86	5,40	+
TOTAL	003		
	13,86	13,86	*

Multiplicación y división

$$11,32 \times (-6) \div 2 = -33,96$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 11.32 ×	11,32	11,32	x
6 +/- ÷	-67,92	-6,	÷
2 =		2,	=
	-33,96	-33,96	*

Cuadrados: $2,5^2 = 6,25$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 2,5 × =	6,25	6,25	*

Inversos: $1/25 = 0,04$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
CE/C 25 ÷ =	0,04	0,04	*

Memoria

Cálculo de totales separados

Quiere obtener el total acumulado disponible para las compras del cliente mientras totaliza las ventas de ayer (450, 75, 145 y 47 pts.). Es interrumpido por un cliente que compra artículos por 85 y 57 pts.

Parte 1: Comience la anotación de las ventas utilizando la memoria

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT CE/C †	0,	0,	C
450 M	M	450,00	450,00 M+
75 M	M	75,00	75,00 M+

† **MT** imprime el total de la memoria y la vacía. **CE/C** borra las cantidades totales.

Parte 2: Obtenga el recibo de ventas

85 +	M	85,00	85,00 +
57 +	M	142,00	57,00 +
TOTAL	M	142,00	142,00 *

La compra del cliente es de 142 pts.

Parte 3: Complete la totalización de ventas

145 M	M	145,00	145,00 M+
47 M	M	47,00	47,00 M+
MT		717,00	717,00 M*

Las ventas de ayer fueron de 717 pts.

Multiplicación con las teclas de memoria

Tiene 100,00 pts., ¿puede comprar 3 artículos a 10,50, 7 artículos a 7,25 y 5 artículos a 4,95 pts.?

La utilización de las teclas de memoria no altera el cálculo del total acumulado y ahorra pulsaciones.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
MT † 10,5 × 3 M		10,5	x
		3,	=
	M	31,50	31,50 M+
7,25 × 7 M		7,25	x
		7,	=
	M	50,75	50,75 M+
4,95 × 5 M		4,95	x
		5,	=
	M	24,75	24,75 M+
MS ††	M	107,00	107,00 M◇
No puede comprar todos los artículos. Elimine el último grupo de artículos.			
4,95 × 5 M		4,95	x
		5,	=
	M	24,75	24,75 M-
MT		82,25	82,25 M*

† **MT** imprime el total de la memoria y la vacía.

†† **MS** calcula e imprime el total de la memoria sin vaciarla.

E (Español)

Margen de beneficio bruto

Cálculos de margen de beneficio bruto (GPM)

1. Introduzca el coste.
2. Pulse **[GPM]**.
3. Introduzca el margen de beneficio o pérdida. (Introduzca un margen de pérdida como valor negativo.)
4. Pulse **[=]**.

Cálculo del precio basado en el GPM

Ha pagado 65,00 pts. por un artículo. Desea obtener un 40% de beneficios. Calcule el precio de venta.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 65 [GPM]	65,	65, GM
40 [=]		40, %
		43,33333333 Δ *
	108,33	108,33 *

El beneficio (redondeado) es de 43,33 pts. El precio de venta es de 108,33 pts.

Cálculo de un precio basado en una pérdida

Un artículo cuesta 35.000 pts. Debe venderlo, pero sólo puede permitirse una pérdida del 33,3%. Calcule el precio de venta.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 35000 [GPM]	35.000,	35000, GM
33.3 [+/-] [=]		-33,3 %
		-8743,43586 Δ *
	26.256,56	26256,56 *

La pérdida (redondeada) es de 8.743,44 pts. El precio de venta es de 26.256,56 pts.

Porcentajes

Porcentaje: 49 x 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 49 [x]	49,	49, x
15 [%]		15 %
	7,35	7,35 *

De suma: 1.450 dólares + 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 1450 [x]	1.450	1450, x
15 [%]		15, %
	217,5	217,5 *
[+]	1.667,5	1667,5 +%

De descuento: 69,95 dólares - 10%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 69,95 [x]	69,95	69,95 x
10 [%]		10, %
	6,995	6,995 *
[=]	62,955	62,995 -%

Proporción: ¿qué porcentaje de 25 es 29,5?

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 29,5 [÷]	29,5	29,5, ÷
25 [%]		25, %
	118,	118, *

Constantes

Multiplicación por una constante

En un problema de multiplicación, el primer valor introducido se usa como multiplicador constante.

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 5 [x]	5,	5, x
3 [=]		3, =
	15,	15, *
4 [=]		4, =
	20,	20, *

Nota: Puede encontrar diferentes porcentajes de un valor constante pulsando **[%]** en vez de **[=]**.

División por una constante

En un problema de división, el primer valor introducido se usa como divisor constante.

$$66 \div 3 = 22$$

$$90 \div 3 = 30$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 66 [÷]	66,	66, ÷
3 [=]		3, =
	22,	22, *
90 [=]		90, =
	30,	30, *

E (Español)

Cálculo de tipos impositivos

Para establecer
el tipo impositivo



Para realizar
los cálculos



Almacenamiento de un tipo impositivo

1. Establezca **TAX=SET**. Se imprime y aparece en pantalla el tipo de impuesto guardado actualmente.
2. Teclee el tipo impositivo. Por ejemplo, si el tipo impositivo es 7,5%, teclee **7.5**.
3. Establezca **TAX=CALC**. Se imprime el tipo impositivo que escriba y se guarda para su uso en cálculos de impuestos.

Nota: El tipo impositivo que escriba queda guardado cuando se apaga la calculadora, pero no si se desenchufa o se extraen las pilas.

Cálculo de impuestos

TAX+ Calcula el impuesto (utilizando el tipo impositivo guardado) y lo añade a la cantidad de ventas previa al impuesto.

TAX- Calcula el impuesto (utilizando el tipo impositivo guardado) y lo resta del valor en pantalla para averiguar la cantidad de ventas previa a los impuestos.

Cálculo de impuestos sobre ventas

Calcula la factura total para un cliente que pide artículos que cuestan 189, 47, y 75 ptas. El tipo impositivo sobre ventas es del 6%.

Primero, guarde el tipo impositivo.

1. Establezca **TAX=SET**.
2. Teclee **6**.
3. Establezca **TAX=CALC**. Se imprime **6%**.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC

CE/C 189 +	189.00	189.00 +
47 +	236.00	47.00 +
75 +	311.00	75.00 +
TOTAL †	311.00	311.00 *
TAX+		311.00 ◊
		6. %
		18.66 △
	329.66	329.66 *

† Pulse **TOTAL** antes de calcular los impuestos de un total.

18,66 son los impuestos sobre 311,00 ptas., y 329,66 es el coste total incluyendo impuestos.

Combinación de artículos con y sin impuestos

¿Cuál es el total para un artículo de 342 ptas. que tiene impuestos y uno de 196 ptas. que no los tiene? (Utilice el tipo impositivo guardado actualmente.)

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC

CE/C 342 TAX+		342.00
		6. %
		20.52 △
	362.52	362.52 *
+	362.52	362.52 +
196 +	558.52	196.00 +
TOTAL †	558.52	558.52 *

† Una vez calculada la cantidad de impuestos, pulse **TOTAL** para añadirla al cálculo actual.

Deducción de impuestos

Hoy, su negocio tuvo recibos por 1.069,51 ptas. El tipo impositivo sobre ventas es 8,25%. ¿Cuáles fueron sus ventas totales?

1. Establezca **TAX=SET**.
2. Teclee **8.25**.
3. Establezca **TAX=CALC**. Se imprime **8.25%**.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC

CE/C 1069.51 TAX-		1069.51
		8.25 %
		-81.51 △
	988.00	988.00 *

81,51 ptas. es el impuesto sobre las ventas totales de 988,00 ptas.

E (Español)

Interruptores

POWER (alimentación)

- OFF** La calculadora se apaga.
- ON** Los cálculos se muestran, pero no se imprimen.
- PRT** Los cálculos se visualizan e imprimen.
- IC** La impresora y el contador de operaciones están activados. Para borrar el contador de operaciones, pulse **TOTAL**.

ROUND (redondeo)

- 5/4** Los resultados se redondean hasta el ajuste **DECIMAL** seleccionado. Por ejemplo, si define **DECIMAL** en 2, 2,349 se redondea a 2,35.
- ↓** Los resultados se redondean por defecto (se truncan) hasta el ajuste **DECIMAL** seleccionado. Por ejemplo, si define **DECIMAL** en 2, 2,349 se redondea a 2,34.

DECIMAL

- +** (modo de suma) Permite introducir valores con dos cifras decimales sin pulsar **□**. Por ejemplo, teclee 5321 para indicar 53,21.
- F** (decimal flotante) Varía el número de cifras decimales.
- 0** (decimal fijo) Muestra 0 cifras decimales.
- 2** (decimal fijo) Muestra 2 cifras decimales.

TAX (impuestos)

- SET** Permite introducir el tipo de impuesto. No se pueden realizar cálculos si **TAX=SET** (impuesto=fijo).
- CALC** Permite introducir cálculos.

Descripciones de teclas

- **Avance de papel.** Se alimenta el papel sin imprimir.
- **Desplazamiento a la derecha.** Suprime el último dígito introducido.
- D/#** **Fecha o número.** Imprime una fecha o número de referencia sin afectar a los cálculos. Puede introducir comas decimales. Por ejemplo, para escribir la fecha 12 de diciembre de 1998, teclee 12 **□** 12 **□** 98**D/#**. Se imprimirá # 12.12.98.
- +/-** **Cambiar signo.** Cambia el signo (+ o -) del valor mostrado.
- ÷** **Dividir.** Divide el valor mostrado por el siguiente valor introducido.
- =** **Igual.** Finaliza una operación de multiplicación, división o **GPM** pendiente. No suma el resultado al total acumulado actual.
- ×** **Multiplicar.** Multiplica el valor mostrado por el siguiente valor introducido.
- CE/C** **Borrar entrada/Borrar.** Si se pulsa una vez, borra una entrada y permite introducir otro número en su lugar. Si se pulsa dos veces, soluciona una situación de desbordamiento.
- **Coma decimal.** Introduce una coma decimal.
- **Restar.** Resta el valor mostrado del total acumulado actual; finaliza un cálculo de porcentaje de descuento.
- +** **Sumar.** Suma el valor mostrado del total acumulado; finaliza un cálculo de porcentaje de suma.

TAX+ **Sumar impuesto.** Calcula el impuesto utilizando el tipo de impuesto almacenado y lo suma al importe antes de impuestos (valor mostrado).

TAX- **Restar impuesto.** Calcula el impuesto a deducir (utilizando el tipo de impuesto almacenado) y lo resta del valor visualizado para hallar el importe antes de impuestos.

% **Porcentaje.** Interpreta el valor mostrado como porcentaje; completa una operación de multiplicación o división.

GPM **Margen de beneficio bruto.** Calcula el precio de venta y el beneficio o pérdida en un artículo cuando se conocen su coste y su margen de beneficio bruto o pérdida.

SUB TOTAL

Subtotal. Muestra e imprime el total acumulado actual, pero no vacía el total.

TOTAL

Total. Muestra e imprime el valor total acumulado y luego vacía el total; pone a cero el contador de operaciones.

MT **Total de memoria.** Muestra e imprime el valor en memoria y luego la vacía. También suprime el indicador M de la pantalla y pone a cero el contador de operaciones.

MS **Subtotal de memoria.** Muestra e imprime el valor en memoria, pero no la vacía.

M= **Restar de la memoria.** Resta el valor mostrado de la memoria. Si hay una operación de multiplicación o división pendiente, **M=** completa la operación y resta el resultado de la memoria.

M± **Sumar a la memoria.** Suma el valor mostrado a la memoria. Si hay una operación de multiplicación o división pendiente, **M±** completa la operación y suma el resultado a la memoria.

Símbolos

- + Suma al total acumulado.
- Resta al total acumulado.
- ◇ Subtotal de total acumulado; impuesto en un cálculo de impuestos; beneficio o pérdida en un cálculo **[GPM]**.
- * Resultado tras **[=]**, **[%]**, **[TOTAL]**, **[TAX+]** o **[TAX-]**; precio de venta en un cálculo **[GPM]**.
- × Multiplicación.
- ÷ División.
- = Finalización de una multiplicación o división.
- GM Coste de artículo en un cálculo **[GPM]**.
- M+ Suma a la memoria.
- M– Resta de la memoria.
- M◇ Subtotal de memoria.
- M* Total de memoria.
- % Porcentaje en un cálculo **[%]**; porcentaje de beneficio o pérdida en un cálculo **[GPM]**; impuesto para **TAX=SET**.
- +% Resultado de un cálculo de porcentaje de suma.
- % Resultado de un cálculo de porcentaje de descuento.
- △ Cantidad de impuestos en un cálculo de impuestos.
- △* Cantidad de pérdida o beneficio en un cálculo numérico.
- C Se ha pulsado **[CE/C]**.
- # Indica una entrada **[D/#]**.
- (signo menos) El valor es negativo.
- M Hay un valor distinto de cero en la memoria.
- E Se ha producido una situación de error o desbordamiento.

Errores y desbordamientos

Corrección de errores de introducción

[→] suprime el dígito de la derecha si no se ha pulsado una tecla de operación.

[CE/C] borra una introducción si no se ha pulsado una tecla de operación.

La pulsación de la tecla de operación contraria cancela una entrada si se ha pulsado una tecla de operación. (sólo **[+]**, **[–]**, **[M±]** y **[M±]**).

[+] restablece el valor en el registro de suma tras **[TOTAL]**.

[M±] restablece el valor en la memoria tras **[MT]**.

Indicadores y situaciones de error o desbordamiento

Una situación de error se produce al dividir por cero o calcular un precio de venta con un margen del 100%. La calculadora:

- Imprime 0.* y una fila de puntos.
- Muestra E y 0.

Una situación de desbordamiento se produce si un resultado tiene demasiados dígitos para que la calculadora los muestre o imprima. La calculadora:

- Muestra E y los 10 primeros dígitos del resultado con una coma decimal 10 lugares a la izquierda de su posición correcta.
- Imprime una fila de puntos y a continuación imprime los diez primeros dígitos del resultado con el decimal desplazado 10 posiciones hacia la izquierda de su posición correcta.

Solución de una situación de error o desbordamiento

[CE/C] soluciona una situación de error o desbordamiento. La memoria no se vacía, a menos que el error o desbordamiento se produzca en un cálculo de la memoria.

En caso de dificultad

1. Si la pantalla se oscurece o la impresora se ralentiza o detiene, compruebe que:
 - Las pilas son nuevas y están correctamente instaladas.
 - El adaptador está bien conectado en ambos extremos y **POWER=ON**, **PRT** o **IC**.
2. Si hay un error o la calculadora no responde:
 - Pulse **[CE/C]**. Repita el cálculo.
 - **TAX=CALC**.
 - Apague la alimentación durante diez segundos y vuelva a encenderla. Repita el cálculo.
 - Repase las instrucciones para asegurarse de que ha introducido correctamente los cálculos.
3. Si no aparece impresión en la cinta, compruebe que:
 - **POWER=PRT** o **IC**.
 - **TAX=CALC**.
 - El rodillo de tinta está correctamente encajado en su lugar y no se ha quedado sin tinta.
4. Si el papel se atasca:
 - Si se está acabando, instale un nuevo rollo.
 - Asegúrese de utilizar papel de calidad.

Instalação do Adaptador

1. Desligue a calculadora **POWER=OFF**.
2. Ligue o cabo do adaptador à tomada existente na parte de trás da calculadora
3. Ligue o adaptador a uma tomada eléctrica.
4. Ligue a calculadora **POWER=ON, PRT, ou IC**.

Advertência: A utilização de um adaptador AC que não o adaptador TI adequado poderá danificar a calculadora e anular a garantia.

Instalação ou Substituição das Pilhas


1. Desligue a calculadora **POWER=OFF**.
2. Se o adaptador AC estiver ligado, desligue-o da corrente.
3. Volte a calculadora e retire a tampa do compartimento das pilhas.
4. Retire as pilhas gastas.
5. Coloque as novas pilhas conforme as indicações do diagrama existente no interior do compartimento das pilhas. Preste muita atenção à polaridade (símbolos + e -).
6. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
7. Ligue a calculadora **POWER=ON, PRT, ou IC**.

A Texas Instruments recomenda a utilização de pilhas alcalinas para uma maior duração.

Instalação da Fita de Papel

Para evitar encravamentos de papel, use papel-bond de qualidade. Uma fita de 2¼-polegadas de papel-bond de qualidade acompanha a sua calculadora.

1. Desligue a calculadora **POWER=ON**.
2. Corte a extremidade do papel perpendicularmente.
3. Segurando o papel de forma a que desenrole a partir do fundo, introduza com firmeza a extremidade do papel na ranhura existente na parte de trás da calculadora.

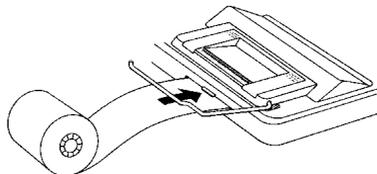


4. Ao mesmo tempo que introduz o papel na ranhura, pressione  até que o papel fique na posição correcta.
5. Levante o suporte metálico de fixação do papel de forma a que este se estenda por trás do compartimento da impressora.
6. Coloque o rolo de papel no dispositivo de fixação do papel.
7. Para imprimir, coloque **POWER=PRT** ou **IC**.

Nota: Para evitar danos na impressora (que poderão anular a garantia), coloque **POWER=ON** em vez de **PRT** ou **IC** quando usar a calculadora sem papel.

Substituição do Rolo de Tinta

A impressora utiliza um rolo de tinta com duas cores (IR-40T). As entradas e os resultados negativos são impressos a vermelho. Todos os outros números são impressos a preto. Se a impressão se tornar imperceptível, poderá ser necessário substituir o rolo de tinta.

1. Desligue a calculadora **POWER=OFF**.
2. Retire a tampa em plástico transparente do compartimento de impressão. (Pressione para baixo e empurre para trás para fazer a tampa deslizar para fora.)
3. Retire o rolo de tinta gasto levantando a patilha (com a inscrição **PULL UP**) existente do lado esquerdo do rolo.

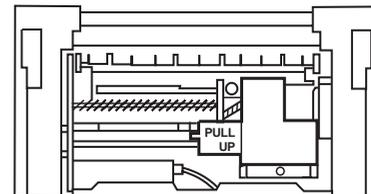

4. Posicione o novo rolo de tinta e pressione suavemente para baixo até que encaixe de ambos os lados.
5. Volte a colocar a tampa.
6. Ligue a calculadora **POWER=PRT** ou **IC**.

Advertência: Nunca reabasteça nem humedeca o rolo de tinta. Isso poderia danificar o mecanismo de impressão e anular a garantia.

P (Português)

Cálculos Básicos

Adição e Subtração (Modo Add)

$$12.41 - 3.95 + 5.40 = 13.86$$

POWER=IC, ROUND=5/4, DECIMAL=+, TAX=CALC			
	1241 \oplus	12.41	12.41 +
	395 \ominus	8.46	3.95 -
		002	
		8.46	8.46 \diamond
	540 \oplus	13.86	5.40 +
		003	
		13.86	13.86 *

Multiplicação e Divisão

$$11.32 \times (-6) \div 2 = -33.96$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
	11.32 \otimes	11.32	11.32 x
	6 \oplus/\ominus \ominus	-67.92	-6. \div
	2 \ominus		2. =
		-33.96	-33.96 *

Exponentes: $2.5^2 = 6.25$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
	2.5 \otimes \ominus	6.25	6.25 *

Inversos: $1/25 = 0.04$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC			
	25 \ominus \ominus \ominus	0.04	0.04 *

Memória

Cálculo de totais separados

Quer calcular as vendas de ontem (\$450, \$75, \$145, \$47) e ainda ter a possibilidade de calcular as contas dos clientes. Você é interrompido por um cliente que compra artigos por \$85 e \$57.

Parte 1: Comece o cálculo das vendas usando a memória

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
		†	0. C
	450 $\text{M}\oplus$	M	450.00 450.00 M+
	75 $\text{M}\oplus$	M	75.00 450.00 M+

† imprime o total memorizado e limpa a memória.
 apaga qualquer total actual.

Parte 2: Produza um recibo de vendas

	85 \oplus	M	85.00 85.00 +
	57 \oplus	M	142.00 57.00 +
		M	142.00 142.00 *

A compra do cliente é de \$142.

Parte 3: Complete o cálculo de vendas

	145 $\text{M}\oplus$	M	145.00 145.00 M+
	47 $\text{M}\oplus$	M	47.00 47.00 M+
			717.00 717.00 M*

As vendas de ontem atingiram os \$717.

Multiplicação com Teclas de Memória

Você tem \$100.00. Poderá comprar 3 artigos a \$10.50, 7 artigos a \$7.25, e 5 artigos a \$4.95?

A utilização das teclas de memória não perturba o cálculo actual e também grava as teclas digitadas.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
	†	10.5 \otimes 3 $\text{M}\oplus$	10.5 x 3. = 31.50 M+
		7.25 \otimes 7 $\text{M}\oplus$	7.25 x 7. = 50.75 M+
		4.95 \otimes 5 $\text{M}\oplus$	4.95 x 5. = 24.75 M+
	††	M	107.00 107.00 M \diamond
			Você não pode comprar todos os artigos. Elimine o último grupo de artigos.
		4.95 \otimes 5 $\text{M}\oplus$	4.95 x 5. = 24.75 M-
			82.25 82.25 M*

† imprime o total memorizado e limpa a memória.
 †† calcula e imprime o total memorizado sem limpar a memória.

P (Português)

Margem de Lucro Bruto

Cálculos da Margem de Lucro Bruto (MLB)

1. Digite o custo.
2. Pressione **[GPM]**.
3. Digite a margem de lucro ou perda. (Digite uma margem de perda como um valor negativo.)
4. Pressione **[=]**.

Cálculo do Preço com Base na MLB

Você pagou \$65.00 por um artigo. Você pretende obter um lucro de 40%. Calcule o preço de venda.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
		
[CE/C] 65 [GPM]	65.	65. GM
40 [=]		40. %
	108.33	43.33333333 Δ *
		108.33 *

O lucro (arredondado) é de \$43.33. O preço de venda é de \$108.33.

Cálculo de um Preço com Base numa Perda

Um artigo custa \$35.000. Você tem de vendê-lo mas apenas poderá perder 33.3%. Calcule o preço de venda.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
[CE/C] 35000 [GPM]	35,000.	35000. GM
33.3 [+/-] [=]		-33.3 %
	26,256.56	-8743.43586 Δ *
		26256.56 *

A perda (arredondada) é de \$8,743.44. O preço de venda é de \$26,256.56.

Porcentagens

Porcentagem: 49 x 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC		
		
[CE/C] 49 [x]	49.	49. x
15 [%]		15 %
	7.35	7.35 *

Acréscimo: \$1,450 + 15%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 1450 [x]	1,450	1450. x
15 [%]		15. %
	217.5	217.5 *
[+]	1,667.5	1667.5 +%

Desconto: \$69.95 - 10%

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 69.95 [x]	69.95	69.95 x
10 [%]		10. %
	6.995	6.995 *
[=]	62.955	62.995 -%

Taxa Percentual: 29.5 representa que porcentagem de 25?

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 29.5 [÷]	29.5	29.5. ÷
25 [%]		25. %
	118.	118. *

Constantes

Multiplicação por uma Constante

Num problema de multiplicação, o primeiro valor que você digitar será usado como multiplicador constante.

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
		
[CE/C] 5 [x]	5.	5. x
3 [=]		3. =
	15.	15. *
4 [=]		4. =
	20.	20. *

Nota: Poderá encontrar diferentes porcentagens de um valor constante pressionando **[%]** em vez de **[=]**.

Divisão por uma Constante

Num problema de divisão, o segundo valor que você digitar será usado como divisor constante.

$$66 \div 3 = 22$$

$$90 \div 3 = 30$$

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=F, TAX=CALC		
[CE/C] 66 [÷]	66.	66. ÷
3 [=]		3. =
	22.	22. *
90 [=]		90. =
	30.	30. *

Cálculos da taxa de imposto

Para definir
a taxa de imposto



Para efectuar
cálculos



Armazenar uma Taxa de Imposto

1. Defina **TAX=SET**. A taxa de imposto actualmente armazenada é impressa e visualizada.
2. Introduza a taxa de imposto. Por exemplo, se a taxa de imposto for 7.5%, introduza **7.5**.
3. Defina **TAX=CALC**. A taxa de imposto introduzida é armazenada para utilização em cálculos de imposto.

Nota: A taxa de imposto que introduziu permanece armazenada quando a calculadora está desligada, mas não se estiver desligada da corrente ou se as pilhas forem retiradas.

Calcular Impostos

TAX+ Calcula o imposto (utilizando a taxa de imposto armazenada) e soma-a à quantia de vendas pré-tributada.

TAX- Calcula a tributação (utilizando a taxa de imposto armazenada) e subtrai-a ao valor visualizado para obter a quantia de vendas pré-tributada.

Calcular Imposto sobre Vendas

Calcula a facturação total para um cliente que encomenda itens que custam \$189, \$47, e \$75. A taxa de imposto sobre as vendas é de 6%.

Em primeiro lugar, armazene a taxa de imposto.

1. Defina **TAX=SET**.
2. Introduza **6**.
3. Defina **TAX=CALC**. **6.%** é impresso.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 189 +	189.00	189.00 +	
47 +	236.00	47.00 +	
75 +	311.00	75.00 +	
TOTAL †	311.00	311.00 *	
TAX+		311.00 ◊	
		6. %	
		18.66 △	
	329.66	329.66 *	

† Pressione **TOTAL** antes de calcular o imposto num total.

\$18.66 é o imposto sobre \$311.00, e \$329.66 é o custo total incluindo o imposto.

Combinar Itens Tributados e Não Tributados

Qual é o total para um item de \$342 tributado e para um item de \$196 não tributado? (Utilize a taxa de imposto actualmente armazenada.)

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 342 TAX+	342.		
	6. %		
	20.52 △		
	362.52	362.52 *	
+	362.52	362.52 +	
196 +	558.52	196.00 +	
TOTAL †	558.52	558.52 *	

† Assim que calcular o imposto, pressione **+** para adicionar a quantia ao cálculo actual.

Subtrair o Imposto

Actualmente, o seu negócio tem recibos de \$1,069.51. A taxa de imposto sobre as vendas é de 8.25%. Quais foram as suas vendas totais?

1. Defina **TAX=SET**.
2. Introduza **8.25**.
3. Defina **TAX=CALC**. **8.25%** é impresso.

POWER=PRT, ROUND=5/4, DECIMAL=2, TAX=CALC			
CE/C 1069.51 TAX-	1069.51		
	8.25 %		
	-81.51 △		
	988.00	988.00 *	

\$81.51 é o imposto sobre as vendas totais de \$988.00.

P (Português)

Interruptores

POWER

- OFF** A calculadora está desligada.
- ON** Os cálculos são visualizados mas não impressos.
- PRT** Os cálculos são visualizados e impressos.
- IC** Tanto a impressora como o contador de artigos estão activos. Para reiniciar o contador de artigos, pressione **TOTAL**.

ROUND

- 5/4** Os resultados são arredondados para o valor **DECIMAL** seleccionado. Por exemplo, se definir **DECIMAL** para **2**, 2,349 é arredondado para 2,35.
- ↓** Os resultados são arredondados (truncados) para o valor **DECIMAL** seleccionado. Por exemplo, se definir **DECIMAL** para **2**, 2,349 é arredondado para 2,34.

DECIMAL

- +** (modo adição) Permite-lhe digitar valores com duas casas decimais sem pressionar **.**. Por exemplo, digite 5321 para introduzir 53,21.
- F** (decimal flutuante) Varia o número de casas decimais.
- 0** (decimal fixo) Mostra 0 casas decimais.
- 2** (decimal fixo) Mostra 2 casas decimais.

TAX

- SET** Permite-lhe calcular a taxa relativa a impostos. Não poderá realizar cálculos se **TAX=SET**.
- CALC** Permite-lhe efectuar os cálculos.

Descrição das Teclas

- **Avanço do Papel.** Faz avançar o papel sem imprimir.
- **Shift Direito.** Apaga o último dígito introduzido.
- D/#** **Data ou Número.** Imprime um número ou data de referência sem afectar os cálculos. Poderá digitar pontos decimais. Por exemplo, para introduzir a data de 12 de Dezembro de 1998, digite 12 **.** 12 **.** 98 **D/#**. # **12.12.98** é impresso.
- +/-** **Mudar o Sinal.** Muda o sinal (+ ou -) do valor visualizado.
- ÷** **Dividir.** Divide o valor visualizado pelo próximo valor introduzido.
- =** **Resultado.** Finaliza qualquer multiplicação, divisão ou operação **GPM** pendente. Não adiciona o resultado ao total acumulado actual.
- ×** **Multiplicar.** Multiplica o valor visualizado pelo próximo valor introduzido.
- CE/C** **Limpar entrada/Limpar.** Quando pressionar uma vez, limpa uma entrada, permitindo-lhe introduzir outro número no seu lugar. Quando pressionar duas vezes, limpa uma condição de excesso de dados.
- .** **Ponto Decimal.** Introdz um ponto decimal.
- ←** **Subtrair.** Subtrai o valor visualizado do total acumulado actual; finaliza um cálculo de desconto percentual.
- +** **Adicionar.** Adiciona o valor visualizado ao total acumulado actual; finaliza um cálculo de acréscimo percentual.

TAX+ **Adicionar Impostos.** Calcula os impostos, usando a taxa de impostos armazenada, e adiciona-a à quantia antes de impostos (valor visualizado).

TAX- **Subtrair Impostos.** Calcula os impostos a deduzir (usando a taxa de impostos armazenada) e subtrai-os do valor visualizado para encontrar a quantia antes de impostos.

% **Porcentagem.** Interpreta o valor visualizado como uma percentagem; finaliza uma operação de multiplicação ou divisão.

GPM **Margem de Lucro Bruto.** Calcula o preço de venda e o lucro ou perda relativos a um artigo quando se conhecem o seu custo e o seu lucro bruto ou margem de perda.

SUB TOTAL

Subtotal. Visualiza e imprime o total acumulado actual, mas não o elimina.

TOTAL

Total. Visualiza e imprime o total acumulado actual e limpa o total; repõe o contador de artigos para zero.

MT **Total Memorizado.** Visualiza e imprime o valor memorizado e, em seguida, limpa a memória. Limpa também o indicador M do visor e repõe o contador de artigos memorizados em zero.

MS **Subtotal Memorizado.** Visualiza e imprime o valor memorizado, mas não limpa a memória.

M± **Subtrair da Memória.** Subtrai o valor visualizado da memória. Se estiver pendente uma operação de multiplicação ou divisão, **M±** finaliza a operação e subtrai o resultado da memória.

M± **Adicionar à Memória.** Adiciona o valor visualizado à memória. Se estiver pendente uma operação de multiplicação ou divisão, **M±** finaliza a operação e adiciona o resultado à memória.

Símbolos

- + Adição ao total acumulado actual.
- Subtração do total acumulado actual.
- ◇ Subtotal acumulado actual; impostos num cálculo de impostos; lucro ou perda num cálculo **[GPM]**.
- * Resultado depois de **[=]**, **[%]**, **[TOTAL]**, **[TAX+]** ou **[TAX-]**; preço de venda num cálculo **[GPM]**.
- × Multiplicação.
- ÷ Divisão.
- = Finalização de uma multiplicação ou divisão.
- GM Custo de um artigo num cálculo **[GPM]**.
- M+ Adição à memória.
- M– Subtração da memória.
- M◇ Subtotal da memória.
- M* Total da memória.
- % Percentagem num cálculo **[%]**; percentagem de lucro ou perda num cálculo **[GPM]**; impostos para **TAX=SET**.
- +% Resultado de um cálculo de acréscimo percentual.
- % Resultado de um cálculo de desconto percentual.
- △ Impostos num cálculo de impostos.
- △* Ganhos e perdas num cálculo **[GPM]**.
- C **[CE/C]** foi pressionado.
- # Indica uma entrada **[D/#]**.
- (sinal menos) O valor é negativo.
- M Um valor diferente de zero em memória.
- E Ocorreu uma condição de excesso de dados ou erro.

Erros e Excessos de Dados

Correcção de Erros na Introdução

→ apaga o dígito mais à direita se não tiver sido pressionada nenhuma tecla de operação.

[CE/C] limpa uma entrada se não tiver sido pressionada nenhuma tecla de operação.

Se pressionar a tecla de operação oposta, cancelará uma entrada, desde que tenha pressionado uma tecla de operação. (apenas **[+]**, **[-]**, **[M+]**, e **[M-]**.)

[+] devolve o valor ao registo de adição depois de **[TOTAL]**.

[M+] devolve o valor ao registo de adição depois de **[M]**.

Condições e Indicadores de Erro e Excesso de Dados

Ocorrerá uma condição de erro se você dividir por zero ou calcular um preço de venda com uma margem de 100%. A calculadora:

- Imprime 0 .* e uma linha de pontos.
- Visualiza E e 0.

Ocorrerá uma condição de excesso de dados se um resultado tiver demasiados dígitos para a calculadora mostrar ou imprimir. A calculadora:

- Visualiza E e os primeiros 10 dígitos do resultado com um ponto decimal 10 casas à esquerda da posição correcta.
- Imprime uma linha de pontos e depois imprime os primeiros dez dígitos do resultado com o ponto decimal deslocado dez casas para a esquerda da sua posição correcta.

Limpar um Condição de Erro ou Excesso de Dados

[CE/C] limpa qualquer condição de erro ou excesso de dados. A memória não fica limpa a não ser que o erro ou excesso de dados tenham ocorrido num cálculo de memória.

Em Caso de Dificuldade

1. Se o visor se tornar imperceptível ou a impressora se tornar mais lenta ou parar, verifique se:
 - As pilhas têm carga e estão adequadamente instaladas.
 - O adaptador está devidamente ligado em ambas as extremidades e se **POWER=ON**, **PRT**, ou **IC**.
2. Se existir um erro ou a calculadora não reagir:
 - Pressione **[CE/C]**. Repita o cálculo.
 - **TAX=CALC**.
 - Desligue da corrente durante 10 segundos e volte a ligar. Repita o cálculo.
 - Volte a ler as instruções para se assegurar de que introduziu os cálculos correctamente.
3. Se não surgir impressão alguma na fita, verifique se:
 - **POWER=PRT** ou **IC**.
 - **TAX=CALC**.
 - O rolo de tinta está bem encaixado no seu lugar e se ainda contém tinta.
4. Se o papel encravar:
 - E estiver perto do fim, instale um novo rolo de papel.
 - Assegure-se de que está a usar uma fita de papel-bond de qualidade.

ENG (English)

TI Product and Services Information

For more information about TI products and services, contact TI by e-mail or visit the TI calculator home page on the World Wide Web.

ti-cares@ti.com

<http://www.ti.com/calc>

Service and Warranty Information

For information about the length and terms of the warranty or about product service, refer to the warranty statement enclosed with this product or contact your local Texas Instruments retailer/distributor.

F (Français)

Informations sur les produits et les services TI

Pour plus d'informations sur les produits et les services TI, contactez TI par e-mail ou consultez la page principale des calculatrices TI sur le world-wide web.

ti-cares@ti.com

<http://www.ti.com/calc>

Informations sur les services et le contrat de garantie

Pour plus d'informations sur la durée et les termes du contrat de garantie ou sur les services liés aux produits TI, consultez la garantie fournie avec ce produit ou contactez votre revendeur Texas Instruments habituel.

E (Español)

Información sobre productos y servicios TI

Para obtener más información sobre los productos y servicios TI, póngase en contacto con TI mediante correo electrónico o consulte la página inicial de la calculadora TI en la World Wide Web.

ti-cares@ti.com

<http://www.ti.com/calc>

Información sobre servicio y garantía

Para obtener información sobre la duración y condiciones de la garantía o sobre el servicio del producto, consulte la declaración de garantía adjunta a este producto o póngase en contacto con su minorista/distribuidor local de Texas Instruments.

P (Português)

Informações sobre a Garantia e a Assistência aos Produtos TI

Para mais informações sobre os produtos e serviços da TI, contate a TI através de correio eletrônico ou visite a home page das calculadoras TI na World Wide Web.

ti-cares@ti.com

<http://www.ti.com/calc>

Informações sobre Assistência e Garantia

Para obter informações sobre o alcance e termos da garantia ou sobre a assistência aos produtos, consulte a declaração de garantia que acompanha este produto ou contate o revendedor/distribuidor Texas Instruments mais próximo.