


# Gigaset

## Votre terminal DECT pour votre usage professionnel

### SL610H PRO

Le SL610H PRO est un combiné DECT conçu pour les besoins professionnels. Les utilisateurs bénéficient d'une qualité sonore exceptionnelle, d'une grande autonomie et d'outils multitâches. Sa connexion Bluetooth® et mini-USB vous permet un échange de données PC-Téléphone. Flexible, le SL610H PRO est compatible avec la borne IP DECT Gigaset N510 PRO ou avec le GIGASET DX800A, le terminal tout-en-un. Il est aussi compatible avec les autres bases DECT Gigaset. L'installation Plug-and-Play vous assure une configuration simple et rapide.

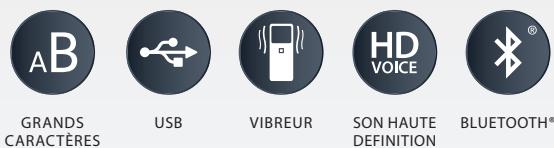

GRANDS CARACTÈRES

USB

VIBREUR

SON HAUTE DEFINITION

BLUETOOTH®



### Principales caractéristiques


- Ecran couleur TFT 1.8", 7 lignes
- Interface utilisateur intuitive
- Connexion casque Bluetooth® ou 2.5mm jack
- Echange de données pratique via Bluetooth® ou mini-USB
- Vibreur
- Fonction Ne-pas-déranger pour les appels inconnus
- Mains-libres haute qualité
- 4 profils de combinés
- Agenda avec calendrier et fonction aide-mémoire
- Clavier ergonomique avec luminosité ajustable et clé clavier

### Technologie DECT

La technologie DECT, sans interférence, vous permet de bénéficier d'une grande qualité d'appels tout en gardant une longue autonomie en veille.

#### Connectivité

Le SL610H PRO offre une grande flexibilité de connexion.

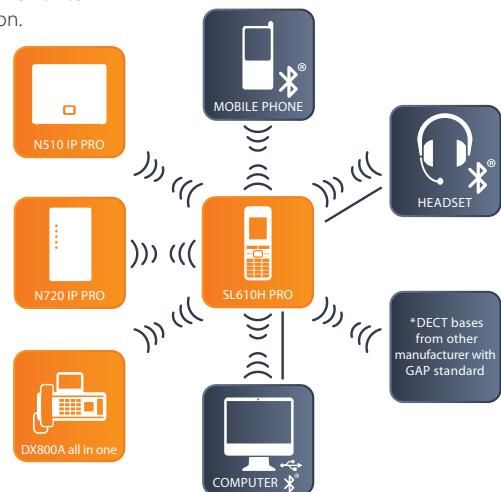

\* Peut limiter les fonctionnalités

**Gigaset pro**

INSPIRING CONVERSATION.

# SL610H PRO

## L'essentiel de la téléphonie professionnelle.

### Données Techniques:

#### Interface utilisateur

- Interface moderne et intuitive grâce à ses icônes et ses soft keys
- Menu textuel permettant une utilisation facile
- Deux types de menus : simple ou complet

#### Répertoire et Numérotation

- Contacts vCards : Nom et prénom, e-mail, date de naissance, sonneries VIP et présentation de la photo de l'appelant<sup>1</sup>
- Gros caractères pour le répertoire et les listes d'appels
- Liste d'appels entrants, sortants, manqués et numérotés
- Liste mémoire des 20 derniers appels composés
- 9 touches programmables
- Touche Mute, touche Verrouiller, touches latérales pour le contrôle du volume et touches d'appels rapides.
- Fonction de rappel automatique
- Accès direct à la ligne sortante grâce à la touche Off-hook
- Préparation d'appels : Numérotation et correction du numéro d'appels avant la connexion

#### Réception d'appels

- Indication du numéro et de la photo de l'appelant<sup>1</sup>
- 23 sonneries
- Sonneries personnalisées pour les VIP et pour les appels en interne
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes

#### Appels manqués

- Signal des appels manqués via messages et clignotement de l'écran
- Listes des 20 derniers appels manqués indiquant le nom de l'appelant<sup>1</sup>
- Numérotation directe dans la liste des appels manqués

#### Connectivité

- Interface de connexion PC via mini-USB ou Bluetooth® grâce au logiciel Gigaset QuickSync
- Le logiciel Gigaset QuickSync vous permet de :
  - Transférer votre répertoire Outlook
  - Télécharger des photos pour l'identification des contacts et de l'économiseur d'écran
  - Télécharger des sonneries supplémentaires
  - Mettre à jour le logiciel pour Windows OS
  - Connecter votre combiné SL610H PRO à votre PC pour une meilleure gestion des données.
    - Passer des appels directs à partir de contacts Outlook
    - Afficher des appels entrants sur votre PC
- La connexion Bluetooth® vous donne accès à :
  - Un casque Bluetooth®<sup>3</sup>
  - Un échange de contacts vCards avec votre téléphone mobile

#### Menu PBX-Manager sur le combiné<sup>4</sup>

- Partage de bureau
- Journaux des appels
- Ne pas déranger
- Présentation du numéro
- Gestion des groupes
- Renvoi d'appel
- Affichage optique des messages vocaux
- Annuaire central

#### Portée DECT

- En intérieur : jusqu'à 50 m
- En extérieur : jusqu'à 300m

#### Autonomie

- En conversation : Plus de 15 heures
- En veille : Plus de 230 heures
- Temps de charge : Environ 3 heures

#### Numérotation

- DTMF, pulse

#### Dimensions du combiné

- Combiné : 127.3 mm (L) x 47.4 mm (P) x 19.7 mm (H)

#### Green office

- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique

#### Contenu

- Combiné, piles pour le combiné, batterie li-ion, clip ceinture, chargeur, fil de chargeur, manuel d'utilisation
- Dimensions: 224 mm (L) x 166mm (I) x 60mm (E)
- Poids total d'environ: 325g

#### Environnement

- Température en utilisation : +5 à +45 °C
- Température en entreposage : -15 à +60 °C (durée d'entreposage maximum : 1 semaine)
- Humidité relative : 20 à 75 % sans condensation

[gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)

<sup>1</sup> Selon votre pays/ réseau/ fournisseur d'accès

<sup>2</sup> Compatible avec Microsoft Outlook 2000 et versions plus récentes (via le logiciel Gigaset QuickSync)

<sup>3</sup> Compatible en main libre et avec casque

<sup>4</sup> En cas d'utilisation d'un système téléphonique Gigaset T300, T500 PBX et d'une base PRO IP N720 DECT IP, N510 IP PRO