

2DCOM

LOGI POCKET

4.50 71012.001

*Manuel d'utilisation
(Pocket MC50 de Symbol)*



SOMMAIRE

1. <i>INSTALLATION DEPUIS VOTRE PC</i>	3
2. <i>LANCEMENT</i>	4
3. <i>OBTENIR DES INFORMATIONS SUR UNE PARUTION</i>	7
4. <i>SAISIR UN INVENTAIRE :</i>	8
5. <i>GÉRER VOS RÉCEPTIONS</i>	11
6. <i>GÉNÉRER UNE LISTE AVEC QUANTITÉ</i>	13
7. <i>MISE À JOUR LOGI POCKET</i>	14
8. <i>RÉCUPÉRATION DE LISTE(S) DANS LOGIPRESSE</i>	15

1. INSTALLATION DEPUIS VOTRE PC

Téléchargez la dernière version d'ActiveSync sur <http://www.microsoft.fr>, puis suivez les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

Branchez le socle chargeur de batterie USB à votre ordinateur.

Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion ente le MC 50 et l'ordinateur hôte.

Double cliquez sur le programme d'installation LOGI Pocket « LOGI_POCKET.MSI », un assistant se lance, cliquez sur suivant, puis installer...

A la question suivante, répondez « Oui »



Lisez le message suivant, puis cliquez sur Ok



Quand vous arrivez à l'étape « Fin de l'assistant de LOGI Pocket », cliquez sur « Terminer ».

2. LANCEMENT

Depuis votre Pocket, cliquez sur l'icône «  LOGI Pocket » dans les raccourcis de programmes ou s'il n'est pas présent, allez dans le dossier « Programs ».

Remarque :


-  Permet de valider une saisie et fermer la fenêtre
-  Permet de fermer une fenêtre

Si c'est le premier lancement, LOGI Pocket vous demandera de télécharger le Framework commun Windev, répondez « Yes » et attendez la fin du téléchargement...


ATTENTION : SOYEZ SÛR QUE VOTRE POCKET SOIT CONNECTÉ À INTERNET !

Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les paramètres de connexion à la base Client / Serveur Logipresse :

Depuis cette fenêtre vous pouvez tester la connexion en cliquant sur le bouton « Tester », si les paramètres sont corrects vous aurez ce message :

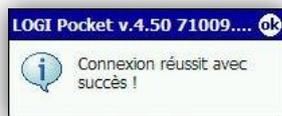

Sinon en cas d'échec vous aurez un message d'erreur :

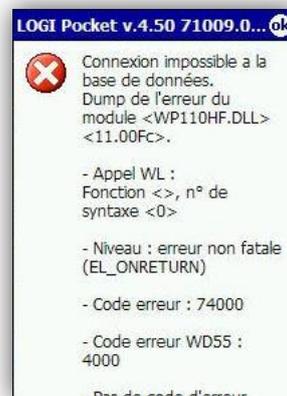

Ensuite cliquez sur le bouton valider, vous revenez à la fenêtre « Splash Screen »



Lorsque tous les paramètres se sont initialisés correctement vous arrivez sur la fenêtre principale, onglet « Menu ».




Sinon si LOGI Pocket n'arrive pas à joindre la base de données, seul la fonction de génération de liste est accessible !

Depuis la fenêtre Principale vous pouvez paramétrer de nouveau la connexion en cliquant sur « Paramètres de Connexion ».



Vous avez aussi accès aux options de LOGI Pocket, onglet « Options » :

- Activation ou non du vibreur.
- Recherche des MAJ au démarrage, ou en cliquant sur le bouton « MAJ ? » (Voir chapitre Mise à jour LOGI Pocket)

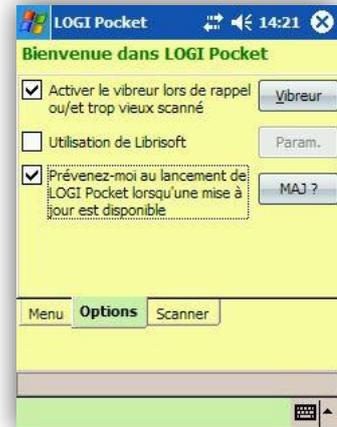

- Utilisation de Librisoft (les catégories) pour les possesseurs de notre logiciel de gestion de Librairie : Librisoft. En cliquant sur « Utilisation de Librisoft » le logiciel vous indiquera qu'il faut relancer LOGI Pocket pour activer réellement l'utilisation de Librisoft. Pour l'instant, répondez non «, bouton « Cancel ». Cliquez ensuite sur le bouton « Param. », et indiquez les paramètres de connexion à la base Librisoft, validez votre saisie puis quittez LOGI Pocket et relancez le !

Remarque :

Le fait d'avoir activé l'utilisation de Librisoft, au démarrage de celui-ci vous aurez aussi une confirmation des paramètres de connexion à la base Librisoft, comme avec Logipresse !



Et aussi du scanner, onglet « Scanner » :

Tentative de lecture sur add'on : permet d'arrêter la lecture d'un supplément sur code barres et de lire que le code standard au bout de x secondes si celui-ci est illisible (Pris en compte seulement si « mode add'on » est sur Auto).

Mode add'on : lire le supplément du code ? Jamais, Toujours ou Auto (si au bout de x secondes pas reconnu, lit le code standard)

Add'on +2, Add'on + 5 : lecture des suppléments à 2 ou/et 5.



3. OBTENIR DES INFORMATIONS SUR UNE PARUTION

Dans le menu, cliquez sur le bouton « Obtenir des Informations sur une Parution  »

A partir de cette fenêtre, vous pouvez interroger la fiche d'un article soit en scannant le code barres, soit en le saisissant, puis cliquez sur le bouton « Recherche » :



The screenshot shows a window titled 'Détail d'une Fiche' with a search bar containing '378005470185209300'. Below the search bar, the following information is displayed:

Code	378005470185209300		
Libellé	REPUBLICA		
Codif	00547	N°	070930
Prix	1,85 €		
Qté Dispo	14	Qté Vendue	0
Qté Livrée	14		
Date Rappel	01/10/07		
Date Trop Vieux	10/10/07		

Un indicateur est affiché pour vous alerter :

-  Aucun problème avec la parution
-  La date de rappel est dépassée
-  La date de trop vieux est dépassée

En plus de cet indicateur, un icône s'affiche à coté des dates si elles sont dépassées :

-  Si la date de rappel est dépassée
-  Si la date de trop vieux est dépassée

Suivant ces dates et si vous avez choisis de le faire « vibrer », celui-ci vibrera : 1 seconde si date de rappel dépassée, 2 secondes si date de trop vieux dépassé.

S'il existe plusieurs parutions attachées au code saisi, une fenêtre de choix s'ouvrira, sélectionnez la parution souhaitée puis cliquez sur le bouton « Valider »

Remarque :

L'image  apparaîtra si la parution choisie est une création manuelle.

Pour fermer la recherche, cliquez sur la croix en haut à droite



The screenshot shows a window titled 'Choix_Parution' with a search bar containing '20174'. Below the search bar, there are 'Valider' and 'Annuler' buttons. A table of search results is displayed:

Codif.	Num.	Lib
20174	050203	LE PARISIEN
20174	000903	LE PARISIEN
20174	000901	LE PARISIEN
20174	000831	LE PARISIEN

4. SAISIR UN INVENTAIRE :

La saisie se fait en temps réel, vous pouvez à tout moment visualiser le résultat des saisies à partir de Logipresse, menu Stock – Inventaire Analyse et Validation...

Dans le menu, cliquez sur le bouton « Saisir un Inventaire  »

Si aucun inventaire en cours n'existe, LOGI Pocket vous demandera de l'initialiser au préalable dans Logipresse.



La saisie est similaire à celle de Logipresse, mais moins d'informations subsistent.

Si vous avez activé l'utilisation de Librisoft, un onglet apparaît en plus « Catégorie ».

Cliquez sur le bouton  pour changer la catégorie Librisoft de saisi par défaut.



La fenêtre de choix est similaire à celle de Logipresse ... cliquez sur le bouton OK pour valider votre choix ou Annuler pour annuler la saisie : attention la catégorie sera mise a 0 si vous annuler la saisie !



Dans l'onglet légende, on retrouve la signification des icônes mis dans le tableau d'historique des saisis en cours.



Saisie d'une Parution :

Vous pouvez saisir soit la codif, soit une partie du code barres, soit le code barres complet. Suivant cette saisie, une fenêtre de choix peut s'ouvrir si le programme trouve plusieurs parutions (similaire à la fenêtre dans la recherche de parutions). Le Pocket se mettra à vibrer si cette parution à une date de rappel ou trop vieux dépassée, il y a aura une image significative dans le tableau (voir légende).



Vous pouvez à tous moment :

- Visualisez le détail d'une parution

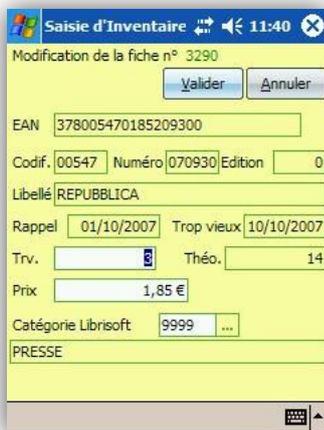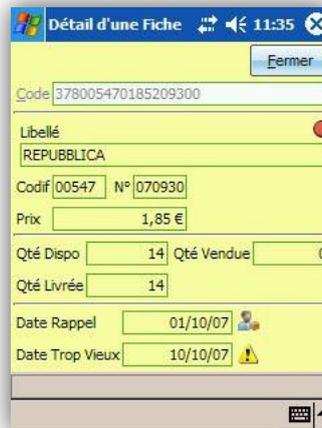

- Modifier la quantité, le prix ou la catégorie Librisoft (si activée)


- Supprimer une ou plusieurs parutions saisies, sélection multiple possible : répondez Oui si vous voulez vérifier chaque suppression, répondez « Oui pour Tous » si vous êtes sûr de vouloir supprimer toutes les parutions sélectionnées...



5. GÉRER VOS RÉCEPTIONS

Dans le menu, cliquez sur le bouton « Gérer vos Réceptions »



Si aucun bordereau en cours de validation n'existe, LOGI Pocket vous l'indiquera !

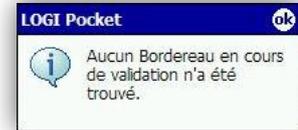

Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le type de réception souhaitée : Livraison ou Invendus, puis choisissez votre bordereau, cliquez sur « Confirmer » pour continuer

Saisie de vos réceptions :

Que vous soyez en Livraison ou Invendus, la saisie est identique. En livraison, un compteur vous indique le nombre de **parutions** restant à traiter avec le nombre total de parutions livrées. Vous pouvez saisir soit la codif, soit une partie du code barres, soit le code barres complet. Les codes étrangers sont reconnus !

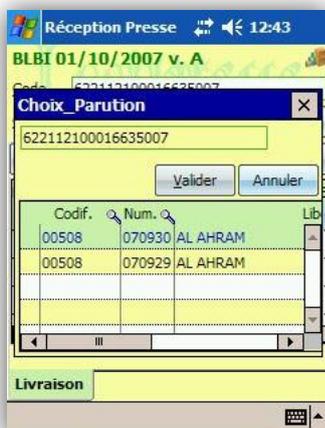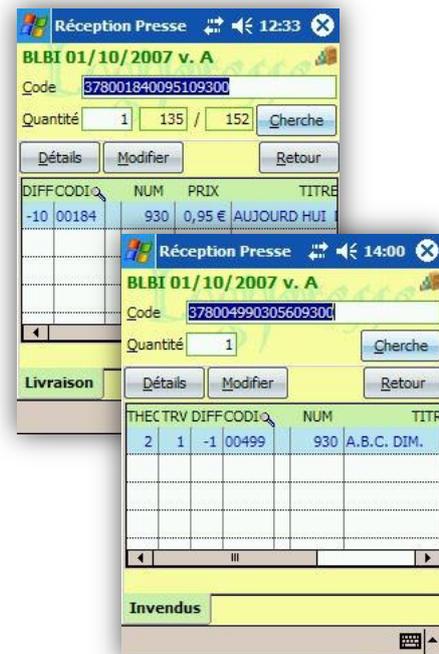

Suivant cette saisie, une fenêtre de choix peut s'ouvrir si le programme trouve plusieurs parutions dans le bordereau.

Vous pouvez voir le détail d'une parution saisie

The screenshot shows a window titled 'Détail d'une Fiche' with a 'Fermer' button. The fields are as follows:

Code	378001840095109300	
Libellé	AUJOURD HUI DIMANCH	
Codif	00184	N° 070930
Prix	0,95 €	
Qté Dispo	11	Qté Vendue 0
Qté Livrée	11	
Date Rappel	01/10/07	
Date Trop Vieux	10/10/07	

Vous pouvez modifier :

Pour les livraisons : la différence et le prix

Pour les invendus : la quantité trouvée

The screenshot shows a window titled 'Réception Presse' for 'Modification de la fiche n° 962'. It has 'Valider' and 'Annuler' buttons. The fields are:

EAN	378001840095109300	
Codif.	00184	Numéro 070930
Libellé	AUJOURD HUI DIMANCH	
Rappel	01/10/2007	Trop vieux 10/10/2007
Diff.		Liv. 11
Prix	0,95 €	

The screenshot shows a window titled 'Réception Presse' for 'Modification de la fiche n° 788'. It has 'Valider' and 'Annuler' buttons. The fields are:

EAN	378004990305609300	
Codif.	00499	Numéro 070930
Libellé	A.B.C. DIM.	
Rappel	01/10/2007	Trop vieux 10/10/2007
Trv.		Liv. 2
Prix	3,05 €	

Ou retourner à la page d'accueil de la réception fournisseur en cliquant sur le bouton « Retour ».

Si la parution saisie est connue dans la base mais inconnue dans le bordereau, LOGI Pocket vous l'indiquera !



6. GÉNÉRER UNE LISTE AVEC QUANTITÉ

Cette liste pourra être exploitée dans Logipresse : en Réception ou en Saisie d'inventaire. Cette fonction peut être utile lorsque la base est injoignable (wifi en panne ...)

Dans le menu, cliquez sur le bouton « Générer une liste avec quantité »

Depuis cette fenêtre, saisissez le nom de la liste à générer. Le chemin de stockage est indiqué en dessous pour information et permettra de savoir où aller chercher depuis Logipresse cette liste.

Si vous saisissez un nom déjà existant, LOGI Pocket vous demandera si vous souhaitez la remettre à vide ou récupérer les données contenu dans cette liste !



Passez à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Confirmer »



Vous pouvez saisir soit la codif, soit une partie du code barres, soit le code barres complet.

En cochant « Contrôler la saisie », tout code saisi sera rechercher dans Logipresse.

Le bouton Supprimer permet de supprimer des articles de la liste (la multi-sélection est fonctionnelle).

Suivant cette saisie et si vous avez coché « Contrôler la saisie », une fenêtre de choix peut s'ouvrir si le programme trouve plusieurs parutions.

Lorsque votre liste est finie, cliquez sur le bouton « Valider » pour générer le fichier, un message de confirmation s'affiche et vous indique le nom et l'emplacement de ce fichier créé. La fenêtre est fermée et vous vous retrouvez sur le menu principal.



7. MISE À JOUR LOGI POCKET

Le fonctionnement est identique à Logipresse :

Après validation de la connexion à la base Logipresse, si une mise à jour est disponible et si vous avez coché « Prévenez-moi au lancement de LOGI Pocket lorsqu'une mise à jour est disponible » vous aurez un message d'alerte, cliquez sur « Télécharger »



Une jauge de progression s'affiche ...




A la fin le programme de mise à jour se lance et LOGI Pocket se ferme ... cliquez sur le bouton « OK » pour mettre à jour le produit, une jauge de copie s'affiche. Quand c'est fini la fenêtre se ferme : LOGI Pocket est à jour !



8. RÉCUPÉRATION DE LISTE(S) DANS LOGIPRESSE


Lancez Logipresse :

En Premier lieu on va vérifier les paramètres, positionnez-vous dans Outils – Options d’installation..., remarquez au passage le nouveau sous-menu : Pocket – Récupération de Liste.

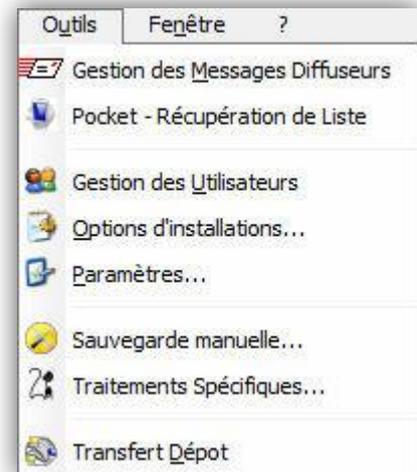

Dans la fenêtre des options, une nouvelle rubrique fait son apparition dans l’arborescence :

LOGI Pocket, Cliquez dessus.

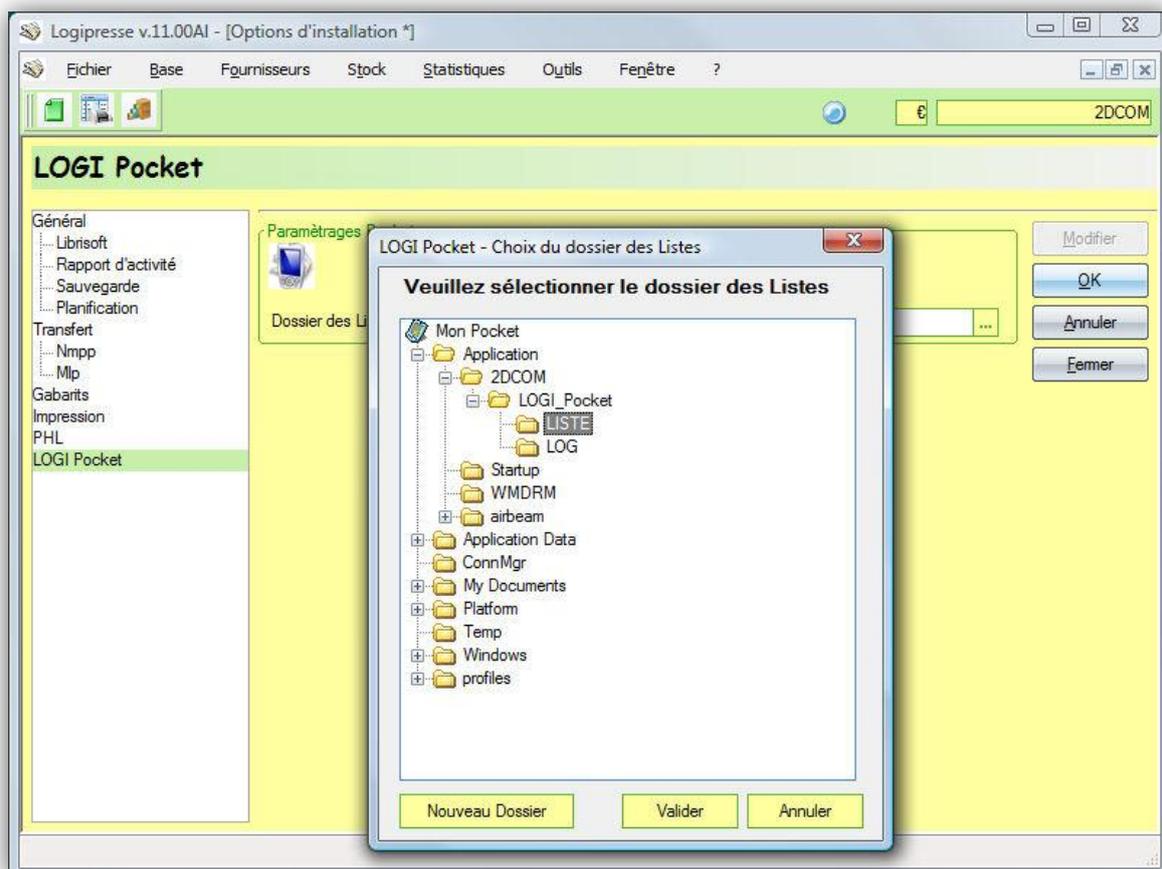


Cliquez sur le bouton « modifier » si le chemin affiché ne correspond pas à celui que LOGI Pocket vous a précisé dans la génération de Liste (voir chapitre 7).


Au passage allez dans la rubrique PHL pour vérifier le dossier de stockage (c'est celui-ci qui va être utilisé lors du transfert des listes du Pocket vers le pc).

Validez vos modifications en cliquant sur le bouton « OK ».

Ensuite retournez dans le menu « Outils » puis cliquez sur « Pocket – Récupération de Liste », le sélecteur de fichier « Pocket » s'ouvre, sélectionnez un ou plusieurs fichiers à copier puis cliquez sur « Ouvrir »

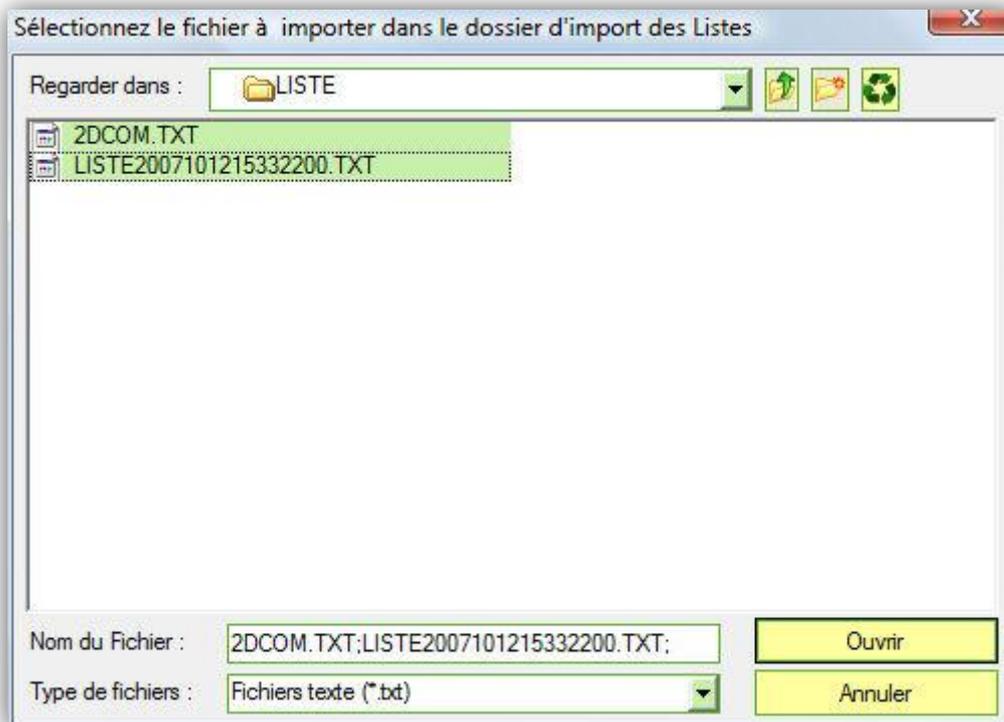

Si la copie du fichier a réussi, Logipresse vous demande si vous souhaitez supprimer celui du Pocket, il est préférable de répondre « Oui » !

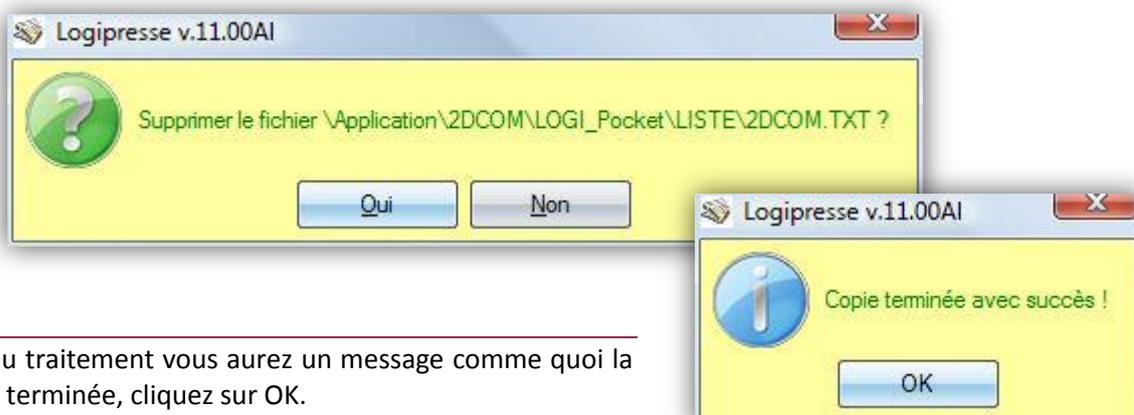

A la fin du traitement vous aurez un message comme quoi la copie est terminée, cliquez sur OK.