



SGH-B520

Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.

Printed in Korea

World Wide WebCode No.: GH68-19440A

http://www.samsungmobile.comVietnamese, 07/2008, Rev.1.0

Thông tin an toàn và sử dụng

Xin tuân theo những hướng dẫn nhằm tránh nguy hiểm, sử dụng không đúng qui định.



WARNING

Thông tin an toàn

Giữ điện thoại tránh xa tầm tay trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dừng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Bạn chắc rằng máy điện thoại và các thiết bị liên quan khác được lắp đặt trên xe chắc chắn, tránh để máy và các phụ kiện gần hoặc trên túi khí. Nó có thể gây ra thương tích khi túi khí hoạt động.

Giữ gìn và bảo dưỡng

- Không để điện thoại vào nước, nếu không sẽ làm hư hỏng điện thoại. Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm hỏng máy và mất quyền bảo hành.

- Không cất điện thoại ở những nơi dễ bắn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.

- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử phức hợp, cần được giữ gìn bảo quản cẩn thận tránh hư hỏng.

- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm ngهن các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.

- Tránh sử dụng đèn flash camera hoặc đèn rọi trực tiếp vào mắt trẻ em hoặc thú vật.

- Điện thoại và thẻ nhớ có thể hư khi để ở nơi có từ trường. Tránh mang những phụ kiện có từ trường hoặc tránh để điện thoại bạn tiếp xúc với từ trường quá thời gian quy định.

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến có thể làm nhiễu các thiết bị không được che chắn sóng như Máy điều hoà nhịp tim, thiết bị trợ thính, thiết bị y tế, thiết bị điện tử gia dụng, trên xe hơi. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.

Cách bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá lâu, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Không được đặt ở nơi có lửa. Phải đặt pin hỏng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác.
- Không để pin và máy trên các máy tạo nhiệt như lò vi ba, máy nướng... Pin có thể bị nổ khi quá nhiệt.
- Không được nghiền hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất cao, có thể làm ngắn mạch bên trong pin và làm quá nhiệt.

Tránh nhiễu với máy điều hoà nhịp tim


Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của "Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây". Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi và liên lạc với nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim hoặc thiết bị y tế để biết thêm hướng dẫn.



Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng điện thoại ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với anten của điện thoại.

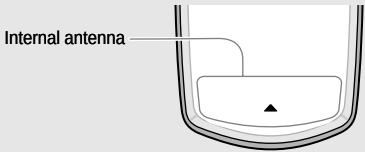

Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng được phép sửa chữa điện thoại của bạn

Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng sửa chữa điện thoại của bạn để tránh làm hỏng điện thoại của bạn và làm mất quyền bảo hành của bạn.

Đảm bảo thời gian sạc pin

- Không sạc pin quá trong 1 tuần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.
- Quá lâu, pin không sử dụng trong thời gian dài sẽ tự xả, và cần sạc lại.
- Ngắt sạc ra khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích sử dụng.

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ

Hạn chế sử dụng điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (trạm dịch vụ), nhiên liệu, hóa chất. Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa điện có thể gây cháy nổ và xung quanh các khu vực chứa nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc các vùng dễ cháy nổ.

Không nên lưu trữ các hoá chất, khí đốt lỏng, hoặc các vật liệu dễ cháy trong cùng một ngăn chứa đựng điện thoại, bộ phận và các phụ kiện với nhau.

Giảm rủi ro của việc lặp lại các thao tác để bị tổn thương

Khi gửi các tin nhắn hoặc chơi game trên điện thoại của bạn, giữ điện thoại trong tư thế thoải mái, nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt để làm giảm số lần nhấn phím (Sử dụng tin nhắn mẫu và các chữ chỉ định) và nên có thời gian nghỉ.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ nhớ khi đang truy cập hoặc đang chép dữ liệu, điều này có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng điện thoại, hoặc thẻ nhớ.

- Bảo vệ thẻ nhớ chống va chạm mạnh, tránh ảnh hưởng tĩnh điện, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.

- Thường xuyên chép, ghi thẻ nhớ sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ.

- Không nên chạm vào vùng được phủ màu vàng bằng ngón tay hoặc kim loại. Khi bề mặt tiếp xúc bị dơ, hãy lau sạch bằng khăn mềm.

Đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các khu vực khác nhau. Trước khi đi du lịch hoặc đến các nơi đang phát triển, dùng các biện pháp thay thế hoặc liên lạc với các dịch vụ cấp cứu tư nhân.

Thông tin SAR

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF. Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng.



CAUTION

Các điều kiện an toàn

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Luôn tuân theo các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế ở bệnh viện hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn từ các nhân viên y tế.

Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giá trị SAR theo tiêu chuẩn Châu Âu là 2.0W/kg. Giới hạn của SAR cao nhất của model này là 0.491W/kg.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau) Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng.


Nhấn tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng.

Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ để nhận sản phẩm khi khách hàng hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra điều khiển và chính sách. Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Cài đặt SIM và Pin


1. Gỡ nắp pin và gắn thẻ SIM.

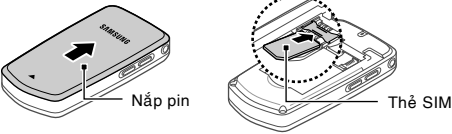

Nắp pin

Thẻ SIM

2. Gắn pin và đóng nắp.

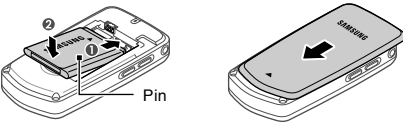

Pin

Sạc pin

1. Cắm đầu sạc vào máy.



Cắm vào nguồn cấp điện

2. Khi sạc hoàn tất, gỡ bỏ sạc khỏi khe cắm.





Không được lấy pin ra khỏi máy khi chưa gỡ sạc, ngược lại có thể làm hỏng máy.

Phím chức năng

Truy cập Web/
Phím xác nhận

Ở chế độ chờ, truy cập trình duyệt Web

Ở chế độ chờ, chọn chức năng đánh dấu hoặc xác nhận nhập

Phím âm lượng

Ở chế độ chờ, điều chỉnh âm lượng âm bản phim; gửi tin nhắn SOS

▶ **Bật và gửi tin nhắn SOS**

Phím quay số

Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Ở chế độ chờ xem các số đã gọi, các số gọi nhỏ, các số đã nhận... gần nhất

Phím menu của tôi

Truy cập ứng dụng thường dùng

Phím gọi hộp thư thoại

Ở chế độ chờ truy cập hộp thư thoại (nhấn và giữ)

Phím truy cập 4 chiều

Ở chế độ chờ, truy cập menu yêu thích của bạn trực tiếp.

Ở chế độ menu cuộn đến menu lựa chọn

Phím mềm

Thực hiện chức năng hiển thị trên màn hình tương ứng

Phím nguồn/kết thúc

Tắt hoặc mở nguồn (khi nhấn và giữ) và kết thúc cuộc gọi;

Ở chế độ chờ hủy nhập hoặc trở về màn hình chờ.

Phím nghe đài FM

Truy cập menu đài FM

Phím xóa

Xóa ký tự từ màn hình

Phím chế độ yên lặng

Bật hoặc tắt chế độ yên lặng (Nhấn và giữ)

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị các biểu tượng trên màn hình:

Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Bảo tín hiệu sóng		Bật tính năng tin nhắn SOS
	Kết nối mạng GPRS		Bật báo thức
	Đang kết nối mạng GPRS		Bật đài FM
	Đang trao đổi dữ liệu GPRS (2.5G)		Bật chế độ yên lặng (Chuyển sang rung)
	Đang xử lý cuộc gọi		Bật chế độ yên lặng (Chuyển sang cảm)
	Kết nối trang web bảo mật		Chế độ chuông: rung
	Bật nối máy tính		Bật chế độ thì thầm (khi đang có cuộc gọi)
	Bật chuyển cuộc gọi		Tắt chế độ thì thầm (khi đang có cuộc gọi)
	Roaming		Biểu tượng pin
	Tin nhắn mới		



• Dùng tai nghe 3.5mm hay tai nghe 20 chân để nghe đài FM. Tuy nhiên chất lượng âm thanh có thể khác nhau.

• Trong khi nghe đài FM với tai nghe 3.5mm, không kết nối sạc dự lịch hoặc cáp kết nối vi tính. Sạc và cáp có thể làm ngắt chức năng tai nghe như là một anten.

Biểu tượng hướng dẫn



Chú ý: Lời khuyên hoặc thêm thông tin

→

Tiếp tục bởi: Câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ: Nhấn <Menu> → **Tin nhắn** (Biểu tượng **Menu**, tiếp theo **Tin nhắn**)

[]

Đấu ngược vuông: Bàn phím; Ví dụ [] (biểu tượng phim nguồn/phím thoát)

< >

Đấu ngược nhọn: Phím mềm có thể điều khiển chức năng khác nhau trên mỗi màn hình; Ví dụ <OK> (Biểu tượng phim mềm OK)

Bật nguồn hoặc tắt nguồn

1. Để mở nguồn, Bấm và giữ phím [].

2. Để tắt nguồn, Bấm và giữ phím [].

Thực hiện cuộc gọi

1. Ở màn hình chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.

2. Nhấn phím [] để quay số.

3. Nhấn phím [] để kết thúc cuộc gọi.

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn phím [] để trả lời.

2. Nhấn phím [] để kết thúc cuộc gọi.

Cài đặt và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn đến gia đình và người thân yêu cầu giúp đỡ

Cài đặt tin nhắn SOS

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> → **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.

2. Di chuyển sang trái hoặc phải để **Bật**.

3. Cuộn xuống hoặc nhấn [] để mở danh sách người nhận.

4. Nhấn [] để mở danh bạ.

5. Di chuyển đến danh bạ và nhấn [].

6. Khi hoàn thành chọn danh bạ, nhấn <L.chọn> → **OK** để trở về danh sách người nhận.

7. Nhấn <L.chọn> → **OK** để lưu người nhận.

8. Cuộn xuống để cài số lần gửi tin nhắn SOS.

9. Nhấn <Lưu> → <OK>.

Gửi tin nhắn SOS

1. Khi đang đóng máy, nhấn phím âm lượng 4 lần để gửi tin nhắn đến người nhận đã cài đặt trước. Máy sẽ chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn đến người nhận.

2. Nhấn [] để thoát chế độ SOS.

Điều chỉnh âm lượng chuông

Điều chỉnh âm lượng chuông

1. Ở màn hình chờ, nhấn phím <Menu> → **Cài đặt** → **Cài đặt âm thanh** → **Cuộc gọi đến** → **Âm lượng báo cuộc gọi**.

2. Di chuyển trái hoặc phải để điều chỉnh âm lượng.

3. Nhấn <Lưu>.

Điều chỉnh âm lượng thoại khi đang có cuộc gọi

Khi đang xử lý cuộc gọi nhấn phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng âm thanh

Thay đổi điệu chuông cho cuộc gọi đến

1. Ở màn hình chờ, nhấn phím <Menu> → **Cài đặt** → **Cài đặt âm thanh** → **Cuộc gọi đến** → **Kiểu chuông**.

2. Chọn bộ sưu tập → chọn một kiểu chuông.

3. Nhấn <Lưu>.

Gọi lại số vừa thực hiện

1. Ở màn hình chờ, bấm phím [].

2. Bấm phím trái hay phải để chọn kiểu cuộc gọi.

3. Cuộn lên xuống để chọn số hoặc tên.

4. Nhấn [] để xem chi tiết cuộc gọi hoặc nhấn [] thực hiện cuộc gọi.

Nhập văn bản

Chuyển chế độ nhập ký tự

• Nhấn và giữ phím [*] để chọn kiểu nhập. Tùy thuộc vào nước số tại bạn có thể truy cập ngôn ngữ riêng.

• Nhấn và giữ phím [*] để thay đổi kiểu chữ nhập.

• Nhấn và giữ phím [#] để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng.

Chế độ T9

1. Nhấn phím số tương ứng để nhập một từ.

2. Khi một từ hiển thị chính xác nhấn [#] để nhập khoảng trắng. Nếu từ nhập không đúng, nhấn [0] để chọn tuần tự.

Chế độ ABC

Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số

Nhấn phím số tương ứng mà bạn muốn.

Chế độ biểu tượng

Nhấn phím số tương ứng để nhập biểu tượng bạn muốn.



• Để di chuyển con trỏ, nhấn phím thông minh.

• Để xóa từng ký tự nhấn [C]. Để xóa những ký tự nằm bên trái con trỏ, nhấn và giữ [C].

• Để thêm khoảng trắng giữa các ký tự, nhấn phím [#].

• Để nhập dấu, nhấn phím [1].

Thêm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, nhập số điện thoại cần gọi và nhấn <L.chọn>.

2. Chọn **Lưu danh bạ** → vị trí bộ nhớ (Điện thoại hoặc SIM) → **Tạo mới**.

3. Nhập kiểu số (nếu cần).

4. Nhập thông tin danh bạ.

5. Nhấn <Lưu> hoặc [] để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn

1. Ở màn hình chờ, bấm phím <Menu> → **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn văn bản**.

2. Nhập nội dung tin nhắn.

3. Nhấn <L.chọn> → **Gửi & lưu tin** hoặc **Gửi tin**.

4. Nhập số muốn gửi.

5. Nhấn <L.chọn> → **Gửi** để gửi tin.

Xem tin nhắn

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> → **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.

2. Chọn tin nhắn bạn muốn xem.

Bật tính năng theo dõi điện thoại

Tính năng này giúp theo dõi chiếc máy điện thoại của bạn khi bị mất hoặc một người nào đó muốn sử dụng máy của bạn với một SIM khác. Máy của bạn sẽ tự động gửi tin về gia đình hoặc những người thân của bạn.

Chức năng này có thể không thực hiện được tùy thuộc vào nhà cung cấp

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.

2. Nhập mật mã của bạn và nhấn <OK>.

3. Xác nhận mật mã của bạn và nhấn <OK>.

4. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.

5. Cuộn xuống hoặc nhấn [] để mở danh sách người nhận.

6. Nhấn <L.chọn> danh bạ để mở danh sách của bạn.

7. Cuộn đến danh bạ và nhấn [].

8. Khi hoàn thành chọn danh bạ, nhấn <L.chọn> → **Ok** để trở về danh sách người nhận.

9. Nhấn <L.chọn> → **Lưu** để lưu người nhận.

10. Cuộn xuống để nhập tên người gửi.

11. Nhấn <L.chọn> → **Lưu** → <Chấp nhận>.



Lần đầu tiên truy cập bộ định vị điện thoại , bạn sẽ được yêu cầu xác nhận thỏa thuận người dùng để bật tính năng này.