

HM1100

使用说明书



中国印刷
GH68-29809V 版本 1.0
中文 04/2014

www.samsung.com/cn

请在使用耳机前先阅读本手册，并妥善保存以供日后参考。使用耳机之前，请先阅读所有安全注意事项，以确保安全恰当的使用。

安全注意事项

- 开车时使用耳机，请遵守所在国家或地区的规定。
- 切勿以任何理由拆卸或改装耳机。否则可能导致耳机发生故障或烧毁。请将耳机送往授权维修中心进行修理。
- 请将设备及所有配件放在儿童和宠物接触不到的地方。误吞小型零配件可能导致窒息及严重伤害。

2


- 请勿将设备置于温度过低或过高（0 °C 以下或 45 °C 以上）的环境下。极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量，并缩短设备的使用寿命。
- 请勿将设备弄湿 — 液体会造成设备严重损坏。请勿用湿手接触设备。由设备进水而造成的损坏，制造商将不予保修。
- 请避免靠近儿童或动物的眼睛使用设备指示灯。

3

入门指南

本节介绍正确使用蓝牙耳机的相关注意事项。

耳机概述

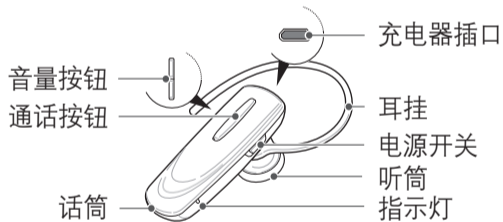

4

- 确认耳机配有以下物品：旅行充电器、耳塞、耳挂和用户手册。
- 耳机的随附物品可能因所在地区而异。

按钮功能

按钮	功能
	电源开关 • 滑动开关开启或关闭耳机。
	通话 • 按住可进入配对模式。 • 按下可接听电话。 • 按下可结束通话。

5

按钮	功能
	音量 • 按下可调节音量。 • 按住可开启或关闭话筒。 • 在配对模式中，按住音量增大按钮可开启多点功能。 • 在配对模式中，按住音量减小按钮可关闭多点功能。

- 如果耳机的音量达到最低音量或最高音量，您会听到报警音。

6

耳机充电

本耳机配有非拆卸式内置可重复充电电池。首次使用耳机前，请务必将电池充满电。

- 1 将旅行充电器较小一端插入充电器插口。



7

- 2 将旅行充电器的大端插入标准交流电源插座。在充电过程中，指示灯将变为红色。若未开始充电，请先拔下旅行充电器再重新插上。
 - 3 当耳机完全充电后，指示灯将变为蓝色。从电源插座和耳机上拔下旅行充电器。
- 只使用 Samsung 认可的旅行充电器。未经认可的旅行充电器可能导致爆炸或损坏耳机。
 - 电池属消耗部件，因此在充电、放电的过程中会逐渐老化。
 - 当充电过程中收到来电时，先将耳机从充电器断开，然后接听来电。

8

当电池电量不足时

耳机会发出报警音，同时指示灯闪烁红光。此时需要重新为电池充电。如果耳机在通话过程中断电关闭，则会自动将通话转至手机。

检查电池电量


同时按住音量减小按钮和通话按钮。根据电池电量，指示灯将以以下某种颜色闪烁 5 次：

电池电量	指示灯颜色
80% 以上	蓝色
80 ~ 20%	紫色
20% 以下	红色

9

佩戴耳机

将耳机戴在耳朵上。根据佩戴耳机的具体位置，对耳挂相应地略作调整。



10

恰当处理耳机以改善性能

- 请勿遮挡设备的内置天线。人体可能干扰蓝牙信号。
- 如果经常使用右手操作手机，请将耳机戴于右耳。
- 请避免接触耳机或手机的内置天线，以获得更佳的性能。

使用耳机

本节将介绍如何开启耳机、将耳机与手机配对和连接，以及各种功能的使用方法。

11

- 可用功能和特性可能因手机类型而异。
- 某些设备，尤其是未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备，可能会与您的耳机不兼容。

打开或关闭耳机

- 如欲开启耳机，请向上滑动电源开关。蓝色指示灯闪烁 4 次。
- 如欲关闭耳机，请向下滑动电源开关。蓝色指示灯将变为红色，并最终关闭。

12

配对和连接耳机

配对功能可在两个已启用蓝牙功能的设备（如蓝牙耳机与蓝牙耳机）之间创建唯一的加密无线链接。

如欲配合其他蓝牙设备使用耳机，必须对设备进行配对。尝试配对两台设备时，请将耳机和手机适当靠近。完成配对后，可将两个设备进行连接。

13

将耳机与手机配对并连接

- 1 进入配对模式。
 - 打开耳机，按住通话按钮直至蓝色指示灯持续亮起。
 - 如果是首次开启耳机，将会立即进入配对模式。
- 2 激活手机的蓝牙功能并搜索耳机（请参阅手机的用户手册）。

14

- 3 从手机找到的设备列表中选择耳机 (HM1100)。
 - 4 输入蓝牙 PIN 码 (0000, 4 个零) 将耳机配对并连接到手机。
- 您的耳机支持简易配对功能，不需要通过 PIN 码就可与手机配对。仅当手机与蓝牙版本 2.1 或更高版本兼容时此功能才可用。

耳机也可通过主动配对功能实现配对，请参阅第 20 页。

15

连接两部蓝牙手机

启动多点功能后，耳机即可同时连接两部蓝牙手机。

- 1 连接至其中一部蓝牙手机后，按住通话按钮直至蓝色指示灯持续亮起。
- 2 按住音量增大按钮，启动多点功能。
- 3 启动第二台蓝牙手机的蓝牙功能，并搜索耳机（请参阅手机的用户手册）。

- 4 从第二台蓝牙手机找到的设备列表中选择耳机 (HM1100)。
 - 5 输入蓝牙 PIN 码 (0000, 4 个零) 将耳机连接到手机。
 - 6 重新从第一台蓝牙手机上连接耳机。
- 当耳机同时连接到两部蓝牙手机时，有些手机可能无法作为第二部蓝牙手机连接耳机。

断开耳机连接

如欲断开耳机与手机的连接：

- 关闭耳机。
- 使用手机的蓝牙功能表。

17

重新连接耳机

可将耳机设置为在每次打开后自动重新连接最近连接的手机。

重新连接最近连接的两部手机

启动多点功能。在配对模式下，按住音量增大按钮直至蓝色指示灯闪烁两次。

18

