

A9 Andriod 4.0 網路設定方式

一. 若使用網路自動連線的 IP 方式如下：

1. 網路線連接方式：中華電信 ADSL / 光世代(數據機) →接網路線到(IP 分享器)的 WAN 端(網路孔)，再透過網路線由分享器的 LAN 端(網路孔)接到撥放器網路孔上。
2. 再進入撥放器中的(本機設定)，選擇(乙太網路)並且將右上角的關閉點選為(開啟)，再選擇(動態 IP)後將游標移到(儲存)即可




(本機設定)




乙太網路點選為(開放)



選(乙太網設置)

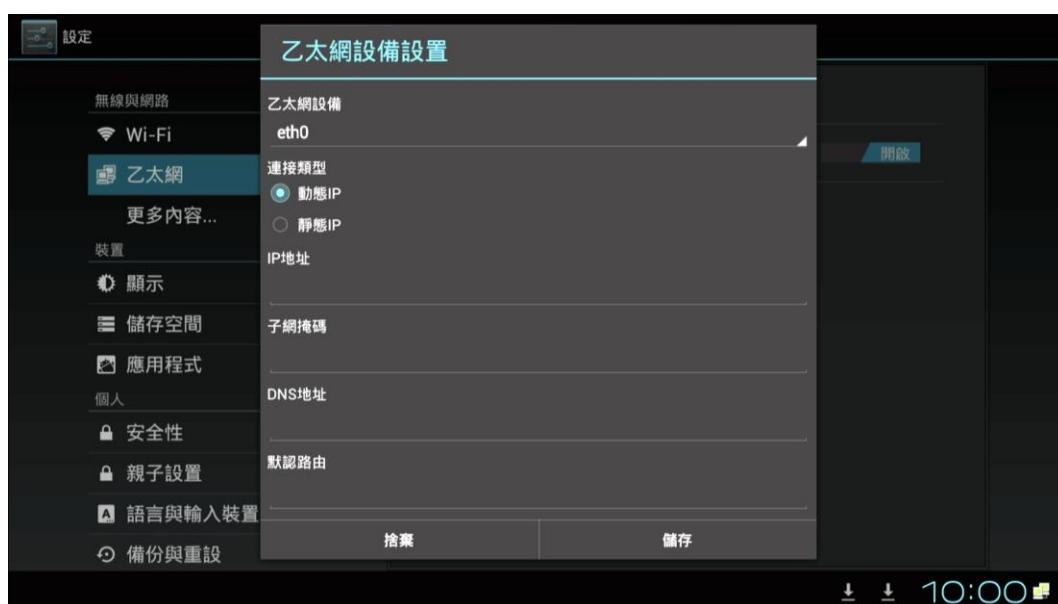

選(動態IP)

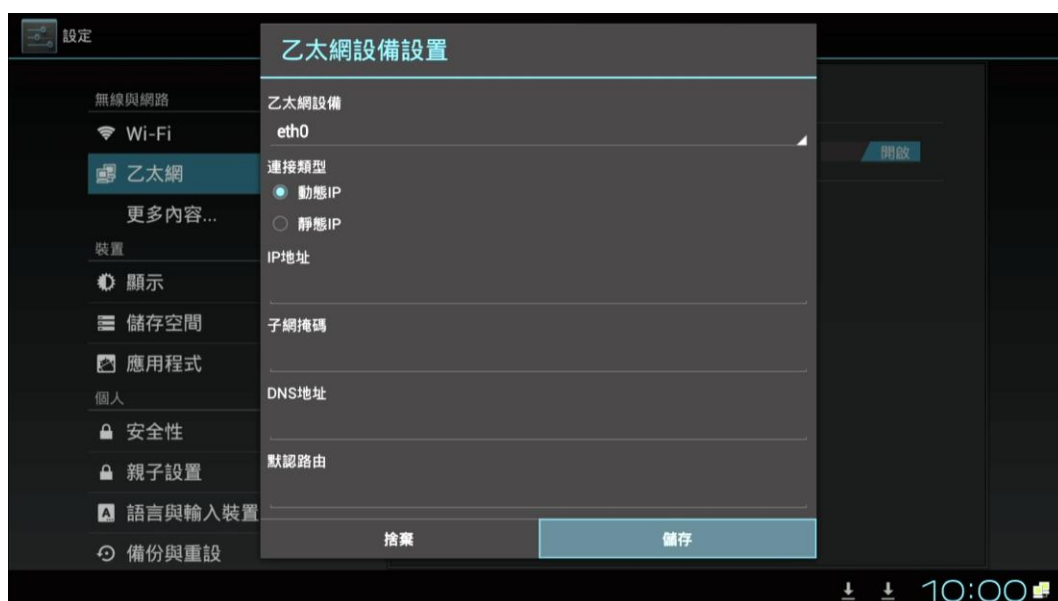

選(儲存)

二. 若使用固定 IP 方式如下：

1. 網路線連接方式：中華電信 ADSL / 光世代(數據機) → 接網路線到(網路孔)上。
2. 進入撥放器中的(本機設定)，選擇(乙太網路)並且將右上角的關閉點選為(開啟)，選擇(靜態 IP)並將 ISP 業者提供的 IP 相關資料填入再做(儲存)即可




(本機設定)




乙太網路點選為(開放)



選(乙太網設置)

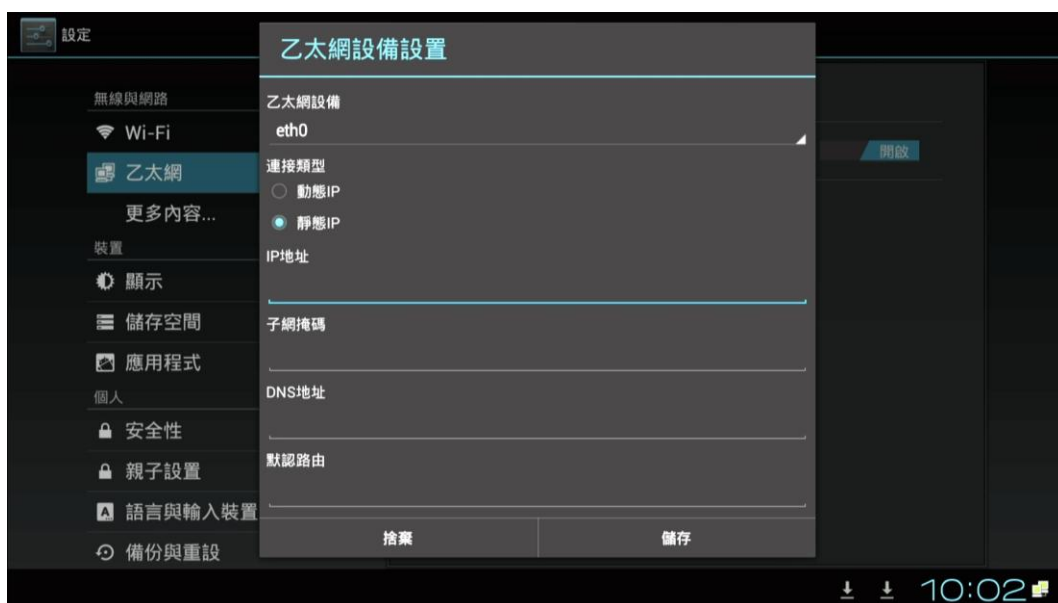

選(靜態IP)

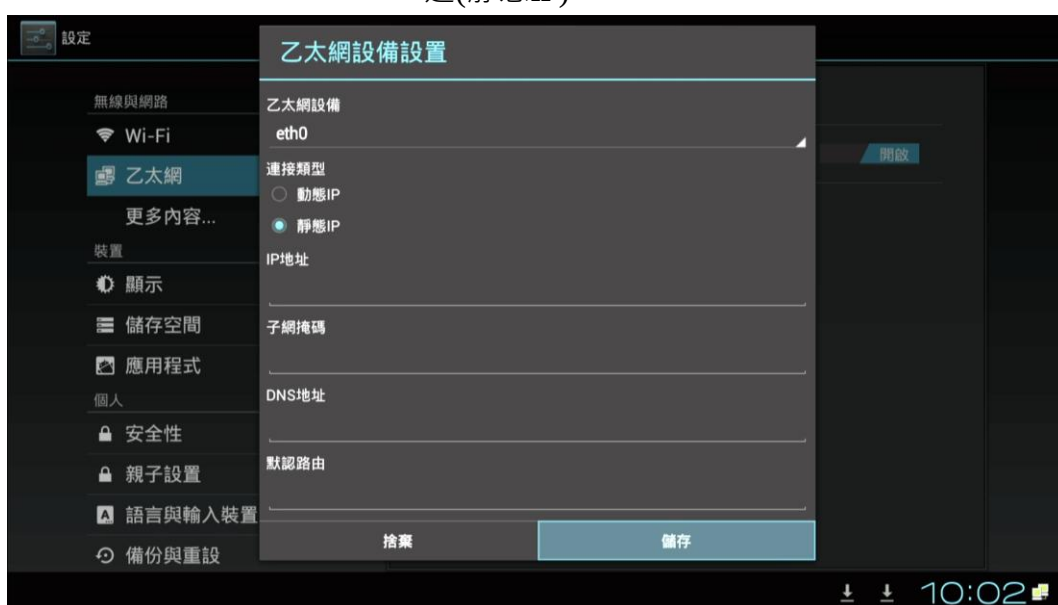

選(儲存)

另一種固定 IP 設定如下：

1. 網路線連接方式：中華電信 ADSL / 光世代(數據機) → 接網路線到(IP 分享器)的 WAN 端(網路孔)，再透過網路線由分享器的 LAN 端(網路孔)接到撥放器網路孔上。且分享器並(沒有啟動 DHCP 自動取的 IP)功能
2. 進入撥放器中的(本機設定)，選擇(乙太網)並且將右邊的關閉點選為(開啟)，再選擇乙太網設置，再選擇(靜態 IP)並輸入您 IP 的相關資料(IP 地址、子網掩碼、DNS 地址、默認路由)或詢問 MIS(網管人員)提供的 IP 相關資料填入(不能空白)，再做(儲存)即可

○操作方式與使用固定 IP 方式的相同。

三.若要使用 PPPoE 撥接上網，請先確認以下環境及設定方式：

1. 網路線連接方式：中華電信 ADSL / 光世代(數據機) → 透過網路線直接接到撥放器(網路孔)
2. 進入撥放器(本機設定)中的(更多內容)，選擇 PPPoE 並且輸入(帳號).(密碼)




選(本機設定)



選(更多內容.....)



選(PPPOE)

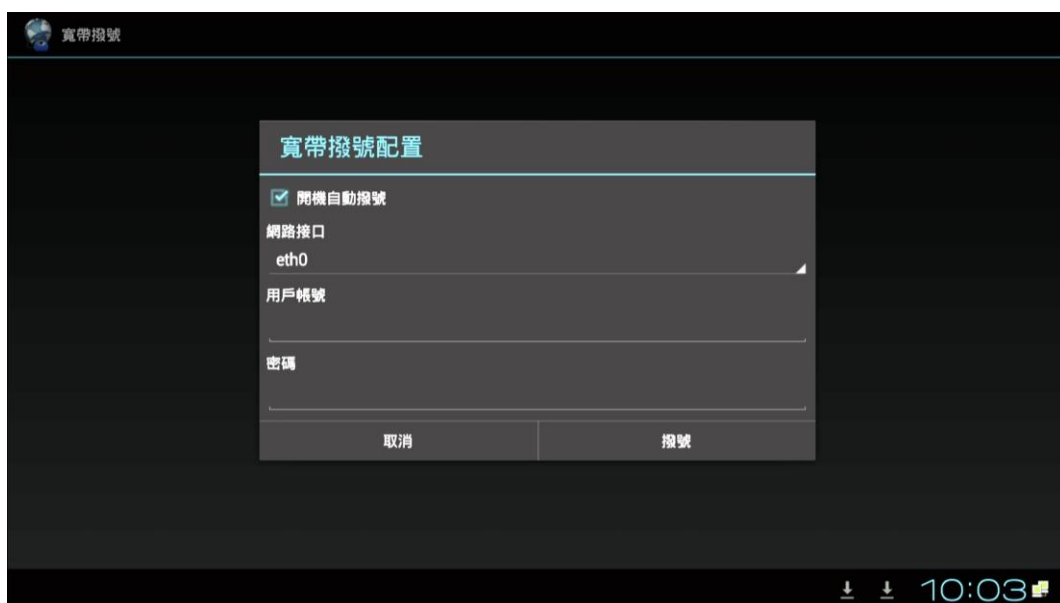

選(開機自動撥號打勾)



輸入用戶帳號、密碼後，選(撥號)

備註：請輸入中華電信或其他網路公司提供給你的帳號卡，其中的「用戶識別碼」(12345678)，就是我們聯網電視盒所要輸入的帳號，但需完整帳號，(中華電信的帳號例如：12345678@hinet.net)這樣的格式及密碼。

先裝中華電信 ADSL 連線後再輸入帳號及密碼後再按確認即可連線使用 若遺失該卡片或者是密碼時，依照網站的申請流程重新申請。(以上是以中華電信為例)請連結到

http://service.hinet.net/2004/modify_password.htm#fax

四. 若使用無線網路自動連線的 IP 方式如下：

1. 網路線連接方式：加 USB 無線網卡

(型號如下: 選購 Abocom 友旺 型號 WU88N、TOTOLink 型號 N300UT)。

2. 再進入撥放器中的(本機設定)，選擇(Wi-Fi)並且將右上角的關閉點選為(開啟)，再選擇(掃描)將游標移到該網路後.輸入密碼後 顯示(已連線)即可



選(本機設定)



選擇(wi-fi), 點選(開啟)



點選所收到的訊號，例如：我的訊號是CHT6563



輸入密碼後，點選(連線)



已完成(連線)

五. 向系統業者(凱擘...)申請網路者

1. 先使用網路自動連線的 IP 方式(一)操作
2. 若依照上述設定仍無法使用，有可能是系統業者鎖 MAC(機器號碼)，請知會系統業者進行開通 (每台機器都有 MAC Address，貼在機上盒的側面，MAC Address :(000000000000)12 碼)

六. 向大樓.社區業者申請網路者

1. 先使用網路自動連線的 IP 方式(一)操作
2. 若依照上述設定仍無法使用，有可能是大樓.社區業者鎖 MAC(機器號碼)，請知會大樓.社區業者進行開通 (每台機器都有 MAC Address，貼在機上盒的側面，MAC Address:(000000000000)12碼)

安裝APK


一.安裝 APK 市場：

進入(應用程式)中的(W市場...)，再選擇要安裝的 APK 進行(下載)後再 (安裝)。安裝完後，再進行(分類)即可完成。


點選(應用程式)




選(W市場)

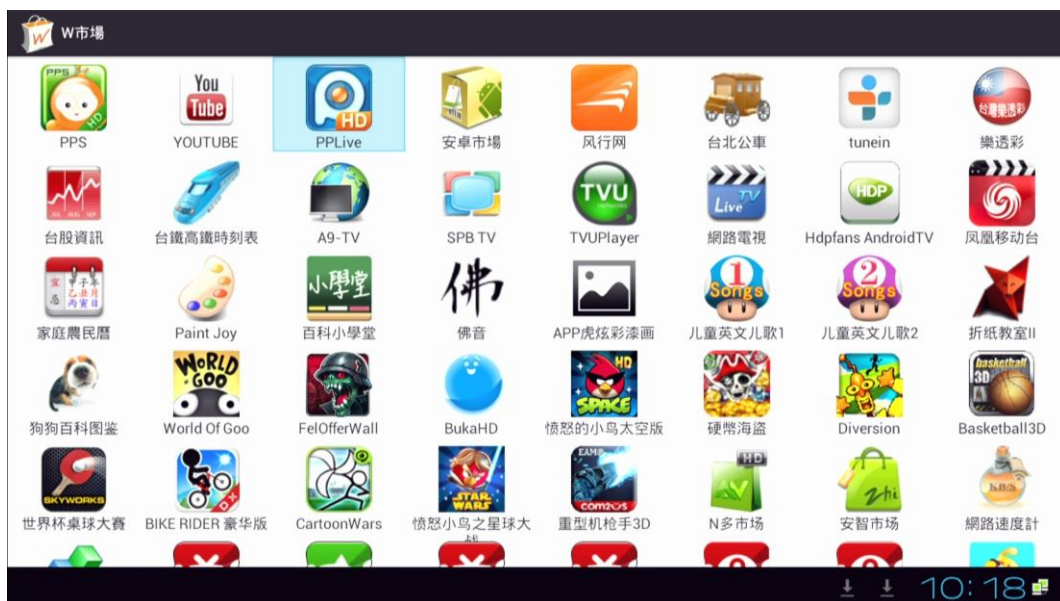

以安裝PPLive為例

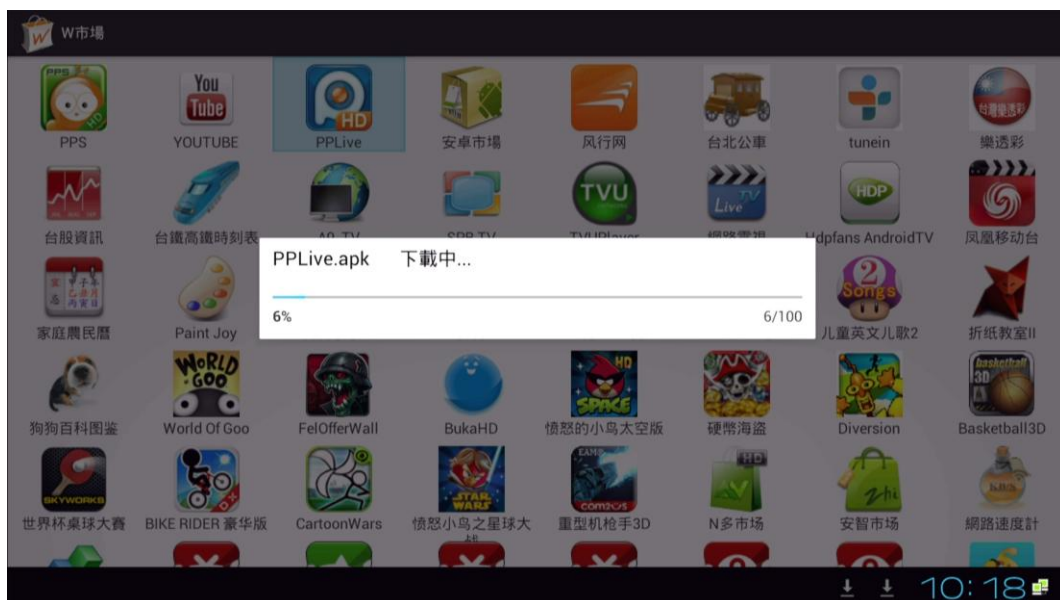

下載中

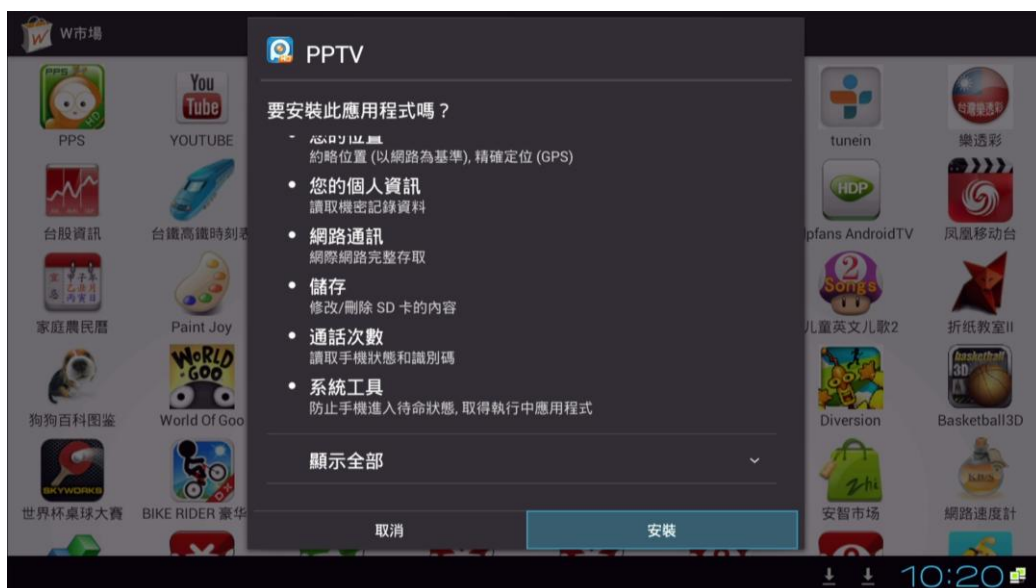

點選(安裝)



選取存放位置



點選confirm完成安裝

二.安裝 USB(隨身碟) APK


進入(應用程式)中的(文件管理器)，再選擇要安裝的 APK 進行(下載)後再 (安裝)。安裝完後，再進行 (分類)即可完成。




(應用程式)




點選(文件管理器)

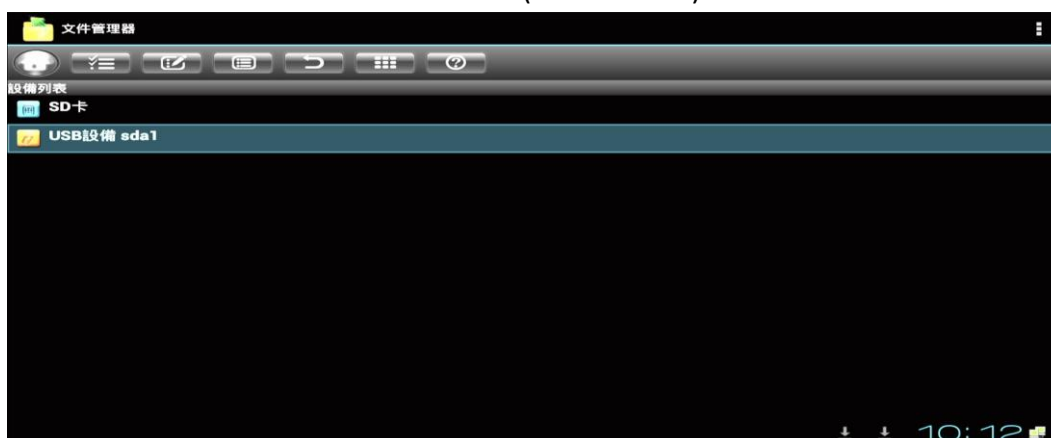

點選USB設備

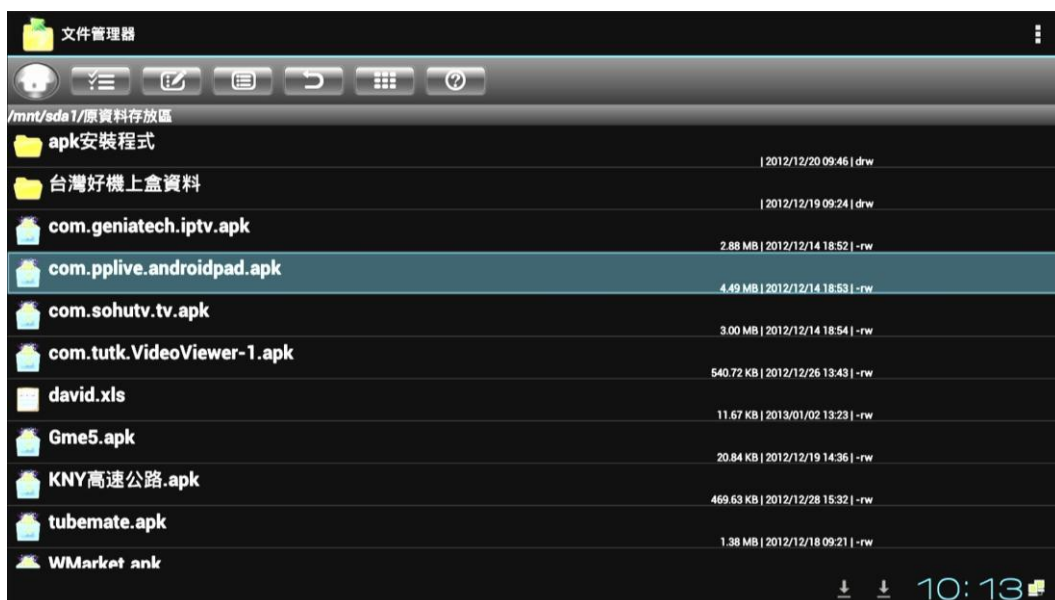

選取要安裝的檔案，例如我選com.pplive.androidpad.apk這個檔案。

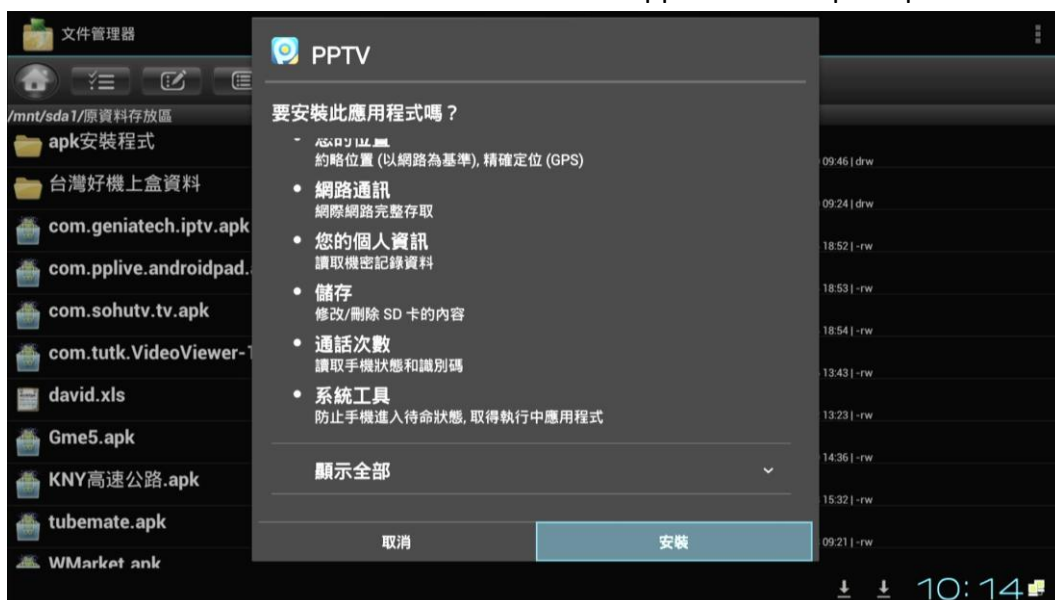

點選(安裝)



選取要存放的分類



點選(Confirm)完成安裝


美華影音

首次登入卡拉 OK 時，輸入手機號碼再選擇傳送。當手機收到驗證碼(0000)時，將驗證碼(0000)輸入在畫面中，並填寫相關資訊，再選擇啟動美華影音即可以使用線上歌曲。

1. 進入卡拉 OK 選取要唱的歌曲時，按遙控器(OK 鍵)將歌曲加入到播放清單，再按(播放鍵)進行播放。若要再點歌，請按遙控器上的(功能選項)進行點歌。若要移除選歌目錄，再按一次(功能選 項)即可退出




點選(美華影音)

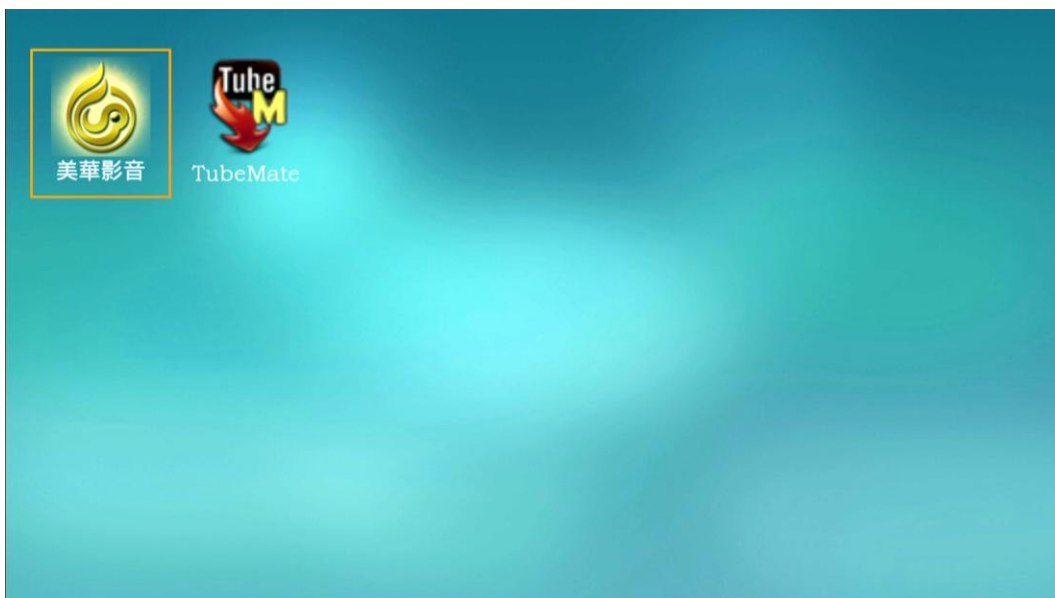


點選(美華影音)



點選(卡拉OK)

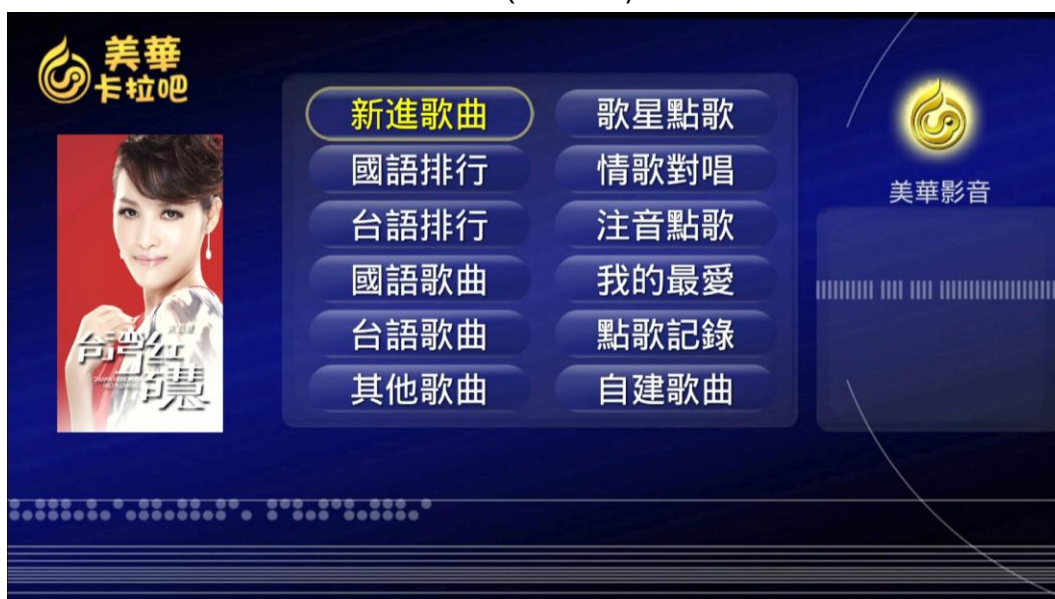

點選(新進歌曲)

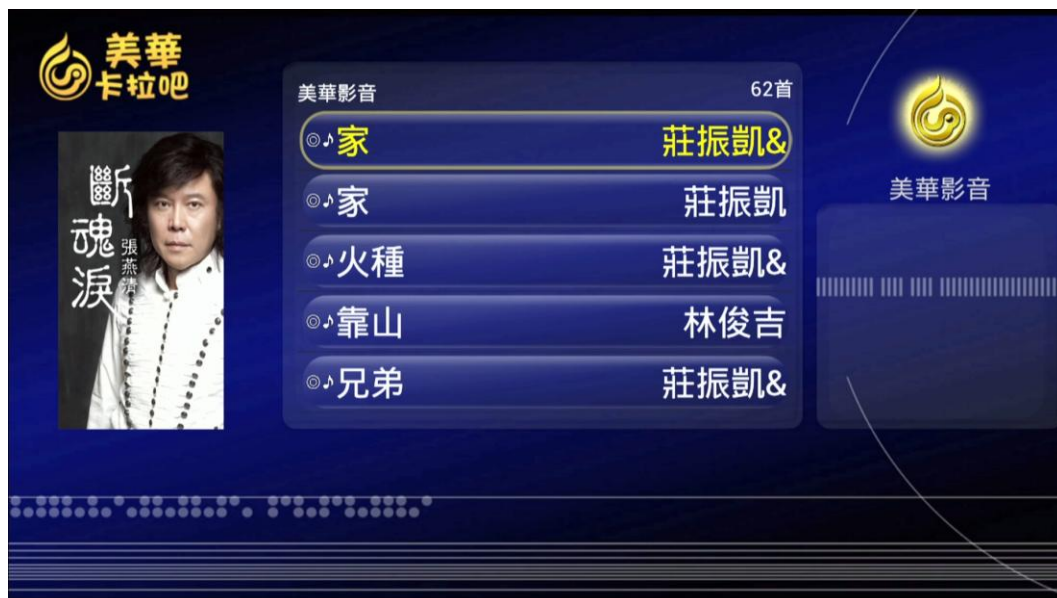

點選歌曲，再按(播放鍵)進行播放



(按遙控器上的(功能選項)進行點歌)




(移除選歌目錄，再按一次(功能選項)即可退出)

2. (注音選歌)選擇操作，輸入要點選歌曲的注音(第一個字母)後，再按螢幕小鍵盤中的@，即可以進行選歌




選(注音點歌)

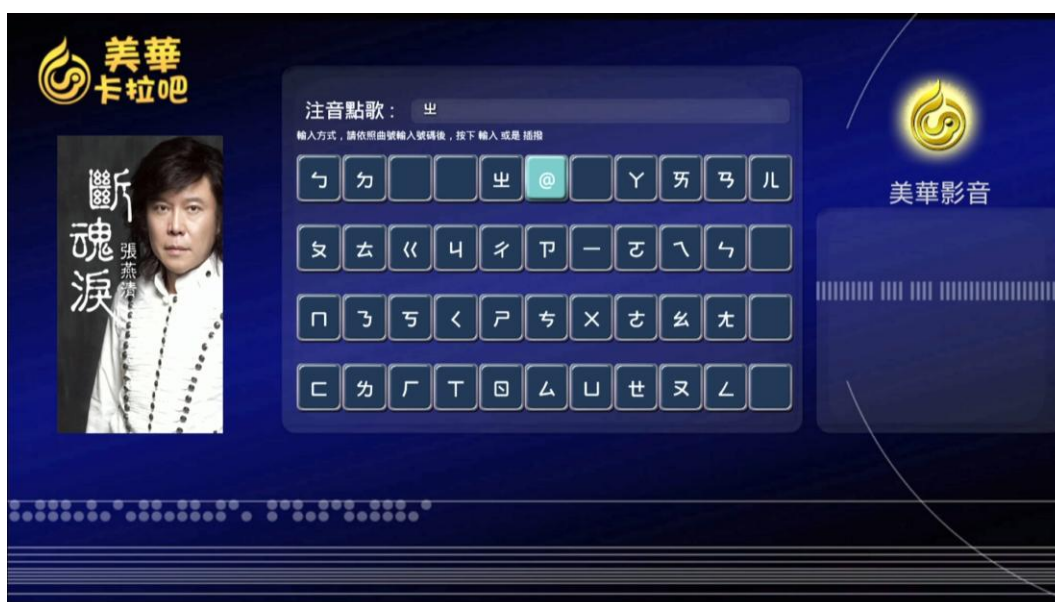

輸入要點選歌曲的注音(第一個字母)後，再按螢幕小鍵盤中的@，即可以進行選歌。




3. (我的最愛) 選擇操作.進入卡拉 OK 選取要唱的歌曲時，按遙控器(OK 鍵) 3-4 秒選擇可分類 (加入我的最愛一.二.三.四.五.)

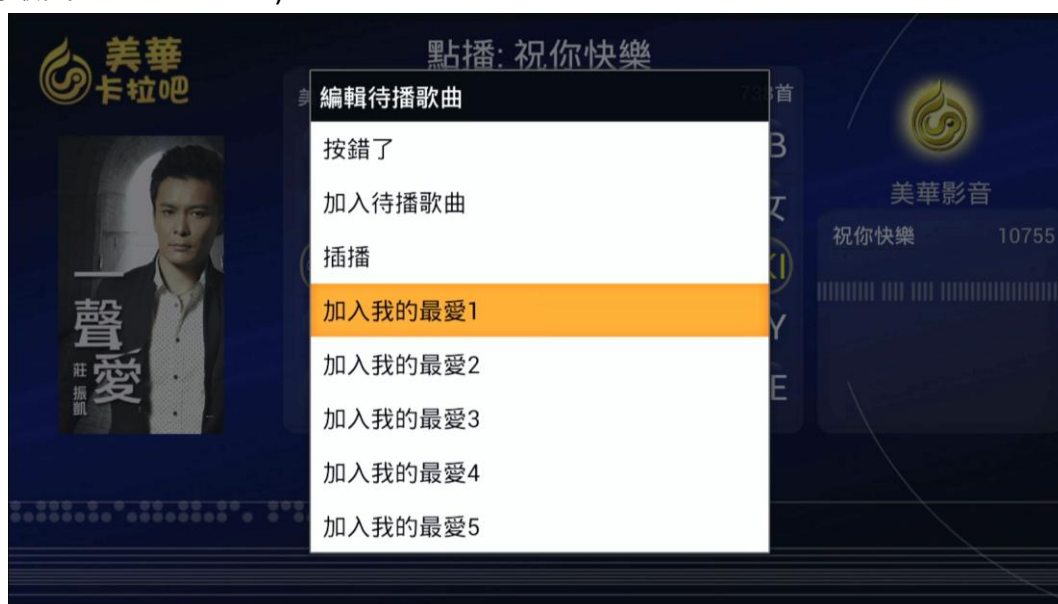


4. (自建歌曲) 欲增加新歌時.可以到 **YOUTUBE** 下載

(自建歌曲) 欲增加新歌時.到(w 市場) 可以找到 **TUBEMATE** 下載 **TUBEMATE APK**

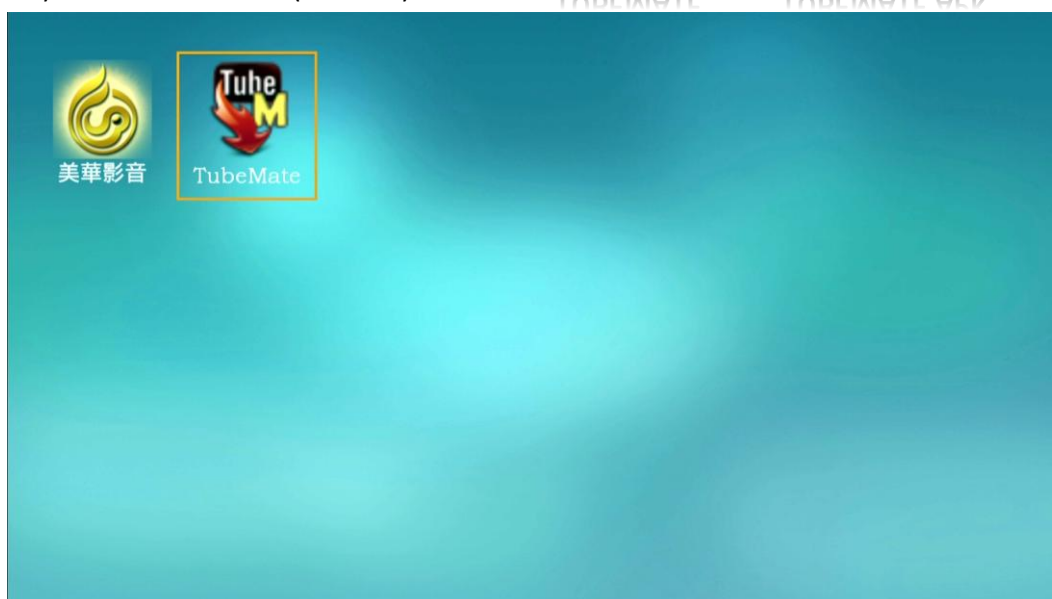

點選(TubeMate)


5. 要用滑鼠 輸入 (KTV 莊振凱 未了情) 後

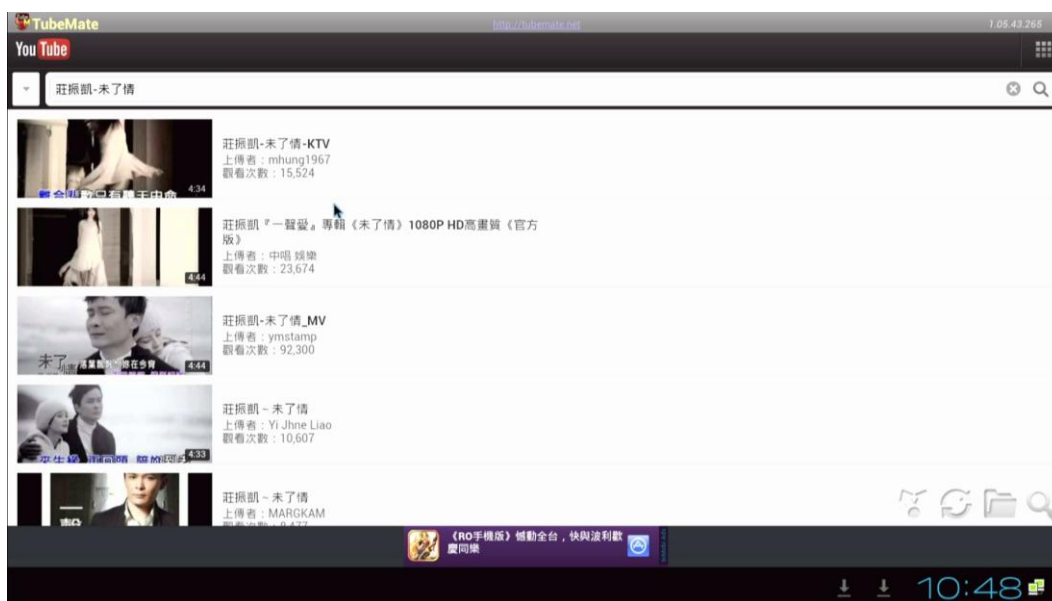


點選歌曲



按(下載)

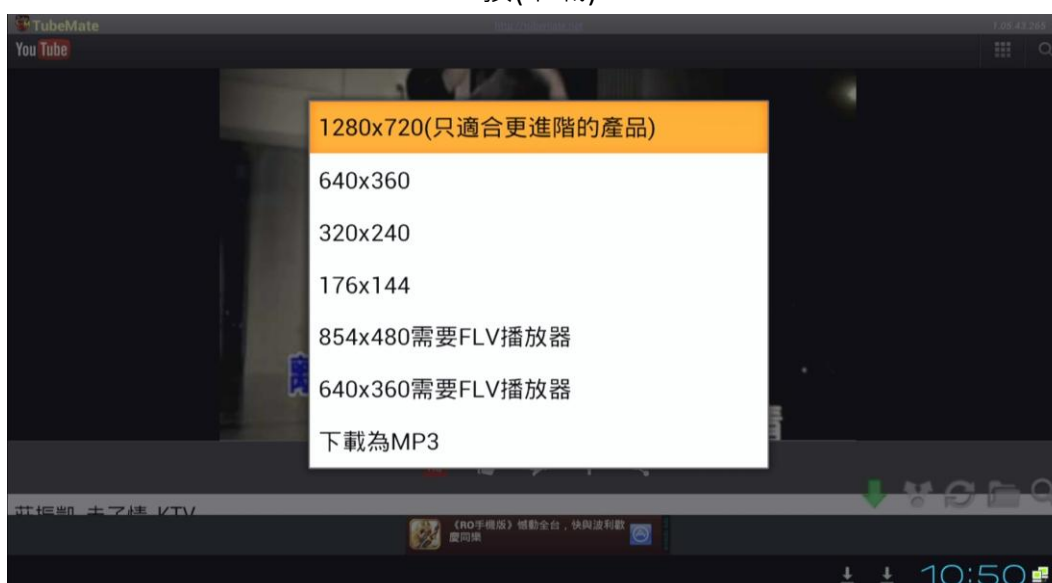

選1280*720或640*360或320*240畫質並儲存於SD卡

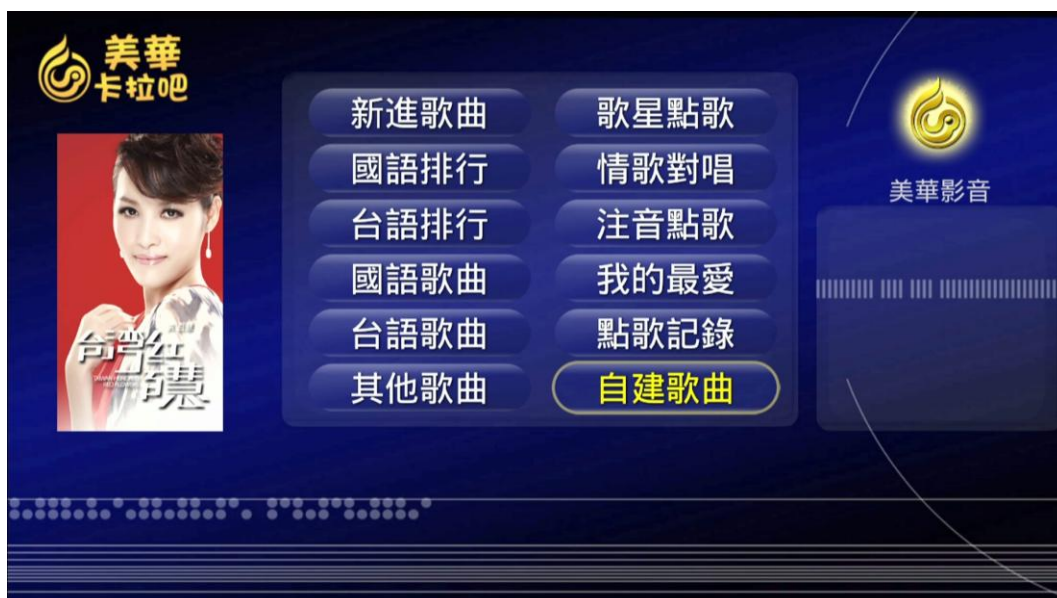

上美華卡拉吧 (自選歌曲) 便可以歡唱



親子鎖：

1. 進入(本機設定)，選擇(親子設置)，再輸入預設密碼 (000000)，再按確認。
2. 在父母鎖等級中選擇(一般節目 和 一般節目及加密節目) 2 種選項，
3. 再選擇新密碼，並且輸入自行設定的密碼
4. 確認密碼中，再輸入一次自行設定的密碼
5. 再按保存 備注：若不輸入新密碼，則預設值。