

# UL Series

## ELEVADORES UNIPERSONALES



- Elevador unipersonal compacto, fuerte y resistente
- Sistema de mástil telescópico patentado diseñado para trabajar hasta alturas de 14.4m
- Dimensiones compactas
- Pasa por puertas estándar
- Sistema de carga para vehículos

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# ELEVADORES UNIPERSONALES

# UL Series

DIMENSIONES	UL25	UL32	UL40
Altura máx. de trabajo	9.6m	11.7m	14.4m
Altura máx. de plataforma (A)	7.6m	9.7m	12.4m
Longitud plataforma	0.56m	0.56m	0.56m
Anchura plataforma	0.66m	0.66m	0.66m
Huella estabilizadores (B x C)	2.06m x 1.99m		2.34m x 2.26m
Anchura total (F)	0.74m	0.74m	0.74m
Longitud total (D)	1.26m	1.32m	1.32m
Altura recogida (E)	1.99m	2.53m	2.90m
Longitud inclinada (H)	2.6m	2.66m	2.99m
Altura inclinada (G)	1.94m	1.94m	2.0m

## PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	159kg	136kg	136kg
Max. velocidad de viento admisible	0m/s	0m/s	0m/s
Tiempos de ascenso/descenso	43/23 seg	57/26 seg	60/40 seg
Ruedas	250mm x 64mm traseras, 150mm ruedines, delanteras		
Controles	Pulsadores		
Distancia a pared (Distancia desde el frontal de la plataforma a la pared)	356mm	356mm	748mm



## PROPULSION

Fuente de alimentación (AC)	120/220V AC 50HZ		
Fuente de alimentación (DC)	1 x 12V 105AH batería		

## PESO

Peso (AC)	390kg	435kg	470kg
Peso (DC)	420kg	465kg	500kg

## HUELLA ESTABILIZADORES

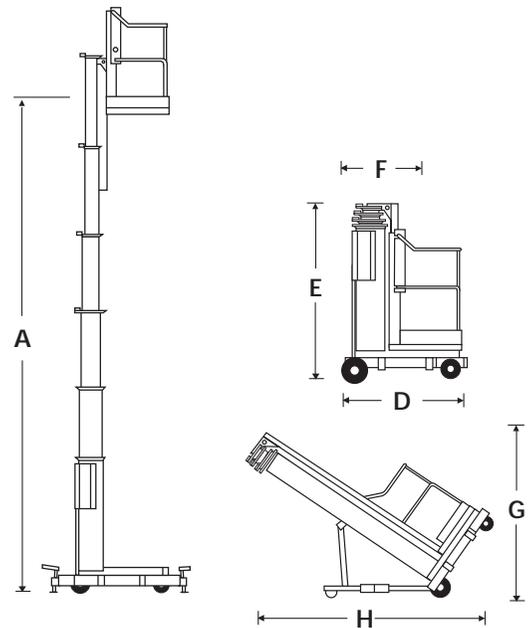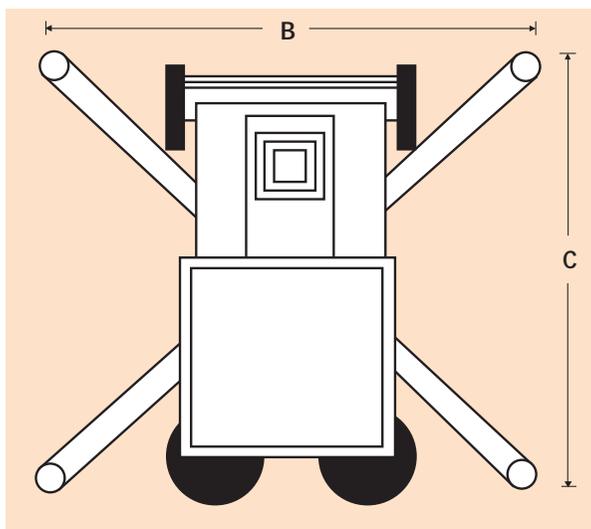

## EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Mecanismo de inclinación (solo modelos UL32/40)
- Indicadores de bloqueo de estabilizadores
- Cable de alimentación a plataforma
- Cargador de batería integrado (modelo DC)
- Ruedas y ruedines no marcantes
- Cumpliendo ANSI

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Bandeja para herramientas
- Indicador láser
- Sistema de mástil patentado girder lock
- Baja de nivel entrada
- Cumpliendo con los Estándares de las Autoridades Canadienses

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com