

los proyectos hacen los objetos eternos,  
las modas los corrompen,  
los imbéciles los copian y los venden a los ignorantes y a los idiotas.  
nosotros hacemos proyectos y trabajamos  
para ayudar a la luz a emocionarle.  
los frutos de nuestras ideas y de nuestros proyectos  
están protegidos con patentes,  
modelos registrados y derechos de autor.  
design makes objects timeless,  
fashion corrupts them,  
fools copy them and sell them to ignorants and idiots.  
we do projects and work to help light to bring  
you true emotion.  
the results of our ideas and our projects  
are protected by patents  
and/or registered models  
and/or copyright.

mario nanni

For m

Viabizzuno, calle principal del anejo de Bizzuno, provincia de ravenna, donde, el 21 07 1955, nací, en el nº17, entre el ayuntamiento y la parroquia. de aquí nace el nombre de la empresa establecida en el año mil novecienta noventa y cuatro representada por un espacio blanco atravesado por dos líneas, una vertical, rigurosa, limpia, equilibrada, For m, y otra inclinada, irreverente en el espacio, irónica, fuera de los esquemas, Alvaline. distintas pero complementarias, igual que las dos almas representadas por las dos colecciones Viabizzuno. y en el punto en el que se cruzan las dos líneas, el UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village Bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at nº17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, For m, the other dynamic, irreverent, ironic, Alvaline. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre. mn

Alvaline

**Viabizzuno** se rodea de experiencia, conocimientos e investigación para poder dar la mejor expresión posible a su modo de hacer luz. este instrumento es un manual técnico: la recopilación, el relato, la explicación de las dos líneas de producto que nacen del pensamiento proyectual de Viabizzuno que se identifica en una página blanca, siempre lista para aceptar y resolver nuevos desafíos. dos líneas complementarias ocupan ese espacio explorándolo, dilatándolo: se cruzan, seguras de su propia identidad, dos almas representadas por las colecciones For m y Alvaline. dos instrumentos que, unidos, nos permiten proyectar la luz a 360°. el manual For m y Alvaline forma así un único libro, pero con dos recorridos: en uno es la forma la que emociona e ilumina, en otro es el diseño el que genera la luz; en un recorrido tenemos la lámpara irreverente, el objeto que vive tanto en la luz artificial como en la natural; en el otro, el cuerpo iluminante, técnico, que desaparece para dejar espacio únicamente a la luz. dos tipos de producto distintos, pero complementarios. es el instrumento para conocer nuestra luz: la histórica, pero también la especial, desarrollada y creada a medida, que narra lo importante que es que el proyecto sea estimulante y que el interlocutor esté preparado para un proyecto complejo, que requerirá tiempo y esfuerzo.

proyectamos la luz a 360°.

**Viabizzuno** draws on all its experience, knowledge and research to fully express its own personal way of creating light. this tool is a technical manual, a collection, account and explanation of the two product ranges generated by Viabizzuno's design concept, which takes the form of a white page, always ready to accept and solve a new challenge. two complementary ranges occupy this space, exploring and expanding it; they intersect, confident in their own identity, two kindred spirits represented by the For m and Alvaline collections. two tools that together enable us to design lighting in 360°. the For m and Alvaline manual becomes a single book but with two pathways; in one it is the shape that excites and illuminates, in the other it is the design that generates the light, in one is the irreverent lamp, the object that is alive in both artificial and natural light, in the other is the efficient light fitting that disappears to make way for light alone, two different but complementary product types. the manual is a tool to learn about our light, both the historical and the special, developed and made to measure, which explains how important it is for the design to be stimulating and for the customer to be prepared for a complex design process, which requires both time and commitment.

we design lighting at 360°.

xxxxxxxxxxxxxx	230V 50-60Hz											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n

ejemplo de recuadro técnico. posiciones estándar y símbolos.  
example of data plate. standard arrangement of symbols.

a	nombre del aparato de iluminación lighting system name
b	tensión de alimentación. supply rating (Volt).
c	frecuencia de alimentación. supply frequency (Hertz) .
d	alimentador/transformador incluidos o no incluidos power supply unit / transformer included or not
e	tipo de alimentador. type of control gear.
f	kit de cableado incluido o excluido condensador de reajuste de fase incluido sólo si se indica wiring kit included or excluded capacitor for power factor correction only if indicated
g	clase de seguridad. insulation class.
h	grado de la protección. protection rating.
i	montaje directo sobre superficies normalmente inflamables direct mounting on flammable surfaces
k	aparato aprobado, Marca de Calidad certification for safety and quality standards
l	fuente luminosa led. led light source. luminarias donde se pueden instalar lamparas a led a pedir despues de verificar la compatibilidad electrica y mecanica. light fittings that can be install led light sources to be ordered separately after checking their electrical and mechanical compatibility
m	producto conforme con las directivas europeas produced in compliance with EC directives
n	peso neto. net weight. Kg.

o	código. code.
p	color y acabado. colours and finish.
q	conexión de la bombilla. lamp socket.
r	potencia de la bombilla (Watt). lamp wattage (Watt).

xxxxxxxxxxxxxx	230V 50-60Hz						
Fx.xxxx.xx	alluminio	GU5,3	35W	q	r		
o	p						

componentes. components.	IK10		
--------------------------	------	--	--

accesorios. accessories.	IK10		
--------------------------	------	--	--

kit	IK10		
-----	------	--	--

componentes - indica todos los elementos indispensables para la instalación y el buen funcionamiento del cuerpo iluminante.  
components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system

accesorios - se refiere a otras partes que pueden instalarse en el cuerpo  
accessories - refers to items that can be added to the fitting

kit - se refiere a los kit de iluminación que pueden instalarse dentro del cuerpo.  
kit - refers to the lighting kits available for installation in the body

Viabizzuno si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Viabizzuno reserves the right to introduce any change to its own models, without prior notice. Viabizzuno behält sich das Recht vor jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu ändern. Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que considere oportuna. Viabizzuno se réserve le droit d'apporter une quelconque modification aux produits sans préavis. Viabizzuno оставляет за собой право внести любые изменения в свои модели без предварительного уведомления.

# legenda

- ⊕ clase I, sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectados a un conductor de tierra. puesta a tierra indispensable.  
class I, only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory.
- clase II, al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.  
class II, basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
- ❖ clase III, alimentación realizada con voltaje bajísimo de seguridad  
class III, very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
- ☒ aparatos adecuados para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables. luminaires suitable for direct mounting on flammable surfaces.
- ☒ cristal opalino. opal glass.
- ☒ cristal arenado. frosted glass.
- ☒ cristal transparente. transparent glass.
- ☒ policarbonado opalino. opal polycarbonate diffuser.
- ☒ extrusion de policarbonado. polycarbonate coextruded.
- ☒ apto para tránsito de vehículos. drive over.
- ☒ bombilla incluida. todos nuestros cuerpos iluminantes cableados led llevan la fuente luminosa incluida.  
lamp included. all our lighting system led are with lamp included.
- ☒ alimentador incluido. control gear included.
- ☒ alimentador excluido. control gear not included.
- ☒ condensador de compensación incluido. capacitor for power factor correction included.
- ☒ Trafo nicht mitgeliefert. transformer not included.
- ☒ Trafo nicht mitgeliefert. transformer not included.
- ☒ transformador excluido. wiring kit.
- ☒ kit de cablaje excluido. wiring kit not included.
- ☒ producto conforme con las directivas europeas. produced in compliance with EC directives.
- ☒ aprobado KEMA. KEMA approved.
- ☒ alimentador electrónico halogenuros. electronic gears.
- ☒ alimentador electromecánico halogenuros. electromechanic gear.
- ☒ Netto Gewicht Kg. net weight.
- ☒ kit flúo + emergencia siempre encendidos. **Nota: no se puede instalar en las arquetas de ladrillo**  
fluorescent kit with permanently lit emergency lamp **NB: cannot be installed in brickwork housing**
- ☒ sólo emergencia siempre encendida **Nota: no se puede instalar en las arquetas de ladrillo**  
permanently lit emergency lamp only **NB: cannot be installed in brickwork housing**
- ☒ reóstato 1-10V. 1-10V dimmer.
- ☒ reóstato dali. dimmer dali.
- ☒ faro 12V con transformador instalado. Trafo 12V spotlight with integral transformer.  
**ATENCIÓN:** no mirar directamente a la fuente luminosa  
**ATTENTION:** never look straight at the light source without eye protection
- ☒ luminarias donde se pueden instalar lamparas a led a pedir despues de verificar la compatibilidad electrica y mecánica.  
light fittings that can be install led light sources to be ordered separately after checking their electrical and mechanical compatibility

# cilindro s biemissione

mario nanni 1995



cuerpo iluminante suspendido para interiores IP20 realizado en acero inoxidable brillante bruñido o pintado en blanco, negro o bronce con cable de alimentación de silicona cubierto de acero trenzado de 3000mm de largo. disponible en la versión 700mm cilindro s biemissione admite varios juegos: halogenuros G12 de 150W, fluo GX24q-4 de 42W disponible también con dimmer dali o 1-10V, fluo emergencia GX24q-3 26W y halógeno B15d de 150W. no utilizar lámparas coolbeam.

suspended IP20 light fitting for indoor use in polished or white, grey, black or bronze painted stainless steel, with 3000mm long braided steel covered silicon cable. available as a 700mm version, cilindro s biemissione accommodates several kits: 150W G12 metal halide, GX24q-4 42W fluorescent, also available with dali or 1-10V dimmer, GX24q-3 26W emergency fluorescent and B15d 150W halogen. it must not be used with coolbeam lamps.




**cilindro s 70 biemissione**


K

IP20 F

CE





Ø168

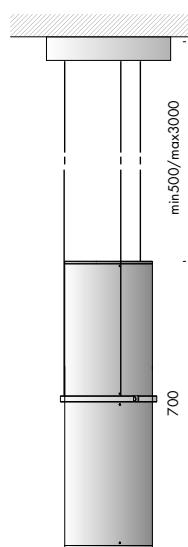

<b>F8.121.01</b>	blanco white	9,0
<b>F8.121.02</b>	negro black	9,0
<b>F8.121.03</b>	gris grey	9,0
<b>F8.121.04</b>	bronce bronze	9,0
<b>F8.121.05</b>	acero inoxidable brillante polished stainless steel	9,0


interaxis orificios de instalación  
installation hole centres





70W

h	d1	d2	Em	Emax
1m	2,8	2,8	1208	2367
2m	5,6	5,6	302	592
3m	8,4	8,4	134	263
4m	11,2	11,2	76	148



kit


230V 50Hz CCG

F6.110.90

halogenuros  
metal halide


G12 150W

2,9



42W

h	d1	d2	Em	Emax
1m	2	2	475	982
2m	3,9	3,9	119	246
3m	5,9	5,9	53	109
4m	7,9	7,9	30	61



kit

240V 50-60Hz ECG

F6.110.91

fluo  
fluo

GX24q-4 42W

2,5

F6.110.91.D1

fluo dimm 1-10V  
fluo dimm 1-10V

GX24q-4 42W

2,5

F6.110.91.D2

fluo dimm dali  
fluo dimm dali

GX24q-4 42W


2,5

F6.110.92

fluo+emergencia  
fluo+emergency


GX24q-3 26W

3,0




26W

h	d1	d2	Em	Emax
1m	1,2	1,2	95	254
2m	2,1	2,1	23	63
3m	3,7	3,7	10	28
4m	5	5	6	15



150W

h	d1	d2	Em	Emax
1m	3,4	3,4	160	463
2m	6,1	6,1	40	116
3m	10	10	17	51
4m	13	13	10	18



kit

250V 50-60Hz

F6.110.93

halo  
halo

B15d 150W

0,6

