



Plugin Moodle Topaze (version 0.1)

Documentation

KNOWLEDGE DECISION

Sommaire

MANUEL D'INSTALLATION	2
MANUEL D'UTILISATION	4

Manuel d'installation

Versions

Le plugin Topaze est un plugin de type Activité pour Moodle 2.x, disponible en Français et Anglais.

- ☐ Il est actuellement en version 0.1 (beta 1).
- ☐ Il a été développé et testé sur Moodle 2.4.
- ☐ Il s'appuie sur le plugin « SCORM Lite » version 1.2.0.
- ☐ Les contenus supportés sont produits avec Scenari/Topaze version 1.3.004.

Pré-requis

Le plugin Topaze s'appuie sur une couche technique fournie par le plugin « SCORM Lite » qui doit impérativement être installé avant le plugin Topaze.

Installation du plugin SCORM Lite

Veuillez utiliser la version de « SCORM Lite » qui vous a été livrée avec le plugin Topaze.

- ☐ Placez le dossier « scormlite » dans le dossier « mod » de votre installation Moodle.
- ☐ Connectez-vous à Moodle en tant qu'administrateur.
- ☐ Allez sur la page « Notifications » et mettez à jour les plugins.
- ☐ Validez les paramètres par défaut qui vous seront proposés.

Installation du plugin Topaze

Veuillez utiliser la dernière version qui vous a été livrée.

- ☐ Placez le dossier « topaze » dans le dossier « mod » de votre installation Moodle.
- ☐ Connectez-vous à Moodle en tant qu'administrateur.
- ☐ Allez sur la page « Notifications » et mettez à jour les plugins.
- ☐ Choisissez les paramètres par défaut (cf paragraphe suivant).

Paramétrage du plugin Topaze

La page de paramétrage du plugin est affichée en fin de phase d'installation, puis reste accessible par le menu « *Administration du site* > *Plugins* > *Modules d'activité* > *Topaze* ». Elle permet de fixer les paramètres par défaut des activités Topaze nouvellement créées :

Topaze

Disponibilité
topaze | manualopen

Ouvrir ▼

Défaut : Ouvrir

Ce paramètre permet de forcer l'ouverture ou la fermeture de l'activité, sans tenir compte des dates d'ouverture et de fermeture.

Afficher dans
topaze | popup

Nouvelle fenêtre ▼

Défaut : Nouvelle fenêtre

Ce paramètre permet d'indiquer comment ouvrir le contenu.

Nombre de tentatives
topaze | maxattempt

Tentatives illimitées ▼

Défaut : Tentatives illimitées

Enregistrer les modifications

- ❑ **Disponibilité** : indique sur les activités Topaze doivent être ouvertes (rendues accessibles) dès leur création, selon des dates fixées, ou fermées jusqu'à ouverture manuelle par le formateur.
- ❑ **Afficher dans** : indique si le contenu Topaze doit être affiché dans une nouvelle fenêtre (recommandé) ou dans la fenêtre courante de Moodle.
- ❑ **Nombre de tentatives** : indique le nombre de tentatives maximum autorisées pour les apprenants (illimité par défaut).

Gestion des droits

Le plugin Topaze s'appuie sur certaines permissions qui peuvent être modifiées par l'administrateur de Moodle en allant sur la page « *Administration du site > Utilisateurs / Droits d'accès / Définition des rôles* », puis en éditant un rôle.

Ces permissions sont celles définies par le plugin « SCORM Lite » :


- ❑ **Mod/scormlite:viewmyreport** : autorise l'utilisateur à voir ses propres informations d'avancement. Par défaut, cette fonction est autorisée pour tous les rôles.
- ❑ **Mod/scormlite:viewotherreport** : autorise l'utilisateur à accéder aux rapports d'avancement des autres utilisateurs. Par défaut, cette fonction est interdite pour les apprenants.

Manuel d'utilisation

Création et paramétrage de l'activité


Pour créer une activité Topaze dans un cours Moodle, cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource », sélectionnez « Module Topaze » puis validez.

Vous avez alors accès aux paramètres suivants :

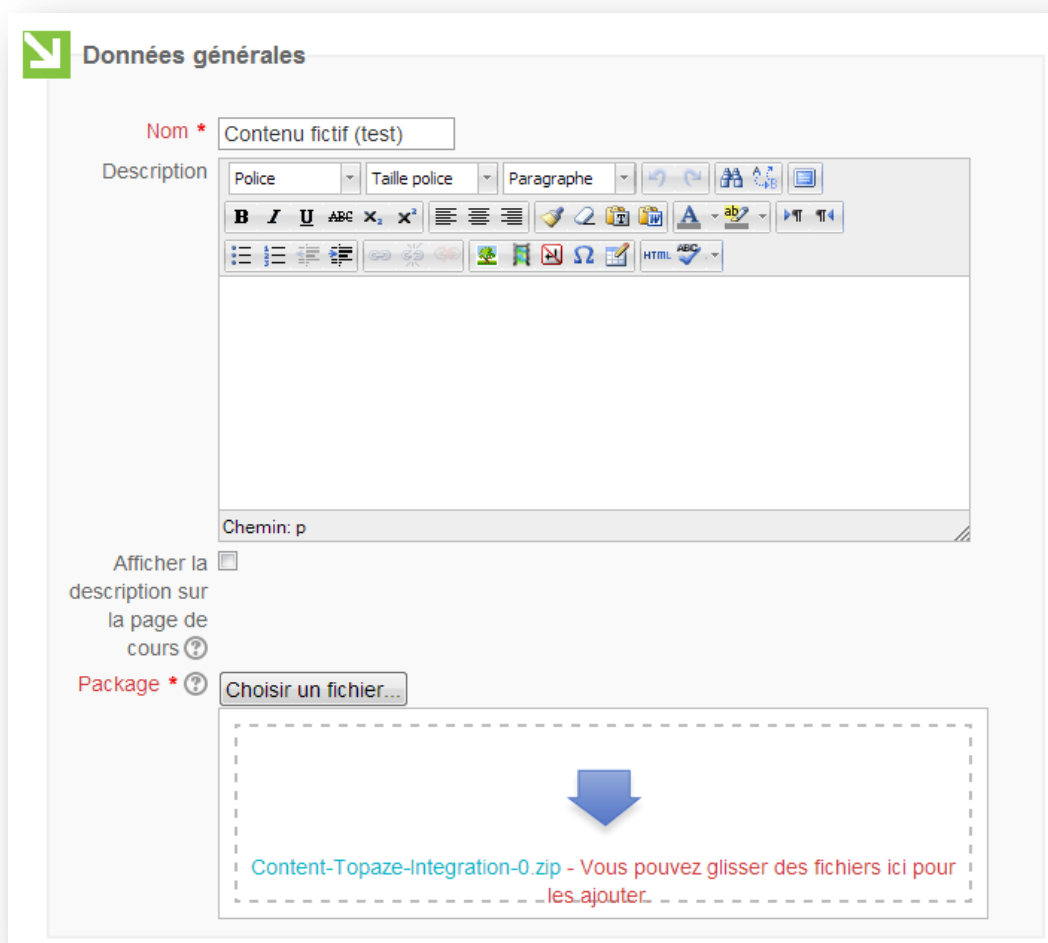

The screenshot shows the 'Données générales' (General Data) section of the Moodle Topaze activity configuration form. It includes a 'Nom' (Name) field with the value 'Contenu fictif (test)', a 'Description' field with a rich text editor, a 'Chemin' (Path) field with the value 'p', and a 'Package' (Package) field with a file selection button. Below the package field is a dashed box containing a blue arrow pointing down and the text 'Content-Topaze-Integration-0.zip - Vous pouvez glisser des fichiers ici pour les ajouter.' (Content-Topaze-Integration-0.zip - You can drag files here to add them).

- ☐ **Nom** : titre de l'activité ;
- ☐ **Description** : description facultative de l'activité ;
- ☐ **Package** : package Topaze (fichier ZIP) issu de la chaîne éditoriale Scenari Topaze ;

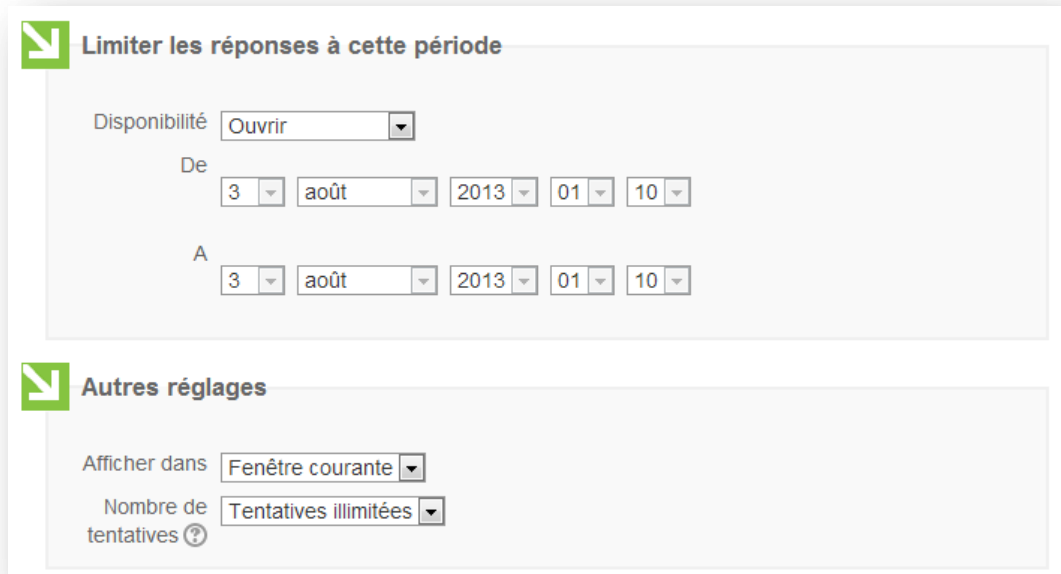

Limiter les réponses à cette période

Disponibilité

De

A

Autres réglages

Afficher dans


Nombre de tentatives ?

- ☐ **Disponibilité [Ouvrir / Fermer / Utiliser les dates]** : « Ouvrir » ouvre l'accès aux utilisateurs inscrits, « Fermer » ferme l'accès, « Utiliser les dates » permet de définir des dates et heures d'ouverture et de fermeture.
- ☐ **Afficher dans** : affichage du contenu Topaze dans la même fenêtre que Moodle (« Fenêtre courante ») ou dans une nouvelle fenêtre, affichée en plein écran (« Nouvelle fenêtre ») ;
- ☐ **Nombre de tentatives** : nombre de tentatives autorisées lorsque le contenu est un test.

Lancement de l'activité

Lorsque l'utilisateur clique sur le titre d'une activité Topaze dans un cours Moodle, plusieurs cas sont possibles :


- ☐ Si l'activité est fermée, un message approprié est affiché et le contenu ne peut être lancé.
- ☐ Si l'activité est ouverte et n'a jamais été lancée, la page affiche le nombre de tentatives autorisées, le nombre de tentatives terminées, ainsi qu'un bouton [**Commencer**].

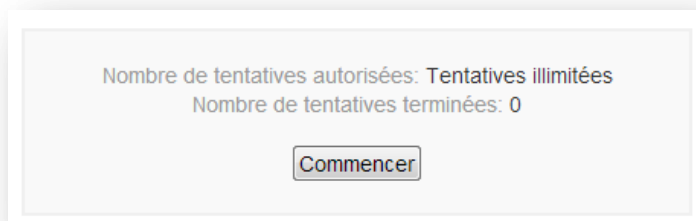

- ❑ Si le contenu a été visité, la page affiche le nombre de tentatives autorisées, le nombre de tentatives terminées, l'état de complétion, le temps passé, les dates et heures de début et de fin.
 - Si la consultation du contenu n'est pas terminée (étude de cas non validée par l'apprenant), alors les boutons [**Reprendre**] et [**Nouvel essai**] sont affichés.



- Si la consultation du contenu est terminée (étude de cas validée par l'apprenant) et que de nouvelles tentatives sont autorisées, alors un bouton [**Nouvel essai**] est affiché.

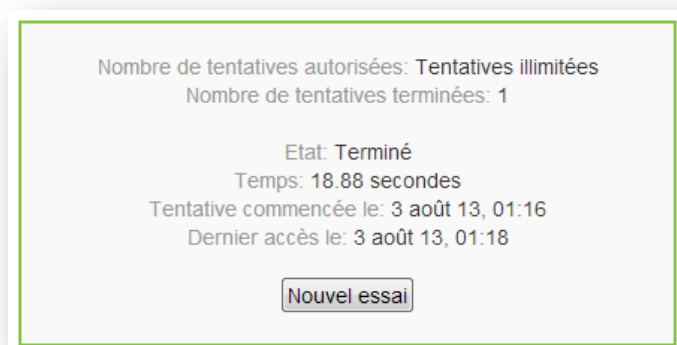

- Si la consultation du contenu est terminée et que le nombre maximum de tentatives a été atteint, alors aucun bouton n'est affiché.

Utilisation des rapports


Si vous y êtes autorisé, un onglet « Rapport » apparaît lorsque vous consultez une activité Topaze, permettant d'accéder successivement à 3 rapports.

P1 - Rapport d'activité

Ce rapport est directement affiché lorsque l'on clique sur l'onglet « Rapport ». Il présente les différents utilisateurs ayant consulté l'activité, avec pour chacun d'eux :

- ☐ L'image et le nom des utilisateurs ;
- ☐ Le nombre de tentatives effectuées ;
- ☐ La date et heure de début de consultation ;
- ☐ La date et heure de fin de consultation ;
- ☐ L'indice de résultat Topaze s'il existe.

Ce rapport offre également une fonction d'export au format CSV.

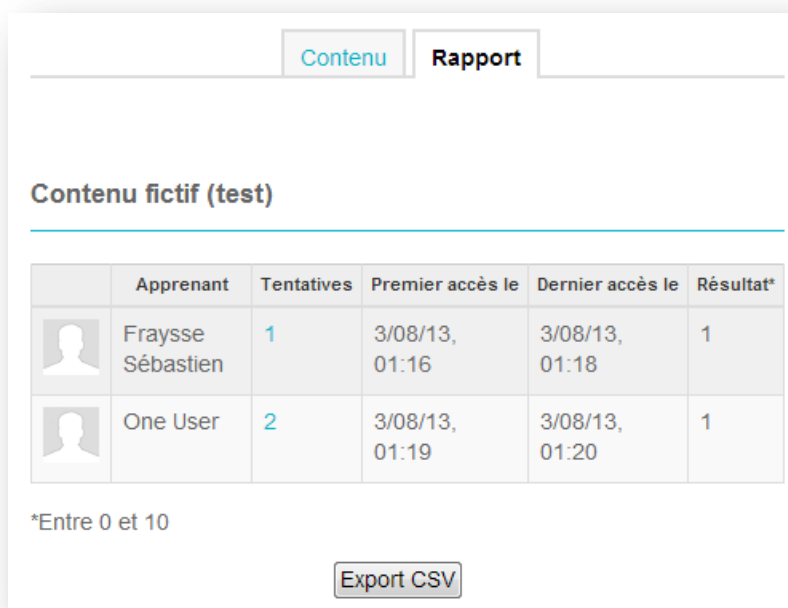

Contenu fictif (test)					
	Apprenant	Tentatives	Premier accès le	Dernier accès le	Résultat*
	Fraysse Sébastien	1	3/08/13, 01:16	3/08/13, 01:18	1
	One User	2	3/08/13, 01:19	3/08/13, 01:20	1

*Entre 0 et 10

Export CSV

P2 - Rapport utilisateur

Ce rapport est accessible depuis le rapport P1 en cliquant sur le nom d'un utilisateur, mais aussi depuis le rapport P3 en cliquant à côté du nom de l'utilisateur. Il présente les différentes tentatives avec pour chacune d'elles :

- ☐ Le numéro de la tentative ;
- ☐ L'état de complétion (terminé ou non terminé) ;
- ☐ La date et heure de début de consultation ;

- ☐ La date et heure de fin de consultation ;
- ☐ Le temps passé tel qu'il a été comptabilisé par le module Topaze ;
- ☐ L'indice de résultat Topaze s'il existe.

Ce rapport offre également une fonction d'export au format CSV.

Contenu

Rapport

Contenu fictif (test)

One User

Tentative	Etat	Tentative commencée le	Dernier accès le	Temps	Résultat*
1	Terminé	3/08/13, 01:19	3/08/13, 01:20	12.53s	1
2	Non terminé	3/08/13, 01:20	3/08/13, 01:20	2.47s	1

*Entre 0 et 10

Export CSV

P3 - Rapport utilisateur détaillé

Ce rapport est accessible depuis le rapport P2 en cliquant sur le statut d'une tentative. Il présente d'une part les différents indicateurs suivis par Topaze, d'autre part le parcours de l'apprenant lors de sa consultation.

Le premier tableau présente les différents indicateurs Topaze avec pour chacun d'eux :

- ☐ Son titre ;
- ☐ Son type (utilisateur ou automatique) ;
- ☐ Sa valeur.

Le suivi du parcours peut prendre quant à lui 2 formes selon les paramétrages utilisés lors de la publication d'un module Topaze.

Option n°1 : suivi du parcours activé

Le tableau présente par ordre chronologique toutes les étapes franchies par l'apprenant, y compris les éventuels multiples passages sur chaque étape, avec pour chacune d'elles :

Contenu fictif (test)

One User

Tentative 1

Indicateurs

Titre	Type	Valeur
Entre 0 et 10	Utilisateur	1
Résultat du quiz	Automatique	22

Parcours de l'apprenant

Afficher toutes les étapes | [N'afficher que les étapes importantes](#)

Titre	Type	Temps	Suivi
Balises pedago	Expositoire	5s	Important
Exo (introduction)	Evaluation	6s	Important
Exo (évaluation)	Evaluation	24s	Important
Exo (revue)	Evaluation	12s	Important
Etape d'orientation	Navigation	20s	Important
Reponse	Expositoire	3s	

- ☐ Son titre ;
- ☐ Son type (expositoire, évaluation, navigation) ;
- ☐ Le temps passé ;
- ☐ Le suivi (important ou non).

Option n°2 : suivi du parcours désactivé

Le tableau présente les étapes du parcours dans l'ordre où elles ont été conçues par l'auteur du module Topaze, et indique pour chacune d'elles les mêmes informations que précédemment.

Dans les deux cas

Un lien permet de n'afficher que les étapes marquées comme importantes par l'auteur du module Topaze, ou bien de tout afficher.