



株式会社 東京信友 福祉製品総合カタログ

<http://www.shinyu.co.jp/>

■ シルウォッチ	p2
■ シルタンちゃん	p5
■ 外付無線送信器	p6
■ 見守るくん	p7
■ ウエイクV	p8
■ シルウォッチ避難所用キット	p9
■ 宿泊施設用キット	p10
■ 緊急避難情報通知システム	p11
■ 仕様・価格	p12
■ ファクス	p14
■ ポンプライト	p14
■ ブギーボード JOT	p14
■ ジッキーメモレ	p14

本カタログの表示価格は全て 税抜き 価格です。

とうきょうしんゆう



社会的評価(受賞歴)



内閣総理大臣賞 賞状
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰

- | | |
|----------|--|
| 2000年 4月 | [東京都中小企業振興公社] 新商品・新技術開発助成対象品に指定 |
| 2001年10月 | [東京都] ベンチャー技術大賞 奨励賞受賞 |
| 2002年 3月 | [新宿区] 新宿区優良企業・経営革新賞受賞 |
| 2003年 8月 | [中小企業基盤整備機構] 課題対応 新技術研究開発事業 委託先企業となる |
| 2005年 2月 | [関東ろう連盟] 感謝状 |
| 2007年 3月 | [第九回 アジア太平洋地域聴覚障害者問題会議 日本大会] 感謝状 |
| 10月 | [東京商工会議所] 勇気ある経営大賞 優秀賞受賞 |
| 2008年 3月 | [東京都信用金庫協会 しんきん評議会連合会 東京事業経営者会 主催]
しんきん ものづくり大賞 最優秀企業賞受賞 |
| 12月 | [東京都] 東京都福祉のまちづくり推進功労者 感謝状 |
| 2009年 5月 | [経済産業省] 明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社に選ばれる |
| 2009年12月 | [内閣府] バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰
内閣総理大臣賞受賞 |
| 2011年10月 | [東京都] 「シルウォッチ避難所用キット」が東京都から新商品の生産により
新たな事業分野の開拓を図るものとして認定を受ける |



聴覚障害者用屋内信号装置

シルウォッチ

特定小電力無線使用

庭、ガレージ、ベランダや隣家など離れた場所にも
確実に情報が届きます。

※ご使用環境によって異なります。



腕時計型受信器



送信器



振動

文字
メッセージ

アラーム

音

時計
表示

受信履歴
保持機能

充電式

防水
機能

振動や文字で聴覚障がい者の
暮らしをサポートします。

携帯型光受信器

キューブライト

特定小電力無線使用

各種の信号を
LED、振動、音、文字表示の
4つの方法で確実にお知らせします。
手のひらに収まる大きさで、持ち運びに便利です。

光

振動

文字
メッセージ


アラーム

音

時計
表示

受信履歴
保持機能

※振動と音は切替スイッチにより、選べます。

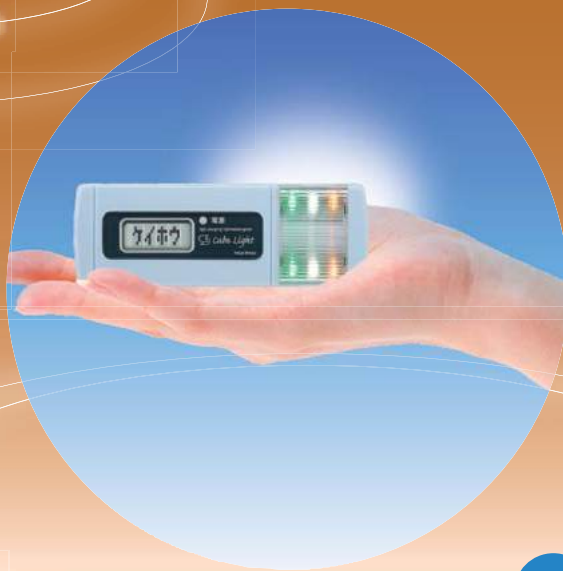

携帯型光受信器

シルウォッチ



特長

●充電式

1日5〜6回程度の受信の場合、1回の充電で約4日間使用することができます。
約3時間で満充電となります。

●JIS防水保護等級5級相当

腕時計型受信器は日常生活防水仕様！ちょっとした雨や洗顔くらいなら大丈夫です。
ただし、入浴、水泳は避けてください。

●目覚まし機能等

受信器は目覚まし時計としてもお使いいただけます。自分で止めるまで振動し続けます。

***聴覚障害2級をお持ちの方は、各市区町村の給付申し込みができます。**



特長

●腕時計以外の使い方ができる

腕時計型受信器のベルトをホルダーに変えると、
1つのホルダーで様々な使い方ができます。

※ご購入時にお申し出いただければ、
無償でホルダーに交換いたします。 **1,800円(税抜)**



ネックストラップとして



腰ベルトとして



専用スタンドとして



特長

●4つの方法で確実にお知らせ

LED(光)、振動、音、文字表示で情報を確実にお知らせします。
※文字表示は半角カタカナ10文字まで表示可能。

●持ち運びに便利

手のひらサイズなので、簡単に持ち運びが可能。ポケットにも入ります。

●ストラップ装着可能

ストラップの装着が可能なので、首からかけたりと様々な使い方ができます。

腕時計型受信器カラーバリエーション



ホワイト&ピンク ホワイト&ブラック ホワイト&グレー ブラック&ピンク ブラック

※ホワイト&ブラック、ホワイト&グレーは在庫が無くなり次第、販売終了となります。

基本セット1式 受信器1台+送信器2台 87,400円(非課税)

腕時計型受信器セット



充電器



●玄関用送信器
●FAX用送信器

基本セットには、以下の付属品が含まれます。
●平型マイクorピンマイクor光センサーor押しボタン
●ベルフラッシャー+モジュラーコード ●ACアダプタ:3台

または

光・文字・振動・音で知る受信器 携帯型光受信器「キューブライト」セット



単4電池1本



●玄関用送信器
●FAX用送信器

基本セットには、以下の付属品が含まれます。
●平型マイクorピンマイクor光センサーor押しボタン
●ベルフラッシャー+モジュラーコード ●ACアダプタ:2台

時計のように使用でき、しかも、あなたの暮らしに合わせた機能を設定できます。

●来客を知る



●電話・FAX着信



●侵入者の感知



●介護・育児に



●携帯電話の着信



●銀行・病院・役所での
呼び出しに



シルウォッチシステム用アクセサリー

腕時計型受信器用
充電器

腕時計型受信器専用充電器です。
約3時間で満充電となります。



1台 5,000円(税抜)

平型マイク

玄関のチャイムや携帯電話の着信音など、さまざまな音を感知するセンサーです。



1本 3,000円(税抜)

光センサー

回転灯やフラッシュランプなどを感知するセンサーです。



1本 3,000円(税抜)

ピンマイク


赤ちゃんの泣き声を感知する小型マイクです。



1台 3,000円(税抜)

携帯電話用マット

平型マイク(別売)をセットして、携帯電話の着信音やバイブレーションの音を感知するための専用マットです。



1台 1,000円(税抜)

ベルフラッシャー
モジュラーコード


お使いの電話やファクスと送信器を接続するコードです。



1本 3,300円(税抜)

※セットでご購入の場合、付属品に含まれるものもございます。詳しくはお問合せください。

システム図

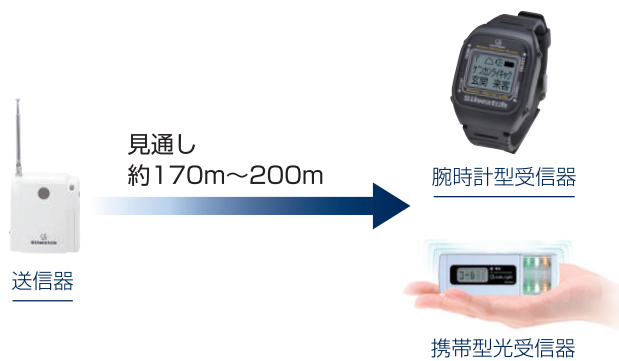

玄関取り付け例

シルウォッチの送信器は、今お使いの機器にも取り付けが可能です。



すでインターホンなど、音で来客を知らせるものがある方は平型マイクを取り付け、音をマイクが感知しシルウォッチ等でお知らせします。



すでにフラッシュランプや光などで来客を知らせるものがある方は光センサーを取り付け、光を光センサーが感知しシルウォッチ等でお知らせします。



来客をお知らせする機器が何も付いていない方は、玄関用チャイムを取り付け、押しボタンを押すことによりシルウォッチ等でお知らせします。

煙を感知すると内蔵した送信器が電波を送信し、
シルウォッチなどの受信器に迅速に火災をお知らせします。



単体価格(税抜)
15,500円

特長

●電池寿命が長い

シルタンちゃんは電池可動式で、電池寿命は約10年！

●無線式・配線工事不要

取り付けはネジ2本で済んでしまうので、
ご家庭でも簡単に取付けることができます。

*聴覚障害2級をお持ちの方は、
各市区町村の給付申し込みができます。

●国が定めた規格に適合

シルタンちゃんは国が定めた住宅用火災警報器の規格に
適合していることを、日本消防検定協会で鑑定し
合格した消防法適合品です。

●様々な方に対応

煙を感知するとスワイプ音(ピーッピーッ)で火災を
お知らせするとともに、内蔵した無線送信器が電波を送信、
シルウォッチなどの振動や光で火災をお知らせします。

文字・振動で知る
腕時計型受信器
シルウォッチセット



- 強力振動
- 防水機能付き
- 充電式
- 漢字表示
- カラーバリエーション

シルタンちゃん+腕時計型受信器
48,800円(税抜)

光・文字・振動・音で知る
携帯型光受信器
キューブライトセット



- 光・振動・文字表示・音で
情報を確実にお知らせ
- 手のひらに乗る小型タイプで
携帯に便利
- 時計機能、アラーム付き
- ストラップ装着可能

シルタンちゃん+キューブライト
48,800円(税抜)

光・大音量で知る
壁掛け型受信器
ピカットホーンセット



- 大音量90dB以上
 - 高輝度LED
 - 壁掛け型
- シルタンちゃん+ピカットホーン
36,000円(税抜)


振動で知る
就寝時専用型受信器
シルシェイカーセット



- 就寝時専用
枕などの下において使用します
強力に振動して起こします
 - 時計機能、アラーム付き
- シルタンちゃん+シルシェイカー
36,000円(税抜)

外付無線送信器

他社製品の移報接点付住宅用火災警報器と接続し、シルウォッチなどの受信器に迅速に火災をお知らせします。

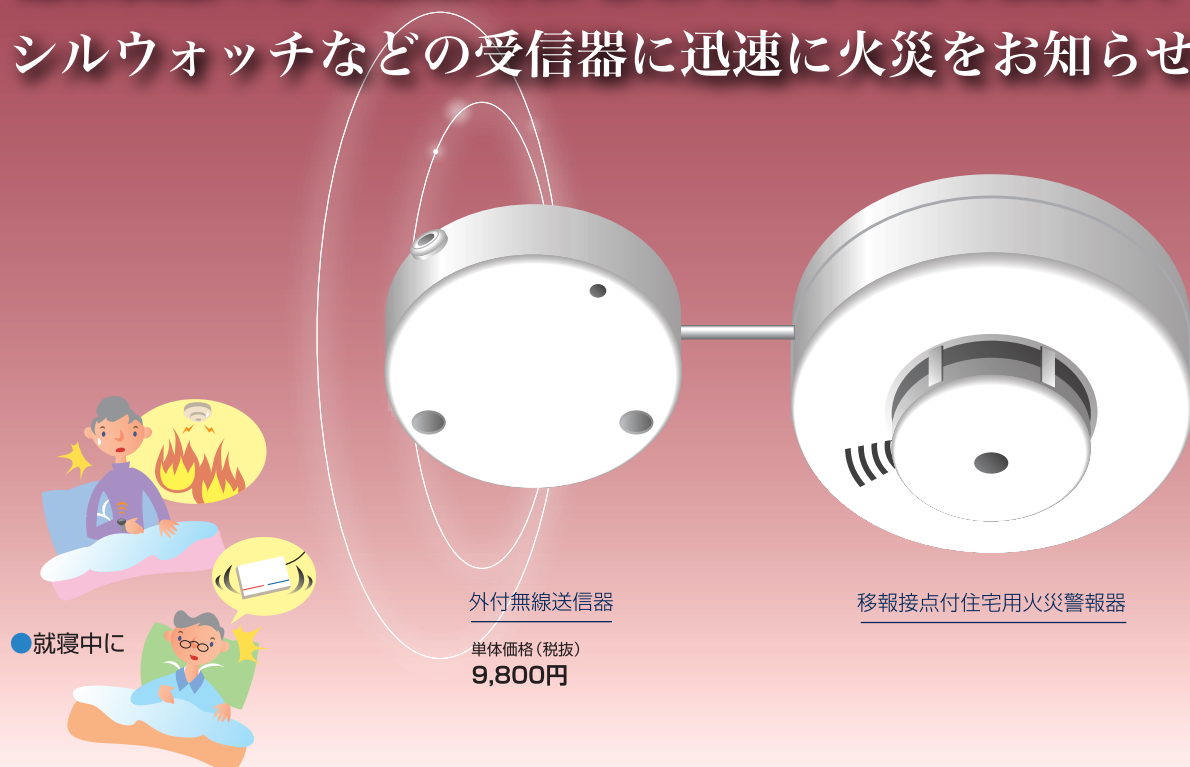

特長

●他社製品の移報接点付住宅用火災警報器と連動

火災を感知し警報を発すると、受信器に無線を発信いたします。(この製品が鳴動したり、光ったりすることはありません)
※ガス警報器(移封接点付)などにも接続可能です。

●既存の火災警報器と連動可能

すでに設置されている住宅用火災警報器(移報接点付のみ)と接続することができます。

●取り付け簡単

住宅用火災警報器(移報接点付のみ)と外付無線送信器の接続は、ネジで簡単に取り付けることができます。


●電池寿命が長い

電池寿命は10年！接続する移報接点付住宅用火災警報器と同じ時期に交換が可能です。
※移報接点付住宅用火災警報器の電池寿命は製品により異なります。

※受信器は **p5** シルタンちゃんのページをご覧ください。


接続図

①移報接点付住宅用火災警報器の
付属ケーブルのソケットの
ついている方を「移報」に差す

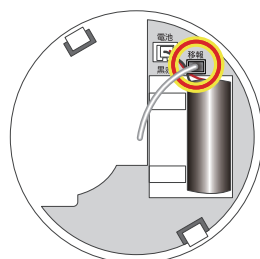


移報接点付住宅用火災警報器

②マイナスドライバーなどで
オレンジの部分
を押し下げる

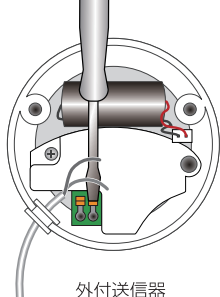


外付送信器

③押し下げながら
付属ケーブルの反対側の端を
手前の穴に差し込む



天井取り付け時 完成図



移報端子付き火災警報器も
各種販売しております。
別途ご相談ください。

ご確認ください！ 住宅用火災警報器に移封接点が付いていることを必ずご確認ください。

見守るくん

振動・文字・光・大音量で徘徊情報をお知らせ。
作業中でも就寝中でも見逃しません。



●就寝中でも

●仕事中でも

特長

●リアルタイムにお知らせ

徘徊の心配な方に送信タグを携帯していただくと、出入り口などに設置したエリアセンサーが送信タグを感知して、リアルタイムに徘徊情報をお知らせします。



●エリアセンサー

天井や壁に設置し、送信タグを付けた徘徊者が入ってきたら、人体センサーが感知し、タグから送信されるIDを解読、接続してある送信器から電波を送信します。



●送信タグ

微弱電波を送信するタグです。徘徊者の衣服などに取り付けます。小型なので徘徊者にわからないように装着することが可能です。また、送信タグを持った人のみが入りでき、送信タグを持たない人が入りできないという使用方法も可能です。電池CR2032(リチウムコイン型)で寿命は約1か月です。

●情報を見逃さない

振動・文字・光・大音量で徘徊者の外出をお知らせ。文字で出口を「ショウメン ゲンカン」のように表示します。

※キューブライトは半角カタカナ表示となります。

文字・振動で知る
腕時計型受信器
シルウォッチ



光・文字・振動・音で知る
携帯型光受信器
キューブライト



光・大音量で知る
壁掛け型受信器
ピカットホーン



振動で知る
就寝時専用型受信器
シルシェイカー



ウェイクV

USA特許取得

音の出ない、強い振動により、
まわりの人に迷惑をかけずに起きられます。




- 一人で起きたいときに



- 旅行・出張先で



- 強力な振動・長い電池寿命を実現した特殊構造

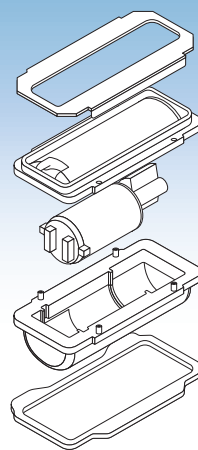

特長

- 詳細なアラーム設定

アラーム設定はデジタルで！
細かい時間設定が可能です。

- 洗練されたデザイン

より洗練されたデザイン！文字盤が大きく、
はっきり見やすくなりました。

- 簡易防水

小雨や洗顔時などの一時的にかかる水滴なら大丈夫です。
※ぬれた場合には吸湿性の良い布などですぐに水分を取り除いてください。

- バックライト機能

バックライト付きなので暗いところでも良く見えます！

- 効果的な振動伝達

振動部を弾力性のある素材で包み、
直接肌に触れさせることで効果的に振動が伝わります。

カラーバリエーション



ブラック



ホワイト

価格(税抜)
9,980円

シルウォッチ避難所用キット

停電時にも活躍。避難所内での各種連絡の徹底、
聴覚障がい者、高齢者への確実な情報伝達に。



●病院の呼び出しに

シンサツ
ウケツケ



●食事時間を知る

ショクシ
ウケツケ



●停電時でも安心

電池で稼動しますので災害時の停電でも安心です。

●簡単操作

操作ボックスのボタンを押すだけで、どなたでも操作ができます。

●文字情報の登録が可能

パソコンから自在に登録できます。

●文字表示

半角10文字まで表示できます。

●施設の空き状況を知る

トイレ
ツカエス



WC
イレマス



キット内容

●シルウォッチ受信器(5個)

[腕時計型受信器または携帯型光受信器]

●送信器(1個)

●中継器(1個)

●操作ボックス(1個)

●ネクストラップ(5個)

●ポスター(受信器貸し出し告知用)

●ハードケース

●電池(予備電池3か月分)、コード

セット価格(税抜)
372,000円



連絡

当避難所には
耳の不自由な方の
連絡用品があります。
必要な方は受け付けに
お申し出下さい。



ポスター

宿泊施設用キット

ホテルなどの宿泊施設で、
聴覚障がい者、高齢者が安心して過ごせるように。



特長

- 緊急時の連絡・呼出に
火災発生時などの緊急連絡を振動と文字でお知らせします。
- 客室の呼出に
客室のノック音を感知しお知らせします。
- 目覚まし機能付き
受信器は目覚まし機能が付いていますので、目覚まし時計としてもご使用いただけます。

●宿泊時の緊急連絡



●宿泊時のインターホン呼び出し




※既に有名ホテルにて多数導入

キット内容

宿泊施設用キットA

シルウォッチ受信器(1個)と送信器(2個:ドア用送信器、警報用送信器)のセットです。
耳の不自由な宿泊客が安心して過ごせるよう配慮しました。
ホテルや旅館などの宿泊施設でご活用ください。



- シルウォッチ受信器(1個)
【腕時計型受信器または携帯型光受信器】
- ドア用送信器(1個)
- 警報用送信器(1個)
- 平型マイク(2個)
- ハードケース

価格(税抜)
105,000円

宿泊施設用キットB

シルウォッチ受信器(1個)と送信器(3個)のセットです。
宿泊施設キットAに電話・ファックス用送信器を追加し、
電話の着信にも対応しました。



- シルウォッチ受信器(1個)
【腕時計型受信器または携帯型光受信器】
- ドア用送信器(1個)
- 警報用送信器(1個)
- 電話・ファックス用送信器(1個)
- 平型マイク(2個)
- ベルフラッシャー／モジュラーコード
- ハードケース

価格(税抜)
133,000円

聴覚障害者、高齢者や危険区域住民への呼び掛けに

緊急避難情報通知システム(同報系・移動系)

半径約500m範囲の対象者宅に、振動、光、文字表示で避難情報を伝達します。

※各自治体様の緊急情報通知システムの仕様により、開発が伴う場合があります。

開発についてはご相談ください。



状況に応じて受信器をお選びいただけます

文字・振動で知る
腕時計型受信器
シルウォッチ



- 強力振動
- 防水機能付き
- 充電式
- 漢字表示
- カラーバリエーション

光・文字・振動・音で知る
携帯型光受信器
キューブライト



- 光・振動・文字表示・音で
情報を確実にお知らせ
- 手のひらに乗る小型タイプで
携帯に便利
- 時計機能、アラーム付き
- ストラップ装着可能

光・大音量で知る
壁掛け型受信器
ピカットホーン



- 大音量90dB以上
- 高輝度LED
- 壁掛け型

振動で知る
就寝時専用型受信器
シルシェイカー



- 就寝時専用
枕などの下において使用します
強力に振動して起こします
- 時計機能、アラーム付き

p2~p4

シルウォッチ



	●腕時計型受信器 シルウォッチ 2011モデル	●充電器	●送信器 2011モデル	●携帯型光受信器 キューブライト	●中継器
使用電波	426MHz帯	—	426MHz帯	426MHz帯	426MHz帯
送信出力	—	—	特定小電力1mW	—	特定小電力1mW
通信距離(m)	約170(見通し)	—	—	約200(見通し)	約300(見通し)
使用電源	リチウムイオン電池3.7V	AC100V・DC5Vアダプタ	AC100V・DC5Vアダプタ または単4電池2本※2	単4アルカリ電池(1本) またはAC100V・DC5Vアダプタ	AC100V・DC9Vアダプタ または単4電池2本※2
定格電流	150mA MAX	70mA MAX	50mA MAX	12mA MAX	15mA MAX
外形寸法(mm)	49×38×16	84×46×31	65×62×24(アンテナ、突起物を除く)	100×35×15.5	65×62×23(アンテナ、突起物を除く)
重量(g)	約45	約60	約80	約53	約80
動作温度	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃
防水性能	JIS防水保護等級5級相当	—	—	—	—
付属品	—	AC100V・DC5Vアダプタ	AC100V・DC5Vアダプタ	単4アルカリ電池(1本)	AC100V・DC9Vアダプタ
電池寿命	約4日※1	—	約2.5ヶ月※3	約60日	約1年※3
単体価格(税抜)	43,000円	5,000円	25,000円	45,000円	32,000円
給付対象品目	聴覚障害者用屋内信号装置*				

※1:満充電時、通常仕様(1日5~6回使用、時計表示あり)の場合 ※2:送信器・中継器の単4電池2本は別売

※3:常時ON状態 *各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

p5

シルタンちゃん



製品記号	KRG-NU
鑑定型式番号	鑑住第17~25~5号
使用電源	専用リチウム電池
感知方式・感度	煙式・光電式2種
警報対応受信器	腕時計型受信器、携帯型光受信器、ピカットホーン、シルシェイカー ※シルウォッチ(特定小電力)をお持ちの方はそのままご使用ください。
使用電波	426MHz帯
無線システム規格	特定小電力 ARIB STD-T67
送信出力	1mW+20%/-50%
有効送信距離(m)	腕時計型受信器 約75(見通し)、携帯型光受信器 約75(見通し) ピカットホーン 約150(見通し)、シルシェイカー 約150(見通し)
警報:音	作動時:ピーッ、ピーッ 故障時:ピッピッピッ(約8秒間隔) 電池切れ時:ピッ(約30秒間隔)
警報:音量	1mにて70dB以上
警報:表示灯	赤色LED(警報音と連動して点滅)
機能	自動試験機能、自動復旧機能、テスト機能、 警報音停止機能(作動停止時:約5分、故障・電池切れ停止時:約12時間) 遅延付電池切れ警報機能、感度修正機能
定格	DC6V、50mA
機器交換の目安	約10年
外形寸法(mm)	φ100×44
重量(g)	約170g(電池・送信部含む)
本体色	ホワイト
使用環境	0~+40℃
復旧	自己復旧方式 ※自己復旧方式とは、火災の煙がなくなると自動的に火災警報を 停止し、監視状態に戻る機能です。
付属品	専用リチウム電池、フック(壁取付用ベースに付属)、取付ねじ、クギ
電池寿命	約10年 ※電池寿命は使用環境によって短くなる場合があります。
製造元	ニッタン株式会社
単体価格(税抜)	15,500円
給付対象品目	火災警報器*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●ピカットホーン



使用電波	426MHz帯
送信出力	—
通信距離(m)	約150(見通し)
LED	使用本数:高輝度赤色5本 LED輝度:1,000mcd(20mA時)×5本
警報音	0.5秒鳴動、0.5秒休止を繰り返す
使用電源	AC100V・DC9Vアダプタまたは006P型ニッケル水素電池※
定格電流	60mA MAX(受信時) 200mA MAX(警報鳴動時)
外形寸法(mm)	65×109×28
重量(g)	約90
動作温度	-10℃~+50℃
防水性能	—
付属品	AC100V・DC9Vアダプタ
電池寿命	—
単体価格(税抜)	25,000円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

※006P型ニッケル水素電池は別売

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●シルシェイカー



使用電波	426MHz帯
送信出力	—
通信距離(m)	約150(見通し)
振動パターン	警報電波受信時:0.5秒振動、0.5秒休止 アラーム(目覚まし):3秒振動、2秒休止(3分間)
使用電源	AC100V・DC9Vアダプタ 内蔵充電電池:9Vニッケル水素電池(1個) 時計用電池:ボタン電池LR446(1個)
定格電流	待機時:8mA 振動時:500mA
外形寸法(mm)	150×100×25
重量(g)	約280
動作温度	-10℃~+50℃
防水性能	—
付属品	—
電池寿命	—
単体価格(税抜)	25,000円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●火災警報器シルタンちゃん・腕時計型受信器セット



セット内容	火災警報器シルタンちゃん(1台)、 腕時計型受信器シルウォッチ2011モデル(1台)・充電器(1台)
セット価格	48,800円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●火災警報器シルタンちゃん・携帯型光受信器セット



セット内容	火災警報器シルタンちゃん(1台)、携帯型光受信器(1台)、単4電池(1本)
セット価格	48,800円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●火災警報器シルタンちゃん・ピカットホーンセット



セット内容	火災警報器シルタンちゃん(1台)、ピカットホーン(1台)
セット価格	36,000円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

●火災警報器シルタンちゃん・シルシェイカーセット



セット内容	火災警報器シルタンちゃん(1台)、シルシェイカー(1台)
セット価格	36,000円
給付対象品目	火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

p6 外付無線送信器



定格	DC5V 15mA
使用電源	専用リチウム電池3V
電池寿命	約10年間
消費電力	最大15mA
使用電波	426MHz帯
警報対応受信器	腕時計型受信器、携帯型光受信器、ピカットホン、シルシェイカー ※シルウォッチ(特定小電力)をお持ちの方はそのままご使用ください。
有効送信距離(m)	腕時計型受信器 約75(見通し)、携帯型光受信器 約75(見通し) ピカットホン 約150(見通し)、シルシェイカー 約150(見通し)
使用可能火災警報器	移報端子付き火災警報器
外形寸法(mm)	φ64×24.5
重量(g)	約52(電池・送信部含む)
主材	ABS樹脂
色	ナチュラルホワイト
使用温度範囲	0~40℃
取付場所	天井もしくは壁
単体価格(税抜)	9,800円
給付対象品目	火災警報器*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

p7 見守るくん



●送信タグ

使用電波	315MHz帯
送信出力	—
通信速度	80bps
規格	微弱無線
使用電源	CR2032電池3V
定格電流	12mA MAX
外形寸法(mm)	62×32×9
重量(g)	約14(電池含む)
保存温度	-10℃~+80℃
動作温度	0℃~+50℃
防水性能	—
付属品	CR2032電池3V
電池寿命	約1.5ヶ月
単体価格(税抜)	12,600円

●エリアセンサー

使用電波	—
送信出力	—
通信速度	—
規格	—
使用電源	AC100V・DC9Vアダプタ
定格電流	13mA MAX
外形寸法(mm)	125×80×32(アンテナ・突起部除く)
重量(g)	約240(アダプタ、送信部含まず)
保存温度	-10℃~+80℃
動作温度	0℃~+50℃
防水性能	—
付属品	AC100V・DC9Vアダプタ
電池寿命	—
単体価格(税抜)	52,400円

p8 Wake V



カラー	ブラック・ホワイトの2色
振動パターン	18秒間リズム振動、42秒間休み、を繰り返す。動作約3分18秒間
外形寸法(mm)	本体40×52×16
重量(g)	約33(ベルト、電池含む)
ケース(側)材質	ABS樹脂
ベルト材質	ポリウレタン樹脂
風防	ガラス
精度	平均月差±30秒以内(常温5℃~35℃)
使用電池	CR2032(1個)
電池寿命	約1年(アラームを1日30秒1回使用にて)
防水	簡易防水
単体価格(税抜)	9,980円
給付対象品目	聴覚障害者用屋内信号装置*

*各市区町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。

p9 避難所用キット



●腕時計型受信器



●送信器



使用電波	426MHz帯
送信出力	—
通信距離(m)	約170(見通し)
使用電源	CR2450電池3V
定格電流	6mA MAX
外形寸法(mm)	52×41×14(16)
重量(g)	約50
動作温度	-10℃~+50℃
防水性能	日常生活防水
付属品	CR2450電池3V
電池寿命	約168日※1
単体価格(税抜)	45,000円

使用電波	426MHz帯
送信出力	特定小電力4mW
通信距離(m)	—
使用電源	AC100V・DC9Vアダプタ または単4電池2本※2
定格電流	15mA MAX
外形寸法(mm)	65×62×23(アンテナ、突起物を除く)
重量(g)	約80
動作温度	-10℃~+50℃
防水性能	—
付属品	AC100V・DC9Vアダプタ
電池寿命	約2.5ヶ月※3
単体価格(税抜)	25,000円

※1:通常仕様(1日5~6回使用、時計表示あり)の場合 ※2:送信器の単4電池2本は別売

※3:常時ON状態

●操作ボックス



使用電源	アルカリ6P電池9V(1本)またはACアダプタ12V
外形寸法(mm)	194×120×62(突起部を除く)
重量(g)	約370
付属品	アルカリ6P電池9V(2個)、接続コード
電池寿命	8時間(連続使用の場合)
単体価格(税抜)	96,000円(専用ソフト含む)

●シルウォッチ避難所用キット

セット内容	シルウォッチ受信器(1台) [腕時計型受信器(電池式)または携帯型光受信器]、送信器(1台)、 中継器(1台)、操作ボックス(1台)、ネットストラップ(5個)、 ポスター(受信器貸し出し告知用)、ハードケース、 電池(予備電池3ヶ月分)、コード
セット価格(税抜)	372,000円

p10 宿泊施設用キット



●宿泊施設用キットA

セット内容	シルウォッチ受信器(1台) [腕時計型受信器(電池式)または携帯型光受信器]、 ドア用送信器2011モデル(1台)、警報用送信器2011モデル(1台)、 平型マイク(2個)、ソフトケース
セット価格(税抜)	105,000円

●宿泊施設用キットB

セット内容	シルウォッチ受信器(1台) [腕時計型受信器(電池式)または携帯型光受信器]、 ドア用送信器2011モデル(1台)、警報用送信器2011モデル(1台)、 電話・ファックス用送信器2011モデル(1個)、平型マイク(2個)、 ベルフラッシャー/モジュラーコード、ソフトケース
セット価格(税抜)	133,000円

日常生活をサポート ファクス

ファクシミリの
給付申請のお手伝いを
いたします。



東京信友では、ファクシミリ(日常生活用具聴覚障害者用通信装置として市区町村に給付申請可能)のお見積発行から、納品までを承っています。

好きなタイプのファクシミリをお選びいただけます


詳しくはメールまたは電話・FAXにて直接お問い合わせください。

自動消火器

ボンブライト

安心の自動消火器。家族を火事から守ります。

- 特長**
- 自動消火
火・熱を感知して自動的に消火。
 - 投てき消火
火元に直接投げ入れて消火。



システム



- 作動
火災が発生し周囲の温度が上昇すると、ガラスアンブル内の消火薬剤が分解・膨張します。
- 拡散
耐圧限度を超えると、ガラスが破れ消火薬剤が拡散し、消火します。(ガラスアンブル内温度/約100℃)

電子メモ筆談器

ブギーボードJot

書いたものをボタンひと押しで
消すことのできる液晶・電子筆談器。

特長

- 電池交換が可能(CR2032使用)
- 約5万回書き消し可能
- 極薄・軽量
- 本体にスタイラスペンを収納できます



ブラックのみ

筆談や伝言メモに

ジッキーメモレ

インクを使わない、磁気で書ける筆談器。

- 特長**
- ペンと本体が独立しているので書きやすい
 - ワンタッチ消去



他にもさまざまな製品の取扱いがございます。詳しくは【しんゆうショップ <http://shinyu.aj.shopserve.jp/>】をご覧ください。

自動消火用具NEWボンブライト



消火範囲	約8〜10畳の室内
外形寸法(mm)	88×307×39
重量(g)	1,075
消火薬容量(CC)	600
セット内容	ガラスアンブル(1本)、ホルダー(1個)、キャップ(2個)、木ネジ(3本)
単体価格(税抜)	30,000円
給付対象品目	自動消火器

ジッキーメモレ




カラー	ブルー・ピンク
サイズ(mm)	167×272×25(筆記範囲:115×183)
重量(g)	400
付属品	マグネットペン
単体価格(税抜)	2,200円

ブギーボードJot



カラー	セサミブラック・キャンディピンク・キウイグリーン クリームイエロー・メレンゲホワイト
サイズ(mm)	224×142(筆記範囲:183×125)
厚さ(mm)	3.2(最大6.0)
重量(g)	119
使用電源	3V電池(交換不可)
電池寿命	約5万回書き消し可能(※電池寿命により変動)
付属品	専用スタイラスペン、クリーニングクロス
単体価格(税抜)	4,700円



製造販売元  株式会社 **東京信友**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル

TEL 03-3358-8000

Email info@shinyu.co.jp

FAX 03-3358-6330

<http://www.shinyu.co.jp/>

-
- 当カタログ商品は電波通信システムのため、周辺の電波状況により稀に動作不良状態になる場合があります。
 - 仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
 - ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。
 - 他のセンサーなどに電氣的に接続する場合は、当社までご連絡ください。
 - 当機器は常温(5℃～35℃)で精度調整されていますので、極端な温度条件でのご使用は避けてください。
 - 心臓の弱い方、心臓疾患のある方、妊婦の方は、ご使用前にかかりつけ医にご相談ください。
-

代理店