

Manual de Instalação Kit Standard Cometa 220

ELITE AIRGUNS

Equipamentos necessários:

Compressor de molas

Chaves necessárias para abrir sua carabina



Este Kit contém:
-Gas Ram
-Centralizadores
-Bucha de P.U.
-Pasta G

01. Remova os parafusos que prendem a coronha e retire a mesma. (Figura .1);
02. Utilizando compressor de molas, comprima o bloco do gatilho;
03. Descomprima a mola de ação e remova as peças internas da carabina que serão substituídas. (Figura .2);
04. Limpe o excesso de óleo da parte interior do cilindro da carabina;
05. Remova a bucha atual do êmbolo e instale a nova bucha Elite Airguns que acompanha o kit.
(Dica: Deixe a bucha imersa em água quente a 80° por alguns minutos para facilitar a instalação)
06. Insira o êmbolo girando no cilindro da carabina, evitando cortes na bucha. (Figura .3).
07. Instale o Gás Ram Elite Airguns com a haste para dentro do êmbolo. (Figura .3)
08. Encaixe o centralizador no rebaixe traseiro do Gas Ram. (Figura .3)
09. Encaixe o bloco do gatilho na traseira do centralizador e comprima o utilizando o compressor de molas. (Figura .3)
10. Encaixe o pino fixador da tampa da culatra.
11. Encaixe a coronha e aparafuse os parafusos.
12. Engatilhe a carabina e verifique se o Gas Ram Elite Airguns não está desalinhado ou em atrito com outras peças. Caso exista atrito, desmonte a carabina e refaça o processo de centralização.

Figura .1

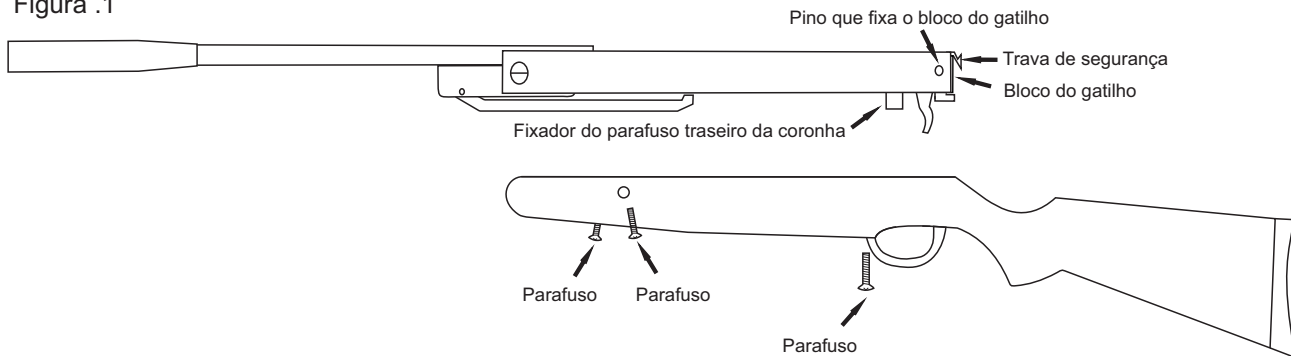


Figura .2


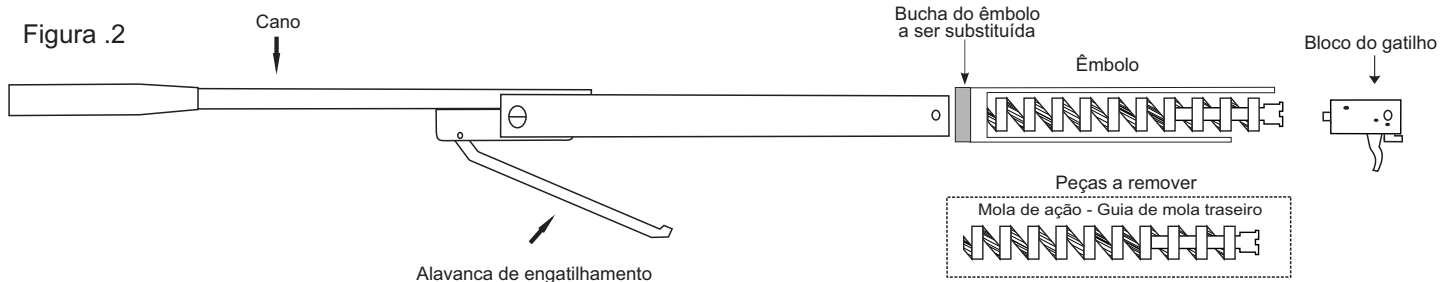


Figura .3

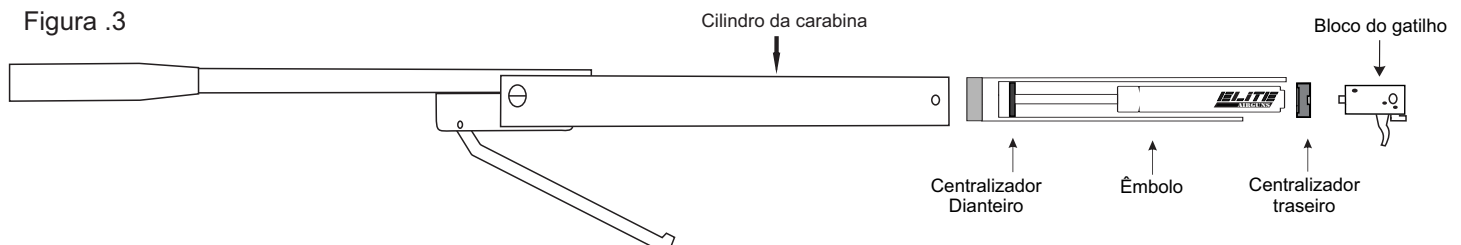

ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUEÇA A MOLA A GÁS ACIMA DE 80°C; NÃO JOGUE NO INCINERADOR; NÃO PERFURE; RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO

Importante:

A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do Kit.

Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O indicado é a pasta G (Graxa com alto teor de Bissulfeto de Molibdênio).

Qualquer alteração no tudo do Gas Ram, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação.

Devem ser utilizados apenas os centralizadores originais Elite Airguns, que acompanham o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o Gas Ram estará coberto pela garantia contra defeitos de fabricação.