


PRO1932f - 19" a 32"

PRO3660f - 36" a 60"


SUORTE FIXO PARA TV LCD, PLASMA, LED, 3D, OLED E 4K

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PRO1932f - 19" a 32"

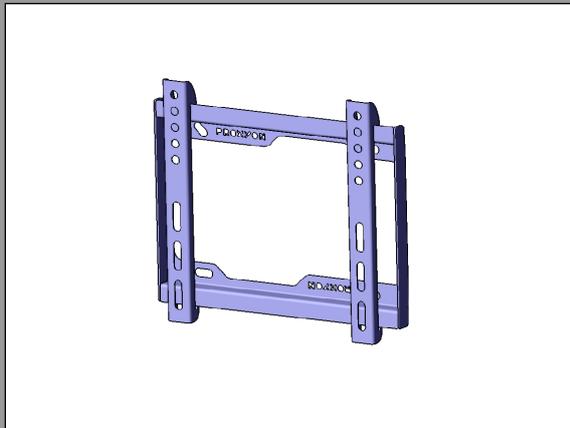

PRO3660f - 36" a 60"

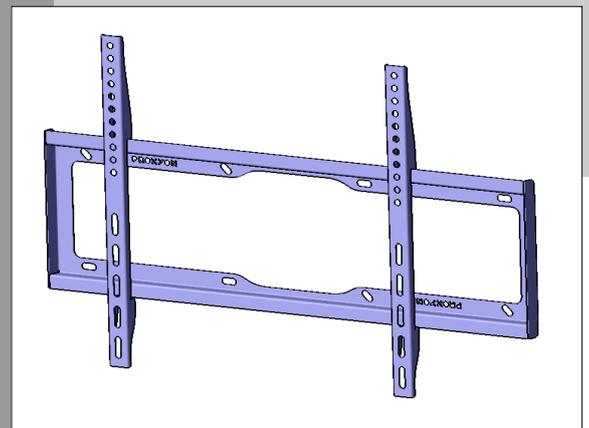

MODELO	PADRÃO VESA (mm)	POLEGADAS	CARGA MÁXIMA
PRO1932f	75 x 75 / 100 x 100 200 x 100 / 200 x 200	 19" a 32" max	 CARGA MÁXIMA
PRO3660f	200 x 200 / 300 x 300 400 x 200 / 400 x 400 / 400 x 600	 36 a 60" max	 CARGA MÁXIMA



Nunca exceda a capacidade máxima de peso.
Isso poderá acarretar ferimentos graves e danos materiais.


SUPORTE FIXO PARA TV LCD, PLASMA, LED, 3D, OLED E 4K

Itens Inclusos

KIT PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE/ DRYWALL E PAINEL DE MADEIRA		KIT PARA FIXAÇÃO DOS ADAPTADORES		
 Parafuso AA Sextavado 6.3mm x 50mm (4x)	 Bucha Plástica 10mm (4x)	④  Parafuso M5 x 30mm (4x)	④  Parafuso M6 x 30mm (4x)	④  Parafuso M8 x 30mm (4x)
PEÇAS/ SUPORTE E ACESSÓRIOS				
 Placa (1x)	②  Haste do Suporte (2x)	③  Arruela D6 (4x)	③  Arruela D8 (4x)	①  Espaçador Plástico (4x)

Os kits de instalação/fixação são compostos de itens que seguem o padrão estabelecido no mercado, permitindo sua fixação na maioria das TVs. Caso ocorra qualquer variação de comprimento ou demais especificações por parte do fabricante da TV que não obedeça esse padrão, os parafusos e demais itens necessários deverão ser adquiridos separadamente, sendo esta aquisição uma responsabilidade do cliente final.

Ferramentas Necessárias (não inclusas)

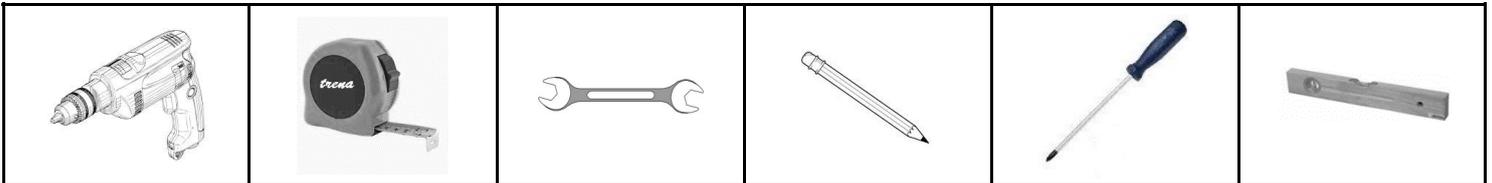

Aviso de Segurança

Leia com atenção antes da instalação

- Recomenda-se que a instalação seja feita sempre por um profissional capacitado.
- Só inicie a instalação após ter lido e compreendido as recomendações e instruções contidas nesse manual.
- Antes de instalar verifique se a ancoragem do suporte na parede ou superfície está de acordo com a carga a ser suportada. A superfície de apoio deverá resistir ao peso combinado de todos os itens: Suporte da TV, Televisão, demais componentes e acessórios acoplados a estes.
- Respeite a carga máxima permitida.
- O material de fixação constante na embalagem pode ser utilizado em paredes de tijolo comum, alvenaria convencional, concreto, drywall ou painel de madeira.
- Esse material é desenvolvido para uso interno. A utilização em superfícies externas pode ocasionar desgaste/ falha do produto, assim como danos físicos/materiais no suporte e respectivo equipamento nele instalado.
- Os parafusos devem ser fixados firmemente, sem sobrecarga. A sobrecarga poderá danificar e comprometer os elementos de fixação.

Instruções para Instalação

Instalação do suporte


- 1 Defina o local a ser instalado.
- 2 Posicione a placa na parede, drywall ou painel de madeira. A placa pode ser utilizada em qualquer dos sentidos da posição horizontal.



Assegure-se que não exista tubulação no local onde serão feitos os furos para fixação do suporte.



- 3 Marque o local exato do primeiro furo.

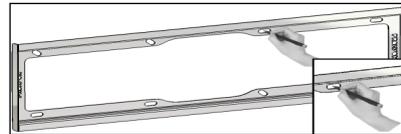

A superfície deve suportar a carga do equipamento + acessórios.




- 4 Utilizando uma furadeira com broca para concreto ou broca para madeira com diâmetro de 10 mm, faça o primeiro furo no local marcado.

Para fixação em parede de concreto ou drywall: Utilizar uma broca para concreto com ponta de metal duro com diâmetro de 10 mm. Sua ponta tem a forma de uma flecha, sendo mais larga que o corpo da broca evitando que o pó gerado pela perfuração trave a broca dentro do furo.

Para fixação em painel de madeira: Utilizar uma broca de 3 pontas para madeira com diâmetro de 10 mm. A ponta central serve como um guia do furo, não deixando o ponto inicial escapar durante a perfuração, as outras 2 pontas servem para perfurar.

- 5 Insira a bucha plástica no furo e fixe o parafuso AA sextavado.
- 6 Nivele a placa na parede, drywall ou painel de madeira e marque a posição dos demais furos.
- 7 Faça os demais furos, insira as demais buchas plásticas nos furos e fixe os parafusos AA sextavados. Utilize os **oblongos** laterais para ajustes no nivelamento do placa.

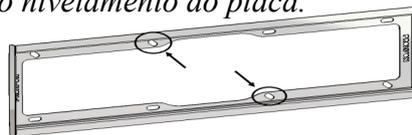


- 8 Conclua a fixação da placa na parede, drywall ou painel de madeira.

Instalação dos braços adaptadores na tv

- 9 Escolha os parafusos, arruelas e separadores adequados ao tipo de furação da sua TV e proceda a fixação das hastes na parte de trás da TV, conforme figura.

Verificar numeração no quadro dos itens inclusos

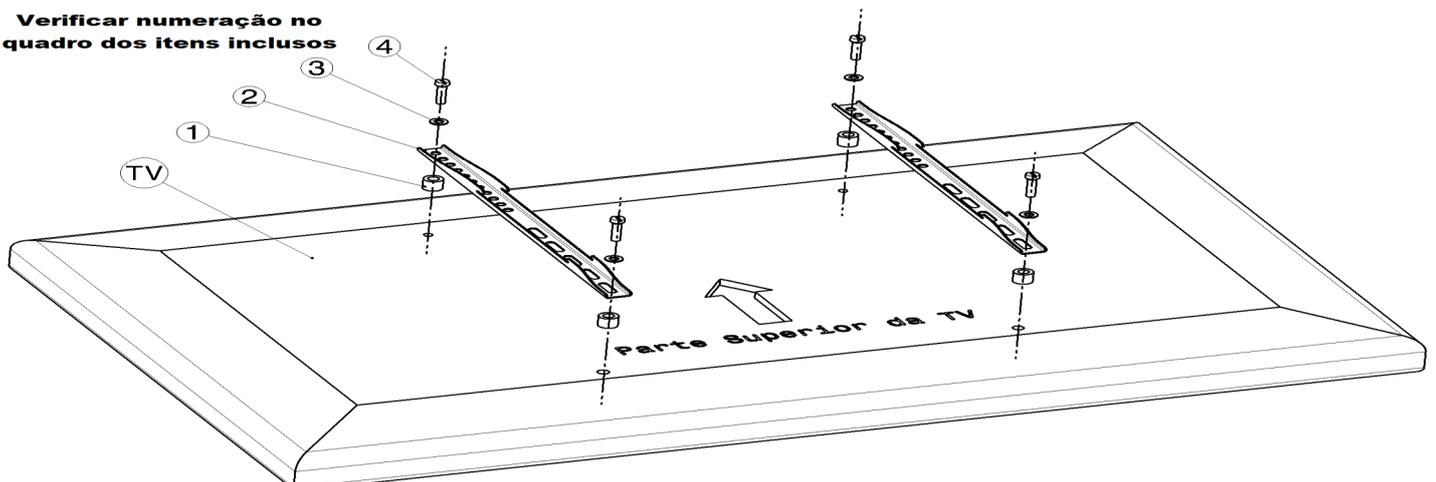


Não aperte demasiadamente os parafusos.

Instruções para Instalação

Encaixe da TV no suporte

10 Após fixação das hastes na tv, encaixe-as no suporte fixado na parede/painel, conforme figuras a seguir.

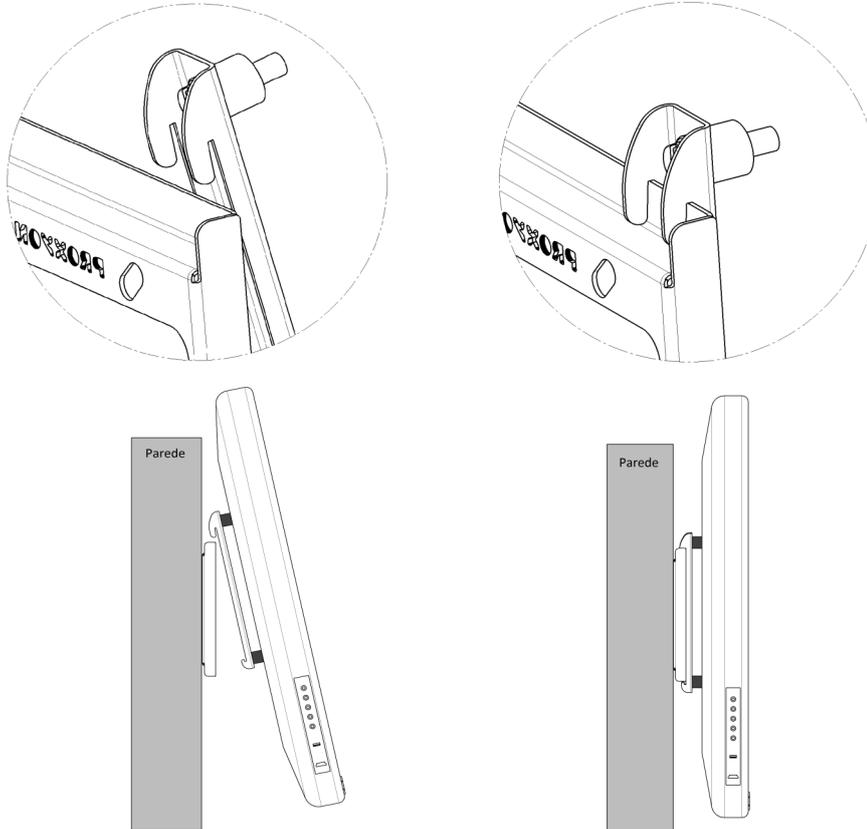

11 Certifique-se de que a TV tenha ficado bem encaixada no suporte.

TERMO DE GARANTIA

Essa garantia cobre os defeitos de fabricação, material e peças fornecidas, assim como a respectiva mão de obra para conserto.

Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o produto sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, montagem indevida, ação de agentes externos, carga em excesso, aperto incorreto de parafusos e arruelas, qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário, se não tiver sido instalado de acordo com as instruções do manual de operação fornecido pelo fabricante ou se tiver sofrido reparo por pessoas não autorizadas.

A garantia é de **06** (seis) anos à contar da data da compra, condicionada a apresentação da NF de Compra onde deverá constar a data da compra, modelo do produto e nome do estabelecimento que o vendeu.