

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 28

RENAULT, DACIA - IMOBILIZADOR SAGEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50074
Carga 41

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR
SAGEM**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA RENAULT: (KANGOO 1998 À 2001, CLIO 1998 À 2001, TRAFIC 1999 À 2001, MASTER 1999 À 2001)
OPEL: (MOVANO 2001)
LINHA DACIA: (SUPERNOVA)

Escolha a ferramenta a ser verificada.




Identifica o tipo de chave.




Continua na
página 03

A red rounded rectangular button with white text. A black arrow points from the second menu box to this button.

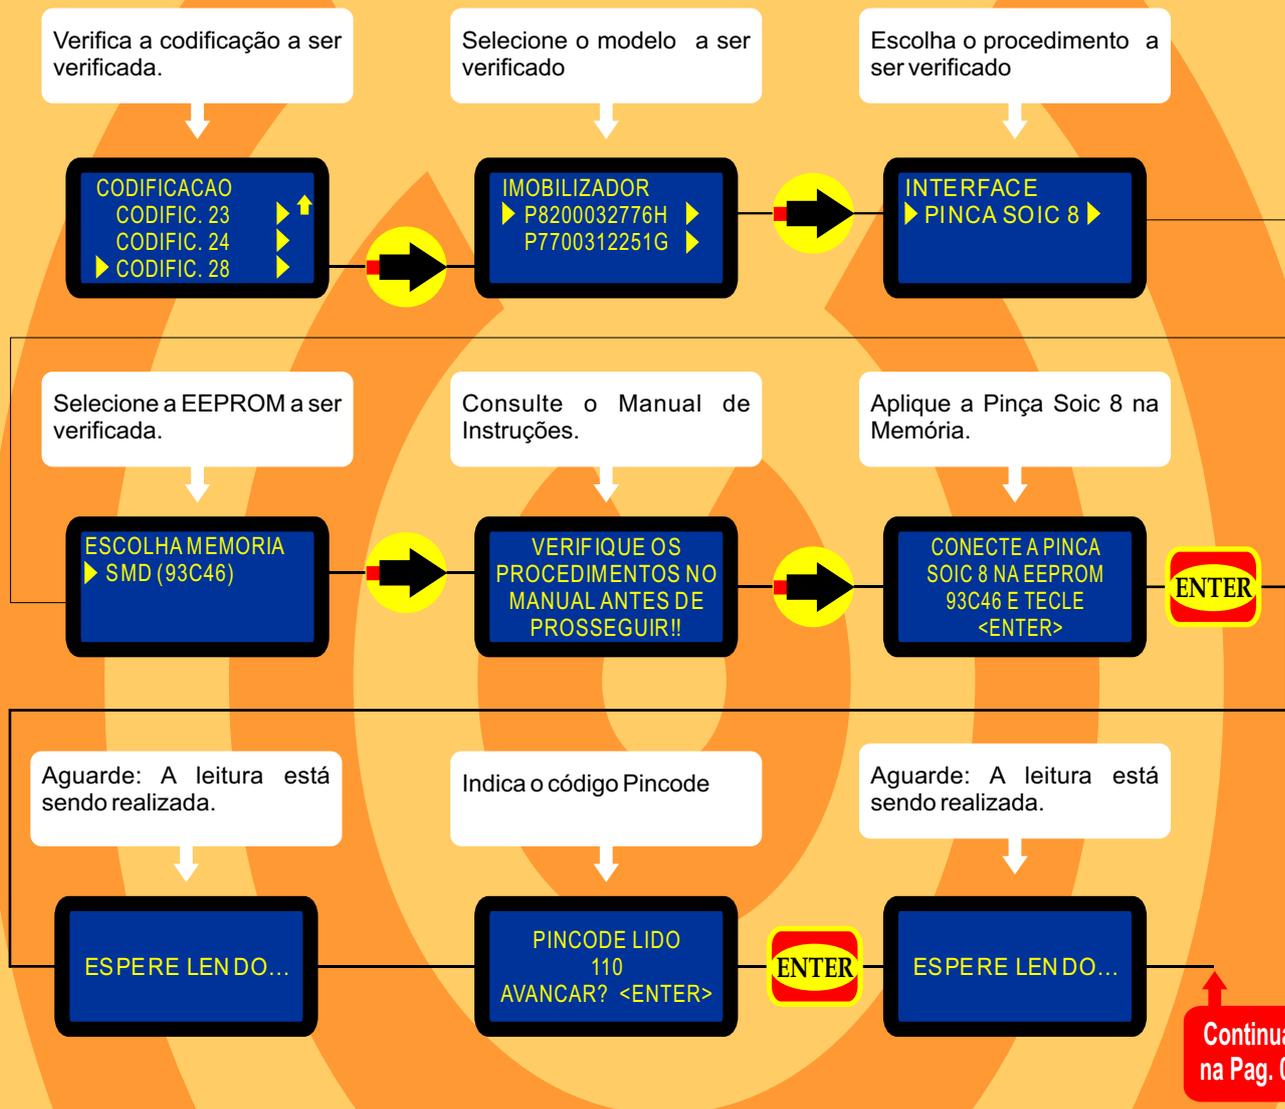

Ver ilustração do Imobilizador Sagem a partir da Pag. 05

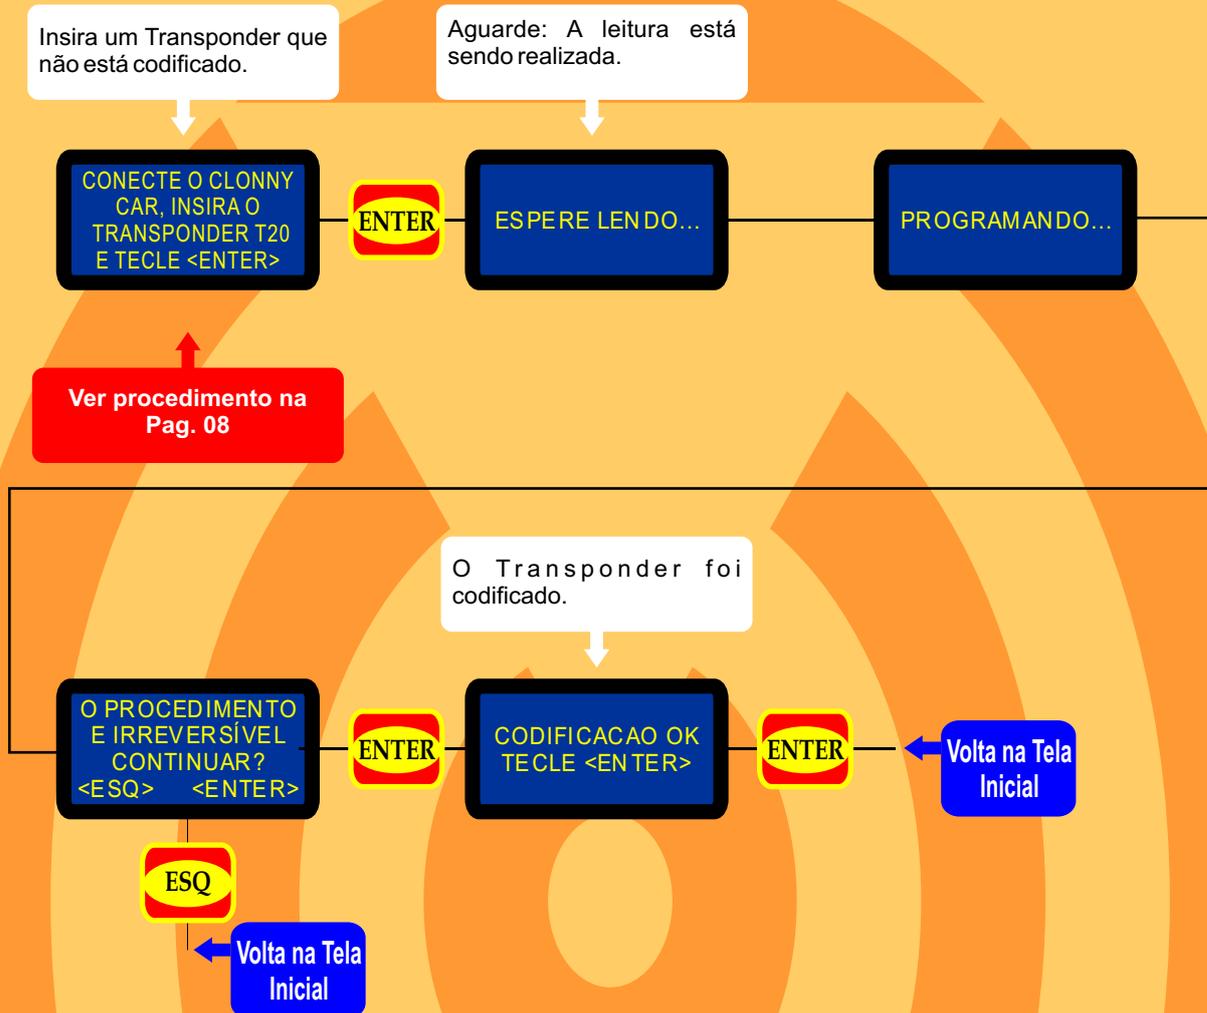**IMPORTANTE**

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

RENAULT CLIO ATE ANO 2002



**Ver Procedimento
na Pag. 03**




**Imobilizador Sagem
removido**

**Identificação
do Imobilizador
Sagem**




**Placa de Circuito
do Imobilizador
Sagem**

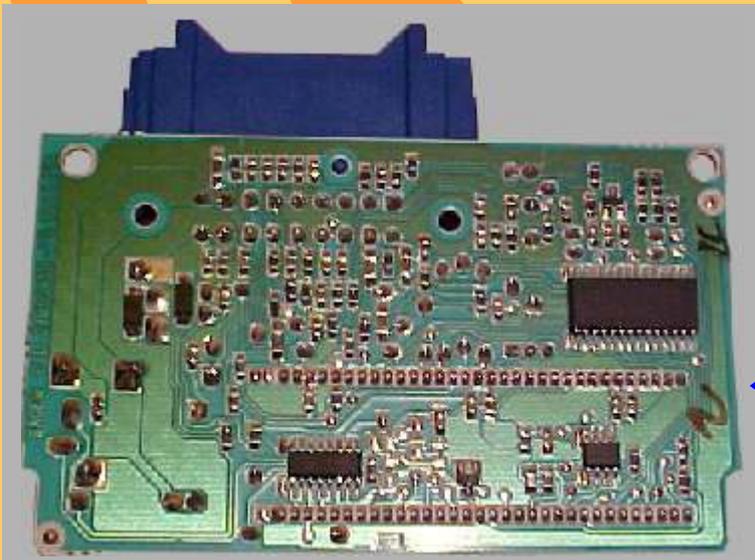




Continua na Página 06

RENAULT CLIO ATE ANO 2002

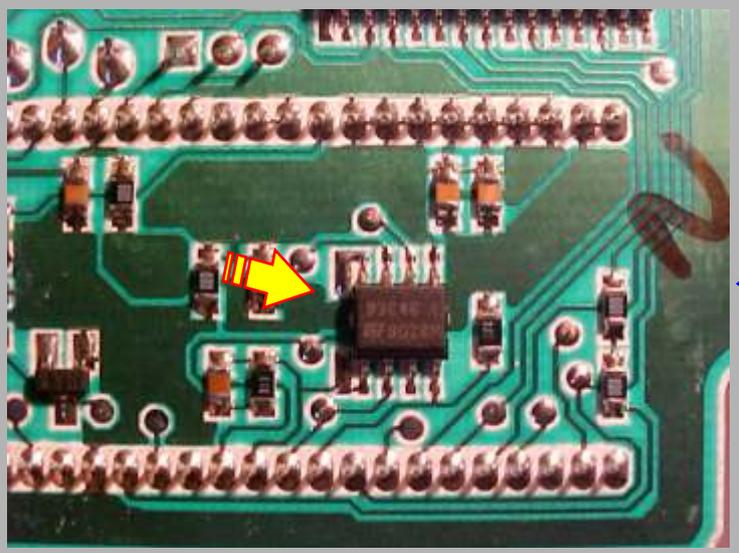

Localização da Memória SMD 93C46

Aplicação da Pinça Soic 8

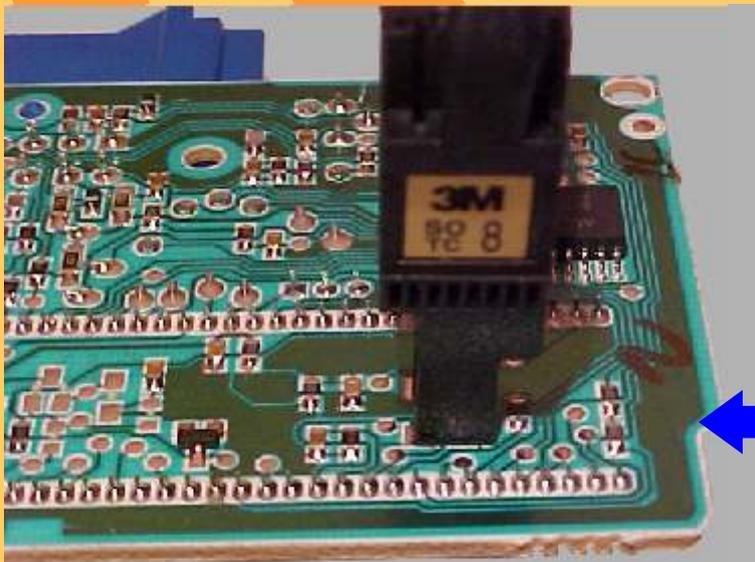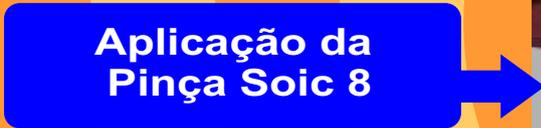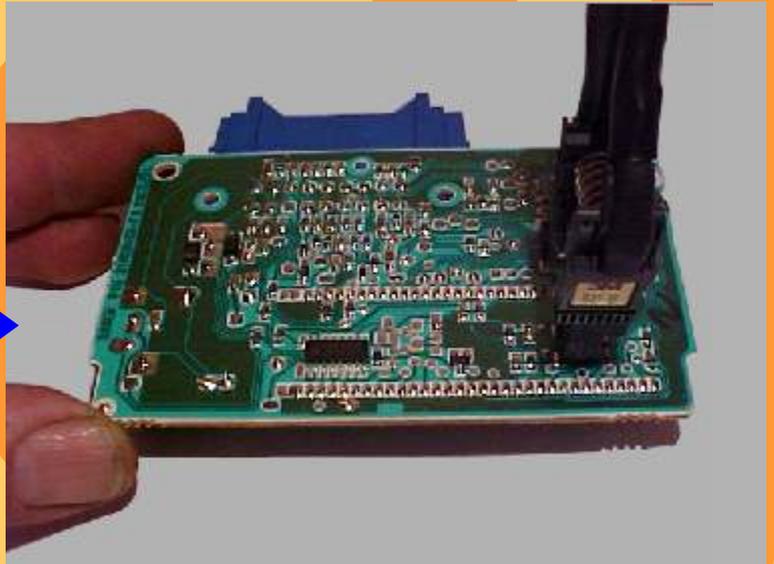

Posição da Pinça Soic 8





IMOBILIZADOR SAGEM
RENAULT CLIO ATE ANO 2002

CODIFICAÇÃO 28 - RENAULT, DACIA IMOBILIZADOR SAGEM - 93C46

Memória Serial EEPROM 93C46 SMD8 - Pinça Soic 8.
O tamanho do arquivo é 128 bytes.
Usar Transponder T20.
Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.
Mostrar PIN code 4-dígitos.

Veículos equipados com está Unidade:

LINHA RENAULT: (KANGOO 1998 À 2001, CLIO 1998 À 2001, TRAFIC 1999 À 2001, MASTER 1999 À 2001)
OPEL: (MOVANO 2001)
LINHA DACIA: (SUPERNOVA)

**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 04**



Retorna na pagina 09

RENAULT, DACIA IMOBILIZADOR SAGEM

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Pin Code Via Pinça Soic 8.....	03
Identificação do Imobilizador - Sistema Sagem.....;	05
Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	06
Ilustração do Imobilizador.....	07
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	08