
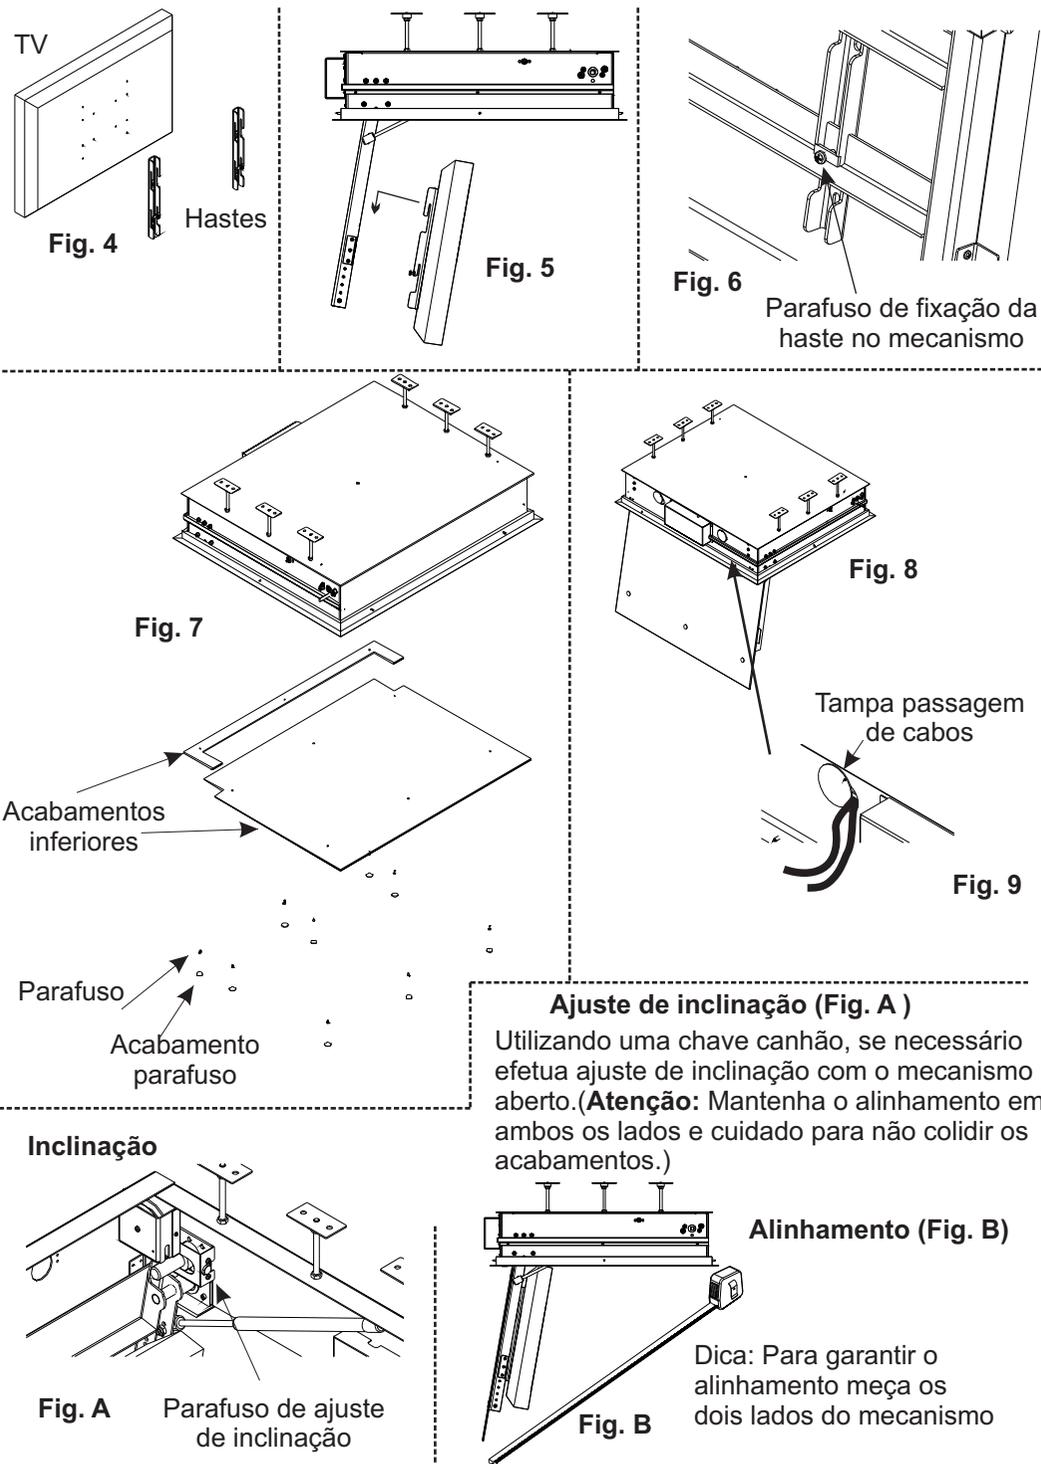


## Especificações técnicas

Alimentação:.....127 ou 220 VAC - 60 Hz  
Potencia:.....235 W  
Fusível:.....400 mA  
Out 12 VDC:.....40 mA  
Carga máxima na tomada interna:...450 W  
Acessórios: Controle Remoto/Extensor de IR/Receptor de IR

## Instruções de instalação

- 1° Utilize o acabamento superior para cortar o gesso e marcar o centro das bases de teto. (Fig.1)
- 2° Fixe as bases de teto. (Fig.2)
- 3° Instale o mecanismo com o acabamento superior. (Fig.2)
- 4° Instale a moldura. (Fig.3)
- 5° Efetue ligações eletro-eletrônicas.(Fig. 10)
- 6° Instale as hastes no TV e fixe-o no mecanismo. (Atenção: Centralize a tv no mecanismo) (Fig.4,5 e 6)
- 7° Com o mecanismo fechado instale os acabamentos inferiores. (Fig.7)
- 8° Aplique os acabamentos nos parafusos. (Fig.7)
- 9° Para utilizar a tampa de passagem de cabos solte uma volta o parafuso de fixação e gire para o lado a tampa. (Fig.9)

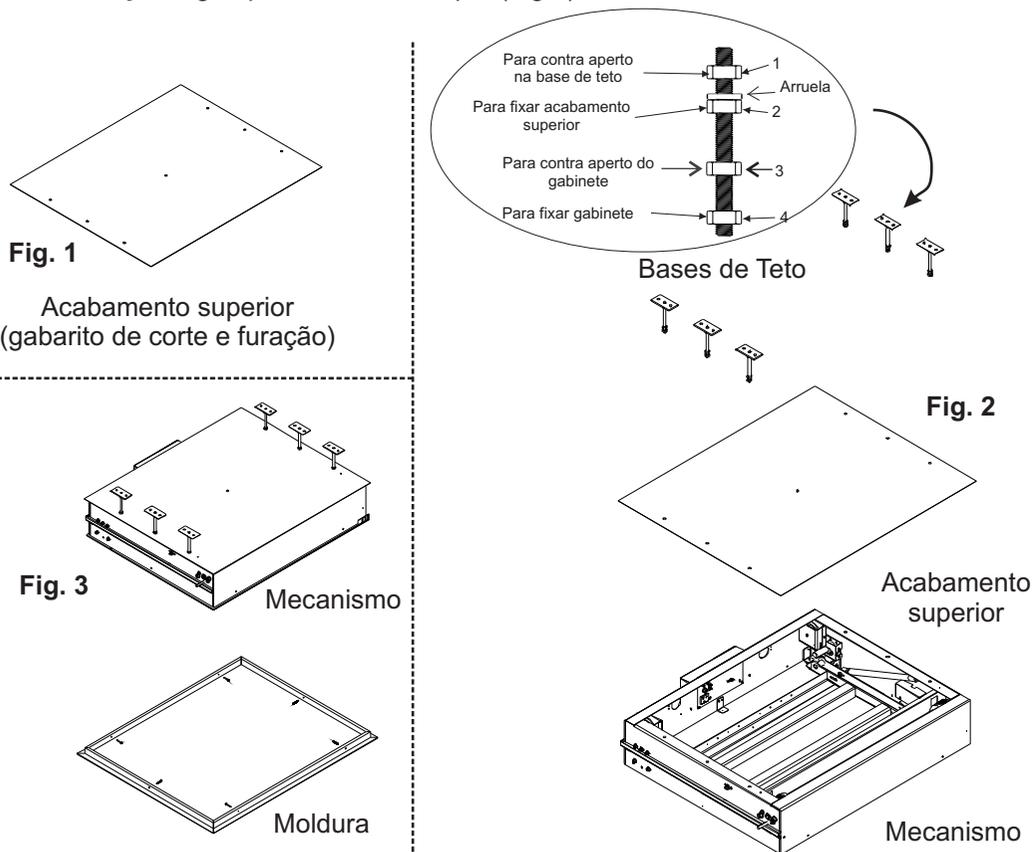

## Conexões eletroeletrônicas

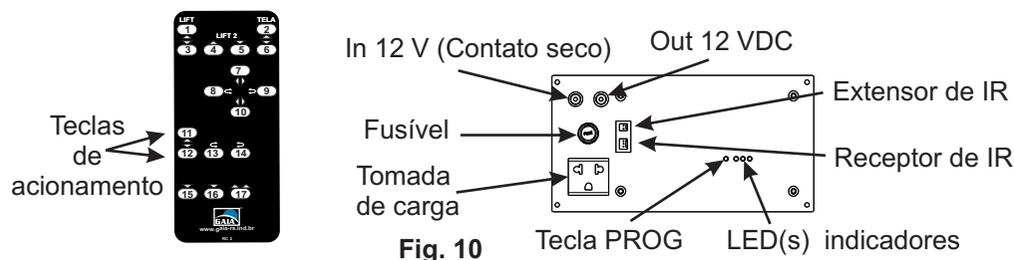


Fig. 10

Programação de fábrica: Stand By  $\leq 25$  W / Power On  $\geq 80$  W  
Se necessário mudar a programação, adotar o procedimento apresentado a seguir:

Ajuste primeiro o Power On

**Power On:** Com o TV no modo Power On pressione a tecla PROG 3 vezes.  
O LED verde acende cada vez que é pressionada a tecla PROG e seguida o LED vermelho pisca 3 vezes seguidas.

**Stand By:** Com o TV em Power Off pressione a tecla PROG 1 vez.  
O LED verde acende uma vez e em seguida o LED vermelho pisca 1 vez.

## CERTIFICADO GARANTIA

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para seus produtos uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatado uma eventual falha de funcionamento, o Cliente deverá entrar em contato com a GAIA ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA ou outro profissional previamente autorizado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

### A garantia não cobre:

- Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
- Se o produto for alterado, adulterado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
- Se ocorrer a ligação desse produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica;
- Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
- Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
- Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto e os decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.

**Gaia Industria e Comercio Ltda**  
Rua Beirute, 230 - Navegantes - Porto Alegre / RS  
CEP: 90240 080 - Fone/Fax (051) 3362-3436-  
e-mail: [gaia@gaia-rs.ind.br](mailto:gaia@gaia-rs.ind.br)


# Manual de Instalação

## Flap in ceiling (G3)

### GLC 282 - 283 - 284 - 285 - 286




Modelo	Dimensional (LxAxP)	Corte Gesso	Dimensional mín. Laje/Gesso	X	Dimensional Máx Monitor	Carga Máx	Peso
GLC-282	852x170x738	852x705	175	68	670x110x455	25kg	37kg
GLC-283	1004x170x823	1004x790	175	90	820x110x540	30kg	44kg
GLC-284	1214x175x953	1214x920	180	124	1030x115x670	45kg	50kg
GLC-285	1404x175x1033	1404x1000	180	144	1220x115x750	50kg	63kg
GLC-286	1727x185x1238	1727x1205	190	197	1543x120x955	60kg	78kg

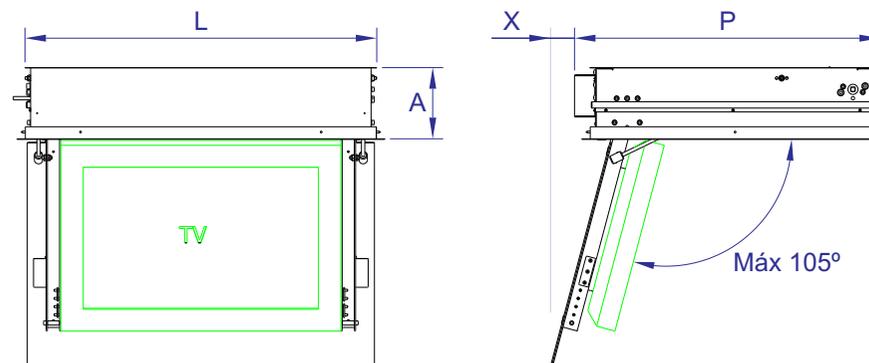

### Atenção

- \* Este produto é destinado para uso apenas dentro do peso máximo indicado;
- \* Este produto só deve ser instalado por profissionais habilitados;
- \* Certifique-se que a superfície de apoio (teto) irá suportar com segurança este equipamento combinado com o peso do TV instalado.
- \* Nunca exceder a capacidade máxima de carga.
- \* Apertar parafusos firmemente, mas não exceder para não comprometer a segurança da fixação.
- \* Verificar se no local da instalação não existe a passagem de cabos elétricos, canos de água ou tubulação de gás, etc.



**Gaia Industria e Comercio Ltda.**  
**Site: [www.gaia-rs.ind.br](http://www.gaia-rs.ind.br)**

Os produtos deste Manual poderão sofrer alterações sem prévio aviso