

MODULAR

CATERING EQUIPMENT

ISTRUZIONI PER L'USO
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GBRUIKSAANWIJZING
BRUGERVEJLEDNING
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCÕES DE UTILIZAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Cod. 252.197.00

FRY – TOP GAS - SERIE LD

MOD. 110/50 FTG
110/50 FTRG
110/50 FTG-CR
110/50 FTRG-CR
110/90 FTG
110/90 FTRG
110/90 FTG-CR
110/90 FTRG-CR
110/90 FTRRG
110/90 FTRRG-CR

CE 0051

IT – CAT. II_{2H3+}

INDICE

- 1. Avvertenze**
- 2. Rispondenza alle direttive "CEE" per apparecchiature a gas**
- 3. Schema di installazione**
- 4. Tabella dati tecnici / Fry-Top**
 - 4.1 Caratteristiche dei gas
- 5. Dati di targa**
- 6. Istruzione per l'installatore qualificato**
 - 6.1 Installazione dell'apparecchiatura
 - 6.2 Norme di legge, regole tecniche e linee generali
 - 6.3 Scarico fumi per apparecchi tipo "A"
 - 6.4 Controllo perdite gas
- 7. Manutenzione**
 - 7.1 Trasformazione per funzionamento con altri gas / Fry-Top
 - 7.2 Sostituzione parti di ricambio
- 8. Istruzioni per l'utente**
 - 8.1 Accensione pilota Fry-Top normale
 - 8.2 Accensione e spegnimento bruciatore principale Fry-Top normale
 - 8.3 Spegnimento totale Fry-Top normale
 - 8.4 Istruzioni per l'uso del rubinetto termostatico Multigas PEL 25 ST per Fry-Top cromato
- 9. Manutenzione, pulizia e cura**
 - 9.1 Manutenzione dei Fry-Top
 - 9.2 Pulizia e cura
 - 9.2.1 Pulizia della piastra del Fry-Top cromato
 - 9.2.2 Pulizia generale del Fry-Top
- 10. Tavole esplosi parti funzionali**
 - 10.1 Tavole esplosi Fry-Top normali
 - 10.2 Tavole esplosi Fry-Top cromati
- 11. Certificati "CEE"**
 - 11.1 Certificato "CE" N° 49AT2394 – AFNOR / FRY-TOP

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ALLA COTTURA DI ALIMENTI E DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO, NEL MODO INDICATO DA QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI.

1 AVVERTENZE

- ◆ Leggere attentamente il presente libretto in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.
- ◆ Conservare con cura questo libretto per ulteriore consultazione.
- ◆ L'installazione dell'apparecchio e l'eventuale adattamento ad altri tipi di gas deve essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato.
- ◆ Per eventuali riparazioni rivolgersi solamente ad un centro d'assistenza tecnica autorizzato dal costruttore ed esigere parti di ricambio originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchiatura.

2 RISPONDENZA ALLE DIRETTIVE "CEE" PER APPARECCHIATURE A GAS

**QUESTO APPARECCHIO HA OTTENUTO IL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE "CE" ESSENDO RISPONDENTE ALLE PROVE DI COLLAUDO ESEGUITE SECONDO LA NORMA:
"ESIGENZE ESSENZIALI ANNEXE I DIRECTIVE CEE 90/396 dm 26/06/1990"**

ATTENZIONE !!!

QUANDO IN UNA LINEA DI COTTURA IL FRY-TOP VIENE INSTALLATO DI TESTA, I FIANCHI SONO A VISTA, PERTANTO, DURANTE IL FUNZIONAMENTO, L'UTILIZZATORE PUO' VENIRE A CONTATTO CON PARTI MOLTO CALDE.

4. TABELLA DATI TECNICI FRY – TOP

MODELLO	BRUCIATORI X POTENZA N° x kW	POTENZA TOTALE kW		CONSUMO GAS TOTALE		DIAMETRO UGELLI IN CENTESIMI DI MILLIMETRO	
		MAX	MIN	GPL G30 – G31 kg/h	METANO G20 m³/h	GPL G30 – G31 30mbar 37mbar	METANO G20 20 mbar
110/50 FTG 110/50 FTRG 110/50 FTG-CR 110/50 FTRG-CR	1 x 6,9	6,9	4	0,536	0,730	135L	200L
110/90 FTG 110/90 FTRG 110/90 FTRRG 110/90 FTG-CR 110/90 FTRG-CR 110/90 FTRRG-CR	2 x 6,9	13,8	8	1,072	1,460	135L	200L
BY-PASS						100	REGOLABILE
PILOTA						19	36
POSIZIONE ARIA PRIMARIA A mm =						28	28

QUESTI VALORI SONO INDICATIVI
BISOGNA VERIFICARE SEMPRE
CHE LA FIAMMA SIA REGOLARE

4.1 CARATTERISTICHE DEI GAS

I dati relativi alle potenze e ai consumi sono riferiti ai seguenti tipi di gas:

TIPO DI GAS		POTERE CALORIFICO INF. (PCI)	PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE
			Mbar
			mm c.d.a.
G20	(gas metano)CH ₄	9,45 kW m³/h	20
G30	(butano)C ₄ H ₁₀	12,68 kW/kg	30
G31	(propano)C ₃ H ₈	12,87 kW/kg	37
G25	(G20L – DE)	8,12 kW m³/h	20
G25	(aardgas NL)	8,12 kW m³/h	25

In fase di installazione degli apparecchi è necessario che le pressioni dei gas di alimentazione siano quelle sopraccitate per poter avere il massimo rendimento dei bruciatori.

Pressioni mbar = 1 millibar = 1 mbar = 10 mm c.d.a. (millimetri di colonna d'acqua)
Potenza = 1 kW = 860 kcal = 3,6 MJ = 3412 BTU

6.1 INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

- Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e posizionarla sempre sotto una cappa di aspirazione.
- L'allacciamento dell'apparecchiatura deve essere effettuato sempre mediante tubazioni rigide in acciaio zincato o rame.
- Se l'apparecchiatura viene installata a parete, a contatto con materiale infiammabile, occorre interporre tra apparecchiatura e parete uno strato di materiale isolante resistente al calore, oppure lasciare uno spazio di 200 mm tra apparecchiatura e parete.
- L'impianto a gas a monte dell'apparecchiatura, così pure le caratteristiche dei locali nei quali viene installata l'apparecchiatura, devono rispondere alle norme in vigore.

6.2 NORME DI LEGGE, REGOLE TECNICHE E LINEE GENERALI

- Norme UNI-CIG 8723, circolare M.I. n° 68 del 25/11/69 e varianti.
- Norme prevenzione infortuni.
- Applicare sempre un rubinetto di intercettazione fra ogni apparecchiatura e la tubazione di allacciamento del gas.
- Verificare che l'aerazione dei locali sia sufficiente durante il funzionamento dell'apparecchiatura, considerando che la quantità di aria necessaria alla combustione è di 2 m³/h di aria per ogni kW di potenza installata.

6.3 SCARICO FUMI PER APPARECCHI TIPO "A"

Gli apparecchi devono essere installati in locali adatti per lo scarico dei prodotti della combustione che deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di installazione. Le nostre apparecchiature sono considerate (vedi tabella dati tecnici) come apparecchiature a gas di tipo A non previste per essere collegate ad un condotto naturale di scarico dei prodotti della combustione.

Tali apparecchi devono scaricare in apposite cappe, o dispositivi simili, collegate ad un camino di sicura efficienza oppure direttamente all'esterno.

In mancanza è ammesso l'impiego di un aspiratore di aria collegato direttamente all'esterno, di portata non minore a quanto richiesto, V. tabella 1, maggiorato del ricambio d'aria necessaria per il benessere degli operatori.

6.4 CONTROLLO PERDITE GAS

- Ad installazione avvenuta, è necessario controllare che non ci siano perdite di gas sulle giunzioni delle tubazioni, mediante soluzione di acqua saponata; eventuali perdite verranno segnalate da bolle di schiuma. Non adoperare mai fiamme per controllare eventuali perdite.
- Con l'apparecchiatura pronta per l'uso, controllare che non ci siano perdite di gas, verificando sul contatore, se inserito (per un periodo di 30 minuti), che non ci sia passaggio e consumo di gas.

La manutenzione è ridotta al minimo, per effetto di una corretta costruzione delle apparecchiature. Tuttavia, si consiglia di far controllare gli impianti da personale qualificato, almeno due volte l'anno.

N.B.: il costruttore declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da errata installazione, cattiva manutenzione, manomissioni, usi impropri e dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche di prevenzione incendi e di sicurezza per gli impianti a gas.

7.1 TRASFORMAZIONE PER FUNZIONAMENTO CON ALTRI GAS – FRY TOP

L'apparecchiatura viene collaudata e predisposta per funzionamento a gas secondo quanto indicato nella tabella caratteristiche posta in prossimità dell'entrata gas sull'apparecchiatura. Per funzionamento con altri gas procedere come di seguito indicato:

- La trasformazione deve essere effettuata da personale qualificato
- gli ugelli per GPL sono in dotazione e sono contenuti in un sacchetto di nylon
- Sostituzione ugello bruciatore (fig.1):
togliere il cruscotto (12). Aprire del tutto la boccola regolazione aria del bruciatore (24) e sostituire l'ugello (27), eventualmente svitare il raccordo del tubo collegamento gas (13), svitare il portaugello (17) e sostituire l'ugello (27). Rimontare il tutto; posizionare la boccola regolazione aria bruciatore (24) alla distanza prevista ("A") sulla TABELLA DATI TECNICI in funzione del tipo di gas (fig.3).
- Sostituzione ugello pilota (fig.23):
togliere il cruscotto (12), svitare il tubetto collegamento pilota (16), sostituire l'ugello facendo attenzione ad inserire nel portaugello contemporaneamente l'ugello e il tubetto collegamento pilota.
Controllare che non vi siano perdite di gas mediante soluzione di acqua saponata.
- Regolazione del minimo:
togliere la manopola (8) del rubinetto, agire con cacciavite sulla vite di regolazione (7) del rubinetto (6) fino ad ottenere il minimo desiderato. Verificare che le pressioni di alimentazione siano quelle indicate sul libretto di istruzioni, e sulla targhetta caratteristiche.
- Pressione di alimentazione:
deve essere quella prescritta sulla targhetta caratteristiche dell'apparecchio e sul libretto istruzioni (vedi tabella DATI TECNICI). Controllare la pressione di alimentazione inserendo un tubo di gomma con un manometro ad acqua o similare nella presa di pressione (10) saldata sulla rampa (9) togliendo la vite (11). A controllo avvenuto riavvitare a tenuta la vite. Se la pressione di alimentazione dovesse risultare diversa da quella prescritta, ricercare la causa e provvedere a renderla secondo quanto prescritto.

7.2 SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO

Rubinetto in sicurezza (6): togliere il cruscotto (12), svitare il dado di collegamento rubinetto alla rampa di alimentazione (9) e alla conduttura di alimentazione bruciatore, svitare la termocoppia (15) e la conduttura pilota (16) dal rubinetto, sostituire il rubinetto.

Termocoppia (15): togliere il cruscotto (12), svitare la termocoppia (15) dal rubinetto (6) e dal supporto pilota (18), quindi sostituirla.

Candela di accensione (20): togliere il cruscotto (12), svitare il dado di collegamento candela dal supporto pilota (18). Togliere la candela e sostituirla.

Accenditore piezoelettrico (19): togliere il cruscotto (12), sfilare il cavo di collegamento candela (21) togliere il dado di fissaggio del piezoelettrico e sostituirlo.

Bruciatore pilota (18): togliere il cruscotto (12), svitare il dado di collegamento pilota (23), la termocoppia (15), togliere il dado di collegamento candela di accensione, togliere le viti di fissaggio pilota e sostituire il pilota. Quindi rimontare il tutto.

8 ISTRUZIONI PER L'UTENTE

8.1 ACCENSIONE PILOTA FRY-TOP NORMALE

Spingere la manopola (8) e girarla in senso antiorario fino alla posizione pilota ★ (simbolo scintilla). Premere contemporaneamente manopola e pulsante del piezoelettrico, il bruciatore pilota si accenderà. Tenere premuta la manopola per 10-15 secondi, quindi rilasciarla. Verificare l'accensione attraverso i fori (22) esistenti sul cruscotto (12). Se l'accensione non è avvenuta, ripetere l'operazione.

8.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BRUCIATORE PRINCIPALE FRY-TOP NORMALE

Dalla posizione pilota ★ girare la manopola ancora in senso antiorario fino alla posizione di massima 🔥 (simbolo grande). Il bruciatore si accenderà automaticamente. Ruotando ancora la manopola in senso antiorario fino alla posizione 🔥 (simbolo piccolo) il bruciatore funzionerà al minimo. Per spegnere il bruciatore ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione ★. Per cui rimarrà acceso soltanto il bruciatore pilota.

8.3 SPEGNIMENTO TOTALE FRY-TOP NORMALE

Per spegnere totalmente il fry-top premere la manopola nella posizione ★ e ruotarla in senso orario fino alla posizione ● (chiuso).

8.4 ISTRUZIONI PER L'USO DEL RUBINETTO TERMOSTATICO MULTIGAS PEL 25 ST PER FRY-TOP CROMATO

Per accendere il bruciatore, collegato al rubinetto, spingere la manopola fino all'arresto e ruotarla nel senso della freccia fino alla posizione ★ "PILOTA" (fig. 1). Premere a fondo la manopola e, mantenendola premuta, accendere il bruciatore pilota. All'accensione, mantenere la manopola premuta per almeno 15". Al rilascio, il pilota deve rimanere acceso. Se si dovesse spegnere, ripetere l'operazione.

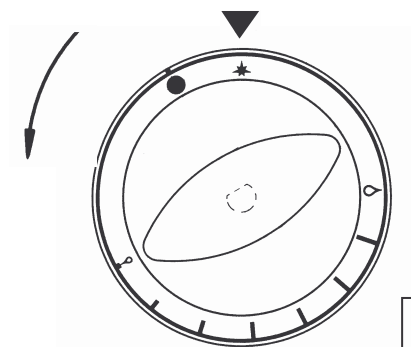


Fig. 1

A manopola rilasciata e pilota acceso, ruotare ulteriormente la manopola fino allo scatto "🔥" si accenderà il bruciatore principale (fig.2).

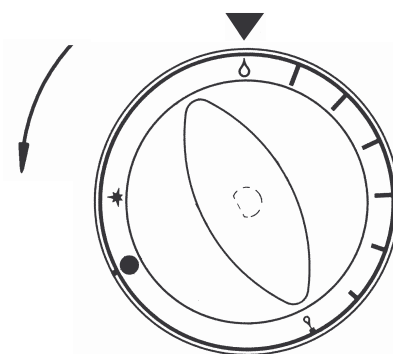


Fig. 2

Ruotare ulteriormente la manopola per scegliere la temperatura desiderata (fig. 3).

Tenendo presente che nella posizione 🔥 fiamma grande (portata massima) si ha la temperatura massima e nella posizione 🔥 fiamma piccola si ha la temperatura minima.

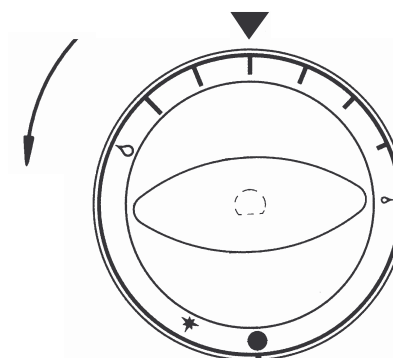


Fig. 3

Per lo spegnimento del bruciatore principale, ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione 🔥. Senza sottoporre la manopola stessa ad alcuno sforzo (fig. 4), quindi premere a fondo la manopola e ruotare fino alla posizione "PILOTA" ★. Per lo spegnimento totale premere ulteriormente e girare fino all'arresto.

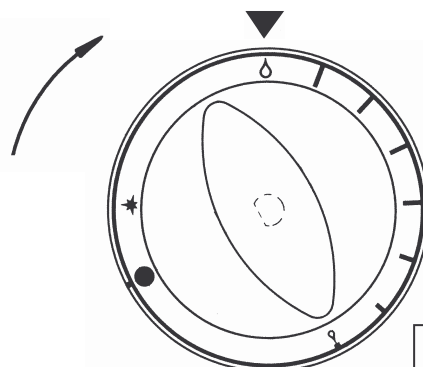


Fig. 4

N.B. Il campo di regolazione del rubinetto termostatico è $120 \div 320$ °C ed ogni divisione viene evidenziata da uno scatto che dà una differenza di temperatura di ~ 28 °C.

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione, disinserire l'erogazione del gas

9.1 MANUTENZIONE DEI FRY-TOP

La manutenzione è ridotta al minimo per effetto di una corretta costruzione delle apparecchiature.

Tuttavia si consiglia di far controllare gli impianti da un tecnico qualificato almeno due volte l'anno:

Fry-top normali

- Rubinetti di comando: ogni 6 – 12 è bene farli controllare e ingrassare da un tecnico qualificato.

IMPORTANTE!!

Fry-top cromati

- I rubinetti termostatici non devono mai essere manomessi in quanto qualsiasi allentamento delle viti di bloccaggio dei componenti, evidenziate con sigillatura da lacca rossa, altera la taratura di funzionamento. Se ciò avvenisse, i rubinetti termostatici non saranno più in garanzia.

9.2 PULIZIA E CURA

Indicazioni particolari

Le piastre dopo essersi raffreddate vanno pulite, i resti di cibo devono essere rimossi con una paletta oppure con uno straccio inumidito. Questo eviterà il formarsi di fumo.

9.2.1 Istruzioni per la pulizia della piastra del fry-top cromato

- Per la pulizia della piastra cromata non devono essere impiegate spatole o lame metalliche che potrebbero scalfire la superficie di cottura e compromettere nel tempo l'affidabilità della piastra stessa.
- Provvedere pertanto frequentemente alla pulizia della piastra di cottura servendosi di un panno umido o di acqua e sapone.
- Per rimuovere eventuali incrostazioni servirsi, a freddo, di una spatola in plastica.
- Se vengono usati detersivi, questi non devono contenere sostanze clorate o abrasive.
- Lavare alla fine con acqua tutte le parti del fry-top cromato (piastra – canalino convogliatore e cassetto raccogliolio) ed asciugare con cura.

9.2.2 Pulizia generale del fry-top

Per pulire giornalmente l'apparecchiatura, estrarre il cassetto per la raccolta del grasso, svuotarlo, togliere con una paletta, o con uno straccio inumidito, i resti di cibo e pulirlo accuratamente.

Le parti in acciaio devono essere pulite con acqua, detersivo ed uno straccio bagnato; i detersivi non devono contenere nessuna sostanza corrosiva o abrasiva, poichè sono dannose per le superfici in acciaio.

Dopo il lavaggio risciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto.

Una pulizia frequente ed accurata delle piastre, dei canali di raccolta del grasso e dei cassettei di raccolta del grasso garantisce un perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.

- Comportamento in caso di non utilizzo per lunghi periodi: disinserire innanzitutto l'erogazione del gas, pulire a fondo in base alle istruzioni ed asciugare l'apparecchio. Ungere le piastre con olio da cucina.
- In caso di guasti: spegnere l'apparecchio ed avvisare il servizio di assistenza.

10.1 TAVOLE ESPLOSI PARTI FUNZIONALI FRY-TOP NORMALI

MOD. 110/50 FTG
 110/50 FTRG
 110/90 FTG
 110/90 FTRG
 110/90 FTRRG

FIG. 1
 BILD 1


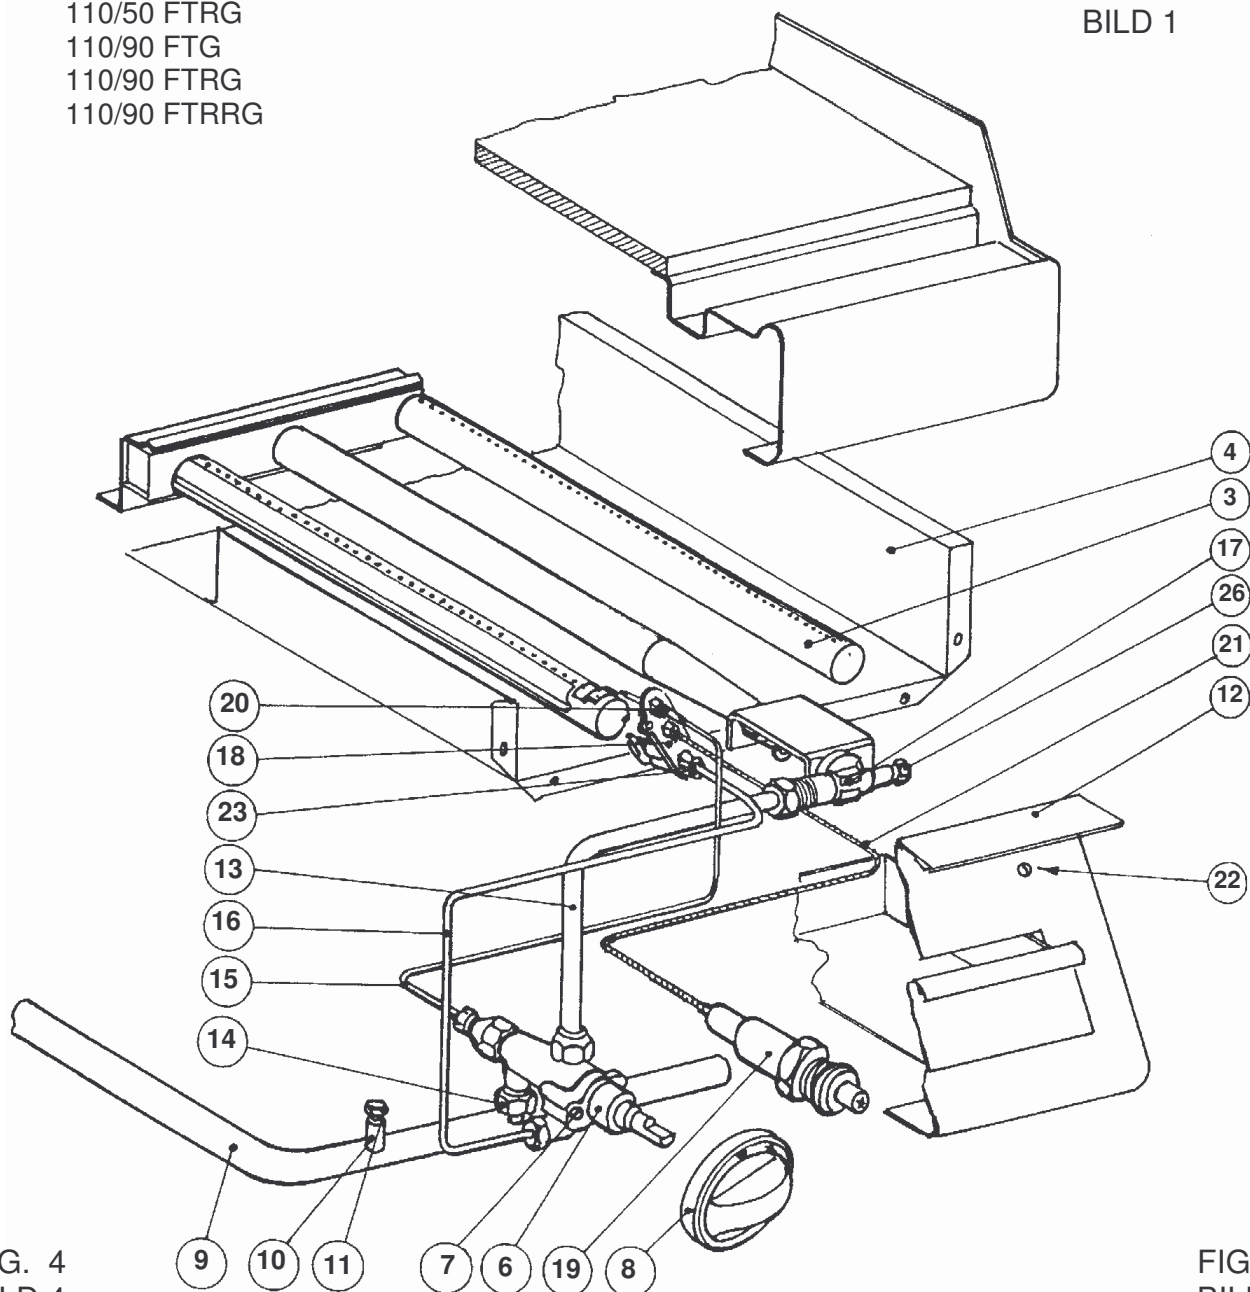


FIG. 4
 BILD 4

FIG. 3
 BILD 3

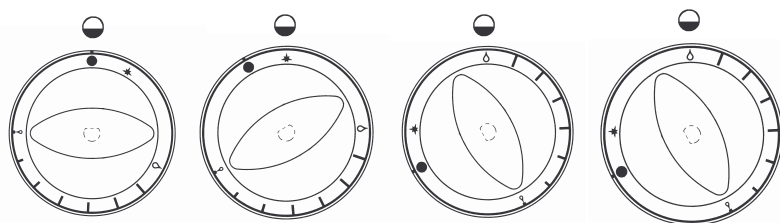


CHIUSO
 FERME'
 GESCHLOSSEN
 CLOSED
 DICHT

PILOTA
 VEILLEUSE
 ZÜNDFLAMME
 PILOT
 WAAKULAM

MAX
 MAXIMUM
 LAAG

MIN
 MINIMUM
 HOOG

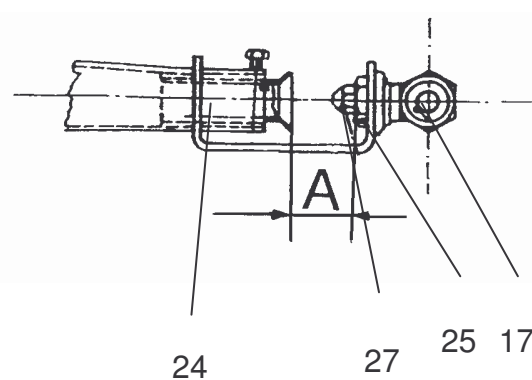

10.2 TAVOLE ESPLOSI FRY-TOP CROMATI

Mod. 110/50 FTG-CR
 110/50 FTRG-CR
 110/90 FTG-CR
 110/90 FTRG-CR
 110/90 FTRRG-CR

FIG. 2
 BILD 2

