

Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL TW100-BRF114

El enrutador de banda ancha para Cable/DSL de 4 puertos permite que varios usuarios compartan el acceso a Internet al mismo tiempo que proporciona un entorno seguro con un firewall configurable para proteger contra intrusos indeseables. Configure el TW100-BRF114 en cuestión de minutos con un asistente de instalación intuitivo y gestione su red desde cualquier conexión a Internet con un navegador Web fácil de usar.

La interfaz de gestión de red permite que los padres y administradores de red restrinjan el acceso a Internet basándose en las direcciones IP del cliente, la hora y la fecha, las palabras claves de URL y los tipos de servicios. El TW100-BRF114 contiene tecnología avanzada de firewall de Traducción de Direcciones de Red (NAT) e inspección de integridad de paquetes (SPI) para proteger contra ataques populares de denegación de servicio. Gestione remotamente su firewall desde cualquier lugar y acceda a Internet sabiendo que sus recursos de la red están protegidos.

Características


- Conmutador integrado con autodetección 10/100 Mbps de 4 puertos
- Admite hasta 253 usuarios.
- Configuración sencilla mediante navegador de Web
- Admite NAT (Puerto de traducción de direcciones de red)
- Las funcionalidades del firewall incluyen la inspección de la integridad de los paquetes (SPI) para la protección contra ataques de negación de servicio
- Restricción de acceso a sitios Web basado en palabras clave en el URL y en tipos de servicios
- Funciona con conexiones vía cable-módem / xDSL-módem (IP dinámica/estática, PPPoE, PPTP) y FTTH (fibra hacia casa)
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix y Mac
- Funciona con gateways a nivel de aplicación (ALGs) y aplicación especial para programas que presentan dificultades detrás de un firewall
- Funciona con DMZ y 40 servidores virtuales (redireccionamiento de puertos)
- Compatible con enrutamiento estático y servicio DNS dinámico
- Compatible con 100 sesiones de transferencia VPN para PPTP, IPSec y L2TP
- Compatible con UPnP (Plug & Play universal)
- Gestión remota mediante HTTP/Navegador Web (desde LAN, WAN o ambas)
- Memoria flash para actualizaciones del firmware y para el almacenamiento y restauración de la configuración del enrutador
- 5 años de garantía

Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL TW100-BRF114

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3, 802.3u
Protocolos	• NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS
Firewall	• Firewall NAT, Alerta de ataque (correo electrónico) y registro, firewall de inspección de integridad de paquetes para ataques de negación de servicio
Seguridad	• Filtro de URL, control de acceso, contraseña local
Puerto local	• 4 puertos Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45), auto-MDIX
Puerto Internet	• 1 puerto Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45)
LEDs	• Potencia, estatus, enlace/actividad y 100 (LAN 1~4), WAN
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 600mA y 9V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 141 x 100 x 27 mm (5,5x 3,9 x 1,06 pulgadas)
Peso	• Aprox. 363g (12,8 onzas)
Temperatura	• Operación: De 0° a 40° C (de 32° a 104° F) ; Almacenamiento: De -10° a 70° C (De 14° a 158° F)
Humedad	• Operación: 0 % ~ 80 % (sin condensación) ; Almacenamiento: 0% ~ 95% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE

Soluciones par Integrar

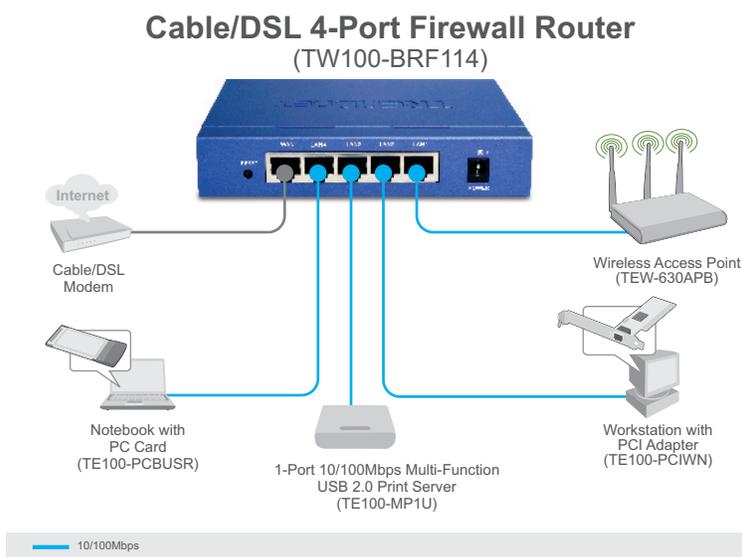

Contenidos del paquete

- TW100-BRF114 (v1.1R)
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Adaptador eléctrico externo

Productos Relacionados

TW100-BRF114U	Enrutador Firewall Cable/DSL de 4 Puertos
TW100-BRV204	Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL
TW100-BRV304	Enrutador con firewall de VPN avanzado para cable/DSL

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

